



CONTROL DE ACCESOS CKY3

CONTROL DE ACCESOS CKY


El control de accesos CKY permite la gestión de los usuarios que pueden o no acceder por una o dos puertas, dando altas y bajas de una forma sencilla mediante el display y los botones del frontal.

Los usuarios pueden identificarse mediante tarjetas o llaveros de proximidad o bien mediante mandos a distancia.

La memoria es extraíble para poder disponer de un “back-up” que permita volver a cargar los datos en el caso que sea necesaria la sustitución de la central.


El sistema se compone de una central CKY3, una fuente de alimentación y dos tipos diferentes de lectores.

GB100021 CKY3 CENTRAL DECOD.999 USUAR.

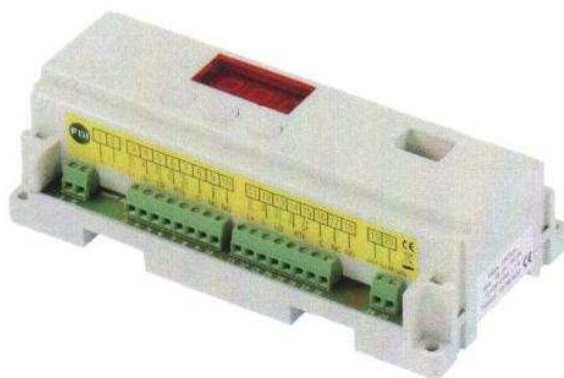

Características técnicas:

Alimentación:	24 V ac/dc
Consumo:	1 A
Salidas:	libres de tensión para el control de 2 puertas.
Frecuencia de tarjetas:	125 KHz
Frecuencia de telecomandos:	433 Mhz (sistema Apricode)
Posiciones de memoria:	
Módulo de backup extraíble	
Dimensiones:	174x90x54mm
Montaje sobre rail.	
Programación sencilla con display de LED y tres botones	



CONTROL DE ACCESOS CKY3

FD020080 LKY3 SF LECTOR DE SUPERFICIE:



FD020084 LKY3 ATV LECTOR SUPERFICIE ANTIVANDALICO:



Características técnicas:

Alimentación:	12 Vdc
Consumo:	30 mA
Hilos:	3 hilos/ 100 metros max.
Distancia de lectura:	60 mm
Frecuencia:	125 Khz
Temperatura de funcionamiento:	0 a 60º

70000457 FUENTE DE ALIMENTACION CKY3

Características técnicas:

Alimentación:	230 Vac
Alimentación de salida:	24 Vdc
Consumo:	1 A
Temperatura de funcionamiento:	0 a 60º