


FICHA TECNICA DE PRODUCTO

OPERADOR HIDRÁULICO LEVA 50

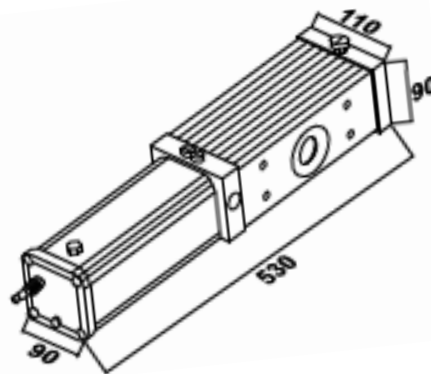

Operador hidráulico de uso intensivo a 230 Vac para puertas basculantes de hasta 3,5 x 3,0 m. Silencioso y de alta fiabilidad, el operador LEVA garantiza la seguridad antiplastamiento mediante válvulas bypass regulables. Está disponible en 2 versiones:

- **LEVA 50 B:** Operador con bloqueo hidráulico. De forma estándar incorpora eje de salida estriado compatible con modelos anteriores.
- **LEVA 50 SH:** Operador sin bloqueo y con conexión para alimentar una cerradura hidráulica. De forma estándar se suministra con eje de salida hueco

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN	230 Vac / 50 Hz
POTENCIA	220 W
CORRIENTE ABS.	1,3 A
PAR	350 Nm
CICLOS/HORA	60 c/h
DIMENSIONES DE HOJA	3,5 X 3,0 m
RANGO TERMICO	-20° / +55° C
PROTECCION IP	IP 55
PESO	12 Kg

APRIMATIC dispone de una gama completa de dispositivos de mando y seguridad compatibles con el operador LEVA 50.