


Unidad de control para bandas de seguridad conductivas

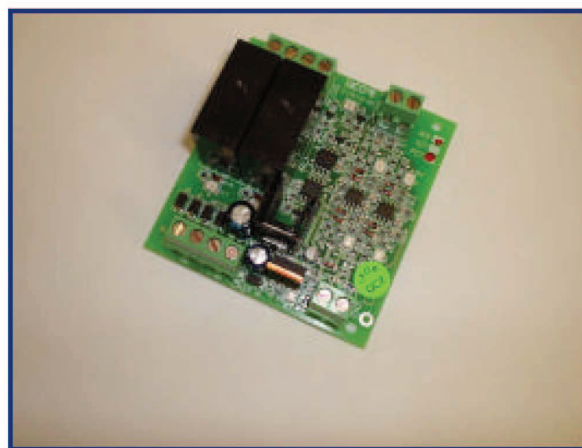

DESCRIPCIÓN

Esta unidad de control ha sido diseñada para su utilización en conjunto con bandas de seguridad de resistencia interna de 8K2 para la protección de puertas.

CARACTERÍSTICAS

- Conforme a normas UNE/EN 60204-1, UNE/EN 954-1, UNE/EN 60947-5-1, UNE/EN 1760-2
- Categoría 3 según UNE/EN 954-1
- Entrada Específica para bandas con resistencia interna 8K2
- Salida Dos canales de salida independiente para parada de emergencia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensión de Alimentación 24Vcca $\pm$ 10%
- Consumo de Corriente 150mA
- Máx. Corriente conmut. 5A / 220Vca.
- Frecuencia conmutación 40Hz
- Temperatura 0°C a +50°C
- Dimensiones 68mm x 75mm
- Tiempo de respuesta 26ms

DISTRIBUCIÓN BORNAS

- CN1: Alimentación 24Vca.
- CN2: Alimentación 24Vcc.
- CN3: Conexión banda
- CN4: Canal 1
- CN5: Canal 2
- CN6: Entrada de rearme

