

DESINFECCIÓN AMBIENTAL, EL "NUEVO" ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA **SEGURIDAD**

EFICAZ HASTA EL **99,9%** CONTRA **BACTERIAS** y **VIRUS**

Ninguna Emisión de Ozono (O3)



Aplicaciones

Civil, terciario, hospitales, hoteles, escuelas, oficinas, restaurantes, tiendas, bares, hogares, etc.

Características del equipo de desinfección

Fuente de alimentación 230Vac $\pm 10\%$, 50 $\div$ 60Hz
con una longitud de cable de 2m

Potencia consumida 25W

Longitud de onda UV-C 254nm

Flujo de aire desinfectado 30m³/h

Potencia UV-C 18W

Potencia radiante UV-C 5,5W

Duración recomendada del cartucho* 12 meses

*Duración con un promedio de uso diario de 24h

MÁXIMO SILENCIO


PORTÁTIL / PARED

KIT FIJACIÓN PARED

(INCLUIDO)

El tamaño de la habitación		
Superficie m ²	Volumen m ³	Tiempo de desinfección h
8	18	0,5
12	30	1
16	45	1,5
22	60	2

Dimensiones mm						Caudal de desinfección
A	B	H	A1	B1	H1	
100	100	475	152	152	584	30 m ³ /h

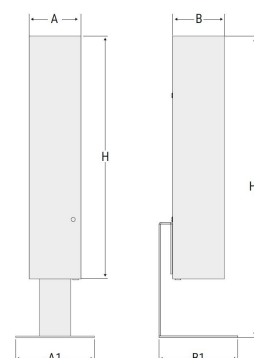

EQUIPOS DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE **PARA OPERAR EN PRESENCIA DE PERSONAS**

LA SEGURIDAD

- Uso de lámparas (sin ozono)
- Tecnología de cámara cerrada para evitar el contacto directo de personas con rayos UV-C
- Cumple con los requisitos de las Normas aplicables sobre seguridad eléctrica y gestión de fuentes de UV-C, también en lo referente al mantenimiento
- Probado de acuerdo con los requisitos de la norma ISO15714 y cumple con la norma IEC 60335-2-265 (purificador de aire)

EFICIENCIA

- Emisión UV-C con longitud de onda calibrada a 254 nm
- Desinfección instantánea del aire aspirado gracias a un sistema de reflexión interna de espejo fabricada en aluminio Mirror Silver
- Regulación automática de la temperatura mediante un microcontrolador del tubo UV-C, que mantiene el sistema con la máxima eficacia en cualquier condición ambiental

PRODUCTO PROBADO SEGÚN NORMA ISO 15714
Y CLASIFICADO SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA IEC 60335-2-65

DESINFECCIÓN AMBIENTAL, EL "NUEVO" ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA **SEGURIDAD**

EFICAZ HASTA EL 99,9% CONTRA BACTERIAS y VIRUS

Ninguna Emisión de Ozono (O₃)

Sanifica**ARIA** 200 connect

- Gestión remota a través de la APP **dom-e** Beghelli
- Control a través de la APP Bluetooth (cualquier teléfono inteligente)

Beghelli

26702
SANIFICA
ARIA 200
connect

UV**XY**
TECNOLOGIA



Aplicaciones

Civil, terciario, hospitales, hoteles, escuelas, oficinas, restaurantes, tiendas, bares, hogares, etc.


Características del equipo de desinfección

Fuente de alimentación 230Vac $\pm 10\%$, 50÷60Hz
con una longitud de cable de 2m

Absorción mínima	36W
Absorción máxima	60W
Longitud de onda UV-C	254nm
Caudal de desinfección	200m ³ /h
Potencia UV-C	24W
Potencia radiante UV-C	7,5W
Duración recomendada del cartucho*	12 meses

*Duración con un promedio de uso diario de 24h

MÁXIMO SILENCIO
PORTÁTIL / PARED
KIT FIJACIÓN PARED
(INCLUIDO)



Dimensiones mm			Caudal de desinfección
A	B	H	
125	455	296	200 m ³ /h

El tamaño de la habitación		
Superficie m ²	Volumen m ³	Tiempo de desinfección h
45	120	0,5
75	200	1
110	300	1,5
150	400	2

SanificaARIA 200 connect se puede gestionar manualmente o con una aplicación simplificada para transformar el teléfono inteligente en un control remoto. Mediante la aplicación dom-e Beghelli es posible controlar todas las funciones del sistema de desinfección del aire, incluso de forma remota.

EQUIPOS DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA OPERAR EN PRESENCIA DE PERSONAS

LA SEGURIDAD

- Uso de lámparas (sin ozono)
- Tecnología de cámara cerrada para evitar el contacto directo de personas con rayos UV-C
- Cumple con los requisitos de las Normas aplicables sobre seguridad eléctrica y gestión de fuentes de UV-C, también en lo referente al mantenimiento
- Probado de acuerdo con los requisitos de la norma ISO15714 y cumple con la norma IEC 60335-2-265 (purificador de aire)

EFICIENCIA

- Emisión UV-C con longitud de onda calibrada a 254 nm
- Desinfección instantánea del aire aspirado gracias a un sistema de reflexión interna de espejo fabricada en aluminio Mirror Silver
- Regulación automática de la temperatura mediante un microcontrolador del tubo UV-C, que mantiene el sistema con la máxima eficacia en cualquier condición ambiental

PRODUCTO PROBADO SEGÚN NORMA ISO 15714
Y CLASIFICADO SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA IEC 60335-2-65

Sanifica**ARIA** Beghelli

DESINFECCIÓN AMBIENTAL, EL "NUEVO" ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA **SEGURIDAD**

EFICAZ HASTA EL **99,9%** CONTRA **BACTERIAS** y **VIRUS**


Ninguna Emisión de Ozono (O3)

SIN MANTENIMIENTO FRECUENTE

REEMPLAZO RÁPIDO Y FÁCIL DEL CARTUCHO

CADA 12 MESES CON USO 24/7

PIEZA DE REPUESTO

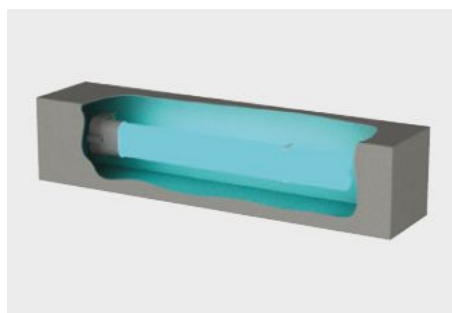

RECAMBIO SANIFICA**ARIA** 30

CARTUCHO DESINFECTANTE uvOxy 30

Integra celda de flujo UV-C

26720

Beghelli

PIEZA DE REPUESTO



RECAMBIO SANIFICA**ARIA** 200 connect

CARTUCHO DESINFECTANTE uvOxy 200

Integra filtro de protección y celda de flujo UV-C

26721

Beghelli



PRODUCTO PROBADO SEGÚN NORMA ISO 15714
Y CLASIFICADO SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA IEC 60335-2-65