

CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS PROFESIONALES

intercable

TOOLS

2025-2026



GEF[®]





Permítanos compartir con usted un poco más sobre la historia.

Intercable Tools tiene una facturación de 100 M€ y con una plantilla de 350 empleados, y forma parte del grupo empresarial **Intercable Group**. Sus orígenes a principios de los años 70, cuando **Herbert Mutschlechner**, fundador de la empresa, comenzó a comercializar productos electrotécnicos. En 1986, se inició la producción de herramientas

aisladas y se amplió la gama de productos. Hoy en día, **Intercable Tools** es uno de los principales fabricantes mundiales de herramientas para la manipulación de cables de baja y media tensión, así como de sistemas de conexión para los sectores eléctricos, eólicos y ferroviarios.

Intercable Tools es una empresa familiar con sede en **Brunico/Tirol del Sur** (Norte de Italia) y cuenta con sucursales en **Alemania, Austria, Europa Central y Oriental y los Países Bajos**.

Cada herramienta ha sido desarrollada cumpliendo con los más altos estándares de calidad, garantizando un uso seguro en trabajos de hasta 1000V. Estamos seguros de que nuestra nueva gama aportará un valor significativo a su catálogo y mejorará la seguridad y eficiencia de sus clientes.



Cuchillos aislados

Cuchillo para cables



Cuchillo para cortar cables con protección de cuchilla incorporada. Cuchilla común de trapecio. Empuñadura ergonómica de resina resistente a golpes. Protector cuchilla incorporado.

| Descripción | Longitud | Cuchilla | <input type="checkbox"/> | Código HT | € |
|--------------------------|----------|---------------------|--------------------------|----------------|---|
| Cuchillo | 200mm | 50mm intercambiable | 1 | IAV3910 | |
| Cuchilla recambio | | | 1 | IAV3911 | |

Cuchillo para cables



Afilado especial para trabajos de pelado de cables. Mango ergonómico de resina resistente a golpes. Protector cuchilla incorporado.

| Descripción | Longitud | Cuchilla | <input type="checkbox"/> | Código HT | € |
|--------------------------|----------|---------------------|--------------------------|----------------|---|
| Cuchillo | 200mm | 50mm intercambiable | 1 | IAV3920 | |
| Cuchilla recambio | | | 1 | IAV3921 | |

Herramientas de corte

F1 Tijera profesional para electricista

Las ventajas de DOS tijeras en UNA

- Para PELAR
- Para CORTAR cales CU/Al hasta 50mm²
- Para CRIMPAR terminales hembra de 0,5 a 4mm²

Peladora - Cortadora
3in1
Crimpadora



| Descripción | Longitud | ☐ | Código HT | € |
|--------------------|----------|---|-----------|---|
| Tijera profesional | 160mm | 1 | I16020-F1 | |



Forma de la hoja:
para cortar y pelar



Sistema de cierre:
cinturón de botón



Sistema de cierre



Crimpadora hasta 4 mm²

Conjunto de destornilladores Futur II





| Código HT | | € |
|-----------|---|---|
| I1399001 | 1 | |

Compuesto por:

| | |
|-----|-------------------------|
| 1u. | 4 x 100 Plano Slim |
| 1u. | 5,5 x 125 Plano Slim |
| 1u. | PH1 x 75 Phillips Slim |
| 1u. | PH2 x 100 Phillips Slim |





| Código HT | | € |
|-----------|---|---|
| I1399002 | 1 | |

Compuesto por:

| | |
|-----|----------------------|
| 1u. | 3 x 100 Plano |
| 1u. | 4 x 100 Plano Slim |
| 1u. | 5,5 x 125 Plano Slim |
| 1u. | 6,5 x 150 Plano Slim |





| Código HT | | € |
|-----------|---|---|
| I1399003 | 1 | |

Compuesto por:

| | |
|-----|-------------------------|
| 1u. | PH0 x 60 Phillips |
| 1u. | PH1 x 75 Phillips Slim |
| 1u. | PH2 x 100 Phillips Slim |

Destornilladores Buscapolos

Destornillador buscapolos aislado Para tensiones desde 150 a 250V.





| Descripción |  |  |  | | Código HT | € |
|---------------------------|---|--|---|---|-----------------|---|
| Buscapolos aislado | 3,0 | 65 | 140 | 1 | I1AV6104 | |

Destornillador buscapolos aislado Para tensiones desde 150 a 250V.





| Descripción |  |  |  | | Código HT | € |
|---------------------------|---|--|---|---|-----------------|---|
| Buscapolos aislado | 3,5 | 105 | 190 | 1 | I1AV6105 | |

Destornilladores aislados de Punta Plana, Phillips y Pozidriv FUTUR II

Destornillador Plano Futur II



SLIM - Aislamiento y diámetro reducido de las palas para facilitar su uso en zonas con espacio limitado.
PRECISIÓN - Precisión de la forma de la punta.
ERGONÓMICO - Mangos de material antideslizante, garantiza la máxima aplicación de fuerza con la mínima fatiga.
CODIFIC. POR COLORES - Lente de reconocimiento para facilitar la selección del destornillador adecuado.

| Descripción | | | | | Código HT | € |
|------------------|-----|-----|-----|----|-----------|---|
| 2,5 x 75mm | 2,5 | 75 | 175 | 10 | I1301025 | |
| 3,0 x 100mm | 3,0 | 100 | 200 | 10 | I1301030 | |
| 3,5 x 100mm Slim | 3,5 | 100 | 200 | 10 | I1301035 | |
| 4,0 x 100mm Slim | 4,0 | 100 | 200 | 10 | I1301040 | |
| 4,5 X 125mm Slim | 4,5 | 125 | 230 | 10 | I1301045 | |
| 5,5 x 125mm Slim | 5,5 | 125 | 230 | 10 | I1301055 | |
| 6,5 x 150mm Slim | 6,5 | 150 | 255 | 10 | I1301065 | |



Destornillador Phillips PH Futur II



SLIM - Aislamiento y diámetro reducido de las palas para facilitar su uso en zonas con espacio limitado.
PRECISIÓN - Precisión de la forma de la punta.
ERGONÓMICO - Mangos de material antideslizante, garantiza la máxima aplicación de fuerza con la mínima fatiga.
CODIFIC. POR COLORES - Lente de reconocimiento para facilitar la selección del destornillador adecuado.

| Descripción | | | | | Código HT | € |
|------------------|---|-----|-----|----|-----------|---|
| PH0 x 60mm | 0 | 75 | 175 | 10 | I13020 | |
| PH1 x 75mm Slim | 1 | 75 | 175 | 10 | I13021 | |
| PH2 x 100mm Slim | 2 | 100 | 205 | 10 | I13022 | |



Destornillador Pozidriv PZ Futur II



SLIM - Aislamiento y diámetro reducido de las palas para facilitar su uso en zonas con espacio limitado.
PRECISIÓN - Precisión de la forma de la punta.
ERGONÓMICO - Mangos de material antideslizante, garantiza la máxima aplicación de fuerza con la mínima fatiga.
CODIFIC. POR COLORES - Lente de reconocimiento para facilitar la selección del destornillador adecuado.

| Descripción | | | | | Código HT | € |
|----------------|---|-----|-----|----|-----------|---|
| PZ0 x 60 | 0 | 60 | 160 | 10 | I13030 | |
| PZ1 x 75 Slim | 1 | 75 | 175 | 10 | I13031 | |
| PZ2 x 100 Slim | 2 | 100 | 205 | 10 | I13032 | |



Destornillador Phillips/Plano Futur II



Especiales para diferenciales y magnetotérmicos.

SLIM - Aislamiento y diámetro reducido de las palas para facilitar su uso en zonas con espacio limitado.
PRECISIÓN - Precisión de la forma de la punta.
ERGONÓMICO - Mangos de material antideslizante, garantiza la máxima aplicación de fuerza con la mínima fatiga.
CODIFIC. POR COLORES - Lente de reconocimiento para facilitar la selección del destornillador adecuado.

| Descripción | | | | | Código HT | € |
|-----------------------|---|-----|-----|----|-----------|---|
| PH/S 1 X 80 FII Slim | 1 | 80 | 175 | 10 | I13131 | |
| PH/S 2 X 100 FII Slim | 2 | 100 | 205 | 10 | I13132 | |



Destornillador Pozidriv/Plano Futur II



Especiales para diferenciales y magnetotérmicos.

SLIM - Aislamiento y diámetro reducido de las palas para facilitar su uso en zonas con espacio limitado.
PRECISIÓN - Precisión de la forma de la punta.
ERGONÓMICO - Mangos de material antideslizante, garantiza la máxima aplicación de fuerza con la mínima fatiga.
CODIFIC. POR COLORES - Lente de reconocimiento para facilitar la selección del destornillador adecuado.

| Descripción | | | | | Código HT | € |
|-----------------------|---|-----|-----|----|-----------|---|
| PZ/S 1 X 80 FII Slim | 1 | 80 | 175 | 10 | I13141 | |
| PZ/S 2 X 100 FII Slim | 2 | 100 | 205 | 10 | I13142 | |



Alicates Prensaterminales



Alicates mecánicos para terminales sección transversal de 0,14 a 16mm².
Perfil de crimpado: Trapezoidales.

| Descripción | Dimensiones | Peso | ☐ | Código HT | € |
|-----------------------------------|-------------|------|---|-----------------|---|
| Prensaterminales 0,14-16mm | 230mm | 48g | 1 | IMPAE16T | |



Alicates mecánicos para terminales de latón no aislados con sección de 0,25 a 6mm².
Perfil de crimpado: Trapezoidales.

| Descripción | Dimensiones | Peso | ☐ | Código HT | € |
|----------------------------------|-------------|------|---|--------------|---|
| Prensaterminales 0,25-6mm | 220mm | 48g | 1 | IMPFV | |



Alicates mecánicos para terminales preaislados con sección de 0,5 a 6mm².
Perfil de crimpado: Ovalado/doble crimpado.

| Descripción | Dimensiones | Peso | ☐ | Código HT | € |
|---------------------------------|-------------|------|---|---------------|---|
| Prensaterminales 0,5-6mm | 220mm | 48g | 1 | IMPIQ6 | |



Alicates mecánicos para terminales de sección de 0,08 a 10mm².
Perfil de crimpado: Cuadrado.

| Descripción | Dimensiones | Peso | ☐ | Código HT | € |
|-----------------------------------|-------------|------|---|---------------|---|
| Prensaterminales 0,08-10mm | 195mm | 32g | 1 | IPMT10 | |



Alicates mecánicos para terminales de sección transversal de 1,5 a 6mm².
Perfil de crimpado: Cuadrado.

| Descripción | Dimensiones | Peso | ☐ | Código HT | € |
|---|-------------|------|---|----------------|---|
| Prensaterminales 1,5-6mm² | 195mm | 32g | 1 | IMPAE6R | |



Alicates mecánicos para terminales de sección transversal de 0,5 a 16mm².
Perfil de crimpado: Cuadrado.

| Descripción | Dimensiones | Peso | ☐ | Código HT | € |
|--|-------------|------|---|-----------------|---|
| Prensaterminales 0,5-16mm² | 190mm | 250g | 1 | IMPAE16K | |

Prensaterminales Hidráulico manual

Prensa Terminales Manual - 50 kN



Campo de uso: de 6 a 240mm² / fuerza compresión 50kN.
Adecuado para comprimir terminales de cable, bornes, conectores y acopladores de sección 25-35-50-70-95-120-150-185mm².

| Descripción | Dimensiones | Peso | ☐ | Código HT | € |
|--|------------------|--------|---|---------------|---|
| Set herramienta/compresión (8 matrices incluidas) | 440 x 190 x 80mm | 4,4 kg | 1 | IHP50S | |

Prensaterminales y cortadoras hidráulicas a batería

Prensaterminales Hidráulico a batería 18V/50kN



Adecuado para comprimir terminales de cables, conectores y acoplamientos de hasta una sección de conductor de 240mm².

Batería 18V - Li-Ion 2,0 Ah.
9 matrices y cargador de batería incluidos.
Matrices 25-35-50-70-95-120-150-185-240mm²

| Dimensiones | Peso | ☐ | Código HT | € |
|------------------|-------|---|------------------|---|
| 390 x 110 x 80mm | 2,4kg | 1 | ISTILO50S | |

Prensa de corte hidráulica a batería 18V



Adecuado para cortar cables de aluminio y cobre, conductores rígidos y flexibles.

Batería 18V - Li-Ion 2,0 Ah.
Diámetro de corte 40mm. (según conductor)
Cargador de batería y maleta rígida incluidos.

| Dimensiones | Peso | ☐ | Código HT | € |
|----------------------|-------|---|-------------------|---|
| 495 x 126 x 115mm | 4,5kg | 1 | ISTILO-S40 | |
| Cuchilla de recambio | | 1 | ISM40 | |

Alicates aislados a 1000V

Nueva gama de alicates resultado de amplios estudios realizados en colaboración con numerosos instaladores eléctricos. Cumplen con: ISO 5746 / UNI 9894 / VDE 0682-201

Alicates Universales



Cabeza redondeada lateralmente.

Resistente al desgaste - Acero especial, superficie cromada
Potente - Filo de corte extralargo y rebaje ampliado para grandes secciones de cable, también adecuado para cortar alambre de acero duro
Ergonómica - Mangos de material bicomponente antideslizante garantizan la máxima aplicación de fuerza con la mínima fatiga



| Descripción | Peso | □ | Código HT | € |
|--------------------------------|------|---|-----------------|---|
| Alicate Universal 180mm | 243g | 1 | I1201180 | |
| Alicate Universal 200mm | 292g | 1 | I1201200 | |

Alicate de Corte Diagonal



Cabeza con forma puntiaguda especialmente pronunciada.

Resistente al desgaste - Acero especial, superficie cromada
Potente - Filo de corte extralargo y rebaje ampliado para grandes secciones de cable, también adecuado para cortar alambre de acero duro
Ergonómica - Mangos de material bicomponente antideslizante garantizan la máxima aplicación de fuerza con la mínima fatiga



| Descripción | Peso | □ | Código HT | € |
|-------------------------------------|------|---|-----------------|---|
| Alicate corte diagonal 160mm | 198g | 1 | I1202160 | |

Alicate de Punta Semiredonda Plana



Cortadora para cables de alambre blando y semiduro.

Resistente al desgaste - Acero especial, superficie cromada
Potente - Filo de corte extralargo y rebaje ampliado para grandes secciones de cable, también adecuado para cortar alambre de acero duro
Ergonómica - Mangos de material bicomponente antideslizante garantizan la máxima aplicación de fuerza con la mínima fatiga



| Descripción | Peso | □ | Código HT | € |
|--|------|---|-----------------|---|
| Alicate Punta Semiredonda plana 200mm | 190g | 1 | I1203200 | |

Alicates de Corte de Precisión



- Solo para cables / cables flexibles de cobre y aluminio.
- Bisagra ajustable con tornillo y contratuerca.
- Para cables \varnothing 15mm \leq 50mm²

Resistente al desgaste - Acero especial, superficie cromada
Potente - Filo de corte extralargo y rebaje ampliado para grandes secciones de cable, también adecuado para cortar alambre de acero duro
Ergonómica - Mangos de material bicomponente antideslizante garantizan la máxima aplicación de fuerza con la mínima fatiga



| Descripción | Peso | □ | Código HT | € |
|---------------------------------------|------|---|-----------------|---|
| Cortacables de precisión 160mm | 243g | 1 | I1604160 | |
| Cortacables de precisión 200mm | 292g | 1 | I1604200 | |

Cizallas Cortacables Cremallera




- Capacidad de corte elevada.
- Filo de corte móvil 360°, desbloqueándose en cualquier posición.
- Empuñadora ergonómica de resina a prueba de golpes.
- Filo intercambiable de acero especial con altas propiedades mecánicas.



| Descripción | Longitud | Peso | □ | Código HT | € |
|-----------------------------------|----------|------|---|-----------------|---|
| Cortacable Cremallera 32mm | 296mm | 630g | 1 | I1605034 | |
| Cortacable Cremallera 62mm | 306mm | 886g | 1 | I1607062 | |

Peladoras

Peladora cubierta exterior

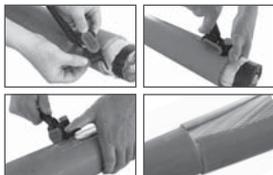


Adecuada para pelar la cubierta exterior con un grosor de hasta 5 mm de todos los cables de BT y MT con un diámetro exterior mínimo de 25 mm (limitación sólo para corte circular).

Características:

- Corte longitudinal y circular
- Adecuada para desollar secciones finales e intermedias
- Ajuste de la profundidad de corte de 0 a 5 mm
- Pelado sin cortar las partes subyacentes
- Cuchilla intercambiable de doble cara
- Incluye estuche de transporte

| Descripción | Dimensiones | Peso | ☐ | Código HT | € |
|-----------------------------------|---------------|------|---|----------------|---|
| Peladora cubierta exterior | 160 x 35 x 65 | 200g | 1 | IAV6220 | |
| Cuchilla recambio IAV6220 | | | 1 | IAV6299 | |

Pelables aislado para cables de 2,5 a 10mm²

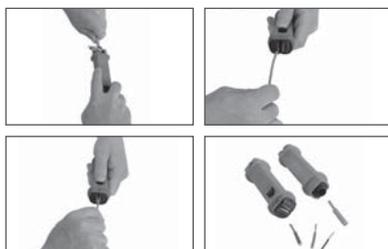

Adecuada para pelar cables unipolares flexibles con una sección transversal de 2,5 / 4 / 6 mm² y cables unipolares rígidos unipolares rígidos con una sección de 10 mm². También adecuada para trabajos en tensión de hasta 1000V AC y 1500V DC.

Características:

- Profundidad de desaislado fijada en 20 mm
- Cuchillas incorporadas en la herramienta
- Indicación de la dirección de corte con flecha
- Aislamiento según EN 60900 / IEC 900
- Fácil pelado hasta -10°C

| Descripción | Dimensiones | Peso | ☐ | Código HT | € |
|-------------------------|---------------|------|---|----------------|---|
| Pelables Aislado | 170 x 55 x 50 | 150g | 1 | IAE6200 | |

Pelables para aislamiento de cables de MT/20kV



Adecuado para pelar el aislamiento primario de cables de MT de 20 kV con secciones transversales de 25 hasta 240 mm².

Características:

- Longitud de desaislado ajustable de 20 a 100 mm mediante dispositivo incorporado en el mango
- Escala situada en el mango para visualizar la longitud ajustada
- Mango con conexión de bayoneta
- Inserto de desaislado para secciones de 25/35/50/70/95/120/150/185 y 240 mm²
- Cuchilla intercambiable
- Incluye peladora IAV6221 (IAV6220 sin estuche)

| Descripción | Dimensiones | Peso | ☐ | Código HT | € |
|------------------------------------|----------------|--------|---|----------------|---|
| Conjunto pelables Universal | 330 x 290 x 75 | 1,70kg | 1 | IAV6320 | |

Conjunto de pelables para semiconductores vulcanizados



Adecuado para pelar la capa vulcanizada semiconductor de cables de polietileno reticulado, polietileno reticulado (XLPE) con diámetros de 10 a 52 mm.

Características:

- Posicionamiento en el cable con sistema de mordaza
- Dispositivo de activación / desactivación del avance axial
- Pelado desde cualquier posición en el cable
- Profundidad de corte ajustable en pasos de 0 a 1,5 mm
- Cuchilla intercambiable
- Diámetro de giro extremadamente pequeño (máx. 200 mm)

| Descripción | Dimensiones | Peso | ☐ | Código HT | € |
|--|----------------|------|---|---------------|---|
| Pelables capa semiconductor vulcanizada | 235 x 200 x 55 | 800g | 1 | I17220 | |
| Cuchilla recambio FBS I17220 | | | 1 | I17142 | |

Pelacables y Pelamangueras

Alicate Pelacables de 6 a 16mm²



- Para cualquier tipo de cable (6 - 16 mm²), especialmente adecuado para cables apantallados.

Atención: no recomendado para trabajos en tensión.

| Descripción | Longitud | <input type="checkbox"/> | Código HT | € |
|--|----------|--------------------------|----------------|---|
| Alicates Pelacables de 6 a 16mm² | 170mm | 1 | IAV8203 | |

Alicate Pelacables regulable de 0,2 a 6mm²



- Para pelar el aislamiento de cables eléctricos individuales flexibles de 0,2 a 6 mm² de sección.
- Para el revestimiento exterior de cables unipolares o multifilares, varíe la presión de la cuchilla mediante el ajuste.

Atención: no recomendada para trabajos en tensión.

| Descripción | Dimensiones | <input type="checkbox"/> | Código HT | € |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---|
| Pelacables regulable | 170 x 82 x 20mm | 1 | IPTS4 | |

Pelacable universal con cierre rápido por resorte



- Cuchilla ajustable a la profundidad de corte de 0,1-3 mm, asegura que no daño a las capas subyacentes.
- Fijación del dispositivo en el cable mediante un sistema de sujeción por resorte
- Corte circular, longitudinal y helicoidal.
- Cuchilla de acero inoxidable endurecido con corte especial que permite pelar en conductos blandos y rígidos.
- Sin inclinación debido a la tracción axial del dispositivo en dirección longitudinal.

Atención: no recomendado para trabajos bajo tensión.

| Descripción | Longitud | <input type="checkbox"/> | Código HT | € |
|---------------------------------|----------|--------------------------|--------------|---|
| Pelacables de 4,5 a 29mm | 140mm | 1 | IAB11 | |
| Cuchilla recambio IAB11 | | 1 | IEM1 | |

Cuchillo pelacables de 8 a 28mm²



- Para pelar rápidamente todos los cables circulares habituales de 8 a 28 mm de diámetro, la profundidad de corte se ajusta mediante el tornillo de ajuste situado en el extremo del mango en función del grosor del cable.

Precaución: no recomendada para trabajos en tensión.

| Descripción | Longitud | <input type="checkbox"/> | Código HT | € |
|--|----------|--------------------------|----------------|---|
| Cuchillo pelacables de 8 a 28mm | 135mm | 1 | IAV3801 | |
| Cuchilla recambio de IAV3801 | | 1 | IAV3899 | |

Cuchillo Pelacables Multi



- Para pelar rápidamente cables circulares Ø 4 mm a Ø 28 mm.
- Entradas laterales para pelar fácilmente cables de 0,5 mm² a 6 mm².

Atención: no recomendado para trabajos en tensión.



| Descripción | Longitud | <input type="checkbox"/> | Código HT | € |
|-------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|---|
| Cuchillo multi de 4 a 28mm Ø | 145mm | 1 | IAV3825 | |

Varios

Mini Arquillo

- Con hoja para metal
- Mango de madera



| Descripción | Longitud | □ | Código HT | € |
|------------------------------------|----------|---|-----------------|---|
| Mini Arquillo | 150mm | 1 | I7120502 | |
| Hoja recambio para I7120502 | | 1 | I7120506 | |

Arquillo Metálico Ultraligero

- Línea de corte ergonómica
- Mango de plástico reforzado con fibra de vidrio de 2 componentes
- Llave de tensión integrada
- Portasierras
- Con sierra para metal



| Descripción | Longitud | □ | Código HT | € |
|---|----------|---|-----------------|---|
| Arquillo Universal HSS | 300mm | 1 | I7120600 | |
| Hoja recambio sierra para I7120600 | | 1 | I7120610 | |

Martillo

- Con útil protección del mango
- Mango especial Hickory
- Doble acoplamiento de seguridad y junta de resina sintética



| Descripción | Peso | □ | Código HT | € |
|---------------------------|------|---|-----------------|---|
| Martillo de madera | 300g | 1 | I7130582 | |

Nivel de construcción de burbuja de 40 cm

- Nivel de aluminio
- 2 burbujas vertical/diagonal
- Tamaño 40 cm.



| Descripción | Longitud | □ | Código HT | € |
|-----------------------|----------|---|-----------------|---|
| Nivel aluminio | 400mm | 1 | I7211420 | |

Varios

Flexómetro 3m



- Precisión clase 2
- Caja de ABS irrompible
- Doble graduación negra sobre fondo amarillo

| Descripción | | <input type="checkbox"/> | Código HT | € |
|----------------------|------|--------------------------|-----------------|---|
| Flexómetro 3m | 16mm | 1 | I7406030 | |

Flexómetro 5m



- Precisión clase 2
- Caja de ABS irrompible
- Doble graduación negra sobre fondo amarillo

| Descripción | | <input type="checkbox"/> | Código HT | € |
|----------------------|------|--------------------------|-----------------|---|
| Flexómetro 5m | 19mm | 1 | I7406050 | |

Flexómetro 8m



- Precisión clase 2
- Caja de ABS irrompible
- Doble graduación negra sobre fondo amarillo

| Descripción | | <input type="checkbox"/> | Código HT | € |
|----------------------|------|--------------------------|-----------------|---|
| Flexómetro 8m | 25mm | 1 | I7406080 | |

Llave Universal de bolsillo



- Adecuado para cuadros y armarios de control
- Cinco perfiles de llave diferentes
- Fijación magnética para utilizar la llave
- Dimensiones de la llave: 91 x 26 x 15mm.
- Peso aprox. 95 g

| Descripción | | | | | | <input type="checkbox"/> | Código HT | € |
|------------------------|--------|------|------|--------|--------|--------------------------|-----------------|---|
| Llave Universal | 14/9/2 | 14/9 | 14/8 | 10/6,5 | 11,5/6 | 1 | IQUATTRO | |

Llave Universal S



- Adecuado para cuadros y armarios de control
- Cinco perfiles de llave diferentes
- Fijación magnética para utilizar la llave
- Dimensiones de la llave: 91 x 26 x 15mm.
- Peso aprox. 103 g

| Descripción | | | | | | <input type="checkbox"/> | Código HT | € |
|--------------------------|--------|------|------|--------|------|--------------------------|-------------------|---|
| Llave Universal S | 14/9/2 | 14/9 | 14/8 | 10/6,5 | 10/7 | 1 | IQUATTRO-S | |

Bolsas y estuches porta-herramientas

Euomario vacío y Euomario Maxi vacío

Estuche porta-herramientas de nylon reforzado de alta resistencia con clip para sujetar en el cinturón.



Euomario Maxi

Euomario

| Descripción | Dimensiones | ☐ | Código HT | € |
|----------------------------|------------------|---|---------------|---|
| Euomario vacío | 110 x 220 x 65mm | 1 | I19120 | |
| Euomario Maxi vacío | 120 x 220 x 65mm | 1 | I19130 | |

Euomario completo y Euomario Maxi completo

Estuche porta-herramientas de nylon reforzado de alta resistencia con clip para sujetar en el cinturón.



Euomario Maxi completo

Euomario completo

Los dos modelos constan de:

- Estuche Marsupio vacío (según código)
- I12101180 Alicata Universal 180mm
- I1301030 Destornillador Plano 3 x 100
- I1301040 Destornillador Plano 4 x 100
- I13021 Destornillador Phillips PH1
- I16012 Tijera

| Descripción | Dimensiones | ☐ | Código HT | € |
|-------------------------------|------------------|---|---------------|---|
| Euomario completo | 110 x 220 x 65mm | 1 | I19122 | |
| Euomario Maxi completo | 120 x 220 x 65mm | 1 | I19132 | |

Ipermario - Marsupio completo

Estuche porta-herramientas de nylon reforzado de alta resistencia con clip para sujetar en el cinturón.



Ipermario completo consta de:

- I19150 Ipermario - Marsupio vacío
- I12101180 Alicata Universal 180mm
- I1202160 Alicata corte diagonal 160mm
- I1301040 Destornillador Plano 4 x 100
- I1301055 Destornillador Plano 5,5 x 125
- I13022 Destornillador Phillips PH2
- I13032 Destornillador Pozidriv PZ2
- I16012 Tijera
- IAV6104 Buscapolos

| Descripción | Dimensiones | ☐ | Código HT | € |
|--------------------------------------|------------------|---|---------------|---|
| Ipermario - Marsupio completo | 245 x 245 x 50mm | 1 | I19152 | |
| Ipermario - Marsupio vacío | 245 x 245 x 50mm | 1 | I19150 | |

Las imágenes de producto, información, marca comercial Intercable Tools etc., son cedidas temporalmente por Intercable Tools srl para esta publicación según las normas del documento. * Copyright y normas generales para el uso de la documentación de Intercable Tools srl * acordado.

HT INSTRUMENTS, S.L.

C/ Legalitat, 89
08024 Barcelona (Spain)
Tel. +34 934 081 777
cial@htinstruments.es



Desde 1983 construimos el futuro
htinstruments.es



CATÁLOGOS Y LISTAS DE PRECIOS



Distribuido por:

HT se reserva el derecho de modificar las características y precio sin previo aviso. Precios válidos a partir de 1/11/2024 sin I.V.A. incluido. Estas promociones anulan las anteriores. Todos los productos de HT y GEF disponen de 1 año de garantía desde el 1 de Enero de 2021.