

SCULPFLOOD 150


Refractores frontales
intercambiables –modifique
fácilmente el efecto sin afectar a
la clasificación IP

Alternativa real a las
fuentes HID
– hasta 15000 lm –,
equivalente a
150 W en halogenuros
metálicos con
quemador cerámico

Blancos uniformes, suaves,
versiones monocromáticas y de
variación de color

PROYECCIÓN

EQUIPESE CON LA POTENCIA DE SCULPFLOOD 150 PARA UNA PROYECCIÓN ARQUITECTÓNICA A GRAN ESCALA

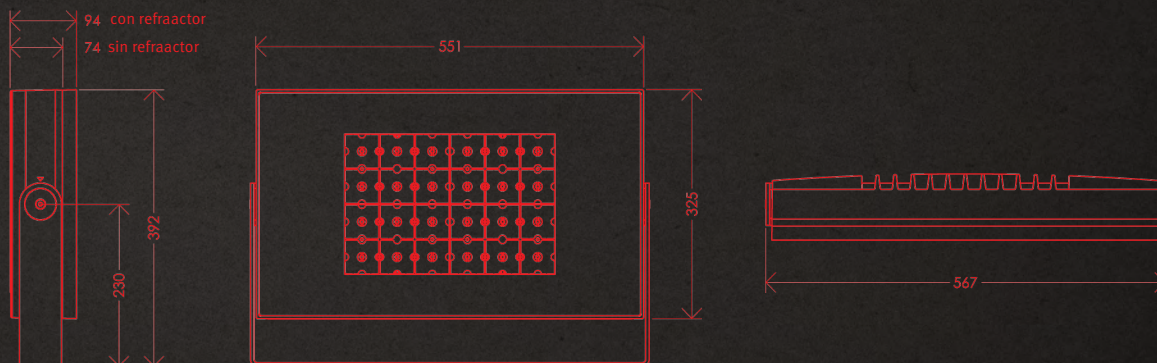

Todas las dimensiones se indican en milímetros (mm)

SCULPFLOOD 150





SCULPFLOOD 150

Versión	LED	Temperatura de color (K) / Color	Flujo nominal (lm) / (Potencia W)*	Óptica	Opciones de montaje	Notas de instalación	Accesorios	Peso (kg)	Opciones de controlador y control
SCUL-Pflood150 Monocromático	96	3000 (blanco cálido)	Hasta 15000lm (163 W) a 500 mA	Lentes intensivas simétricas de 8º de serie La fotometría se ajusta mediante refractores externos intercambiables	Horquilla de estribo de serie Los indicadores de ángulo están marcados para permitir un reglaje preciso Opciones: - horquilla de montaje post-top - abrazadera para árbol - brazo de extensión	Conector de control de entrada/salida Salida de alimentación con conector dividido Temperatura de funcionamiento de -20°C a 50°C	Paralumen antideslumbramiento (horizontal y vertical) Rejilla de protección Viseras Refractores externos RefFlex	18	Protocolo DMX 512 con retorno RDM
		4000 (blanco neutro)							
		5700 (blanco frío)							
		Azul Otros colores bajo pedido	N/A						
SCUL-Pflood150 Variación de color	96	RGBA	Hasta 7800lm (120 W) a 350 mA	Los refractores se cambian sin abrir la unidad óptica, y no tienen tornillos frontales, así que no afectan a la clasificación IP					
		RGBCW							

*Vea la nota relativa al flujo en la página 77.

MATERIALES Y ACABADO

Aluminio inyectado, gris oscuro, blanco y negro estándar - cualquier color RAL bajo pedido

IP 66

IK

7

IK

8

230 V

50 Hz

DMX



RDM

Protector de vidrio

Protector de policarbonato





INTENSIVA

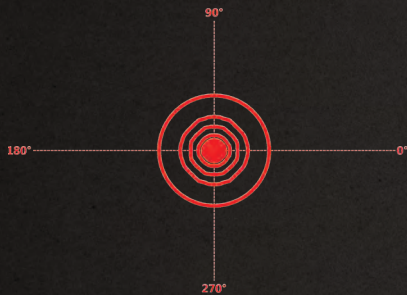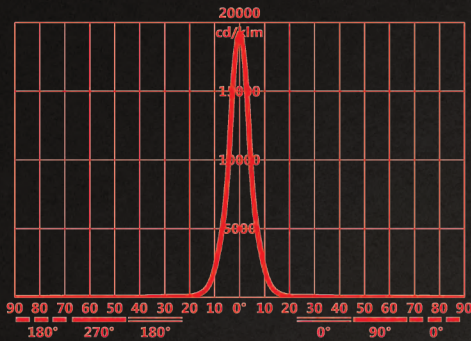



Distancia [m]	Haz luminoso 8 x 8 [°]	Abertura [m]	Emed [lux]	Emax [lux]
100		14 x 14	20	26
80		11 x 11	32	40
60		8 x 8	56	72
40		6 x 6	127	161
20		2,8 x 2,8	507	644

MEDIA

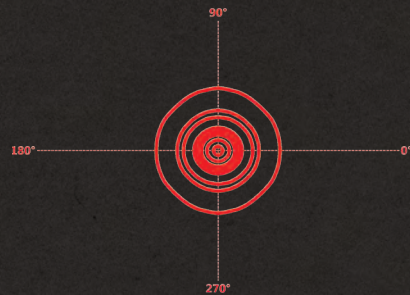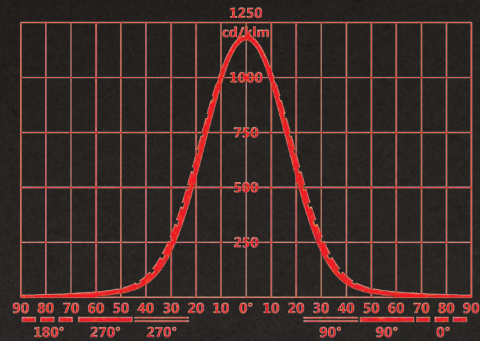



Distancia [m]	Haz luminoso 40 x 38 [°]	Abertura [m]	Emed [lux]	Emax [lux]
25		18 x 17	13	20
20		15 x 14	21	30
15		11 x 10	37	54
10		7 x 7	83	122
5		3,6 x 3,4	331	488

EXTENSIVA

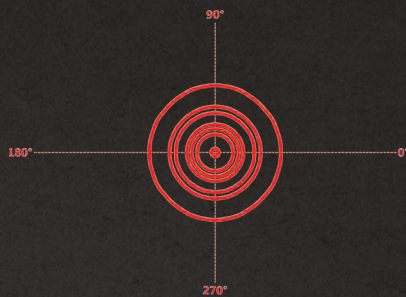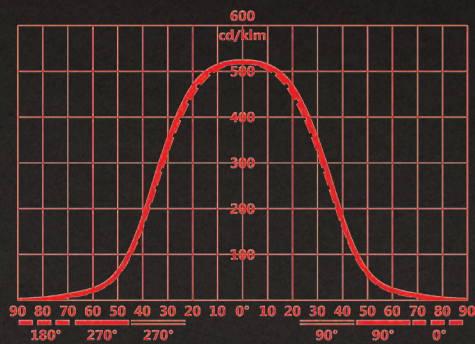

Distancia [m]	Haz luminoso 68 x 70 [°]	Abertura [m]	Emed [lux]	Emax [lux]
25		34 x 35	5	9
20		27 x 28	8	13
15		20 x 21	14	24
10		13 x 14	31	53
5		7 x 7	124	213

ELÍPTICA

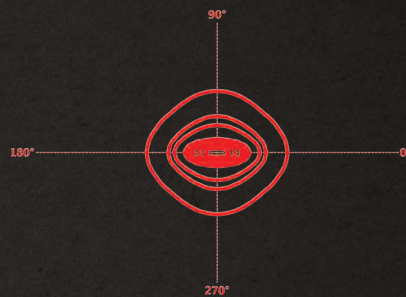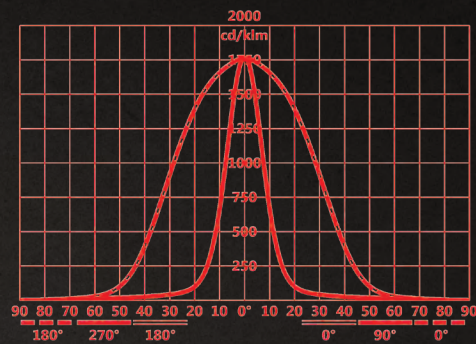

Distancia [m]	Haz luminoso 60 x 16 [°]	Abertura [m]	Emed [lux]	Emax [lux]
25		29 x 7	16	29
20		23 x 6	25	45
15		17 x 4,2	44	80
10		12 x 2,8	99	180
5		6 x 1,4	396	721

Todos los valores se dan para LED blanco neutro.

SCULPFLOOD 150





ACCESORIOS

PROYECCIÓN



RefFLEX: Refractores externos para
ajustes fotométricos in situ




REJILLA DE PROTECCIÓN

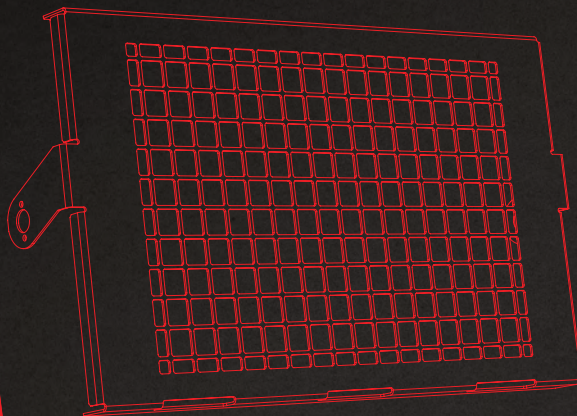

VISERAS

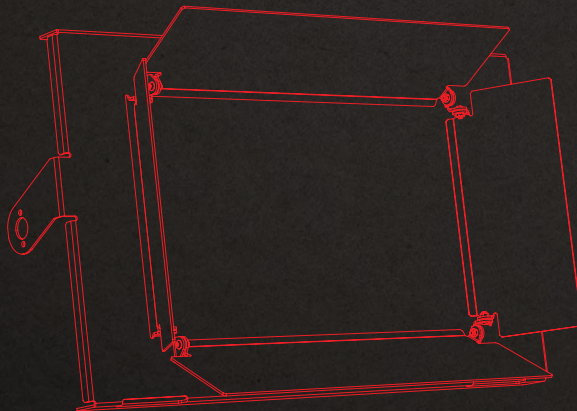

PARALÚMENES HORIZONTALES

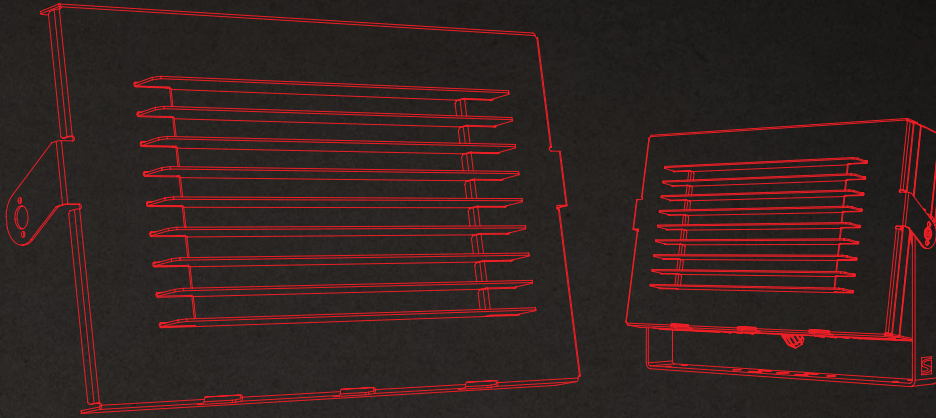

PARALÚMENES VERTICALES

