

STYLAGE

ESTILO Y RENDIMIENTO PARA UNA
NUEVA ERA

LED



owlet



MODERNA

EFICIENTE

INTELIGENTE

ELEGANTE

Schröder



LA UNIÓN ENTRE TRADICIÓN Y MODERNISMO

Con su diseño típico de cuatro lados, la luminaria STYLAGE trae los faroles de estilo clásico al siglo XXI.

STYLAGE es la herramienta ideal para crear coherencia estética en ciudades en las que se mezcla la arquitectura tradicional y la moderna, con la intención de destacar el patrimonio histórico sin dejar de poner de relieve su compromiso con el futuro.





PRESTACIONES



Motor fotométrico especialmente concebido para ofrecer flexibilidad fotométrica, confort y rendimiento. LED en blanco neutro de 4000 K (blanco cálido como opción) equipados con lentes desarrolladas por Schröder



Protección integrada contra sobretensiones 10 kV



Contaminación lumínica cero (ULOR 0% en la versión de vidrio plano)

- **Dos versiones de protector de vidrio plano:** extratransparente para una óptima distribución fotométrica o esmerilado para un confort visual añadido



EL RESURGIR DE LA LLAMA

La versión con protector tipo cubeta semiesmerilado de STYLAGE se ofrece con una llama de aluminio, para emular las lámparas de gas del pasado siglo. Por la noche, esto crea un efecto decorativo, ya que, al acercarse a la luminaria, la llama parece moverse con el juego de reflejos sobre la superficie de aluminio.

CREAR ESPACIOS SOFISTICADOS PARA MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS

Para Schröder, equipar espacios públicos supone un gran desafío. Por eso ofrecemos soluciones globales en las que todos los elementos se unen para formar un paisaje completo –luminarias, bancos, papeleras, bolardos, aparcabicicletas, sistemas de protección de árboles, etc.–.

Las luminarias, el mobiliario y demás componentes de nuestras gamas urbanas han sido creados por diseñadores de renombre o por nuestro experimentado equipo de diseño. Con nuestras propuestas, queremos cautivar ciudades, comunidades y personas mediante formas estéticas, y así contribuir a la creación de paisajes urbanos armoniosos.

STYLAGE proporciona una magnífica oportunidad para crear un entorno atractivo con mobiliario urbano complementario. Por ejemplo, las curvas de la luminaria replican la elegancia de la gama de mobiliario urbano Amaryllis.


Todos nuestros clientes se benefician de nuestra visión del proyecto completo y de nuestra experiencia como proveedores de soluciones integrales que cumplen todos los requisitos operativos y técnicos. Mobiliario y alumbrado urbano proporcionados por un único socio. Esta es la clave para crear lugares en los que las personas disfruten de su tiempo.






¡DIVIDA SUS COSTES DE ENERGÍA POR 6 Y SU FACTURA DE MANTENIMIENTO POR 8!

STYLAGE ofrece una solución muy competitiva en comparación con las luminarias equipadas con lámparas de mercurio y de sodio de alta presión para iluminar esta calle típica clasificada CE3 (según CIE 115), con un retorno de la inversión en menos de 4 años y un ahorro de energía de hasta el 83%.

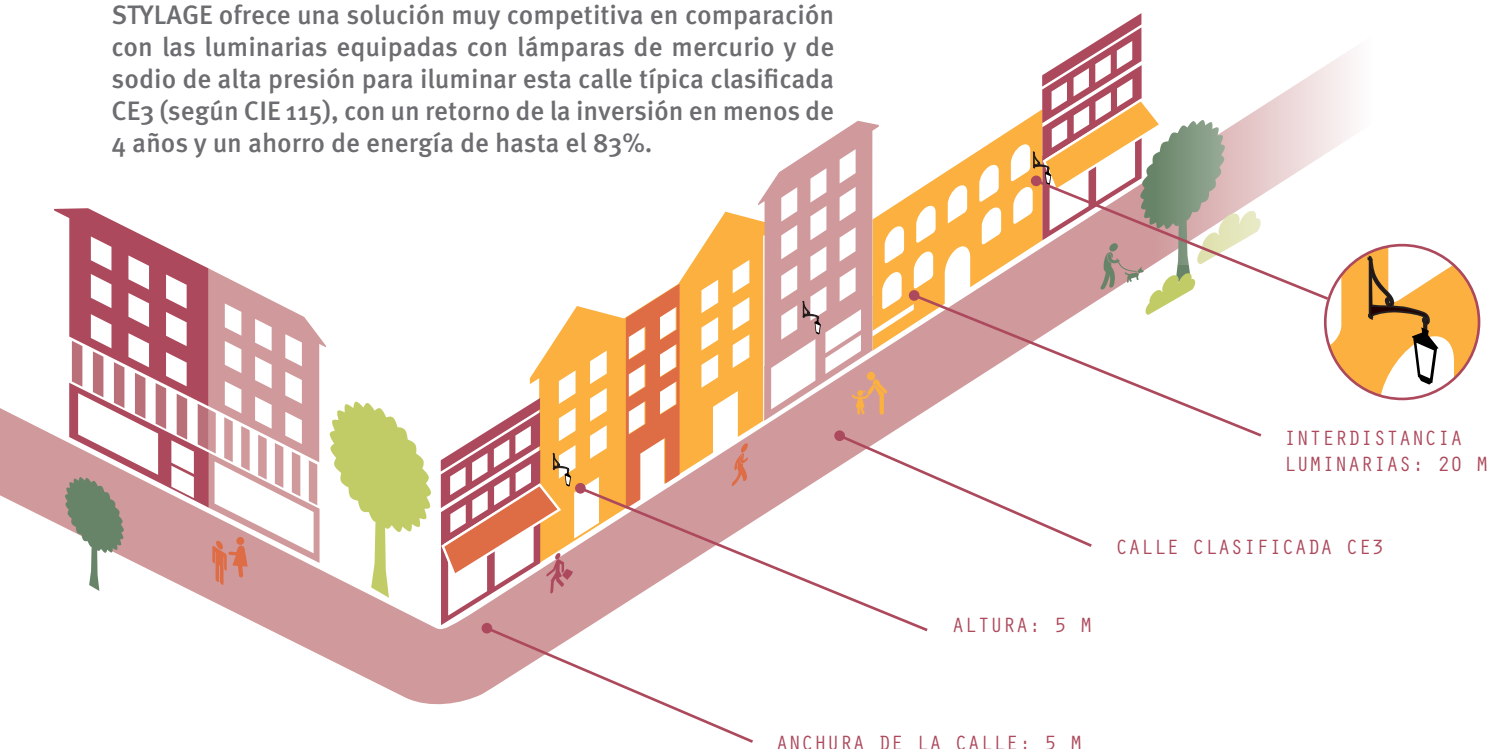

AHORRO EN COSTES DE ENERGÍA Y MANTENIMIENTO

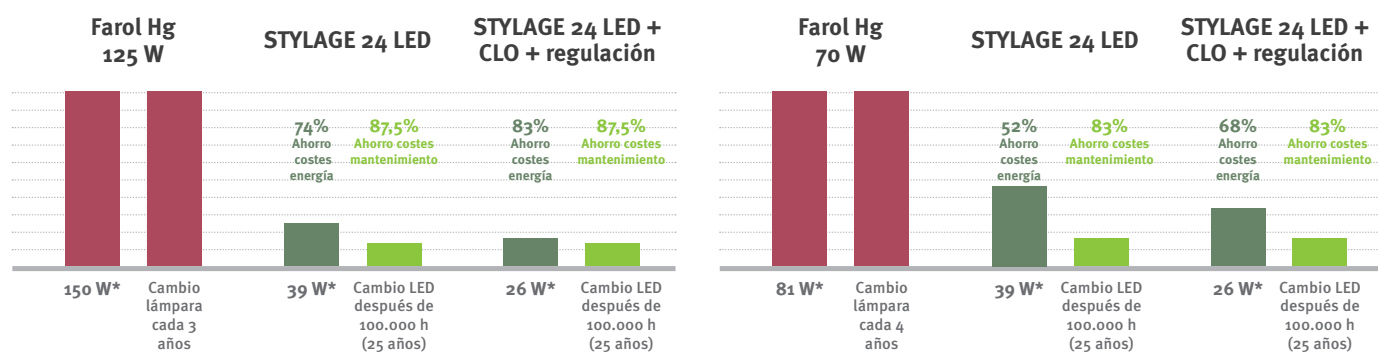

* Consumo de potencia total del sistema

PRINCIPALES APLICACIONES

CALLES

Calles estrechas y pequeñas, carriles de bicicleta, caminos



PLAZAS

Plazas, zonas peatonales, terrazas, parques



VÍAS URBANAS

Calles urbanas, avenidas, bulevares




CARACTERÍSTICAS CLAVE

Altura de instalación	3,5 a 5 m
Paquete lumínico (*)	1.600 a 5.600 lm
Consumo de potencia (rango)	19 a 75 W
Mantenimiento flujo luminoso a t _q 25 °C	a 100.000 h 350 y 500 mA: 90% 700 mA: 80%
Hermeticidad del bloque óptico	IP 66 (**)
Hermeticidad compartimento de auxiliares	IP 66 (**)
Resistencia a los impactos (vidrio)	Versión de vidrio plano IK 08 (***)
	Protector grande de PC IK 10 (***)
Tensión nominal	230 V - 50 Hz
Clase eléctrica	UE I o II (**)
Peso	8 kg
Materiales	
Cuerpo	Aluminio
Protector plano	Vidrio
Protector grande	Policarbonato
Color	Gris AKZO 900 enarenado Cualquier otro color RAL o AKZO bajo pedido

(*) El flujo típico es un flujo indicativo de la luminaria a t_j 25 °C. La emisión de flujo real de la luminaria dependerá de las condiciones ambientales (p. ej. temperatura y contaminación). El flujo depende del tipo de LED que se use, y es probable que cambie a causa del continuo y rápido progreso que experimenta la tecnología LED. Para seguir el progreso del rendimiento luminoso de los LED utilizados, visite nuestra web.

(**) según IEC - EN 60598 – (***) según IEC - EN 62262

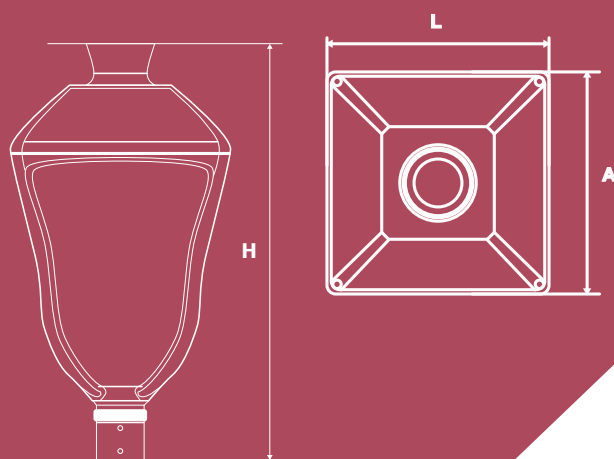

L = 373 mm
A = 373 mm
H = 705 mm

UNA COLUMNA DISTINTIVA

La luminaria Stylage se ofrece con una moderna columna en aluminio termoformado (espiga de 60 mm) o con un brazo para montaje suspendido o post-top. El conjunto se caracteriza por su coherencia estética y elegancia.



MONTAJE


POST-TOP



Macho gas 3/4"

SUSPENDIDA

Hembra gas 3/4"





SEGURIDAD




BIENESTAR



SOSTENIBILIDAD



AHORRO

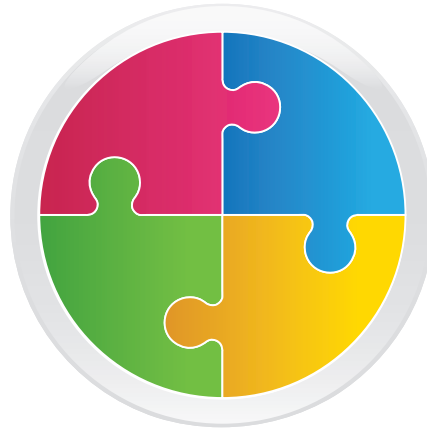

SOLUCIONES



Schröder



www.schreder.com