


Unidades de suelo

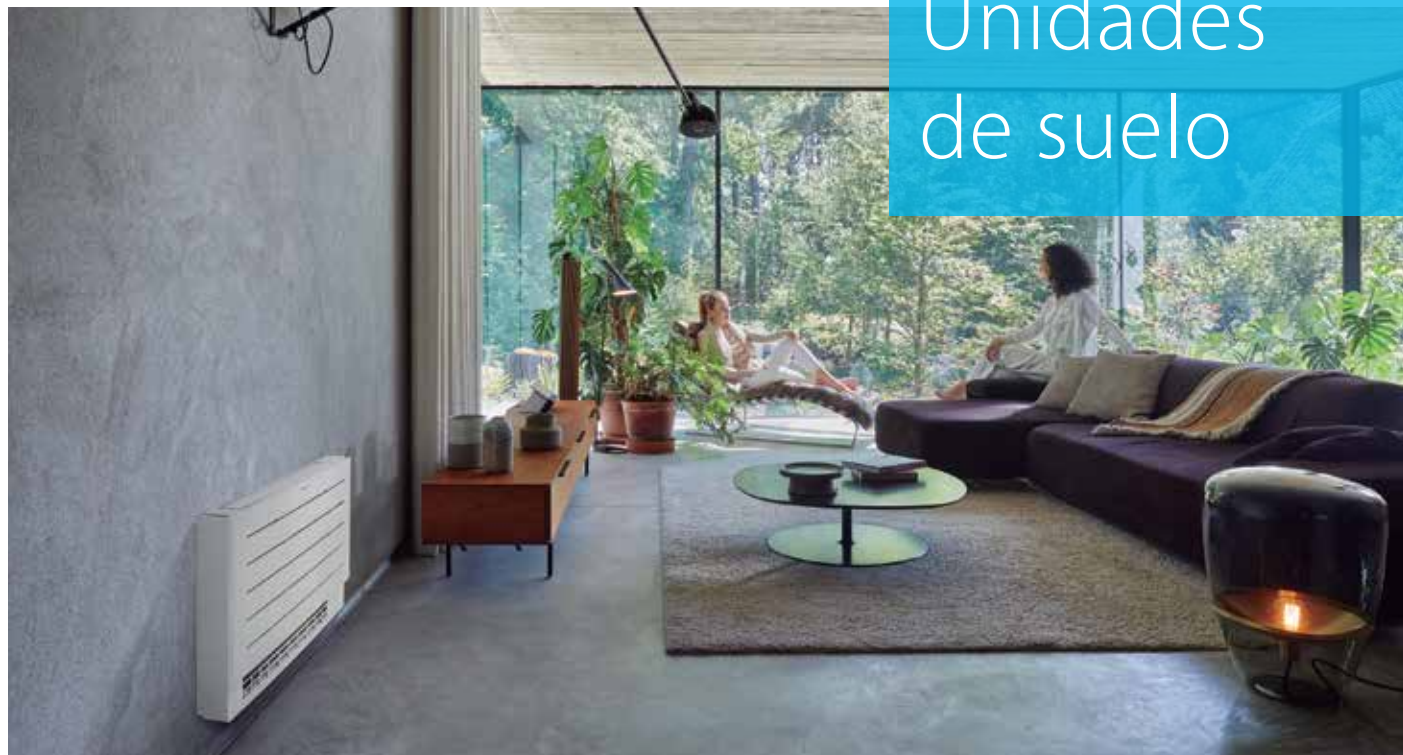

R-32

INVERTER

A⁺

| Características |

La unidad de suelo con diseño Flat Panel tiene una apariencia moderna y es fácil de limpiar gracias a su panel más plano. Sus ingeniosas formas se integran de una manera sencilla con el diseño del entorno.



Confort garantizado

La función de orientación automática vertical mueve automáticamente las aletas hacia arriba y hacia abajo, para así garantizar una distribución uniforme del aire por toda la habitación.

Las aletas verticales de ángulo amplio, ligeramente curvadas, ofrecen una amplia cobertura del caudal de aire para así maximizar la efectividad de la refrigeración independientemente de la parte de la habitación en la que se encuentre ubicada la unidad interior. Las aletas se pueden ajustar manualmente.



Heat Boost

Calienta la estancia rápidamente al encender el equipo. La temperatura seleccionada se alcanza un 14% más rápido que un equipo de climatización convencional.



Floor Warming

Optimiza la convección distribuyendo el aire desde la parte inferior de la unidad.



Heat Plus

Ofrece 30 minutos de calor confortable simulando un radiador.



Filtro purificador de apatito de titanio

El filtro purificador de aire de apatito de titanio mejora la calidad del aire del ambiente, creando así mayor confort y un perfecto clima interior.



FVXM-A

nuevo!



RXM25-35R

nuevo!



RXM50R

nuevo!


CONJUNTOS SPLIT DE SUELO				VXM25A*	<n!	VXM35A*	<n!	VXM50A*	<n!
Capacidad	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W	1.300-2.400-3.500		1.400-3.400-4.000		1.400-5.000-5.800	
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	kcal	1.117-2.063-3.010		1.203-2.085-3.440		1.203-4.299-4.815	
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	1.300-3.400-4.500		1.400-4.500-5.000		1.400-5.800-8.100	
	Calefacción		kcal	1.117-2.923-3.869		1.203-3.869-4.299		1.203-4.987-6.964	
Conexiones	Líquido		mm	600		1.090		1.550	
	Gas		mm	770		1.190		1.600	
Alimentación eléctrica				Ø 6,4 (1/4")		Ø 6,4 (1/4")		Ø 6,4 (1/4")	
Nº hilos de interconexión				Ø 9,5 (3/8")		Ø 9,5 (3/8")		Ø 12,7 (1/2")	
SEER / SCOPcálido / SCOPmedio				1 / 220V		1 / 220V		1 / 220V	
Etiqueta energética				3 + T		3 + T		3 + T	
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración / Calefacción			8,5 / 5,59 / 4,65		8,11 / 6,15 / 4,63		7,3 / 4,89 / 4,31	
	Refrigeración / Calefacción			A+++ / A+++ / A++		A++ / A+++ / A++		A++ / A+++ / A+	
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kW	2,4		3,4		5	
	Calefacción (-10°C)		kWh	2,3		2,8		4,1	
				98		147		240	
				692		847		1.332	

UNIDADES INTERIORES DE SUELO				FVXM25A*	<n!	FVXM35A*	<n!	FVXM50A*	<n!
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B/SB)	m³/min	8,7 / 4,9 / 4,1		9,2 / 4,9 / 4,1		11,6 / 6,6 / 5,4	
	Calefacción		Nº	9,2 / 5,6 / 4,1		9,8 / 5,6 / 4,1		12,8 / 8,4 / 5,9	
Velocidades del ventilador	Alto		mm	5 + A + S		5 + A + S		5 + A + S	
	Ancho		mm	600		600		600	
Dimensiones	Fondo		mm	750		750		750	
			mm	238		238		238	
Peso			Kg	17		17		17	
Presión sonora	Refrigeración	(A/B/SB)	dBA	38 / 25 / 19		39 / 25 / 20		44 / 31 / 27	
	Calefacción		dBA	38 / 25 / 19		39 / 25 / 19		46 / 35 / 29	
Nivel de potencia acústica			dBA	52		53		61	

UNIDADES EXTERIORES				RXM25R*	<n!	RXM35R*	<n!	RXM50R*	<n!
Tipo de compresor				SWING		SWING		SWING	
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,76 / 0,5 / 675		0,76 / 0,5 / 675		1,15 / 0,78 / 675	
	Alto		mm	550		550		734	
Dimensiones	Ancho		mm	765		765		954	
	Fondo		mm	285		285		401	
Peso			Kg	32		32		49	
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	46 / 43		49 / 44		48 / 44	
	Calefacción		dBA	47 / 44		49 / 45		49 / 45	
Nivel de potencia acústica			dBA	59		61		62	

MODELO				VXM25A*	<n!	VXM35A*	<n!	VXM50A*	<n!
Longitud máxima de tubería (L)				20		20		30	
Diferencia de nivel máxima (H)				15		15		20	

* Información preliminar.



Daikin AC Spain ha obtenido la certificación en Gestión Medioambiental ISO 14001 que garantiza la protección y cuidado por el medio ambiente frente al impactopotencial de nuestras actividades, productos y servicios.



Los productos Daikin manufacturados en la fábrica de Daikin en Ostende (Daikin Europe NV) están certificados por ISO9001. ISO9001 es una garantía de calidad tanto para el diseño como para el desarrollo, la fabricación y la instalación de los productos y servicios relativos al mismo.



Los productos Daikin son conformes con los requisitos legales establecidos por la Unión Europea y pueden comercializarse dentro del Espacio Económico Europeo.



ISO 14001 certifica que "Daikin Europe N.V." dispone de un efectivo sistema de gestión medioambiental con el fin de proteger al hombre y su entorno del impacto potencial de su procesos de fabricación, productos y servicios a la vez que contribuye a la conservación global del medio ambiente". Daikin se ha convertido en una de los primeros fabricantes en recibir dicha certificación.



DAIKIN Europe participa en el programa de Certificación EUROVENT. Los productos se corresponden con los relacionados en el Directorio EUROVENT de productos Certificados.

DAIKIN AC SPAIN, S.A.

C/ Vía de los Poblados 1
Parq. Emp. Alvento Edificio A y B, Planta 4ª
28033 Madrid
www.daikin.es
Teléfono de información 900 800 867

La presente publicación se ha redactado solamente con fines informativos y no constituye una oferta vinculante para Daikin AC Spain, S.A. Daikin AC Spain, S.A. ha reunido el contenido de esta publicación según su leal saber y entender. No se garantiza, ni expresa ni implícitamente la totalidad, precisión, fiabilidad o idoneidad para el fin determinado de su contenido y de los productos y servicios presentados en dicho documento. Las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Daikin AC Spain, S.A. se exime totalmente de cualquier responsabilidad por cualquier daño directo o indirecto, en su sentido más amplio, que se produzca o esté relacionado con la utilización y/o interpretación de esta publicación. Todo el contenido es propiedad intelectual de Daikin AC Spain, S.A.