



FELLA


JURAS
Hileradoras

Harvesting energy.





Una mirada preocupada al cielo.
Las nubes negras están dibujando.
El reloj está corriendo.
Va a llover a cántaros en menos de una hora.
Los días agradables y soleados se han ido.
Y el trabajo está hecho.
Porque la cosecha ya está salvada.

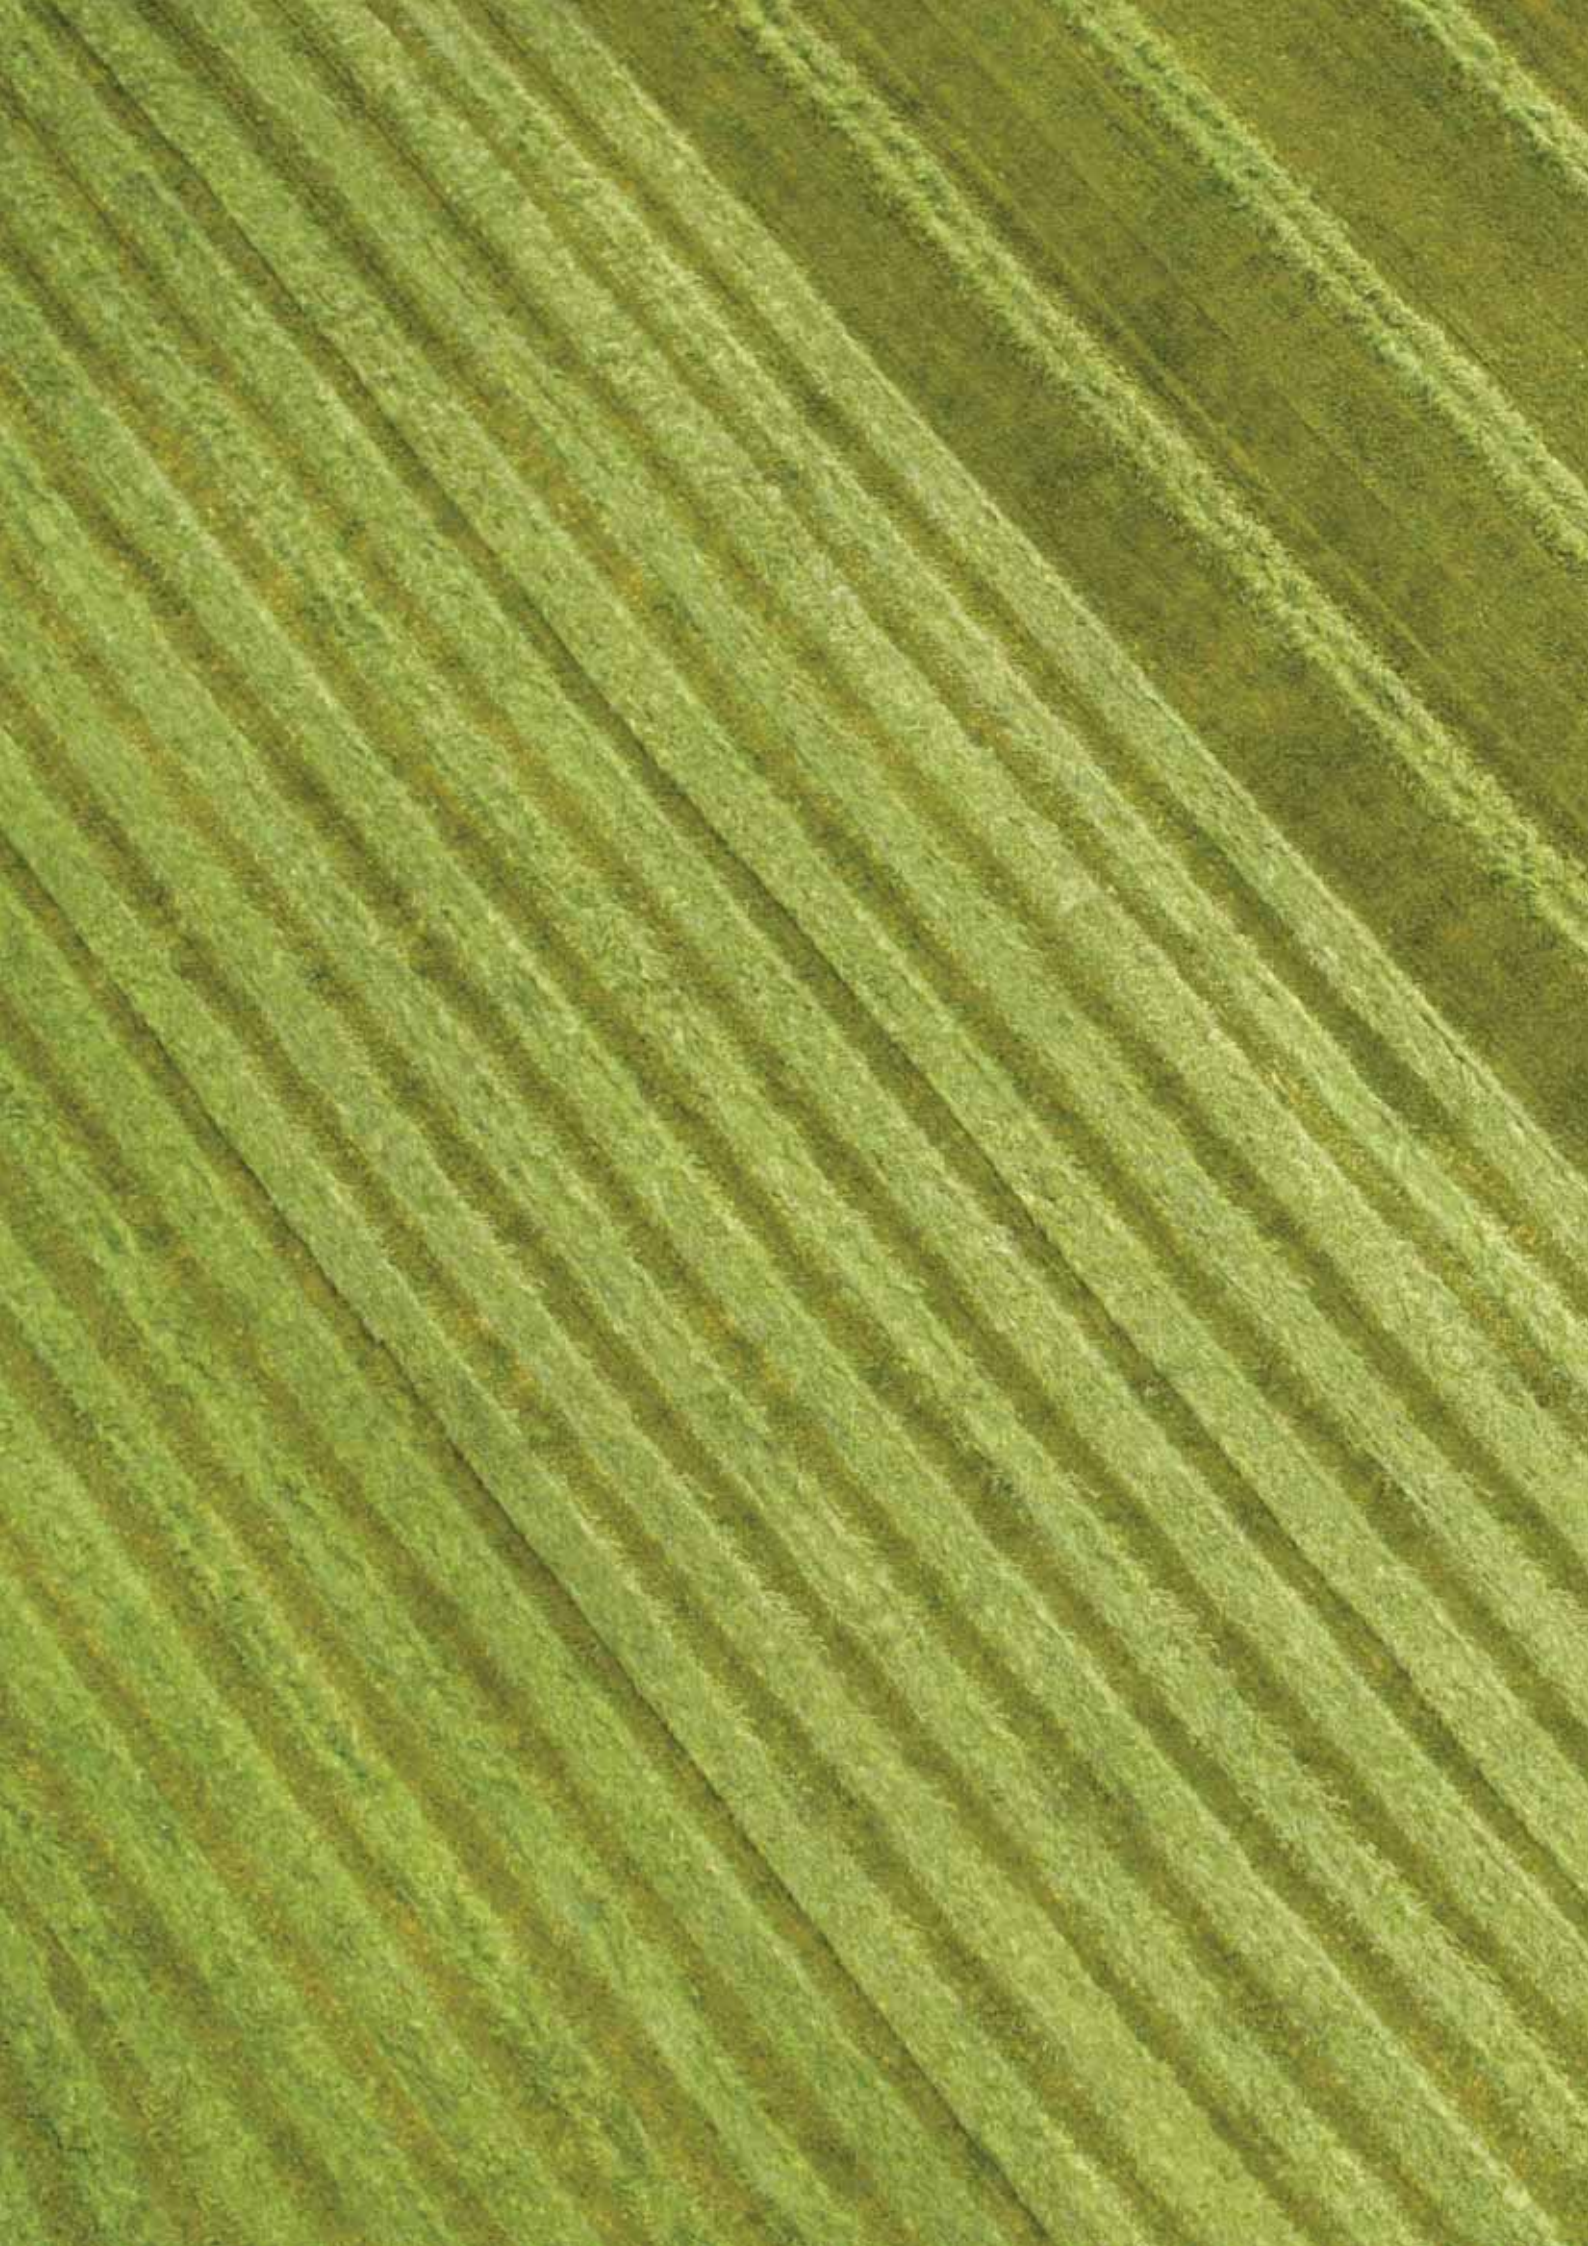

El tiempo es la esencia.

Durante el tiempo de cosecha, los minutos pueden significar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Tienes que trabajar todo el día.

Es bueno saber que puede confiar en nuestros hileradores, poderosos y versátiles durante el día y la noche, que puede trabajar a su manera en el campo, incluso en condiciones duras.

Y que usted puede obtener su cosecha en seco rápidamente.



Harvesting energy.

Muchos desafíos, una solución.

Formación exacta de la hilera, incluso en condiciones adversas:
Las hileradoras JURAS de FELLA impresionan con su diseño robusto y probado.
FELLA le ayuda a obtener forraje de alta calidad.
Harvesting energy with FELLA.

JURAS hileradoras con un solo rotor



MONTAJE DE TRES PUNTOS CON DISPOSITIVO DE SEGUIMIENTO Página 16

- ▶ Facilidad de manejo
- ▶ Hileras exactas
- ▶ Anchos de trabajo 3.40-4.50 m



MONTAJE DE TRES PUNTOS CON CABEZAL RÍGIDO Página 18

- ▶ Especialistas en terrenos de montaña
- ▶ Posibilidad de montaje en la parte delantera y trasera
- ▶ Rastrillaje pulcro
- ▶ Anchos de trabajo 3.40-3.60 m



FIJACIÓN AL BRAZO DE TIRO / ENGANCHE DEL TRACTOR Página 19

- ▶ Gran ancho de trabajo - tractor ligero
- ▶ Montaje muy simple
- ▶ Ancho de trabajo 4.50 m

JURAS hileradoras con dos rotores

FORMACIÓN DE HILERA LATERAL CON FIJACIÓN A LA BARRA DE TIRO Página 22

- ▶ Excelente agilidad
- ▶ Posicionamiento de una o dos hileras como estándar
- ▶ Dimensiones de transporte compactas sin necesidad de tiempo para la instalación
- ▶ Anchos de trabajo 6.30-7.00 m



FORMACIÓN DE HILERA LATERAL CON CHASIS DE TRANSPORTE Página 24

- ▶ Anchos de trabajo amplios
- ▶ Posicionamiento de una o dos hileras como estándar
- ▶ Alta velocidad de trabajo
- ▶ Anchos de trabajo 5.75-8.40 m



FORMACIÓN DE HILERA CENTRAL Página 30

- ▶ Anchos de trabajo y de hilera variables
- ▶ Alta cobertura del suelo
- ▶ Excelente flexibilidad
- ▶ Facilidad de manejo
- ▶ Anchos de trabajo 5.80-10.00 m




JURAS hileradoras con cuatro rotores

FORMACIÓN DE HILERA CENTRAL Página 38


- ▶ Para granjas grandes y otras granjas
- ▶ Ancho de trabajo y de hilera variables
- ▶ Diseño recto y robusto
- ▶ Excelente agilidad
- ▶ Ancho de trabajo 12.50 m



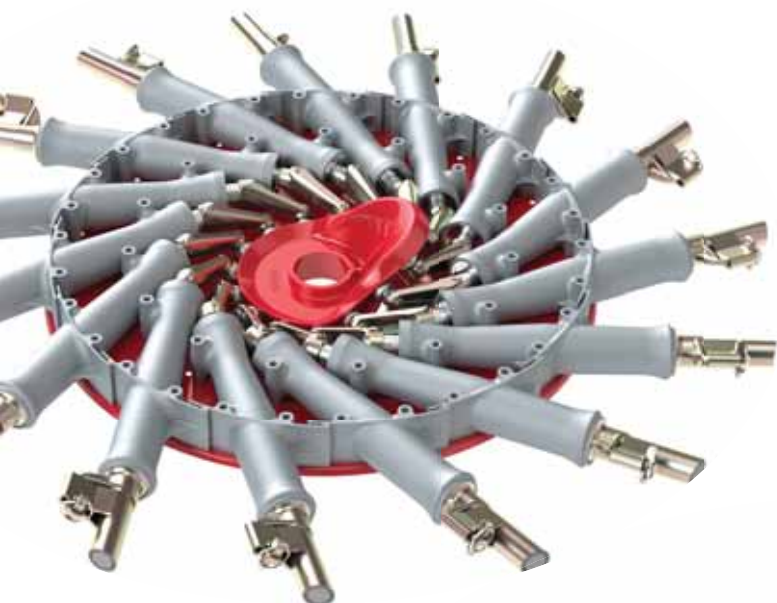

ALTA VELOCIDAD DE TRABAJO

La mejor calidad de rastrillado se logra con la disposición tangencial de los brazos de las púas, creándose una hilera ideal. Esto hace que las velocidades de trabajo sean significativamente mayores -necesarias si el tiempo de cosecha no está a su favor.

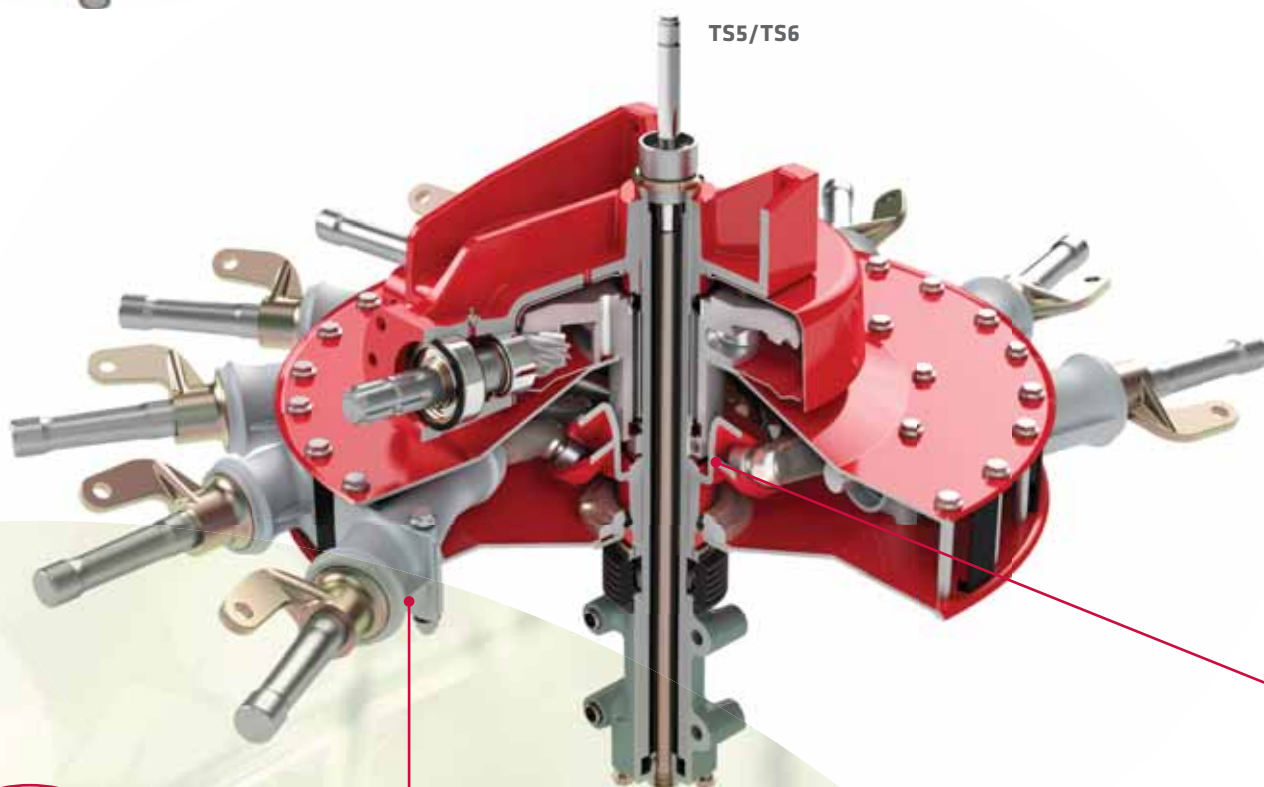

TS5/TS6



FUERTE Y SIN MANTENIMIENTO

Una característica típica de esta cabeza son los tubos de cojinete fabricados en una sola pieza de aluminio fundido de alta calidad. Estos ofrecen la estabilidad máxima junto con el peso reducido. Los rodillos de acero permanentemente lubricados, con rodamientos de bolas de precisión completamente libres de mantenimiento que están sellados en ambos lados, garantizan una larga vida útil.

JURAS cabezales hileradores

La pieza central.

Las cabezas hileradoras de FELLA ganan usuarios debido a su construcción cerrada, en la que se puede confiar para proteger todos los componentes críticos de la suciedad y del polvo. Este diseño es una garantía para una larga vida útil. La unidad de accionamiento de grandes dimensiones y la carcasa del brazo de púas fabricada en aluminio fundido, son buenos ejemplos del diseño moderno y probado.

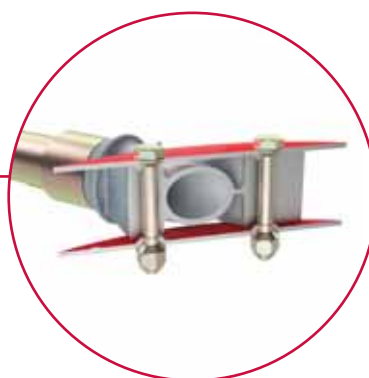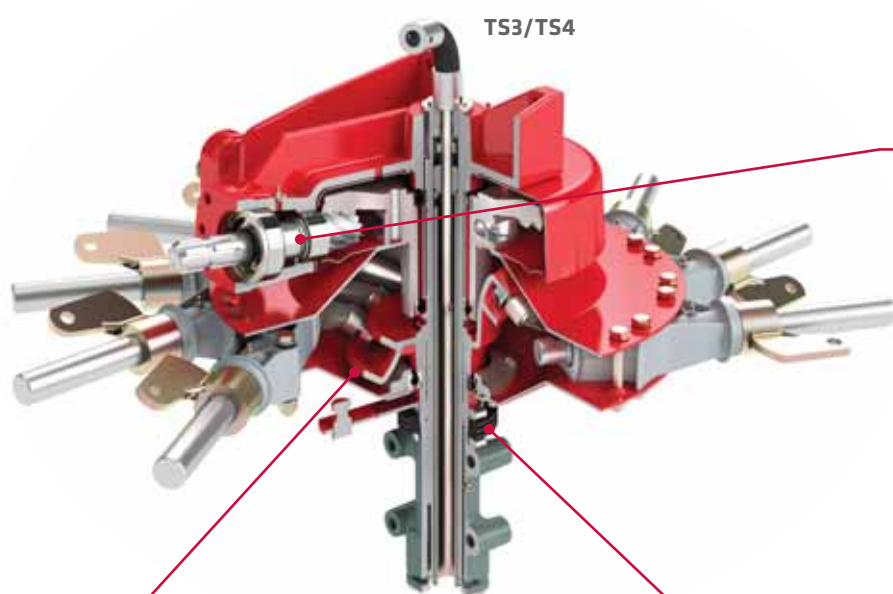

DURADERO Y FÁCIL DE MANTENER

La cabeza del rastrillo se atornilla usando una arandela cónica para formar una unidad robusta. Esto tiene la ventaja de que los pernos no están sometidos a efecto de cizallamiento, sino sólo a fuerzas de compresión y de tracción. Como resultado, se logra un centrado y una rigidez perfectos para una larga vida útil. Si es necesario, los brazos de soporte se pueden reemplazar individualmente sin tener que desmontar el casquillo del rastrillo.



FORMACIÓN DE HILERA ÓPTIMA

La forma optimizada de la pista de leva, que está fabricada de hierro fundido de grafito esferoidal irrompible, proporciona el máximo funcionamiento suave y levantamiento rápido y preciso de las púas. El momento en el que las púas se levantan fuera de la franja se puede cambiar rápidamente en cualquier momento sin el uso de herramientas*, y se adapta por lo tanto a las condiciones de trabajo y forraje.

* Modelo específico



ALTURA DE TRABAJO FÁCIL DE AJUSTAR

El ajuste de la altura lineal, que está equipado de serie, puede adaptar la altura de trabajo a sus condiciones de suelo de forma muy fácil y cómoda.

Nuestra tecnología destaca

Haga la diferencia.

Efecto Jet

ATERRIZAJE SUAVE, DESPEGUE APROPIADO



Debido a la suspensión del rotor totalmente cardánica, y la distribución del peso del rotor, el rotor se levanta primero en la parte delantera y luego en la parte posterior. Cuando se baja, las ruedas traseras hacen contacto primero con el suelo, y luego con las ruedas delanteras. De esta manera, se impide que las púas penetren en el suelo.

- No se hunden en el suelo
- No se daña la hierba
- No se contamina el forraje



steerGUARD

FLEXIBILIDAD PERMANENTE



FELLA es el único fabricante del mercado que ofrece un sistema de dirección para la hileradora que opera dentro del marco. El eje de dirección está protegido contra daños por el bastidor y, a diferencia de los sistemas de dirección situados externamente, sólo tiene dos juntas móviles. Como resultado, la dirección precisa y la seguridad están garantizadas, incluso después de años de uso.

El mayor beneficio de este sistema de dirección radica en la transmisión muy positiva y directa del movimiento de dirección. El rastrillo siempre se ejecuta exactamente en la pista del tractor y es extremadamente ágil. Además, este tipo de dirección garantiza un funcionamiento muy suave incluso a altas velocidades

- Sistema de dirección patentado - exclusivo de FELLA
- Precisión de la dirección de larga duración
- Transmisión de dirección directa
- Arrastre preciso
- Viaje seguro y rápido incluso a 40 km/h (según país)





Altura de elevación sin Camcontrol, imagen simulada



Altura de elevación con CamControl

Suspensión del rotor totalmente cardánica



DETECCIÓN DEL SUELO EN LA PARTE SUPERIOR

La suspensión totalmente patentada del rotor garantiza la adaptación perfecta al suelo incluso en las condiciones de trabajo más difíciles. El rotor puede seguir el suelo perfectamente independiente del bastidor, ya sea inclinado longitudinal o transversalmente. Como resultado, el forraje que se encuentra en los huecos y depresiones se puede recuperar sin pérdida.

El daño a la hierba por las púas se evita con seguridad incluso en terrenos montañosos.

- Adaptación al suelo tridimensional
- Contaminación mínima del forraje
- Sin pérdida de forraje

CamControl

MAYOR ELEVACIÓN




El ajuste de la vía de la leva hidráulica de CamControl garantiza una distancia al suelo extremadamente alta - más de 50 cm - en la posición de cabecera. CamControl optimiza la sincronización para levantar los brazos de las púas en la posición horizontal y pasiva del depósito al levantar los rotores.

Es posible conducir sobre grandes hileras sin problema, incluso con grandes cantidades de forraje. Al mismo tiempo, la hileradora mantiene su centro de gravedad bajo y permite, por lo tanto, un giro seguro incluso en terrenos accidentados

- Distancia máxima al suelo
- Recorrer grandes franjas
- Centro de gravedad bajo para un giro seguro



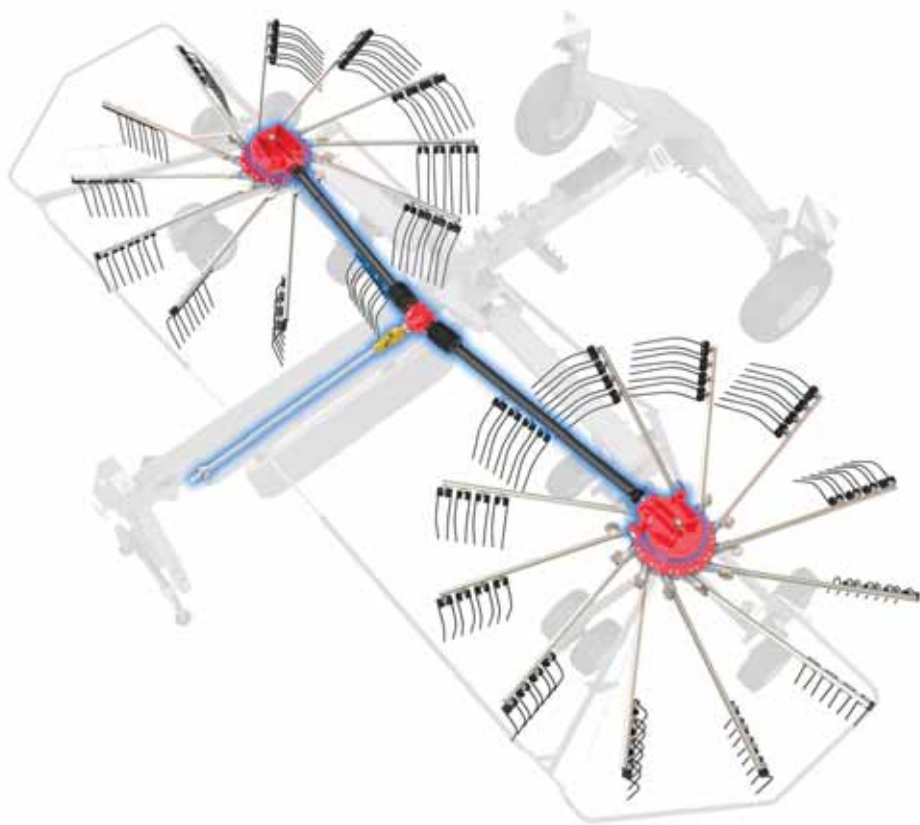

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA UNIDAD DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

En las hileradoras de FELLA, todos los trenes de potencia están diseñados para estar en línea recta, y están equipados con dispositivos de protección contra sobrecargas y embragues libres. Este sistema reduce el desgaste a largo plazo y garantiza una máxima fiabilidad durante el funcionamiento. En caso de emergencia, también están protegidos contra daños todo el tren de potencia y la cabeza del rotor. Esto significa que son muy fiables en el uso, lo que elimina reparaciones costosas y largos períodos de inactividad durante la atareada temporada de cosecha de forraje.

FORMACIÓN DE LA HILERA A LA DERECHA CON UNA VISIÓN CLARA EN TODO MOMENTO



Todas las hileradoras FELLA (excepto las centrales) depositan la hilera a la derecha. Esto significa que usted siempre tiene su hilera perfecta a la vista, porque los controles de operación en los tractores están a la derecha.




Carácter FELLA

Características típicas de los rastrillos FELLA.



SOFISTICADOS Y FÁCILES DE MANTENER - BRAZOS DE PÚAS FELLA

Todos los brazos de púas FELLA están fabricados de material resistente y en una sola pieza. El punto de conexión al brazo del rotor se mecaniza para un ajuste perfecto, lo que permite insertar los brazos de las púas fácilmente. Esto reduce el desgaste en este punto estresado al mínimo. Y si se produce una colisión, el punto de flexión predeterminado impide de manera fiable daños secundarios y el brazo de púas puede reemplazarse fácilmente y a un precio bajo.

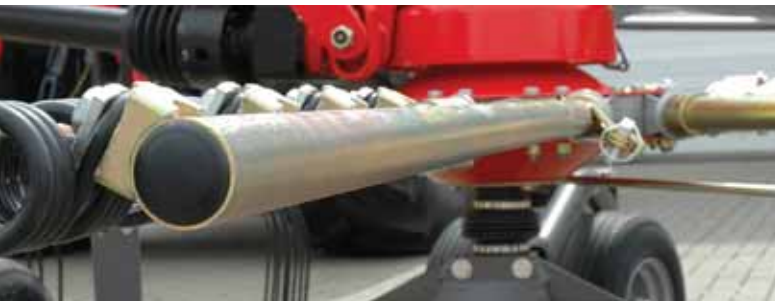

MONTAJE INTELIGENTE

Las púas se atornillan individualmente bajo el brazo. Esto les da una amplia libertad de movimiento, les permite ayudar a reducir la contaminación del forraje y los hace fáciles de reemplazar. El lado del brazo que da al forraje es absolutamente liso, lo que significa que el forraje no se queda colgando.



CARACTERÍSTICAS DE CONDUCCIÓN OPTIMIZADAS Y CALIDAD DE HILERADO

- ▶ Las hileradoras multi-rotor de FELLA tienen una estructura estable y recta. La baja altura mantiene el centro de gravedad bajo y, por lo tanto, garantiza una estabilidad de conducción óptima en todas las situaciones.
- ▶ Un ancho de vía amplio en el chasis sensible al contacto, tiene un efecto positivo en el comportamiento de conducción y en la adaptación al suelo, especialmente en terrenos inclinados y accidentados.
- ▶ La inclinación transversal y longitudinal ajustable de los rotores suministrados de serie permite un ajuste flexible para adaptarse a diferentes circunstancias y asegura una calidad de rastrillado óptima y una baja contaminación del forraje.
- ▶ El levantamiento de las púas y, por tanto, el momento en que se levantan de la hierba, se puede cambiar rápidamente en cualquier momento sin el uso de herramientas, por medio del ajuste de la leva (modelo específico). Simplemente reposicione el ajuste de la guía de levas en la disposición de orificios para adaptar el rotor a las condiciones de trabajo y forraje.



JURAS HILERADORAS CON UN SOLO ROTOR





Siempre listo para su uso.

Montaje de tres puntos con dispositivo de seguimiento

Versátil y potente.

- ▶ Anchos de trabajo 3.40-4.50 m
- ▶ Para las aplicaciones y condiciones más diversas
- ▶ Bajo peso, diseño robusto
- ▶ Fácil de manejar
- ▶ Excelente agilidad
- ▶ Accionamiento estable, a prueba de polvo
- ▶ Cabezal de tres puntos en una pieza en forma de D

JURAS 301 DN JURAS 351 DN JURAS 391 DN

Cabezal de tres puntos con dispositivo de seguimiento

Los polifacéticos. Las hileradoras de rotor único con dispositivo de seguimiento de la serie 300, son excepcionales por su bajo peso, su diseño robusto, su facilidad de manejo y su uso versátil. Por lo tanto, estos rastrillos pueden utilizarse con un bajo nivel de rendimiento del tractor.

JURAS 400 DN JURAS 426 DN JURAS 456 DN

Cabezal de tres puntos con dispositivo de seguimiento

La serie 400 se diferencia de la serie 300 por su cabezal de rastrillo de gran tamaño, que da como resultado un mayor ancho de trabajo. Con hasta 12 brazos de púas y 48 púas, siempre garantiza un raspado ordenado y uniforme para anchos de trabajo de hasta 4,50 m.

ACCESORIOS

- ▶ Rueda de contacto centrada en el muelle 15/6.00-6, para una mejor adaptación al suelo
- ▶ Eje tándem con neumáticos de globo para un funcionamiento suave y un trabajo limpio en todas las condiciones y con todo tipo de forraje

FÁCIL DE USAR

El protector de muescas y el protector en forma de arco están montados sobre un resorte, lo que los hace fáciles de plegar, y esto significa que se bloquean automáticamente en la posición de trabajo o de transporte.



ANCHO DE HILERA AJUSTABLE

El ancho de hilera se ajusta a sus necesidades utilizando el protector de banda ajustable continuamente.




SIEMPRE A LA ALTURA CORRECTA

La manivela de fácil acceso hace que sea extremadamente fácil ajustar la altura.



ADAPTACIÓN AL SUELO Y ESTABILIDAD DE CONDUCCIÓN PERFECTAS

Gracias al chasis de vía ancha y al soporte móvil inferior, se garantiza una adaptación óptima al suelo, incluso con anchos de trabajo amplios. Los modelos también muestran buena calidad de rastrillado a altas velocidades de trabajo.

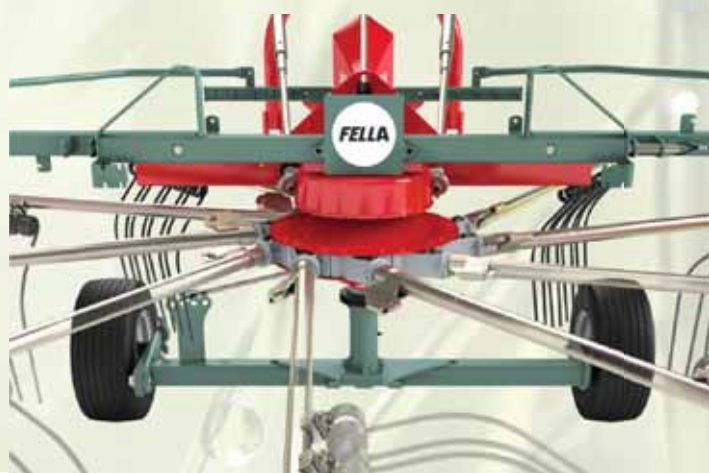

1



2

FORMACIÓN DE HILERAS PERFECTA

1 Las hileras muy exactas son posibles incluso con una gran masa de forraje, gracias a los brazos de púas extra fuertes y a las púas largas. Gracias a una guía de levas que se puede ajustar en el exterior sin necesidad de herramientas, se garantiza una formación óptima de hileras en todo momento, para todos los dispositivos de seguimiento.

TRANSPORTE CÓMODO

2 Todos los brazos de púas se pueden quitar sin esfuerzo y se almacenan horizontalmente. Esto reduce la anchura de transporte y el riesgo de accidentes.

Montaje de tres puntos con cabezal rígido

En casa en las montañas.

- ▶ Anchos de trabajo 3.40-3.60 m
- ▶ Montaje frontal o trasero
- ▶ Cabezal de montaje corto
- ▶ Hileras exactas gracias a los brazos de púas extra fuertes y las púas largas
- ▶ Ancho de transporte y almacenamiento reducido




JURAS 301 DS JURAS 351 DS

Cabezal rígido de tres puntos

Con las hileradoras JURAS 301 DS y JURAS 351 DS de un solo rotor y montaje frontal o trasero, FELLA ofrece dos máquinas todoterreno con cabezal rígido para terreno montañoso. Debido a su bajo peso y su acoplamiento corto y compacto, estas hileradoras FELLA se pueden utilizar con una potencia de tractor muy baja.

ESTABILIDAD EN PENDIENTES

Las ruedas giratorias bloqueables proporcionadas de serie optimizan el seguimiento en terrenos extremadamente inclinados.

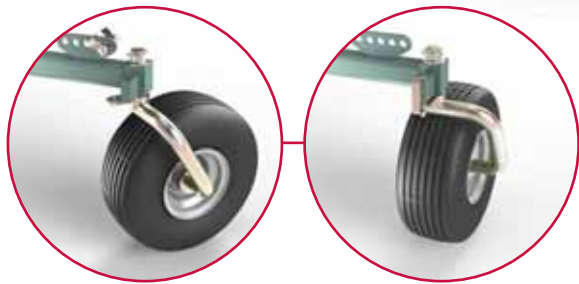

FLEXIBLE

Montaje delantero o trasero - tan cambiante como el clima en las montañas.




SEGUIMIENTO PRECISO

Gracias al accesorio corto y compacto, el centro de gravedad está cerca del tractor y, por lo tanto, crea una excelente estabilidad en pendientes.

ACCESORIOS

- ▶ Rueda de contacto 15/6.00-6 para una mejor adaptación al suelo
- ▶ Fijación frontal, compuesta por: rueda de contacto, resorte de alivio y protección total



RASTRILLADO DE CALIDAD EN PENDIENTES

Un amplio ancho de vía y la inclinación transversal ajustable del rotor, optimizan la adaptación al suelo y garantizan un funcionamiento limpio de la hileradora.

Fijación al brazo de tiro / enganche del tractor

Gran rendimiento para tractores ligeros.

- Grandes anchos de trabajo con tractores ligeros : 4.50 m
- Máxima flexibilidad y nivel de confort muy alto
- Adaptación perfecta de la altura de trabajo
- Optimización de la calidad del rastrillado gracias a la inclinación transversal y longitudinal regulable
- Hileras exactas gracias a los brazos de púas extra fuertes y a las púas largas



Juras 456 T


Diseño remolcado

El enganche simple a la barra de tracción del tractor o a las barras de tracción ajustables es típico. La construcción remolcada significa que el tractor no lleva el peso. Esto significa que los tractores ligeros se pueden utilizar con una anchura de trabajo de 4,50 m, que es muy rentable.



ALTURA DEL SUELO ELEVADA

Gracias a la elevación paralela del rotor, la conducción sobre hileras ya no es un problema.

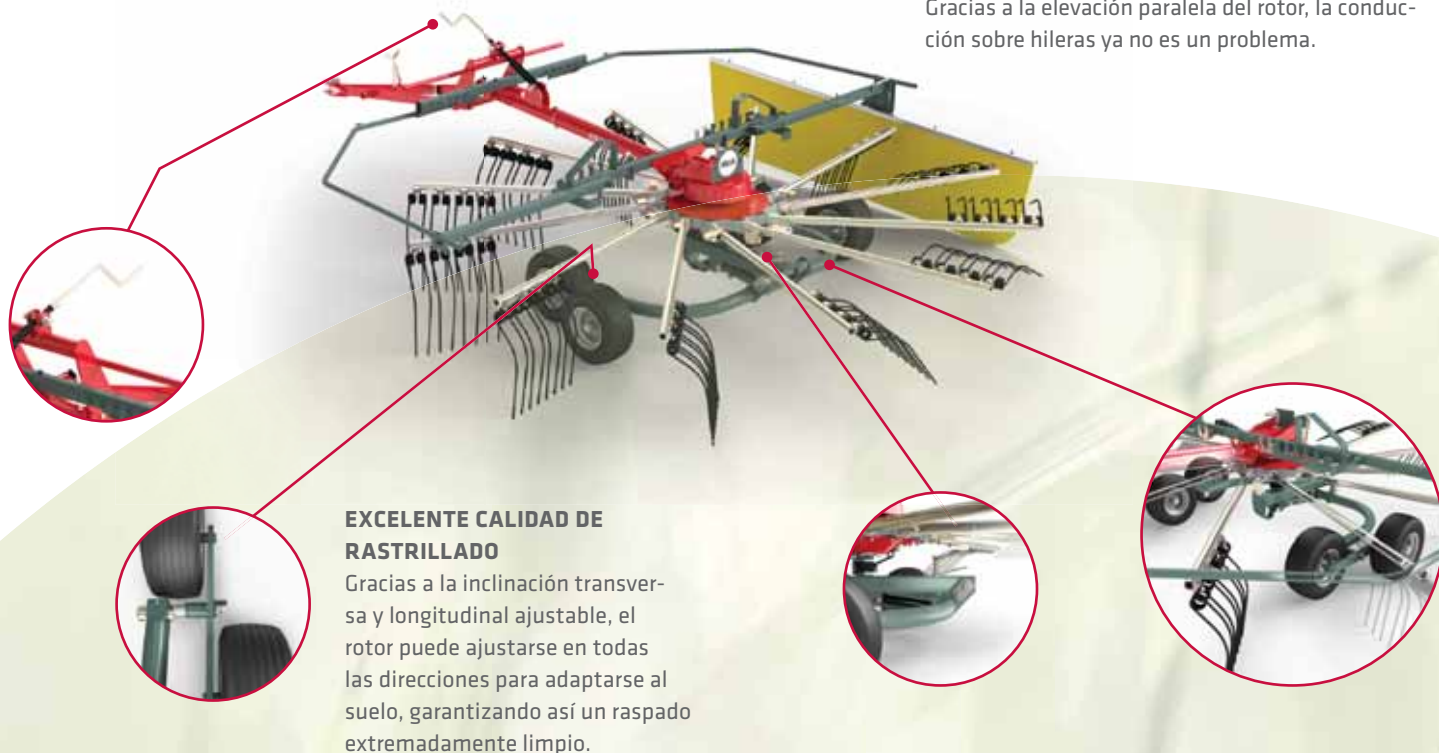

EXCELENTE CALIDAD DE RASTRILLADO

Gracias a la inclinación transversal y longitudinal ajustable, el rotor puede ajustarse en todas las direcciones para adaptarse al suelo, garantizando así un raspado extremadamente limpio.

ACCESORIOS

- Rueda de contacto 15/6.00-6 para una mejor adaptación al suelo

DETECCIÓN PRECISA DE LOS CONTORNOS DEL SUELO

El chasis de vía ancha con eje tándem, así como el ajuste lineal infinitamente variable de la altura de trabajo, garantizan una adaptación óptima a las condiciones del suelo.

JURAS HILERADORAS CON DOS ROTORES CON FORMACIÓN DE HILERA LATERAL





Una variedad asombrosa.

Hileradoras lateral con fijación a la barra de tiro

Ligero, con un alto poder de corte.

- Grandes anchos de trabajo, incluso con tractores ligeros, hasta 7.00 m
- Baja demanda de energía
- Conector KENNFIXX®
- Enganche y desenganche muy sencillos
- Posibilidad de una o dos hileras
- Control secuencial como estándar



JURAS 1502

El modelo JURAS 1502 es una máquina universal altamente manejable. La construcción remolcada significa que el tractor no lleva el peso. Debido al peso relativamente bajo, incluso se puede conseguir un ancho de trabajo de hasta 7,00 m con tractores ligeros, lo que aumenta la rentabilidad. Despositar una sola hilera es tan fácil como depositar dos pequeñas hileras individuales o una doble hilera haciendo un pase de retorno.

LAS TRES CARACTERÍSTICAS PARA LA ADAPTACIÓN PERFECTA AL SUELO

El enganche cardánico de montaje patentado por FELLA junto con el bastidor giratorio y los neumáticos de grandes dimensiones, garantizan una adaptación perfecta al suelo. Como resultado, el forraje que se encuentra en los huecos y depresiones se puede recuperar sin contaminación o pérdida.

ACELERACIÓN SUAVE

El eje tándem de serie con neumáticos de hiper-globo 18/8.50-8 garantiza un funcionamiento suave y limpio, incluso en las condiciones más difíciles.



ACCESORIOS

- Rueda de contacto 18/8.50-8 con neumáticos hiper-balón para el rotor delantero para una mejor adaptación al suelo.
- Revestimiento adicional para depositar dos hileras individuales en el caso de grandes volúmenes de forraje
- Funcionamiento hidráulico para la hilera trasera




ALTO NIVEL DE ADAPTABILIDAD

El ancho de trabajo es ajustable de forma hidráulica hasta 7,00 m y por lo tanto, se adapta a una amplia gama de condiciones y variedades de cultivos.

ALTA CALIDAD

El marco giratorio de acero de alta calidad se mueve con el resto de la máquina.

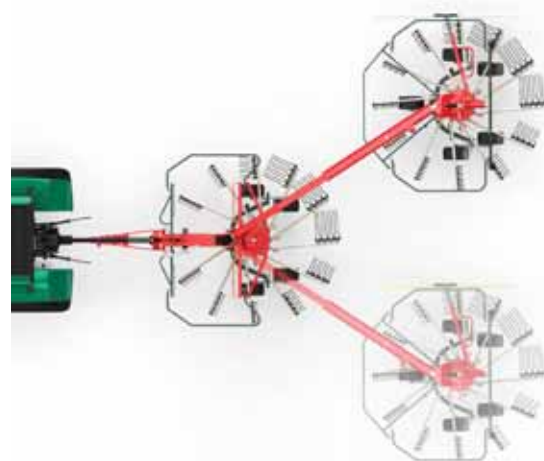

GRAN DISTANCIA AL SUELO Y EFICIENCIA EN PENDIENTES

Gracias al eje del pórtico hidráulico, los rotores se levantan en paralelo. También es posible conducir sobre hileras más grandes en el cabo sin problemas. Gracias al chasis de vía ancha, el JURAS 1502 es extremadamente estable en pendientes.



TRANSPORTE CÓMODO CON UN ANCHO DE TRANSPORTE INFERIOR A 3 M

El cambio de la posición de trabajo a la posición de transporte se puede realizar fácilmente desde el asiento del tractor. Además, los brazos de púas no tienen que sacarse para viajar por carretera. El ancho de transporte, sin convertir, es inferior a 3 m. Estos modelos tienen una velocidad de transporte admisible de 40 km/h, dependiendo del país.

Hileradoras laterales con chasis de transporte

Clásicamente versátil.

- Gran selección de anchos de trabajo 5.75-7.70 m
- Posibilidad de posicionamiento de una o dos hileras como estándar
- Trabajo de hilerado agradable gracias a la rueda delantera que corre cerca de las púas
- Transporte compacto hasta 40 km/h



JURAS 1402

JURAS 1452

JURAS 1603

Con estos modelos, FELLA ofrece tres hileradoras laterales de doble rotor de bajo costo, para pequeñas y medianas explotaciones que dependen de la potencia de corte y la tecnología sofisticada. Usando estas hileradoras, es posible formar dos hileras pequeñas, una gran hilera o una doble hilera haciendo un pase de retorno. Todas las hileradoras laterales FELLA tienen un gran solape entre el primer y el segundo rotor, garantizando una entrega de forraje y una formación de hileras limpias incluso en condiciones de trabajo difíciles.

CABO - CONVENIENTE Y SIN PÉRDIDA DE FORRAJE

- El control secuencial automático, hidráulico y regulable individualmente, controla la subida y la bajada retardadas del par trasero de rotores y, como resultado, le permite formar hileras perfectas al final del campo.
- Las máquinas están equipadas con una restricción automática de altura para la posición de cabecera. Por lo tanto, ya no es necesario desconectar los rotores.
- El diseño sofisticado, junto con el balancín doble, permite que los rotores se levanten en paralelo desde el principio, creando así una gran distancia al suelo.

ACCESORIOS

- Formador de hileras adicional para formar dos hileras individuales en el caso de grandes volúmenes de forraje.
- Eje tándem
- Eje de transmisión de gran angular



ADAPTACIÓN SIMPLE A DIFERENTES VOLÚMENES DE FORRAJE

Es posible cambiar de una hilera lateral grande a dos hileras individuales con un movimiento de la mano, sin la necesidad de herramientas.





ORIENTACIÓN PRECISA

En enlace inferior estable con perno inferior móvil, simplifica el acoplamiento, optimiza la adaptación al suelo y garantiza una adaptación óptima a los movimientos del tractor.



LAS CUATRO CARACTERÍSTICAS PARA UNA ADAPTACIÓN PERFECTA AL SUELO

Además de la suspensión del rotor totalmente cardánica, el chasis con sensor de contacto con rueda delantera orientable, garantiza una adaptación óptima al suelo. La inclinación longitudinal y transversal también se puede ajustar de forma variable en todos los rotores. El sistema de efecto jet (ver pág. 11) impide que las púas penetren en el suelo al subir y bajar.



TRANSPORTE MUY CÓMODO

1 El cambio de la posición de trabajo a la posición de transporte se puede realizar convenientemente desde el asiento del tractor. Estos modelos tienen una velocidad de transporte admisible de 40 km/h, dependiendo del país

steerGUARD - DIRECCIÓN PRECISA

2 El ingenioso sistema de dirección steerGUARD, instalado en el bastidor, garantiza un comportamiento preciso de la dirección, incluso a altas velocidades y después de años de uso (véase también la página 10).

Hileradoras laterales con chasis de transporte

Tecnología de primera calidad para el forraje de alta calidad.

- ▶ Grandes anchos de trabajo 7.80-8.40 m
- ▶ Eje tándem de serie
- ▶ Eje de transmisión de gran angular de serie
- ▶ Conector KENNFIXX®
- ▶ Montaje del brazo del rotor sin mantenimiento
- ▶ Rastrillado agradable gracias a la rueda delantera que corre cerca de la púa
- ▶ Transporte compacto hasta 40 km/h

EXTRA CON JURAS 7850 PRO

- ▶ Terminal de operación como estándar para una mayor comodidad
- ▶ Bloqueo de transporte hidráulico
- ▶ Chasis de transporte con neumáticos de flotación 380/55-17



JURAS 7850

FUERTE RENDIMIENTO

La JURAS 7850, con ancho de trabajo de 7,80 m a 8,40 m, y posicionamiento de una o dos hileras, es la hileradora lateral de dos rotores para mayores demandas. El gran solapamiento entre el primer y el segundo rotor en la JURAS 7850 es un factor decisivo para un traspaso de forraje eficiente y ordenado.

ADAPTACIÓN PERFECTA AL SUELO SIN CONTAMINACIÓN DEL FORRAJE

Además de la suspensión de rotor totalmente cardánica, la JURAS 7850 se distingue por su chasis de contacto de seis ruedas. Permite una adaptación óptima al suelo en todo momento. La inclinación longitudinal y transversal también se puede ajustar de forma variable en todos los rotores. El sistema patentado de efecto jet (ver página 11) evita de forma fiable que las púas penetren en el suelo al subir y bajar. Esto asegura que eviten la contaminación y pérdida de su forraje de alta calidad.

JURAS 7850 PRO


MAYOR COMODIDAD

La versión PRO del JURAS 7850 está equipada con un terminal de operación de serie para una mayor comodidad. Todas las funciones se pueden manejar fácilmente desde la comodidad del asiento del conductor, como el ajuste de altura hidráulico independiente de los rotores individuales y el movimiento hacia y desde la posición de transporte. Además, no se necesitan cables para bloquear o desbloquear el bloqueo de transporte en el modelo PRO de la JURAS 7850.



ACCESORIOS

- ▶ Formador de segunda hilera para formar dos hileras individuales
- ▶ Paquete de depósito hidráulico de dos hileras - Unidad de control DA necesaria en el tractor.

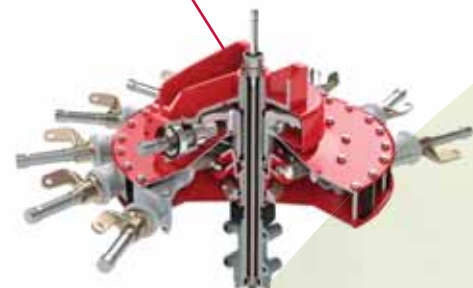



FORMACIÓN IDEAL DE LA HILERA

- 1 Posicionamiento simple o doble de la hilera

CABO – CONVENIENTE Y SIN PÉRDIDA DE FORRAJE

- 2 Las máquinas están equipadas con control secuencial automático, hidráulico y adaptable individualmente. Este sistema controla la subida y bajada retardada de los rotores y permite formar hileras perfectas al final del campo. Gracias a la restricción automática de altura para la posición de cabecera, ya no es necesario desconectar los rotores. Los rotores se elevan en paralelo desde el principio, creando así una gran distancia al suelo

CAMCONTROL – ALZAMIENTO MEJORADO

- 3 Con el CamControl, el ajuste de la vía de leva hidráulica (véase la página 11), la JURAS 7850 proporciona una distancia al suelo de más de 50 cm al levantar los rotores en el cabeceo y, por lo tanto, evita de forma fiable que la calidad de la hilera terminada se vea afectada por las púas giratorias.



LEVANTAMIENTO SIMPLE

El formador de hilera, que gira de forma hidráulica, es extremadamente conveniente para operar en largos días de trabajo.

CABEZA DE HILERADORA TSS DE ALTO RENDIMIENTO

Los tubos de cojinete formados a partir de una sola pieza de aluminio fundido de alta calidad, con rodillos de acero lubricados permanentemente y rodamientos de bolas de precisión completamente libres de mantenimiento y sellados en ambos lados, están diseñados para las condiciones de trabajo más duras.



JURAS HILERADORAS CON DOS ROTORES CON FORMACIÓN DE HILERA CENTRAL





Impresionante versatilidad.

Hileradora central con chasis de transporte

El genio todoterreno.

- ▶ Anchos de trabajo 5.80–8.00 m
- ▶ Cabeza rastrilladora TS3 (JURAS 671) o TS4 (JURAS 801, 880) con mantenimiento amigable
- ▶ Transporte compacto hasta 40 km/h
- ▶ Ancho de trabajo / ajuste del ancho de hilera para mayor comodidad de uso y la menor altura de transporte (Patente FELLA)
- ▶ Posición de cabecera con restricción automática de altura



JURAS 671

Nivel básico con equipamiento profesional

El modelo de nivel básico en la gama de hileradoras centrales con dos rotores, la JURAS 671 tiene un ancho de trabajo de 5,80 m a 6,60 m. Esta máquina combina la tecnología que ha demostrado tantas veces antes la hileradora de un único rotor, con elementos del equipo profesional que llevan sus “hermanos mayores”

JURAS 801

JURAS 880

Los todoterreno

Las hileradoras centrales JURAS 801 y JURAS 880, ofrecen una preselección automática del ancho de trabajo, un trabajo de rastrillado limpio, hileras precisas (incluso con grandes volúmenes de forraje) y un recorrido rápido y seguro de campo a campo. Con anchos de trabajo variables de 6,80 m a 8,00 m y bandas de 1,20 m a 2,00 m, pueden dominar cualquier situación de trabajo.



PLEGADO PRÁCTICO

La protección de la hilera se pliega automáticamente; esto significa que incluso es posible desplazarse sobre hileras transversales sin pérdida de forraje.



ACCESORIOS

- ▶ Elevación electrohidráulica de un solo rotor
- ▶ Ajuste hidráulico del ancho de trabajo / posicionamiento de la hilera (JURAS 801/880)
- ▶ Divisor de cantidades para la elevación sincronizada de los rotores, incluso en terreno inclinado.



JURAS 671 - EXTREMADAMENTE ÁGIL

1 Gracias a su estructura corta, combinada con el sistema de dirección patentado steerGUARD (véase página 10), la JURAS 671 es extremadamente ágil y puede funcionar sin problemas en un espacio reducido.

LAS CUATRO CARACTERÍSTICAS PARA UNA ADAPTACIÓN PERFECTA AL SUELO

2 Gracias al chasis con sensor de contacto de cuatro ruedas con ruedas delanteras gemelas con autoguiables (JURAS 671: una rueda delantera fija) y un montaje cardánico del enganche del rotor, el trabajo de hilerar es siempre limpio y sin pérdidas. La inclinación longitudinal y transversal también se puede ajustar de forma variable en todos los rotores. El sistema de efecto Jet (véase página 10) impide que las púas penetren en el suelo al subir y bajar.



PURA COMODIDAD OPERATIVA

3 El ancho de trabajo se puede ajustar sin herramientas y, combinada con la leva de control ajustable externamente, permite la creación de una franja óptima para las máquinas que siguen detrás. La anchura de trabajo se puede seleccionar en cuatro posiciones diferentes, proporcionando así la máxima comodidad sin un gran gasto de tiempo y esfuerzo. Debido a la tecnología patentada, la menor altura de transporte está asegurada siempre, independientemente del ancho de trabajo preseleccionado.



Hileradora central con chasis de transporte

La especialista en paja y condiciones difíciles.

- Anchos de trabajo 7.20-8.00 m
- Montaje del brazo del rotor sin mantenimiento (Cabezal rastrillo TS5)
- Rueda delantera fija con neumáticos 18/8.50-8
- Eje tándem ampliado
- Espaciamiento de rueda de eje muy amplio en el eje tándem
- Ancho de trabajo / ancho de hilera ajustables para mayor comodidad de uso y altura de transporte más baja (patente FELLA)
- El protector de hilera se pliega automáticamente
- Velocidad de transporte hasta 40 km/h (según país)



JURAS 8055 PRO

Debido a que los rotores están bajo un gran esfuerzo durante la recuperación de la paja y otras condiciones de trabajo difíciles, requieren un nivel mejorado de tecnología y equipo. La JURAS 8055 PRO incluye todos los beneficios de la probada JURAS 880, además del cabezal de rastrillo TS5 de bajo mantenimiento y un chasis de rotor especialmente estable desarrollado para exigencias extremas.



FUNCIONAMIENTO SUAVE Y PRECISO, INCLUSO EN TERRENOS INCLINADOS

El chasis de vía ancha, con su centro de gravedad bajo y neumáticos extra grandes, garantiza un comportamiento de conducción estable y una buena eficiencia en pendientes.

ACCESORIOS

- Elevación electrohidráulica de un solo rotor
- Ajuste hidráulico del ancho de trabajo / posicionamiento de hilera
- Separador de cantidades para la elevación sincronizada de los rotores



CABEZA DE RASTRILLO TS5 DE ALTO RENDIMIENTO

Los tubos de cojinete fabricados en una sola pieza de aluminio fundido de alta calidad, con rodillos de acero lubricados permanentemente y rodamientos de bolas de precisión totalmente libres de mantenimiento y sellados en ambos lados, están diseñados para las condiciones de trabajo más duras.



COMODIDAD EN EL CABO

1 La máquina está equipada con una restricción automática de altura para la posición de cabecera. Por lo tanto, ya no es necesario desconectar los rotores. Los rotores también se elevan en paralelo desde el principio, dejando así una gran distancia al suelo.

LAS CUATRO CARACTERÍSTICAS PARA UNA ADAPTACIÓN AL SUELO PERFECTA

2 Gracias al chasis con sensor de contacto de seis ruedas con neumáticos de 18 pulgadas y el enganche cardánico de los rotores, el trabajo de hilerar es siempre limpio y sin pérdidas. La inclinación longitudinal y transversal también se puede ajustar de forma variable en todos los rotores. El sistema de efecto Jet (véase la página 10) impide que las púas penetren en el suelo al subir y bajar.

CHASIS DE DETECCIÓN DE CONTACTO SIN CONCESIONES

El chasis del rotor de la JURAS 8055 PRO tiene seis ruedas en lugar de cuatro y neumáticos de 18 pulgadas. La rueda gemela delantera también fue rediseñada para ser más grande y rígida, para asegurar el funcionamiento incluso en condiciones difíciles en el campo de rastrojos.



El espacio libre entre las púas y la rueda delantera también se redujo a fin de garantizar una hilera de alta calidad sin contaminación ni piedras.

Hileradora central con chasis de transporte

Más grande, más rápido, más fuerte.

- ▶ Ancho de trabajo variable, ajustable hidráulicamente 8.80-10.00 m
- ▶ Montaje del brazo del rotor sin mantenimiento (Cabezal rastrillo TS6)
- ▶ Neumáticos hiper-balón en el chasis del rotor (18/8.50-8)
- ▶ Conector KENNFIXX®
- ▶ Eje tándem de serie
- ▶ Eje de transmisión de gran angular de serie

JURAS 10065 PRO

- ▶ Con sistema de control electrohidráulico de conveniencia de serie
- ▶ Ajuste hidráulico de la altura de trabajo
- ▶ Elevador sencillo para rotores
- ▶ Neumáticos de chasis de transporte, ruedas de funcionamiento de 380/55-17 de serie



JURAS 10065

La JURAS 10065 es la hileradora central más grande con dos rotores en la gama FELLA. El potente cabezal de rastrillo TS6 cuenta con una cobertura del suelo extremadamente buena, lo cual es esencial para asegurar el alto nivel de eficiencia de la maquinaria de cosecha trasera. Con el fin de manejar grandes cantidades de forraje de la mejor manera posible, la anchura de trabajo se puede cambiar hidráulicamente de 8,80 m a 10,00 m, lo que permite formar una hilera perfecta. Debido al diseño de bajo mantenimiento de las máquinas, el tiempo y el esfuerzo dedicados al mantenimiento se reduce al máximo.

JURAS 10065 PRO

El modelo JURAS 10065 PRO está equipado de serie con un sistema de control electrohidráulico de conveniencia. La altura de trabajo de los rotores se puede ajustar individualmente mediante el sistema hidráulico. Además, el sistema de elevación de rotor individual electrohidráulico viene de serie, al igual que los neumáticos más grandes.



ACCESORIOS

- ▶ Rueda de repuesto con neumáticos hiper-balón
- ▶ Rueda de repuesto 16/6.50-8 10PR (neumáticos super globo) con soporte


FUNCIONAMIENTO SUAVE

El chasis de rotor de seis ruedas con neumáticos 18/8.50-8 y dos ruedas delanteras orientables, garantizan un funcionamiento suave y una detección perfecta del suelo.



AJUSTE SIN SALIR DE LA CABINA

El ancho de trabajo y el ancho de la hilera se pueden ajustar cómodamente desde el tractor por medio del sistema hidráulico. Una escala fácil de leer ofrece mayor comodidad. El modelo PRO también cuenta con ajuste hidráulico de la altura de trabajo.

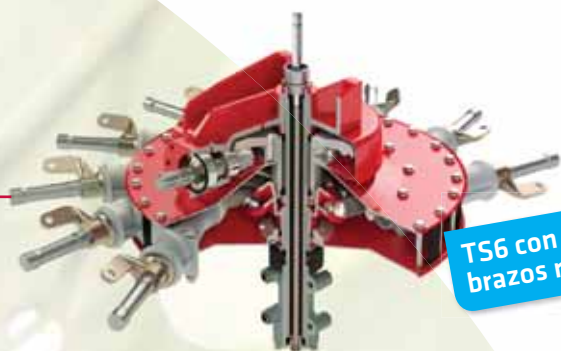

TS6 con 15 brazos rotores

CABEZA DE RASTRILLO TS6 DE ALTO RENDIMIENTO

La cabeza de rotor JURAS más potente, la TS6, proporciona una potencia de corte máxima con sus 15 brazos rotores, cada uno con cinco púas dobles y un diámetro de rotor de 4,20 m. Los tubos de cojinetes sólidos con un espaciamiento de los cojinetes de 43 cm y rodamientos con bolas de precisión sin necesidad de mantenimiento, son los componentes clave para las condiciones de trabajo más duras.

COMODIDAD EN EL CABO

1 La máquina está equipada con una restricción automática de altura para la posición de cabecera. Por lo tanto, ya no es necesario desconectar los rotores. Los rotores también se elevan en paralelo desde el principio, creando así una gran distancia al suelo.


BLOQUEO DE TRANSPORTE HIDRÁULICO

2 La conmutación de la posición de transporte a la posición de trabajo se activa de forma sencilla y muy cómoda. Se bloquea desde el asiento del tractor y se abre sin tirar del cable.



JURAS HILERADORAS CON CUATRO ROTORES



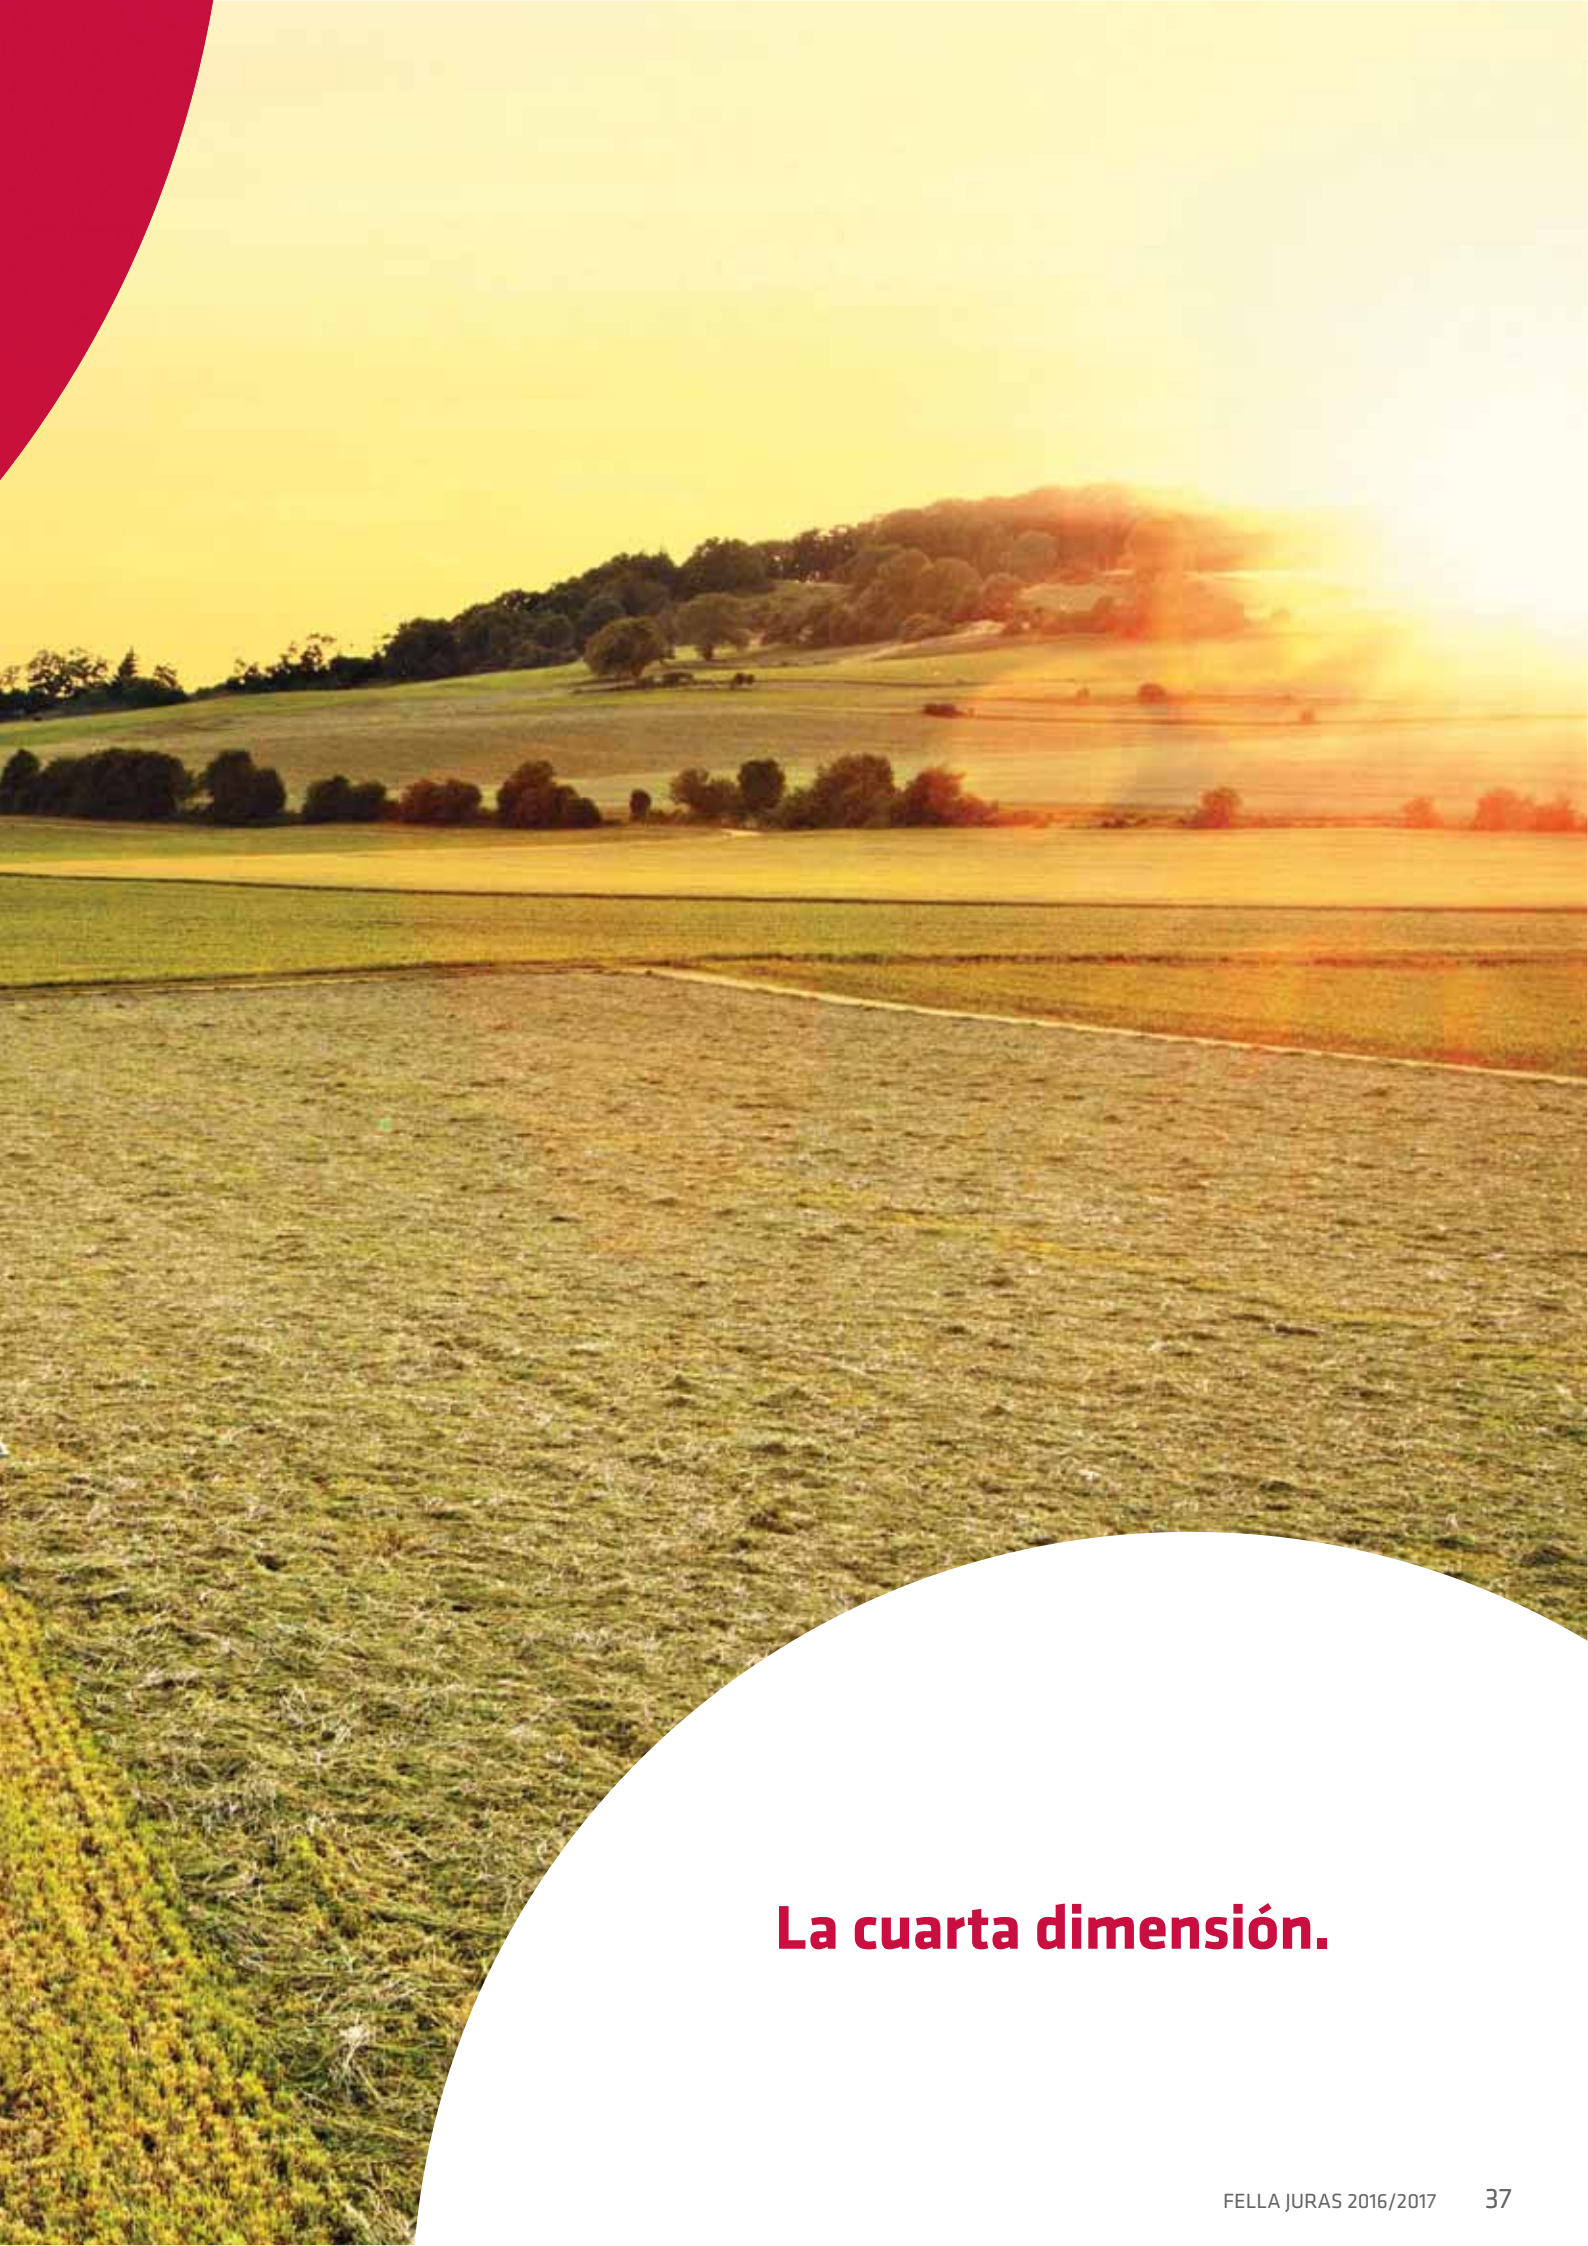

La cuarta dimensión.

Hileradora central con cuatro rotores con chasis de transporte

Alto rendimiento - diseño ligero y fácil de operar.

- ▶ Ancho de trabajo 12.50 m
- ▶ Ajuste hidráulico de la anchura de trabajo
- ▶ Ancho de hilera variable
- ▶ Excelente agilidad gracias al cabezal basculante
- ▶ El protector de la hilera se pliega automáticamente
- ▶ Simple yet robust construction
- ▶ Construcción sencilla pero robusta
- ▶ Facilidad de operación
- ▶ Cabezal de rastrillo TS4 con fácil mantenimiento
- ▶ Conector KENNFIXX®



JURAS 4000


Rendimiento y arrastre bajo - esto es lo que distingue a estas hileradoras de cuatro rotores con una anchura de trabajo de 12.50 m. El modelo fue desarrollado especialmente para hacer exactamente lo que se suponía que debía hacer: alto poder de corte con un bajo peso y fácil operación. Ni más, ni menos. Gracias a su estructura simple pero muy estable, la JURAS 4000 es muy fácil de operar y mantener. Incluso los nuevos controladores pueden utilizar la JURAS 4000 de forma segura y eficiente, lo que aumenta su flexibilidad, especialmente cuando se utiliza en más de una granja.

PURA COMODIDAD OPERATIVA

La anchura de trabajo se puede ajustar sin herramientas y, combinada con la leva de control que también se puede ajustar sin herramientas, permite la creación de una hilera óptima para las máquinas que siguen detrás. La anchura de la hilera se puede seleccionar en cuatro posiciones diferentes, proporcionando así la máxima comodidad sin un gran gasto de tiempo y esfuerzo. Debido a la tecnología patentada, siempre se garantiza la menor altura de transporte independientemente del ancho de banda preseleccionado.

ACCESORIOS

- ▶ Separador de cantidad para elevación sincronizada de los rotores traseros.

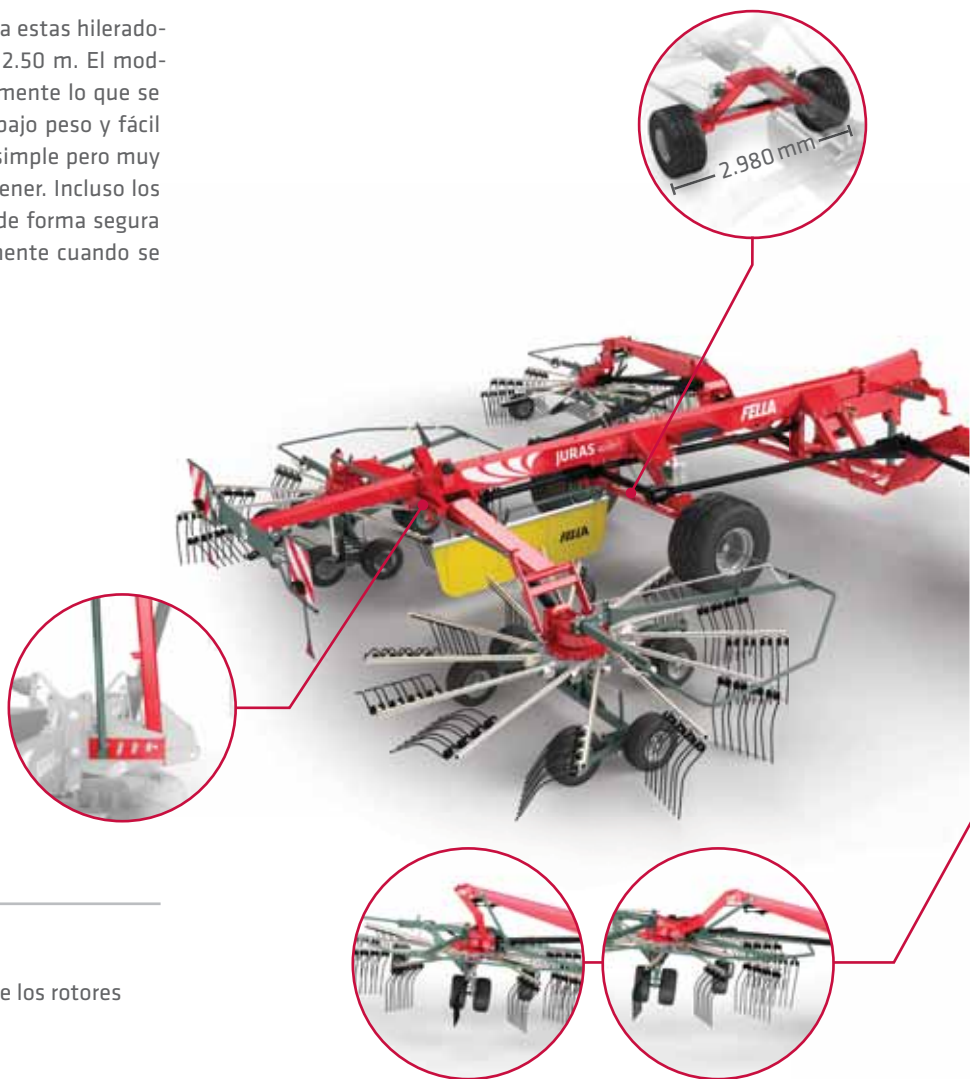

AJUSTE SIN SALIR DE LA CABINA

La anchura de trabajo se puede ajustar cómodamente desde el tractor mediante el sistema hidráulico.



DETECCIÓN PERFECTA DEL SUELO, INCLUSO EN TERRENOS INCLINADOS

El chasis de vía ancha garantiza que la posición del centro de gravedad sea baja y garantiza una estabilidad adicional en cada situación de conducción, lo que también permite trabajar en terreno inclinado. Además de la suspensión de rotor totalmente cardánica, la inclinación longitudinal y transversal se puede ajustar de forma variable en todos los rotores. El sistema patentado de efecto Jet (ver página 10) evita de forma fiable que las púas penetren en el suelo al subir y bajar. Incluso el forraje que se encuentra en la depresiones se recupera sin pérdida; la hilera está protegida de forma fiable en terrenos irregulares.



COMPACTO Y RÁPIDO DE CAMPO EN CAMPO

1 Con sus neumáticos de gran dimensión en el chasis de transporte, el TS 4000 está diseñado para una velocidad de transporte de hasta 40 km/h (según país), lo que garantiza viajes rápidos al lugar de trabajo. El robusto bastidor central tubular con el eje central del chasis, garantiza una posición de transporte compacta y alta estabilidad.

FÁCIL DE OPERAR EN EL CABO

2 La JURAS 4000 está equipada con un control secuencial automático, hidráulico y regulable individualmente. Este sistema controla el retraso de elevación y descenso del par trasero de rotores y, como resultado, le permite formar hileras perfectas en el cabo. Gracias a la restricción automática de altura para la posición de cabecera, ya no es necesario desconectar los rotores. Los rotores también se elevan en paralelo desde el principio, creando así una gran distancia al suelo.



Hileradora central con chasis de transporte

El buque insignia con máxima comodidad operativa e ISOBUS.

- ▶ Ancho de trabajo 12.50 m
- ▶ Adaptación perfecta al suelo
- ▶ Montaje del brazo del rotor sin mantenimiento (cabezal del rastrillo TS5)
- ▶ Ancho de trabajo / ajuste del ancho de hilera para mayor comodidad operativa y la altura de transporte más baja (patente FELLA)
- ▶ El protector de la hilera se pliega automáticamente
- ▶ Conector KENNFIXX®

JURAS 12545 PRO

- ▶ ISOBUS y sensor de carga
- ▶ La mejor ergonomía y el mayor nivel posible de suspensión para el conductor
- ▶ Automatización total de los procesos de trabajo
- ▶ Cifras exactas para los contratistas agrícolas para el intercambio de información y monitoreo.



JURAS 12545

FELLA está estableciendo nuevos estándares con el desarrollo de una hileradora de cuatro rotores con el montaje del brazo del rotor libre de mantenimiento. La JURAS 12545 está perfectamente equipada para recuperar altos volúmenes de forraje en plazos extremadamente cortos y satisfacer las crecientes demandas de los agricultores.

JURAS 12545 PRO

con control ISOBUS

La tecnología avanzada de la máquina, junto con un sistema de control de equipos ISOBUS de última generación, es lo que distingue a estas hileradoras de alto rendimiento. El sistema de control de equipos ISOBUS proporciona al conductor una visión clara de todos los parámetros importantes de la máquina en el terminal del tractor en todo momento. Todas las funciones se pueden accionar a través del terminal de control y se pueden programar, si es necesario, en la palanca de control o en el joystick. Esto significa una ergonomía óptima y máxima asistencia para el conductor.

SEGURIDAD EN LA CARRETERA Y EN LAS PENDIENTES

Para estar seguro en todo momento cuando se viaja, la máquina está equipada con un sistema de frenos de aire comprimido de alto rendimiento. El chasis de vía ancha también asegura que la posición del centro de gravedad sea baja y garantiza una estabilidad adicional en cada situación de conducción. El modelo PRO también está equipado con una cerradura de transporte hidráulico.

ACCESORIOS

- ▶ Divisor de cantidades para instalación de elevación sincronizada (JURAS 12545)
- ▶ Rueda de repuesto con neumáticos hiper-balón
- ▶ Kit de ajuste de control ISOBUS para tractores

EXCELENTE AGILIDAD

Gracias al cabezal basculante, el JURAS 12545 es sorprendentemente flexible en cuanto a su comportamiento de conducción.



BORRAR PANTALLA

Las básculas de cada rotor muestran el ajuste de altura de la hileradora y simplifican el ajuste a la amplia gama de condiciones de funcionamiento.




MUY ADECUADA PARA OPERAR EN EL CABO

- ▶ El control secuencial automático, hidráulico y regulable individualmente, controla la subida y bajada retardada del par trasero de rotores y, por lo tanto, permite formar hileras perfectas al final del campo - y todo esto desde el asiento del modelo PRO gracias al ISOBUS.
- ▶ Las máquinas están equipadas con una restricción automática de altura para la posición de cabecera. Por lo tanto, ya no es necesario desconectar los rotores. En el modelo PRO con control ISOBUS, el control se realiza en cinco pasos desde el asiento del tractor.
- ▶ El diseño sofisticado, junto con el doble balancín, permite que los rotores se levanten en paralelo desde el principio, dejando así una gran distancia al suelo.
- ▶ La protección de la hilera se pliega automáticamente; esto significa que incluso es posible desplazarse sobre hileras transversales sin pérdida de forraje.



ISOBUS - MUY CONVENIENTE PARA LARGOS DÍAS DE TRABAJO

- 1 Ancho de trabajo, ancho de la hilera y ajuste de la altura de rastrillado individuales.
- 2 Elevación simple de los cuatro rotores
- 3 Altura de elevación de 5 niveles
- 4 Contador de hectáreas y horas

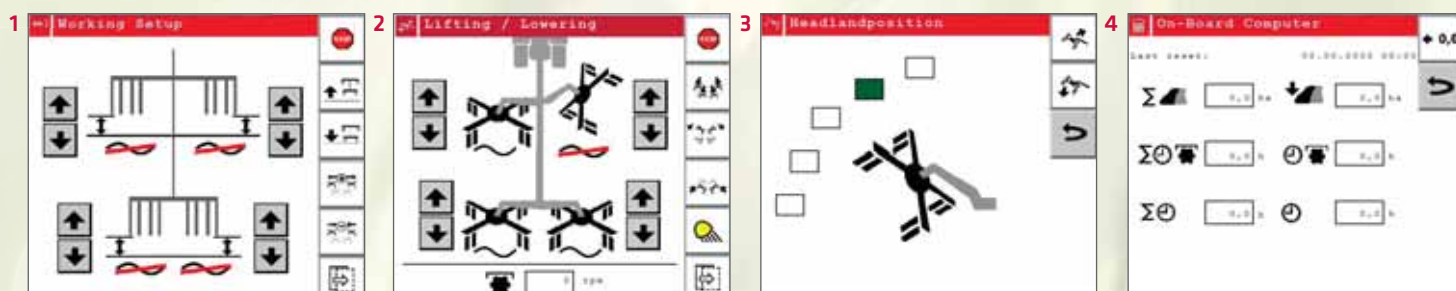

Datos técnicos para hileradoras con un sólo rotor

JURAS	301 DS	351 DS	301 DN	351 DN
Dimensiones y peso				
Ancho aproximado de trabajo en m	3.40	3.60	3.40	3.60
Diámetro aproximado del rotor en m	2.50	2.70	2.50	2.70
Ancho aprox. de transporte sin brazos de púas en m	1.70	1.70	1.42	1.55
Longitud de transporte aprox. en m	2.03	2.13	2.00	2.21
Peso aprox. en kg	330	370	360	420
Potencia requerida				
Potencia requerida en kW/PS	17/23	25/34	17/23	20/27
Enganche / montaje				
Cabezal rígido, montaje de tres puntos	CAT I + II	CAT I + II	-	-
Cabezal montaje de tres puntos, caída libre	-	-	CAT I + II	CAT I + II
Barra de tracción del tractor	-	-	-	-
Rotor, brazos, púas				
Posicionamiento de la hilera	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Número de rotores	1	1	1	1
Número de brazos de púas por rotor	8	10	8	10
Número de púas por brazo	3	3	3	3
Unidades de control hidráulico				
Conexiones hidráulicas requeridas	-	-	-	-
Neumáticos, ejes, equipos de iluminación				
Neumáticos	15/6.00-6	15/6.00-6	15/6.00-6	16/6.50-8
Eje tandem	-	-	□	□
Equipos de iluminación	□	□	□	□
Equipo técnico				
Regulador de banda ajustable de forma infinita	■	■	■	■
Inclinación transversal ajustable	■	■	■	■

■ Serie □ Variantes de equipo - no disponible

* Posición flotante absolutamente necesaria

Las ilustraciones muestran algunos de los equipos especiales. Se reserva el derecho de revisión técnica. Algunas máquinas están disponibles sólo en algunos países. Las imágenes proporcionadas no se corresponden necesariamente a la versión más reciente del equipo estándar.

391 DN 400 DN 426 DN 456 DN 456 T

3.80	3.85	4.20	4.50	4.50
2.90	3.00	3.20	3.40	3.40
1.55	1.68	1.83	1.99	2.10
2.31	2.34	2.58	2.68	4.10
440	520	580	620	600
20/27	20/27	30/41	30/41	30/41
-	-	-	-	-
CAT I + II	CAT I + II	CAT I + II	CAT I + II	-
-	-	-	-	■
Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
1	1	1	1	1
10	10	12	12	12
4	4	4	4	4
-	-	-	-	1 x SAV*
16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8
□	□	□	■	■
□	□	□	□	□
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■



Datos técnicos para hileradoras con dos rotores

JURAS	1502	1402	1452	1603	7850
Dimensiones y peso					
Ancho de trabajo aprox. en m	6.30/7.00	5.75/6.65	5.80/6.70	6.60/7.70	7.80/8.40
Diámetro aprox. del rotor en m	2.96	2.74/2.78	2.78	3.20	3.60
Ancho de transporte aprox. en m	2.30/3.00	2.70	2.70	2.98	2.80
Ancho aprox. de hilera en m	0.60-1.90	0.60-1.90	0.60-1.90	0.60-1.90	0.60-1.90
Número de hileras posible	2	2	2	2	2
Longitud de transporte aprox. en m	8.45	6.65	6.65	7.45	8.50
Altura aprox. de transporte en m	2.80	3.00/3.60	3.00/3.60	3.65	3.60
Peso aproximado en kg	1380	1550	1580	2100	2400
Potencia requerida					
Potencia requerida en kW/hp	33/45	19/26	19/26	30/41	44/60
Enganche / montaje					
Enganches inferiores de dos puntos	-	CAT I + II	CAT I + II	CAT I + II	CAT II
Barra de tracción del tractor	■	-	-	-	-
Rotor, brazos, púas					
Posicionamiento de la hilera	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Número de rotores	2	2	2	2	2
Número de brazos de púas por rotor	12/12	10/12	12/12	12/12	13/13
Número de púas dobles por brazo	4	4	4	4/5	4/5
Unidades de control hidráulico					
Conexiones hidráulicas requeridas	1x SAV, 1x DAV	1x SAV	1x SAV	1x SAV	1x DAV*
Neumáticos, ejes, equipos de iluminación					
Neumáticos (rotores)	18/8.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	6 x 16/6.50-8
Eje tandem	■	□	□	□	■
Neumáticos standard (chasis principal)	-	260/70-15.3 (10.0/75-15.3)	260/70-15.3 (10.0/75-15.3)	260/70-15.3 (10.0/75-15.3)	300/80-15.3 (11.5/80-15.3)
Iluminación eléctrica	■	■	■	■	■
Equipo técnico					
steerGUARD	-	■	■	■	■
Suspensión cardánica del rotor	■	■	■	■	■
Efecto Jet	-	■	■	■	■
Ajuste del ancho de trabajo	Hidráulico	-	-	-	-
Ajuste de la altura del rotor	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
KENNFIXX®	■	-	-	-	■

■ Serie □ Variantes de equipo - no disponible

* Con posición flotante

Las ilustraciones muestran algunos de los equipos especiales. Se reserva el derecho de revisión técnica. Algunas máquinas están disponibles sólo en algunos países. Las imágenes proporcionadas no se corresponden necesariamente a la versión más reciente del equipo estándar.

7850 PRO	671	801	880	8055 PRO	10065	10065 PRO
7.80/8.40	5.80-6.60	6.80-7.60	7.20-8.00	7.20-8.00	8.80-10.00	8.80-10.00
3.60	2.74	3.20	3.40	3.40	4.20	4.20
2.96	2.75	2.98	2.98	2.98	2.87	2.87
0.60-1.90	1.20-1.80	1.20-2.00	1.20-2.00	1.20-2.00	1.30-2.20	1.30-2.20
2	1	1	1	1	1	1
8.54	4.65	5.35	5.35	5.35	6.50	6.50
3.60	3.18/3.70	3.55	3.65	3.78	3.85	3.85
2450	1350	1875	1900	2050	2900	2950
44/60	19/26	30/41	35/48	35/48	51/70	51/70
CAT II	CAT I + II	CAT I + II	CAT I + II	CAT I + II	CAT II	CAT II
-	-	-	-	-	-	-
Derecha	Centro	Centro	Centro	Centro	Centro	Centro
2	2	2	2	2	2	2
13/13	10/10	12/12	12/12	12/12	15/15	15/15
4/5	4	4	4	4	5	5
1x DAV*	1x SAV	1x SAV	1x SAV	1x SAV	1x SAV, 1 x DAV	1x SAV, 1 x DAV
6 x 16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	18/8.50-8	18/8.50-8	18/8.50-8
■	□	□	□	■	■	■
380/55-17	260/70-15.3 (10.0/75-15.3)	260/70-15.3 (10.0/75-15.3)	260/70-15.3 (10.0/75-15.3)	300/80-15.3 (11.5/80-15.3)	300/80-15.3 (11.5/80-15.3)	380/55-17
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
-	Manual	Manual hydr. □	Manual hydr. □	Manual hydr. □	Hidráulico	Hidráulico
Hidráulico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Hidráulico
■	-	-	-	-	■	■

Datos técnicos para hileradoras con cuatro rotores

JURAS	4000	12545	12545 PRO
Dimensiones y peso			
Ancho de trabajo aprox. en m	12.50	12.50	12.50
Diámetro aprox. del rotor en m	3.20	3.20	3.20
Ancho de transporte aprox. en m	2.98	2.98	2.98
Ancho aprox. de hilera en m	1.20-2.20	1.20-2.20	1.20-2.20
Número de hileras posible	1	1	1
Longitud de transporte aprox. en m	8.49	8.72	8.72
Altura aprox. de transporte en m	3.65	3.65	3.65
Peso aproximado en kg	4300	4420	4650
Potencia requerida			
Potencia requerida en kW/hp	59/80	59/80 ¹	59/80
Enganche / montaje			
Enganches inferiores de dos puntos	CAT II	CAT II	CAT II
Barra de tracción del tractor	-	-	-
Rotor, brazos, púas			
Posicionamiento de la hilera	Centro	Centro	Centro
Número de rotores	4	4	4
Número de brazos de púas por rotor	4 x 12	4 x 12	4 x 12
Número de púas dobles por brazo	4	4	4
Unidades de control hidráulico			
Conexiones hidráulicas requeridas	2 x DAV**	2 x DAV**	1 x detección de carga
Neumáticos, ejes, equipos de iluminación			
Neumáticos (rotores)	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8
Eje tandem	□	□	■
Neumáticos standard (chasis principal)	500/50-17	500/50-17	500/50-17
Iluminación eléctrica	■	■	■
Equipo técnico			
steerGUARD	-	-	-
Suspensión cardánica del rotor	■	■	■
Efecto Jet	■	■	■
Ajuste del ancho de trabajo	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Ajuste de la altura del rotor	Mecánico	Mecánico	Hidráulico
KENNFIXX®	■	■	■

■ Serie □ Variantes de equipo - no disponible

* Con posición flotante ** de los cuales 1 x DAV con posición flotante

¹ Para requisitos específicos, consulte las instrucciones de funcionamiento de la máquina y el tractor.

Las ilustraciones muestran algunos de los equipos especiales. Se reserva el derecho de revisión técnica. Algunas máquinas están disponibles sólo en algunos países. Las imágenes proporcionadas no se corresponden necesariamente a la versión más reciente del equipo estándar.



Suspensión del rotor totalmente cardánica



steerGUARD (Sistema de dirección patentado)



Efecto Jet



CamControl (Ajuste de la vía de leva hidráulica)



Formación de la hilera a la derecha con una vista clara en todo momento





AGCO Feucht GmbH

Fellastraße 1-3
90537 Feucht
Germany

📞 +49 9128 73-0

📠 +49 9128 73-117

fella-vertrieb@AGCOcorp.com

www.fella.eu

Tu compañero de calidad FELLA