




FELLA

RAMOS

Segadoras de discos

Harvesting energy.



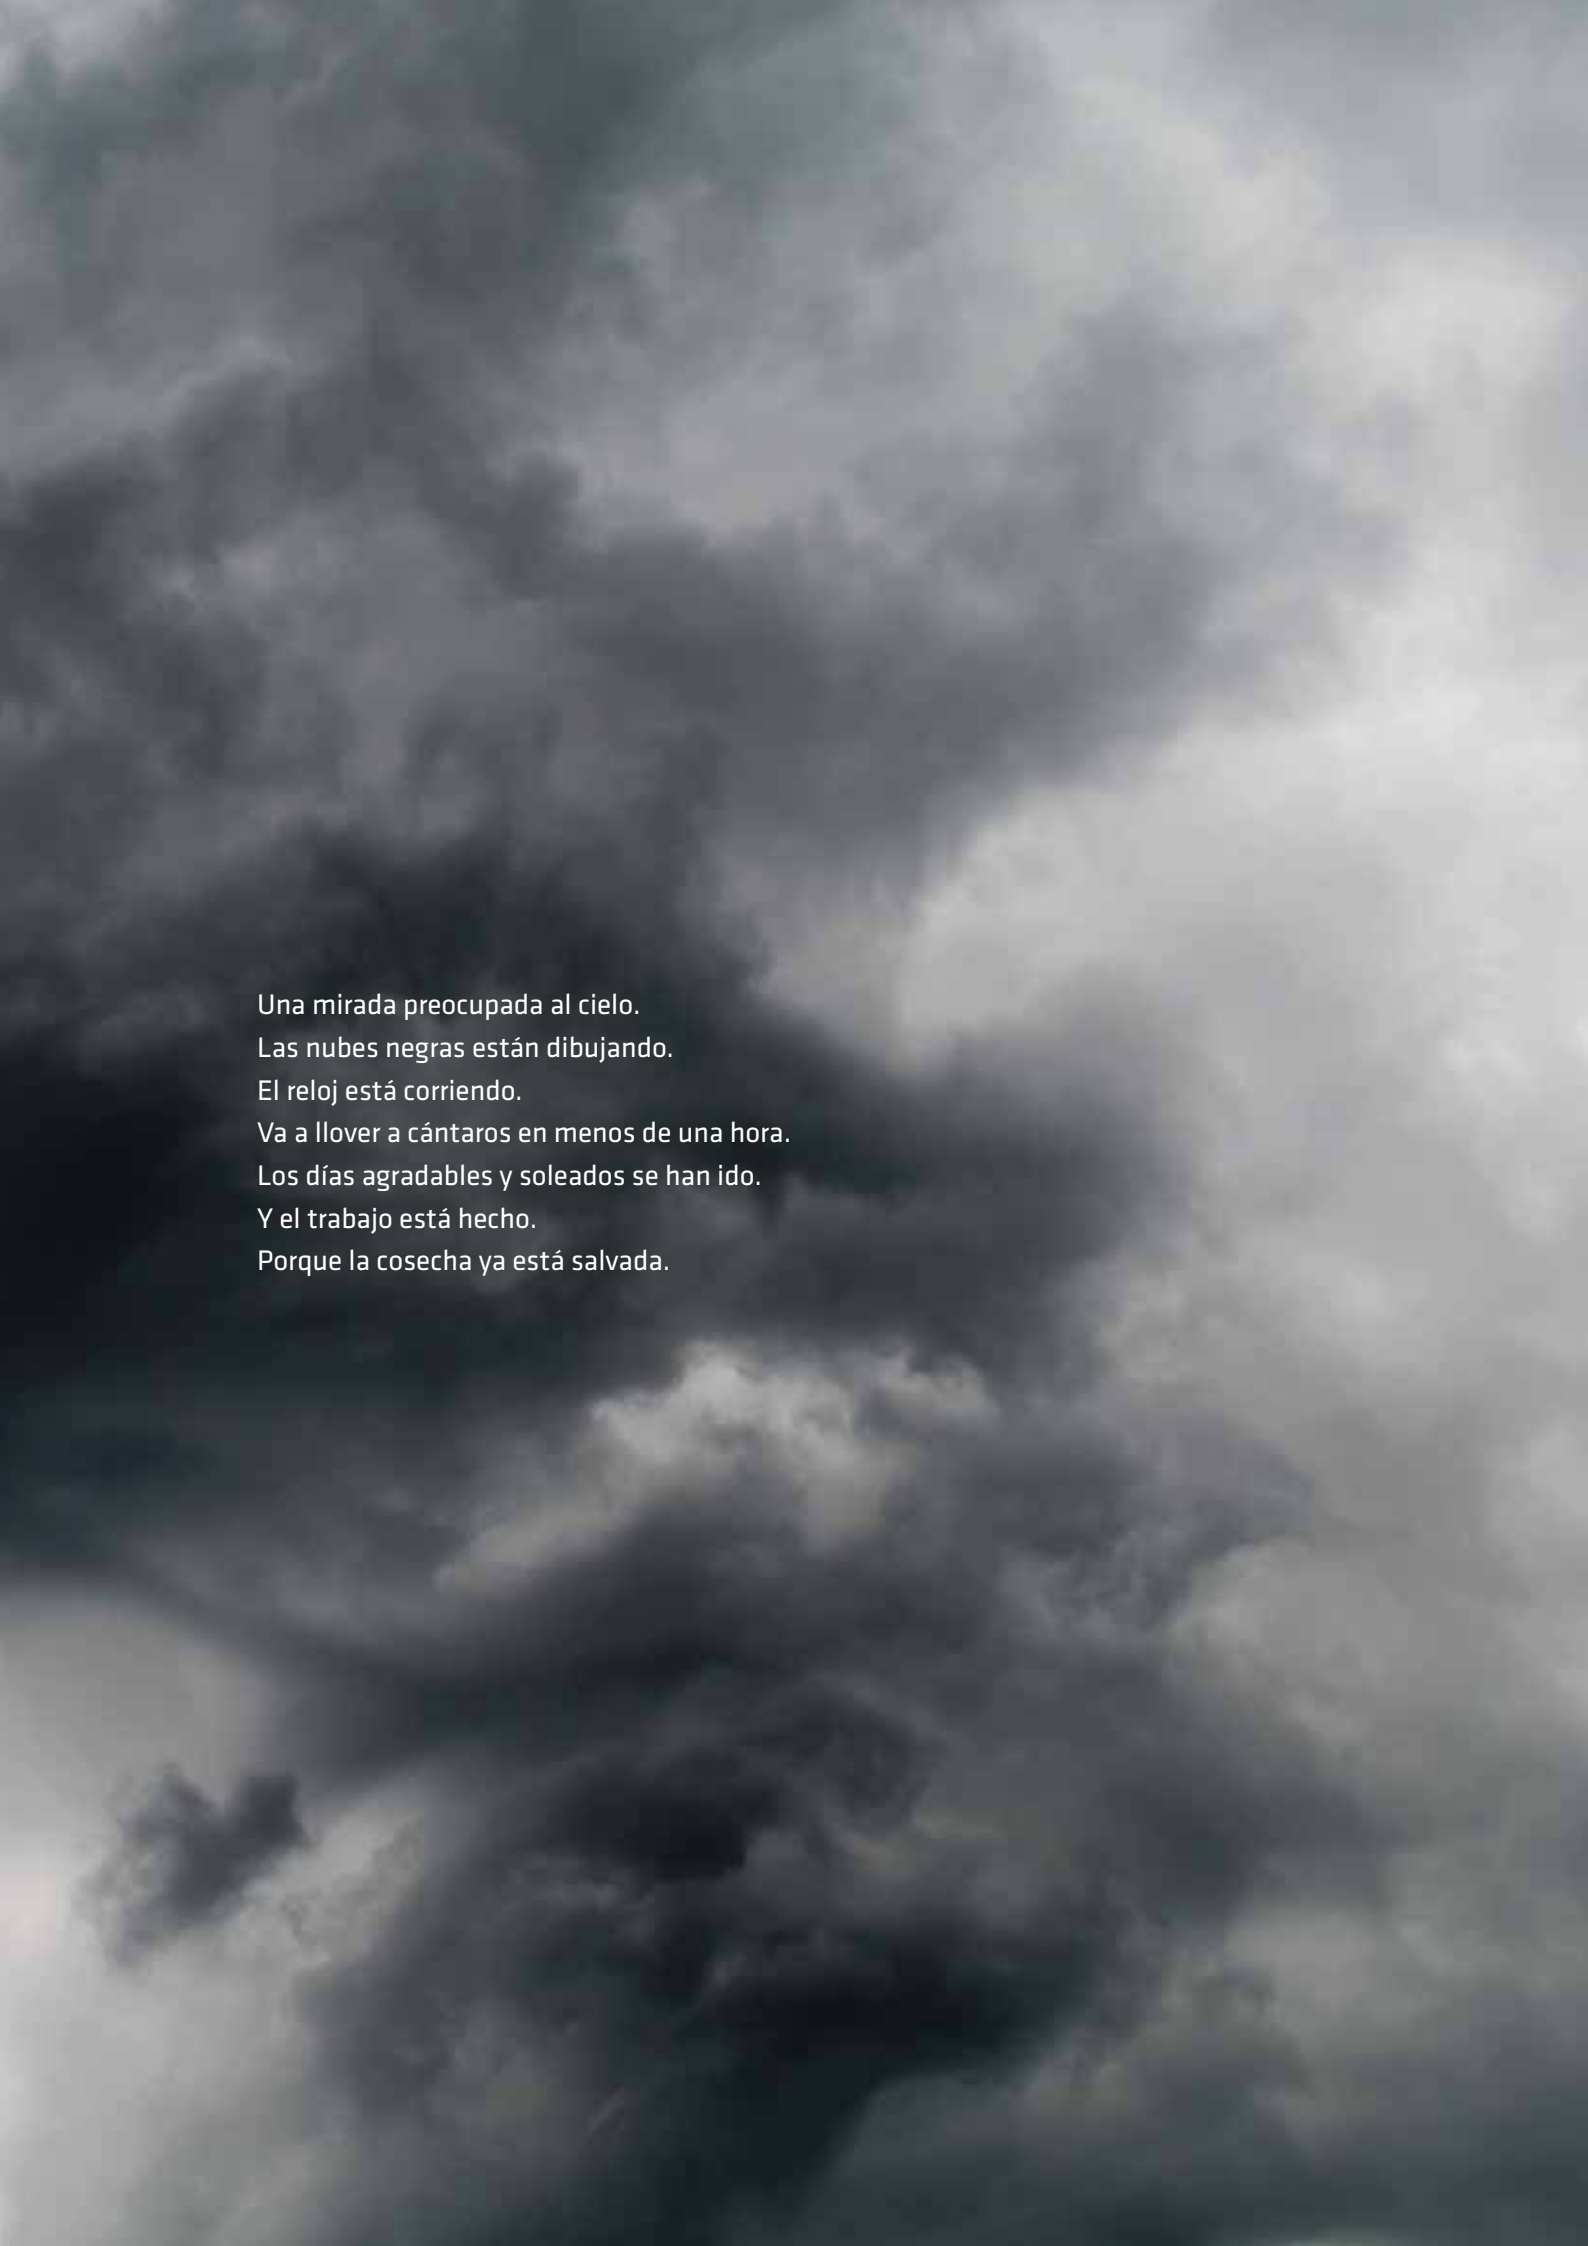

Una mirada preocupada al cielo.
Las nubes negras están dibujando.
El reloj está corriendo.
Va a llover a cántaros en menos de una hora.
Los días agradables y soleados se han ido.
Y el trabajo está hecho.
Porque la cosecha ya está salvada.

Nosotros en FELLA lo sabemos: Hay una ventana muy pequeña para la cosecha. Y todo tiene que ser perfecto, todo tiene que correr como un reloj. Ningún campo es demasiado grande para nuestras segadoras, ningún prado demasiado ondulado, y ninguna tarea difícil.

Nuestra amplia gama de máquinas nos permite jugar un papel en estos días cruciales del año. Estamos orgullosos de esto. Porque tu historia es nuestra historia.



Harvesting energy.

RAMOS segadoras de acoplamiento frontal

MONTAÑA Página 20

- ▶ Especialmente desarrollado para su uso en terrenos de montaña
- ▶ Cabezal oscilante
- ▶ Siega en terrenos inclinados sin pérdida de forraje
- ▶ Anchos de trabajo de 2.05 m y 2.50 m



CABEZAL OSCILANTE Página 22

- ▶ Las segadoras frontales todoterreno
- ▶ Viaje de pivote grande
- ▶ Disponible en muchas variantes
- ▶ Anchos de trabajo de 3.00 m

CABEZAL DE TRACCIÓN Página 24

- ▶ Perfecto para trabajar con combinaciones de segadoras
- ▶ Movimiento lateral para cosechar sin pérdidas
- ▶ Detección tridimensional de los contornos del suelo
- ▶ Anchos de trabajo de 3.00 m



RAMOS segadoras de montaje trasero

ACCIONAMIENTO DE ENGRANAJE RECTO Página 28

- ▶ Adecuado para su uso con tractores más pequeños
- ▶ Con o sin patín interior
- ▶ Alivio de resorte de serie
- ▶ Anchos de trabajo de 1.66–3.18 m

ACCIONAMIENTO DE ENGRANAJE CÓNICO, SUSPENSIÓN LATERAL Página 30

- ▶ Segadora trasera para la clase de potencia media
- ▶ Mecanismos de elevación cinemática controlados
- ▶ Facilidad de manejo
- ▶ Anchos de trabajo de 2.05–3.50 m

SUSPENSIÓN CENTRAL Página 32

- ▶ Segadoras equipadas con y sin acondicionador
- ▶ Muy fácil de usar
- ▶ Seguimiento del contorno del suelo perfecto gracias a la patente FELLA
- ▶ Anchos de trabajo de 3.00–4.50 m



Muchos desafíos, una solución.

Resultados de corte óptimos con una construcción robusta y grandes anchos de trabajo: las segadoras de discos FELLA representan rentabilidad, eficiencia y los mejores resultados al cosechar forraje.

FELLA le ayuda a obtener forraje de alta calidad.
Harvesting energy con FELLA.

RAMOS combinaciones de segadoras

SIN ISOBUS

Página 36

- ▶ Perfecto para uso en grandes fincas y para contratistas
- ▶ Potentes alternativas a las máquinas autopropulsadas
- ▶ De baja resistencia y extremadamente rentable
- ▶ Con o sin cinta transportadora
- ▶ Anchos de trabajo de 8.30 m y 9.30 m

CON ISOBUS

Página 38

- ▶ Cinta transportadora baja con movimiento lateral y ajuste de velocidad
- ▶ Automatización total de los procesos de trabajo
- ▶ Anchos de trabajo de 8.30 m y 9.30 m

RAMOS segadoras remolcadas

CHASIS DE TRANSPORTE

Página 44

- ▶ Barra de tracción pivotada centralmente
- ▶ Fácil de usar y flexible
- ▶ Anchos de trabajo de 3.00 m y 3.50 m

SOPORTE DE RUEDAS

Página 47

- ▶ Ancho de transporte conveniente de menos de 2 metros
- ▶ Ancho en el campo - estrecho en la carretera
- ▶ Anchos de trabajo de 3.00 m y 4.00 m



TAURUS acondicionador para montaje de tres puntos


Página 50

- ▶ Acondicionador de rotor de púas integrado
- ▶ Proceso de fermentación acortado
- ▶ Mayor calidad de forraje



UN CORTE EXACTO SIEMPRE, INCLUSO BAJO CONDICIONES DIFÍCILES

Gracias a la barra de corte extremadamente plana con discos de corte que funcionan en pares, es posible un corte más profundo y uniforme. Con discos elípticos y tambores transportadores robustos, es posible lograr un patrón de corte limpio y un buen rendimiento de forraje incluso en terrenos difíciles.

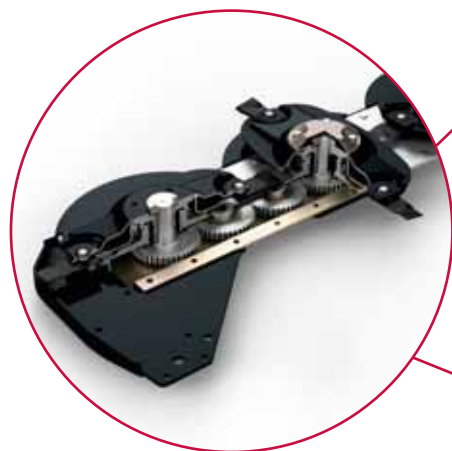

MUY BAJO RIESGO DE DESGASTE

La barra de corte está atornillada en su lugar y es fácil de reparar, con todos los componentes montados en la placa de base y la placa de cubierta atornillada. El protector de piedra estándar y los grandes patines endurecidos prolongan la vida útil.



LIGERO Y ROBUSTO

El bastidor de soporte es muy ligero, pero es robusto y permite un muy buen esfuerzo (hp) para producir (cobertura de suelo) la relación, especialmente para pequeños tractores.

RAMOS accionamiento de engranajes rectos

Bajo peso – altamente eficiente.

Las segadoras FELLA con engranajes rectos son impresionantes gracias a su diseño ligero y su facilidad de manejo. Son fáciles de fijar y, puesto que la posición de trabajo puede ser conmutada hidráulicamente a la posición de transporte desde el asiento del tractor, están listas para ser utilizadas con gran rapidez. Los anchos de trabajo de más de 3,0 m se pueden lograr y el rendimiento puede ser maximizado, incluso con tractores más pequeños.



CONDUCCIÓN PROTEGIDA

Los pernos de sujeción / cizallamiento en la brida de cojinete de cada disco de segadora protegen el accionamiento si se produce una obstrucción al conducir.



CONDUCCIÓN FIABLE

La transmisión elástica, que utiliza una gran correa en V y poleas de correa con bridas, transfiere continuamente la potencia de forma fiable mediante un tensor automático y protege a los componentes de la segadora contra sobrecargas.

ALIVIO DE CARGA DE SERIE

El resorte mecánico de resorte tiene una tasa de respuesta muy rápida al trabajar y asegura un buen contorno del suelo después de la barra de corte, la protección de la hierba y, por lo tanto, el forraje limpio y de alta calidad.



RAMOS accionamiento de engranaje cónico

Baja demanda de energía - gran área de producción.

Las segadoras FELLA con engranajes cónicos compactos están diseñadas para proporcionar el máximo rendimiento mientras que siguen siendo rentables en todas las regiones y en todas las condiciones de cosecha. El diseño de las unidades de corte ofrece una mezcla impresionante de estabilidad y flexibilidad. Tienen baja pérdida de potencia gracias a su sistema de accionamiento especial, y cuentan con alta cobertura de tierra y una baja demanda de energía.



PATRÓN DE CORTE PERFECTO

El recorte grande del disco de la segadora se posiciona bien hacia la parte delantera de los discos de la segadora y proporciona una acción de corte ideal. Para ello, las segadoras FELLA utilizan discos de segadora grandes, que elevan el forraje gracias a su forma especial - un aspecto importante, especialmente para materiales pesados que se encuentran en el suelo. Una ventaja adicional de los discos grandes FELLA es su excelente efecto de transporte. Esto garantiza que el forraje se deposita idealmente y la pérdida de forraje se mantiene al mínimo.



LA COLUMNA VERTEBRAL DE CUALQUIERA SEGADORA

La barra de corte está soportada y guiada por el bastidor de soporte. Está fabricado con acero de alta calidad, resistente a la deformación y está diseñado para cargas extremadamente pesadas. El diseño FELLA se caracteriza especialmente por su robustez y durabilidad.



DISEÑO DE BARRA DE CORTE FÁCIL DE MONTAR PARA MAYORES NIVELES DE RENTABILIDAD

Gracias a la construcción atornillada de los componentes de la barra de corte y de la caja de cambios, el montaje y la sustitución de piezas individuales es extremadamente fácil. Además, la barra de corte requiere muy poco mantenimiento gracias a su llenado de aceite de por vida y a una lubricación sencilla.




EL FORRAJE DE MAYOR CALIDAD

El diseño aerodinámico con la base perfilada y los patines endurecidos garantizan la calidad máxima del forraje. Esto permite que el suelo quede separado del forraje y que fluya por debajo de la barra de corte, incluso durante la recolección del forraje en condiciones pobres o en humedales. El contenido de ceniza cruda en el forraje se reduce al mínimo y la hierba está protegida.



MÁXIMO RENDIMIENTO A LARGO PLAZO

El accionamiento indirecto, que utiliza un eje hexagonal de gran dimensión y el accionamiento de ángulo robusto, da como resultado una salida de potencia uniforme a través de todos los discos de la segadora y el alisado de los picos de torsión. El beneficio de esto es que el desgaste y la carga en todos los componentes dentro del tren de potencia se reduce, proporcionando una vida útil más larga. Si la segadora se bloquea, el punto de corte predeterminado en el eje hexagonal interrumpe el flujo de potencia entre el tractor y la barra de corte, protegiendo los componentes de accionamiento.

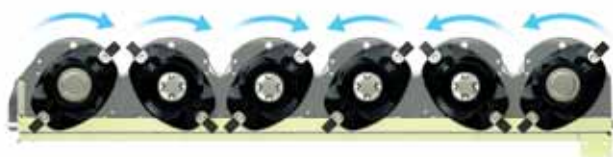

Ejecución axial



Funcionamiento en parejas

DIRECCIÓN DE GIRO FLEXIBLE

Gracias a la caja de engranajes cónica compacta atornillada, usted puede adaptar específicamente la dirección de la rotación de los discos segadores individuales a sus necesidades. Los discos de la segadora se convierten de funcionamiento axial a funcionamiento emparejado simplemente cambiando dos impulsiones de ángulo - todo sin componentes adicionales.

driveGUARD®

CAMBIA LAS COSAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA.




El patentado FELLA driveGUARD® proporciona una protección de sobrecarga de primera calidad. Protege de manera fiable la segadora y la caja de engranajes de la segadora contra daños en el caso de objetos extraños en el flujo de la cosecha.

El disco de sobrecarga driveGUARD® está conectado al tren de potencia y al disco de corte. Si el disco de la segadora está atascado por un objeto extraño, el driveGUARD® se corta en puntos de ruptura definidos. La conexión se interrumpe y el disco de la segadora gira libremente - como resultado, no actúan más fuerzas en el tren de potencia. Esto evita daños. El aspecto clave aquí es que sólo debe sustituirse el disco de sobrecarga driveGUARD®; esto se monta de modo que sea fácilmente accesible fuera de la barra de la cortadora - que sea extremadamente rentable y simple.


- **Seguridad rentable**
 - **Protege la transmisión de la segadora**
 - **Reparaciones simples y rápidas directamente en el campo**
 - **No hay largos períodos de inactividad**
 - **No es necesario abrir la barra de corte para realizar una reparación**
 - **El disco de la segadora permanece unido a la barra de corte en todo momento**
- Además: driveGUARD® se puede adaptar fácilmente a todas las segadoras con un engranaje cónico compacto.

PAR DE APRIETE DEFINIDO DE FORMA PRECISA

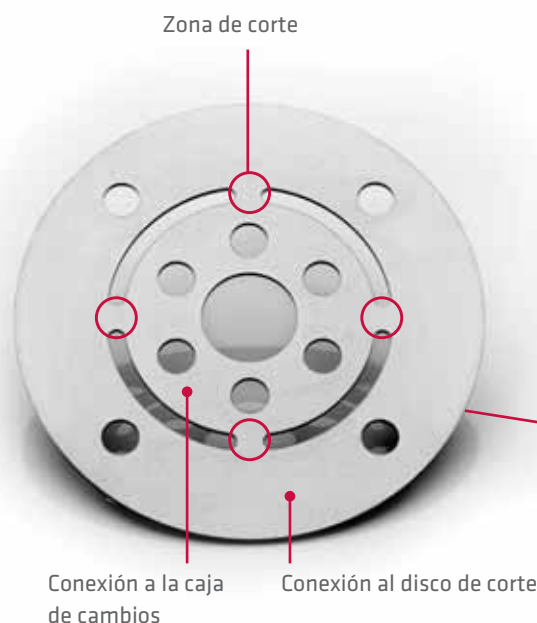

Nuestra tecnología destaca

Haga la diferencia.

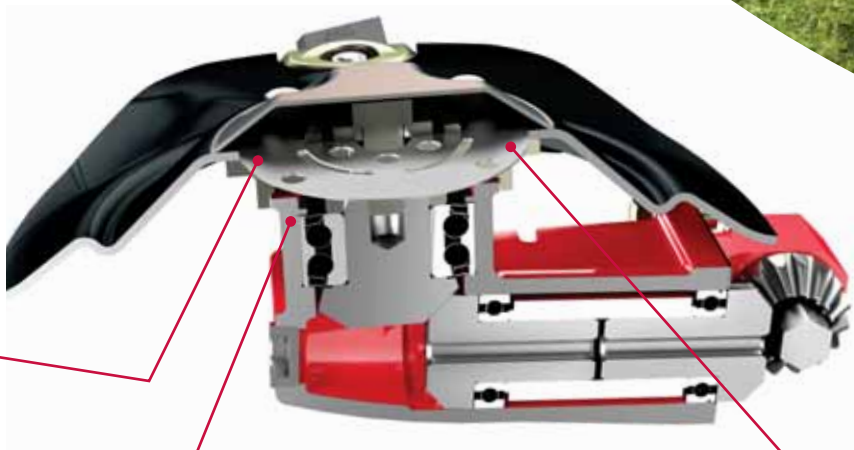

CONEXIÓN SEGURA

El disco de la segadora está siempre atornillado con el anillo exterior de la brida del perfil. Se evita con seguridad la pérdida del disco de la segadora.

MONTAJE INTELIGENTE

Debido a que driveGUARD® se coloca fuera de la barra de corte, no es necesario abrir la barra de corte para realizar reparaciones y el suministro de aceite no está contaminado.



► Las reparaciones pueden realizarse directamente en el campo en cuestión de minutos.



► Sólo el disco driveGUARD® necesita ser reemplazado - **extremadamente rentable**.



Objeto extraño en el flujo de cultivo




El disco de la segadora está atascado



El elemento de sobrecarga siega - el disco de la segadora gira libremente - el accionamiento está protegido.

Nuestra tecnología destaca

Haga la diferencia.

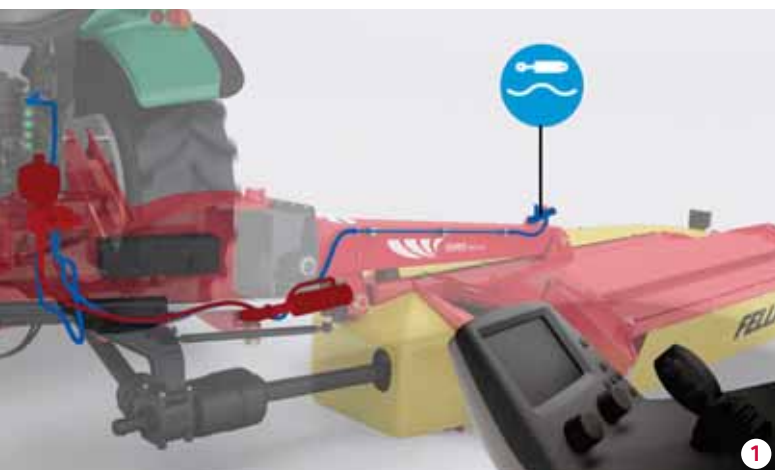

1



2



3

TurboLift

CORTE CON FLOTACIÓN LIBRE.



El sistema de suspensión de la barra de corte TurboLift de FELLA garantiza una presión de contacto óptima y continua durante todo el proceso de corte. Segadoras de engranaje cónico compactas con función TurboLift con "corte flotante", que protegen la hierba y reducen al mínimo la contaminación del forraje. El innovador dispositivo de control permite un ajuste rápido, fácil y continuo de la presión de contacto para una amplia variedad de condiciones de funcionamiento, incluso durante la conducción. Esto proporciona una ventaja enorme en términos de tiempo y calidad, particularmente al pasar sobre áreas húmedas. El sistema se calibra automáticamente para cualquier cabo. Además, la estructura del marco y los patines transportan menos carga y el consumo de combustible disminuye.

- Ajuste continuo de la presión de contacto
- Corte con flotación libre
- Control completo desde el asiento del tractor - incluso durante la conducción
- Protección de la hierba - nivel muy bajo de contaminación del forraje
- Reducción del consumo de combustible

1 TurboLift – el sistema de suspensión hidroneumático de la barra de corte puede controlarse fácilmente desde el asiento del tractor. Presión de contacto constante con ajuste infinitamente variable, también se puede ajustar durante la conducción

2 "Corte flotante" para proteger la hierba, mejor calidad del forraje y poco estrés en la estructura

3 La presión de contacto óptima reduce el consumo de combustible.

ComfortChange

PERMANECE AFILADO - SIN UN DESCANSO



El sistema de cambio rápido de cuchilla FELLA ComfortChange le permite cambiar las cuchillas rápida y fácilmente, cuando sea necesario. La llave de la hoja es todo lo que necesita para cambiar las cuchillas. Se puede asegurar de modo que usted tenga ambas manos libres. Con ComfortChange, la cuchilla se bloquea automáticamente en su lugar y se fija con seguridad. ComfortChange reduce considerablemente los tiempos de mantenimiento habituales. Esto le ahorra tiempo y dinero.



- Cambio de cuchilla sencillo
- No requiere herramientas



SafetySwing

ENTRA EN ACCIÓN.



El protector de impacto patentado SafetySwing proporciona una seguridad óptima en cualquier campo y protege de forma fiable su máquina de los daños causados por golpear las obstrucciones. Si el cortacésped encuentra un obstáculo, se doblará hacia atrás y se alejará y automáticamente volverá a su posición original bajo su propio peso. Cada unidad segadora se protege por separado y por lo tanto puede apartarse por separado del camino.

Otra característica especial del SafetySwing es que el punto de giro de la unidad segadora se posiciona exactamente en el centro del cabezal de tres puntos y por lo tanto garantiza el máximo apalancamiento posible. Como resultado, el mecanismo se activa incluso si golpea un obstáculo con uno de los discos de la segadora interna.

- Asegura cada unidad segadora cuando un obstáculo es golpeado
- Se realinea independientemente a la posición de trabajo




Por qué elegir un acondicionador?

GARANTÍA DE SU FORRAJE DE ALTA CALIDAD.

La combinación segador-acondicionador acorta el proceso de fermentación natural del forraje segado en horas. La capa de cera en el forraje se frota y se forma una hilera suelta y ligeramente empacada. La pérdida de humedad se acelera a través de la circulación de aire intensiva. Esto no sólo tiene un efecto positivo en sus costos, sino también en la calidad de su forraje, ya que reduce las pérdidas de desintegración y la contaminación del forraje al mínimo. En condiciones meteorológicas impredecibles en particular, esto le da una ventaja considerable de tiempo - la forma más rápida y segura de su forraje de alta calidad.

- El equipo estándar para muchas segadoras, se puede adaptar a algunos otros modelos
- Proceso de fermentación acortado
- Las pérdidas de desintegración y la contaminación del forraje se reducen al mínimo
- Ventaja decisiva en condiciones climáticas adversas
- Costos mas bajos
- Mayor calidad del forraje

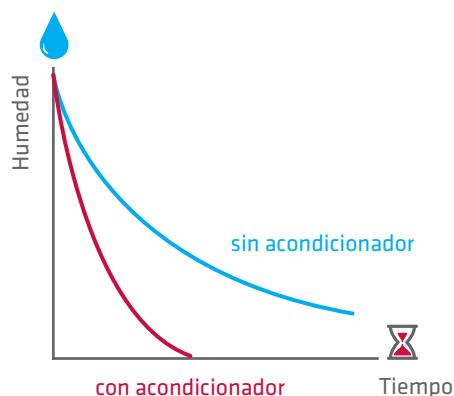

Acondicionador de rodillos


TIENE UN PAPEL IMPORTANTE

Con dos elementos sólidos de perfil de caucho entrelazados para la preparación intensiva pero suave de leguminosas u otro forraje frondoso. Los tallos duros se aprietan a través de los rodillos de goma y las hojas delicadas, ricas en nutrientes se conservan.



En el acondicionador se instala de serie una protección de cuerpo extraño con resorte.

El acondicionador se acciona mediante juntas universales y se protege contra sobrecargas mediante un perno de corte - un concepto de accionamiento sencillo pero fiable.

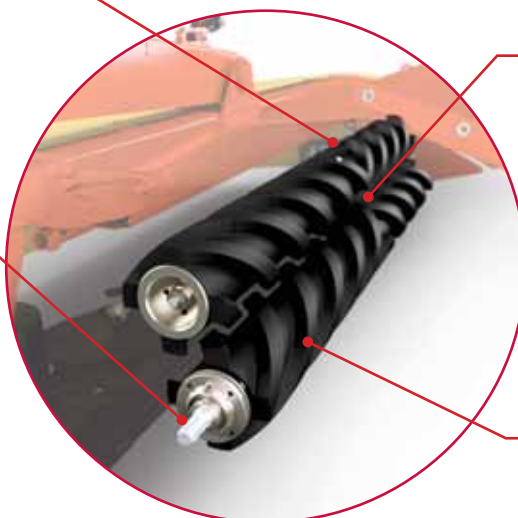

La presión de contacto de los elementos de perfil de goma puede ajustarse de forma variable a diversos forrajes y condiciones climáticas.

Si están desgastados o dañados, los elementos de goma en el eje se pueden reemplazar individualmente.

El principio acondicionador de FELLA

La manera más rápida de conseguir un mejor forraje.

Acondicionador con rotor de púas

UNA LONGITUD DE ONDA POR DELANTE.

El rotor de resorte de púas y el peine de acondicionamiento ajustable de múltiples posiciones producen una estructura de forraje ondulada que es permeable al aire, resultado de una serie de herramientas interactivas que abren la capa superior de las hojas, facilitando así el drenaje del agua.



Las púas flexibles Super C están equipados de serie con protección contra pérdidas y son extremadamente resistentes a objetos extraños en el forraje.



El acondicionador se acciona mediante juntas universales y se protege contra sobrecargas mediante un perno de corte - un concepto de accionamiento sencillo pero fiable.

Gracias a la intensidad de la preparación, que se puede ajustar fácilmente con un contra-peine, no es necesario un ajuste costoso a la velocidad utilizando una caja de cambios separada. Esto reduce el peso y el esfuerzo de mantenimiento y por lo tanto le ahorra dinero.

RAMOS SEGADORAS FRONTALES





Siempre un corte adelante.

Acoplamiento frontal montaña

En casa en las montañas.

- ▶ Anchos de trabajo de 2.05 m y 2.50 m
- ▶ Especialmente desarrollado para su uso en terrenos montañosos
- ▶ Siega en terrenos inclinados sin pérdida de forraje
- ▶ Excelente estabilidad de la vía
- ▶ Protector lateral plegable para el recorrido por carreteras estrechas
- ▶ No necesita conexión hidráulica



Para satisfacer también las altas exigencias de los agricultores de las regiones montañosas, FELLA ha desarrollado las segadoras de discos RAMOS 200 series. Estas son únicas con su enlace corto y compacto. El centro de gravedad se encuentra cerca del tractor y esto conduce a una muy buena estabilidad de la pista en terrenos inclinados.

RAMOS 210 FK **RAMOS 260 FK**

Acoplamiento frontal compacto

Acoplamiento extremadamente corto directamente en el anclaje inferior de los tractores de montaña

RAMOS 260 FP

Acoplamiento frontal, cabezal oscilante

Acoplamiento compacto con triángulo Weiste en tractores estándar

ADICIONALMENTE:

Con el uso combinado de una segadora montada en la parte delantera y del acondicionador trasero TAURUS 275 D o TAURUS 285 D, puede obtener el máximo nivel de eficiencia posible al cosechar forraje en terreno montañoso.

ACCESORIOS

- ▶ Patines adicionales para mayores alturas de corte y como protección contra el desgaste para el suelo pedregoso y arenoso
- ▶ Discos de corte con paletas de transporte óptimo del forraje al acondicionador
- ▶ Kit de adaptación driveGUARD® (RAMOS 210 FK + FK-S)

RAMOS 210 FK-S

Acoplamiento compacto con movimiento lateral para una siega óptima en terreno inclinado

RAMOS 260 FP-S

Acoplamiento oscilante con movimiento lateral para una siega óptima en terreno inclinado

Con las segadoras RAMOS 210 FK-S y RAMOS 260 FP-S, también puede cortar en el terreno montañoso más escarpado o en la ladera sin pérdida de forraje gracias a la opción de mover la segadora hasta 12 cm (RAMOS 210 FK-S) o 21 cm (RAMOS 260 FP-S) a la izquierda o a la derecha.



PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS POR COLISIÓN

El protector de impacto con resorte en los modelos FK protege la segadora en caso de colisión con un obstáculo.





SIEGA PERFECTA EN TERRENO INCLINADO

1 Movimiento lateral mecánico (FK-S) o hidráulico (FP-S) (aquí: RAMOS 260 FP-S)

ESTABILIDAD EN PENDIENTES

2 Debido al enlace corto, el centro de gravedad se encuentra cerca del tractor (aquí: RAMOS 210 FK)

ADAPTABLE

3 Con un desplazamiento de pivote de $\pm 4,5^\circ$ para la versión FP y de $\pm 9^\circ$ para la versión FK, las segadoras se adaptan a un terreno irregular.

FORMACIÓN DE HILERAS EN PENDIENTES

4 Los cuatro discos de segadora que funcionan centralmente permiten un posicionamiento bueno y uniforme de la hilera, incluso en terrenos inclinados, pero aún así no requieren ningún equipo adicional de guiado.

Acoplamiento frontal cabezal oscilante

Corta tu propio camino.

- ▶ Ancho de trabajo de 3.00 m
- ▶ Bajo esfuerzo gracias al acoplamiento compacto
- ▶ Poca contaminación del forraje gracias a una buena adaptación al suelo
- ▶ Posicionamiento uniforme del andamio gracias al número simétrico de discos segadores
- ▶ Alto nivel de seguridad gracias al sistema de centrado por resorte
- ▶ Baja presión de contacto gracias al alivio mecánico del resorte
- ▶ Montaje rápido y fácil gracias al triángulo Weiste
- ▶ No requiere conexión hidráulica



RAMOS 310 FP

Acoplamiento frontal con cabezal oscilante

Debido al acoplamiento compacto en la segadora FP, el centro de gravedad se encuentra muy cerca del tractor, lo que da como resultado una carga baja para el tractor y la máquina. El sistema integrado de centrado por resorte evita de forma fiable el balanceo incluso cuando se conduce rápidamente en carreteras.

RAMOS 310 FP-K

Montaje frontal corto con cabezal oscilante

La unión extremadamente compacta garantiza una adaptación al suelo perfecta y, dado que el centro de gravedad está cerca del tractor, es posible incluso conducir con tractores ligeros.

RAMOS 310 FP-SL

Recogida óptima de la hilera

Esta variante de hileradora con púas de alimentación controladas por levas garantiza que las hileras se depositen en líneas definidas y compactas (< 1,10 m dependiendo del tipo de forraje y de cultivo). Las púas de alimentación depositan una hilera de forma precisa, ligeramente empaquetada, que es adecuada para todos los anchos de recogida.

TRANSPORTE CÓMODO

Adherencia al ancho de transporte de 3,00 m gracias al equipo plegable de seguridad

ACCESORIOS

- ▶ Disco de hilera para operar sin acondicionador para depositar una hilera aún más estrecha
- ▶ Disco de la segadora con paleta transportadora para un transporte óptimo del forraje al acondicionador
- ▶ Protector de piedras para la versión con acondicionador de rodillos

RAMOS 310 FP-KC

Acondicionador con rotor de púas

Si utiliza un acondicionador, obtendrá un forraje de alta calidad más rápidamente, porque la pérdida de humedad de las plantas se acelera.

RAMOS 310 FP-RC

Acondicionador de rodillos



TIRAR ES MÁS FÁCIL QUE EMPUJAR

El acoplamiento remolcado reduce el consumo de combustible y garantiza cargas bajas en la máquina y el tractor.



SIGUE LOS CONTORNOS DEL SUELO


1 El eje basculante montado en el centro de gravedad asegura una adaptación óptima al suelo ($\pm 6.5^\circ$), baja presión de contacto y un alto nivel de seguridad de conducción.

RAMOS 310 FP-K

2 Acoplamiento extremadamente compacto al tractor

RAMOS 310 FP-SL

3 El posicionamiento de hilera definido es particularmente adecuado para su uso con un vagón de carga. El forraje se deposita entre los neumáticos del tractor para evitar la conducción sobre él.

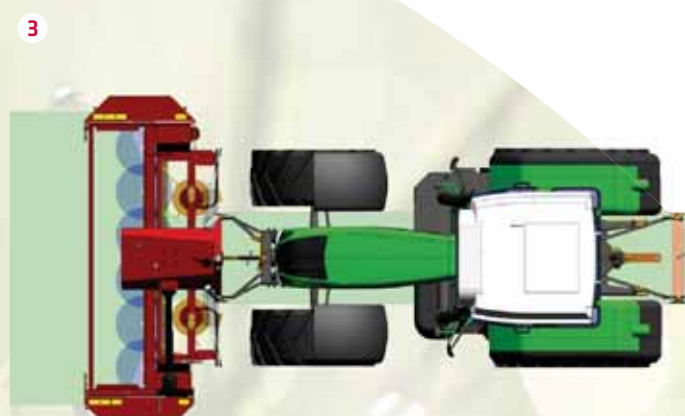

Acoplamiento frontal con cabezal de tracción

Siempre se queda en el suelo.

- ▶ Ancho de trabajo de 3.00 m
- ▶ Adaptación tridimensional al suelo gracias al gran desplazamiento del pivote en dirección longitudinal y en la dirección de desplazamiento
- ▶ Arrastre extremadamente bajo y bajo consumo gracias al acoplamiento de suspensión remolcado
- ▶ Altura de corte ajustable
- ▶ Presión de contacto ajustable
- ▶ Perfecto para trabajar con combinaciones de cortadoras debido a movimientos laterales
- ▶ Visibilidad delantera óptima gracias a los puntos de acoplamiento ampliamente espaciados
- ▶ Resorte adicional para una presión de contacto más baja



RAMOS 310 FZ

Cabezal de acoplamiento frontal con cabezal de tracción flotante

La segadora frontal RAMOS 310 FZ le ofrece el mayor desplazamiento posible del pivote, garantizando una excelente adaptación al suelo, incluso en las condiciones de cosecha más difíciles. La detección tridimensional de los contornos del suelo le permite cortar una gama extremadamente amplia de materiales sin pérdidas. Esta máquina es recomendable debido a su capacidad para moverse lateralmente, especialmente cuando se utiliza con las combinaciones de segadoras - incluso cuando se trabaja en pendientes o cuando se gira alrededor de las esquinas, no se deja ninguna hoja de hierba de pie.

RAMOS 310 FZ-KC

Acondicionador con rotor de dientes

Si usted utiliza un acondicionador, conseguirá forraje de alta calidad más rápidamente porque la pérdida de la humedad de plantas se acelera. Esto le da una ventaja decisiva del tiempo, particularmente en condiciones atmosféricas impredecibles.

RAMOS 310 FZ-RC

Acondicionador de rodillos



ACCESORIOS

- ▶ Movimiento lateral hidráulico para ajustar el ancho de la vía hasta 20 cm a la izquierda y a la derecha
- ▶ Protector de piedras para el modelo RC
- ▶ Dispositivo de esparcimiento para el modelo KC

FÁCIL DE USAR

La altura de trabajo puede ajustarse de forma infinita y conveniente mediante una manivela central. Como resultado, puede ajustar la máquina a condiciones de trabajo cambiantes.



DETECCIÓN TRIDIMENSIONAL DE LOS CONTORNOS DEL SUELO

La recogida de la barra de corte en los puntos más exteriores del bastidor de soporte, que se encuentra en la parte superior, permite un recorrido de pivote muy grande. (1)

Junto con el ajuste en dirección longitudinal, las segadoras FZ garantizan una óptima adaptación al suelo, tienen un bajo impacto sobre la hierba y garantizan así un forraje de alta calidad sin pérdida de forraje. (2)



TRANSPORTE SEGURO

La RAMOS 310 FZ consigue un rango total de desplazamiento vertical de 480 mm.



**Remolcada atrás - no queda
atrás.**



RAMOS SEGADORAS DE ACOPLAMIENTO TRASERO

Accionamiento de engranaje recto con patín interior

Alto rendimiento para tractores pequeños.

- ▶ Anchos de trabajo de 1.66–2.82 m
- ▶ Todos los elementos de accionamiento funcionan en un baño de aceite
- ▶ La transmisión elástica de correa trapezoidal con tensión automática protege la segadora
- ▶ Barra de corte equipada con protector de piedra y patín de gran dureza como estándar, para una vida útil más larga
- ▶ Probado en una variedad de aplicaciones



RAMOS 168 InLine
RAMOS 208 InLine
RAMOS 248 InLine
RAMOS 288 InLine

Con patín interior

Gracias a su construcción ligera, las segadoras de discos FELLA con patines interiores son especialmente adecuados para su uso con tractores más pequeños. Sus pasadores de articulación inferiores ajustables permiten montarlos en una gran variedad de tractores y anchos de neumáticos.



ACCESORIOS

- ▶ Cambio rápido de cuchilla para modelos InLine
- ▶ Montaje de guiado de hilera
- ▶ Disco de hilera extra para modelos ISL



MANTENIMIENTO PRÁCTICO

Excelente facilidad de acceso gracias a las láminas protectoras que pueden doblarse por ambos lados. Izquierda: RAMOS 248 InLine; Derecha: RAMOS 2870 ISL



ALIVIO DE CARGA CONSTANTE

El resorte de alivio integrado de serie garantiza una baja presión sobre el suelo, protegiendo así la hierba.

Acoplamiento de engranaje recto sin patín interior

Especialistas en condiciones extremas.


- ▶ Anchos de trabajo de 2.42–3.18 m
- ▶ Todos los elementos de accionamiento funcionan en un baño de aceite
- ▶ La transmisión elástica de correa trapezoidal con tensión automática protege la segadora
- ▶ Barra de corte equipada con protector de piedras y patín de gran dureza como estándar para una vida útil más larga
- ▶ Para aplicaciones exigentes
- ▶ Sistema de cambio rápido de cuchillas como estándar



RAMOS 2460 ISL RAMOS 2870 ISL RAMOS 3280 ISL

Sin patín interior

Las segadoras de discos FELLA de la serie ISL no tienen ningún patín interior y han sido especialmente desarrolladas para terrenos particularmente difíciles. Especialmente en lugares difíciles de la ladera, se evita la formación de montículos de forraje utilizando segadoras sin patines interiores. De esta manera, se consigue un flujo de forraje óptimo y un patrón de corte limpio incluso en condiciones de cosecha extremas.

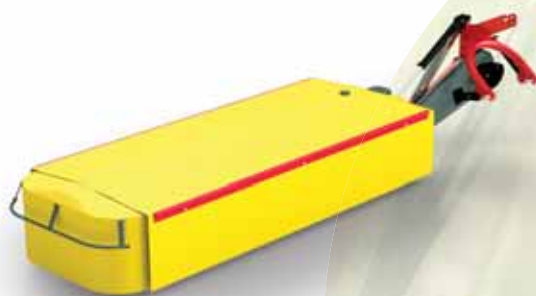

CORTE PRECISO

Una barra de corte extremadamente plana con discos de corte que funcionan en pares garantiza un patrón de corte limpio, incluso para cortes profundos.



ISL – SIN PATÍN INTERIOR

El disco de la segadora se suministra directamente desde arriba, lo que permite un corte sin problemas en las pendientes.



PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS POR COLISIÓN

Protector de impacto con resorte que protege de forma fiable contra obstáculos.



ADAPTABLE

Los pernos de conexión inferiores ajustables permiten el ajuste para diferentes tractores y tamaños de neumáticos.

Accionamiento de engranaje cónico, suspensión lateral

Extendido.

- ▶ Anchos de trabajo de 2.05-3.50 m
- ▶ Segadora de calse media
- ▶ Marco de soporte robusto
- ▶ Resorte de alivio mecánico de la barra de corte
- ▶ Excelente facilidad de acceso gracias a las láminas protectoras plegables en ambos lados
- ▶ Suspensión lateral - adaptación al suelo



Conditioners
can be retrofitted

RAMOS 210
RAMOS 270
RAMOS 320
RAMOS 350

Acoplamiento trasero de tres puntos, suspensión lateral

Estos modelos son segadoras montadas en la parte trasera con suspensión lateral, que están en la clase de potencia media y están disponibles en varias versiones. Las características típicas de las máquinas incluyen el resorte de alivio mecánico y la correa trapezoidal robusta. Un protector de impacto es parte del equipamiento estándar, así como la opción de contar con adaptación a la pista en una amplia gama de tractores.

MUY FÁCIL DE USAR

No podría ser más fácil fijar y quitar la segadora. El mecanismo de elevación cinemático controlado asegura que la barra de corte se levante paralela al suelo en el cabeceo. La máquina se maneja fácilmente con una unidad de control de acción simple - la posición del sistema hidráulico de tres puntos permanece sin cambios. La robusta cubierta de la cortadora se abre ampliamente en ambos lados, lo que permite un acceso óptimo para trabajos de limpieza y mantenimiento.

ACCESORIOS

- ▶ Sistema de cambio rápido de cuchillas ComfortChange
- ▶ Discos de corte con paletas de transporte para un transporte óptimo del forraje
- ▶ Patines adicionales para mayores alturas de corte y como protección contra el desgaste para el suelo pedregoso y arenoso
- ▶ Dos ruedas de contacto de altura regulable para cortar con mayor altura de corte
- ▶ Kit de retroalimentación driveGUARD®
- ▶ Kit de acondicionamiento

RAMOS 210 KC
RAMOS 270 KC
RAMOS 320 KC

Acondicionador con rotor de púas

Si utiliza un acondicionador, conseguirá el forraje de alta calidad más rápidamente porque la pérdida de la humedad de plantas se acelera. Esto le da una ventaja decisiva del tiempo, particularmente en condiciones atmosféricas impredecibles.

RAMOS 210 RC
RAMOS 270 RC

Acondicionador de rodillos

PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS POR COLISIÓN

El protector de impacto con resorte protege de forma fiable contra obstáculos.



CONDUCCIÓN FIABLE

La transmisión elástica de correa trapezoidal con la tensión automática amortigua los picos de carga y protege la segadora.



1

2



3



GRAN VIAJE DE ELEVACIÓN

1 El mecanismo de elevación cinemático impide que la hierba se perfora, gracias a la gran altura de elevación en el cabo. La adaptación al suelo es posible gracias a la interacción con el accesorio lateral - ideal para cortar en terreno inclinado.

COMPACTO Y SEGURO

2 El montaje horizontal cerca del tractor garantiza una elevada estabilidad de transporte y garantiza la estabilidad incluso en terrenos irregulares.

FLUJO DE CULTIVO ÓPTIMO

3 Los tambores de transporte derecho e izquierdo garantizan una cosecha de forraje limpia.

Accionamiento de engranaje cónico, suspensión central

Corte de libre flotación.

- ▶ Anchos de trabajo de 3.00-4.50 m
- ▶ Segadora de primera calidad con suspensión central
- ▶ Adaptación perfecta al suelo
- ▶ Presión de contacto óptima continuamente
- ▶ Alto rendimiento del forraje con bajo contenido de cenizas crudas
- ▶ Suave en la hierba
- ▶ Deslizar el carril en dirección longitudinal y transversal - patente FELLA
- ▶ La segadora no gira en el cabo
- ▶ Conector KENNFIXX®



RAMOS 3060 TL
RAMOS 3570 TL
RAMOS 4080 TL
RAMOS 4590 TL

Acoplamiento trasero con sistema TurboLift

Estos modelos están diseñados específicamente para satisfacer la creciente demanda de segadoras potentes de montaje trasero. A pesar de su gran anchura de trabajo de hasta 4,50 m, las segadoras que se fijan en su centro de gravedad tienen muy buena adaptación al suelo.

CORTE DE FLOTACIÓN LIBRE

Gracias a su presión de contacto óptima, el innovador sistema de suspensión de la barra de corte TurboLift garantiza una mínima contaminación de forraje, protección de la hierba y calidad de corte mejorada en los huecos y fregaderos. Además, la máquina y el tractor están menos cargados gracias al "corte flotante". Además, un cilindro hidráulico especial de compensación reduce la rotación en el cabeceo.

ACCESORIOS

- ▶ Patines adicionales para mayores alturas de corte y como protección contra el desgaste para suelo pedregoso y arenoso
- ▶ Disco de hilera derecha para una formación óptima de hileras para modelos TL
- ▶ Dispositivo de esparcimiento para acelerar el proceso de secado para modelos KC

RAMOS 3060 TL-KC
RAMOS 3570 TL-KC

Acondicionador con rotor de púas

Si utiliza un acondicionador, conseguirá el forraje de alta calidad más rápidamente porque la pérdida de la humedad de plantas se acelera. El acondicionador de rotor de púas (KC) ofrece cuatro posiciones de contra-peine para ajustar la intensidad de acondicionamiento - dependiendo de las condiciones de aplicación. En los acondicionadores de rodillos (RC), la presión de contacto de los elementos de perfil de caucho puede cambiarse. De esta manera, puede trabajar incluso bajo las más variadas condiciones de cosecha y clima.

RAMOS 3060 TL-RC

Acondicionador de rodillos

RAMOS 310 TL-KC

Acondicionador con rotor de púas

RAMOS 310 TL-RC

Acondicionador de rodillos

La segadora central es impresionante gracias a su estructura estable y brazo elevador que tiene un punto de pivote de baja altura y por lo tanto un centro de gravedad bajo, lo que tiene un efecto positivo en la posición de transporte. La barra de corte que se puede mover mecánicamente hacia atrás permite una posición de aparcamiento compacta.





POSICIÓN DE TRANSPORTE

- 1 RAMOS 4080 TL
- 2 RAMOS 310 TL-KC

MANTENIMIENTO PRÁCTICO

- 3 El protector de tela que se puede plegar en ambos lados asegura el acceso fácil y la reducción de peso (RAMOS 4080 TL).



ORIENTACIÓN ÓPTIMA DE LA BARRA DE CORTE

La estabilidad y guiado óptimos de la barra de corte están garantizadas gracias a la pista de deslizamiento patentada. Como resultado, se alivia la carga en el brazo elevador de la segadora y se refuerza la excelente adaptación al suelo.



SE PLIEGA PERFECTAMENTE

El protector de impacto con caja de cambios giratoria garantiza la máxima seguridad contra obstáculos. La caja de cambios giratoria también proporciona a la segadora un gran ángulo de rendimiento y asegura que el eje de transmisión no esté dañado.



RAMOS COMBINACIONES DE SEGADORAS





**Potencia de corte sin
compromiso.**

Combinaciones de segadoras

La forma más fácil de obtener el máximo rendimiento.

- ▶ Anchos de trabajo de 8.30 m y 9.30 m
- ▶ Acondicionador de rotor de púas y acondicionador de rodillos (sólo para RAMOS 911 TL)
- ▶ Acondicionador de rotor de púas con posible cinta transportadora transversal
- ▶ Extremadamente fácil de sujetar y quitar el acondicionador
- ▶ Suministro de aceite integrado para la variante de la cinta transportadora - no requiere enfriador de aceite
- ▶ Accesorio de enganche de la barra de corte arrastrada - tirar es más fácil que empujar
- ▶ La segadora no gira en el cabo



RAMOS 911 TL RAMOS 991 TL

Combinación de segadoras con Turbolift

Con las combinaciones de segadoras RAMOS 911 TL y RAMOS 991 TL, FELLA está estableciendo una cobertura de área de estándares y rentabilidad. Con anchos de trabajo de 8,30 m y 9,30 m, se puede manejar cualquier área - no importa cómo de grande sea. Combinan las ventajas de la barra de corte angular compacta FELLA, el sistema TurboLift y el protector de impacto SafetySwing en una sola máquina. Incluso una potencia mínima es suficiente para que el modelo básico RAMOS 911 TL demuestre toda su resistencia, debido a su resistencia especialmente baja.

RAMOS 911 TL-KC RAMOS 991 TL-KC

Acondicionador con rotor de púas

Con un acondicionador, consigue su forraje de alta calidad más rápidamente porque la pérdida de humedad de las plantas se acelera. Esto le da una ventaja decisiva del tiempo, particularmente en condiciones atmosféricas impredecibles.

RAMOS 911 TL-RC

Acondicionador de rodillos

RAMOS 991 TL-KCB

Acondicionador con rotor de púas y cinta transportadora transversal

El modelo de acondicionador de rotor de púas se puede combinar con una cinta transportadora transversal. La velocidad ajustable infinitamente y el interruptor de encendido / apagado son extremadamente fáciles de usar durante la conducción. El exceso de peso de las cintas transportadoras es uno de los más bajos del sector - incluso cuando está totalmente equipado, la RAMOS 991 TL-KCB tiene una demanda de energía muy baja.

ACCESORIOS

- ▶ Patines adicionales como protección contra el desgaste y para mayores alturas de corte
- ▶ Discos de corte con paletas transportadoras para un transporte óptimo del forraje al acondicionador
- ▶ Disco de hilera para uso sin acondicionador
- ▶ Controlador electrohidráulico para conexiones de detección de carga externas

POSICIONAMIENTO ORDENADO Y ELEVACIÓN

Los muelles de centrado de las unidades segadoras garantizan el posicionamiento y la elevación paralelos al suelo. Esto protege la hierba y reduce la contaminación del forraje.








1 RAMOS 991 TL-KCB formación de hilera simple

PREPARACIÓN PERFECTA

- 2** Las cintas transportadoras transversales permiten el mayor nivel de flexibilidad posible para el posicionamiento de la hilera. Depósito individual, parcial o triple - siempre apto para máquinas arrastradoras.

ALTO RENDIMIENTO CON TRACTORES LIGEROS

- 3** RAMOS 911 TL



EN BALANCE

La unidad de corte montada en el centro de gravedad alivia la carga en el brazo de elevación y asegura una excelente adaptación al suelo y una presión de contacto uniforme.



Combinación de segadoras con ISOBUS

Para las demandas más altas.

- ▶ Anchos de trabajo de 8.30 m y 9.30 m
- ▶ Funcionamiento de todas las funciones de la segadora a través del sistema de control ISOBUS
- ▶ Control de la velocidad de rotación
- ▶ Cinta transportadora ancha con movimiento lateral hidráulico integrado beMOVE
- ▶ Depósito simple, parcial o triple gracias a cintas transportadoras que pueden ser planteadas individualmente
- ▶ Accesorio de enganche de la barra cortadora arrastrada - tirar es más fácil que empujar
- ▶ La segadora no gira en el cabo
- ▶ Kit de reacondicionamiento disponible para tractores no compatibles con ISOBUS



Contacto activo de regulación de la presión



RAMOS 8312 TL-KCB RAMOS 9314 TL-KCB

Combinación ISOBUS con TurboLift, acondicionador de rotor de púas y cinta transportadora

RAMOS 8312 TL-RCB

Combinación ISOBUS con TurboLift, acondicionador de rodillos y cinta transportadora

La tecnología avanzada de la máquina, junto con un sistema de control de equipos ISOBUS de última generación, hacen que las combinaciones de segadoras FELLA con cintas transportadoras se destaquen del resto. Los anchos de trabajo de 8,30 m y 9,30 m permiten manejar eficientemente grandes volúmenes de forraje.

El enganche de arrastre de las segadoras asegura que el forraje verde sea segado con un mínimo impacto en el suelo y que el cortacésped sea particularmente eficiente en combustible. Esto hace que estas combinaciones de segadoras sean particularmente interesantes en términos de rentabilidad.



POSICIONAMIENTO ORDENADO Y ELEVACIÓN

Los muelles de centrado de las unidades segadoras garantizan el posicionamiento y la elevación paralelos al suelo. Esto protege la hierba y reduce la contaminación del forraje.



TRANSPORTE COMPACTO

El brazo de soporte de la unidad segadora tiene un punto de pivote de baja altura, asegurando que la segadora tenga un centro de gravedad bajo y una posición de transporte compacta y baja.

ACCESORIOS

- ▶ Kit de adaptación de tractores ISOBUS para operar y programar todas las funciones de la segadora a través del terminal de control y el joystick
- ▶ Control de velocidad de rotación para segadora montado en la parte delantera
- ▶ Tanque cerrado para transferencia de forraje sin pérdidas (Modelos KC)



ISOBUS – SIMPLE Y SEGURO

El sistema de control de equipos ISOBUS proporciona al conductor una visión clara de todos los parámetros importantes de la máquina en el terminal del tractor en todo momento. Esto significa una ergonomía óptima y máxima asistencia para el conductor.

Todas las funciones de la segadora, tales como elevación simple, operación de la cinta transportadora y función de pendiente, se pueden utilizar con un terminal y se pueden programar usando la palanca de control o el joystick si es necesario.



Una función de plegado automático asistida por ordenador con bloqueo de transporte hidráulico permite cambiar fácilmente a la posición de transporte y protege el tren de potencia de la máquina de daños.

Los sensores se utilizan para supervisar la velocidad de rotación, lo que permite al conductor anticipar la posible sobrecarga del tren de potencia desde el principio. El beneficio para usted: Máxima capacidad utilizada y seguridad de la máquina al mismo tiempo.





PREPARACIÓN PERFECTA

Las correas transportadoras transversales permiten el mayor nivel de flexibilidad posible para la formación de la hilera. Depósito individual, parcial o triple - siempre apto para máquinas arrastradoras.


EN LA CINTA DE TRANSPORTE

Gracias a la disposición y a las grandes dimensiones de las cintas, el riesgo de bloqueo se reduce al mínimo. Esto evita el tiempo de inactividad, incluso con grandes volúmenes de forraje y sobre el uso a largo plazo.




AUTOMATIZACIÓN CON BENEFICIOS

Combinando la segadora montada en las unidades traseras, es posible automatizar completamente los procesos de trabajo. Los contratistas agrícolas pueden utilizar contadores de horas y hectáreas con cierre integrado de anchura parcial para compartir información y monitoreo.

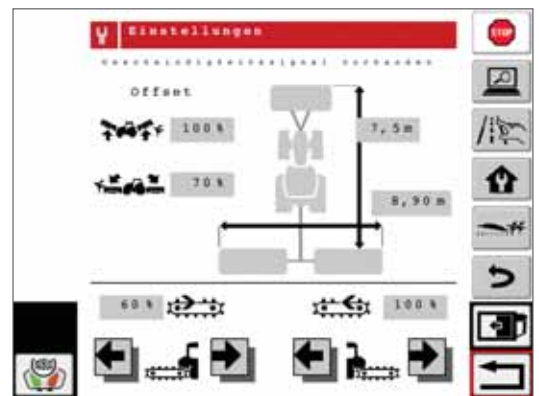

REGULACIÓN DE LA PRESIÓN DE CONTACTO ACTIVO

Además del sistema TurboLift, las segadoras ISO-BUS están equipadas con regulación de la presión de contacto activa, que se puede controlar fácilmente mediante el terminal ISOBUS. Incluso en superficies extremadamente desiguales y a diferentes velocidades de desplazamiento, la presión de contacto permanece constante. El sistema "inteligente" no sólo garantiza la mejor protección posible para la hierba; También reduce el riesgo de daños y desgaste de la segadora.

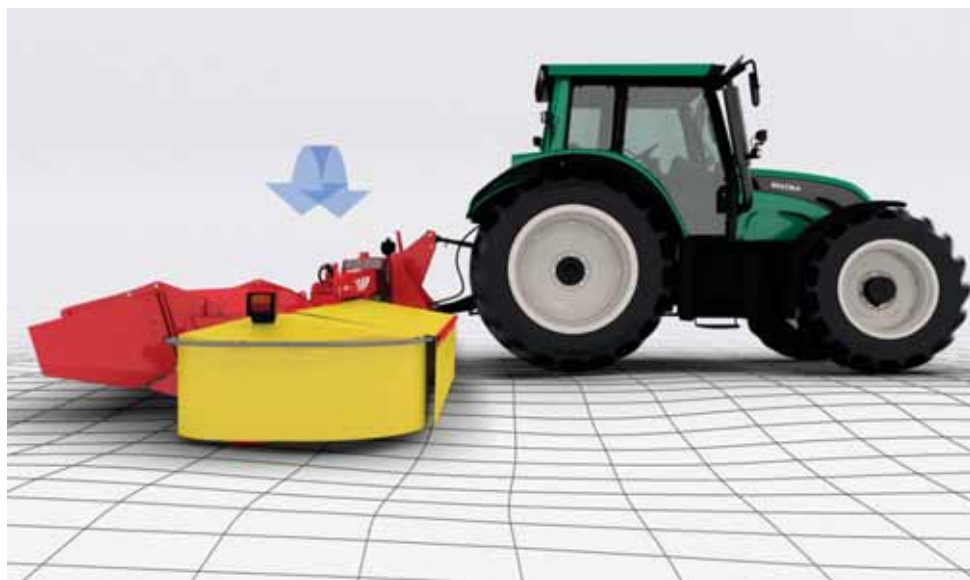

CINTA AMPLIA CON MOVIMIENTO LATERAL HIDRÁULICO INTEGRADO

Nuestros ingenieros han desarrollado una cinta transportadora especialmente ancha (940 x 2700 mm) para las combinaciones de segadoras FELLA que pueden utilizarse para procesar grandes volúmenes de forraje sin dificultad y para un funcionamiento continuo a altas velocidades de trabajo. Utilizando el movimiento lateral hidráulico beMOVE y el ajuste de la velocidad de la cinta transportadora, siempre es posible ajustar de forma óptima el ancho de la hileradora a las condiciones de trabajo y las máquinas recogedoras detrás, todo desde la comodidad del asiento del conductor.





Perfectamente liderado.



RAMOS SEGADORAS REMOLCADAS

Remolcada con chasis de transporte

Fácil de usar y flexible.

- ▶ Ancho de trabajo de 3.50 m
- ▶ Variantes con acondicionador de rotor de púas (KC) y acondicionador de rodillos (RC) disponibles
- ▶ Barra de tracción pivotada centralmente
- ▶ La unidad segadora tiene excelente libertad de movimiento en la posición de trabajo
- ▶ Altura del suelo elevada
- ▶ Extremadamente fácil de usar
- ▶ Uniform power transmission through robust pivoting gearbox – low wear and long service life
- ▶ Conector KENNFIXX®



RAMOS 3575 TRANS-KC

Chasis de transporte con acondicionador de rotor a púas

RAMOS 3575 TRANS-RC

Chasis de transporte con acondicionador de rodillos

Esta máquina es impresionante gracias a su flexibilidad y agilidad. La generosa libertad de movimiento de la unidad segadora en la posición de trabajo de hasta 400 mm, por ejemplo, evita de manera fiable que la unidad segadora entre en contacto o perfore en la hierba en terreno estrechamente ondulado. La unidad de corte también está suspendida por paquetes de resortes ajustables y la presión de contacto se ajusta a las condiciones de trabajo. La RAMOS 3575 Trans está disponible con un acondicionador de rotor de púas o un acondicionador de rodillos. En el acondicionador de rotor de púas (KC) la intensidad se puede ajustar sin necesidad de herramientas, lo que a su vez asegura un nivel de flexibilidad extremadamente alto en las condiciones climáticas más variadas. La variante con acondicionador de rodillos (RC) está opcionalmente equipada con doble accionamiento: El flujo de cosecha se asegura así y los resultados del acondicionamiento son excelentes, incluso con grandes cantidades de forraje.

ACCESORIOS

- ▶ Sistema de cambio rápido de cuchillas ComfortChange
- ▶ Desplazador de la hilera para mover la hilera a la izquierda y a la derecha en operación combinada al realizar un paso de retorno (RC)
- ▶ Dispositivo de esparcimiento para acelerar el proceso de secado de los modelos KC
- ▶ Disco de corte con paleta transportadora para un transporte óptimo del forraje al acondicionador
- ▶ Patines adicionales para mayores alturas de corte y como protección contra el desgaste para el suelo pedregoso y arenoso

PERFECTAMENTE AJUSTADO

El ajuste de altura de corte infinitamente variable permite un ajuste rápido y óptimo de la altura de corte para diferentes condiciones de trabajo.



PODEROSA

Las cajas de cambio pivotantes robustas aseguran una transmisión de potencia óptima: Los ejes de transmisión no están doblados, incluso al girar en curvas cerradas, y el desgaste se mantiene al mínimo.

MANTENIMIENTO PRÁCTICO

Gracias a la capucha de protección que se puede plegar, la barra de corte es fácilmente accesible.



SIMPLEMENTE INGENIOSO

Con la caja de herramientas integrada, en caso de daños puede tener las herramientas necesarias (por ejemplo, driveGUARD) en la punta de los dedos en segundos. De esta manera, se pueden evitar costosos tiempos de parada.



1

TODO DE UN VISTAZO

1 Las máquinas ofrecen una buena vista general desde el tractor.

GRAN ÁREA DE TRABAJO

2 La barra de tracción pivotada centralmente en estas segadoras se puede girar hacia la derecha y la izquierda detrás del tractor, una ventaja enorme para el forraje que está en el suelo.

VOLANTE ALTO

3 El aspecto clave de la segadora robusta es su gran altura de elevación en el cabeceo - hasta 600 mm. Esto proporciona una distancia al suelo enormemente alta al conducir sobre franjas.



2



3

Remolcada con chasis de transporte

Manejo sencillo, excelente agilidad.

- ▶ Ancho de trabajo de 3.00 m
- ▶ Barra de tracción pivotada centralmente
- ▶ Acondicionador de rotor de púas o acondicionador de rodillos
- ▶ Excelente adaptación al suelo
- ▶ Altura de corte ajustable
- ▶ Transmisión de potencia uniforme a través de una robusta caja de cambios giratoria - bajo desgaste y larga vida útil
- ▶ Conector KENNFIXX®
- ▶ Velocidad de transporte de hasta 40 km / h (según país)



RAMOS 313 TRANS-KC

Chasis de transporte con acondicionador de rotor de púas

RAMOS 313 TRANS-RC

Chasis de transporte con acondicionador de rodillos

La máquina se caracteriza especialmente por su facilidad de manejo y su agilidad. La segadora puede girar detrás del tractor, tanto a la izquierda como a la derecha. La robusta caja de cambios pivotante permite una transmisión de potencia uniforme en todas las situaciones de trabajo, sin que el eje de transmisión se doble. La altura de trabajo puede ajustarse de forma infinita y conveniente mediante una manivela central. Además, puede ajustar de forma óptima la presión de contacto de la segadora a sus condiciones. Con una velocidad de transporte de hasta 40 km / h (según el país), el transporte se realiza de forma rápida y sencilla.



EXCELENTE ADAPTACIÓN AL SUELO

La barra de corte está montada en los puntos más externos del marco de soporte resistente. Junto con la adaptación paralela de la unidad segadora a un terreno irregular, se evita de manera fiable que la segadora perfora la cubierta

TIRAR ES MÁS FÁCIL QUE EMPUJAR

Menor presión del suelo y consumo de combustible gracias al punto de remolque situado bien hacia el frente del montaje de la suspensión.

ACCESORIOS

- ▶ Sistema de cambio rápido de cuchillas ComfortChange
- ▶ Desplazador de hilera para mover la hilera a la izquierda y a la derecha en operación combinada al hacer un pase de retorno.
- ▶ Neumáticos de gran tamaño 11.5 / 80-15.3 para baja presión sobre el suelo en superficies que son menos capaces de soportar grandes pesos.

VOLANTE ALTO

La altura de elevación de 435 mm hace que sea fácil de conducir sobre las hileras.



Remolcada con rueda de soporte

Exclusivo de FELLA

- ▶ Anchos de trabajo de 3.00 m y 4.00 m
- ▶ Acondicionador con rotor de púas o acondicionador de rodillos opcional
- ▶ Ancho en el campo, estrecho en la carretera
- ▶ El protector de impacto gira 90 ° a la parte trasera del tractor
- ▶ Largo recorrido vertical (435 mm) gracias al cilindro hidráulico integrado
- ▶ Deslizamiento adicional del resorte para la presión de contacto baja de la unidad de segadora
- ▶ Conector KENNFIXX®
- ▶ Velocidad de transporte de hasta 40 km / h (según país)




SM 311 TRANS-KC SM 401 TRANS-KC

Rueda de soporte con acondicionador de rotor de púas

SM 311 TRANS-RC SM 401 TRANS-RC

Rueda de soporte con acondicionador de rodillos

Estas máquinas son impresionantes gracias a su ancho de transporte reducido, pero anchos de trabajo notables. El peso de la máquina se distribuye uniformemente a través del tractor y de la rueda de desplazamiento (grandes anchos de corte posibles también con pequeños tractores). El montaje de la barra de corte en los puntos más externos del bastidor de soporte garantiza una adaptación óptima del suelo junto con la adaptación paralela.



PERFECTAMENTE AJUSTADO

La altura de trabajo se puede ajustar centralmente con un ajuste de altura de corte infinitamente variable.

HASTA EL BORDE

1 Con el dispositivo de segado de borde que se instala de serie (posición oblicua de la segadora 25 °), el forraje se transporta hacia dentro y evita con seguridad las pérdidas de forraje durante el corte y que la máquina se deslice hacia las zanjas adyacentes..

COMPACTO Y RÁPIDO DE CAMPO EN CAMPO

2 La transición a la posición de transporte extremadamente estrecha se puede realizar convenientemente desde el asiento del tractor. Con una velocidad de transporte de hasta 40 km / h (según el país), la conducción al siguiente lugar de trabajo es rápida y fácil.

ACCESORIOS

- ▶ Sistema de cambio rápido de cuchillas ComfortChange
- ▶ Disco de corte con paleta transportadora para un transporte óptimo del forraje al acondicionador





Secado más rápido.

TAURUS ACONDICIONADOR DE ROTOR DE PÚAS PARA MONTAJE DE TRES PUNTOS



Acondicionador de rotor de púas para montaje de tres puntos

La forma más rápida para el mejor forraje.

- ▶ Ancho de recogida de 1,73 m (TAURUS 275 D) y 1,82 m (TAURUS 285 D)
- ▶ Distribución de peso favorable incluso para tractores pequeños gracias al punto de remolque de baja altura
- ▶ Ajuste de la intensidad usando el ajuste del contra-peine
- ▶ Púas Super C con protector de púas

TAURUS 285 D

- ▶ Rendimiento de forraje más alto con rotor ampliado
- ▶ Dispositivo de esparcimiento que se puede ajustar sin herramientas

TAURUS 275 D TAURUS 285 D

Cabezal de tres puntos

ADECUADO ESPECIALMENTE PARA SU USO EN TERRENOS MONTAÑOSOS


Con el uso combinado de una segadora montada en la parte delantera y del acondicionador trasero TAURUS 275 D o TAURUS 285 D, puede alcanzar un nivel de eficiencia sin precedentes al cosechar forraje en áreas de montaña. La distribución óptima del peso conduce a una muy buena estabilidad de la pista, incluso en las secciones difíciles.

SEGURIDAD EN LAS PENDIENTES

El punto de remolque de baja altura con centrado automático durante la elevación mediante brazos telescópicos y el mecanismo de bloqueo adicional en la placa deslizante impiden que la máquina corra a la parte trasera del tractor cuando se desplaza cuesta abajo. El comportamiento final del acondicionador es excelente. La máquina no gira en la dirección de desplazamiento. Cuando la máquina se eleva en una pendiente, el tractor permanecerá estable.

ACCESORIOS

- ▶ Dispositivo de esparcimiento para TAURUS 275 D
- ▶ Rueda de contacto para la mejor adaptación al terreno posible
- ▶ Estabilidad de conducción óptima y suavidad gracias a los neumáticos grandes (TAURUS 285 D)



EFFECTO ACONDICIONADOR MEJORADO

El TAURUS 285 D está equipado con una placa a cuadros de serie en la parte superior de la capota del acondicionador. Esto mejora adicionalmente la intensidad del efecto acondicionador.



AJUSTE DE INTENSIDAD PARA HILERAS SUELTAS EN CUALQUIER SITUACIÓN

La intensidad de acondicionamiento se puede ajustar a las condiciones de trabajo utilizando un mango. Esto se lleva a cabo ajustando el contra-peine a varios niveles.



AJUSTE FÁCILMENTE LA DISTRIBUCIÓN DE ANCHO

El TAURUS 285 D puede depositar forraje en todo el ancho o en una franja estrecha. Esto es posible gracias al dispositivo esparcidor estándar que se puede ajustar sin necesidad de herramientas. Usted se beneficia del hecho de que es más conveniente para operar. El diámetro de rotor aumentado también permite un rendimiento de forraje muy alto, incluso con un gran volumen de forraje.



NUESTRO PESO LIGERO

El TAURUS 275 D, especialmente diseñado para su uso con tractores de montaña ligeros, es la máquina adecuada para el trabajo. Debido a su bajo peso - menos de 400 kg - sólo se necesita una potencia mínima para demostrar sus capacidades completas, junto con una impresionante anchura de recogida de hasta 1,73 m.

Datos técnicos

ACCIONAMIENTO DE ENGRANAJE RECTO

RAMOS	168 InLine	208 InLine	248 InLine	288 InLine	2460 ISL
Dimensiones y peso					
Ancho aprox. de trabajo en m	1.66	2.06	2.42	2.82	2.42
Ancho aprox. de transporte en m	1.73	1.73	1.73	1.73	1.80
Ancho aprox. de hilera en m	0.90	1.25	1.65	2.00	1.65
Altura aprox. de transporte en m	2.47	2.85	3.23	3.61	3.30
Peso aprox. en kg	372	407	437	475	510
Potencia requerida					
Potencia requerida aprox. en kW/hp	22/30	30/41	37/50	44/60	37/50
Montaje					
Tres puntos	CAT I + II	CAT I + II	CAT I + II	CAT I + II	CAT I + II
Unidad segadora					
Número de discos de corte	4	5	6	7	6
Cuchillas por disco	2	2	2	2	2
Sistema de cambio rápido de cuchillas	□	□	□	□	■
Acondicionadores	-	-	-	-	-
Hidráulica y toma de fuerza					
Conexiones hidráulicas necesarias	1 x SA	1 x SA	1 x SA	1 x SA	1 x SA
PTO rpm	540	540	540	540	540
Eje de accionamiento con rueda libre	□	□	□	■	□

■ Series □ Variante de equipo - no disponible

* mecánico de serie, hidráulico opcional

¹ sólo se requiere para el movimiento lateral hidráulico opcional

² para la opción "Controlador electrohidráulico", el número de unidades de control se reduce a 1 x conexión de detección de carga

DENOMINACIÓN Y ABREVIATURAS DE MÁQUINAS:

- ▶ **FK:** Cabezal compacto de acoplamiento frontal
- ▶ **FP:** Cabezal oscilante con acoplamiento frontal
- ▶ **FP-K:** Cabezal oscilante con acoplamiento frontal, corto
- ▶ **FZ:** Cabezal de acoplamiento frontal
- ▶ **TL:** Sistema TurboLift
- ▶ **Trans:** Chasis de transporte
- ▶ **B:** Cinta
- ▶ **SL:** Dispositivo conductor de hileras impulsado
- ▶ **KC:** Acondicionador de rotor de púas
- ▶ **RC:** Acondicionador de rodillos
- ▶ **InLine:** Accionamiento de engranaje recto
- ▶ **ISL:** Accionamiento de engranaje recto, sin grupo interior

Las ilustraciones muestran algunos de los equipos especiales. Se reserva el derecho de revisión técnica, Algunas máquinas están disponibles sólo en algunos países. Las imágenes proporcionadas no se corresponden necesariamente a la versión más reciente del equipo estándar.

2870 ISL**3280 ISL**

2.82	3.18
1.80	1.80
2.00	2.50
3.70	3.99
550	570
44/60	51/69
CAT I + II	CAT II
7	8
2	2
■	■
-	-
1 x SA	1 x SA
540	540
■	■



Datos técnicos

ACCIONAMIENTO DE ENGRANAJE CÓNICO

RAMOS	210 FK	210 FK-S	260 FK	260 FP	260 FP-S	310 FP
Dimensiones y peso						
Ancho aprox. de trabajo en m	2.05	2.05	2.50	2.50	2.50	3.00
Ancho aprox. de transporte en m	2.08	2.08	2.50	2.50	2.50	3.00
Ancho aprox. de hilera en m	1.10	1.10	1.35	1.35	1.35	2.00
Altura aprox. de transporte en m	-	-	-	-	-	-
Longitud aprox. de transporte en m	1.13	1.18	1.29	1.21	1.21	1.49
Peso aprox. en kg	369	373	410	474	504	734
Potencia requerida						
Potencia requerida aprox. en kW/hp	19/26	19/26	22/30	28/38	28/38	55/75
Montaje						
Tres puntos	CAT I	CAT I	CAT I	CAT II	CAT II	CAT II
Dos puntos con anclaje bajo	-	-	-	-	-	-
Unidad segadora						
Número de discos de corte	4	4	4	4	4	6
Cuchillas por disco	2	2	2	2	2	2
Sistema de cambio rápido de cuchillas	□	□	-	-	-	■
Acondicionador	-	-	-	-	-	-
Cinta transportadora transversal	-	-	-	-	-	-
Movimiento lateral hidráulico	-	□*	-	-	■	-
driveGUARD®	□	□	□	-	-	■
Hidráulica y toma de fuerza						
Conexiones hidráulicas necesarias	-	-	-	-	-	-
PTO rpm	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	1000
Iluminación y neumáticos						
Iluminación eléctrica	-	-	-	-	-	-
Señalización de advertencia	-	-	-	-	-	-
Rueda de transporte	-	-	-	-	-	-

■ Series □ Variante de equipo - no disponible

* mecánico de serie, hidráulico opcional

¹ sólo se requiere para el movimiento lateral hidráulico opcional

² para la opción "Controlador electrohidráulico", el número de unidades de control se reduce a 1 x conexión de detección de carga

DENOMINACIÓN Y ABREVIATURAS DE MÁQUINAS:

- **FK:** Cabecal compacto de acoplamiento frontal
- **FP:** Cabecal oscilante con acoplamiento frontal
- **FP-K:** Cabecal oscilante con acoplamiento frontal, corto
- **FZ:** Cabecal de acoplamiento frontal
- **TL:** Sistema TurboLift
- **Trans:** Chasis de transporte
- **B:** Cinta
- **SL:** Dispositivo conductor de hileras impulsado
- **KC:** Acondicionador de rotor de púas
- **RC:** Acondicionador de rodillos
- **InLine:** Accionamiento de engranaje recto
- **ISL:** Accionamiento de engranaje recto, sin grupo interior

Las ilustraciones muestran algunos de los equipos especiales. Se reserva el derecho de revisión técnica, Algunas máquinas están disponibles sólo en algunos países. Las imágenes proporcionadas no se corresponden necesariamente a la versión más reciente del equipo estándar.

310 FP-K	310 FP-SL	310 FP-KC	310 FP-RC	310 FZ	310 FZ-KC	310 FZ-RC	210
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.05
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.13
2.00	< 1.10	1.45-2.20	1.55-1.90	2.00	1.45-2.20	1.55-1.90	1.10
-	-	-	-	-	-	-	2.47
1.25	1.49	1.58	1.52	1.85	1.87	1.81	-
694	854	954	1006	930	1150	1202	612
55/75	55/75	66/90	64/87	55/75	66/90	64/87	36/49
CAT II	CAT II	CAT II	CAT II	CAT II	CAT II	CAT II	CAT II
-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	6	6	6	6	6	4
2	2	2	2	2	2	2	2
■	■	■	■	■	■	■	□
-	-	KC	RC	-	KC	RC	□ KC/RC
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	□*	□*	□*	-
■	■	■	■	■	■	■	□
-	-	-	-	1x SA 1x DA ¹	1x SA 1x DA ¹	1x SA 1x DA ¹	1x SA
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-



driveGUARD®



TurboLift



ComfortChange



SafetySwing

Datos técnicos

ACCIONAMIENTO DE ENGRANAJE CÓNICO

RAMOS	270	320	350	3060 TL	3060 TL-KC	3060 TL-RC
Dimensiones y peso						
Ancho aprox. de trabajo en m	2.55	3.00	3.50	3.00	3.00	3.00
Ancho aprox. de transporte en m	2.13	2.13	2.13	2.30	2.30	2.30
Ancho aprox. de hilera en m	1.60	1.80	2.30	2.30	1.20-2.30	1.20-1.90
Altura aprox. de transporte en m	2.95	3.43	3.91	.	-	-
Longitud aprox. de transporte en m	-	-	-	4.65	4.65	4.65
Peso aprox. en kg	630	724	798	875	1150	1210
Potencia requerida						
Potencia requerida aprox. en kW/hp	40/54	45/61	50/68	55/75	63/86	61/83
Montaje						
Tres puntos	CAT II	CAT II	CAT II	CAT II + III	CAT II + III	CAT II + III
Dos puntos con anclaje bajo	-	-	-	-	-	-
Unidad segadora						
Número de discos de corte	5	6	7	6	6	6
Cuchillas por disco	2	2	2	2	2	2
Sistema de cambio rápido de cuchillas	□	□	□	■	■	□
Acondicionador	□ KC/RC	□ KC	-	-	KC	RC
Cinta transportadora transversal	-	-	-	-	-	-
Movimiento lateral hidráulico	-	-	-	-	-	-
driveGUARD®	□	□	□	■	■	■
Hidráulica y toma de fuerza						
Conexiones hidráulicas necesarias	1x SA	1x SA	1x SA	1x SA, 1x DA	1x SA, 1x DA	1x SA, 1x DA
PTO rpm	540	540	540	1000	1000	1000
Iluminación y neumáticos						
Iluminación eléctrica	-	-	-	■	■	■
Señalización de advertencia	-	-	-	■	■	■
Rueda de transporte	-	-	-	-	-	-

■ Series □ Variante de equipo - no disponible

* mecánico de serie, hidráulico opcional

¹ sólo se requiere para el movimiento lateral hidráulico opcional

² para la opción "Controlador electrohidráulico", el número de unidades de control se reduce a 1 x conexión de detección de carga

DENOMINACIÓN Y ABREVIATURAS DE MÁQUINAS:

- ▶ **FK:** Cabezal compacto de acoplamiento frontal
- ▶ **FP:** Cabezal oscilante con acoplamiento frontal
- ▶ **FP-K:** Cabezal oscilante con acoplamiento frontal, corto
- ▶ **FZ:** Cabezal de acoplamiento frontal
- ▶ **TL:** Sistema TurboLift
- ▶ **Trans:** Chasis de transporte
- ▶ **B:** Cinta
- ▶ **SL:** Dispositivo conductor de hileras impulsado
- ▶ **KC:** Acondicionador de rotor de púas
- ▶ **RC:** Acondicionador de rodillos
- ▶ **InLine:** Accionamiento de engranaje recto
- ▶ **ISL:** Accionamiento de engranaje recto, sin grupo interior

Las ilustraciones muestran algunos de los equipos especiales. Se reserva el derecho de revisión técnica, Algunas máquinas están disponibles sólo en algunos países. Las imágenes proporcionadas no se corresponden necesariamente a la versión más reciente del equipo estándar.

3570 TL	3570 TL-KC	4080 TL	4590 TL	310 TL-KC	310 TL-RC	911 TL	911 TL-KC	911 TL-RC
3.50	3.50	4.00	4.50	3.00	3.00	8.30	8.30	8.30
2.30	2.30	2.30	2.30	1.92	1.92	2.78	2.78	2.78
2.80	1.60-3.25	3.30	3.80	1.45-2.25	1.55-1.90	2 x 2.00	2x1.45-2.25	2x1.55-1.90
-	-	-	-	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73
5.15	5.15	5.60	6.10	-	-	-	-	-
950	1280	980	1100	1228	1264	1966	2410	2508
65/88	74/101	72/99	84/115	63/86	63/86	110/150	132/180	128/175
CAT II + III	CAT II + III	CAT II + III	CAT II + III	CAT II + III	CAT II + III	CAT II + III	CAT II + III	CAT II + III
-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7	8	9	6	6	2 x 6	2 x 6	2 x 6
2	2	2	2	2	2	2	2	2
■	■	■	■	□	□	■	■	□
-	KC	-	-	KC	RC	□	KC	RC
-	-	-	-	-	-	□	□	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
■	■	■	■	■	■	■	■	■
1 x SA, 1 x DA	1 x SA, 1 x DA	1 x SA, 1 x DA	1 x SA, 1 x DA	1 x SA, 1 x DA	1 x SA, 1 x DA	2 x SA, 1 x DA ²	2 x SA, 1 x DA ²	2 x SA, 1 x DA ²
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Datos técnicos

ACCIONAMIENTO DE ENGRANAJE CÓNICO

RAMOS	991 TL	991 TL-KC	991 TL-KCB	8312 TL-KCB	8312 TL-RCB	9314 TL-KCB
Dimensiones y peso						
Ancho aprox. de trabajo en m	9.30	9.30	9.30	8.30	8.30	9.30
Ancho aprox. de transporte en m	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78
Ancho aprox. de hilera en m	2 x 2.50	2 x 1.85-3.25	2 x 2.20-2.50	2 x 1.80-2.60	2 x 1.80-2.60	2 x 1.80-3.00
Altura aprox. de transporte en m	3.90	3.90	3.90	3.73	3.73	3.90
Longitud aprox. de transporte en m	-	-	-	-	-	-
Peso aprox. en kg	2120	2830	3200	3250	3300	3450
Potencia requerida						
Potencia requerida aprox. en kW/hp	130/175	155/200	168/228	145/200	141/182	168/228
Montaje						
Tres puntos	CAT II + III	CAT II + III	CAT II + III	CAT II + III	CAT II + III	CAT II + III
Dos puntos con anclaje bajo	-	-	-	-	-	-
Unidad segadora						
Número de discos de corte	2 x 7	2 x 7	2 x 7	2 x 6	2 x 6	2 x 7
Cuchillas por disco	2	2	2	2	2	2
Sistema de cambio rápido de cuchillas	■	■	■	■	■	■
Acondicionador	□	KC	KC	KC	RC	KC
Cinta transportadora transversal	□	-	■	■	■	■
Movimiento lateral hidráulico	-	-	-	■	■	■
driveGUARD®	■	■	■	■	■	■
Hidráulica y toma de fuerza						
Conexiones hidráulicas necesarias	2 x SA, 1 x DA ²	2 x SA, 1 x DA ²	4 x SA, 1 x DA ²	1 x load sensing	1 x load sensing	1 x load sensing
PTO rpm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Iluminación y neumáticos						
Iluminación eléctrica	■	■	■	■	■	■
Señalización de advertencia	■	■	■	■	■	■
Rueda de transporte	-	-	-	-	-	-

■ Series □ Variante de equipo - no disponible

* mecánico de serie, hidráulico opcional

¹ sólo se requiere para el movimiento lateral hidráulico opcional

² para la opción "Controlador electrohidráulico", el número de unidades de control se reduce a 1 x conexión de detección de carga

DENOMINACIÓN Y ABREVIATURAS DE MÁQUINAS:

- **FK:** Cabezal compacto de acoplamiento frontal
- **FP:** Cabezal oscilante con acoplamiento frontal
- **FP-K:** Cabezal oscilante con acoplamiento frontal, corto
- **FZ:** Cabezal de acoplamiento frontal
- **TL:** Sistema TurboLift

- **Trans:** Chasis de transporte
- **B:** Cinta
- **SL:** Dispositivo conductor de hileras impulsado
- **KC:** Acondicionador de rotor de púas

- **RC:** Acondicionador de rodillos
- **InLine:** Accionamiento de engranaje recto
- **ISL:** Accionamiento de engranaje recto, sin grupo interior

Las ilustraciones muestran algunos de los equipos especiales. Se reserva el derecho de revisión técnica. Algunas máquinas están disponibles sólo en algunos países. Las imágenes proporcionadas no se corresponden necesariamente a la versión más reciente del equipo estándar.

313 Trans-KC	313 Trans-RC	3575 Trans-KC	3575 Trans-RC	311 Trans-KC	311 Trans-RC	401 Trans-KC	401 Trans-RC
3.00	3.00	3.50	3.50	3.00	3.00	4.00	4.00
3.00	3.00	3.50	3.50	1.95	1.95	1.95	1.95
0.90-2.25	1.55-1.90	1.20-2.60	1.20-2.60	1.45-2.25	1.55-1.90	2x0.50-1.25	2x0.60-0.95
-	-	-	-	-	-	-	-
7.00	7.00	7.32	7.65	6.70	6.70	7.45	7.45
1945	1962	2560	2527	1678	1730	1928	1988
66/90	66/90	88/120	88/120	66/90	66/90	85/115	88/120
-	-	-	-	-	-	-	-
CAT II	CAT II	CAT II	CAT II	CAT II	CAT II	CAT II	CAT II
6	6	7	7	6	6	8	8
2	2	2	2	2	2	2	2
□	□	□	□	□	□	□	□
KC	RC	KC	RC	KC	RC	KC	RC
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
■	■	■	■	■	■	■	■
1 x SA, 1 x DA	1 x SA, 1 x DA	1 x SA, 1 x DA	1 x SA, 1 x DA	1 x SA, 1 x DA	1 x SA, 1 x DA	1 x SA, 1 x DA	1 x SA, 1 x DA
540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	1000	1000	1000	1000
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3	300/80-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3

ACONDICIONADOR DE TRES PUNTOS

TAURUS	275 D	285 D
Dimensiones y peso		
Ancho de trabajo aprox. en m	1.73	1.82
Peso aprox. en kg	398	548
Potencia requerida		
Potencia requerida aprox. en kW/hp	15/20	25/35
Unidad segadora		
Acondicionador	Púas	Púas
PTO rpm	540/1000	540/1000



AGCO Feucht GmbH

Fellastraße 1-3
90537 Feucht
Germany

📞 +49 9128 73-0

📠 +49 9128 73-117

fella-vertrieb@AGCOcorp.com

www.fella.eu

Tu compañero de calidad FELLA