

HERRAMIENTA PORTÁTIL PARA EL FLEJADO CON PLÁSTICO

Elevada fuerza tensora

Fácil de operar




OR 4000


La reconocida herramienta portátil de palanca para el flejado de embalajes planos




- **Ligera pero robusta**
- **Manual**
- **Esfuerzos mínimos para el tensado y cerrado del fleje**
- **Fácil operación**
- **Para flejado vertical y horizontal** de cargas sobre palets, cajas de cartón o de madera, tabiques o bultos, así como para el embalaje de madera, piedras, materiales prefabricados de hormigón, etc.
- **Elevada capacidad** gracias a su sistema de espigas tensoras-limitada solo por la resistencia a la rotura del fleje.
- **Los grapas especiales ORP 2100 y ORP 2300** escarificadas interiormente garantizan una elevada firmeza de cierre que conllevan a un flejado seguro.

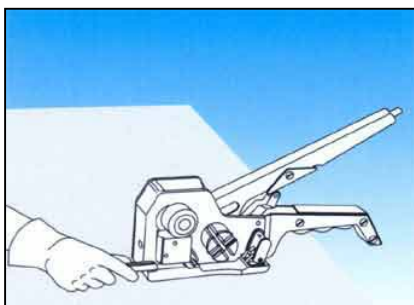


1. Introduzca la grapa.

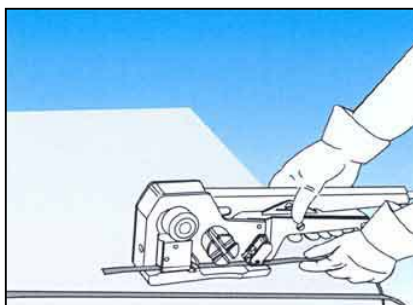


2. Coloque el fleje alrededor del embalaje. Oprima la palanca y coloque el principio del fleje atravesando la grapa.

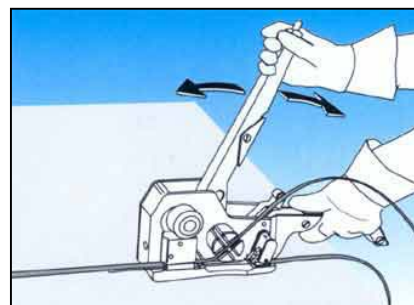

3. Inserte el fleje (del carrete) en la espiga tensora. Mediante movimientos de vaivén en la palanca vaya tensando el fleje.

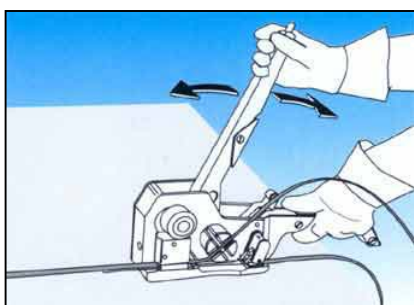

4. Oprima el botón. Mediante movimientos de vaivén en la palanca proceda a cerrar la grapa.

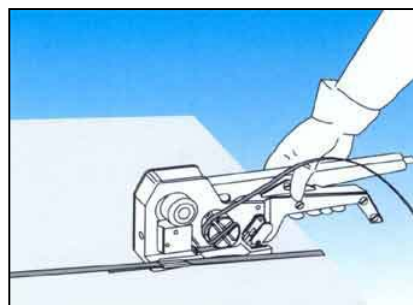

5. Oprima la palanca. Libere el aparato de la cinta. Con esto el procedimiento de flejado queda concluido.

Modelo	Calidad del fleje	Anchura del fleje	Grosor del fleje	Peso	Grapa
OR 4000.13	PP, PET	12-13 mm	0,4-0,7 mm	2,3 kg	ORP 2100.13
OR 4000.16	PP, PET	15-16 mm	0,5-1,0 mm	3,4 kg	ORP 2300.16
OR 4500.13	PP, PET	12-13 mm	0,5-0,8 mm	3,4 kg	ORP 2100.13
OR 4510.13	PP, PET	12-13 mm	0,5-1,0 mm	3,4 kg	ORP 2300.13

