
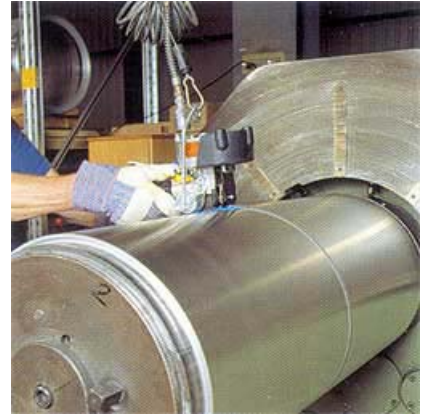


CR 25 A + CR 24 A:

Para tensado y cerrado neumático de embalajes redondos

- Diversidad de aplicaciones para paquetes redondos y pequeños
- Diseño compacto
- Cierre con grapa

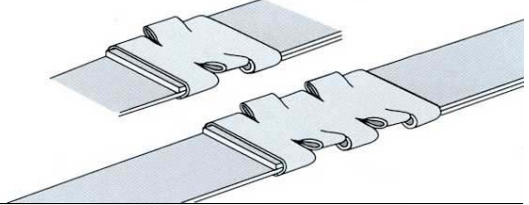

CR 25 A:

La flejadora ligera de uso portátil o para aplicaciones estacionarias

Con toma neumática

- arriba:
para su empleo con estribo de suspensión, o
- atrás del motor:
para su empleo sin estribo de suspensión

Para fleje de acero de 13, 16 ó 19 mm de ancho y grosor hasta de 0,63 mm

CR 24 A:

La flejadora manual para uso estacionario

Equipada con estribo de suspensión universal giratorio

Elevada capacidad tensora

Para fleje de acero de 19 mm y grosor hasta de 0,80 mm



CR 26 A:

Para tensado y cerrado neumático de embalajes redondos y pesados

- La flejadora con la máxima capacidad tensora – ajustable continuamente hasta 8400 N
- Para uso estacionario
- Equipada con estribo de suspensión universal giratorio
- Para fleje de acero de 25 ó 32 mm de ancho y grosores de 0,80 – 1mm
- Cierre con grapa



Especificaciones técnicas	CR 25 A	CR 24 A	CR 26 A
Peso, kg	3,2	7,6	9,3
Tensión máx., aprox. N	3000	7000	8400
Incisión	Sencilla	Doble	Doble
Fleje			
Anchuras, mm	13, 16, 19	19	25, 32
Calidad normal:			
- Grosor de fleje, mm	-0,40-0,63	0,60-0,80	0,80-1,00
- Resistencia máx. aprox. a la tracción, N/mm ²	850	850	850
Calidad superior:			
- Grosor de fleje, mm	-0,40-0,60*	0,60-0,80	-0,80
- Resistencia máx. aprox. a la tracción, N/mm ²	1100	1100	1100

* 19 mm: solamente hasta 0,50 mm