

MILES DE TAPONES Y CAPUCHONES – **PRUEBE** ANTES DE **COMPRAR**

- Una amplia gama de diseños, dimensiones y materiales para adaptarse a sus aplicaciones
- Ajuste y extracción sencillos para proporcionar una solución rentable
- Soluciones personalizadas disponibles, diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas

**MUESTRAS
GRATUITAS**



MÁS DE
2.000
TAPONES
Y CAPUCHONES
DISPONIBLES

TAPONES Y CAPUCHONES



TAPONES / CAPUCHONES CÓNICOS

012



TAPONES AJUSTABLES A PRESIÓN

022



CAPUCHONES AJUSTABLES A PRESIÓN

041



TAPONES ROSCADOS

054




CAPUCHONES ROSCADOS

062

Tapones / Capuchones Cónicos

SR 1000

PEBD rojo



- Para usar como tapón o capuchón
- Fácil ajuste y extracción
- Más de 140 tamaños
- Protección ideal contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante almacenaje y transporte


N.º de referencia	Dimensiones (mm)						Cantidad por paquete estándar
	d1	d2	d3	d4	D	h	
10836	2.9	4.6	3.0	1.3	7.9	9.5	10000
10991	4.4	6.1	4.5	2.8	9.5	9.5	10000
50222	4.7	8.5	5.7	2.5	11.7	22.5	10000
12419	5.6	7.0	5.4	4.0	10.5	8.4	10000
10727	6.2	7.6	5.9	5.0	11.1	9.5	10000
12482	7.7	9.3	7.0	5.5	12.7	8.0	10000
10549	7.7	9.1	7.7	6.3	12.7	9.5	5000
10289	8.4	10.0	8.2	6.9	13.5	9.5	10000
12562	8.6	10.3	8.2	7.0	13.7	9.8	10000
12483	9.0	10.7	8.8	7.5	13.9	11.5	10000
10325	9.4	10.8	9.3	7.7	14.0	8.5	10000
10750	10.0	11.8	10.0	8.5	15.0	9.5	10000
12420	10.6	12.2	10.0	8.6	15.6	9.8	10000
10114	10.9	12.3	10.7	9.1	15.9	9.3	10000
12421	11.2	14.0	12.1	9.2	17.5	18.5	5000
12422	11.3	12.9	10.9	9.4	16.3	8.5	10000
10421	11.3	13.2	11.6	9.8	17.0	11.0	10000
10174	11.5	13.0	11.5	10.0	16.7	9.5	10000
12901	12.0	14.8	12.0	10.5	17.5	11.0	5000
10237	12.1	13.9	12.3	10.6	17.5	11.0	5000
12563	12.5	14.0	12.0	10.5	17.5	8.9	5000
15137	12.8	15.1	13.2	10.7	18.5	23.1	4000
10438	13.6	15.3	13.7	12.1	19.0	11.2	5000
10342	14.2	16.0	14.4	12.7	19.0	12.1	5000
10424	14.7	17.0	15.4	13.2	20.6	12.7	5000
12481	14.9	16.4	14.5	13.5	21.0	11.5	5000
12423	15.5	17.1	15.0	13.4	20.6	8.5	5000
12564	16.1	17.6	15.5	14.5	21.0	8.5	5000
11139	16.4	18.3	16.9	14.3	22.2	12.3	5000
12196	16.6	18.5	16.5	14.5	21.9	13.0	6000
110197	17.1	19.4	17.8	15.5	22.0	13.0	6500
12197	17.2	20.2	18.0	15.5	24.2	18.0	4000
110198	17.5	20.1	18.5	15.9	24.0	14.5	5000
11088	17.7	19.6	17.3	15.2	22.2	12.7	5000
10394	17.8	20.0	18.3	16.4	23.8	13.4	5000
12424	18.3	21.4	19.3	16.4	25.4	17.5	4000
10208	18.5	20.9	19.3	17.1	24.6	14.3	5000
10728	19.0	21.5	19.7	17.6	25.8	14.3	4000
12925	19.4	22.5	21.3	18.0	26.5	19.0	3000
12425	20.5	23.2	21.2	18.5	27.2	17.5	3000
52071	21.2	23.2	21.7	19.3	27.3	12.3	4000
10676	21.3	23.2	21.5	19.2	27.0	15.9	3000
110200	22.0	24.8	23.2	20.4	29.0	17.0	3000
10376	22.0	25.0	23.0	20.5	28.5	15.9	3000
12565	22.5	25.5	23.3	20.0	28.9	17.8	3000
12426	22.7	24.9	22.7	20.8	27.0	12.0	3000
10136	23.4	26.4	24.4	21.4	29.3	17.5	2500
12427	24.0	26.9	25.0	21.9	31.0	18.0	2000
12567	24.6	29.5	27.5	22.5	34.0	27.5	1500
10732	24.7	27.7	26.1	23.2	32.0	19.0	2000
110201	25.2	29.2	27.7	23.7	33.0	19.0	1500
12999	26.6	29.7	28.3	24.6	31.6	26.3	1500
10250	28.0	30.9	29.0	26.5	35.3	19.0	2000
11173	29.2	31.2	30.3	28.0	34.7	12.7	2000

Para encajar las medidas de la rosca	
Como capuchón	Como tapón
-	-
M4	¼" UNF
-	-
M6	M8, ⅜" UNF
¼" UNF	-
-	⅝" UNF
M8	M10
-	-
-	-
-	-
⅜" UNF	M12
-	-
⅝" BSP	¼" BSP, ½" UNF
-	-
-	-
-	M14 x 1.5
-	-
M12	⅜" UNF
⅞" UNF	-
-	-
¼" BSP, ½" UNF	M16
M14	⅝" BSP
-	M18 x 1.5
-	-
-	-
-	-
M16, ⅝" UNF	¾" UNF
-	-
⅝" BSP	M20 x 1.5
-	-
M18 x 1.5, M18	½" BSP
⅝" BSP	M20
M18	½" BSP
-	-
¾" UNF	M22 x 1.5
-	M22 x 1.5, ⅞" UNF
-	-
-	-
-	M24
M20 x 2.5, 1½"	⅝" BSP
M22 x 1.5	-
M22	1" UNF
⅞" UNF	-
-	-
M24	¾" BSP, M27, M26
-	-
-	-
M25, 1" UNF	M28, M30, 1⅜" UNF
-	-
¾" BSP	⅞" BSP
M27, M28	M30 x 1.5
M22 x 2	-

CONTINUÁ EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Tapones y capuchones cónicos CONTINÚA

SR 1000




N.º de referencia	Dimensiones (mm)						Cantidad por paquete estándar
	d1	d2	d3	d4	D	h	
10272	30.0	32.6	30.7	27.5	36.7	15.2	2000
12428	30.5	33.3	31.1	28.4	37.0	14.5	2000
12568	31.1	34.3	32.0	29.3	38.1	17.5	1500
10154	31.1	34.4	32.8	29.8	38.1	19.0	1500
12569	31.6	36.3	34.0	29.8	40.2	24.1	1000
11167	33.3	34.4	32.8	31.4	38.1	9.5	2500
10181	33.3	37.2	35.6	31.7	41.6	22.2	1000
12480	33.9	38.3	36.5	31.9	42.3	24.5	1000
10838	33.9	37.3	35.8	32.0	42.2	12.3	2000
12198	34.9	36.4	35.2	33.1	42.7	8.2	2500
12570	35.9	40.2	37.5	33.2	44.1	24.5	1000
15138	36.3	38.3	37.0	34.6	42.3	12.0	1500
10491	36.9	40.6	39.0	35.0	44.0	22.5	1000
11115	38.6	40.6	39.0	37.1	44.5	12.7	1500
10485	39.6	42.7	41.1	38.2	47.6	18.5	1000
12429	40.8	44.7	41.8	37.7	49.0	24.0	500
10252	41.4	44.8	43.0	39.7	49.2	19.0	1000
11172†	42.5	44.8	43.0	40.7	50.7	12.6	1000
15139	43.4	48.5	47.0	42.0	53.3	24.5	600
10812	44.1	46.7	45.7	42.8	49.8	18.4	800
110204	44.4	47.7	46.1	42.8	51.0	19.0	1500
10168	45.2	49.0	47.0	43.7	53.4	24.5	600
10439	45.9	46.3	45.0	44.3	50.8	9.5	1500
15136	46.0	50.0	48.0	44.3	54.0	24.8	500
12430	47.2	51.9	48.7	44.5	55.8	24.0	500
11131	47.5	50.3	49.0	45.2	54.0	25.0	500
10820	48.0	52.7	50.7	46.3	57.1	25.4	500
10086	48.6	51.2	48.9	46.7	55.5	18.7	500
12746	49.8	54.0	52.0	47.5	58.0	24.3	500
10624	51.1	54.4	52.0	47.7	57.0	25.0	500
10935	51.5	54.1	52.0	49.6	58.3	18.5	500
11047	53.5	57.0	55.3	51.2	62.4	25.1	400
12431	54.0	58.4	55.0	50.8	62.4	24.5	400
10616	55.0	61.0	59.0	52.2	65.0	25.0	400
11168	55.4	58.8	57.2	53.7	65.0	25.1	400
11169	57.5	57.6	56.1	55.2	63.6	12.8	700
11100	59.3	67.3	64.1	56.7	70.3	31.7	300
10249	59.6	62.6	61.0	57.0	66.7	24.6	300
11075	62.0	66.4	64.3	59.0	71.0	28.0	300
10292	63.3	69.8	67.8	61.5	73.0	25.4	400
10399	64.5	67.3	65.6	62.1	70.6	15.8	400
11064	68.1	70.9	69.3	66.3	74.6	19.0	400
10302	70.0	75.8	74.0	68.1	79.4	25.4	300
10617	74.0	77.0	73.9	71.5	82.5	18.7	300
10550	74.0	76.8	73.4	70.0	80.0	24.4	600
11023	76.8	82.2	80.8	74.8	85.7	25.4	500
11170	77.1	80.7	78.2	74.8	85.7	19.0	300
11037	80.0	86.1	82.0	77.5	89.8	25.1	500
10353	84.2	90.8	88.3	82.7	94.5	28.0	500

Para encajar las medidas de la rosca	
Como capuchón	Como tapón
M30	M33, 1" BSP
7/8" BSP	1 1/16" BSP" x 12 UNF
-	1 3/8" UNF, M36
M33, M32, 1 1/4" UNF	M36
1 1/16" BSP	1 1/16" BSP
-	-
1" BSP	M38, 1 1/8" BSP
-	-
1 3/8" UNF	1 3/8" BSP
-	-
-	-
M38	1 1/4" BSP
1 1/2" UNF	-
M39, M40	M42
-	-
1 1/4" BSP	M45 x 2
-	-
-	-
M45 x 1.5/2/3	M48 x 2, 17/8" JIC/UNF, 1 1/2" BSP
1 3/8" BSP	M48, 1 1/2" BSP
-	M48
-	-
-	-
-	-
M48, 1 1/2" BSP	M52
-	-
-	-
-	-
1 3/4" BSP	M56, M55
-	-
M58	2" BSP
-	-
2" BSP	-
-	-
-	-
-	-
-	M76, M75, 2 1/2" BSP
-	-
-	-
2 1/2" BSP	-
-	-
3" BSP	-

† Incluye seis nervios en el vástago para un ajuste más seguro cuando se usa como tapón

Tapones y capuchones cónicos *CONTINÚA*

SR 1000



Guía de Uso

Cuando se usa como capuchón, la dimensión d4 debe tener al menos 0.5 mm menos por centímetro del diámetro que debe cubrirse. Los diámetros superiores a 30 mm pueden requerir más de 0.5mm de diferencia.

Cuando se usa como tapón, la dimensión d2 debe tener al menos 0.5 mm más por centímetro de la abertura. Los diámetros superiores a 30 mm pueden requerir más de 0.5mm de diferencia.

N.º de referencia	Dimensiones						Cantidad estándar por bolsa
	d1	d2	d3	d4	D	h	
11171	85.3	88.0	85.5	82.9	92.0	19.0	250
12572	87.5	93.6	90.5	84.3	96.7	34.3	250
10304	88.1	93.3	89.9	85.1	96.5	28.6	300
10253	92.1	97.0	94.0	88.3	100.0	32.0	300
10697	93.5	100.3	97.8	89.9	107.5	26.5	400
462569	96.5	102.0	101.0	94.0	110.0	31.0	200
12573	94.5	100.6	97.0	91.0	103.6	34.5	100
12199	98.0	102.0	98.5	94.8	107.2	24.7	400
10551	98.2	103.3	99.0	95.0	106.0	28.8	300
110785	101.0	107.0	103.0	98.0	109.0	28.6	300
10688	101.9	107.5	103.0	98.0	109.0	28.6	300
10771	106.7	111.7	107.4	107.4	113.3	28.6	250
10455	108.0	114.1	111.6	106.4	118.5	35.2	250
462570	109.0	113.0	111.0	106.0	123.0	27.0	175
10837	110.0	115.0	109.0	105.0	118.5	28.0	250


N.º de referencia	Dimensiones						Cantidad estándar por bolsa
	d1	d2	d3	d4	D	h	
12574	111.5	117.6	115.0	107.5	122.0	35.0	250
10133	112.1	114.3	109.8	107.5	116.8	28.6	250
10355	124.0	128.0	125.0	121.0	134.0	23.0	150
12575	129.0	135.1	132.0	124.0	139.5	36.5	150
462571	133.0	137.0	134.2	130.2	143.0	22.0	150
12576	139.5	145.6	140.0	135.0	150.0	36.5	150
10356	146.8	151.0	148.6	142.8	159.5	33.0	100
39649	153.7	161.5	160.0	152.0	178.9	29.6	135
12577	156.0	162.3	158.8	151.8	167.3	36.7	100
39196*	202.9	203.8	198.8	198.0	218.7	32.7	100
462572	203.5	208.5	205.9	200.9	216.0	24.0	60
39666	216.0	223.6	223.0	213.0	241.5	29.1	100
39195*	252.2	257.8	247.8	247.2	272.5	33.8	50
39149*	304.2	308.4	299.4	299.2	322.6	33.9	30

*PEBD Negro.

Tapones y capuchones reforzados

SR 1003

PEBD rojo/blanco

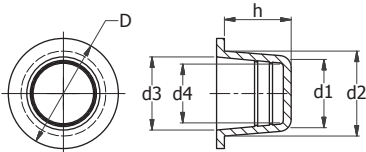

- El diseño de alta resistencia incluye una pared resistente y un anillo de sellado para máxima protección
- El diseño cónico permite que la pieza tape varios diámetros internos o cubra varios diámetros externos.


N.º de referencia	Dimensiones (mm)						Cantidad estándar por bolsa
	d1	d2	d3	d4	D	h	
GP607A	7.4	8.3	6.3	5.5	13.5	9.5	5000
GP610A	8.1	9.9	7.2	5.4	14.3	11.1	5000
GP617A	11.1	12.7	10.7	8.9	16.4	11.1	4000
GP628A	16.7	19.2	16.8	13.7	23.4	16.5	5700
GP632A	19.5	21.6	18.8	15.5	26.5	15.9	4200
K1838A*	20.8	22.8	20.4	18.0	28.4	16.2	2000
GP642A	27.8	29.0	26.6	23.4	34.5	16.0	2200
GP648A	30.6	34.4	30.5	29.2	38.9	19.1	1500
GP650A	33.1	35.2	32.6	30.6	41.3	19.1	1400
GP652A	35.0	36.6	34.1	31.4	43.0	19.1	1300
GP654A	36.8	38.7	36.0	34.1	44.0	19.1	1200
GP656A	38.3	40.1	37.2	34.2	46.2	19.1	1000
GP658A	39.6	41.6	39.2	36.6	47.6	19.1	1000
GP660A	41.0	42.8	40.6	37.5	48.4	19.1	1000
GP662A	42.7	44.5	41.8	39.2	50.8	19.1	800
GP664A	43.9	46.1	44.0	41.7	54.0	19.1	800
GP666A	45.9	47.7	45.0	42.4	56.8	19.1	700
GP668A	47.4	48.8	46.2	43.5	57.6	19.1	700
GP670A	49.0	51.0	48.0	46.1	59.7	19.1	600
GP672A	50.0	51.7	49.4	46.0	60.9	19.1	600
GP674A	51.8	54.1	52.0	49.4	62.7	19.1	600
GP676A	53.6	55.4	53.6	51.1	63.5	19.1	500

Tapones y capuchones - gama de reborde ancho

SR 1001

PEBD rojo

- Complementa a los capuchones y tapones SR 1000
- Reborde grande para mayor protección y una extracción fácil



N.º de referencia	Dimensiones						Cantidad estándar por bolsa
	d1	d2	d3	d4	D	h	
12432	7.6	9.3	7.7	6.3	18.4	9.5	10000
12433	10.7	12.3	10.7	9.1	22.0	9.5	10000
10420	11.3	13.2	11.6	9.8	29.0	11.0	5000
110831	11.4	12.4	10.5	9.5	15.0	7.0	2000
12434	13.5	15.5	13.2	11.4	30.0	9.5	5000
18349	13.6	15.4	13.8	12.2	22.2	11.1	8000
18351	14.7	16.9	15.4	13.2	25.4	12.7	6000
12435	17.5	20.0	18.5	16.1	34.9	14.3	3000
18356	19.1	21.5	19.9	17.6	38.1	14.3	2500
12436	21.9	25.0	22.0	18.9	48.0	17.5	1500
12134*	22.5	25.3	23.5	20.8	55.4	17.3	3000
18357	24.7	27.7	26.1	23.2	38.1	19.1	1500
12437	30.4	33.6	30.7	27.8	47.3	15.2	1400
18360	31.1	34.4	32.8	29.8	47.6	19.1	1000
12438	33.3	37.2	35.6	32.0	50.8	22.2	800
12439	36.9	40.6	39.0	35.0	54.2	22.5	800
18362	41.4	44.8	43.0	39.7	57.2	19.0	700
12441	47.2	51.9	48.7	44.5	72.0	24.0	400
18366	48.3	52.7	50.7	46.3	63.5	25.4	1200
18368	51.5	54.1	52.0	49.6	66.7	18.5	500
18373	55.0	61.0	59.0	52.5	76.7	25.0	300
18374	62.0	66.4	64.3	59.0	83.0	28.0	250

Para encajar las medidas de la rosca	
Como capuchón	Como tapón
—	—
1/8" BSP	1/4" BSP, 1/2" UNF
—	—
—	—
—	—
1/4" BSP, 1/2" UNF	M16, 5/8" UNF
—	M18
M18	1/2" BSP
—	—
—	—
—	—
—	M27, M30
M30	M33, M32, 1" BSP
M33, M32, 1 1/4" UNF	M35
M35, 1" BSP	M36, M38, 1 1/4" BSP, 1 1/4" UNF
M38, 1 1/8" BSP	M39, M40, 1 1/4" BSP
M42, 1 1/4" BSP	M45
—	—
M48, 1 3/4" BSP	M52
—	—
—	—
—	—


*Suministrado con orificio de ventilación.

Tapones y capuchones - gama de reborde ancho

SR 1115

PEBD azul

- Reborde grande para mayor protección y una extracción fácil




N.º de referencia	Dimensiones (mm)						Cantidad estándar por bolsa
	d1	d2	d3	d4	D	h	
LF2A	4.4	6.1	4.5	2.8	14.3	11.8	5500
LF-3	6.0	7.4	6.2	3.7	12.3	10.2	5000
LF-6	9.3	10.6	9.0	7.6	18.8	10.2	5000
LF8A	10.8	12.1	10.7	9.0	20.62	10.2	4750
LF9A	11.2	12.9	11.4	9.5	20.83	11.8	7500
LF-10	12.2	13.9	12.5	10.4	22.1	11.7	7000
LF11A	13.5	15.6	14.5	11.9	23.88	11.9	5000
LF-11X	14.4	16.0	14.7	12.7	24.1	12.5	5000
LF12A	14.7	16.7	15.4	13.2	24.97	13.4	4500
LF-12X	15.5	17.5	16.1	13.9	26.2	13.4	4500
LF15A	17.5	19.7	18.3	15.7	28.58	14.2	3500
LF-15X	18.4	20.6	19.4	16.8	29.0	15.0	3000
LF16A	19.2	22.1	20.5	17.6	30.1	14.7	3000
LF-17	20.8	23.4	22.0	18.8	31.8	15.8	2300
LF18A	22.0	24.8	23.2	20.4	32.54	16.5	4000
LF-19	24.1	25.9	24.3	22.2	34.1	18.2	1500
LF20A	25.0	28.1	26.4	23.4	36.5	18.9	3000
LF22A	31.4	35.1	33.3	29.6	42.85	18.9	2000
LF23XA	33.3	37.2	36.2	31.8	46.86	19.7	1700
LF24A	36.8	40.7	39.4	35.1	49.23	18.9	1500
LF-28	43.9	48.0	46.4	41.9	58.7	18.9	1100

Tapones y capuchones - Serie azul

SR 1111

PEBD azul

- Para usar como tapón o capuchón
- Fácil ajuste y extracción
- Protección ideal contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante almacenaje y transporte




N.º de referencia	Dimensiones (mm)						Cantidad estándar por bolsa
	d1	d2	d3	d4	D	h	
1	2.9	4.6	3.0	1.3	7.9	10.3	5000
15	3.5	4.6	3.0	1.3	7.9	6.4	5000
2	4.5	6.1	4.5	2.8	9.5	9.5	5000
3	5.3	6.8	4.9	3.2	9.5	9.5	5000
5	6.1	7.7	6.1	4.5	11.9	9.5	5000
6	6.7	8.5	7.0	5.2	11.9	9.5	5000
7	7.6	9.3	7.7	5.9	13.5	9.5	5000
7-S	8.4	9.3	7.7	6.8	12.7	5.6	5000
8	8.4	10.1	8.4	7.0	14.3	9.5	5000
9	9.1	10.9	9.3	7.6	15.1	9.5	5000
10	9.9	11.7	10.1	8.3	15.9	9.5	5000
11	10.7	12.3	10.7	9.0	15.1	9.5	5000
12	11.4	13.0	11.4	9.8	15.9	10.3	5000
13	12.5	13.9	12.3	10.4	18.3	12.7	5000
13-SP	12.1	13.8	12.2	10.4	18.3	7.9	5000
13-W	12.1	13.9	12.3	10.4	22.2	12.7	7000
14	12.7	14.4	12.8	11.1	19.1	11.1	5000
16	13.5	15.8	14.1	11.9	19.1	11.8	7500
17	14.0	16.1	14.4	12.3	19.8	12.7	7500
18	15.0	17.2	15.4	13.2	22.2	13.5	5000
20	15.5	17.7	16.1	13.9	21.4	12.7	6000
21	16.3	18.5	16.9	14.6	22.2	12.7	5000
22	17.2	19.2	17.5	15.6	22.2	15.9	4000
23	17.5	19.9	18.4	15.9	23.8	15.9	4000
26	18.4	21.0	19.3	16.8	25.4	12.7	4000
26-L	18.4	21.0	19.3	16.8	24.6	15.0	8000
27	19.1	21.5	19.7	17.4	26.2	15.9	7000
28	20.4	23.1	21.5	18.4	27.8	19.1	5000
29	20.8	23.7	21.6	19.2	28.6	14.6	5500
30	21.7	24.7	23.0	19.5	28.6	19.1	4500
31	22.1	24.8	23.4	20.4	28.6	15.9	5000
35	22.7	26.4	24.8	21.1	29.4	19.1	4500
38	24.9	26.5	25.0	22.3	31.8	12.7	2500
40	24.5	27.7	26.0	22.9	31.8	19.1	3500
41	25.5	29.1	27.4	23.8	33.3	19.1	3500
42	28.2	31.2	30.0	26.4	38.5	19.1	2500
44	30.0	32.6	30.9	28.1	36.5	19.1	2500
45	31.1	34.3	32.9	29.5	38.1	19.1	2500
46	31.4	34.3	32.9	29.0	36.5	19.1	2500
47	32.8	34.6	33.02	31.2	38.1	19.1	2000
48	32.8	37.0	35.3	31.2	41.3	25.4	1500
49	33.3	37.3	35.6	31.7	41.3	19.1	2000
51	34.1	38.5	36.8	32.6	44.5	23.8	1500
53	36.8	40.6	39.0	35.2	44.5	19.1	2000
54	38.6	40.7	39.0	37.0	45.2	19.1	1700
K-5	38.7	38.7	37.7	36.7	44.5	12.7	2500
55	39.6	42.5	41.2	38.0	47.6	19.1	1500
56	40.8	44.5	42.8	39.8	49.2	19.1	1500
57	44.1	47.5	46.2	42.6	51.6	19.1	1200
58	45.9	49.7	48.1	44.3	54.0	25.4	900
59	45.7	46.4	44.7	44.1	51.6	12.7	2000
60	46.9	51.3	49.2	45.3	54.0	25.4	1000
62	48.3	53.0	51.2	46.7	57.2	25.4	850
63	50.3	55.1	53.6	48.6	57.2	25.4	800

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Tapones/capuchones cónicos - Serie azul *CONTINÚA*

SR 1111

PEBD azul

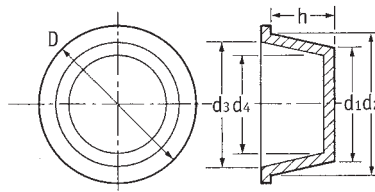

N.º de referencia	Dimensiones (mm)						Cantidad estándar por bolsa
	d1	d2	d3	d4	D	h	
65	51.2	54.5	52.9	49.7	58.7	19.1	1000
66	52.4	57.2	55.3	50.8	61.9	26.2	700
67	54.8	59.8	58.1	52.9	66.7	25.4	600
68	56.5	57.9	56.4	54.6	63.5	12.7	1200
70	54.1	61.6	60.2	51.9	63.5	25.4	700
71	58.4	63.1	61.0	56.8	66.7	25.4	600
73	60.8	66.2	64.5	59.2	66.7	25.4	600
74	61.7	67.2	65.5	60.0	69.9	19.1	700
75	58.7	67.3	65.7	57.0	69.9	25.4	750
76	62.4	69.9	68.2	60.8	73.0	25.4	600
77	65.0	68.3	66.7	63.5	73.0	19.1	700
78	67.2	71.3	69.2	65.5	76.2	12.7	1000
81	69.1	76.2	74.9	66.7	79.4	25.4	500
82	72.4	75.7	74.2	70.7	82.6	19.1	500
83	76.1	80.2	78.7	74.0	85.7	12.7	750
85	75.7	82.4	80.4	73.7	85.7	25.4	400
86	78.5	85.5	83.4	76.3	88.9	25.4	400
87	84.3	87.6	85.6	82.3	92.1	12.7	500
88	82.2	90.8	88.8	80.2	100.0	25.4	300
89	88.0	91.4	89.2	86.5	98.4	22.4	350
90	93.4	96.5	94.7	91.6	101.6	19.1	300
91	96.5	99.7	97.7	94.4	104.8	17.5	300
92	99.5	103.4	101.1	96.8	111.1	19.8	250
93	102.4	106.4	104.4	100.3	114.3	19.1	250
94	107.1	112.9	111.3	105.0	123.8	25.4	200
95	110.9	117.0	114.3	109.0	127.0	25.4	200
1100	124.7	129.3	127.3	122.7	139.7	26.2	250
1110	126.8	132.1	129.5	125.0	143.0	26.2	250
101	138.9	142.8	140.7	136.9	155.7	25.4	100
103	143.3	149.2	147.2	140.7	158.8	25.4	100
39665	141.0	150.0	148.0	138.0	164.1	25.4	140
FPL-6*	152.0	153.4	-	-	167.9	32.5	150
104	152.7	157.0	154.9	150.4	168.2	25.4	90
106	162.6	166.6	164.6	160.8	176.3	22.9	100
108	167.9	170.4	168.4	165.9	182.6	38.9	100
K-436	174.8	178.6	176.5	172.7	194.8	13.5	300
110	179.1	180.9	178.8	177.0	193.8	26.2	100
112	186.4	194.3	192.0	184.4	201.7	26.2	100
114	194.6	199.1	197.1	192.5	206.3	26.2	100
118	207.2	212.1	209.6	204.5	222.3	35.7	50
120	213.4	218.4	215.9	210.8	228.6	35.7	50
124	220.2	221.7	219.1	217.2	231.9	38.9	50
126	230.1	237.7	234.7	225.8	250.4	45.2	50
130	274.1	281.9	277.1	268.0	294.6	45.2	40
133	303.0	319.0	313.7	297.2	331.5	51.6	30
134	324.9	338.8	328	318.3	346.5	51.6	30
136	336.6	345.4	340.4	330.2	358.1	51.6	30


*Negro

Tapones cónicos cubiertos

SR 1114

PEBD azul

- Diseñado para aplicaciones en acoples de rosca cónica BSP / NPT

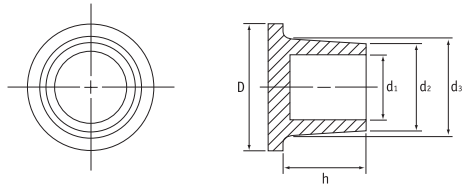


N.º de referencia	Rosca BSP/NPT	Dimensiones (mm)					Cantidad por paquete estándar
		d1	d2	d3	D	h	
EN-¼	¼"	9.0	10.7	12.3	15.5	7.1	5000
EN-⅜	⅜"	12.7	14.0	16.3	19.5	12.7	6500
EN-½	½"	15.9	17.5	19.9	23.0	12.7	4000
EN-¾	¾"	20.6	22.1	24.8	27.8	15.9	2500
EN-1	1"	26.2	27.7	30.5	34.1	16.7	1500

Tapón cónico con lengüeta de anilla

SR 1174

Polietileno amarillo de baja densidad

- Puede usarse como tapón o como capuchón
- Perfil cónico para dimensiones ampliadas
- Diseño con anillo en base para una fácil extracción

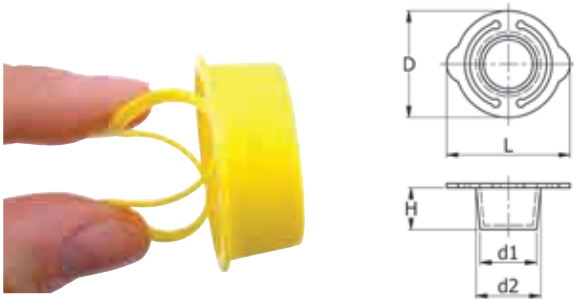

N.º de referencia	Dimensiones (mm)					Cantidad por paquete estándar
	d1	d2	H	D	L	
498716	5.0	7.0	9.5	17.3	20.3	1000
498717	6.0	8.0	9.5	18.2	21.1	1000
498718	7.0	9.5	9.5	20.3	23.3	1000
498719	8.0	10.0	9.5	20.3	23.2	1000
498720	9.5	11.5	9.5	21.9	24.8	1000
498721	10.5	12.5	9.5	22.6	26.5	1000
498722	11.5	13.5	9.5	23.7	27.5	1000
498723	12.5	14.5	10.0	24.5	28.4	1000
498724	13.5	15.5	10.0	25.5	29.5	1000
498725	14.2	16.2	10.0	26.3	30.3	1000
498726	14.5	17.0	10.0	27.0	31.0	500
498727	15.5	18.0	10.0	28.3	32.0	500
498728	17.5	19.5	10.0	30.0	34.0	500
498729	18.0	20.0	10.0	30.0	34.0	500
498730	19.0	21.5	11.0	32.0	35.7	500
498731	21.0	24.2	11.0	34.7	38.7	500
498732	22.5	25.5	12.0	36.0	40.0	500
498733	25.0	28.0	12.0	38.5	42.2	500
498734	29.0	31.5	12.0	41.8	47.0	500
498735	29.5	32.0	12.0	42.5	47.6	500

¡NUESTRA AMPLIA
GAMA DE **TAPONES**
Y **CAPUCHONES...**

...también disponible en packs reducidos!

www.essentracomponents.es

Tapones de Obturación

SR F-0006

EBA

- Tapones de protección para cubrir agujeros en láminas metálicas
- Adecuados en aplicaciones donde se requieren tapones para carrocería como protección contra bordes afilados
- Temperatura: Mín. -30°C, Máx. +50°C



6353000



6351000/6352000/6354000




6355000




6356000


N.º de referencia	Cantidad por paquete estándar
6351000	1000

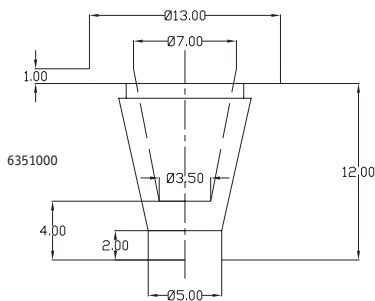


N.º de referencia	Cantidad por paquete estándar
6352000	1000

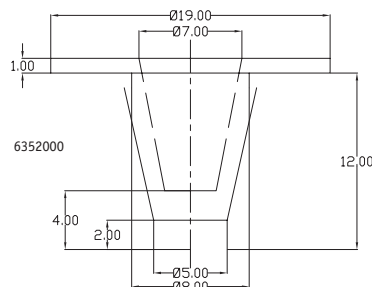


N.º de referencia	Cantidad por paquete estándar
6354000	1000

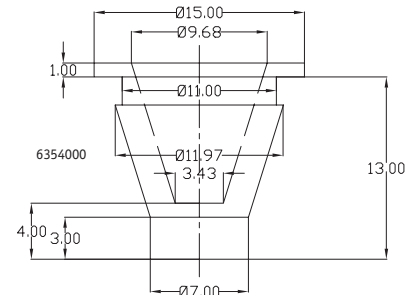


N.º de referencia	Cantidad por paquete estándar
6353000	1000

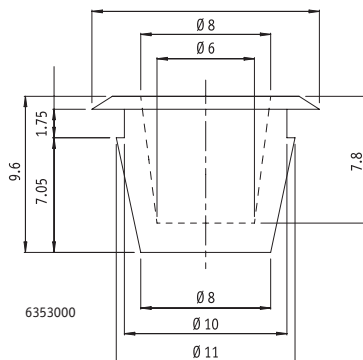

N.º de referencia	Cantidad por paquete estándar
6355000	1000

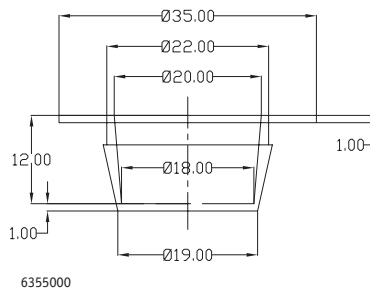

N.º de referencia	Cantidad por paquete estándar
6356000	1000

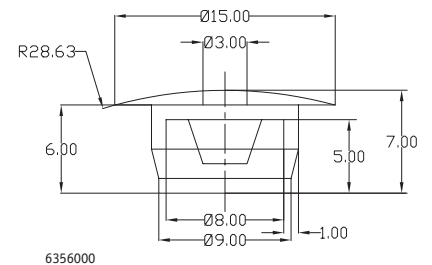

GUÍA DE APLICACIÓN PARA TAPONES Y CAPUCHONES

Muchos productos que usted fabrica seguramente se envían a otro lugar o cliente, o simplemente circulan por una cadena de montaje como parte de su proceso de producción. Durante estos tránsitos y usos finales, es importante proteger las piezas vitales para garantizar procesos eficientes, un uso seguro y una reducción de la inactividad.

FABRICACIÓN DE EQUIPOS



Garantice un montaje y transporte sin problemas hasta sus clientes protegiendo perfiles internos y externos vitales contra daños, manteniendo la calidad y la puntualidad en la entrega.

Entre el equipo clave que debe protegerse, se incluyen cabinas, armarios interiores y exteriores, unidades de HVAC y generadores.

Essentra recomienda proteger con:



TAPONES DE
OBTURACIÓN



CAPUCHONES
DE SILICONA

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS



Garantice un acabado profesional siempre cubriendo agujeros, protegiendo varillas y puntos de contacto durante los procesos de pintura, granallado y acabado. Protegiendo con capuchones y tapones de fácil ajuste las áreas metálicas importantes, puede aumentar con éxito la satisfacción del cliente y reducir al mínimo la retirada de productos acabados.

Entre las áreas clave que deben protegerse se incluyen los puntos de contacto eléctrico, las varillas o los orificios con rosca y las áreas de soldadura.

Essentra recomienda proteger con:



TAPONES PARA
ARANDELAS DE
ENMASCARA-
MIENTO



CAPUCHÓN
FLEXIBLE
CON
LENGÜETA

MANGUERAS Y SISTEMAS HIDRÁULICOS



Para el funcionamiento seguro de dispositivos que utilizan fluido hidráulico, se requiere una protección y una cobertura especializadas de la fijación de las mangueras. El capuchón o tapón adecuado puede ayudar a reducir las fugas de fluidos y mantener la integridad de las mangueras cuando se desea garantizar el funcionamiento constante de la maquinaria y la seguridad del usuario.

Entre las piezas hidráulicas clave que requieren protección se incluyen los engrasadores, fijaciones a compresión DKO, líneas de combustible y uniones orientables.

Essentra recomienda proteger con:



CAPUCHONES
HEXAGONALES



CAPUCHONES
PARA
CONECTORES
ORIENTABLES

AUTOMOCIÓN



En aplicaciones donde la precisión lo es todo, es esencial proteger las líneas de combustible de una posible contaminación por residuos y proteger roscas vitales para que no sufran daños durante el envío y enmascaramiento.

Entre las piezas vitales de vehículos que deben protegerse, se incluyen bombas de diesel/gasolina, motores, fijaciones especiales para vehículos, sistemas de propulsión y de frenos.

Essentra recomienda proteger con:



CAPUCHONES
SLOTTEX
DE
ESTANQUEIDAD



CAPUCHONES
CÓNICOS

Si desea obtener más información, llámenos al **900 802 600**
o escriba un correo electrónico a **sales@essentracomponents.es**

Tapones con lengüeta central

SR 1068


PEBD rojo

- Lengüeta central práctica para fácil ajuste y extracción
- Protección ideal contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante la fabricación, almacenamiento y transporte

N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
	Métrica	UNF	BSP	d1	d2	D	h	H	
110029	M8	$\frac{5}{16}$ "	-	6.2	7.7	11.1	9.5	20.5	10000
CP-6*	-	-	-	6.8	8.5	11.9	10.3	15.9	5000
110030	M10	$\frac{7}{16}$ "	$\frac{1}{8}$ "	8.4	10.0	13.5	9.5	20.5	10000
110031	-	$\frac{3}{8}$ "	-	9.5	10.8	14.0	9.5	20.5	10000
CP-9*	-	-	-	9.2	10.9	15.1	9.5	19.1	7000
CP-10*	-	-	-	10.2	11.8	15.9	9.5	19.1	6000
110032	M12	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{1}{4}$ "	10.9	12.3	15.9	9.5	20.3	10000
CP-12*	-	-	-	11.4	13.0	16.7	10.3	14.3	5000
110033	M14	$\frac{9}{16}$ "	-	11.7	13.7	17.2	11.0	22.0	5000
CP-14*	-	-	-	12.7	14.4	18.3	11.9	20.6	7500
110034	M16	$\frac{5}{8}$ "	$\frac{3}{8}$ "	14.2	16.0	19.0	11.9	22.9	5000
CP-18*	-	-	-	14.7	17.0	20.6	13.5	19.1	5500
CP-19*	-	-	-	15.5	17.7	21.3	13.5	19.8	5000
110035	M20	$\frac{3}{4}$ "	-	16.4	18.3	22.2	12.3	23.5	5000
110036	-	$\frac{13}{16}$ "	$\frac{1}{2}$ "	17.8	20.0	23.8	13.7	24.5	5000
CP-24*	-	-	-	18.5	21.0	25.4	15.0	21.3	5000
110037	M24	$\frac{7}{8}$ "	$\frac{5}{8}$ "	21.3	23.2	27.0	15.9	26.9	3000
CP-31*	-	-	-	22.1	24.7	28.5	19.1	25.4	4000
10418	-	1"	-	22.5	25.5	28.9	17.8	29.0	2500
110038	M28, M30	$1\frac{1}{8}$ "	-	24.7	27.7	32.0	19.0	30.0	2000
CP-37*	-	-	-	24.6	27.7	31.8	19.8	26.2	2500
CP-40*	-	-	-	26.1	29.1	34.0	19.1	25.4	2500
CP-42*	-	-	-	27.8	31.0	35.8	19.8	25.4	2500
CP-44*	-	-	-	29.2	32.7	39.4	19.1	25.4	2000
CP-47*	-	-	-	32.8	33.2	38.1	19.8	25.4	1800
CP-49*	-	-	-	33.3	37.2	41.2	19.1	25.4	1800
CP-51*	-	-	-	34.1	38.8	44.5	22.4	25.4	1500
CP-55*	-	-	-	36.9	40.7	44.5	19.1	25.4	1500
CP-56*	-	-	-	41.0	44.1	48.4	18.3	28.6	1000
CP-57*	-	-	-	45.9	49.2	54.9	25.4	31.8	1000
110039†	M52	-	-	48.2	52.7	57.1	25.4	26.4	300
110040†	M58, M60	-	2"	55.0	61.0	65.0	25.0	26.0	400
110041†	M62	-	-	59.3	67.3	70.6	30.7	31.5	150
110042†	-	-	-	67.4	70.2	74.6	25.0	26.0	300

†Las lengüetas no sobrepasa la altura total.

*PEBD naranja

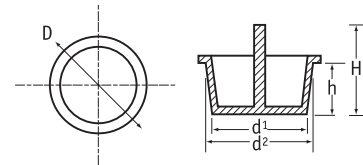


Tapones con lengüeta lateral

SR 1110

PEBD azul

- Para usar como tapón o capuchón
- Lengüeta lateral para fácil extracción

N.º de referencia	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
	d1	d2	D	h	
P-7	7.6	9.3	13.5	9.5	5000
P-8	8.4	10.1	14.3	9.5	5000
P-11	10.7	12.3	15.1	9.5	5000
P-16	13.5	15.8	19.1	12.7	7000
P-17	14.0	16.1	19.8	12.7	7000
P-23	17.5	19.9	23.8	15.9	3500
P-26	20.4	23.2	26.9	16.5	5000
P-31	22.1	24.8	28.6	15.9	2500
P-33	23.2	26.4	29.4	18.3	5000
P-40	24.5	27.7	31.8	19.8	3000
P-41	25.3	29.1	33.3	19.8	2500
P-42	28.2	31.2	38.5	19.1	2500
P-44	29.6	32.4	35.7	19.1	2500
P-53	36.8	40.6	44.5	19.1	2000
P-55	39.6	40.6	47.6	19.1	1500
P-57	41.5	44.5	49.3	19.1	1000
P-59	45.7	46.4	51.6	12.7	2000
P-61	45.2	49.5	53.9	25.4	1000
P-63	46.8	50.8	53.9	25.4	1000
P-65	48.2	52.7	57.2	25.4	1000
P-68	56.7	57.4	63.5	12.7	1000




TAPONES AJUSTABLES A PRESIÓN

Tapones Moss

SR 1013

PVC negro o Vinilo verde

- Altamente resistentes al desmenuzamiento
- El vinilo verde se puede utilizar con aceites y grasas



N.º de referencia		Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
PVC Negro	Vinilo verde	d1	d2	D	h	
10874	–	1.6	3.2	7.0	8.7	10000
12665	–	3.2	5.0	11.0	12.0	10000
12666	11806	3.1	6.0	12.0	12.0	5000
12667	11817	4.5	7.0	13.0	12.0	5000
12668	11808	4.9	8.0	14.0	12.0	10000
12669	11829	6.1	9.0	15.0	12.0	5000
12670	11807	7.2	10.0	16.0	12.0	5000
12671	11824	8.2	11.0	17.0	12.0	10000
12672	11809	9.2	12.0	20.0	12.0	8000
12673	11822	10.2	13.0	21.0	14.0	8000
12674	11813	11.0	14.0	22.0	14.0	7000
12675	11830	12.2	15.0	23.0	14.0	6000
12677	11820	12.9	16.0	24.0	14.0	6000
12678	11811	14.0	17.0	27.0	14.0	5000

N.º de referencia		Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
PVC Negro	Vinilo verde	d1	d2	D	h	
12679	11827	15.0	18.0	28.0	14.0	4000
12680	11818	16.1	19.0	29.0	14.0	2000
12681	11812	17.2	20.0	30.0	14.0	2000
12683	11823	18.0	21.0	31.0	14.0	3000
12684	11828	19.0	22.0	32.0	14.0	1500
12685	11814	20.1	23.0	33.0	14.0	1500
12686	11810	21.6	24.0	34.0	16.0	2500
12687	11816	22.2	25.0	35.0	16.0	2000
12688	11819	23.5	26.0	36.0	16.0	2000
12689	11821	23.6	27.0	37.0	16.0	2000
12690	11825	25.2	28.0	38.0	16.0	2000
12692	11826	27.9	30.0	40.0	16.0	1000
12693	12078	36.4	40.0	50.0	22.0	700
12694	–	43.2	47.0	57.0	22.0	500


Tapones protectores paralelos

CONTINÚA

Altamente resistentes al desmenuzamiento

Polietileno natural de Baja Densidad

- Popular tapón de uso general



N.º de referencia	Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
	d1	d2	D	h1	h2	
1453620	–	2.0	6.3	3.2	–	5000
1451040	–	2.5	6.3	3.7	–	5000
1451041	–	3.0	6.3	4.6	–	5000
1450188	–	3.5	6.9	4.6	–	5000
1450189	–	4.0	7.4	5.0	–	5000
1441574	–	4.5	8.0	5.0	–	5000
12150	3.5	5.0	9.0	5.0	1.0	10000
12151	3.6	5.5	9.5	5.0	1.0	10000
12152	4.5	6.0	10.0	5.5	1.0	10000
12153	5.0	6.5	10.5	5.5	1.0	10000
12154	5.5	7.0	11.0	5.5	1.0	10000
12155	5.6	7.5	11.5	5.5	1.0	10000
12156	6.5	8.0	12.0	5.5	1.0	10000
12157	7.0	8.5	12.5	6.0	1.0	10000
12158	7.5	9.0	13.0	6.0	1.0	10000
12159	8.0	9.5	13.5	6.0	1.0	10000
12160	8.5	10.0	14.0	6.5	1.0	10000
12161	9.0	10.5	14.5	6.5	1.0	10000
12162	9.5	11.0	15.0	6.5	1.0	10000
12163	10.0	11.5	15.5	6.5	1.0	10000
12164	10.5	12.0	15.8	6.5	1.0	5000
12165	11.0	12.5	16.5	6.5	1.0	5000
12166	11.0	13.0	17.0	6.5	1.25	5000
12167	11.5	13.5	17.5	6.5	1.25	5000
12168	12.0	14.0	18.0	6.5	1.25	5000
12169	12.5	14.5	18.5	7.0	1.25	5000
12170	13.0	15.0	19.0	7.5	1.25	5000
12171	13.5	15.5	19.5	7.5	1.25	5000
12172	14.0	16.0	20.0	7.5	1.25	5000
12173	14.5	16.5	20.5	7.5	1.25	5000
12174	15.0	17.0	21.0	7.5	1.25	5000
12175	15.5	17.5	21.5	7.5	1.25	5000
12176	16.0	18.0	22.0	8.5	1.25	5000

N.º de referencia	Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
	d1	d2	D	h1	h2	
12177	16.5	18.5	22.5	8.5	1.25	5000
12178	17.0	19.0	23.0	8.5	1.25	5000
12179	17.5	19.5	23.4	8.5	1.25	5000
12180	18.0	20.0	24.0	9.0	1.25	5000
12181	18.5	20.5	24.5	9.0	1.25	5000
12182	19.0	21.0	25.0	9.0	1.25	5000
12183	19.5	21.5	25.5	9.0	1.25	5000
12184	22.0	22.0	26.0	9.0	1.25	5000
12185	20.0	22.5	26.5	9.0	1.5	2500
12186	20.5	23.0	27.0	9.0	1.5	2500
12187	21.0	23.5	27.5	9.0	1.5	1250
12188	21.5	24.0	28.0	9.0	1.5	2500
12189	22.0	24.5	28.5	9.0	1.5	2500
12190	22.5	25.0	29.0	9.0	1.5	2500
1450190	–	25.5	28.8	10.4	–	5000
12191	23.5	26.0	30.0	10.0	1.5	2000
465656	24.7	26.6	30.6	8.5	1.4	1000
12192	24.5	27.0	31.0	10.0	1.5	2000
465657	26.0	27.7	31.6	8.5	1.3	1000
12193	25.5	28.0	32.0	10.0	1.5	2000
1450191	–	28.5	32.0	10.0	–	10000
12194	26.5	29.0	33.0	10.0	1.5	1500
1450192	–	29.5	33.3	10.3	–	9000
12195	27.5	30.0	34.0	10.0	1.5	1500
1450193	–	30.5	33.8	10.3	–	8000
465658	29.9	31.1	35.0	8.5	1.3	1000
465659	30.2	31.4	35.5	8.5	1.4	1000
10352	29.0	31.5	35.5	10.0	1.5	1500
465660	30.2	31.8	35.8	8.5	1.4	1000
1451042	–	32.0	36.6	10.3	–	7500
462590	30.5	32.5	37.0	11.0	1.0	1500
1441575	–	33.0	37.1	10.0	–	7000
465661	31.7	33.2	37.2	8.5	1.4	1000

N.º de referencia	Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
	d1	d2	D	h1	h2	
1451043	-	33.5	36.7	10.5	-	6000
1451044	-	34.0	38.5	10.5	-	6000
1451045	-	34.5	37.6	10.2	-	6000
1450194	-	35.0	39.3	10.5	-	6000
1451046	-	35.5	38.8	10.3	-	5500
465662	34.4	36.0	40.2	8.5	1.4	1000
1450195	-	36.5	40.2	10.5	-	5000
1450196	-	37.0	41.5	10.3	-	5000
1450197	-	37.5	41.0	10.6	-	5000
1450198	-	38.0	43.0	10.3	-	5000
1451047	-	38.5	42.5	10.5	-	5000
465663	37.5	39.1	43.1	8.5	1.4	1000
465664	38.0	39.5	46.2	8.8	1.4	1000
462591	37.5	39.5	42.0	11.0	1.0	1000
465665	38.9	40.1	46.8	8.6	0.7	1000
465666	39.1	40.7	47.5	8.7	1.5	1000
465670*	38.3	40.5	54.0	9.6	1.3	750
1441576	-	41.0	45.2	10.0	-	5000
1451048	-	42.0	47.0	10.3	-	4500
465667	41.4	42.6	46.4	5.8	1.5	1000
1453621	-	43.0	47.3	10.5	-	4500
1450199	-	43.9	48.9	10.1	-	4000
1450200	-	44.9	50.2	10.5	-	4000
1441568	-	46.0	50.8	10.0	-	4000
465668	44.5	46.1	52.7	8.5	1.4	1000
462592	45.5	47.0	52.0	10.0	1.0	1000
1453622	-	48.0	52.8	10.1	-	3500
1450201	-	48.5	52.3	10.8	-	3500
1450202	-	49.0	53.9	10.4	-	3500
1453623	-	49.8	53.9	9.4	-	3500
465672	49.5	51.1	60.0	10.2	1.1	750
1450203	-	52.0	58.1	10.9	-	3000
1450204	-	53.0	58.6	11.0	-	3000
1450205	-	53.5	56.3	9.3	-	3000
1451049	-	54.0	60.2	10.6	-	2500
1450206	-	55.0	61.6	10.8	-	2500
1451050	-	56.0	62.7	11.7	-	2000
1451051	-	57.0	60.2	9.8	-	2500
465673	56.5	58.2	67.0	8.7	1.1	750
1450207	-	59.0	65.4	10.9	-	2000
465674	58.8	60.0	61.7	10.2	0.7	750
1441577	-	60.8	67.5	11.0	-	2000
1450208	-	62.0	68.5	10.8	-	2000
1451052	-	62.7	67.0	9.5	-	2000

N.º de referencia	Dimensiones (mm)					Cantidad por paquete estándar
	d1	d2	D	h1	h2	
1451053	-	63.5	70.2	10.4	-	2000
1441578	-	63.5	66.5	9.5	-	2000
1441579	-	65.0	69.0	10.0	-	2000
1441569	-	66.0	70.5	10.5	-	2000
465675	64.6	66.2	75.2	8.7	1.1	750
1450209	-	67.0	73.0	10.2	-	2000
1450210	-	68.2	74.5	10.7	-	1800
1450211	-	69.0	74.4	10.4	-	1800
1450212	-	70.0	73.1	10.8	-	1800
1441570	-	70.9	74.5	10.8	-	1700
1450213	-	71.5	74.9	10.3	-	1700
1450214	-	72.0	78.7	11.5	-	1500
1450215	-	72.5	75.8	9.7	-	1500
465676	72.0	74.0	83.0	8.7	1.2	750
1441571	-	75.0	81.8	10.0	-	1500
1441572	-	75.5	80.5	11.5	-	1500
1451054	-	76.8	80.5	9.5	-	1500
1450216	-	78.0	81.5	10.6	-	1500
1450217	-	78.5	81.6	9.8	-	1500
1450218	-	79.5	83.0	9.8	-	1500
1441573	-	80.5	85.5	10.0	-	1500
465677	79.4	81.2	90.2	8.7	1.2	500
1450219	-	81.5	86.0	9.6	-	1500
1451055	-	82.5	86.0	9.7	-	1500
1451056	-	84.0	89.9	10.6	-	1300
1450220	-	84.5	89.7	7.7	-	1300
465678	83.2	85.1	93.8	8.7	1.4	500
1451057	-	85.5	88.9	9.5	-	1300
1451058	-	86.0	89.9	9.5	-	1300
465679	84.4	86.6	98.6	9.0	1.3	500
1451059	-	87.5	91.4	9.5	-	1300
1451060	-	88.5	92.9	9.5	-	1250
1451061	-	90.0	93.6	10.0	-	1300
1451062	-	90.5	94.5	9.5	-	1200
1450221	-	91.5	95	9.6	-	1200
1451063	-	92.5	96.3	9.5	-	1200
1451064	-	93.5	97.0	9.6	-	1200
1453624	-	94.5	98.5	9.5	-	1000
1453625	-	95.8	99.5	9.7	-	1000
1451065	-	96.5	100.0	9.5	-	1000
1451066	-	97.5	101.6	10.0	-	1000
1451067	-	98.5	101.8	9.6	-	1000
1451068	-	99.5	103.7	10.4	-	1000
465680	99.5	101.8	113.8	9.0	1.4	500

*Variación de estilo con reborde

¿ALGUNA PREGUNTA? LLÁMENOS

Estamos aquí para ayudarle a encontrar la solución perfecta para su aplicación.

Llámenos al 900 802 600
www.essentracomponents.es

MANTÉNGALO SEGURO CON NUESTRAS SOLUCIONES DE PROTECCIÓN

Indíquenos que va a proteger:

PROTECCIÓN GENERAL

Evite la entrada de suciedad, polvo y mugre durante la producción, el transporte y el almacenamiento para mantener la calidad de su aplicación.



**TAPONES /
CAPUCHONES
CÓNICOS**

Página 12



**TAPONES
CON LENGÜETA
CENTRAL**

Página 21



**TAPONES
EN FORMA DE BARRIL**

Página 25



EZEPLUGS

Página 30



**CAPUCHONES
FLEXIBLES**

Página 50

PROTECCIÓN ESPECIALIZADA

Las fugas y los residuos de los sistemas hidráulicos pueden causar estragos, así que confíe en nuestra gama de soluciones de protección contra fluidos especializadas.



**TAPONES ROSCADOS
CON JUNTA TÓRICA**

Página 54



**TAPÓN DE
ABSORCIÓN DE
FLUIDO**

Página 60



**CAPUCHONES
PARA CONECTORES
ORIENTABLES**

Página 88



**CAPUCHONES
HEXAGONALES**

Página 87



**TAPONES DE
EXTRACCIÓN
LATERAL**

Página 89

ENMASCARAMIENTO

Cuando se trata de lograr unos resultados óptimos durante el tratamiento de superficies, nuestra gama de soluciones de enmascaramiento tiene todo lo que necesita, para agujeros y entradas así como para la propia superficie.



**TAPONES PARA ALTAS
TEMPERATURAS**

Página 107



**TAPONES SIN
REBORDE PARA ALTAS
TEMPERATURAS**

Página 109



**TROQUELADO
(ENMASCARAMIENTO
PERSONALIZADO)**

Página 116



**CAPUCHONES
FLEXIBLES
CON LENGÜETA**

Página 117



**CAPUCHONES
MOSS**

Página 122

Llame al 900 802 600 • www.essentracomponents.es

Tapones en forma de barril

Polietileno natural de Baja Densidad

SR 1011

- Tapón de uso general para una amplia variedad de aplicaciones
- Fáciles de ajustar y extraer
- Laterales convexos para asegurar un ajuste seguro



Tipo 1
Parte superior recta



Tipo 2
Paredes rectas



Tipo 3
Paredes curvadas

N.º de referencia	Color	Tipo	Para encajar las medidas de la rosca	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
				d	D	h	H	
055002200003	Natural	2	—	2.1	3.5	7.0	—	1000
055002500003	Natural	2	—	2.6	12.0	4.0	—	1000
055002600003	Natural	2	—	2.7	12.0	6.0	—	1000
055003200003	Natural	2	—	3.3	12.0	6.0	7.7	1000
055004400003	Natural	2	—	4.4	9.0	5.2	6.5	1000
054044911303	Blanco	2	—	4.4	9.0	5.2	6.5	1000
054044922003	Negro	2	—	4.4	9.0	5.0	6.5	1000
055004700003	Natural	2	—	4.6	7.0	5.0	6.2	1000
054047760003	Blanco	2	—	4.6	7.0	5.0	6.2	1000
054047769903	Negro	2	—	4.6	7.0	5.0	6.2	1000
055005200003	Natural	2	—	5.1	11.0	6.0	8.0	1000
055005211303	Blanco	2	—	5.1	11.0	6.0	8.0	1000
055005222003	Negro	2	—	5.1	11.0	6.0	8.0	1000
10876	Natural	2	—	5.4	12.0	7.5	9.5	10000
054054211303	Blanco	2	—	5.4	12.0	7.5	7.5	1000
494365	Negro	2	—	5.4	12.0	7.5	9.5	500
054054560003	Blanco	2	—	5.4	15.0	7.5	—	1000
054054569903	Negro	2	—	5.4	15.0	7.5	—	1000
055006000003	Natural	2	—	6.0	11.0	7.0	—	1000
054060111303	Blanco	2	—	6.0	11.0	7.0	—	1000
054060122003	Negro	2	—	6.0	11.0	7.0	—	1000
054060260003	Blanco	2	—	6.0	12.0	7.0	—	1000
054060269903	Negro	2	—	6.0	12.0	7.0	—	1000
054060560003	Blanco	2	—	6.0	15.0	7.0	—	1000
054060569903	Negro	2	—	6.0	15.0	7.0	—	1000
1287228	Natural	1	—	6.3	9.6	4.0	5.1	1000
055006600003	Natural	2	—	6.6	7.5	5.0	—	1000
055006611303	Blanco	2	—	6.6	7.5	5.0	—	1000
055006622003	Negro	2	—	6.6	7.5	5.0	—	1000
055007000003	Natural	2	—	7.2	11.0	6.5	8.4	500
054070111303	Blanco	2	—	7.2	11.0	6.5	—	1000
054070122003	Negro	2	—	7.2	11.0	6.5	—	1000
054070260003	Blanco	2	—	7.2	12.0	6.5	—	500
054070269903	Negro	2	—	7.2	12.0	6.5	—	500
054070560003	Blanco	2	—	7.2	15.0	6.5	—	500
054070569903	Negro	2	—	7.2	15.0	6.5	—	500
055007300003	Natural	2	—	7.3	11.0	6.0	8.0	500
12135	Natural	1	M8 x 1. $\frac{5}{16}$ " x 24 UNF	7.3	14.0	6.0	8.0	10000
494366	Negro	1	M8 x 1. $\frac{5}{16}$ " x 24 UNF	7.3	14.0	6.0	8.0	500
055007500003	Natural	2	—	7.5	10.7	4.5	6.2	500
055008000003	Natural	2	—	8.0	12.0	7.5	9.5	500
054080260003	Blanco	2	—	8.0	12.0	7.5	—	500
054080269903	Negro	2	—	8.0	12.0	7.5	—	500
054080560003	Blanco	2	—	8.0	15.0	7.5	—	500
054080569903	Negro	2	—	8.0	15.0	7.5	—	500
12136	Natural	1	—	8.4	14.0	6.0	8.0	10000
494367	Negro	1	—	8.4	14.0	6.0	8.0	500
055008400003	Natural	2	—	8.5	12.0	4.0	—	500

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

TAPONES AJUSTABLES A PRESIÓN

Tapones en forma de barril CONTINÚA

Polietileno natural de Baja Densidad

SR 1011



Tipo 1



Tipo 2




Tipo 3

N.º de referencia	Color	Tipo	Para encajar las medidas de la rosca	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
				d	D	h	H	
055008500003	Natural	2	–	8.5	12.0	8.0	9.7	500
054085211303	Blanco	2	–	8.5	12.0	8.0	–	500
054085222003	Negro	2	–	8.5	12.0	8.0	–	500
054085560003	Blanco	2	–	8.5	15.0	8.0	–	500
054085569903	Negro	2	–	8.5	15.0	8.0	–	500
055008422003	Negro	2	–	8.5	12.0	4.0	–	500
055008411303	Blanco	2	–	8.5	12.0	4.0	–	500
055008800003	Natural	2	–	8.8	11.5	8.0	9.5	500
055008822003	Negro	2	–	8.8	11.5	8.0	9.5	500
055008811303	Blanco	2	–	8.8	11.5	8.0	–	500
055009300003	Natural	3	–	9.3	12.0	9.0	11.5	500
055009322003	Negro	3	–	9.3	12.0	9.0	11.5	500
055009311303	Blanco	3	–	9.3	12.0	9.0	–	500
10905	Natural	1	M10	9.3	14.0	4.5	6.5	6000
494368	Negro	1	M10	9.3	14.0	4.5	6.5	500
12978	Natural	1	¾" BSP. M10 x 1.5	9.3	16.0	5.9	8.3	6000
055010100003	Natural	2	–	10.0	12.0	4.0	5.7	500
054100311303	Blanco	2	–	10.0	12.0	4.0	–	500
054100322003	Negro	2	–	10.0	12.0	4.0	–	500
054100260003	Blanco	2	–	10.0	12.0	9.0	–	500
054100269903	Negro	2	–	10.0	12.0	9.0	–	500
055010000003	Natural	2	–	10.0	15.0	9.0	11.2	500
054100560003	Blanco	2	–	10.0	15.0	9.0	–	500
054100569903	Negro	2	–	10.0	15.0	9.0	–	500
055010700003	Natural	3	–	10.5	14.8	8.7	11.4	500
055010722003	Negro	3	–	10.5	14.8	9.0	11.4	500
055010711303	Blanco	3	–	10.5	14.8	9.0	–	500
12977	Natural	1	M10 x 1.5	10.7	14.0	6.0	8.2	6000
494369	Negro	1	M10x 1.5	10.7	14.0	6.0	8.2	500
1255331	Natural	2	M12 x 1.25. M12 x 1	11.3	14.4	5.5	9.5	1000
055011900003	Natural	3	–	11.9	14.8	8.0	–	500
055011922003	Negro	3	–	11.9	14.8	8.0	–	500
055011911303	Blanco	3	–	11.9	14.8	8.0	–	500
110478	Natural	1	–	11.9	16.0	7.0	9.0	5000
494370	Negro	1	–	11.9	16.0	7.0	9.0	500
054119860003	Blanco	3	–	11.9	17.5	8.5	–	500
054119869903	Negro	3	–	11.9	17.5	8.5	–	500
10906	Natural	1	M14 x 1.5	12.3	16.0	7.0	9.0	5000
494371	Negro	1	M14 x 1.5	12.3	16.0	7.0	9.0	500
055012500003	Natural	3	–	12.8	17.5	9.0	11.9	500
055012522003	Negro	3	–	12.8	17.5	9.0	–	500
055012511303	Blanco	3	–	12.8	17.5	9.0	–	500
12979	Natural	1	M14 x 1.5	12.8	20.0	7.8	10.3	5000
494372	Negro	1	M14 x 1.5	12.8	20.0	7.8	10.3	500
055013200003	Natural	3	–	13.2	17.5	8.0	–	500
1287226	Natural	1	M14 x 1.5. M14 x 1.25	13.3	18.7	7.0	9.0	1000
12787	Natural	1	–	13.7	20.0	8.0	10.0	5000
494373	Negro	1	–	13.7	20.0	8.0	10.0	500

Tapones en forma de barril CONTINÚA

Polietileno natural de Baja Densidad

SR 1011



Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3

N.º de referencia	Color	Tipo	Para encajar las medidas de la rosca	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
				d	D	h	H	
055013600003	Natural	3	–	13.9	19.5	9.0	–	500
1255332	Natural	2	M16 x 1.5	14.0	18.7	7.0	9.0	1000
12089	Natural	1	M16	14.5	20.0	5.5	7.5	5000
494374	Negro	1	M16	14.5	20.0	5.5	7.5	500
055014300003	Natural	3	–	14.9	18.5	9.0	11.7	500
055014322003	Negro	3	–	14.9	18.5	9.0	11.7	500
055014311303	Blanco	3	–	14.9	18.5	9.0	–	500
1287225	Natural	1	M16 x 1.5	15.0	18.7	7.0	9.0	1000
055015400003	Natural	3	–	15.4	19.0	8.5	11.5	500
054154911303	Blanco	3	–	15.4	19.0	8.5	–	500
054154922003	Negro	3	–	15.4	19.0	8.5	–	500
12789	Natural	1	M18 x 2.5. 3/8" BSP	15.6	20.0	8.0	10.0	5000
494375	Negro	1	M18 x 2.5. 3/8" BSP	15.6	20.0	8.0	10.0	500
055015700003	Natural	3	–	15.9	19.0	8.5	10.8	500
055015722003	Negro	3	–	15.9	19.0	8.5	–	500
055015711303	Blanco	3	–	15.9	19.0	8.5	–	500
1287229	Natural	2	M18 x 2. M18 x 1.5. M18 x 1	16.5	18.7	7.0	9.0	1000
055016800003	Natural	3	–	17.0	19.5	9.0	11.6	500
055016822003	Negro	3	–	17.0	19.5	9.0	–	500
055016811303	Blanco	3	–	17.0	19.5	9.0	–	500
12790	Natural	1	–	17.0	22.0	8.2	10.8	5000
494376	Negro	1	–	17.0	22.0	8.2	10.8	500
055017200003	Natural	2	–	17.4	23.0	9.5	–	500
465687	Natural	1	M20 x 2	17.8	24.6	9.0	11.3	1000
12791	Natural	1	M20 x 2.5	18.4	25.0	8.0	10.5	5000
494377	Negro	1	M20 x 2.5	18.4	25.0	8.0	10.5	500
055018300003	Natural	2	–	18.8	21.5	9.0	12.0	500
12792	Natural	1	1/2" BSP	19.3	25.0	8.0	11.0	5000
494378	Negro	1	1/2" BSP	19.3	25.0	8.0	11.0	500
465688	Natural	1	M22 x 2	19.5	24.6	9.0	11.1	1000
055019600003	Natural	2	–	19.6	25.5	9.3	–	500
1255333	Natural	1	M22 x 1.5	20.1	24.6	9.0	11.1	500
055020000003	Natural	3	–	20.5	25.2	9.0	12.0	250
055020022003	Negro	3	–	20.5	25.2	9.0	12.0	500
055020011303	Blanco	3	–	20.5	25.2	9.0	–	500
12980	Natural	1	M22 x 1.5	20.5	30.0	10.7	13.2	3000
055021000003	Natural	2	–	21.0	25.6	12.6	15.6	250
055021022003	Negro	2	–	21.0	25.6	12.6	15.6	500
055021011303	Blanco	2	–	21.0	25.6	12.6	–	500
12793	Natural	1	3/8" BSP	21.2	25.0	7.5	9.5	5000
12794	Natural	1	–	21.7	25.0	8.0	10.5	4000
494379	Negro	1	–	21.7	25.0	8.0	10.5	500
12796	Natural	1	M24 x 2	22.4	28.0	9.0	12.0	4000
494380	Negro	1	M24 x 2	22.4	28.0	9.0	12.0	500
055022300003	Natural	3	–	22.6	29.0	9.0	–	500
055023000003	Natural	1	–	23.0	27.4	19.3	20.8	100
12797	Natural	1	–	23.4	28.0	9.0	12.0	4000
494381	Negro	1	–	23.4	28.0	9.0	12.0	500

TAPONES AJUSTABLES A PRESIÓN

Tapones en forma de barril *CONTINÚA*

Polietileno natural de Baja Densidad

SR 1011



Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3


N.º de referencia	Color	Tipo	Para encajar las medidas de la rosca	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
				d	D	h	H	
055024000003	Natural	1	–	24.0	27.0	12.8	14.4	100
12799	Natural	1	M26. ¾" BSP	24.6	28.0	9.0	12.0	3000
494382	Negro	1	M26. ¾" BSP	24.6	28.0	9.0	12.0	500
055025500003	Natural	2	–	24.8	31.5	6.0	8.2	100
055024500003	Natural	3	–	25.0	32.0	13.0	16.2	100
12800	Natural	1	M27	25.5	28.0	7.5	9.5	3000
494383	Negro	1	M27	25.5	28.0	7.5	9.5	500
055026000003	Natural	3	–	26.0	31.5	12.3	–	500
055026100003	Natural	2	–	26.0	31.5	12.0	–	500
12801	Natural	1	M28 x 1.5	26.5	28.0	9.0	12.0	4000
494384	Negro	1	M28 x 1.5	26.5	28.0	9.0	12.0	500
055027200003	Natural	2	–	27.0	29.6	15.0	16.4	100
465690	Natural	1	M30 x 3	27.5	34.8	12.0	14.5	500
055028600003	Natural	3	–	28.6	34.0	15.0	18.8	100
12802	Natural	1	–	29.0	36.0	12.0	15.0	3000
12803	Natural	1	¾" BSP	30.5	36.0	12.0	15.0	2500
494385	Negro	1	¾" BSP	30.5	36.0	12.0	15.0	500
055031200003	Natural	3	–	31.2	38.0	13.0	–	500
12804	Natural	1	M33 x 1.5. 1" BSP	31.8	36.0	10.0	12.5	2000
1255334	Natural	1	M33 x 2. M33 x 1.5. M36 x 3	32.6	34.8	12.0	14.5	500
055033500003	Natural	3	–	33.5	41.0	12.0	14.8	100
12805	Natural	1	M35 x 1.5	33.5	36.0	12.0	15.0	2000
494386	Negro	1	M35 x 1.5	33.5	36.0	12.0	15.0	500
055034000003	Natural	1	–	34.0	40.0	20.0	–	500
110479	Natural	1	–	34.8	42.0	15.0	18.0	2000
055035600003	Natural	2	–	35.5	46.5	15.0	19.5	100
110480	Natural	1	–	36.5	42.0	15.0	18.0	2000
055036500003	Natural	3	–	36.5	46.5	18.0	–	500
465692	Natural	1	M39 x 3	37.6	40.4	12.0	14.5	500
110481	Natural	1	–	38.4	42.0	15.0	18.0	2000
1258454	Natural	1	M39 x 1.5. M42 x 3	39.0	49.3	16.0	18.9	500
055039500003	Natural	3	–	39.5	46.0	16.0	–	500
110482	Natural	1	–	40.6	44.0	15.0	18.0	1500
055042000003	Natural	3	–	42.2	44.5	13.0	–	500
10122	Natural	1	–	42.3	48.0	15.0	18.0	1000
055043300003	Natural	3	–	43.3	50.5	15.0	18.0	100
055045500003	Natural	3	–	45.3	51.0	16.0	–	500
055045800003	Natural	3	–	45.8	51.0	16.0	–	500
110483	Natural	1	–	46.0	55.0	18.0	21.0	1500
055050500003	Natural	3	–	50.5	57.0	14.0	19.4	100
110484	Natural	1	1¾" BSP	51.5	55.0	18.0	21.0	1500
055052000003	Natural	3	–	52.5	60.0	14.0	17.5	100
465694	Natural	1	M56 x 4. M56 x 3. M56 x 2	54.1	58.7	18.0	21.0	500
055055300003	Natural	1	–	55.3	59.5	19.5	23.0	100
055055500003	Natural	3	–	55.5	59.0	16.0	–	500
055058000003	Natural	3	–	58.0	63.0	19.5	–	500
110485	Natural	1	2" BSP	58.0	64.0	18.0	21.0	750
465695	Natural	1	–	59.6	73.5	18.0	21.0	500
055061500003	Natural	3	–	61.0	74.0	19.0	–	250
12137	Natural	1	M72 X 2	70.0	78.0	18.0	21.5	500
055070000003	Natural	3	–	70.0	80.0	18.0	–	250
465696	Natural	1	M75 x 1.5	73.7	82.3	17.4	20.4	250
1287227	Natural	1	M80 x 4	80.8	92.5	17.4	20.4	250
055085000003	Natural	1	–	85.0	93.5	18.0	19.7	50
465698	Natural	1	M76 x 2	86.5	99.3	17.4	20.4	250
465699	Natural	1	M100 x 2	98.8	112.0	17.4	20.4	250
055110000003	Natural	2	–	110.5	130.0	18.0	21.5	50
465700	Natural	1	M115 x 4	111.7	123.0	17.4	20.4	250

Tapones flexibles

SR 1070

PVC flexible negro

- Ideales para agujeros lisos y roscados
- Resistentes al desmenuzamiento y agrietamiento




N.º de referencia	Dimensiones (mm)		Para encajar las medidas de la rosca		Cantidad estándar por bolsa
	d1	d2	UNF	Métrica	
FPWA-072	7.2	4.4	5/16"	M8	5000
FPWA-091	9.1	6.4	3/8"	M10	5000
FPWA-103	10.3	7.5	7/16"	—	5000
FPWA-118	11.8	9.0	1/2"	M12	5000
FPWA-135	13.5	10.7	9/16"	M14	5000
FPWA-154	15.4	12.6	5/8"	M16	5000
FPWA-191	19.1	16.3	3/4"	M20	2000
FPWA-216	21.6	18.8	7/8"	M24	2500
FPWA-258	25.8	23.0	1 1/16"	M27	2500
FPWA-302	30.2	27.4	1 3/16"	M33	2500

Tapón paralelo con lengüeta troquelada

SR: F-0000

PEBD negro

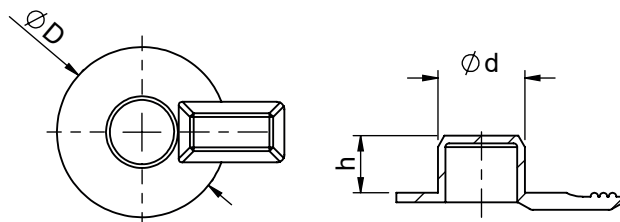

N.º de referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
	d	D	h	
110817	7.5	18.5	6.5	5000
110818	11.5	22.5	7.6	5000
110819	15.5	28.5	10.0	2000

TAPONES AJUSTABLES A PRESIÓN

Ezeplugs


SR 1055

PEBD rojo


- Diseño patentado
- Ajuste a presión
- Se ajustan a orificios roscados y lisos
- Seis tamaños cubren las 29 medidas más populares de roscas
- Lengüeta fuerte y flexible para unarápida extracción



Tipo 1 - Lengüeta lateral



Tipo 2 - Lengüeta central

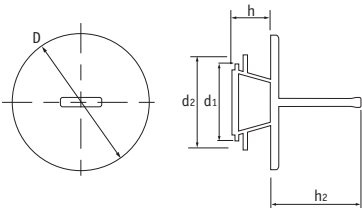

Tipo 1 - Lengüeta lateral

N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
	UNF	BSP	Métrica	h	D	d1	d2	L	
10093	7/16"	3/8"	M10. M12	9.0	19.0	9.0	13.2	34.0	5000
10094	1/2". 3/8". 9/16"	1/4"	M14. M16	6.7	22.7	11.7	16.4	40.0	5000
10095	3/4"	3/8"	M18. M20	8.0	30.0	15.5	19.5	47.0	4000
10096	7/8"	1/2". 5/8"	M22. M24	9.5	34.3	19.3	23.8	51.4	3000
10778	1 1/16". 1 1/8"	3/4"	M26. M28	9.5	40.0	22.5	27.6	57.0	2000
110001	1 1/4". 1 3/8"	1"	M30. M36	10.0	45.0	29.9	34.5	62.0	1500

Tipo 2 - Lengüeta central


N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
	UNF	BSP	Métrica	h	D	d1	d2	h2	
467027	7/16"	1/8"	M10. M12	9.0	19.0	9.0	13.2	21.2	500
467028	1/2". 3/8". 9/16"	1/4"	M14. M16	7.0	22.7	12.0	16.5	21.2	500
467029	3/4"	3/8"	M18. M20	8.0	29.5	15.0	19.5	21.4	250
467030	7/8"	1/2". 5/8"	M22. M24	9.5	34.3	19.3	23.8	21.4	250
467031	1 1/16". 1 1/8"	3/4"	M26. M28	9.5	40.0	22.5	27.6	21.5	100
467032	1 1/4". 1 3/8"	1"	M30. M36	10.0	45.0	29.9	34.5	21.6	100

Uniplugs

SR 1039

PEBD rojo

- Diseño único que permite un ajuste rápido y seguro en agujeros con rosca

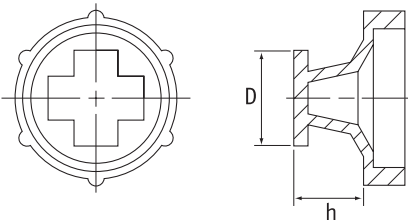

N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca				Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
	NPT	UNF	BSP	Métrica	h	D	
10538	1/8"	7/16"	1/8"	M10	11.0	6.1	10000
15987	-	1/2"	1/4"	M12	12.3	8.3	10000
10537	1/4"	9/16"	-	M14	14.5	7.2	10000
10533	-	3/4"	1/2"	M20	19.7	9.5	5000
10532	-	1"	5/8"-3/4"	M22-26	25.1	11.3	5000
10515	3/4"	1 1/16"	7/8"	M30	31.4	11.0	2000
10531	-	1 1/16"	1"	M33-36	37.7	12.5	2000

Taponess con aletas


SR 1069

PEBD azul

- Previenen el ingreso de suciedad
- Fáciles de ajustar y extraer
- Lengüeta pequeña discreta
- Ideal para tubos de cobre de pared fina



N.º de referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
	d (pulgadas)	Para encajar el diámetro del tubo (mm)	h (mm)	
110771	3/8"	9.5	9.0	5000
110772	1/2"	12.7	12.2	5000
110773	5/8"	15.9	15.2	5000
110774	3/4"	19.0	18.5	2500
110775	7/8"	22.2	21.7	2500
110776	1 1/8"	28.6	28.0	2500



Taponess sin reborde

SR 1034


PVC Negro

- Vástago cónico y centro hueco
- Cada tamaño se ajusta a una gran variedad de roscas



N.º de referencia	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
	d1	d2	h	d3	
10510†*	3.2	1.5	15.0	–	10000
10398†*	5.0	3.0	15.0	–	10000
18409†*	6.0	4.0	25.0	–	6000
11132	8.0	6.0	25.0	2.5	6000
11133	10.0	8.0	25.0	4.0	4000
11134	12.0	10.0	25.0	6.0	4000
11135	14.0	12.0	25.0	8.0	3000
11136	16.0	14.0	25.0	10.0	2000
11137	18.0	16.5	25.0	12.0	2000

†Goma termoplástica. * Nervios planos.



Taponess con vástago


SR 1160

PEBD naranja

- Auto ajustables
- Espesor reforzado para mayor duración



N.º de referencia	Medida	Dimensiones (mm)					Cantidad por paquete estándar
		D	d	d1	H	h	
464111	M2	8.0	2.0	1.3	14.5	7.5	5000
464112	M3	8.0	3.0	2.2	20.0	12.0	5000
464113	M4	8.0	3.9	2.9	22.5	15.0	2500
464114	M5	9.0	5.0	3.7	27.5	17.5	2500
464115	M6	10.0	5.8	4.4	27.5	17.5	2500
464116	M7	11.0	6.5	5.2	27.5	17.5	2500
464117	M8	14.0	7.5	6.2	27.5	17.5	2000
464118	M9	14.0	8.5	6.8	27.5	17.5	2000
464119	M10	16.0	9.5	7.6	30.5	20.5	1500
464120	M12	18.0	11.0	9.6	30.5	20.5	1500

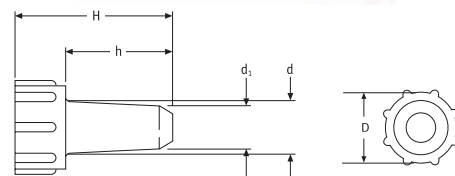




TAPONES AJUSTABLES A PRESIÓN

Tapones extraíbles Moss

SR 1067

Elastómero termoplástico negro

- Protegen componentes roscados o planos
- Lengüeta práctica para una fácil extracción
- Resistentes a ácidos
- Temperatura del material: -50°C a +95°C
- Ideales para aplicaciones hidráulicas y de ingeniería general



Tipo 1 - Tapones con lengüeta central

N.º de referencia	Medida de la rosca	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
		d	D	h	H	
464905	M8	7.5	15.5	8.0	24.0	500
110043	M10	9.5	17.5	8.0	30.0	8000
110044	M12	11.5	19.5	8.0	30.0	7000
110045	M14	12.8	21.5	10.0	30.0	6000
110046	M16	15.2	23.5	10.0	32.0	4000
464906	M18	17.0	26.0	10.0	30.0	500
464907	M20	19.4	27.5	12.0	26.0	500
464908	M22	21.4	29.5	12.0	26.0	250
464909	M24	23.5	28.5	12.0	26.0	250

Tipo 2 - Tapones con lengüeta lateral


N.º de referencia	Medida de la rosca	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
		d	D	h	H	
464857	M6	5.5	15.5	8.0	23.2	500
110291	M8	7.5	15.0	8.0	25.3	7000
110280	M10	9.5	17.0	8.0	27.3	7000
110281	M12	11.5	17.0	8.0	27.5	7000
110282	M14	13.0	21.0	10.0	31.0	6000
110283	M16	15.5	23.0	10.0	33.3	4000
110294	M18	17.0	26.0	10.0	35.5	4000
464858	M20	19.4	27.5	12.0	37.1	500
464859	M22	21.4	29.5	12.0	39.4	250
464860	M24	23.5	28.5	12.0	40.8	250

Tapones de Montaje a presión

SR 1008

PEBD rojo

- Un simple giro ajusta el tapón una vez que está en posición

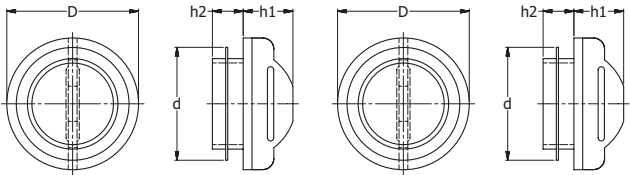

N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
	Métrica	BSP/GAS	UNF/JIC	h	D	d1	h2	
10530	M10	1/8"	7/16"	9.8	-	6.0	4.0	12000
12363	M12, M13, M14	1/4"	1/2"	13.1	15.8	12.0	5.0	10000
12364	M16	3/8"	5/8"	16.5	19.5	14.0	5.0	10000
10314	M18	-	3/4"	18.3	21.5	11.5	7.0	7000
12365	M20	1/2"	-	21.3	22.7	12.0	7.0	5000
12366	M22	5/8"	7/8"	22.4	25.8	12.0	7.0	5000
12621	M24	-	-	23.5	28.2	12.0	7.0	3000
12367	M25, M26	3/4"	1 1/16"	25.5	29.9	12.0	7.0	2000
12368	M28	7/8"	1 1/8"	27.9	32.7	12.0	7.0	3000
12369	M32	1"	1 5/16"	32.0	35.6	12.0	7.0	2500
12622	M36	1 1/8"	1 1/2", 1 3/8"	35.7	39.7	12.0	7.0	2000
12598*	M40, M42	1 1/4"	1 5/8"	41.5	45.4	7.0	7.0	2000

*La lengüeta varía respecto a la ilustración.

Protección para rodamientos de articulaciones Tapón cerrado

SR F-0007



Polipropileno gris

- Protección robusta
- Evita que la suciedad y la humedad entre en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias
- Temperatura: Mín. -10 °C Máx. +110 °C

NUEVO



N.º de referencia	Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
	B	C	H	F	E	
3430000	12.0	10.4	7.0	22.0	4.5	1000
3430500	16.0	14.4	9.0	28.0	6.0	1000
3391000	20.0	16.8	9.7	34.0	5.9	1000
3431000	20.0	17.5	9.1	35.1	4.1	1000
3392000	25.0	21.7	11.8	40.4	8.1	500
3432000	25.0	22.5	11.3	42.1	3.9	500
3393000	30.5	27.1	13.5	44.2	10.0	500
3433000	32.0	29.5	15.0	52.1	6.5	250
3394000	35.5	31.9	13.6	53.0	9.5	250
3433500	35.0	32.0	17.3	53.1	8.8	250
3395000	40.5	37.0	16.3	60.0	9.8	250
3434000	40.0	37.5	19.1	62.1	7.8	250
3396000	45.5	41.7	15.9	65.2	11.0	200
3434500	44.2	42.4	20.8	70.0	8.1	800
3397000	50.5	47.2	17.0	71.7	11.8	200
3435000	50.0	47.5	23.7	75.1	10.2	600
3398000	60.5	56.8	20.0	85.9	14.1	500
3436000	63.0	60.5	30.4	94.5	14.8	300
3399000	70.5	66.8	20.0	100.7	13.7	400
3400000	80.5	76.9	20.0	110.7	13.7	300
3401000	90.5	87.5	18.2	119.9	11.5	250
3402000	100.5	97.5	20.0	130.4	14.5	250
3403000	120.5	116.0	21.5	175.0	11.0	100



TU TRABAJO MUCHO MÁS FÁCIL


- **MUESTRAS GRATUITAS** – Pruebe antes de comprar
- **PACKS PEQUEÑOS** – Disponible en las cantidades que usted necesite
- **ENTREGA DE CONFIANZA** – Envío en el mismo día si hay stock
- **SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE** – Asesoramiento personalizado

Llame al 900 802 600

www.essentracomponents.es



Protección para rodamientos de articulaciones
Tapones abiertos

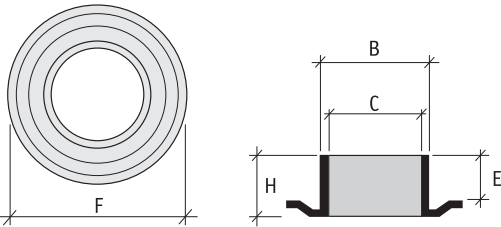


SR F-0008
Polipropileno gris

- Protección robusta que evita que la suciedad y la humedad entren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias
- El perfil tiene un centro abierto para ofrecer la oportunidad de suspender la pieza durante el almacenamiento y la pintura
- Temperatura: Mín. -10 °C Máx. +110 °C

N.º de referencia	Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
	B	C	H	F	E	
3410900	12.0	11.0	6.4	21.0	3.5	1000
3410852	16.0	13.8	7.8	29.0	4.5	1000
3411000	20.0	17.0	12.2	33.8	8.5	500
3411500	25.0	22.0	14.0	40.2	10.0	500
3412000	30.0	27.0	15.0	44.3	10.9	500
3413000	35.0	32.0	17.0	53.0	12.4	250
3414000	40.0	37.0	20.6	59.7	14.1	250
3415000	50.0	47.0	23.1	71.5	17.3	750
3416000	60.0	57.1	28.5	85.5	22.4	400

Protección para rodamientos de articulaciones
Tapones abiertos

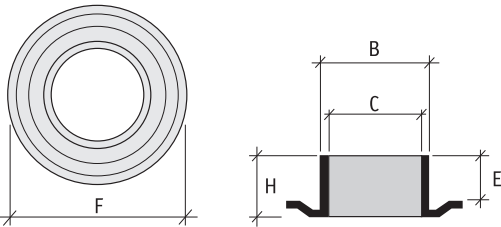

SR F-0016
PEBD amarillo

- Protección robusta que evita que la suciedad y la humedad entren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias
- El perfil tiene un centro abierto para ofrecer la oportunidad de suspender la pieza durante el almacenamiento y la pintura
- Temperatura: Mín. -30°C, Máx. +50°C


N.º de referencia	Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
	B	C	H	F	E	
3483100	20.0	17.7	8.5	32.0	5.0	1000
3483200	25.0	22.7	10.5	39.8	7.0	500
3483300	30.0	27.7	11.5	46.5	8.0	500
3483400	35.0	32.7	13.0	54.5	9.0	250
3483500	40.0	37.0	14.7	60.0	10.0	250
3483600	45.0	42.0	17.0	66.0	11.5	200
3483700	50.0	47.4	18.5	73.0	13.0	1000
3483800	60.0	56.7	23.0	85.0	18.5	400
3483900	70.0	67.0	25.5	99.5	20.0	300
3484000	80.0	76.5	28.5	115.0	22.0	250

Tapones de montaje a presión

SR 1010

Polietileno de Baja Densidad

- Ajuste rápido
- Aptos para la mayoría de las aplicaciones

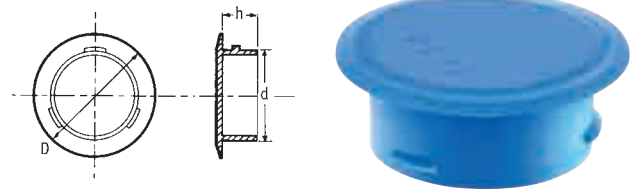

Azul UNF/JIC

N.º de referencia	Medida de la rosca	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
		D	h	d	
12512	7/16" x 20	15.5	7.0	9.5	10000
12513	1/2" x 20	17.0	7.0	11.0	10000
12514	9/16" x 18	20.5	7.0	12.5	10000
12515	5/8" x 18	23.7	6.5	14.3	10000
12516	3/4" x 16	24.9	8.6	17.4	8000
12517	7/8" x 14	26.6	10.4	20.3	5000
12518	1" x 14	31.0	10.0	23.5	4000
12519	1 1/16" x 12	35.5	10.0	24.8	2000

Rojo con lengüetas

N.º de referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
	D	h	d	
12520	16.4	6.3	11.9	5000
12522	23.8	7.0	19.2	5000
12523	30.0	6.1	25.5	2500
12524	35.0	8.0	30.9	2000



Tapones extraíbles rectos

SR 1119

Polietileno amarillo de baja densidad

- Proporciona todas las ventajas de un tapón roscado junto con la facilidad de un tapón de montaje a presión

N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca UNF	Dimensiones (mm)		Cantidad por paquete estándar
		D	h	
I-1/4	1/4"	5.2	5.6	5000
I-5/16	5/16"	6.7	6.0	5000
I-3/8	3/8"	8.2	6.0	3000
I-7/16	7/16"	9.7	6.9	3000
I-1/2	1/2"	11.1	6.9	5000
I-9/16	9/16"	12.6	7.4	5000
I-5/8	5/8"	14.2	7.4	7500
I-11/16	11/16"	15.5	7.4	7000
I-3/4	3/4"	17.2	7.4	6000
I-13/16	13/16"	18.6	7.4	5000
I-7/8	7/8"	20.3	7.4	4500
I-1	1"	23.4	7.4	3500
I-1-1/16	1 1/16"	24.7	7.4	3000
I-1-3/16	1 3/16"	27.7	8.6	2000
I-1-1/4	1 1/4"	29.5	8.6	2000
I-1-5/16	1 5/16"	30.9	8.6	2000
I-1-5/8	1 5/8"	38.7	11.7	1000
I-1-7/8	1 7/8"	45.1	11.7	800



Recipientes pequeños con tapas

SR 1651

Polietileno natural de Baja Densidad

- Tapas de cierre a presión
- Ideales para componentes pequeños y pastillas

N.º de referencia		Capacidad nominal (ml)	Dimensiones internas (mm)		Cantidad por paquete estándar
Base	Tapa		D	h	
10514	10513	2.0	21.0	6.4	3000
1293853	1293855	10.0	33.3	10.7	3000
1295114	1295112	17.5	42.0	13.0	1500
1316297	1295113	30.0	51.5	14.5	1000
1316295	1295115	40.0	38.5	35.6	1500
1316296	1295113	100.0	50.8	51.0	500



Tapones y capuchones GLP

SR 1085

Polietileno de Baja Densidad

- Desarrollados junto con la industria de GLP
- Ayudan a prevenir escapes peligrosos de gas
- Cumplen con el Código de Práctica 15: Parte 2 de la Asociación de Gas LP
- Con lengüeta para ayudar a prevenir pérdidas y para un reemplazo fácil
- Marcados con la dirección de ajuste/extracción

- Presión de Prueba
- Propano/mezclas (estilos 1 y 2) 26 Bares
- Butano (estilo 3): 26 Bares
- Probados independientemente para soportar estas presiones al mismo tiempo que proveen cierre a prueba de gas, aun bajo condiciones adversas y temperaturas extremas (certificados y resultados de pruebas disponibles bajo pedido).
- Materiales Tipo 1: Tapón: PEAD, Fleje: PEBD. Tipo 2: Capuchón: PEAD. Tipo 3: Capuchón: PEAD, Fleje: PEBD



Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3


N.º de referencia	Tipo	*Conexión de servicio	**Tipo de válvula	Descripción de la válvula	Tipo de gas principal	Cantidad estándar por bolsa
464905	1	105	–	P.O.L ½" BSP - LHT	Propano	1000
110043	2	109	A	W21.8 x ½" LHT	Varios	250
110044	3	403	–	20 mm 'Quick-On'	Butano	1000

*Conforme al Código de Práctica 15: Parte 2 de la Asociación de Gas LP
**Conforme a la norma DIN 477 Parte 1.

¡LO HACEMOS FÁCIL!

- Fácil comprar en línea
- Fácil solicitar muestras gratuitas
- Fácil encontrar los productos
- Fácil descargar archivos CAD 3D

www.essentracomponents.es

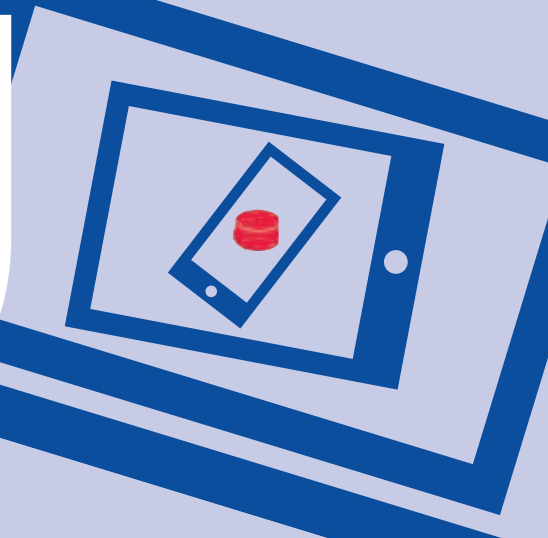


Protectores de válvulas de cilindros de gases

SR 1060

Polietileno amarillo de baja densidad

- Desarrollado conjuntamente con las compañías europeas de gas
- Proporcionan evidencias de manipulación
- Protegen los cilindros de gases industriales de la entrada de polvo y suciedad
- La válvula de escape permite la liberación segura de gas, en caso de una apertura accidental



Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3



Tipo 4



Tipo 5



Tipo 6

N.º de referencia		Diámetro nominal (mm)	Tipo	Para encajar con válvulas BS†	Gases principales	Cantidad estándar por bolsa
Estándar	Válvula de escape					
12940	110048*	21.7	1	–	–	2000
10781	110009	21.8	1	8	CO ₂	2000
110007	110008	24.3	1	–	–	2000
10783	–	25.4	1	–	–	2000
110005	110006	26.4	1	–	–	2000
10784	–	28.8	1	–	–	2000
10785	110004	22.2	2	2, 3, 4	N ₂ , O ₂ , H ₂ , He, C ₂ H ₂ , Ar	2500
10787	–	25.0	3	–	Médico	2000
110049	–	20.0	4	–	–	500
110583	–	30.0	4	–	–	500
110239	110240	30.0	5	**Nevoc	–	1000
–	110586	35.0	5	–	–	1000
–	110588	38.0	5	–	–	1000
110589	–	21.8	6	8	CO ₂	500
110590	–	24.3	6	–	–	500
110832	–	28.0	6	–	–	500
110592	–	30.0	6	**Nevoc	–	500


*Suministrado con tapa para ventilación. †Conforme al estándar BS341. **Diseñado especialmente para válvulas N.E.V.O.C. con salidas Whitworth de 30 mm, puesto que se usa cada vez más con cilindros de 300 bar. Otros colores disponibles; contacte con nuestra oficina de ventas para obtener más información.

Tapón Cónico con Lengüeta Lateral

SR 1053

Elastómero termoplástico natural

- El material suave y flexible provee un mejor cierre
- La lengüeta lateral facilita su extracción
- Adecuados para muchas aplicaciones

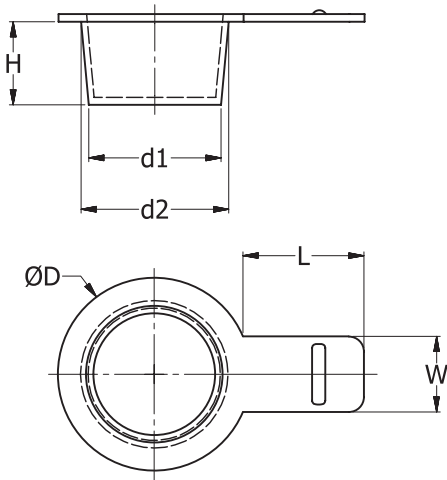


N.º de referencia	Dimensiones (mm)						Cantidad estándar por bolsa
	d1	d2	D	H	W	L	
494297	5.0	7.0	11.0	9.5	7.0	15.0	5000
494298	6.0	8.0	12.0	9.5	7.0	15.0	5000
494299	7.0	9.5	13.5	9.5	7.0	15.0	5000
494300	8.0	10.0	14.0	9.5	8.0	15.0	5000
494301	9.5	11.5	15.5	9.5	8.0	15.0	5000
494302	10.5	12.5	16.5	9.5	8.0	15.0	5000
494303	11.5	13.5	17.5	9.5	8.0	15.0	5000
494304	12.5	14.5	18.5	10.0	8.0	15.0	5000
494305	13.5	15.5	19.5	10.0	10.0	15.0	5000
494306	14.2	16.2	20.2	10.0	10.0	15.0	5000
494307	14.5	17.0	21.0	10.0	10.0	15.0	2000
494308	15.5	18.0	22.0	10.0	10.0	15.0	2000
494309	17.5	19.5	23.5	10.0	10.0	15.0	2000
494310	19.0	21.5	25.5	11.0	10.0	15.0	2000
494311	21.0	23.5	27.5	11.0	10.0	15.0	2000
494312	22.5	25.5	29.5	12.0	12.0	15.0	2000
494313	25.0	28.0	32.0	12.0	12.0	15.0	2000
494314	29.0	31.5	35.5	12.0	12.0	15.0	2000

Tapón para conector de ajuste rápido

SR F-0009

PEBD amarillo

- Tapón de protección para conectores de ajuste rápido del sistema de combustible
- La lengüeta en forma de anilla permite una extracción fácil y cubre la pared del conector cuando se ajusta

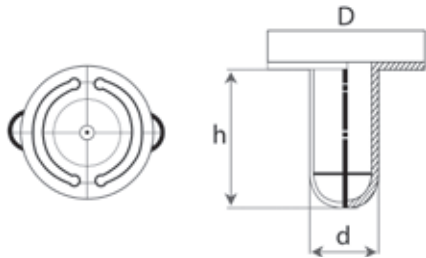


N.º de referencia	Para encajar SAE J2044	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
		d	h	D	
1460769	12	11.8	34.5	34.0	5000
1460770	½	12.8	35.0	35.0	5000
1460771	⅝	15.8	32.0	37.0	5000
1460772	24	24.0	30.0	46.0	5000

Tapones para extremos de tubos

SR 1601

Polietileno blanco de Baja Densidad

- Tapas seguras para tubos para envíos postales, recipientes compuestos y tubos de plástico transparente

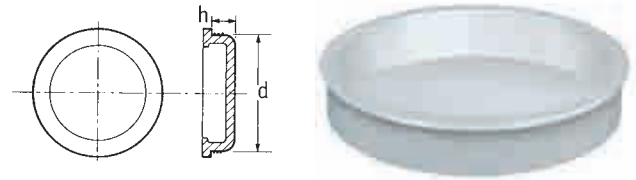

Gama baja

N.º de referencia	Dimensiones (pulgadas)		Cantidad estándar por bolsa
	d	h	
12360	1.25	0.25	3000
12361	1.37	0.25	3000
12362	1.62	0.25	2000
11926	2.0	0.25	1200
11927	2.25	0.25	2000
11928	2.5	0.25	2000
11930	3.0	0.25	500

Gama métrica

N.º de referencia	Dimensiones (pulgadas)		Cantidad estándar por bolsa
	d	h	
11619	25.0	8.0	12500
11587	30.0	8.4	8000
12641	40.0	7.8	5000
12305#*	46.0	10.5	3000
12642	50.0	6.9	3000
10920	54.0	8.0	2500
12643	60.0	7.0	2000
12306#	63.0	10.5	1200
12644	71.5	8.0	1800
12307	78.4	10.8	800
12645	80.0	10.2	1000
10724	99.0	8.8	700
12646	100.0	10.8	500
12974	108.0	10.7	500
12964	150.0	12.2	200

#Estilo con clip de agarre *Con opción de respiradero.

Gama Imperial


N.º de referencia	Dimensiones (pulgadas)		Cantidad estándar por bolsa
	d	h	
11123	1.5	0.375	2000
10290	1.75	0.375	1200
15141*	2.0	0.45	3000
10148	2.25	0.375	2000
15142*	2.5	0.45	2000
12300	2.56	0.375	1500
10291	2.75	0.437	1500
1330786*	3.0	0.43	1000
11357	3.25	0.50	800
12730	3.3	0.375	800
11358	3.5	0.50	700
11600	3.75	0.50	700
10138	4.0	0.50	600
11888	4.5	0.50	500
12304	4.75	0.50	400
11450	5.0	0.60	300
11898	5.5	0.50	300
11572	6.0	0.59	150
11974	6.5	0.58	200
51854	8.0	0.50	100

*Incorpora un chaflán en el borde para una fácil inserción.

Tapones para extremos de tubos con pestaña de agarre

SR 1603

Polietileno blanco de Baja Densidad

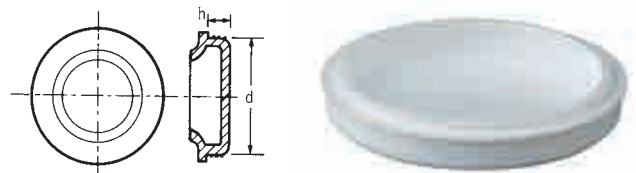

Gama Imperial

N.º de referencia	Dimensiones (pulgadas)		Cantidad estándar por bolsa
	d	h	
12580	2.0	0.38	2000
12624	2.25	0.38	2000
10301	2.5	0.32	1500
12561	3.0	0.35	1000
12626	3.5	0.5	700
12627	4.0	0.32	600
12628	5.03	0.6	250
12629	6.0	0.5	150

Gama métrica

N.º de referencia	Dimensiones (pulgadas)		Cantidad por paquete estándar
	d	h	
12580	50.0	9.5	2000
12581	60.0	9.5	1800
12582	66.0	7.5	750
10725	71.0	6.0	1000
12560	70.0	9.5	1000
12584	95.0	7.5	600

TAPONES AJUSTABLES A PRESIÓN

Tapones con nervios para extremos de tubos


SR 1604

Polietileno blanco o rojo de Baja Densidad


- Clip de agarre opcional para facilitar la extracción



Con clips de agarre



Sin clips de agarre




N.º de referencia			Dimensiones (pulgadas)		Cantidad por paquete estándar
Con clips de agarre		Sin clips de agarre	d	h	
Blanco	Rojo				
10254	10422	–	30.0	7.8	10000
199500	199104	10228	40.0	10.8	4000
199501	199126	10242	50.0	10.8	2500
199502	199128	10245	60.0	10.7	1750
199503	199175	10246	70.0	10.5	1000
199504	199060	10247	80.0	12.5	800
199505	199152	–	90.0	12.5	600
199506	199166	10248	100.0	12.5	500
10542	50126	–	110.0	12.8	350
199507	199508	–	120.0	12.2	300
10543	50192	–	125.0	13.0	300
10544	50194	–	135.0	13.3	200

Capuchones protectores para espárragos

SR 1024/1025/1124

Polietileno de Baja Densidad

- Usado por toda la industria automotriz y de ingeniería para proteger espárragos expuestos



SR 1124 PEBD natural Gama imperial

N.º de referencia	Rosca UNF	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
		D	d	h	
E-3/8-A	3/8"	14.7	9.6	15.7	5000
E-1/2	1/2"	18.2	12.5	11.7	4000
E-9/16	9/16"	20.5	14.0	12.5	5900
E-3/4-CAT	3/4"	25.5	18.5	15.9	3000
E-13/16	13/16"	26.9	20.3	14.5	2500
E-7/8-CAT	7/8"	27.8	22.0	21.1	3500
E-1	1"	31.6	25.0	16.8	1500
E-1-3/16	13/16"	36.3	29.8	19.3	2000
E-2-1/2	2 1/2"	70.0	63.3	30.7	350

SR 1025 PEBD rojo

N.º de referencia	Dimensiones			Cantidad por paquete estándar
	d		h	
	(pulgadas)	(mm)	(mm)	
11098*	–	4.4	12.7	5000
51534*	1/4"	6.4	41.3	7000
50454	5/16"	7.9	19.1	10000
60273	–	7.5	38.1	5000
10660	–	9.1	27.2	7000
11906	7/16"	11.1	23.8	6000
51051	–	11.9	22.2	5000
10618	–	11.9	28.6	4000
11160	–	12.7	27.3	4000
10243	1/2"	12.7	46.0	2500
11162	–	14.0	21.0	5000
10723	9/16"	14.3	33.6	1500
10720	5/8"	15.9	23.8	3000
60864	5/8"	15.9	71.8	1000
10691	3/4"	19.0	33.6	2000
10191	13/16"	20.6	36.5	1200
10426	7/8"	22.2	77.8	500
10959	–	23.5	55.5	600
11270	1"	25.4	62.8	500
11292	1 1/8"	28.6	62.8	400
11319	1 1/4"	32.0	58.5	1000
60807	1 1/2"	38.1	44.5	400

*PVC negro

SR 1024 PEBD Natural

Métrico con cabeza moleteada

N.º de referencia	Dimensiones (pulgadas)		Cantidad estándar por bolsa
	d	h	
12754	5.0	13.0	10000
12756	6.0	10.0	10000
12757	8.0	10.0	10000
12758	8.0	16.0	10000
12760	12.0	16.0	8000
10719	12.8	20.2	8000
12763	14.0	20.0	5000
12765	16.0	15.0	5000
12766	16.0	20.0	3000
12769	20.0	15.0	3000
12770	20.0	20.0	2000
12771	22.0	18.0	2000
12772	24.0	18.0	2000

Minicapuchones protectores de espárragos de bridas

SR1380

LDPE Natural


- Se utiliza para proteger roscas BSP/UNF
- Permite un ajuste sencillo con llave de tubo

BSP

N.º de referencia	Medida de la rosca	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
		d	D	h1	h	
110855	3/4" x 14	26.0	29.0	1.2	19.5	2000
110853	3/8" x 19	16.3	19.3	1.0	12.0	2000
110857	1/4" x 19	12.8	15.8	1.0	10.0	2000

UNF

N.º de referencia	Medida de la rosca	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
		d	D	h1	h	
110856	9/16" x 18	13.8	16.8	1.0	12.0	2000
110859	11/16" x 16	17.0	20.0	1.0	13.0	2000
110854	3/4" x 16	18.6	21.6	1.2	15.0	2000
110858	13/16" x 16	20.2	23.2	1.2	15.0	2000

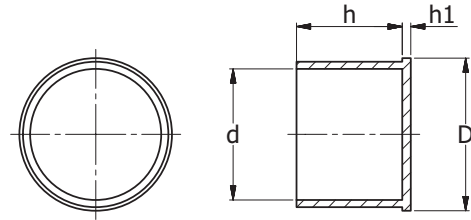

Capuchones con rebordes rectos


SR 1116

Polietileno natural de Baja Densidad

- Usado normalmente para proteger roscas BSP/NPT con o sin junta tórica

Imperial

N.º de referencia	Rosca BSP/NPT	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
		D	d1	h	
ECS-0125	1/8"	16.8	10.1	9.7	10000
ECS-0250	1/4"	20.6	13.5	13.5	9000
ECS-0375	3/8"	23.9	17.0	13.5	5000
ECS-0500	1/2"	27.7	21.2	18.3	3000
ECS-0750	3/4"	33.3	26.5	19.1	2000
ECS-1000	1"	39.6	33.3	23.6	1000
ECS-1250	1 1/4"	49.3	42.0	24.6	800
ECS-1500	1 1/2"	54.9	48.1	24.6	600
ECS-2000	2"	66.6	60.2	26.2	500



Métrica

N.º de referencia	Para encajar en rosca métrica	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
		D	d1	h	
ECM-10	M10	13.5	9.8	16.9	8000
ECM-12	M12	19.5	11.8	12.0	7000
ECM-14	M14	21.5	13.7	12.0	5000
ECM-16	M16	23.5	15.7	12.0	5000
ECM-18	M18	25.5	17.7	12.0	3000
ECM-20	M20	27.5	19.7	14.1	2500
ECM-22	M22	29.5	21.7	14.1	3000
ECM-33	M33	40.4	32.6	17.5	2000
ECM-38	M38	44.5	37.6	19.0	1000



CAPUCHONES AJUSTABLES A PRESIÓN

Capuchones para extremos sin rosca

SR 1062

PEBD azul

- Disponible en una amplia gama de tamaños
- Ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca

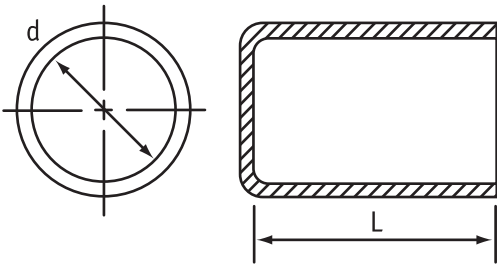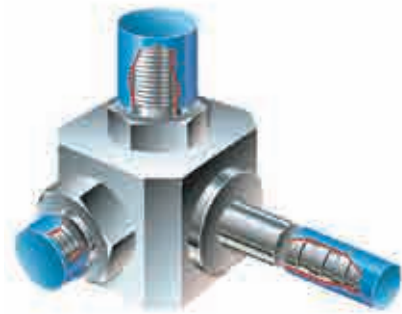

N.º de referencia	Dimensiones				Cantidad por paquete estándar
	d		L		
	(pulgadas)	(mm)	(pulgadas)	(mm)	
A3/32W/RA	3/32"	2.4	19/32"	15.9	5000
A1/8W/RA	1/8"	3.2	19/32"	15.9	5000
110549	9/32"	3.9	5/8"	15.8	45000
110550	3/16"	4.7	5/8"	15.8	35000
110551	1/4"	6.3	7/8"	22.2	5000
L1/4A	1/4"	6.4	1 3/4"	44.5	7500
AS9/32A	9/32"	7.1	1/2"	12.7	6500
A9/32A	9/32"	7.1	7/8"	22.2	6500
AC5/16W/RA	5/16"	7.5	7/8"	22.2	6000
110552	5/16"	7.9	7/8"	22.2	10000
L5/16A	5/16"	8.0	1 3/4"	44.5	4500
110553	3/8"	9.5	7/8"	22.2	8500
L3/8A	3/8"	9.5	1 3/4"	44.5	3800
AS7/16A	7/16"	11.1	1/2"	12.7	6000
110554	7/16"	11.1	7/8"	22.2	7000
A1/2BA	1/2"	11.9	7/8"	22.2	5000
AS1/2A	1/2"	12.7	1/2"	12.7	5000
110555	1/2"	12.7	7/8"	22.2	5000
110556	9/16"	14.2	7/8"	22.2	4000
AS9/16A	9/16"	14.3	9/16"	14.3	6500
A9/16A	9/16"	14.3	7/8"	22.2	4000
110557	5/8"	15.8	7/8"	22.2	3500
AS5/8A	5/8"	15.9	3/8"	9.5	4250
110558	1 1/16"	17.4	7/8"	22.2	3000
AS11/16W/RA	1 1/16"	17.5	3/4"	19.5	4000
A23/32A	2 3/32"	18.3	—	33.3	1700
K505A	2 3/32"	18.3	1 1/2"	38.1	2800
110559	3/4"	19.0	7/8"	22.2	5000
AS3/4A	3/4"	19.1	3/8"	9.5	6000
110560	1 3/16"	20.6	7/8"	22.2	4500
AS13/16W/RA	1 3/16"	20.7	1 1/2"	8.7	6000
AS7/8W/RA	7/8"	22.2	1/2"	12.7	3500
110561	7/8"	22.2	7/8"	22.2	4000
L7/8A	7/8"	22.2	1 3/4"	44.5	2000
110562	1 5/16"	23.8	1 3/16"	20.6	3500

N.º de referencia	Dimensiones				Cantidad por paquete estándar
	d		L		
	(pulgadas)	(mm)	(pulgadas)	(mm)	
A63/64A	63/64"	24.9	15/16"	33.3	2000
110563	1"	25.4	3/4"	19.0	3500
AL1A	1"	25.4	1"	25.4	2500
L1B	1"	25.4	1 3/4"	44.5	1400
110564	1 1/16"	26.9	7/8"	22.2	3000
110565	1 1/8"	28.5	7/8"	22.2	2500
110566	1 3/16"	30.1	1"	25.4	2000
110567	1 3/4"	31.7	7/8"	22.2	2000
AS1-1/4A	1 1/4"	31.8	19/32"	15.9	3000
110568	1 5/16"	33.3	7/8"	22.2	2000
110569	1 3/8"	34.9	7/8"	22.2	1800
110570	1 7/16"	36.5	7/8"	22.2	1600
110571	1 1/2"	38.1	7/8"	22.2	1500
110572	1 9/16"	39.6	1"	25.4	1200
110573	1 5/8"	41.2	1"	25.4	1900
110574	1 11/16"	42.8	7/8"	22.2	1200
110575	1 3/4"	44.4	7/8"	22.2	1200
110576	1 7/8"	47.6	7/8"	22.2	1000
110577	2"	50.8	7/8"	22.2	1000
A2-1/8A	2 1/8"	54.0	7/8"	22.2	900
A2-1/4A	2 1/4"	57.1	1 1/4"	31.7	450
A2-3/8A	2 3/8"	60.3	7/8"	22.2	700
110578	2 1/2"	63.5	7/8"	22.2	600
AS2-9/16A	2 9/16"	65.1	3/8"	9.5	1200
A2-19/32W/RA	2 19/32"	65.4	1"	25.4	500
A2-5/8A	2 5/8"	66.4	1"	25.4	425
A2-3/4A	2 3/4"	69.2	27.7	27.7	450
A3A	3"	75.7	1"	25.4	400
A3-1/8A	3 1/8"	79.4	1 3/8"	34.9	250
A3-1/4A	3 1/4"	82.6	1 7/8"	47.6	150
A3-1/2A	3 1/2"	88.9	1"	25.4	300
A3-3/4A	3 3/4"	95.0	1"	25.4	225
A4A	4"	101.3	1"	25.4	200
A4-1/8A	4 1/8"	104.5	1"	25.4	200

Capuchones moleteados blandos

SR F-0010



TPE azul

- Protección simple para roscas métricas, BSP y UNF
- Diseño moleteado para clip de agarre para extracción fácil
- Temperatura: Mín. -60 °C Máx. +135 °C

NUEVO



N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
	Métrica	BSP	UNF	A	B	H	
2280000	M8	—	3/8" - 7/16"	8.1	7.6	12.9	1000
2281000	M10-M12	1/8"	1/2" - 9/16"	11.3	9.6	12.4	1000
2282000	M14	1/4"	5/8"	13.3	12.3	12.4	1000
2283000	M16	3/8"	—	17.3	15.6	13.0	1000
2284000	M20-M22	1/2"	—	20.8	19.8	18.6	1000
2285000	M25-M26	3/4"	—	25.6	24.4	22.0	500
2285500	—	—	—	26.4	25.2	22.0	500
2286000	M32-M36	1"	1 3/8"	35.4	31.7	21.5	2000
2287000	M40	1 1/4"	1 1/2"	41.3	37.5	20.8	1500
2288000	M50	1 1/2"	—	48.5	44.3	26.4	1000
2289000	—	—	—	63.5	59.0	28.0	750





Capuchones para poste de verja

SR F-0011

PEAD blanco

- Capuchón de protección a presión adecuado para tuberías y tubos


NUEVO



N.º de referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
	A	E	F	
3584000	55.0	20.0	62.5	800
3584100	65.0	22.0	72.4	500
3584200	68.0	20.0	75.0	500
3584300	84.3	25.0	89.5	300
3584400	130.0	29.2	137.0	100

ENCONTRARÁ **INCLUSO** MÁS OPCIONES EN **INTERNET**

MÁS DE **30000** PRODUCTOS EN LÍNEA

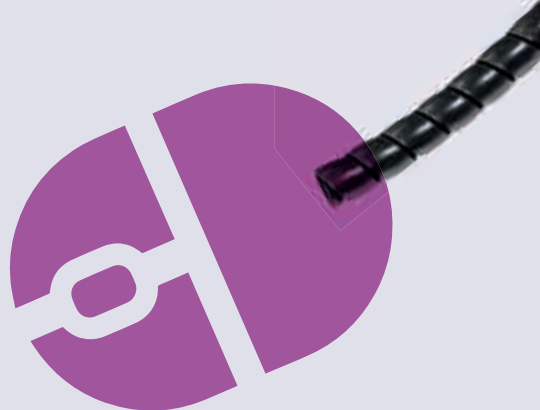

CONECTOR
KD



ENGRANAJES



PASACABLES DE
ESCRITORIO



PALANCAS




TIRADORES Y GUÍAS
DE TARJETAS



ANDAMIAJE



PRODUCTOS
PARA LED



TUBO
TERMORETRACTIL



FIJACIONES DE
CARTELES



IGUS



PRECINTOS DE
SEGURIDAD



FERRITAS




CAJAS DE UNIÓN
Y MUELLES



CINTAS
ADHESIVAS



PROTECCIÓN
PARA BRIDAS



COMPONENTES
DE ELEVACIÓN




TEL: 900 802 600
www.essentracomponents.es

Capuchones cortos para extremos de tubos

SR 1610

PEBD rojo

- Tapas para propósitos generales
- Disponible en una amplia gama de tamaños

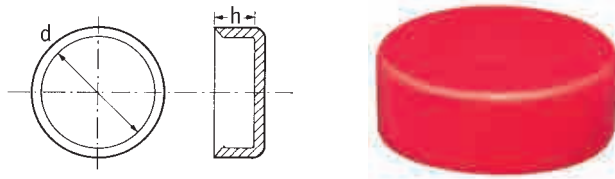


N.º de referencia	Dimensiones (mm)		Cantidad por paquete estándar
	d	h	
15504*	8.9	8.0	5000
11418	19.0	13.0	5000
11308	22.1	11.0	5000
10888	25.5	13.1	3000
10541	28.5	13.3	2000
10192	31.7	12.8	2000
10389	34.7	12.5	1500
10594	38.0	12.2	1500
10297	41.2	12.8	1200
10152	44.5	12.4	1200
10918	47.0	12.4	1000
11130	50.3	11.7	1000
10539	53.5	12.3	2000
10402	57.0	12.5	700
10557	59.5	12.5	600
10711	63.0	12.6	500
12891	66.4	11.0	1200
10856	69.8	12.1	1500
12310	72.5	12.6	1000
10217	75.5	12.3	1000
11095	79.4	12.7	1000
11045	82.0	12.3	800
12308	85.0	12.2	800

*Se suministra en PVC negro.

Capuchones con nervios

SR 1046

PEBD rojo

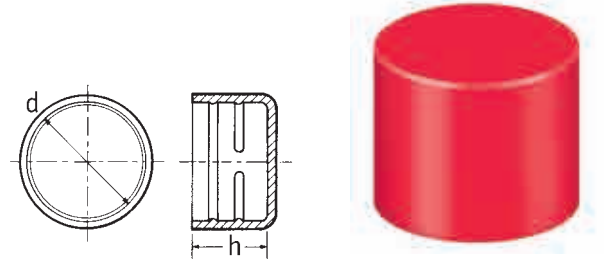

N.º de referencia	Dimensiones (mm)		Cantidad por paquete estándar
	d	h	
12773	10.2	16.0	10000
12774	12.0	16.0	10000
12775	15.0	20.0	5000
12776	16.0	20.0	5000
12849	18.0	20.0	2500
12777	20.0	20.0	2000
12850	22.0	20.0	2500
12779	25.0	20.0	2000
12780	28.0	26.5	1000
12846	30.0	26.5	800
12781	35.0	26.5	800
12782	38.0	26.0	500
12982	54.0	27.8	300
12960*	110.0	34.6	150


*Esta pieza se suministra en polietileno amarillo de baja densidad.

Capuchones largos para extremos de tubos

SR 1620

PEBD rojo

- Mayor profundidad y borde achaflanado para asegurar un ajuste ceñido
- Diseño que previene el desplazamiento accidental



N.º de referencia	Dimensiones (mm)		Cantidad por paquete estándar
	d	h	
12549	25.0	37.0	1000
12551	31.0	39.0	2000
12532	43.0	39.5	800
12554	57.0	44.0	700
12556	70.0	47.0	400
12558	81.5	54.0	250


CAPUCHONES AJUSTABLES A PRESIÓN

Capuchones para engrasadores

SR 1019

PEBD rojo

- Protección eficaz y de bajo coste para los engrasadores

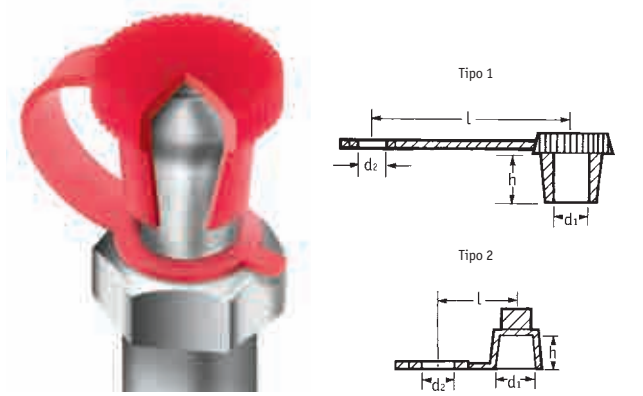


N.º de referencia	Tipo	Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
		d1	d2	l	h		
087063000503	1	6.0	6.4	29.5	9.3		250
61454	2	6.3	6.2	11.6	5.2		10000

Capuchones de PVC para tubos

SR 1340

PVC Gris

- Ideal para postes de señales de tráfico
- El diseño de PVC flexible reduce el riesgo de agrietamiento y previene la corrosión del poste
- Su flexibilidad permite un fácil ajuste

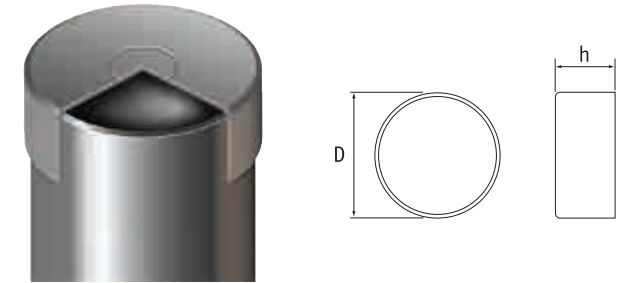


N.º de referencia	Dimensiones (mm)		Tamaño nominal de la tubería	Cantidad estándar por bolsa
	D	h		
462819	76.1	37.0	2½"	250
462820	88.9	37.0	3"	200
462821	114.3	42.0	4"	125
462822	139.7	44.0	5"	80
462823	168.3	34.0	6"	75

Capuchones Multi-flex

SR 1072

PVC flexible negro

- Fácil ajuste y extracción
- Diseño único que se adapta a una variedad de diámetros
- Adecuados para aplicaciones lisas o roscadas

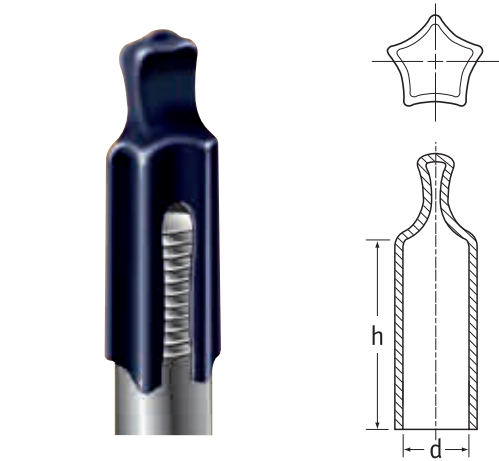


N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
	Métrica	UNF	BSP	d	h	
MFWA-090-025	M10	⅜"	⅜"	9.0-11.0	25.0	5000
MFWA-110-025	M12	7/16", ½"	¼"	11.0-13.5	25.0	2000
MFWA-135-030	M14, M16	9/16", 5/8"	—	13.5-16.5	30.0	2000
MFWA-165-040	M18	¾"	¾"	16.5-20.0	40.0	1500
MFWA-200-050	M20, M22, M24	7/8"	½", 5/8"	20.0-24.0	50.0	1500

Capuchones con aletas para espárragos

SR 1056

Polietileno natural de Baja Densidad




Tipo 1



Tipo 1: Con agarre

N.º de referencia	Tipo	Rango de la medida del espárrago (mm)	Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
			d1	d	D	h	H	
466964	1	6.5-8.0	10.0	12.0	14.0	1.5	22.0	500
466965	1	8.0-9.0	11.0	13.0	15.0	1.5	22.0	500
466966	1	9.0-10.5	12.5	14.5	16.5	1.5	22.0	250
466967	1	11.0-13.0	16.0	18.0	20.0	1.5	22.0	250
466968	1	14.0-16.0	18.0	20.0	22.0	1.5	22.0	250
466969	1	17.0-19.0	22.0	24.0	26.0	1.5	22.0	100
466970	1	20.0-22.0	25.0	27.0	29.0	1.5	25.0	100
466971	1	24.0-26.0	29.0	31.0	33.0	1.5	30.0	100
466972	1	28.0-30.0	33.0	35.0	37.0	1.5	34.0	100
10220*	2	6.5-8.0	10.0	12.0	—	—	31.5	5000
10221	2	8.0-9.02	11.0	13.0	—	—	20.5	5000
10223	2	9.0-10.0	12.0	14.0	—	—	20.5	5000

*Esta medida cuenta con esquinas biseladas.



Tipo 2




Tipo 2: Sin agarre

Capuchones de montaje y desmontaje rápido

SR 1022

- Montaje y desmontaje rápido
- Lengüeta de desgarre para un rápido desmontaje



Métrica

Polietileno amarillo de baja densidad

N.º de referencia	Medida de la rosca	Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
		h	d	
10839	M12	12.0	12.0	5000
10840	M14	14.1	14.0	5000
10080*	M16	16.5	16.0	5000
10841	M18	18.0	18.0	4000
10842	M20	20.0	20.0	2000
10224	M22	22.0	22.0	2000

BSP/Gas

Polietileno amarillo de baja densidad

N.º de referencia	Medida de la rosca	Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
		h	d	
10351	¼" x 19	11.0	13.0	10000
10492	¾" x 19	12.0	16.0	5000
10308*	½" x 14	15.0	21.2	4000
12373*†	¾" x 14	18.5	23.0	3000
10701	¾" x 14	23.8	26.3	1500
12375*	¾" x 14	25.0	29.5	1500
12376*	1" x 11	18.0	34.0	1500


*Variación en tipo de lengüeta de desgarre. †Disponible con respiradero de seguridad.

UNF/JIC
PEBD azul

N.º de referencia	Medida de la rosca	Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
		h	d	
18390*	¾" x 24	11.1	9.2	4000
18305	½" x 20	11.7	12.4	5000
18306*	9/16" x 18	12.1	14.0	5000
10348*	5/8" x 18	12.1	15.5	5000
16245*	11/16" x 16	12.1	17.1	5000
10349*	¾" x 16	14.2	18.8	4000
16246*	13/16" x 16	14.2	20.4	4000
10702	7/8" x 14	16.5	22.0	2000
16247	1" x 14	16.5	25.0	2000
110002	11/16" x 12	19.0	26.7	2000
16248	13/16" x 12	19.0	29.8	1000
18311*	15/16" x 12	19.0	33.1	1000
16249*	17/16" x 12	19.0	36.4	1000
18405*	11 1/16" x 12	21.0	42.4	800
18406*	1 7/8" x 12	24.1	47.5	500

Capuchón con lengüeta

SR 6110
EVA Amarillo



- Lengüeta larga para facilitar su extracción
- Reborde interior para prevenir la entrada de suciedad
- El material provee una buena fuerza de tensión, resistencia y flexibilidad aumentada


N.º de referencia	Dimensiones (mm)		Cantidad por paquete estándar
	d	h	
464885	4.0	20.2	500
464886	5.0	20.0	500
464887	6.0	20.0	500
464888	8.0	20.0	500
464889	9.0	20.0	500
464890	10.0	20.0	500
464891	11.0	20.0	500
464892	12.0	20.0	500
464893	13.0	20.0	500
464894	14.0	20.0	500
464895	15.0	20.0	500
464896	16.0	20.0	500
464897	18.0	20.0	500
464898	20.0	20.0	500
464899	20.0	30.0	500
464900	24.0	20.0	500

Capuchón con lengüeta troquelada


SR1033
Polietileno de Baja Densidad



Tipo 1



Tipo 2



- Lengüeta troquelada para un fácil desmontaje
- Tipo 1 hecho para proteger de daños roscas UNF/JIC
- Tipo 2 hecho para proteger de daños roscas NPT
- Los capuchones son versátiles y ofrecen soluciones a numerosas aplicaciones

Tipo 1

N.º de referencia		Medida de la rosca UNF/JIC	Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
			h	d	
Azul	Natural				
TS3A	TS3B	3/8"-24	11.1	9.3	13000
TS4A	TS4B	7/16"-20	11.7	11.0	11000
TS5A	TS5B	1/2" - 20	11.7	12.5	9000
TS6A	TS6B	9/16"-18	12.1	14.0	7000
TS7A	TS7B	11/16" - 16	12.1	17.2	5000
TS8A	TS8B	3/4"-16	14.2	18.8	3500
TS9A	TS9B	13/16"-16	14.2	20.4	3000
TS10A	TS10B	7/8"-14	16.5	22.2	4500
TS11A	TS11B	1"-14	16.5	25.0	4000
TS12A	TS12B	1 1/16"-12	19.1	26.8	3000
TS13A	TS13B	1 3/16"-12	19.1	29.8	2700
TS16A	TS16B	1 3/8"-12	19.1	33.1	2200
TS17A	TS17B	1 7/8"-12	19.1	36.4	200
TS20A	TS20B	1 5/8"-12	21.0	41.0	1300
TS21A	TS21B	1 11/16"-12	21.0	42.4	1200
TS24A	TS24B	1 7/8"-12	24.1	47.5	900
TS32A	TS32B	2 1/2"-12	30.5	63.7	400

Tipo 2

N.º de referencia	Color	Rosca BSP/NPT	Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
			h	d	
Y1/8A	Azul	3/8"	8.1	9.8	5000
Y1/4A	Azul	1/4"	12.5	13.5	5000
Y3/8A	Azul	3/8"	12.5	16.9	5500
Y1/2A	Azul	1/2"	16.3	20.8	5500
Y3/4A	Azul	3/4"	16.0	26.2	4000
Y1A	Azul	1"	19.9	33.2	2000
Y1-1/4A	Azul	1 1/4"	21.3	41.7	1300
Y1-1/2A	Azul	1 1/2"	21.6	47.9	1000
Y2A	Azul	2"	22.6	59.4	600

Capuchones para ejes con chaveta


SR 1079

Tipo 1 - Polietileno de Baja Densidad amarillo

- Se adaptan a ejes con chaveta DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775
- Protección y enmascaramiento de ejes con chaveta así como de los cojinetes

Tipo 2: PVC flexible amarillo

- Se adaptan a ejes con chaveta DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775
- Resistentes al desgarró, agrietamiento, aceite y la mayoría de los productos químicos



Tipo 1

Tipo 2



Tipo 1 - Polietileno de Baja Densidad amarillo

N.º de referencia	Para encajar el eje Diámetro d (mm)	Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
		d1	H	
467003	9.0	14.5	25.0	500
467004	10.0	16.0	30.0	500
467005	11.0	17.5	30.0	500
467006	14.0	22.5	35.0	500
467007	15.0	25.5	35.0	500
467008	16.0	25.5	50.0	500
467009	19.0	30.5	50.0	400
467010	20.0	32.0	60.0	250
467011	22.0	35.5	60.0	250
467012	24.0	38.5	60.0	200
467013	25.0	40.0	70.0	200
467014	28.0	45.0	70.0	150
467015	30.0	48.0	95.0	100
467016	32.0	51.0	95.0	100
467017	35.0	56.0	95.0	100
467018	38.0	61.0	95.0	100
467019	42.0	67.0	130.0	75
467020	45.0	72.0	130.0	50
467021	48.0	77.0	130.0	100
467022	55.0	88.0	130.0	100
467023	60.0	96.0	165.0	25
467024	65.0	104.0	165.0	75
467025	70.0	108.0	165.0	75
467026	75.0	112.0	165.0	75

Tipo 2: PVC flexible amarillo


N.º de referencia	Para encajar el eje Diámetro d (mm)	Dimensiones (mm)		Cantidad por paquete estándar
		d	H	
SPWJ-10	10.0	10.0	50.0	1500
SPWJ-11	11.0	11.0	50.0	1500
SPWJ-14	14.0	14.0	50.0	1500
SPWJ-16	16.0	16.0	60.0	1000
SPWJ-19	19.0	19.0	60.0	1000
SPWJ-20	20.0	20.0	60.0	1000
SPWJ-22	22.0	22.0	70.0	750
SPWJ-24	24.0	24.0	70.0	750
SPWJ-25	25.0	25.0	70.0	500
SPWJ-28	28.0	28.0	80.0	500
SPWJ-30	30.0	30.0	80.0	400
SPWJ-32	32.0	32.0	100.0	250
SPWJ-35	35.0	35.0	100.0	200
SPWJ-38	38.0	38.0	100.0	200
SPWJ-42	42.0	42.0	130.0	150
SPWJ-45	45.0	45.0	130.0	150
SPWJ-48	48.0	48.0	130.0	100
SPWJ-55	55.0	55.0	130.0	100
SPWJ-60	60.0	60.0	140.0	100
SPWJ-65	65.0	65.0	140.0	100
SPWJ-70	70.0	70.0	140.0	100
SPWJ-75	75.0	75.0	140.0	100

Capuchones Moss

SR 1020

PVC

- Altamente resistentes al desmenuzamiento
- Ideal para aplicaciones roscadas
- El vinilo verde se puede utilizar con aceites y grasas

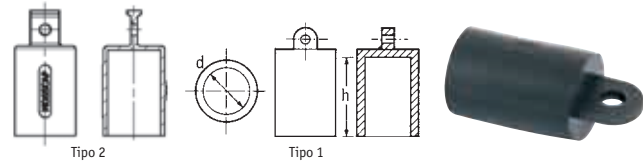

Tipo 2

Tipo 1

N.º de referencia		Tipo	Dimensiones (mm)		Cantidad por paquete estándar
Negro	Verde		d	h	
1340240	1340241	2	4.0	24.0	10000
12696	12226	1	5.0	23.5	10000
12697	12227	2	6.0	25.0	10000
1287250	1287249	2	7.0	24.0	5000
1287253	1287252	2	8.0	24.5	8000
12700	12230	1	9.0	25.0	3500
1341980	1341979	2	10.0	29.5	2500
12702	12232	2	11.0	29.0	4500
12703	12233	1	12.0	29.0	4000
1341983	1341982	2	13.0	29.0	3500
12705	12235	1	14.0	29.0	1500
12706	12236	1	15.0	29.5	2500
12707	12237	1	16.0	28.0	2500
12708	12238	1	17.0	29.5	2000


N.º de referencia		Tipo	Dimensiones (mm)		Cantidad por paquete estándar
Negro	Verde		d	h	
12709	12239	2	18.0	28.5	2000
1287247	1287246	2	19.0	29.5	2000
1341986	1341985	2	20.0	28.5	1600
12712	12242	1	21.0	34.5	1300
1341976	1341977	2	22.0	33.5	1200
12714	12244	2	23.0	34.5	1000
1341990	1341989	2	24.0	33.5	1000
12716	12246	2	25.0	34.5	1000
12717	12247	2	26.0	34.5	900
12718	12248	2	27.0	33.5	900
1287256	1287255	2	28.0	33.5	800
12720	12250	2	29.0	35.0	800
1287242	1287244	2	30.0	34.5	600

Capuchones flexibles

SR 1044

Tipo 1: PVC flexible negro (80 Shore)

- PVC flexible y duradero
- Se adaptan a múltiples aplicaciones

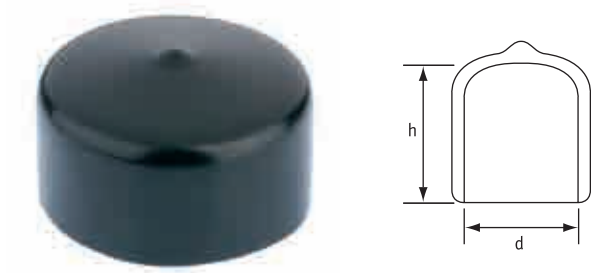


N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
	Métrica	BSP	UNF	d	h	
FCWA-0020-013	–	–	–	2.0	13.0	5000
FCWA-0028-013	M3	–	–	2.8	13.0	5000
FCWA-0032-013	–	–	–	3.2	13.0	5000
FCWA-0036-013	M4	–	–	3.6	13.0	5000
FCWA-0036-019	M4	–	–	3.6	19.0	5000
FCWA-0039-013	–	–	–	3.9	13.0	5000
FCWA-0039-019	–	–	–	3.9	19.0	5000
FCWA-0039-025	–	–	–	3.9	25.0	5000
FCWA-0044-013	M5	–	3/16"	4.4	13.0	5000
FCWA-0044-025	M5	–	3/16"	4.4	25.0	5000
FCWA-0048-013	M5	–	3/16"	4.8	13.0	5000
FCWA-0048-019	M5	–	3/16"	4.8	19.0	5000
FCWA-0048-025	M5	–	3/16"	4.8	25.0	5000
FCWA-0052-013	–	–	–	5.2	13.0	5000
FCWA-0052-019	–	–	–	5.2	19.0	5000
FCWA-0052-025	–	–	–	5.2	25.0	5000
FCWA-0055-013	–	–	–	5.5	13.0	5000
FCWA-0055-019	–	–	–	5.5	19.0	5000
FCWA-0059-013	M6	–	1/4"	5.9	13.0	5000
FCWA-0059-019	M6	–	1/4"	5.9	19.0	5000
FCWA-0059-025	M6	–	1/4"	5.9	25.0	5000
FCWA-0064-013	–	–	–	6.4	13.0	5000
FCWA-0064-025	–	–	–	6.4	25.0	5000
FCWA-0070-013	–	–	–	7.0	13.0	5000
FCWA-0070-019	–	–	–	7.0	19.0	5000
FCWA-0077-013	M8	–	3/16"	7.7	13.0	5000
FCWA-0077-019	M8	–	3/16"	7.7	19.0	5000
FCWA-0070-025	–	–	–	7.0	25.0	5000
FCWA-0077-025	M8	–	3/16"	7.7	25.0	5000
FCWA-0079-013	–	–	–	7.9	13.0	5000
FCWA-0079-019	M8	–	3/16"	7.9	19.0	5000
FCWA-0079-025	M8	–	3/16"	7.9	25.0	5000
FCWA-0083-013	–	–	–	8.3	13.0	5000
FCWA-0083-019	–	–	–	8.3	19.0	5000
FCWA-0083-025	–	–	–	8.3	25.0	5000
FCWA-0087-013	–	–	–	8.7	13.0	5000
FCWA-0087-019	–	–	–	8.7	19.0	5000
FCWA-0087-025	–	–	–	8.7	25.0	5000
FCWA-0095-013	M10	1/4"	3/8"	9.5	13.0	5000
FCWA-0095-019	M10	1/4"	3/8"	9.5	19.0	5000
FCWA-0095-025	M10	1/4"	3/8"	9.5	25.0	5000
FCWA-0103-013	–	–	–	10.3	13.0	5000
FCWA-0103-019	–	–	–	10.3	19.0	5000
FCWA-0103-025	–	–	–	10.3	25.0	2500
FCWA-0111-013	M12	–	7/16"	11.1	13.0	5000
FCWA-0111-019	M12	–	7/16"	11.1	19.0	5000
FCWA-0111-025	M12	–	7/16"	11.1	25.0	2500
FCWA-0119-013	M12	–	1/2"	11.9	13.0	5000
FCWA-0119-019	M12	–	1/2"	11.9	19.0	5000
FCWA-0119-025	M12	–	1/2"	11.9	25.0	2500
FCWA-0127-013	–	1/4"	1/2"	12.7	13.0	5000

N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
	Métrica	BSP	UNF	d	h	
FCWA-0127-019	–	3/4"	1/2"	12.7	19.0	5000
FCWA-0127-025	–	3/4"	1/2"	12.7	25.0	2500
FCWA-0135-013	M14	–	–	13.5	13.0	5000
FCWA-0135-019	M14	–	–	13.5	19.0	5000
FCWA-0135-025	M14	–	–	13.5	25.0	5000
FCWA-0138-013	M14	–	–	13.8	13.0	5000
FCWA-0138-019	M14	–	–	13.8	19.0	2500
FCWA-0138-025	M14	–	–	13.8	25.0	2500
FCWA-0143-013	M15	–	–	14.3	13.0	5000
FCWA-0143-019	M15	–	–	14.3	19.0	2500
FCWA-0143-025	M15	–	–	14.3	25.0	5000
FCWA-0152-013	–	–	–	15.2	13.0	5000
FCWA-0152-019	–	–	–	15.2	19.0	5000
FCWA-0152-025	–	–	–	15.2	25.0	5000
FCWA-0159-013	M16	3/8"	–	15.9	13.0	5000
FCWA-0159-019	M16	3/8"	–	15.9	19.0	2500
FCWA-0159-025	M16	3/8"	–	15.9	25.0	2500
FCWA-0174-013	M18	–	–	17.4	13.0	2500
FCWA-0174-019	M18	–	–	17.4	19.0	2000
FCWA-0174-025	M18	–	–	17.4	25.0	2500
FCWA-0191-013	M20	–	3/4"	19.1	13.0	2500
FCWA-0191-019	M20	–	3/4"	19.1	19.0	2500
FCWA-0191-025	M20	–	3/4"	19.1	25.0	2500
FCWA-0199-013	–	–	–	19.9	13.0	2500
FCWA-0199-019	–	–	–	19.9	19.0	2500
FCWA-0199-025	–	–	–	19.9	25.0	2500
FCWA-0206-013	–	1/2"	–	20.6	13.0	2500
FCWA-0206-025	–	1/2"	–	20.6	25.0	1250
FCWA-0206-038	–	1/2"	–	20.6	38.0	1000
FCWA-0214-013	M22	–	–	21.4	13.0	2500
FCWA-0214-025	M22	–	–	21.4	25.0	1250
FCWA-0214-038	M22	–	–	21.4	38.0	1200
FCWA-0222-013	–	5/8"	7/8"	22.2	13.0	2500
FCWA-0222-025	–	5/8"	7/8"	22.2	25.0	2500
FCWA-0222-038	–	5/8"	7/8"	22.2	38.0	1250
FCWA-0238-013	M24	–	–	23.8	13.0	2500
FCWA-0238-025	M24	–	–	23.8	25.0	1250
FCWA-0238-038	M24	–	–	23.8	38.0	1000
FCWA-0246-013	M25	–	–	24.6	13.0	2500
FCWA-0246-025	M25	–	–	24.6	25.0	1000
FCWA-0246-038	M25	–	–	24.6	38.0	1000
FCWA-0254-013	–	–	1"	25.4	13.0	2500
FCWA-0254-025	–	–	1"	25.4	25.0	1000
FCWA-0254-038	–	–	1"	25.4	38.0	1250
FCWA-0263-013	M27	3/4"	–	26.3	13.0	2500
FCWA-0263-025	M27	3/4"	–	26.3	25.0	1250
FCWA-0263-038	M27	3/4"	–	26.3	38.0	1000
FCWA-0269-013	M27	–	–	26.9	13.0	3000
FCWA-0269-025	M27	–	–	26.9	25.0	1500
FCWA-0269-038	M27	–	–	26.9	38.0	1250
FCWA-0286-025	M30	7/8"	1 1/8"	28.6	25.0	1000
FCWA-0286-038	M30	7/8"	1 1/8"	28.6	38.0	500
FCWA-0286-050	M30	7/8"	1 1/8"	28.6	50.0	500
FCWA-0302-025	–	7/8"	–	30.2	25.0	1000
FCWA-0302-038	–	7/8"	–	30.2	38.0	1000

CONTINUÁ EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Capuchones flexibles *CONTINÚA*

SR 1044




N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
	Métrica	BSP	UNF	d	h	
FCWA-0302-050	–	7/8"	–	30.2	50.0	750
FCWA-0318-025	–	1"	1 1/4"	31.8	25.0	1000
FCWA-0318-038	–	1"	1 1/4"	31.8	38.0	700
FCWA-0318-050	–	1"	1 1/4"	31.8	50.0	750
FCWA-0349-025	M35	–	1 3/8"	34.9	25.0	1000
FCWA-0349-038	M35	–	1 3/8"	34.9	38.0	650
FCWA-0349-050	M35	–	1 3/8"	34.9	50.0	500
FCWA-0381-025	M39	–	1 1/2"	38.1	25.0	1000
FCWA-0381-038	M39	–	1 1/2"	38.1	38.0	600
FCWA-0381-050	M39	–	1 1/2"	38.1	50.0	500
FCWA-0413-025	M42	1 1/4"	–	41.3	25.0	900
FCWA-0413-038	M42	1 1/4"	–	41.3	38.0	500
FCWA-0413-050	M42	1 1/4"	–	41.3	50.0	400
FCWA-0445-025	M45	1 3/8"	–	44.5	25.0	500
FCWA-0445-038	M45	1 3/8"	–	44.5	38.0	500
FCWA-0445-050	M45	1 3/8"	–	44.5	50.0	400
FCWA-0476-025	M48	1 1/2"	–	47.6	25.0	625
FCWA-0476-038	M48	1 1/2"	–	47.6	38.0	400

N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
	Métrica	BSP	UNF	d	h	
FCWA-0476-050	–	1 1/2"	–	47.6	50.0	350
FCWA-0508-025	–	–	2"	50.8	25.0	550
FCWA-0508-038	–	–	2"	50.8	38.0	400
FCWA-0508-050	–	–	2"	50.8	50.0	200
FCWA-0539-038	–	1 3/4"	–	53.9	38.0	400
FCWA-0539-050	–	1 3/4"	–	53.9	50.0	200
FCWA-0572-038	M58	2 1/4"	–	57.2	38.0	250
FCWA-0572-050	M58	2 1/4"	–	57.2	50.0	200
FCWA-0603-038	–	2 3/8"	–	60.3	38.0	250
FCWA-0603-050	–	2 3/8"	–	60.3	50.0	250
FCWA-0635-038	–	2 1/2"	–	63.5	38.0	250
FCWA-0635-050	–	2 1/2"	–	63.5	50.0	125
FCWA-0660-038	–	2 3/4"	–	66.0	38.0	200
FCWA-0660-025	–	2 3/4"	–	66.0	25.0	200
FCWA-0698-038	–	–	–	69.8	38.0	250
FCWA-0698-050	–	–	–	69.8	50.0	200
FCWA-0762-038	–	3"	–	87.884	38.0	200
FCWA-0762-050	–	3"	–	76.2	50.0	150

Tipo 2 - PVC flexible rojo (60 Shore)

- PVC más flexible y blando para fácil aplicación
- Rojo fuerte para alta visibilidad y reducir riesgos para la salud y seguridad



N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
	Métrica	BSP	UNF	d	h	
FCZF-0077-013	M8	–	5/16"	7.7	13.0	5000
FCZF-0079-013	–	–	–	7.9	13.0	5000
FCZF-0087-013	–	–	–	8.7	13.0	5000
FCZF-0095-013	–	–	–	9.5	13.0	5000
FCZF-0103-013	–	–	–	10.3	13.0	5000
FCZF-0111-013	M12	–	7/16"	11.1	13.0	5000
FCZF-0119-013	M12	–	1/2"	11.9	13.0	5000
FCZF-0127-013	M14	3/4"	1/2"	12.7	13.0	5000
FCZF-0138-013	M14	–	–	13.8	13.0	5000
FCZF-0143-013	M15	–	–	14.3	13.0	5000
FCZF-0152-013	–	–	–	15.2	13.0	5000
FCZF-0159-013	M16	3/8"	–	15.9	13.0	5000
FCZF-0174-013	M18	–	–	17.4	13.0	2500
FCZF-0191-025	M20	–	3/4"	19.1	25.0	2500
FCZF-0206-025	–	1/2"	–	20.6	25.0	1250
FCZF-0214-025	M22	–	–	21.4	25.0	1250
FCZF-0222-025	–	5/8"	7/8"	22.2	25.0	1250

N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
	Métrica	BSP	UNF	d	h	
FCZF-0238-025	M24	–	–	23.8	25.0	1250
FCZF-0246-025	M25	–	–	24.6	25.0	1000
FCZF-0254-025	–	–	1"	25.4	25.0	1000
FCZF-0263-025	M27	3/4"	–	26.3	25.0	1250
FCZF-0286-025	M30	7/8"	1 1/8"	28.6	25.0	1000
FCZF-0302-025	–	7/8"	–	30.2	25.0	1000
FCZF-0318-025	–	1"	1 1/4"	31.8	25.0	1000
FCZF-0349-025	M35	–	1 3/8"	34.9	25.0	1000
FCZF-0381-025	M39	–	1 1/2"	38.1	25.0	1000
FCZF-0413-025	M42	1 1/4"	–	41.3	25.0	900
FCZF-0445-025	M45	1 3/8"	–	44.5	25.0	500
FCZF-0476-038	M48	1 1/2"	–	47.6	38.0	400
FCZF-0508-038	–	–	2"	50.8	38.0	400
FCZF-0539-038	M–	1 3/4"	–	53.9	38.0	400
FCZF-0572-038	M58	–	–	57.2	38.0	250
FCZF-0603-038	–	2 3/8"	–	60.3	38.0	250
FCZF-0635-038	–	2 1/2"	–	63.5	38.0	250
FCZF-0698-050	–	–	–	69.8	50.0	200


CAPUCHONES AJUSTABLES A PRESIÓN

Capuchón para extremo de compresión al calor

SR1180

Poliolefina

- Excelente sellado y propiedades aislantes
- Resistencia al clima y los rayos ultravioletas
- Temperatura de trabajo: -55°C hasta +110°C
- Temperatura mínima de recuperación completa: +120 °C
- Recubrimiento interno con revestimiento adhesivo

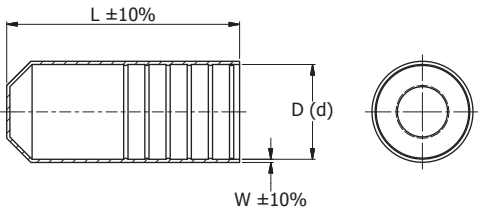


N.º de referencia	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
	Como se suministra	Después de la recuperación			
	D (Mín.)	d (Máx.)	L	w	
498776	12.0	4.0	40.0	2.6	100
498777	14.0	5.0	45.0	2.2	100
498788	200.0	90.0	160.0	4.2	6
498778	20.0	6.0	55.0	2.8	50
498779	25.0	8.5	68.0	2.8	50
498780	35.0	16.0	83.0	3.3	50
498789	14.0	5.0	55.0	2.2	20
498790	42.0	15.0	110.0	3.3	20
498791	55.0	23.0	140.0	3.8	6
498782	55.0	26.0	103.0	3.5	10
498792	62.0	23.0	140.0	3.8	6
498783	75.0	36.0	120.0	4.0	10
498793	75.0	32.0	150.0	4.0	10
498794	75.0	36.0	170.0	4.2	10
498795	105.0	45.0	150.0	4.0	10
498784	100.0	52.0	140.0	4.0	1
498785	120.0	60.0	150.0	4.0	1
498786	145.0	60.0	150.0	4.0	1
498787	160.0	82.0	150.0	4.0	9

Cubierta protectora

SR5763

PEBD - Natural

- Excelente protección para rosas de tornillos, ejes lisos, extremos de barras, etc.

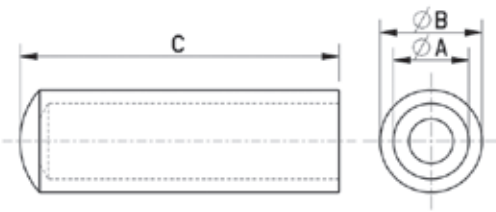

N.º de referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
	A	B	C	
118042300003	4.0	6.0	23.0	500
118051500003	4.7	7.0	15.0	500
118052400003	5.0	7.0	24.0	500
118062500003	6.0	8.0	25.0	500
118072500003	7.0	9.0	25.0	250
118082500003	8.0	10.0	25.0	250
118102500003	10.0	12.0	25.0	250
118032200003	3.5	5.0	23.0	250


Capuchones flexibles con lengüeta

SR 1066

Tipo 1: PVC flexible negro (80 Shore)

Tipo 2 - PVC flexible rojo (60 Shore)

- Ideal para todo tipo de protección
- Con lengüeta para fácil extracción



Tipo 1



Tipo 2

Tipo 1

N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
	Métrica	BSP	UNF	d	h	
PCWA-0036-013	M4	—	—	3.6	13.0	5000
PCWA-0048-013	M4	—	—	4.8	13.0	5000
PCWA-0053-013	M6	—	7/32"	5.3	13.0	5000
PCWA-0061-013	—	—	1/4"	6.1	13.0	5000
PCWA-0075-013	—	—	—	7.5	13.0	5000
PCWA-0075-025	—	—	—	7.5	25.0	5000
PCWA-0077-013	M8	—	5/16"	7.7	13.0	7500
PCWA-0077-025	—	—	—	7.7	25.0	5000
PCWA-0087-013	—	—	—	8.7	13.0	1500
PCWA-0093-013	M10	1/8"	3/8"	9.3	13.0	5000
PCWA-0093-025	—	—	—	9.3	25.0	2500
PCWA-0097-013	—	—	—	9.7	13.0	2500
PCWA-0097-025	—	—	—	9.7	25.0	2500
PCWA-0108-013	—	—	7/16"	10.8	13.0	5000
PCWA-0108-025	—	—	—	10.8	25.0	5000
PCWA-0111-013	—	—	—	11.1	13.0	5000
PCWA-0111-025	—	—	—	11.1	25.0	2500
PCWA-0119-013	M12	—	1/2"	11.9	13.0	5000
PCWA-0119-025	—	—	—	11.9	25.0	3000
PCWA-0124-025	—	1/4"	1/2"	12.4	25.0	2500
PCWA-0124-013	—	1/4"	—	12.4	13.0	5000
PCWA-0132-013	M14	—	7/32"	13.2	13.0	5000
PCWA-0132-025	—	—	—	13.2	25.0	2500
PCWA-0143-025	M15	—	9/16"	14.3	25.0	2500
PCWA-0153-013	M16	—	—	15.3	13.0	2500
PCWA-0153-025	—	—	—	15.3	25.0	2000
PCWA-0159-025	—	3/8"	5/8"	15.9	25.0	2000
PCWA-0163-013	M18	—	11/16"	16.3	13.0	2500
PCWA-0163-025	—	—	—	16.3	25.0	1250
PCWA-0174-013	M18	—	—	17.4	13.0	1500
PCWA-0174-025	M18	—	—	17.4	25.0	1500
PCWA-0188-013	M20	—	3/4"	18.8	13.0	2500
PCWA-0188-025	—	—	—	18.8	25.0	1250
PCWA-0200-013	—	—	—	20.0	13.0	2500
PCWA-0200-025	—	—	—	20.0	25.0	2500
PCWA-0206-013	M22	1/2"	13/16"	20.6	13.0	2500
PCWA-0206-025	—	—	—	20.6	25.0	1000
PCWA-0220-025	—	5/8"	7/8"	22.0	25.0	1000
PCWA-0238-025	—	—	—	23.8	25.0	1500
PCWA-0246-013	M25	—	—	24.6	13.0	1000
PCWA-0246-025	M25	—	—	24.6	25.0	1000
PCWA-0251-025	M26	—	1"	25.1	25.0	1500
PCWA-0269-025	—	—	—	26.9	25.0	1000
PCWA-0286-025	M30	7/8"	1 1/8"	28.6	25.0	600
PCWA-0286-038	M30	7/8"	1 3/8"	28.6	38.0	600
PCWA-0312-038	M32	1"	1 1/4"	31.2	38.0	350
PCWA-0349-025	M35	—	1 3/8"	34.9	25.0	350
PCWA-0349-038	M35	—	1 3/8"	34.9	38.0	350
PCWA-0381-038	M39	—	1 1/2"	38.1	38.0	350
PCWA-0381-050	M39	—	1 1/2"	38.1	50.0	350
PCWA-0408-038	—	—	1 5/8"	40.8	38.0	350
PCWA-0445-038	M45	1 3/8"	—	44.5	38.0	350
PCWA-0445-050	M45	1 3/8"	—	44.5	50.0	350
PCWA-0508-050	—	—	2"	50.8	50.0	200

Tipo 2


N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
	Métrica	BSP	UNF	d	h	
PCZF-0075-013	—	—	—	7.5	13.0	5000
PCZF-0075-025	M8	—	—	7.5	25.0	5000
PCZF-0077-013	—	—	5/16"	7.7	13.0	7500
PCZF-0077-025	—	—	—	7.7	25.0	5000
PCZF-0087-013	—	—	—	8.7	13.0	1500
PCZF-0087-025	M10	—	—	8.7	13.0	1500
PCZF-0093-013	—	1/8"	3/8"	9.3	13.0	5000
PCZF-0097-013	—	—	—	9.7	13.0	2500
PCZF-0097-025	—	—	—	9.7	25.0	2500
PCZF-0108-013	—	—	7/16"	10.8	13.0	5000
PCZF-0108-025	—	—	—	10.8	25.0	5000
PCZF-0111-013	—	—	—	11.1	13.0	5000
PCZF-0111-025	M12	—	—	11.1	25.0	2500
PCZF-0119-013	—	—	1/2"	11.9	13.0	5000
PCZF-0119-025	—	—	—	11.9	25.0	3000
PCZF-0124-025	M14	1/4"	1/2"	12.4	25.0	2500
PCZF-0132-025	M15	—	9/16"	13.2	25.0	2500
PCZF-0143-025	M16	—	—	14.3	25.0	2500
PCZF-0153-025	—	—	—	15.3	25.0	2000
PCZF-0159-025	M18	—	5/8"	15.9	25.0	2000
PCZF-0174-013	M18	—	—	17.4	13.0	1500
PCZF-0174-025	M20	—	—	17.4	25.0	1500
PCZF-0188-013	—	—	3/4"	18.8	13.0	2500
PCZF-0188-025	—	—	—	18.8	25.0	1250
PCZF-0200-013	—	—	—	20.0	13.0	2500
PCZF-0200-025	M22	—	—	20.0	25.0	2500
PCZF-0206-013	—	1/2"	13/16"	20.6	13.0	2500
PCZF-0206-025	—	—	—	20.6	25.0	2000
PCZF-0220-025	—	5/8"	7/8"	22.0	25.0	1000
PCZF-0238-025	M25	—	—	23.8	25.0	1500
PCZF-0251-025	—	—	1"	25.1	25.0	1500
PCZF-0269-025	M30	—	—	26.9	25.0	1000
PCZF-0286-038	M32	7/8"	1 1/8"	28.6	38.0	1000
PCZF-0312-038	M35	1"	1 1/4"	31.2	38.0	350
PCZF-0349-025	M35	—	1 3/8"	34.9	25.0	350
PCZF-0349-038	M39	—	1 3/8"	34.9	38.0	350
PCZF-0381-038	M39	—	1 1/2"	38.1	38.0	350
PCZF-0413-038	M42	1 1/4"	—	41.3	38.0	350

Tapones roscados con Junta Tórica

SR 1125

Polietileno amarillo de Alta Densidad

- Pueden ajustarse o quitarse con destornillador, llave inglesa o llave de tubo; manualmente o con herramientas eléctricas

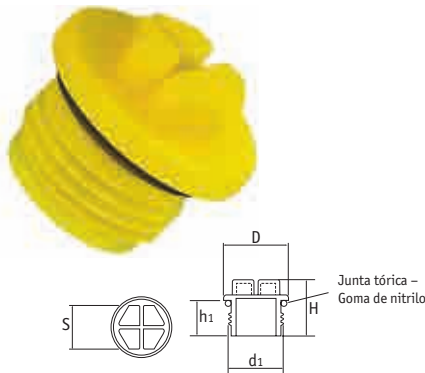

Rosca métrica

N.º de referencia	Medida de la rosca (d1)	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
		D	H	h1	S	
498659	M8 x 1	12.5	17.0	10.0	6.0	500
498660	M10 x 1	14.5	17.2	10.0	7.0	500
498661	M12 x 1	17.0	17.2	10.0	10.0	500
498662	M10 x 1.5	14.5	19.2	12.0	7.0	500
498663	M12 x 1.5	17.0	19.2	12.0	10.0	500
498664	M14 x 1.5	22.0	19.2	12.0	10.0	500
498540	M16 x 1.5	24.0	20.4	12.0	13.0	500
498541	M18 x 1.5	24.0	20.4	12.0	13.0	500
498542	M20 x 1.5	26.0	20.4	12.0	15.0	250
498665	M22 x 1.5	28.0	20.4	12.0	15.0	250
498543	M24 x 1.5	30.0	20.4	12.0	17.0	250
498544	M26 x 1.5	32.0	20.4	12.0	19.0	250
498546	M30 x 1.5	38.0	20.6	12.0	22.0	250
498547	M32 x 1.5	40.0	20.6	12.0	24.0	250
498666	M36 x 1.5	45.0	20.6	12.0	24.0	100
498667	M38 x 1.5	48.0	20.6	12.0	24.0	100
498668	M27 x 2.0	33.0	24.6	15.0	19.0	250
498548	M30 x 2.0	38.0	24.6	15.0	22.0	250
498549	M33 x 2.0	40.0	24.6	15.0	24.0	250
498550	M36 x 2.0	45.0	24.6	15.0	24.0	100
498669	M42 x 2.0	50.0	24.6	15.0	24.0	100
498551	M45 x 2.0	52.0	25.0	15.0	30.0	100
498670	M48 x 2.0	55.0	25.0	15.0	30.0	100
498671	M52 x 2.0	60.0	25.0	15.0	30.0	100

Rosca UNF

N.º de referencia	Medida de la rosca (d1)	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
		D	H	h1	S	
498672	3/8" x 24	14.0	17.2	10.0	7.0	500
498673	7/16" x 20	16.0	19.7	12.5	10.0	500
498674	1/2" x 20	19.0	20.9	12.5	10.0	500
498675	9/16" x 18	21.0	20.9	12.5	10.0	500
498552	5/8" x 18	22.0	20.9	12.5	13.0	500
498676	3/4" x 16	27.0	21.9	13.5	13.0	500
498677	7/8" x 14	28.0	21.9	13.5	15.0	250
498553	1" x 14	31.0	22.1	13.5	17.0	250
498554	1 1/16" x 12	35.0	22.6	14.0	19.0	250
498678	1 3/16" x 12	38.0	22.6	14.0	22.0	250
498555	1 5/16" x 12	42.0	24.0	14.0	24.0	250
498679	1 7/8" x 12	50.0	24.0	14.0	24.0	100
498680	1 5/8" x 12	55.0	24.0	14.0	30.0	100

Rosca BSP


N.º de referencia	Medida de la rosca (d1)	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
		D	H	h1	S	
498681	1/8" x 28	16.0	17.2	10.0	7.0	500
498682	1/4" x 19	19.0	19.7	12.5	10.0	500
498683	3/8" x 19	22.0	20.9	12.5	13.0	500
498556	1/2" x 14	27.0	21.9	13.5	15.0	500
498557	5/8" x 14	29.5	21.9	13.5	17.0	500
498558	3/4" x 14	32.0	21.9	13.5	19.0	250
498559	7/8" x 14	37.0	21.9	13.5	22.0	250
498684	1" x 11	40.0	23.6	15.0	24.0	250
498685	1 1/4" x 11	50.0	23.6	15.0	24.0	250
498686	1 1/2" x 11	56.0	25.0	15.0	30.0	100
498687	1 3/4" x 11	62.0	25.0	15.0	36.0	100
498688	2" x 11	68.0	25.0	15.0	36.0	100

Tapones slottex abiertos

SR 1117

Polietileno azul de Alta Densidad

- Pueden ajustarse o quitarse con destornillador, llave inglesa o llave de tubo; manualmente o con herramientas eléctricas

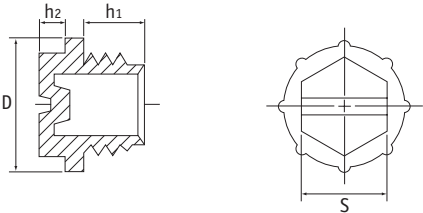

N.º de referencia	Encaja medida de rosca UNF	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
		D	h1	h2	S	
B-3	7/16"-20	15.8	7.6	4.6	10.9	11000
B-4	1/2"-20	17.3	9.1	4.6	12.7	7500
B-5	9/16"-18	19.1	9.7	4.6	12.7	6000
B-6	5/8"-18	20.6	8.9	4.6	14.2	5000
B-7	3/4"-16	23.9	11.2	4.8	17.3	3500
B-8	7/8"-14	26.9	12.7	6.1	19.1	2100
B-9	1"-14	30.0	10.9	6.4	19.1	2000
B-10	1 1/16"-14	33.3	16.4	6.4	22.1	1200

Tapones Roscados Estándar UNF


SR5762

Polipropileno - Amarillo / Negro *

- Pueden colocarse y extraerse a mano, con llave hexagonal o destornillador
- La junta tórica opcional proporciona a esta pieza un sellado estanco al agua, ofreciendo así una protección de gran calidad contra posibles fugas



N.º de referencia	N.º de referencia con junta tórica	Para encajar la medida de la rosca	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
			A	B	C	D	
BL3A	BL3L	7/16" x 20	10.9	15.8	4.57	9.91	5000
BL4A*	BL4B*	1/2" x 13	12.7	17.5	7.14	10.41	3000
BL5A	BL5K	9/16" x 18	12.7	19.1	4.57	10.67	3000
BL7A	BL7J	3/4" x 16	17.3	23.9	4.83	13.21	1500
BL8A	BL8H	7/8" x 14	19.1	26.9	6.1	14.22	2100
BL10A	BL10I	1 1/16" x 12	22.1	33.3	6.35	16.76	600
BL11A	BL11D	1 3/16" x 12	25.4	38.1	7.62	17.78	850
BL12A	BL12H	1 5/16" x 12	27.18	40.89	7.37	17.78	700
BL13A	BL13D	1 7/8" x 12	28.58	42.75	7.62	19.56	500
BL14A	BL14C	1 7/8" x 12	38.1	53.98	7.62	19.05	700

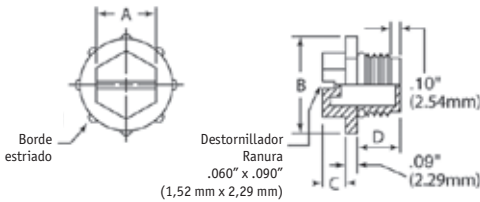

Tapón de protección roscado con junta


SR F-0012

Tapón: PA, Sellado: TPE

- Tapón de protección termorresistente con sellado por arandela
- Adecuado para rosca BSP
- Puede montarse con un destornillador recto, una llave hexagonal o llave inglesa
- Temperatura: Mín. -30°C, Máx. +90°C



N.º de referencia	Rosca BSP GAS	Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
		H	E	F	NV (V1)	HEX (V2)	
8610000	1/8"	16.0	8.0	16.0	12.0	8.0	1000
8611000	1/4"	18.0	8.0	21.0	16.0	12.0	1000
8612000	3/8"	18.0	8.0	24.0	16.0	12.0	1000
8613000	1/2"	20.0	10.0	28.0	18.0	14.0	500
8614000	3/4"	20.0	10.0	35.0	18.0	14.0	500
8615000	1"	20.0	10.0	44.0	20.0	16.0	250
8616000	1 1/4"	26.0	14.0	52.0	32.0	27.0	100




Tapón Roscado Estándar UNF de Brida Ancha

SR5761

PA y nitrilo

- El diseño de brida ancha mantiene los restos de pintura alejados del orificio cuando se extrae
- El PA absorbe la pintura manteniendo los restos de pintura alejados del orificio cuando se extrae
- La junta de nitrilo sella el tapón a la superficie de ajuste proporcionando estanqueidad
- Aplicación y extracción manual, con destornillador o llave de torsión
- El Nylon se recomienda para temperaturas intermitentes desde -40°C hasta +100°C

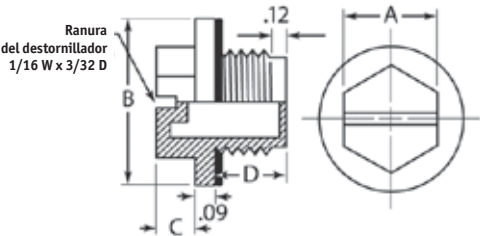

N.º de referencia	Para encajar la medida de la rosca	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
		A	B	C	D	
BLWF100A	7/16" x 20	12.7	19.6	4.5	9.9	5000
BLWF105A	1/2" x 20	12.7	21.6	4.5	10.2	5000
BLWF110A	9/16" x 18	12.7	23.2	4.5	10.6	2500
BLWF115A	3/4" x 16	19.0	28.7	4.8	13.2	2500
BLWF120A	7/8" x 14	19.0	32.6	6.1	14.2	2500
BLWF125A	1 1/16" x 12	25.4	40.0	6.3	16.7	1000
BLWF130A	1 3/16" x 12	25.4	43.7	7.6	17.7	1000
BLWF135A	1 1/8" x 12	25.4	47.4	7.3	17.7	1000
BLWF140A	1 3/8" x 12	28.5	56.3	7.6	19.5	500
BLWF145A	1 7/8" x 12	38.1	63.6	7.6	19.0	500


Tapón Roscado UNF con cabeza moleteada

SR5760

PEAD

- Se utiliza habitualmente en aplicaciones hidráulicas de cara plana
- El nervio de sellado integral impide la fuga de aceite o la entrada de contaminantes
- El reborde de la brida se comprime contra la superficie para evitar que entren los contaminantes
- Aplicación y extracción manual, con llave, encaje o destornillador

Cabeza de 12 puntos para ajustar a presión o con llave inglesa

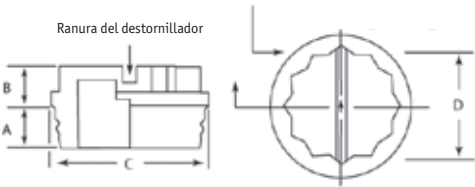

N.º de referencia	Para encajar la medida de la rosca	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
		A	B	C	D*	
BLM3B	7/16" x 20	8.7	7.1	16.76	3/8"	8000
BLM3-24B	7/16" x 24	8.7	7.1	16.76	3/8"	8000
BLM4B	1/2" x 20	8.7	8.0	18.54	7/16"	6000
BLM5B	9/16" x 18	8.9	8.2	20.32	1/2"	6000
BLM6B	5/8" x 18	9.5	8.0	20.83	9/16"	5000
BLM7B	3/4" x 16	10.3	10.3	25.91	1 1/16"	3000

D* Medida de la cabeza de 12 puntos - Medidas en pulgadas


N.º de referencia	Para encajar la medida de la rosca	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
		A	B	C	D*	
BLM8B	7/8" x 14	11.9	7.9	29.4	1 3/16"	2000
BLM9B	1" x 14	12.7	7.9	31.7	7/8"	1500
BLM10B	1 1/16" x 12	15.0	7.9	36.8	1"	1000
BLM11B	1 3/16" x 12	15.0	8.7	38.1	1 1/8"	1000
BLM12B	1 5/16" x 12	15.0	8.7	44.2	1 1/4"	1000
BLM13B	1 7/8" x 12	15.0	8.7	54.7	1 1/2"	700
BLM14B	1 3/4" x 12	15.0	8.7	55.5	1 5/8"	700

Tapones protectores roscados

SR 1002

PEBD rojo

- Cabeza de fácil agarre
- La rosca asegura un fácil ajuste
- Protección excelente contra suciedad, humedad y corrosión
- Ampliamente usados en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general



Métrica

N.º de referencia	Medida de la rosca	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
		D	h	H	
12011	M8 x 1	12.3	9.5	14.3	5000
12012	M10 x 1	15.3	10.4	14.6	5000
12013	M12 x 1	18.5	10.7	16.7	5000
12017*	M12 x 1.5	16.7	8.7	16.3	2500
12018*	M14 x 1.5	18.5	9.5	17.2	5000
12019	M16 x 1.5	22.0	12.5	17.2	3000
10458	M18 x 1.5	23.5	13.5	18.3	4000
12020	M20 x 1.5	26.3	14.0	18.2	3000
10128	M22 x 1.5	28.2	13.7	18.3	3000
12021	M24 x 1.5	31.3	13.8	18.5	2000
12022	M25 x 1.5	31.3	14.0	18.5	2500
12023	M26 x 1.5	32.7	13.8	18.7	2000
12030	M52 x 1.5	63.7	15.5	21.5	500

*Cabeza hexagonal

BSP/Gas

N.º de referencia	Medida de la rosca	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
		D	h	H	
10651	3/8" x 28	16.4	4.2	10.5	5000
10588	1/4" x 19	18.8	6.5	12.8	5000
10996	3/8" x 19	22.9	5.5	12.0	5000
10590	1/2" x 14	28.0	10.3	17.3	3000
10511	5/8" x 14	31.3	13.9	18.4	2500
10731	3/4" x 14	32.3	11.0	17.0	2000
11429	7/8" x 14	38.0	13.5	18.1	1500
10810	1" x 11	39.8	10.8	16.9	1500
10459	1 1/4" x 11	49.9	15.0	20.9	800
11242	1 1/2" x 11	55.2	10.8	16.9	600
10496	2" x 11	73.7	10.7	17.5	400
10319	3" x 11	105.0	11.3	16.5	150

UNF/JIC

N.º de referencia	Medida de la rosca	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
		D	h	H	
10498	5/16" x 18	14.5	7.4	12.0	5000
10709	5/16" x 24	14.8	7.4	12.3	5000
10692	3/8" x 24	13.7	9.5	14.0	5000
10763	7/16" x 20	17.4	11.0	16.1	5000
12031	7/16" x 24	17.8	7.1	12.1	5000
10696	1/2" x 20	18.5	10.5	15.3	5000
10668	5/16" x 18	22.6	10.7	15.4	5000
12033	5/16" x 24	18.9	9.0	13.6	5000
10940	3/8" x 18	21.0	10.0	14.8	5000
12965	3/8" x 24	20.7	10.0	14.8	5000
12786	1 1/16" x 16	25.6	13.5	18.1	3000
10575	3/4" x 16	27.0	13.8	18.7	3000
12827	1 3/16" x 16	26.7	13.5	18.1	2500
10326	7/8" x 14	28.8	13.6	18.5	2500
12785	1" x 14	32.0	13.2	17.8	2000
10460	1 1/16" x 12	33.4	13.8	18.4	2000
12359	1 1/16" x 14	33.3	13.7	18.3	2000
11506	1 3/16" x 12	36.8	13.5	18.3	1500
10671	1 3/16" x 12	39.3	11.0	16.3	1500
11752	1 3/8" x 12	50.6	12.9	17.3	800
11755	1 7/8" x 12	58.4	16.7	22.5	400
12040	2 1/2" x 12	73.6	15.0	20.6	300

Métrica

N.º de referencia	Medida de la rosca	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
		D	h	H	
12605	M14 x 1.5	21.5	8.0	12.5	5000
12606	M16 x 1.5	23.6	8.0	12.0	3000
18408	M20 x 1.5	29.5	8.0	13.0	3000
12597	M30 x 2.0	39.9	9.8	14.6	1500
12611	M36 x 2.0	45.6	10.5	21.5	1000
12578	M42 x 2.0	64.7	15.5	21.2	700
12602	M45 x 2.0	57.8	12.7	18.5	700
12612	M52 x 2.0	65.9	15.4	21.3	500


BSP/Gas

N.º de referencia	Medida de la rosca	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
		D	h	H	
10101	1/4" x 19	20.5	6.0	9.2	5000
10102	3/8" x 19	24.1	6.2	9.6	5000
10103	1/2" x 14	30.4	6.1	9.2	3000
10105	3/8" x 14	30.2	6.0	9.2	2500
10106	3/4" x 14	34.0	6.1	9.1	2000
12613	3/4" x 14	33.2	6.8	12.5	2000
10107	1" x 11	40.2	5.7	9.0	1500
12614	1 1/4" x 11	49.5	12.9	18.7	800

Tapones con rosca de montaje rápido

SR 1009

PEBD rojo



UNF/JIC


N.º de referencia	Medida de la rosca	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
		D	h	H	
10108	5/16" x 20	18.5	5.9	9.0	5000
10109	1/2" x 20	20.6	5.9	9.1	5000
10110	9/16" x 18	21.4	5.9	9.0	5000
10119	3/4" x 16	26.7	5.9	9.3	3000
10120	7/8" x 14	29.8	6.2	9.2	2500
11000	1 1/16" x 12	33.9	5.9	9.0	2000
11001	1 3/16" x 12	40.3	6.0	9.4	1500

Tapones anti-vibración

SR 6112

PEBD transparente

- Ideal para aplicaciones hidráulicas
- Diseño con muesca para prevenir su desajuste debido a la vibración
- El color transparente permite una fácil inspección del sellado
- El tapón proporciona un gran ajuste con el cuello del tubo

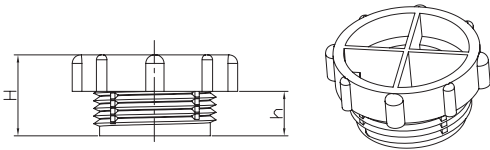


N.º de referencia	Para encajar la rosca BSP	Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
		H	h	
110826	¼" x 19	11.0	5.0	500
110827	⅜" x 19	12.8	6.8	500
110829	½" x 14	13.3	7.3	500
110828	⅝" x 14	16.5	10.5	500
110830	¾" x 14	15.6	9.6	500

Tapones BSP roscados

SR 1054

PEBD rojo

- Aptos para tamaños BSP corrientes
- Ajuste y extracción muy rápida
- Ideales para acoplamiento hidráulicos




N.º de referencia	Para encajar la medida de la rosca	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
		d	h1	h2	
10097	¼" x 19	17.0	4.5	6.0	5000
10098	⅜" x 19	21.0	6.3	6.0	5000
10099	½" x 14	27.0	6.8	6.0	3000
10548	⅝" x 14	28.0	9.6	6.0	2500

Tapones de ajuste roscados

SR 1077

PEBD rojo

- Cabeza moleteada para una fácil aplicación
- Ideal para proteger conectores abocardados



N.º de referencia	Medida de la rosca UNF/JIC	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
		D	h	h1	
110228	⅝" x 24	13.9	10.7	6.3	12000
110177	⅜" x 24	15.3	11.9	6.4	8500
110178	⅞" x 20	17.2	14.1	6.4	6500
110179	½" x 20	17.2	13.7	6.3	6500
110180	⅝" x 18	20.4	12.6	6.4	4500
110181	⅝" x 18	20.8	14.5	6.4	4500
110182	¾" x 16	24.1	18.6	6.5	2200
110183	⅞" x 14	27.0	21.1	6.5	1800
110184	1⅛" x 12	34.7	21.8	6.5	1200
110185	1⅜" x 14	34.0	24.6	6.4	1000
110186	1⅝" x 12	40.9	23.5	6.3	1400


Tapón Roscado NPT

SR 5759

Polietileno de Alta densidad - Rojo

- El diseño de cabeza moleteada permite una aplicación y extracción manual rápida
- Proporcionar protección a la rosca NPT contra los contaminantes y la humedad

N.º de referencia	Para encajar la medida de la rosca	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
		A	B	C	D	
PT1/4A	¼"	12.7	18.4	5.7	11.2	9000
PT3/8A	⅜"	12.7	22.9	5.7	14.9	6500
PT1/2A	½"	12.7	28.5	6.4	17.8	4000
PT3/4C	¾"	12.7	33.0	6.4	23.9	3000
PT1A	1"	12.7	39.8	6.4	30.0	1800

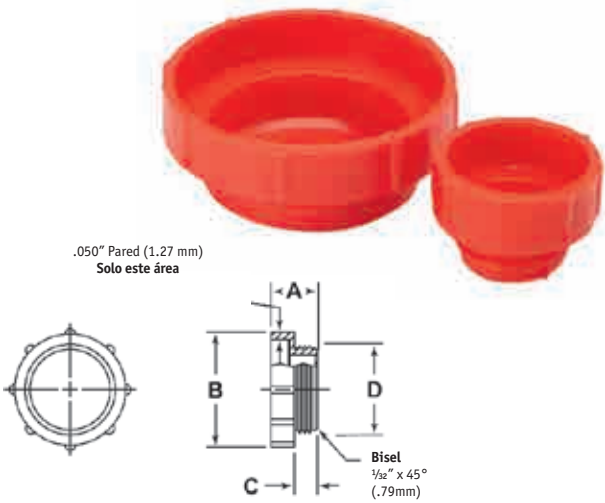

Tapón de granallado


SR F-0013

PEBD ROJO

- Tapón roscado diseñado para aplicaciones de pintura líquida y granallado
- Evita que el polvo del granallado quede atrapado en la entrada de la rosca
- Proporciona una sombra mínima cuando se pinta
- La ranura para los destornilladores facilita el montaje y desmontaje
- Temperatura: Mín. -30°C, Máx. +50°C



N.º de referencia	Dimensiones (mm)					Cantidad por paquete estándar
	A	B	C	D	E	
8088000	M16 x 2	23.0	4.0	10.0	3.0	1000

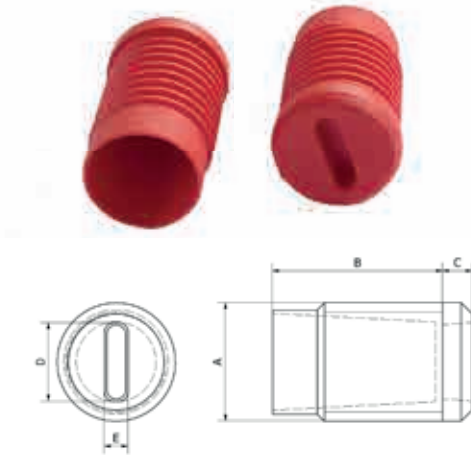

Capuchón para Manguera


SR 5758

PEBD- amarillo

TPE - negro

- Se instala en extremos de tubos y mangueras para impedir que se deslicen por encima de los ajustes

N.º de referencia		Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
Polietileno de Baja Densidad	TPE	Orificio Ø	D. I.	D. E.	
W6A	W6C	8.1	15.0	17.4	19000
W8A	W8C	11.3	19.3	21.8	12000
W10A	W10C	14.6	22.1	24.6	10000
W13A	W13C	17.8	26.4	29.0	6500
W15A	W15C	21.0	29.6	32.2	5000
W20A	W20C	26.7	33.0	35.6	5000

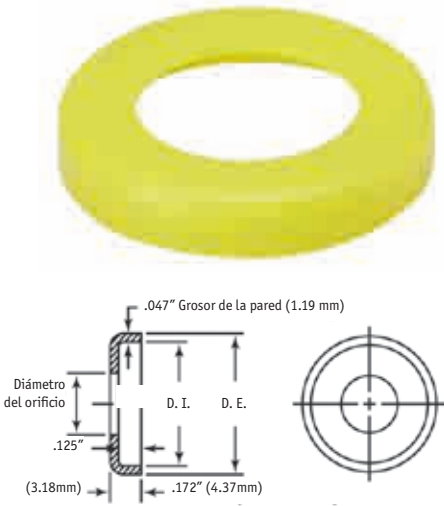


Tapón para Tubos

SR 5757

PA 6 Natural

- Tapón resistente para roscas interiores de gas desde 1/8" hasta 1 1/4"
- Resistente a la mayoría de los productos químicos, humedad y agua salada

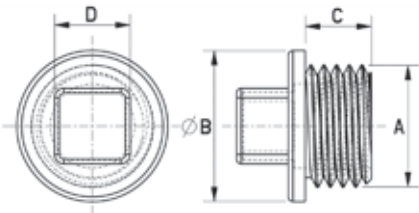



N.º de referencia	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
	A	B	C	D	
075012500001	G¾	13.0	7.0	9.0	50
075025000001	G¾	16.0	7.0	11.0	50
075037500001	G¾	21.0	8.0	12.5	50
075050000001	G½	27.0	9.0	14.0	50
075075000001	G¾	34.0	11.0	17.0	50
075100000001	G1	41.0	11.0	19.0	50
075125000001	G1¼	53.0	11.0	24.0	50

Tapón de absorción de fluido

SR 1004

PP Amarillo / Fibra bi-material

- Controla el exceso de residuos de líquidos por absorción para evitar fugas, daños y contaminación
- Diseño único que permite una instalación rápida y fácil para ahorrar tiempo y costes

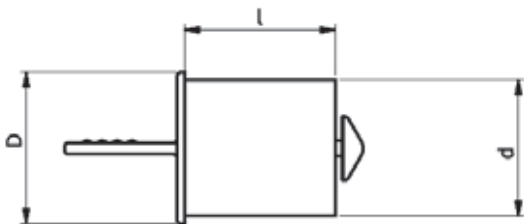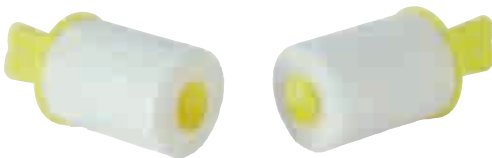

- Más seguro, fácil y limpio que un tapón convencional, no deja residuos en roscas / agujeros
- Disponible para rosca Métrica e Imperial, incluidos agujeros planos
- Absorción de una variedad de sustancias con resistencia química
- Más tamaños disponibles según plazos de entrega y orden mínima de pedido*

N.º de referencia	Para encajar las medidas de la rosca			Dimensiones (mm)			Absorción ml**	Cantidad estándar por bolsa
	Métrica	BSP	UNF	D	d	l		
1342611	M10 x 1.5	1/8" x 28	3/8" x 24	10.5	8.5	15.0	0.54	1000
1342612*	M10 x 1.5	1/8" x 28	3/8" x 24	10.5	8.5	25.0	0.89	1000
1342613	M12 x 1.5	—	—	12.5	10.5	15.0	0.86	1000
1342614*	M12 x 1.5	—	—	12.5	10.5	25.0	1.43	1000
1342615	—	1/4" x 19	—	14.5	11.5	15.0	1.05	1000
1342616*	—	1/4" x 19	—	14.5	11.5	25.0	1.76	1000
1342617*	M14 x 1.5	—	5/16" x 18	14.5	12.5	15.0	1.02	1000
1349120	M14 x 1.5	—	5/16" x 18	14.5	12.5	20.0	1.36	1000
1342618	M14 x 1.5	—	5/16" x 18	14.5	12.5	25.0	1.70	1000
1342619	M16 x 1.5	—	5/8" x 18	17.0	14.5	15.0	1.48	1000
1342620	M16 x 1.5	—	5/8" x 18	17.0	14.5	25.0	2.46	1000
1342621*	M18 x 1.5	—	—	19.0	17.0	15.0	2.14	1000
1342622	M18 x 1.5	—	—	19.0	17.0	25.0	3.57	1000
1342623*	—	3/8" x 19	—	17.0	15.0	15.0	1.65	1000
1342624	—	3/8" x 19	—	17.0	15.0	25.0	2.75	1000
1349119	—	—	—	20.0	18.0	20.0	3.25	1000
1342625	M20 x 1.5	1/2" x 14	—	20.0	18.5	25.0	4.32	1000
1342626	M22 x 1.5	5/8" x 14	—	23.0	21.0	25.0	5.60	1000
1342627	—	3/4" x 14	1 1/16" x 12	27.0	24.6	25.0	8.04	1000
1342628	—	1" x 11	—	33.0	30.5	35.0	17.68	1000


**Valores típicos que variarán con diferentes sustancias, viscosidad y aplicaciones

Tapones slottex

SR 1005

Polietileno amarillo de Alta Densidad

- Pueden ajustarse y extraerse con destornillador, llave de tuerca o llave de tubo; manualmente o con herramienta eléctrica



Métrica

N.º de referencia	Medida de la rosca	Tipo de inserto	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
			D	H	h	S	
110860	M8 x 1	1	12.0	14.2	7.0	7.0	5000
110861	M10 x 1	1	14.0	13.2	6.0	9.0	5000
110862	M12 x 1	1	16.0	16.2	9.0	10.0	5000
110863	M12 x 1.5	1	16.0	16.2	9.0	10.0	5000
110864	M14 x 1.5	2	19.0	16.2	9.0	13.0	5000
110865	M16 x 1.5	2	21.0	17.2	10.0	15.0	3000
110866	M18 x 1.5	2	24.0	18.2	10.0	17.0	3000
110867	M20 x 1.5	2	16.0	20.2	12.0	19.0	3000

BSP/Gas


N.º de referencia	Medida de la rosca	Tipo de inserto	Dimensiones (mm)				Cantidad por paquete estándar
			D	H	h	S	
110868	1/4" x 28	1	14.0	16.2	9.0	9.0	5000
110869	1/4" x 19	2	19.0	16.2	9.0	13.0	5000
110870	3/8" x 19	2	21.0	17.2	10.0	15.0	5000
110871	1/2" x 14	2	26.0	20.2	12.0	19.0	3000
110872	3/4" x 14	2	32.0	20.2	12.0	24.0	2000
110873	1" x 11	2	40.0	20.2	12.0	30.0	1500
110874	1 1/4" x 11	2	49.0	20.2	12.0	36.0	800

Tapones slottex - estanqueidad

SR 1007

PA 6 amarillo

- El doble anillo de sellado bajo el ala proporciona estanqueidad
- Fácil y rápido de ajustar con un destornillador, llave de tuerca, llave de tubo o llave allen
- Se pueden apretar manualmente o con herramienta motorizada
- La parte superior está diseñada para no acumular líquido



Rosca métrica

N.º de referencia	Medida de la rosca (d1)	Dimensiones (mm)					Cantidad por paquete estándar
		D	H	h1	SW1	SW2	
462836	M8 x 1	12.5	15.5	8.0	7.0	4.0	5000
462837	M10 x 1	14.5	16.5	9.0	9.0	6.0	5000
466973	M12 x 1	17.0	16.5	9.0	10.0	7.0	500
466974	M10 x 1.5	14.5	16.5	9.0	9.0	6.0	500
462838	M12 x 1.5	17.0	16.5	9.0	10.0	7.0	5000
110836	M14 x 1.5	19.0	17.5	10.0	13.0	10.0	1000
110837	M16 x 1.5	22.3	17.5	9.3	15.0	12.0	500
110838	M18 x 1.5	24.0	17.5	9.0	17.0	14.0	500
462842	M20 x 1.5	26.0	17.5	10.0	19.0	16.0	3000
110839	M22 x 1.5	28.0	17.5	10.0	21.0	18.0	500
466975	M24 x 1.5	30.0	17.5	10.0	24.0	21.0	500
466976	M26 x 1.5	32.0	20.5	12.0	24.0	21.0	500
466977	M27 x 1.5	33.0	20.5	12.0	24.0	21.0	500
466978	M28 x 1.5	34.0	20.5	12.0	24.0	21.0	500
466979	M30 x 1.5	38.0	20.5	12.0	24.0	21.0	500
466980	M32 x 1.5	40.0	20.5	12.0	24.0	21.0	500
466981	M36 x 1.5	45.0	20.5	12.0	24.0	21.0	500
466982	M38 x 1.5	48.0	20.5	12.0	24.0	21.0	250
466983	M45 x 1.5	52.0	21.5	12.0	30.0	27.0	250
466985	M27 x 2	33.0	22.0	13.5	24.0	21.0	250
466986	M30 x 2	38.0	22.0	13.5	24.0	21.0	250
466987	M33 x 2	40.0	22.0	13.5	24.0	21.0	250
466988	M36 x 2	45.0	22.0	13.5	24.0	21.0	250
466989	M42 x 2	50.0	22.0	13.5	30.0	27.0	250
466990	M45 x 2	52.0	22.0	13.5	30.0	27.0	125
466991	M48 x 2	55.0	23.0	13.5	30.0	27.0	100
466992	M52 x 2	60.0	23.0	13.5	30.0	27.0	100

Rosca BSP

N.º de referencia	Medida de la rosca (d1)	Dimensiones (mm)					Cantidad por paquete estándar
		D	H	h1	SW1	SW2	
110845	1/4" x 28	16.0	15.5	8.0	12.0	9.0	1000
110840	1/4" x 19	19.0	17.5	10.0	13.0	10.0	1000
110841	3/8" x 19	22.0	17.5	10.0	15.0	12.0	500
110842	1/2" x 14	27.0	19.5	12.0	19.0	16.0	500
466993	3/8" x 14	29.5	19.5	12.0	22.0	19.0	500
110843	3/4" x 14	32.0	19.5	12.0	24.0	21.0	250
110844	1" x 11	40.0	22.5	15.0	30.0	27.0	100
462853	1 1/4" x 11	50.0	22.5	15.0	36.0	33.0	1000
466995	1 1/2" x 11	56.0	24.0	15.0	41.0	37.0	250
466996	1 3/4" x 11	62.0	24.0	15.0	50.0	46.0	250
466997	2" x 11	68.0	24.0	15.0	55.0	51.0	100

Rosca UNF


N.º de referencia	Medida de la rosca (d1)	Dimensiones (mm)					Cantidad por paquete estándar
		D	H	h1	SW1	SW2	
466948	3/8" x 24	16.0	17.5	10.0	9.0	6.0	5000
466949	7/16" x 20	17.0	17.5	10.0	10.0	7.0	5000
466950	1/2" x 20	19.0	17.5	10.0	13.0	10.0	3000
466951	9/16" x 18	20.5	17.5	10.0	13.0	10.0	3000
466952	5/8" x 18	22.0	17.5	10.0	15.0	12.0	3000
466953	3/4" x 16	26.0	17.5	10.0	19.0	16.0	3000
466954	7/8" x 14	28.5	19.5	12.0	21.0	18.0	3000
466955	1" x 14	31.5	19.5	12.0	24.0	21.0	1000
466956	1 1/16" x 12	33.0	19.5	12.0	24.0	21.0	1000
466958	1 3/16" x 12	40.0	22.5	15.0	30.0	27.0	1000
466959	1 1/8" x 12	47.5	22.5	15.0	36.0	33.0	500
466960	1 7/8" x 12	54.0	22.5	15.0	36.0	33.0	500

Capuchones protectores roscados

SR 1018

PEBD rojo

- Ampliamente usados en la industria hidráulica,automotriz y de ingeniería
- Protegen los componentes roscados contra polvo,humedad y golpes

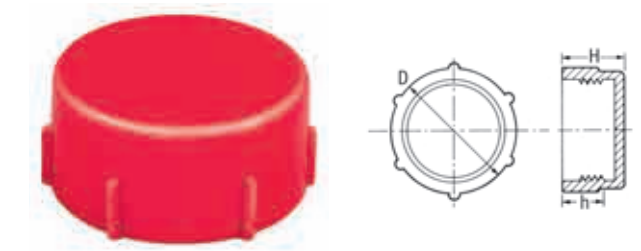

BSP/Gas

N.º de referencia	Medida de la rosca	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
		D	H	h	
10392	1/8" x 28	11.8	12.0	6.5	500
10559	1/4" x 19	14.8	11.0	8.0	500
10104	3/8" x 19	18.7	11.3	7.4	500
10198	1/2" x 14	23.2	13.5	7.0	500
11157	5/8" x 14	25.4	15.7	10.0	500
10205	3/4" x 14	29.4	17.7	11.2	250
10970	7/8" x 14	32.4	19.5	12.5	150
10204	1" x 11	36.0	19.0	14.5	100
10167	1 1/4" x 11	44.4	19.8	13.0	100
10432	1 1/2" x 11	50.3	20.5	14.0	100
10968	2" x 11	61.9	21.0	15.0	100
12905	2 1/2" x 11	77.9	27.6	19.0	50

Métrica

N.º de referencia	Medida de la rosca	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
		D	H	h	
12100	M8 x 1	9.9	10.0	7.0	500
12101	M10 x 1	11.9	10.0	7.5	500
12102	M12 x 1	13.8	12.0	9.5	500
12103	M12 x 1.5	14.0	12.0	9.5	500
12104	M14 x 1.5	15.9	12.0	9.5	500
12650	M14 x 1.5	16.0	20.6	9.2	500
12105	M16 x 1.5	17.9	12.0	9.5	500
12651	M16 x 1.5	18.0	21.0	9.0	500
12106	M18 x 1.5	19.7	14.0	9.5	500
12107	M20 x 1.5	21.9	14.0	9.5	500
12108	M22 x 1.5	24.3	13.8	11.5	500
12845	M22 x 1.5	24.4	24.5	17.5	250
12109	M24 x 1.5	26.2	14.0	11.5	250
12110	M25 x 1.5	27.2	14.0	11.5	250
12111	M26 x 1.5	28.3	14.0	11.5	250
12967	M28 x 1.5	32.0	14.0	12.4	250
12122	M30 x 2	34.0	14.0	11.5	150
12123	M36 x 2	38.8	16.0	13.5	150
12124	M42 x 2	44.5	16.0	13.5	100
12126	M52 x 2	54.7	16.0	13.5	100

UNF/JIC


N.º de referencia	Medida de la rosca	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
		D	H	h	
10251	3/8" x 24	11.0	8.3	4.0	500
12652	7/16" x 24	13.3	13.7	7.8	500
10332	7/16" x 20	13.3	12.9	8.0	500
10528	1/2" x 20	14.5	13.5	9.5	500
11041	9/16" x 18	16.5	13.5	9.5	500
10653	5/8" x 18	18.2	15.6	7.5	500
12847	3/4" x 16	21.7	13.8	9.5	500
12825	13/16" x 16	23.3	15.3	9.3	250
11089	7/8" x 14	24.9	20.2	14.0	250
12075	7/8" x 18	25.3	20.0	14.0	250
12826	1" x 14	27.6	17.2	12.0	250
10685	1 1/16" x 12	29.4	19.0	11.0	200
10163	1 3/16" x 12	32.7	19.1	13.0	150
10151	1 5/16" x 12	36.4	22.2	14.5	100
12654	1 3/8" x 12	37.4	24.5	10.5	100
10185	1 7/8" x 12	38.9	21.7	15.2	100
11053	1 5/8" x 12	44.8	22.0	14.0	100
11804	1 7/8" x 12	50.3	25.0	15.0	100

Capuchones de ajuste rápido

SR 1161

PEBD rojo

- La menor cantidad de hilos de rosca permiteuna rápida aplicación

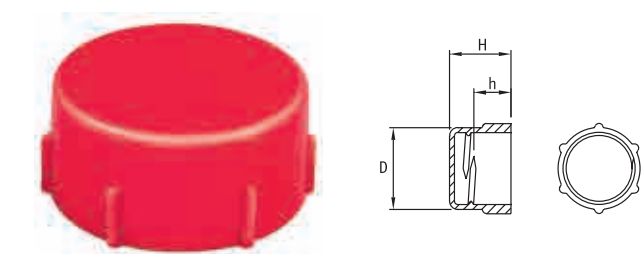


N.º de referencia	Medida de la rosca	Dimensiones (mm)			Cantidad por paquete estándar
		D	H	h	
464147	M12 x 1.5	14.0	12.0	7.5	5000
464148	M14 x 1.5	16.0	12.0	7.5	5000
464150	M16 x 1.5	18.0	12.0	7.5	5000
464151	M16 x 1.5	18.0	21.0	6.5	5000
464152	M18 x1.5	20.0	14.0	9.5	4000
464153	M20 x 1.5	22.0	14.0	9.5	4000
464154	M22 x1.5	24.5	14.0	9.5	2000
464155	M24 x 1.5	26.5	14.0	9.5	2000
464156	M26 x 1.5	28.5	14.0	9.5	2000
464157	M28 x 1.5	32.0	14.0	9.5	2000
464158	M30 x 2.0	34.0	14.0	9.0	1500

Capuchones protectores roscados - Largos

SR F-0014

PEAD amarillo

- Capuchón protector de perfil largo que ofrece giros de rosca adicionales
- Adecuado para roscas BSP GAS y UNF
- Temperatura: Mín. -30°C, Máx. +80°C



N.º de referencia	Rosca BSP GAS	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
		E	F	H	
9161000	1/8" x 28	15.0	15.0	17.5	1000
9162000	1/4" x 19	18.5	17.5	21.0	1000
9163000	3/8" x 19	20.5	22.0	23.0	1000
9164000	1/2" x 14	23.0	27.0	25.0	500
9165000	3/4" x 14	30.0	27.5	32.0	1000
9166000	1" x 11	23.0	29.5	25.0	500
9167000	1 1/4" x 11	26.0	33.0	28.0	500
9168000	1 1/2" x 11	26.0	37.0	28.0	500
9169000	1 3/4" x 11	26.5	40.0	28.0	250
9170000	2" x 11	26.0	49.0	28.0	250
9171000	2 1/4" x 11	26.5	54.0	28.5	250
9361000	0.6" x 19	21.0	21.0	23.0	500
9362000	0.750" x 14	22.5	24.0	25.0	500

N.º de referencia	Rosca UNF	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
		E	F	H	
9221000	1/4" x 28	15.0	11.0	17.0	1000
9222000	3/8" x 24	17.0	13.5	19.5	1000
9222500	3/8" x 32	13.0	8.0	14.0	1000
9223000	3/8" x 24	17.0	15.0	19.0	1000
9224000	7/16" x 20	18.0	17.0	22.0	1000
9225000	1/2" x 20	19.5	19.0	22.0	1000
9225100	1/2" x 20	17.0	19.0	18.5	1000
9226000	9/16" x 18	21.5	21.0	24.0	1000
9227000	5/8" x 18	21.0	21.5	23.0	500
9228000	1 1/16" x 16	23.0	24.0	25.0	500
9229000	3/4" x 16	23.0	26.0	25.0	500
9230000	1 3/8" x 16	26.0	28.0	27.5	500
9231000	7/8" x 14	26.5	29.0	28.0	500
9232000	1" x 16	25.5	32.0	28.0	250
9233000	1 1/8" x 16	26.0	34.0	28.0	250
9234000	1 1/8" x 12	25.0	34.0	28.0	250
9235000	1 3/16" x 12	25.0	37.0	27.0	250
9236000	1 3/16" x 12	26.5	40.0	28.0	250
9237000	1 3/8" x 12	26.5	42.0	28.0	250
9238000	1 1/2" x 12	26.0	45.0	28.0	100
9239000	1 5/8" x 12	26.0	48.0	28.0	100
9240000	1 3/4" x 12	26.0	51.0	28.0	100
9241000	1 7/8" x 12	26.5	55.0	28.5	100

¿ALGUNA PREGUNTA? LLÁMENOS

Estamos aquí para ayudarle a encontrar la solución perfecta para su aplicación.


Llámenos al 900 802 600
www.essentracomponents.es

Capuchones protectores roscados - Cortos

F-0015

Polietileno amarillo de Alta Densidad

- Capuchón de perfil corto para proteger contra la suciedad y la contaminación durante el montaje, el transporte, el almacenamiento y la pintura
- Adecuado para roscas BSP GAS, UNF y MÉTRICAS
- Usado en la industria de las tuberías y en ingeniería mecánica
- Temperatura: Mín. -30°C, Máx. +80°C

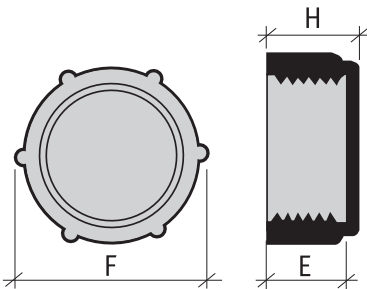

N.º de referencia	Rosca BSP GAS	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
		E	F	H	
9101000	1/8" x 28	10.0	15.0	13.0	1000
9102000	1/4" x 19	11.0	19.0	12.5	1000
9103000	3/8" x 19	11.5	23.0	12.5	1000
9104000	1/2" x 14	12.0	27.0	13.5	1000
9105000	5/8" x 14	12.5	29.0	14.0	500
9106000	3/4" x 14	14.5	34.0	15.0	500
9107000	7/8" x 14	15.5	38.0	17.0	500
9108000	1" x 11	18.0	40.0	20.0	250
9109000	1 1/4" x 11	23.5	49.0	25.0	250
9110000	1 1/2" x 11	16.0	48.0	18.0	250
9111000	1 3/4" x 11	27.0	55.0	28.0	100
9111500	1 3/4" x 11	26.0	59.0	27.5	100
9112000	2" x 11	26.5	67.0	28.5	100

N.º de referencia	Rosca UNF	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
		E	F	H	
9301000	1/2" x 20	12.5	20.0	14.5	1000
9302000	5/8" x 18	13.0	21.0	15.0	1000
9303000	3/4" x 18	16.5	21.0	18.0	500
9304000	1 1/16" x 16	16.5	24.0	19.0	500
9305000	1 1/16" x 16	8.5	23.0	10.0	500
9305500	1 3/16" x 16	20.0	27.0	22.0	500
9306000	3/4" x 16	17.0	25.0	19.0	500
9307000	7/8" x 14	18.0	29.0	20.0	500
9307500	1 5/16" x 16	20.0	30.0	22.0	500
9308000	1 1/16" x 12	21.0	32.0	23.0	250
9309000	1 3/16" x 12	21.0	36.5	23.0	250
9310000	1 3/8" x 12	14.0	41.0	16.0	250
9311000	1 1/2" x 12	20.0	44.5	22.5	100

N.º de referencia	Rosca Métrica	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
		E	F	H	
9001000	M8 x 1	8.0	12.0	10.0	1000
9002000	M10 x 1	10.0	15.0	12.0	1000
9003000	M12 x 1	10.5	17.0	12.5	1000
9004000	M12 x 1.5	10.5	17.5	12.5	1000
9005000	M14 x 1.5	10.5	19.0	13.0	1000
9006000	M16 x 1	8.1	22.0	11.0	1000
9007000	M16 x 1.5	11.0	22.0	12.2	1000
9008000	M18 x 1.5	10.5	24.5	13.0	1000
9009000	M20 x 1.5	11.0	26.0	13.5	500
9010000	M22 x 1.5	12.0	28.0	14.0	500
9011000	M24 x 1.5	12.0	29.5	13.5	500
9012000	M25 x 1.5	12.0	31.0	13.5	500
9013000	M26 x 1.5	12.5	33.0	14.5	500
9014000	M27 x 1.5	13.0	34.0	15.0	500
9014100	M29 x 1.5	13.0	35.5	15.2	500
9015000	M30 x 1.5	13.0	36.0	15.0	250
9016000	M32 x 1.5	13.0	39.0	15.0	250
9017000	M36 x 1.5	14.5	42.5	16.0	250
9018000	M38 x 1.5	15.0	44.0	17.0	250
9019000	M40 x 1.5	15.0	46.0	17.0	250
9020000	M45 x 1.5	16.0	52.0	18.0	250
9021000	M50 x 1.5	17.0	57.0	18.5	100
9022000	M52 x 1.5	17.0	59.0	19.0	100
9023000	M55 x 1.5	17.0	61.0	18.5	100
9024000	M62 x 1.5	17.0	69.0	19.0	100
9025000	M27 x 2	13.0	34.0	14.5	250
9026000	M30 x 2	13.0	36.0	15.0	250
9027000	M30 x 2	30.0	36.0	31.5	250
9029000	M36 x 2	15.0	42.0	17.0	250
9029500	M40 x 2	15.5	46.2	16.7	250
9030000	M42 x 2	15.0	48.0	16.5	250
9031000	M45 x 2	15.0	51.0	16.5	100
9032000	M52 x 2	17.0	58.0	19.0	100

Capuchones protectores con rosca

SR 1126


Polietileno amarillo de Alta Densidad

- PEAD resistente para prevenir posibles cortes
- Disco de sellado interior de neopreno, para evitar fugas y goteos
- Se recomienda su ajuste manual
- Cabeza hexagonal que permite su ajuste y extracción con llave de tuerca o llave de tubo de torsión baja.



Métrica

N.º de referencia	Para encajar la medida de la rosca	Dimensiones (mm)					Cantidad por paquete estándar
		D	H	h1	SW1	SW2	
467033	M8 x 1	12.0	13.0	11.0	10.0	11.0	500
467034	M10 x 1	14.2	13.0	11.0	12.0	13.2	500
467035	M12 x 1	16.5	13.0	11.0	14.0	15.4	500
467036	M12 x 1.5	16.5	15.0	13.0	14.0	15.4	500
467037	M14 x 1.5	18.5	15.0	13.0	16.0	17.5	500
467038	M16 x 1.5	21.0	15.0	13.0	18.0	19.7	500
467039	M18 x 1.5	23.0	15.0	13.0	20.0	21.9	500
467040	M20 x 1.5	25.0	15.0	13.0	22.0	24.1	500
467041	M22 x 1.5	27.5	15.0	13.0	24.0	26.3	250
467042	M24 x 1.5	30.0	15.0	13.0	26.0	28.5	250
467043	M25 x 1.5	31.0	15.0	13.0	27.0	29.6	250
467044	M26 x 1.5	32.0	15.0	13.0	28.0	30.7	250
467045	M28 x 1.5	34.0	15.0	13.0	30.0	32.9	250
467046	M30 x 1.5	36.5	15.0	13.0	32.0	35.1	250
467047	M30 x 2	36.5	17.0	15.0	32.0	35.1	250
467048	M36 x 1.5	44.5	16.0	14.0	39.0	42.8	100
467049	M36 x 2	44.5	18.0	16.0	39.0	42.8	100
467050	M42 x 2	51.0	18.5	16.0	45.0	49.4	100
467051	M45 x 1.5	54.5	16.5	14.0	48.0	52.6	100
467052	M45 x 2	54.5	18.5	16.0	48.0	52.6	100
467053	M52 x 2	62.0	18.5	16.0	55.0	60.3	100

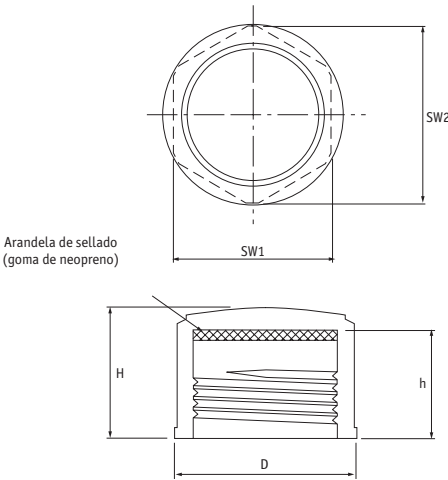

UNF

N.º de referencia	Para encajar la medida de la rosca	Dimensiones (mm)					Cantidad por paquete estándar
		D	H	h1	SW1	SW2	
467054	¼" x 28	10.0	13.5	11.5	8.0	8.8	500
467055	⅜" x 24	13.0	14.5	12.5	11.0	12.1	500
467056	⅝" x 24	15.5	14.5	12.5	13.0	14.3	500
467057	⅝" x 20	15.5	15.0	13.0	13.0	14.3	500
467058	½" x 20	17.5	15.0	13.0	15.0	16.5	500
467059	⅝" x 18	18.5	15.5	13.5	16.0	17.5	500
467060	⅝" x 18	21.0	15.5	13.5	18.0	19.7	500
467061	¾" x 16	24.0	16.5	14.5	21.0	23.0	500
467062	⅞" x 16	26.5	16.5	14.5	23.0	25.2	500
467063	⅞" x 18	27.5	15.5	13.5	24.0	26.3	500
467064	⅞" x 14	27.5	17.5	15.5	24.0	26.3	250
467065	1" x 14	31.0	17.5	15.5	27.0	29.6	250
467066	1 ¼" x 12	34.5	18.5	16.5	30.0	32.9	250
1258285	1 ½" x 12	36.5	18.5	16.5	32.0	35.1	250
467068	1 ½" x 12	41.0	18.5	16.5	36.0	39.5	250
1258286	1 ¾" x 12	43.0	18.5	16.5	38.0	41.7	250
467070	1 ¾" x 12	45.5	18.5	16.5	40.0	43.9	250
467071	1 ¾" x 12	51.0	19.0	16.5	45.0	49.4	100
467072	1 ¾" x 16	54.5	17.0	14.5	48.0	52.6	100
467073	1 ¾" x 12	59.0	19.0	16.5	52.0	57.0	100

BSP

N.º de referencia	Para encajar la medida de la rosca	Dimensiones (mm)					Cantidad por paquete estándar
		D	H	h1	SW1	SW2	
467074	⅛" x 28	14.0	13.0	11.0	12.0	13.2	500
467075	¼" x 19	17.5	15.0	13.0	15.0	16.5	500
467076	⅜" x 19	22.0	15.0	13.0	19.0	20.8	500
467077	½" x 14	27.0	17.0	15.0	24.0	26.0	500
467078	⅝" x 14	29.0	17.0	15.0	25.0	27.4	500
1258286	¾" x 14	32.0	17.0	15.0	28.0	30.7	250
467080	⅞" x 14	36.0	17.0	15.0	32.0	35.1	250
467081	1" x 11	41.0	19.0	17.0	36.0	39.5	250
467082	1 ¼" x 11	51.0	19.0	17.0	45.0	49.4	250
467083	1 ½" x 11	56.0	19.5	17.0	50.0	54.8	100
467084	2" x 11	71.0	19.5	17.0	63.0	69.1	100
467085	2 ¼" x 11	80.0	19.5	17.0	70.0	76.8	100
467086	2 ½" x 11	90.0	19.5	17.0	80.0	87.7	100