



ESSENTRA



ABRAZADERAS Y CLIPS

La gama de Essentra ofrece soluciones para todas las aplicaciones eléctricas, desde abrazaderas estándar hasta aplicaciones más específicas.

www.essentracomponents.es

ABRAZADERAS Y CLIPS

Abrazaderas

242-261



Bases para abrazaderas

262-270



Abrazaderas de torsión y clips para cables

271-289



Pasacables

290-305



Abrazaderas con clips de fijación

306-309



Abrazaderas con perno, base adhesiva o haz de cables plano

310-327



Abrazaderas

- Essentra Components ofrece abrazaderas resistentes y de alta calidad aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas
- Essentra Components almacena una amplia gama de materiales, tamaños y colores para casi cada aplicación
- No olvide aprovisionar con nuestra extensa gama de accesorios para cableado con una gran cantidad de soluciones
- Disponible en stock para entrega en 24 horas



Guía de almacenaje de abrazaderas

- Las abrazaderas Essentra Components están fabricadas con Nylon de alta calidad
- Nylon es un material higroscópico. Esto significa que absorbe y pierde humedad. Es importante que la humedad esté contenida en los restos del material a un nivel del 2,5%
- Los embalajes de Essentra Components garantizan la consistencia del material. Es importante almacenar las abrazaderas en su embalaje original, suministrado para preservar la calidad de las abrazaderas. Almacenajes no correctos, especialmente en condiciones secas o frías, pueden provocar una pérdida de humedad, que puede afectar al rendimiento de la abrazadera. Una vez que la bolsa está abierta, se debe utilizar el producto lo antes posible

Aquí van unos consejos para un óptimo almacenaje de abrazaderas

- No exponer o almacenar las abrazaderas a la luz directa del sol



- No exponer o almacenar las abrazaderas a fuentes de calor extremas directas



- El clima ideal para almacenar las abrazaderas es el clima europeo central



Abrazaderas estándar

SR 1785

Nylon 6.6

- Dispositivo de cierre para evitar que se suelten accidentalmente
- Clasificación de inflamabilidad: UL94 V2



Referencia		Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Capac. de tensión libras/kg	Cantidad Estándar por Bolsa
Natural	Negro		Longitud	Anchura		
460175	460206	15.0	75.0	2.4	18/8	100
460176	460207	21.0	96.0	2.5	18/8	100
460177	460208	25.0	100.0	2.5	18/8	100
460178	460209	30.0	120.0	2.5	18/8	100
460179	460210	35.0	142.0	2.5	18/8	100
460180	460211	44.0	165.0	2.5	18/8	100
460181	460212	55.0	203.0	2.5	18/8	100
460182	460213	30.0	120.0	3.2	40/18	100
460183	460214	35.0	142.0	3.2	40/18	100
460185	460216	55.0	203.0	3.2	40/18	100
460184	460215	39.0	150.0	3.6	40/18	100
460194	460225	49.0	180.0	3.6	50/22	100
460186	460217	55.0	203.0	3.6	40/18	100
460187	460218	74.0	250.0	3.6	40/18	100
460188	460219	78.0	265.0	3.6	40/18	100
460189	460220	85.0	292.0	3.6	40/18	100
460190	460221	96.0	331.0	3.6	40/18	100
460191	460222	102.0	368.0	3.6	40/18	100
460192	460223	30.0	120.0	4.8	50/22	100
460193	460224	42.0	160.0	4.8	50/22	100
460195	460226	52.0	190.0	4.8	50/22	100
460196	460227	55.0	203.0	4.6	50/22	100
460197	460228	74.0	250.0	4.8	50/22	100
460198	460229	81.0	280.0	4.8	50/22	100


Referencia		Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Capac. de tensión libras/kg	Cantidad Estándar por Bolsa
Natural	Negro		Longitud	Anchura		
460199	460230	85.0	300.0	4.8	50/22	100
460200	460231	89.0	310.0	4.8	50/22	100
460201	460232	102.0	368.0	4.8	50/22	100
460202	460233	116.0	385.0	4.8	50/22	100
460203	460234	125.0	432.0	4.8	50/22	100
460204	460235	130.0	450.0	4.8	50/22	100
460205	460236	150.0	500.0	4.8	50/22	100
461165	461182	39.0	150.0	7.6	120/55	100
461166	461183	55.0	203.0	7.6	120/55	100
461167	461184	66.0	240.0	7.6	120/55	100
461168	461185	78.0	280.0	7.6	120/55	100
461169	461186	88.0	300.0	7.6	120/55	100
461170	461187	99.0	340.0	7.6	120/55	100
461171	461188	110.0	380.0	7.6	120/55	100
461172	461189	133.0	450.0	8.0	175/80	100
461173	461190	166.0	550.0	8.0	175/80	100
461174	461191	185.0	610.0	9.0	175/80	100
461175	461192	210.0	685.0	9.0	175/80	100
461176	461193	220.0	710.0	9.0	175/80	100
461177	461194	236.0	762.0	9.0	175/80	100
461178	461195	246.0	812.0	9.0	175/80	100
461179	461196	270.0	914.0	9.0	175/80	100
461180	461197	360.0	1168.0	9.0	175/80	100
461181	461198	380.0	1219.0	9.0	175/80	100

Abrazaderas estándar coloreadas

SR 1762

Nylon 6.6

- Dispositivo de cierre para evitar que se suelten accidentalmente
- Clasificación de inflamabilidad: UL94 V2
- Facilita la distribución de los cables
- Proporciona sistema de código de colores
- Puede combinar colores

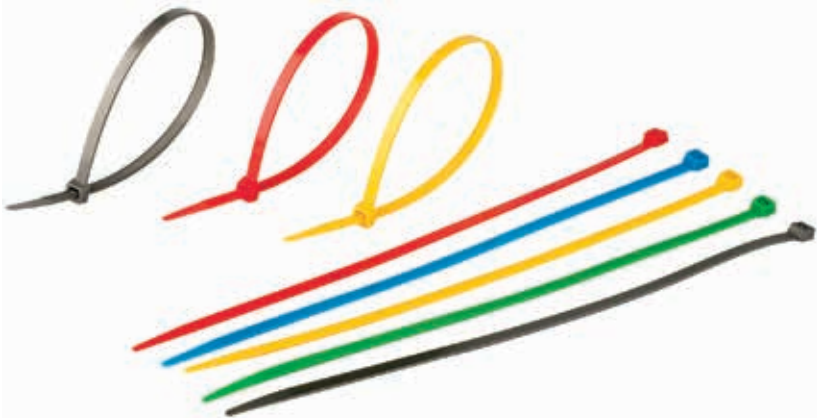


Referencia					Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Cantidad Estándar por Bolsa
Rojo	Azul	Verde	Amarillo	Plateado		Longitud	Anchura	
460177-R	460177-B	460177-G	460177-Y	460177-S	25.0	100.0	2.5	100
460181-R	460181-B	460181-G	460181-Y	460181-S	55.0	203.0	2.5	100
460184-R	460184-B	460184-G	460184-Y	460184-S	39.0	150.0	3.6	100
460187-R	460187-B	460187-G	460187-Y	460187-S	74.0	250.0	3.6	100
460227-R	460227-B	460227-G	460227-Y	460227-S	55.0	203.0	4.6	100
460201-R	460201-B	460201-G	460201-Y	460201-S	102.0	368.0	4.8	100
460230-R	460230-B	460230-G	460230-Y	460230-S	85.0	300.0	4.8	100
461188-R	461188-B	461188-G	461188-Y	461188-S	110.0	380.0	7.6	100

Kits de Abrazaderas

SR 1746

Nylon 6.6

- Kit de abrazaderas muy útil
- 5 opciones de varios tamaños de abrazaderas y montajes adhesivos suministrados en una maleta de transporte

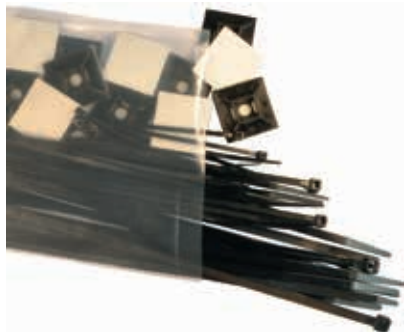

494654- Kit de abrazaderas de color negro de 2.500 piezas

Referencia	Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Capac. de tensión libras/kg	Unidades por Kit	Cantidad Estándar por Bolsa
		Longitud	Anchura			
460208	25.0	100.0	2.5	18/8	500	100
460215	39.0	150.0	3.6	40/18	500	100
460217	55.0	203.0	3.6	40/18	500	100
460229	81.0	280.0	4.8	50/22	500	100
460233	116.0	385.0	4.8	50/22	400	100

Montaje adhesivo *

Referencia	Ancho de Brida (mm)	Dimensiones (mm)			Diámetro del Taladro (mm)	Unidades por Kit	Cantidad Estándar por Bolsa
		W1	L	H			
494647	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100	100

494655 - Kit de abrazaderas de color natural de 2.500 piezas

Referencia	Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Capac. de tensión libras/kg	Unidades por Kit	Cantidad Estándar por Bolsa
		Longitud	Anchura			
460177	25.0	100.0	2.5	18/8	500	100
460184	39.0	150.0	3.6	40/18	500	100
460186	55.0	205.0	3.6	40/18	500	100
460198	81.0	280.0	4.8	50/22	500	100
460202	116.0	385.0	4.8	50/22	400	100

Montaje adhesivo *

Referencia	Ancho de Brida (mm)	Dimensiones (mm)			Diámetro del Taladro (mm)	Unidades por Kit	Cantidad Estándar por Bolsa
		W1	L	H			
460333	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100	100

494656 - Kit de abrazaderas de color negro de 1.000 piezas

Referencia	Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Capac. de tensión libras/kg	Unidades por Kit	Cantidad Estándar por Bolsa
		Longitud	Anchura			
460208	25.0	100.0	2.5	18/8	300	100
460217	55.0	203.0	3.6	40/18	300	100
460229	81.0	280.0	4.8	50/22	300	100

Montaje adhesivo *

Referencia	Ancho de Brida (mm)	Dimensiones (mm)			Diámetro del Taladro (mm)	Unidades por Kit	Cantidad Estándar por Bolsa
		W1	L	H			
494647	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100	100

* Consulte la página 267 para ver los planos del montaje del adhesivo

494657 - Kit de abrazaderas de color natural de 1.000 piezas

Referencia	Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Capac. de tensión libras/kg	Unidades por Kit	Cantidad Estándar por Bolsa
		Longitud	Anchura			
460177	25.0	100.0	2.5	18/8	300	100
460186	55.0	205.0	3.6	40/18	300	100
460198	81.0	280.0	4.8	50/22	300	100

Montaje adhesivo *

Referencia	Ancho de Brida (mm)	Dimensiones (mm)			Diámetro del Taladro (mm)	Unidades por Kit	Cantidad Estándar por Bolsa
		W1	L	H			
460333	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100	100

494658 - Kit de abrazaderas de colores variados de 2.500 piezas

Referencia	Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Capac. de tensión libras/kg	Color	Unidades por Kit	Cantidad Estándar por Bolsa
		Longitud	Anchura				
460177	25.0	100.0	2.5	18/8	Natural	200	100
460208	25.0	100.0	2.5	18/8	Negro	200	100
460177-R	25.0	100.0	2.5	18/8	Rojo	200	100
460177-G	25.0	100.0	2.5	18/8	Verde	200	100
460177-B	25.0	100.0	2.5	18/8	Azul	200	100
460177-Y	25.0	100.0	2.5	18/8	Amarillo	200	100
460196	55.0	203.0	4.6	50/22	Natural	100	100
460227	55.0	203.0	4.6	50/22	Negro	100	100
460227-G	55.0	203.0	4.6	50/22	Verde	100	100
460227-B	55.0	203.0	4.6	50/22	Azul	100	100
460227-R	55.0	203.0	4.6	50/22	Rojo	100	100
460227-Y	55.0	203.0	4.6	50/22	Amarillo	100	100
460199	85.0	300.0	4.8	50/22	Natural	100	100
460230	85.0	300.0	4.8	50/22	Negro	100	100
460230-R	85.0	300.0	4.8	50/22	Rojo	100	100
460230-B	85.0	300.0	4.8	50/22	Azul	100	100
460230-G	85.0	300.0	4.8	50/22	Verde	100	100
460230-Y	85.0	300.0	4.8	50/22	Amarillo	100	100

Montaje adhesivo *

Referencia	Ancho de Brida (mm)	Dimensiones (mm)			Diámetro del Taladro (mm)	Unidades por Kit	Cantidad Estándar por Bolsa
		W1	L	H			
460333	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100	100

Abrazaderas reforzadas

SR 1766

Nylon 6.6

Con los mismos beneficios del modelo estándar además de:

- Mayor resistencia a la tensión para aplicaciones más exigentes



Referencia		Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Capac. de tensión libras/kg	Cantidad Estándar por Bolsa
			Longitud	Anchura		
Natural	Negro	63.0	230.0	12.7	250/114	100
460237	461883	80.0	280.0	12.7	250/114	100
460238	461884	110.0	380.0	12.7	250/114	100
460239	461885	140.0	480.0	12.7	250/114	100
460240	461886	166.0	550.0	12.7	250/114	100
460241	461887	175.0	580.0	12.7	250/114	100
460242	461888	225.0	730.0	12.7	250/114	100
460243	461889	267.0	880.0	12.7	250/114	100
460244	461890	317.0	1030.0	12.7	250/114	100
460245	461891					

Abrazaderas resistentes a los rayos UV

SR 1767



Nylon negro 6.6

Con los mismos beneficios del modelo estándar además de:

- Resistencia a los rayos UV para uso a la intemperie

Referencia	Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Capac. de tensión (libras/kg)	Cantidad estándar por bolsa
		Longitud	Anchura		
460246	18.0	75.0	2.4	18/8	100
460247	23.0	96.0	2.5	18/8	100
460248	25.0	100.0	2.5	18/8	100
460249	30.0	120.0	2.5	18/8	100
460250	35.0	142.0	2.5	18/8	100
460251	44.0	165.0	2.5	18/8	100
460252	55.0	203.0	2.5	18/8	100
460253	30.0	120.0	3.2	40/18	100
460254	35.0	142.0	3.2	40/18	100
460256	55.0	203.0	3.2	40/18	100
460255	39.0	150.0	3.6	40/18	100
460257	55.0	203.0	3.6	40/18	100
460258	74.0	250.0	3.6	40/18	100
460259	78.0	265.0	3.6	40/18	100
460260	85.0	292.0	3.6	40/18	100
460261	96.0	331.0	3.6	40/18	100
460262	102.0	368.0	3.6	40/18	100
460265	49.0	180.0	4.0	50/22	100
460263	30.0	120.0	4.8	50/22	100
460264	42.0	160.0	4.8	50/22	100
460266	52.0	190.0	4.8	50/22	100
460267	55.0	203.0	4.6	50/22	100
460268	74.0	250.0	4.8	50/22	100
460269	81.0	280.0	4.8	50/22	100
460270	85.0	299.0	4.8	50/22	100
460271	89.0	310.0	4.8	50/22	100
460272	102.0	368.0	4.8	50/22	100
460273	116.0	385.0	4.8	50/22	100
460274	125.0	432.0	4.8	50/22	100


Abrazaderas para altas temperaturas

WIT-HT

Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-109

- Rango de temperatura: -40 a 130 °C


Referencia	Mín. Fuerza de tensión del aro (Kg)	Dimensiones (mm)			Máx. Haz Ø	Cantidad estándar por bolsa
		'W'	'L'	'T'		
WIT-18R-HT-M	8	2.5	114.8	1.0	25.4	1000
WIT-50R-HT-M	18	4.8	203.2	1.3	50.8	1000



Abrazaderas termoestabilizadas

RG-HS


Nylon termoestabilizado negro UL94 V-2 UV 6/6, RMS-164

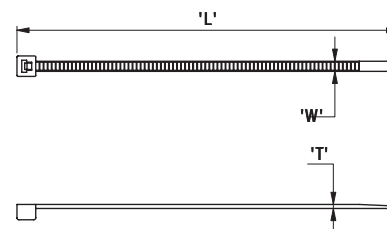

Abrazaderas retardantes de ignición

RG-V0

Nailon natural UL94 V0 6/6, RMS-19



Referencia	Mín. Fuerza de tensión del aro (Kg)	Dimensiones (mm)			Máx. Haz Ø	Cantidad estándar por bolsa
		'W'	'L'	'T'		
RG-203-V0	8.0	2.5	98	1.0	21	100
RG-209-V0	13.0	3.6	140	1.1	35	100
RG-214-V0	13.0	3.6	200	1.3	50	100
RG-215-V0	22.4	4.8	200	1.3	50	100
RG-217-V0	22.4	4.8	290	1.4	79	100
RG-227-V0	55	7.5	365	1.7	100	100

Referencia	Mín. Fuerza de tensión del aro (Kg)	Dimensiones (mm)			Máx. Haz Ø	Cantidad estándar por bolsa
		'W'	'L'	'T'		
RG-203-HS	8.0	2.5	98	1.0	21	100
RG-209-HS	13.0	3.6	140	1.1	35	100
RG-214-HS	13.0	3.6	200	1.3	50	100
RG-215-HS	22.4	4.8	200	1.3	50	100
RG-217-HS	22.4	4.8	290	1.4	79	100
RG-227-HS	55.0	7.5	365	1.7	100	100

Pistolas para abrazadera

SR 1785



Tipo 1 Ligero



Tipo 2 Reforzado

Referencia	Tipo	Permite abrazaderas (mm)	Cantidad estándar por bolsa
497656	1	2.5-5.0	1
497659	2	2.5-10.0	1


Abrazaderas reutilizables

SR 1768

Nylon 6.6 natural y negro

Con los mismos beneficios del modelo estándar además de:

- Ajuste perfecto hasta que no se liberen intencionadamente
- Ideales para diferentes aplicaciones que requieran un ajuste temporal
- Las de tipo 2 contienen un botón pulsador para abrir con facilidad



Tipo 1


Referencia		Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Capac. de tensión libras/kg	Cantidad estándar por bolsa
Natural	Negro		Longitud	Anchura		
461253	461272	25.0	100.0	3.6	40/18	100
461254	461273	39.0	150.0	4.7	50/22	100
461255	461274	55.0	200.0	4.7	50/22	100
461256	461275	74.0	250.0	4.8	50/22	100
461257	461276	88.0	300.0	4.8	50/22	100
461258	461277	102.0	370.0	4.8	50/22	100

Tipo 2

Referencia		Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Capac. de tensión libras/kg	Cantidad estándar por bolsa
Natural	Negro		Longitud	Anchura		
461267	461248	30.0	125.0	7.6	50/22	100
461268	461249	35.0	150.0	7.6	50/22	100
461269	461250	50.0	200.0	8.0	50/22	100
461270	461251	65.0	250.0	7.6	50/22	100
461271	461252	80.0	300.0	8.0	50/22	100

Abrazadera con lengüeta de liberación


WIT-RT

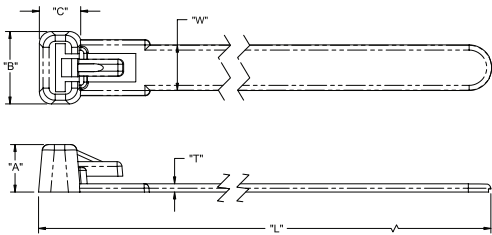

Referencia		Mín. Fuerza de tensión del aro (Kg)	Dimensiones (mm)							Cantidad estándar por bolsa
Nylon natural UL94 V-2 6/6 RMS-01	Nylon estabilizado negro UL94 V-2 UV 6/6, RMS-46		'W'	'L'	'T'	Haz Ø (mm)	'A'	'B'	'C'	
WIT-RT-1-M	WIT-RT-1-UVB-M	13	7.6	206	1.3	6.4 - 48	7.8	11.9	6.8	1000

Abrazaderas de perfil bajo

WITLP

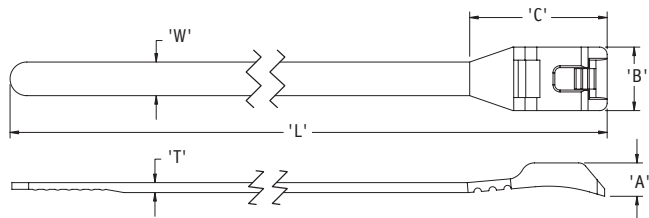



Referencia		Mín. Fuerza de tensión del aro (Kg)	Dimensiones (mm)							Cantidad estándar por bolsa
			"W"	"L"	"T"	Haz Ø Gama	"A"	"B"	"C"	
Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01	Nylon estabilizado negro UL94 V-2 UV 6/6, RMS-46									
WITLP-50R-M	WITLP-50R-UVB-M	22	4.50	190.5	1.35	9.5 - 44.45	4.47	8.56	17.53	1000
WITLP-120R-C	WITLP-120R-UVB	54	7.62	406.4	1.91	14.3 - 88.9	6.86	12.37	35.05	100

Abrazaderas de doble lazo

WIT-DH

Nylon UL94 V-2 6/6, RMS-01

- La doble cabeza permite enhebrar la brida dos veces creando un doble aro
- Ideal para fijar mazos de cables a una unidad o entre sí

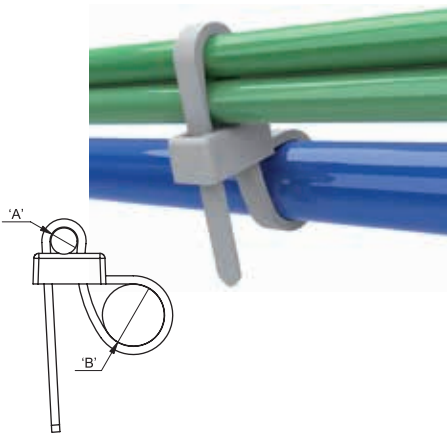

Referencia		Mín. Fuerza de tensión del aro (kg)	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
Natural	Negro		"W"	"L"	"A" Máx. Haz Ø	"B" Máx. Haz Ø	
WIT-DH-1	WIT-DH-1BK	22.2	4.8	200	47	45	100
WIT-DH-2	WIT-DH-2BK	22.2	4.8	300	72	70	100
WIT-DH-3	WIT-DH-3BK	22.2	4.8	372	100	97	100

Abrazaderas de doble ajuste

SR 6105

Nylon negro 6.6

- Su diseño de ajuste doble asegura una mayor resistencia
- La resistencia de tensión del aro en la abrazadera es mayor que en las abrazaderas estándar

Referencia	Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Capac. de tensión libras/kg	Cantidad estándar por bolsa
		Longitud	Anchura		
490000	30.0	132.0	9.0	77/35	100
490001	45.0	180.0	9.0	77/35	100
490002	55.0	235.0	9.0	121/55	100
490003	78.0	265.0	9.0	121/55	100
490004	88.0	300.0	9.0	121/55	100
490005	100.0	360.0	9.0	121/55	100
490006	160.0	510.0	9.0	121/55	100
490007	180.0	610.0	9.0	121/55	100
490008	230.0	760.0	9.0	121/55	100




Herramienta de instalación de las abrazaderas de acero inoxidable

MTG-1



Abrazaderas de Acero Inoxidable MT

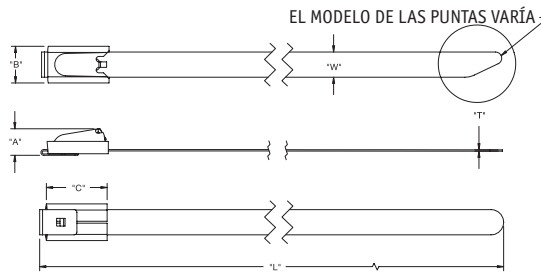

Referencia	Fuerza de tensión mín. del aro (Kg)	Dimensiones (mm)							Material	Cantidad estándar
		"W"	"L" Longitud aprox.	"A"	Máx. Haz Ø	"B"	"C"	"T"		
MT-1	45	4.6	127	0.25	25	4.3	6.4	11.4	Acero inoxidable 304, RMS-381	100
MT-2	45	4.6	201	0.25	51	4.3	6.4	11.4	Acero inoxidable 304, RMS-381	100
MT-3	45	4.6	259	0.25	70	4.3	6.4	11.4	Acero inoxidable 304, RMS-381	100
MT-4	45	4.6	362	0.25	102	4.3	6.4	11.4	Acero inoxidable 304, RMS-381	100
MT-5	45	4.6	521	0.25	152	4.3	6.4	11.4	Acero inoxidable 304, RMS-381	100
MT-6	45	4.6	679	0.25	203	4.3	6.4	11.4	Acero inoxidable 304, RMS-381	100
MT-7	45	4.6	838	0.25	254	4.3	6.4	11.4	Acero inoxidable 304, RMS-381	100
MT-8	45	4.6	998	0.25	304	4.3	6.4	11.4	Acero inoxidable 304, RMS-381	50
MT-9	45	4.6	1250	0.25	380	4.3	6.4	11.4	Acero inoxidable 304, RMS-381	50
MT-10	113	7.9	201	0.25	51	5.6	10.2	13.8	Acero inoxidable 304, RMS-381	100
MT-11	113	7.9	362	0.25	102	5.6	10.2	13.8	Acero inoxidable 304, RMS-381	100
MT-12	113	7.9	521	0.25	152	5.6	10.2	13.8	Acero inoxidable 304, RMS-381	100
MT-13	113	7.9	679	0.25	203	5.6	10.2	13.8	Acero inoxidable 304, RMS-381	100
MT-14	113	7.9	838	0.25	254	5.6	10.2	13.8	Acero inoxidable 304, RMS-381	50
MT-15	113	7.9	998	0.25	304	5.6	10.2	13.8	Acero inoxidable 304, RMS-381	50
MT-16	45	4.6	127	0.25	25	4.3	6.4	11.4	Acero inoxidable 316, RMS-382	100
MT-17	45	4.6	201	0.25	51	4.3	6.4	11.4	Acero inoxidable 316, RMS-382	100
MT-18	45	4.6	259	0.25	70	4.3	6.4	11.4	Acero inoxidable 316, RMS-382	100
MT-19	45	4.6	362	0.25	102	4.3	6.4	11.4	Acero inoxidable 316, RMS-382	100
MT-20	45	4.6	521	0.25	152	4.3	6.4	11.4	Acero inoxidable 316, RMS-382	100
MT-21	45	4.6	679	0.25	203	4.3	6.4	11.4	Acero inoxidable 316, RMS-382	100
MT-22	45	4.6	838	0.25	254	4.3	6.4	11.4	Acero inoxidable 316, RMS-382	100
MT-23	45	4.6	998	0.25	304	4.3	6.4	11.4	Acero inoxidable 316, RMS-382	50
MT-24	45	4.6	1250	0.25	380	4.3	6.4	11.4	Acero inoxidable 316, RMS-382	50
MT-25	113	7.9	201	0.25	51	5.6	10.2	13.8	Acero inoxidable 316, RMS-382	100
MT-26	113	7.9	362	0.25	102	5.6	10.2	13.8	Acero inoxidable 316, RMS-382	100
MT-27	113	7.9	521	0.25	152	5.6	10.2	13.8	Acero inoxidable 316, RMS-382	100
MT-28	113	7.9	679	0.25	203	5.6	10.2	13.8	Acero inoxidable 316, RMS-382	100
MT-29	113	7.9	838	0.25	254	5.6	10.2	13.8	Acero inoxidable 316, RMS-382	50
MT-30	113	7.9	998	0.25	304	5.6	10.2	13.8	Acero inoxidable 316, RMS-382	50

Abrazaderas de Acero Inoxidable en Escalera

SR 1779

Acero inoxidable 316

- Rango de temperaturas de trabajo: -80°C a 150°C
- El diseño en escalera reduce la posibilidad de aflojamiento
- Los usos típicos son: transporte masivo, construcción naval, plataformas petroleras, áreas de riesgo, minería, petroquímicas e industrias ferroviarias




Referencia	Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Capac. de tensión libras/kg	Cantidad estándar por bolsa
		Longitud	Anchura		
495165	40	150	7	100/45	100
495166	65	225	7	100/45	100
495167	90	300	7	100/45	100
495168	110	450	7	100/45	100
495169	145	610	7	100/45	100
495170	40	150	12	244/111	100
495171	65	225	12	244/111	100
495172	90	300	12	244/111	100
495173	110	450	12	244/111	100
495174	145	610	12	244/111	100

Abrazaderas Metálicas Detectables

SR 1747

Nylon 6.6 con partículas metálicas y Polipropileno

- Para uso en industrias de alimentación y farmacéuticas - dispersión

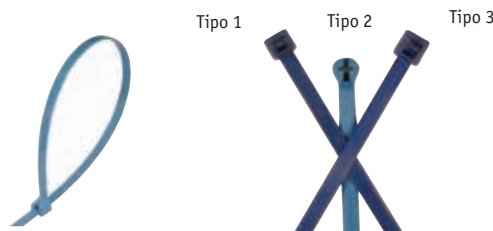

Tipo 1- Cabeza no liberable

Referencia	Material	Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Min. Tensile Strength (N)	Cantidad Estándar por Bolsa
			Longitud	Anchura		
494659	Nylon	16	92	2.4	80	100
494660	Nylon	35	145	3.4	225	100
494661	Nylon	35	150	3.5	135	100
494662	Nylon	50	200	4.6	225	100
494663	Nylon	47	185	4.6	225	100
494664	Nylon	110	390	4.6	225	100
494666	Nylon	109	377	4.7	225	100
494667	Nylon	110	390	7.6	225	100

total del metal a través de la totalidad del cuerpo de la abrazadera

- Visible a los Rayos X
- Color azul que ayuda a la detección
- Puede ser utilizado como parte del proceso médico
- Sin halógenos
- Disponibles con 3 tipos diferentes de estilos de cabeza
- Índice de Inflamabilidad UL94 HB
- Temperatura de Trabajo: -40°C a +85°C (continua)
- Detectable por detectores de metales con un mínimo de esfera férrea de diámetro 1.5mm

Tipo 2 - Cabeza con diente de metal

Referencia	Material	Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Min.	Cantidad Estándar por Bolsa
			Longitud	Anchura		
494668	Nylon	16	92	2.4	80	100
494669	Nylon	45	186	4.8	220	100
494670	Nylon	102	360	4.8	220	100
494665	Nylon	90	340	7.0	540	100
494671	Polypropylene	16	92	2.4	50	100
494672	Polypropylene	45	186	4.8	130	100
494674	Polypropylene	102	360	4.8	130	100
494673	Polypropylene	90	340	7.0	270	50

Tipo 3- Con Cabeza liberable

Referencia	Material	Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Min.	Cantidad Estándar por Bolsa
			Longitud	Anchura		
494675	Nylon	50	250	4.7	225	100

Abrazaderas de escalera de acero recubierto de poliéster

SR1779

Acero Inoxidable 316 con recubrimiento de poliéster negro

- Rango de temperaturas de trabajo: -80°C a 150°C
- La construcción en escalera reduce las posibilidades de derrames
- El recubrimiento de poliéster provee una protección extra y resistencia a la corrosión para los cables en ambientes extremos.
- Aplicaciones típicas: tránsito de masas, construcción naval, plataformas petrolíferas, áreas de riesgo, minería, petroquímicas y industrias ferroviarias



Referencia	Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Capac. de tensión libras/kg	Cantidad estándar por bolsa
		Longitud	Anchura		
495175	40	150	7	100/45	100
495176	65	225	7	100/45	100
495177	90	300	7	100/45	100
495178	110	450	7	100/45	100
495179	145	610	7	100/45	100
495180	40	150	12	244/111	100
495181	65	225	12	244/111	100
495182	90	300	12	244/111	100
495183	110	450	12	244/111	100
495184	145	610	12	244/111	100

Abrazaderas de Acero Inoxidable Recubiertas de Nylon

SR1774

Acero inoxidable 316

- Rango de temperaturas de trabajo: -80°C a 150°C
- Cerradura de bola de acero autoblocante, rápido y fácil de instalar
- El recubrimiento de Nylon provee una protección y una resistencia a la corrosión extra al cable para ambientes extremos.
- Los usos típicos son: transporte masivo, construcción naval, plataformas petroleras, áreas de riesgo, minería, petroquímicas e industrias ferroviarias



Referencia	Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Capac. de tensión libras/kg	Cantidad estándar por bolsa
		Longitud	Anchura		
495155	30	150	4.6	132/60	100
495156	50	200	4.6	132/60	100
495157	100	360	4.6	132/60	100
495158	150	520	4.6	132/60	100
495159	200	680	4.6	132/60	100
495160	50	200	7.9	375/170	100
495161	100	360	7.9	375/170	100
495162	150	520	7.9	375/170	100
495163	200	680	7.9	375/170	100
495164	250	840	7.9	375/170	100

Abrazaderas con Diente de Acero Inoxidable

SR 1792

Nylon 6.6 con diente de acero inoxidable

- Para una sujeción duradera en condiciones adversas como humedad, calor, frío, vibración o choques
- Como prueba contra la corrosión, el diente de acero no magnético se ancla firmemente dentro del cuerpo de la abrazadera para un cerrado seguro
- Temperatura de Trabajo: -40°C a 85°C
- Índice de Inflamabilidad UL 94 V2




Referencia		Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Capac. de tensión libras/kg	Cantidad Estándar por Bolsa
			Longitud	Anchura		
Negro	Natural					
495186	495185	24	100	2.5	18/8	100
495188	495187	53	200	2.5	18/8	100
495190	495189	35	150	3.6	18/40	100
495192	495191	53	200	3.6	18/40	100
495194	495193	80	280	3.6	18/40	100
495196	495195	53	200	4.8	22/50	100
495198	495197	78	290	4.8	22/50	100
495200	495199	102	360	4.8	22/50	100

Abrazadera con ajuste de bola

BT

- El diseño permite que las abrazaderas puedan ser aplicadas y extraídas fácilmente
- El diseño de la abrazadera evita que se suelte por deslizamiento
- Se puede usar con el accesorio de la base del acollador, página 270

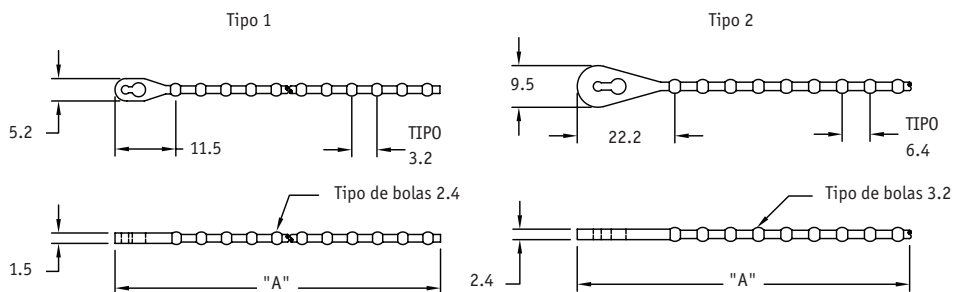


PP, RMS-10				UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01		Tipo	Dimensiones (mm)		493578
Rojo	Amarillo	Azul	Negro	Negro	Natural		A	Haz máx. Ø (Requiere conexión de 3 nervios)	
BT-2-10-RD	BT-2-10-YL	BT-2-10-BL	BT-2-10-BK	BT-2-01-BK	BT-2-01-NT	1	63.5	14.3	1000
BT-4-10-RD	BT-4-10-YL	BT-4-10-BL	BT-4-10-BK	BT-4-01-BK	BT-4-01-NT	1	101.6	25.4	1000
BT-5-10-RD	BT-5-10-YL	BT-5-10-BL	BT-5-10-BK	BT-5-01-BK	BT-5-01-NT	1	127.0	31.8	1000
BT-6-10-RD	BT-6-10-YL	BT-6-10-BL	BT-6-10-BK	BT-6-01-BK	BT-6-01-NT	1	152.4	44.5	1000
BT-8-10-RD	BT-8-10-YL	BT-8-10-BL	-	BT-8-01-BK	BT-8-01-NT	2	222.3	60.3	1000
BT-10-10-RD	BT-10-10-YL	BT-10-10-BL	BT-10-10-BK	BT-10-01-BK	BT-10-01-NT	2	273.1	85.7	1000
BT-12-10-RD	BT-12-10-YL	BT-12-10-BL	BT-12-10-BK	BT-12-01-BK	BT-12-01-NT	2	323.9	92.1	1000

Abrazadera de cierre de bolas



LBT


Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01

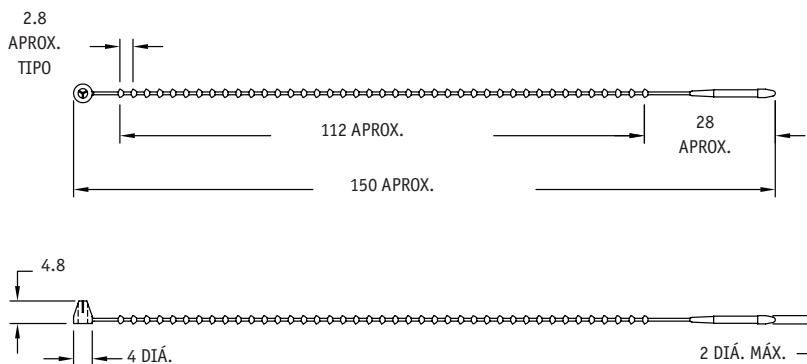

Referencia	Mín. Fuerza de tensión del aro (Kg)	Máx. Haz Ø (mm)	Cantidad estándar por bolsa
LBT-18-01	8	35.6	1000

Abrazadera de bolas

PT/ST

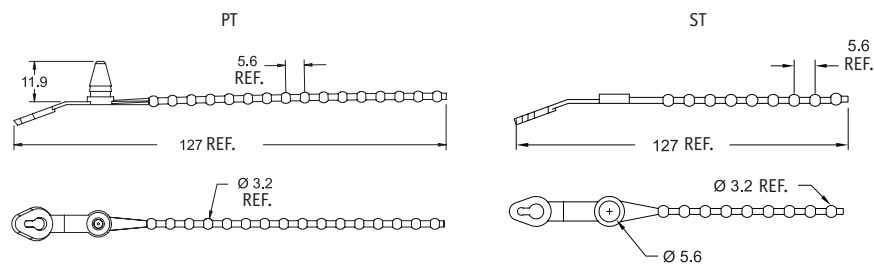


Referencia		Color	Haz Ø (mm)	Método de montaje	Grosor del panel (mm)	Cantidad estándar por bolsa
PP, RMS-10	Nylon UL94 V-2 6/6, RMS-01					
PT-203	PT-303	Negro	6.4 - 31.8	Bloqueo a presión en un Ø orificio de 6.4	0.8 - 3.2	1000
PT-205	PT-305	Natural	6.4 - 31.8	Bloqueo a presión en un Ø orificio de 6.4	0.8 - 3.2	1000
ST-205	ST-305	Natural	6.4 - 31.8	Ø orificio de 5.6 para el tornillo	-	1000

Abrazadera de bolas con doble pasador de seguridad

HTE

Polietileno natural, RMS-155


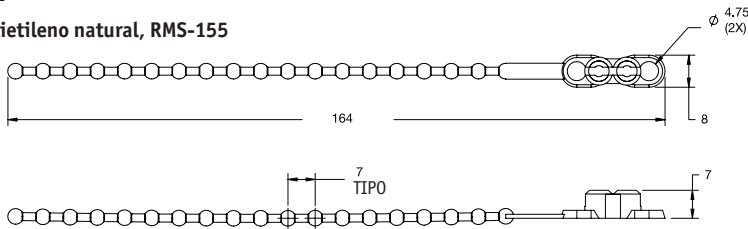


Referencia	Cantidad estándar por bolsa
HTE-164-PE3L/1H	1000

Abrazadera dentada

HT

Polietileno natural, RMS-134

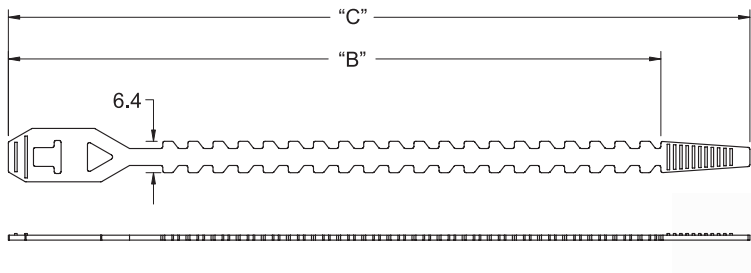


Referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
	Máx. Haz Ø	"B"	"C"	
HT-3.9	23	81	99	1000
HT-4.9	28	107	125	1000
HT-5.9	36	132	150	1000

Abrazaderas con clip de flecha para fijación

SR 1769

Nylon 6.6 natural y negro



Con los mismos beneficios del modelo estándar además de:


- Simple y fácil de usar
- Para fijar en los taladros del panel de una manera segura
- Las abrazaderas se pueden aplicar antes de finalizar el montaje
- Los tipos 2 y 4 son liberables - ideales para situaciones donde se requieren trabajos de mantenimiento o para uso temporal
- Los tipos 1, 3 y 5 tienen un diseño de cabeza que sujeta firmemente la abrazadera al panel

Natural	Negro	Tipo	Dimensiones (mm)			Fuerza de tensión libras/kg	Cantidad estándar por bolsa
			Máx. Diá. del haz de cable	Longitud	Anchura		
462765	462704	1	25	112.0	2.5	18/8	100
462766	462705	1	30	132.0	4.8	50/22	100
462695	462706	1	36	157.0	3.5	40/18	100
462696	462707	1	50	201.0	4.8	50/22	100
461259	461278	2	37	152.5	7.9	30/13	100
462763	462702	3	30	132.0	4.8	50/22	100
462764	462703	3	50	202.0	4.8	50/22	100
462697	462708	4	30	131.0	3.7	40/18	100
462698	462709	4	38	157.5	3.7	40/18	100
462699	462710	4	50	207.0	3.7	40/18	100
461260	461279	5	40	168.0	3.8	40/18	100
462762	462701	5	50	203.0	4.8	50/22	100
462700	462761	5	50	203.0	4.8	50/22	100

Abrazaderas con clip de flecha para fijación y aletas laterales

WIT-50RLA

Nailon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01



Referencia	Mín. Fuerza de tensión del aro (Kg)	Dimensiones (mm)									Cantidad estándar por bolsa
		‘W’	‘L’	‘T’	Máx. Haz Ø	‘A’	‘B’	‘C’	Orificio Ø	Grosor del panel	
WIT-50RLA-2	22	4.8	170	1.3	38	6.5	8.1	6	6.35	3.2	1000
WIT-50RLA-3	22	4.8	200	1.3	44	6.5	8.1	6	6.35	3.2	1000


Abrazaderas con clip de flecha para fijación y aletas laterales

WIT-RA/WIT-SA

Nailon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01




Referencia	Tipo	Mín. Fuerza de tensión del aro (Kg)	Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
			'W'	'L'	Máx. Ø de Haz	Orificio Ø	Grosor del panel	
WIT-18RA-01	1	8	2.5	109	21	4.8	1.6	1000
WIT-50SA-01	1	22	4.8	133	23	6.4	1.6	1000
WIT-50SRA-01	1	22	4.8	173	36	6.4	1.6	1000
WIT-50RA-01	1	22	4.8	198	43	6.4	1.6	500
WIT-50SA-1-01	2	22	4.8	133	23	6.4 - 6.8	0.8 - 2	1000
WIT-50SRA-1-01	2	22	4.8	173	36	6.4 - 6.8	0.8 - 2	1000
WIT-50SRA-2-01	2	22	4.8	173	36	6.4 - 6.8	0.8 - 2.5	1000
WIT-50RA-1-01	2	22	4.8	198	43	6.4 - 6.8	0.8 - 2	500

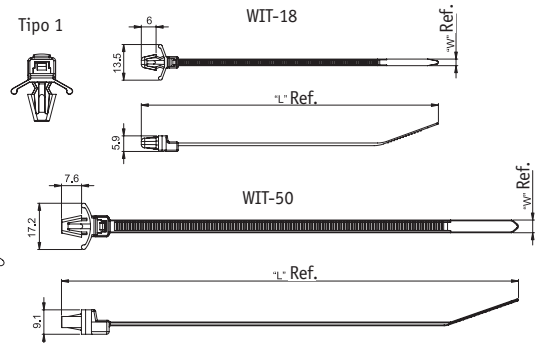

Abrazaderas con clip flecha de fijación

WIT-18RA

Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01

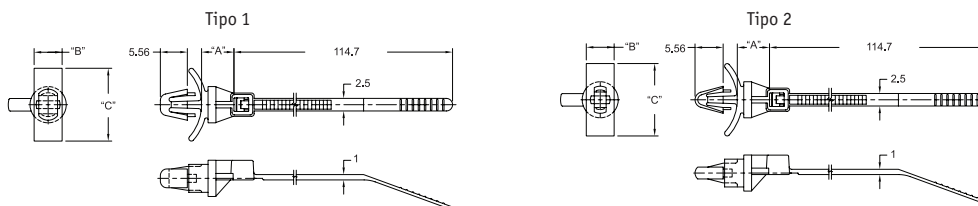


Referencia	Mín. Fuerza de tensión del aro (Kg)	Máx. Haz Ø	Tipo	Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
				"A"	"B"	"C"	Agujero Ø ± 0.08	Grosor del panel	
WIT-18RA-4-01-M	8	19.1	1	6.4	5.56	14.29	4.75	0.8 - 2.0	1000
WIT-18R1A-4-01	8	19.1	2	6.4	5.56	14.29	4.00	0.8 - 2.0	1000
WIT-18R2A-4-01	8	19.1	1	6.4	2.79	13.90	4.75	1.6 - 3.6	1000

Abrazaderas con clip flecha de fijación y cuerpo distanciador

WIT-30RRA

Nailon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01

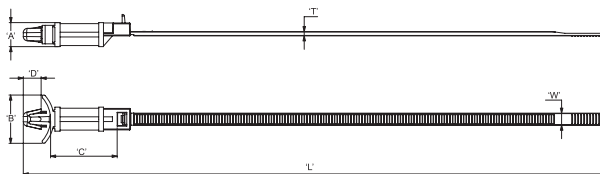


Referencia	Mín. Fuerza de tensión del aro (Kg)	Dimensiones (mm)										Cantidad estándar por bolsa
		'W'	'L'	'T'	Máx. Haz Ø	'A'	'B'	'C'	'D'	Agujero Ø ± 0.08	Grosor de Panel	
WIT-30RRA-4-M	13	3.6	160.3	1.3	31.8	7.1	14.3	7.1	5.3	4.80	0.8 - 2	1000
WIT-30RRA-8-M	13	3.6	166.7	1.3	31.8	7.1	14.3	13.5	5.3	4.80	0.8 - 2	1000
WIT-30RRA-12-M	13	3.6	173.0	1.3	31.8	7.1	14.3	19.8	5.3	4.80	0.8 - 2	1000
WIT-30RRA-16-M	13	3.6	179.4	1.3	31.8	7.1	14.3	25.4	5.3	4.80	0.8 - 2	1000
WIT-30RRAA-4-M	13	3.6	161.6	1.3	31.8	7.9	14.3	7.1	6.6	6.35	0.8 - 2	1000
WIT-30RRAA-8-M	13	3.6	168.0	1.3	31.8	7.9	14.3	13.5	6.6	6.35	0.8 - 2	1000
WIT-30RRAA-12-M	13	3.6	174.3	1.3	31.8	7.9	14.3	19.8	6.6	6.35	0.8 - 2	1000
WIT-30RRAA-16-M	13	3.6	180.7	1.3	31.8	7.9	14.3	25.4	6.6	6.35	0.8 - 2	1000

Abrazaderas con clip flecha de fijación reutilizables

WIT-30RAR/WIT-30LAR

Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01

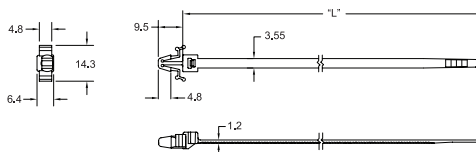


Referencia	Mín. Fuerza de tensión del aro (Kg)	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
		Ref. "L"	Máx. Haz Ø	Agujero Ø ± 0.08	Grosor del panel	
WIT-30RAR1-2	13	120.7	25.4	4.8	2 - 2.4	1000
WIT-30LAR1-2	13	146	31.8	4.8	2 - 2.4	1000

Abrazaderas con base de fijación reutilizables

WIT-40LAR

Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01

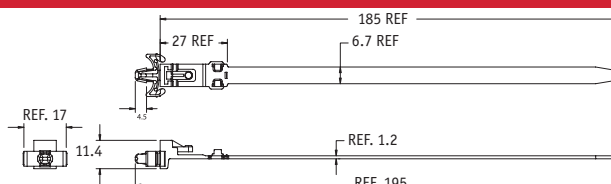

Referencia	Mín. Fuerza de tensión del aro (Kg)	Máx. Haz Ø	Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
			Orificio Ø	Grosor del panel	
WIT-40LAR	18	50	4.8 ± .08	0.5-2.3	1000


Abrazadera de fijación atornillable

SR 1772

Nylon 6.6 natural y negro

Con los mismos beneficios del modelo estándar además de:

- Cabeza con soporte incorporado
- Ideales para fijar en paneles, de madera o metálicos
- La abrazadera puede ser atornillada
- Pueden montarse antes del ensamblado final

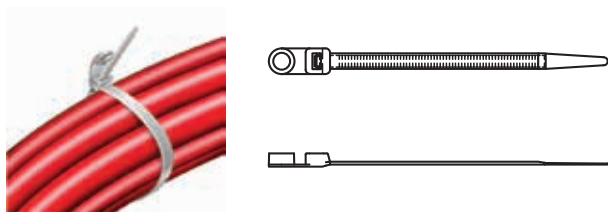


Referencia		Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Capac. de tensión libras/kg	Cantidad estándar por bolsa
Natural	Negro		Longitud	Anchura		
461242	461261	25.0	100.0	2.5	18/8	100
461243	461262	40.0	155.0	3.7	40/18	100
461244	461263	60.0	205.0	4.2	50/22	100
461245	461264	85.0	300.0	4.8	50/22	100
461246	461265	102.0	370.0	4.8	50/22	100
461247	461266	122.0	398.0	7.9	120/55	100

Abrazadera con base de fijación atornillable/adhesiva

TOBS

Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01

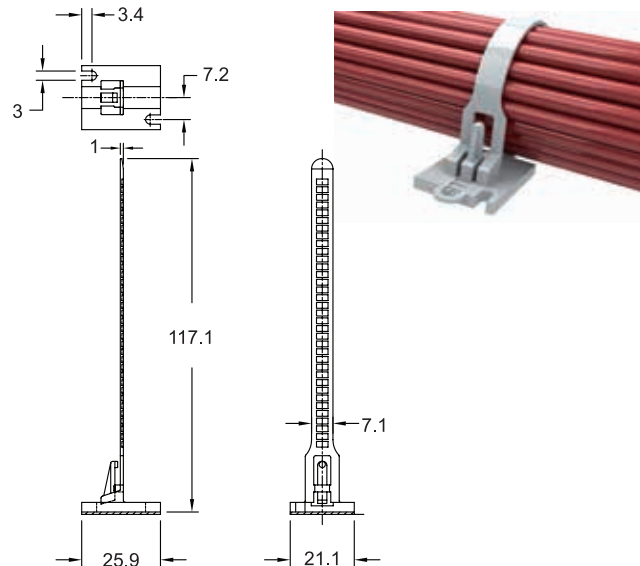


Referencia	Máx. Haz Ø (mm)	Tornillo de montaje	Cantidad estándar por bolsa
TOBS-18-01A-RT	28.5	M2.5	1000
Cinta adhesiva acrílica de 0.8 de grosor, RMS-15			

Abrazadera con soporte lateral de remache


SRRCT

Nylon gris UL94 V-2 6/6, RMS-01

Tipo 1

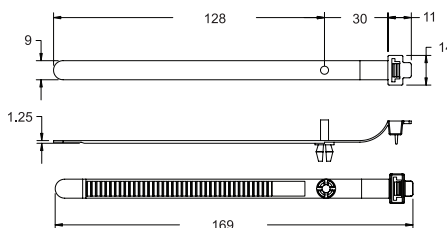


Tipo 2

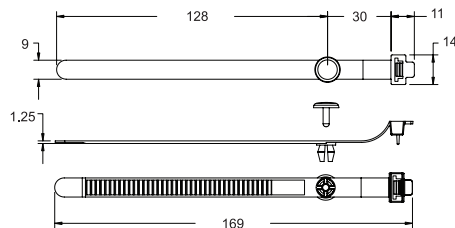

Referencia	Tipo	Máx. Fuerza de tensión del arco (N)	Dimensiones (mm)			Material del pasador del remache	Paquete estándar
			Máx. Haz Ø	Orificio Ø	Grosor del panel		
SRRCT-1	1	250	40	7	2.5	RMS-01	200
SRRCT-2	2	250	40	7	2.5	RMS-52	200

Abrazaderas de montaje para orificios ciegos


WITBH

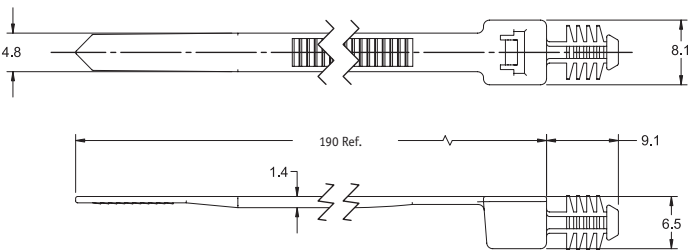

Referencia		Máx. Fuerza de tensión del aro (Kg)	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01L WITBH-50R	Nylon termoestabilizado negro UL94 V-2 6/6, RMS-47 WITBH-50R-HS		Máx. Haz Ø	Orificio Ø	Mín. Grosor del panel	
		22	44.5	6.35	6.35	1000

Abrazaderas con remache de fijación

WIT-30RCA

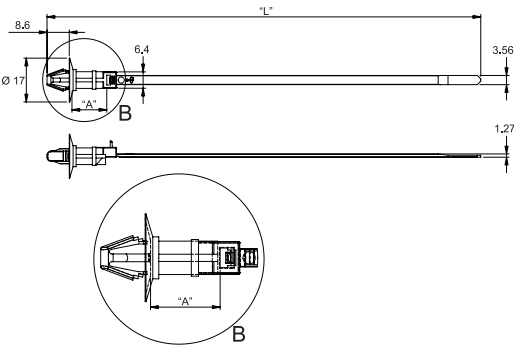


Referencia				Mín. Fuerza de tensión del aro (Kg)	Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01	Nylon estabilizado negro UL94 V-2 UV 6/6, RMS-46	Nylon termoestabilizado negro UL94 V-2 UV 6/6, RMS-46	Nylon natural UL94 V-0 6/6, RMS-19		"L"	Haz Ø	"A"	Orificio Ø	Grosor del panel	
WIT-30RCA-4-M	WIT-30RCA-4UVB	WIT-30RCA-4-HS	WIT-30RCA-4-V-M	13	160.7	31.8	7.1	Ø 6 - 6.5	0.6 - 2.5	1000
WIT-30RCA-8-M	WIT-30RCA-8UVB	WIT-30RCA8-HS-M	WIT-30RCA-8-V-M	13	168.3	31.8	13.5	Ø 6 - 6.5	0.6 - 2.5	1000
WIT-30RCA-12-M	WIT-30RCA-12UVB	WIT-30RCA12-HSM	WIT-30RCA-12-VM	13	174.6	31.8	19.8	Ø 6 - 6.5	0.6 - 2.5	1000
WIT-30RCA-16-M	WIT-30RCA-16UVB	WIT-30RCA16-HSM	WIT-30RCA-16-VM	13	180.2	31.8	25.4	Ø 6 - 6.5	0.6 - 2.5	1000

Abrazaderas con cabeza de cierre a presión

TOAH

Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01

Referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
	Máx. Haz Ø	Orificio Ø	Grosor del panel	
TOAH-18-01	28.5	6.35	1.6	1000





Abrazaderas de cinta

SR 1776

PE

- Para juntar cables de una forma sencilla
- Diseño flexible
- Desenganche rápido



Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3

Referencia		Tipo	Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Capac. de tensión libras/kg	Cantidad Estándar por Bolsa
Natural	Negro			Longitud	Anchura		
462689	462692	1	35.0	130.0	15.0	30/14	100
462690	462693	2	45.0	160.0	9.0	18/8	100
462691	462694	3	38.0	140.0	9.0	18/8	100

Abrazaderas de marcaje

SR 1777

Nylon Natural 6.6

Con los mismos beneficios del modelo estándar además de:

- Etiqueta de identificación sobre la cual se puede escribir
- Servicio de imprenta personalizada disponible (se aplican cantidades mínimas por pedido)



Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3



Tipo 4

Referencia	Tipo	Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Tamaño de Etiqueta (mm)	Capac. de tensión libras/kg	Cantidad Estándar por Bolsa
			Longitud	Anchura			
462671	1	25.0	100.0	2.5	25 x 8	18/8	100
462672	1	50.0	200.0	2.5	30 x 15	18/8	100
462673	2	25.0	110.0	2.5	25 x 8	18/8	100
462674	3	50.0	200.0	4.6	28 x 13	50/22	100
462675	3	75.0	270.0	4.6	28 x 13	50/22	100
462676	4	25.0	130.0	2.5	28 x 20	18/8	100


Abrazadera y hebilla reforzadas

HDSB

Cabeza: Acetal negro con estabilización UV de alto impacto

Abraz: Ver tabla

- Adecuados para aplicaciones de alta resistencia
- Los dientes de acero de la hebilla agarran el cuerpo de la abrazadera de manera permanente
- La hebilla se ha montado previamente en un extremo de la abrazadera
- El material de la hebilla de nylon es de elevada resistencia, de peso ligero y más rentable que la versión de acetal
- El material de la hebilla de acetal presenta una excelente resistencia a la intemperie, una estabilidad dimensional superior y soporta las bajas temperaturas




Referencia		Capac. de tensión libras/kg	L (mm)	Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Cantidad estándar por bolsa
Hebilla: UL94 V-2 Nylon 6/6	Hebilla: Acetal con estabilización UV de alto impacto				
HDSB1-350-R	HDSB2-350-R	350/159	381.0	101.6	50
HDSB1-350-L	HDSB2-350-L	350/159	838.2	246.4	25
HDSB1-350-XL	HDSB2-350-XL	350/159	1270.0	383.5	25


Etiqueta de marcaje para abrazadera

WIT-MK

Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01



SUPERFICIE MATE QUE ACEPTA TINTA O LÁPIZ



Referencia	Abrazaderas aceptadas	Cantidad estándar por bolsa
WIT-MK-1	Todas las abrazaderas RG hasta el tamaño RG-207/307	1000

Abrazadera de montaje universal


UMS

Nylon natural UL94 HB 6/6, RMS-45

Para el grosor de panel (mm)	Número de remache
Hasta 0.5	SR-5045
0.5 - 1.5	SR-5055
1.5 - 2.5	SR-5065
2.5 - 3.5	SR-5075
3.5 - 4.5	SR-5085
4.5 - 5.5	SR-5095
5.5 - 6.4	SR-5105



Referencia		Máx. Haz Ø (mm)	Tornillo/Remache de montaje	Cantidad estándar por bolsa
Sin adhesivo	Con adhesivo acrílico, RMS-15			
UMS-16-45	UMS-16-45A-RT	25.4	M4	100
UMS-24-45	UMS-24-45A-RT	38.1	M4	100
UMS-32-45	UMS-32-45A-RT	50.8	M4	100

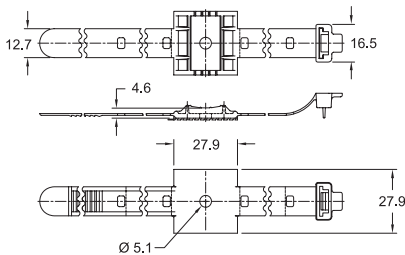

Abrazadera de elastómero

ES

Abrazadera: Goma de silicona, 50 puntal A, RMS-417


Palanca de seguridad: Nailon negro UL94

HB 6/6, RMS-148





Referencia	Máximo haz	Cantidad estándar por bolsa
ES-1	Ø Perímetro 110 mm o 345 mm	100

Si desea palancas de seguridad adicionales, solicite la referencia CS-113-6

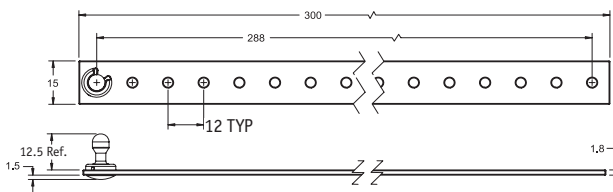

Abrazadera de nylon con cierre de remache a presión

RNS/LB

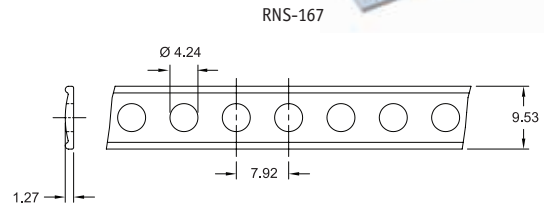

Referencia	Material	Color	Cantidad estándar
RNS-167	Nylon UL94 HB 6/6, RMS-17	Negro	Rollo 30 m
LB-5	Nylon UL94 V-2 6/6, RMS-01	Negro	100/bolsa




Abrazadera con correa para distribución de cableado

CMS

Nylon UL94 V-0 6/6, RMS-19



Referencia			Dimensiones (mm)				Tipo	Cantidad estándar por bolsa
Natural	Negro	Gris	Orificio del panel A	Orificio del panel B	Grosor del panel	Máx. Haz (W x H)		
CMS-1	CMS-1BK	CMS-1GY	Ø 6 - 6.5	Ø 3.5	3±0.2	70 x 30	1	250
CMS-2	CMS-2BK	CMS-2GY	Ø 6 - 6.5	-	3±0.2	70 x 30	2	250

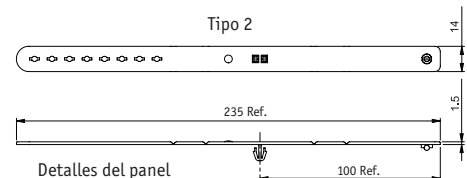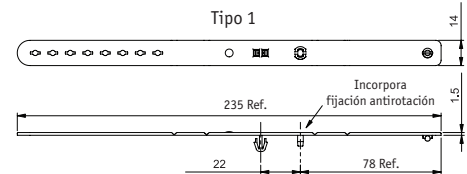


Brida de elastómero para tapón

ELT

EPDM negro, 50 Shore A

- Abrazaderas de unión de elastómero diseñadas para conectar y fijar dos componentes separados
- El cierre de fijación en un extremo y el orificio de montaje en el otro ofrecen una fijación segura para conectar objetos
- Las ranuras dobles de fijación en el cierre de seguridad reducen el riesgo de error en aplicaciones de gran exigencia
- Permite una amplia gama de aplicaciones, desde capuchones antipolvo y cables a cierres y tapas
- En el caso de aplicaciones de gran exigencia, fije el cierre en ambas ranuras de fijación para conseguir un montaje seguro
- Fabricado en material EPDM flexible y puede estirarse hasta 3 veces su longitud nominal

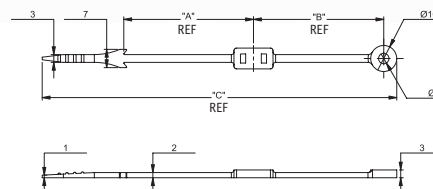

Referencia	Dimensiones			Cantidad Estándar por Bolsa
	"A" REF	"B" REF	"C" REF	
ELT-50	50	50	136	1000
ELT-100	100	100	236	1000
ELT-150	150	150	336	1000

¿FIJACIÓN? ¡NOSOTROS TENEMOS!

¡Miles de grapas en stock!



Ventosas
Pág. 982-983

Grapas y remaches
Pág. 952-969



Tuercas y tornillos
Pág. 930-951



Arandelas, separadores y manguitos
Pág. 920-929



Imanes
Pág. 984-987

www.essentracomponents.es


Abrazadera de gancho y aro

RKW

Aro: Tejido de nylon

Gancho: Polietileno de baja densidad

- Se monta y desmonta con facilidad
- Se puede ajustar y liberar varias veces

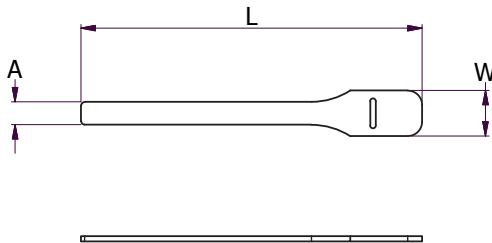

Referencia				Fijación atornillable	Dimensiones (mm)			Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Cantidad estándar por bolsa
Negro	Azul	Verde	Gris		L	A	W		
RKW-6-6-BK	RKW-6-6-BL	RKW-6-6-GN	RKW-6-6-GY	No	152.4	9.5	19.1	35.6	10
RKW-8-6-BK	RKW-8-6-BL	RKW-8-6-GN	RKW-8-6-GY	No	152.4	12.7	12.7	35.6	10
RKW-8-8-BK	RKW-8-8-BL	RKW-8-8-GN	RKW-8-8-GY	Sí	203.2	12.7	12.7	48.7	10
RKW-8-9-BK	RKW-8-9-BL	RKW-8-9-GN	RKW-8-9-GY	Sí	228.6	12.7	12.7	54.4	10
RKW-8-11-BK	RKW-8-11-BL	RKW-8-11-GN	RKW-8-11-GY	No	279.4	12.7	12.7	66.5	10
RKW-8-12-BK	RKW-8-12-BL	RKW-8-12-GN	RKW-8-12-GY	Sí	304.8	12.7	12.7	72.5	10
RKW-8-13-BK	RKW-8-13-BL	RKW-8-13-GN	RKW-8-13-GY	Sí	330.2	12.7	12.7	86.3	10
RKW-12-9-BK	RKW-12-9-BL	RKW-12-9-GN	RKW-12-9-GY	Sí	228.6	19.1	38.1	54.4	10
RKW-12-13-BK	RKW-12-13-BL	RKW-12-13-GN	RKW-12-13-GY	Sí	330.2	19.1	38.1	86.3	10
RKW-12-15-BK	RKW-12-15-BL	RKW-12-15-GN	RKW-12-15-GY	No	381.0	19.1	38.1	99.5	10
RKW-12-18-BK	RKW-12-18-BL	RKW-12-18-GN	RKW-12-18-GY	No	457.2	19.1	38.1	119.8	10
RKW-12-24-BK	RKW-12-24-BL	RKW-12-24-GN	RKW-12-24-GY	No	609.6	19.1	38.1	159.7	10


Referencia				Fijación atornillable	Dimensiones (mm)			Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Cantidad estándar por bolsa
Naranja	Rojo	Blanco	Amarillo		L	A	W		
RKW-6-6-OR	RKW-6-6-RD	RKW-6-6-W	RKW-6-6-YL	No	152.4	9.5	19.1	35.6	10
RKW-8-6-OR	RKW-8-6-RD	RKW-8-6-W	RKW-8-6-YL	No	152.4	12.7	12.7	35.6	10
RKW-8-8-OR	RKW-8-8-RD	RKW-8-8-W	RKW-8-8-YL	Sí	203.2	12.7	12.7	48.7	10
RKW-8-9-OR	RKW-8-9-RD	RKW-8-9-W	RKW-8-9-YL	Sí	228.6	12.7	12.7	54.4	10
RKW-8-11-OR	RKW-8-11-RD	RKW-8-11-W	RKW-8-11-YL	No	279.4	12.7	12.7	66.5	10
RKW-8-12-OR	RKW-8-12-RD	RKW-8-12-W	RKW-8-12-YL	Sí	304.8	12.7	12.7	72.5	10
RKW-8-13-OR	RKW-8-13-RD	RKW-8-13-W	RKW-8-13-YL	Sí	330.2	12.7	12.7	86.3	10
RKW-12-9-OR	RKW-12-9-RD	RKW-12-9-W	RKW-12-9-YL	Sí	228.6	19.1	38.1	54.4	10
RKW-12-13-OR	RKW-12-13-RD	RKW-12-13-W	RKW-12-13-YL	Sí	330.2	19.1	38.1	86.3	10
RKW-12-15-OR	RKW-12-15-RD	RKW-12-15-W	RKW-12-15-YL	No	381.0	19.1	38.1	99.5	10
RKW-12-18-OR	RKW-12-18-RD	RKW-12-18-W	RKW-12-18-YL	No	457.2	19.1	38.1	119.8	10
RKW-12-24-OR	RKW-12-24-RD	RKW-12-24-W	RKW-12-24-YL	No	609.6	19.1	38.1	159.7	10

Abrazaderas de Gancho y Aro

SR 1785

Negro

- No ejerce ninguna presión sobre el haz de cables
- Ideal para cables delicados




Referencia	Diámetro máx. del haz de cables (mm)	Dimensiones (mm)		Cantidad Estándar por Bolsa
		Longitud	Anchura	
462711	30.0	125.0	12.0	20
462712	33.0	135.0	12.0	20
462713	40.0	180.0	12.0	20
462714	50.0	210.0	16.0	20
462715	85.0	310.0	16.0	20

Abrazadera Kwik con fijación de tornillo/remache

RKWA

Aro tejido de nylon azul UL94 V-2, RMS-312

Laminado en un gancho de PE/PP, RMS-342




Referencia	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
	"A" ±3.2	"L" ±12.7	Máx. Haz Ø	"W" ±3.2	
RKWA-9-152-BK	9	152	35	17	100
RKWA-13-225-BK	13	225	60	25	100
RKWA-13-325-BK	13	325	90	25	100

Abrazadera Kwik en rollo Gancho y Aro

RKWRA

Aro tejido de nylon negro UL94 V-2, RMS-312

Laminado en un gancho de PE/PP, RMS-342



Referencia	Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
	"W"	"T"	
RKWRA-09-BK	9	3	100M (4 bobinas x 25M)
RKWRA-16-BK	16	3	50M (2 bobinas x 25M)
RKWRA-20-BK	20	3	50M (2 bobinas x 25M)
RKWRA-25-BK	25	3	50M (2 bobinas x 25M)


Abrazadera Kwik Gancho y Aro Sobre base adhesiva

RKWBA

Aro tejido de nylon negro UL94 V-2, RMS-312;

Laminado en un gancho de PE/PP, RMS-342

Adhesivo RMS-313

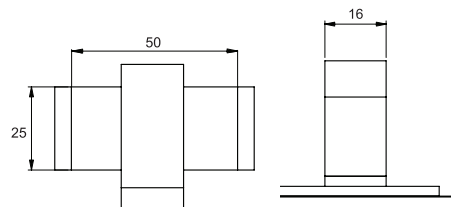

Referencia	Longitud de cincha (mm)	Máx. Haz Ø (mm)	Cantidad estándar por bolsa
RKWBA-16-300	150	40	500

Abrazadera Kwik Estilo D
Gancho y Aro


RKWDA

Hebilla: Nylon negro, RMS-363

Aro tejido de nylon negro UL94 V-2, RMS-312

Gancho laminado PE/PP, RMS-342

Referencia	Dimensiones (mm)				Tipo	Cantidad estándar por bolsa
	"W"	"L"	"L1"	Haz Ø gama "D"		
RKWDA-16-300-BK	16	90	210	45-75	1	500
RKWDA-20-300-BK	20	70	230	45-75	1	500
RKWDA-25-300-BK	25	90	210	65-105	2	500

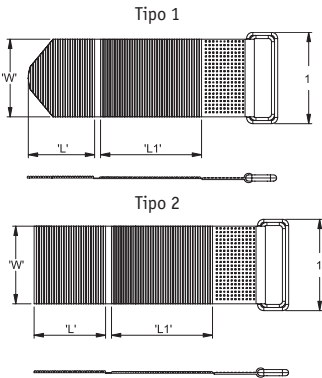


Abrazadera Kwik con adhesivo
Gancho & Aro

RKWFA

Gancho de PEBD negro, RMS-249; Aro tejido de nylon,



RMS-251; Adhesivo acrílico, RMS-113

Referencia	Sujeción Ø (mm)	Cantidad estándar por bolsa
RKWFA-16-300	19.05 Máx.	100

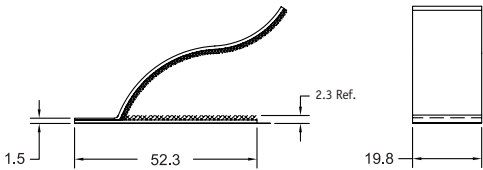

Base plana para abrazadera Kwik
FTH-27

Nylon UL94 V-2 6/6, RMS-01

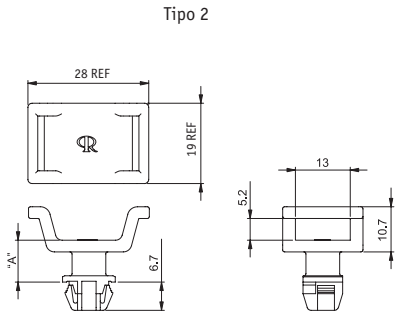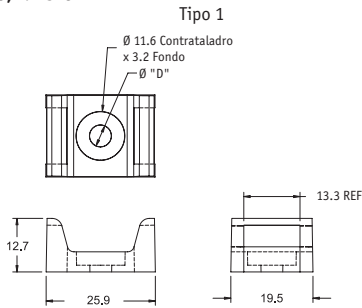

REMACHES DE MONTAJE PARA FTH-27-RS-01		
Grosor del panel (mm)	Orificio del panel Ø (mm)	Número de remache
0.9 - 1.9	5.1	SR-5055
1.9 - 2.9	5.1	SR-5065
2.9 - 3.9	5.1	SR-5075
3.9 - 4.9	5.1	SR-5085
4.9 - 5.9	5.1	SR-5095
5.9 - 6.9	5.1	SR-5105


Referencia	Tipo	Color	"D"	"A"	Método de montaje	Grosor del panel	Acepta abrazaderas RKW	Cantidad estándar por bolsa
FTH-27-RS-01	1	Natural	5.2	-	Tornillo M5 o remaches (ver tabla)	-	Hasta 13 mm de ancho	1000
FTH-27-12-01	1	Natural	5.8	-	Tornillo M5	-	Hasta 13 mm de ancho	1000
FTH-27-1-01BK	2	Negro	-	3	9.5 ± 0.08 Orificio cuadrado	0.8 - 2	Hasta 13 mm de ancho	1000
FTH-27-2-01BK	2	Negro	-	10	9.5 ± 0.08 Orificio cuadrado	0.8 - 2	Hasta 13 mm de ancho	500

Base atornillable para abrazadera

SR 1719

Nylon 6.6


- Fácil ajuste con tornillo
- Otorga máxima estabilidad al haz de cables
- Clasificación de inflamabilidad: UL94 V2

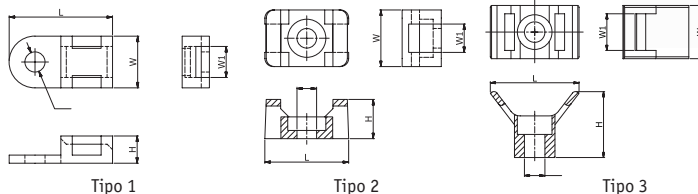

Referencia		Tamaño de abrazadera (mm)	Dimensiones (mm)				Tamaño del Taladro del Panel	Tipo	Cantidad estándar por bolsa
Natural	Negro		w1	L	H	W			
460335	494649	2.4-4.8	5.0	19.0	5.0	9.5	3.4	1	100
460336	494650	2.4-4.8	5.0	15.0	7.0	10.0	3.0	2	100
460337	494651	2.4-9	9.0	23.0	9.0	16.0	6.0	2	100
460338	494652	2.4-9	9.5	23.0	17.5	13.8	5.3	3	100
460339	494653	2.4-9	9.3	30.0	11.6	14.7	5.2	3	100

Base de abrazadera fijación con perno o remache

FTH-13/FTH-14

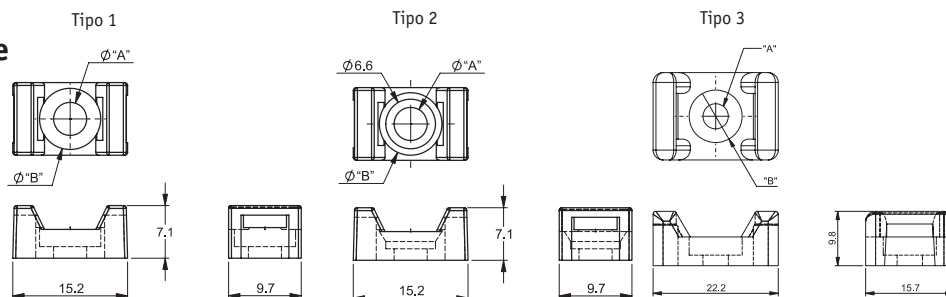

Remaches de montaje para FTH -13R-01		
Número de remache	Orificio Ø (mm)	Grosor del panel (mm)
SR-4050	4.1	0.5 - 1.5
SR-4060	4.1	1.5 - 2.5
SR-4070	4.1	2.5 - 3.5
SR-4080	4.1	3.5 - 4.5
SR-4100	4.1	5.5 - 6.5




Remaches de montaje para FTH -14R-01		
Número de remache	Orificio Ø (mm)	Grosor del panel (mm)
SR-5055	5.1	0.5 - 1.5
SR-5065	5.1	1.2 - 2.2
SR-5075	5.1	2.2 - 3.2
SR-5085	5.1	3.2 - 4.2
SR-5095	5.1	4.2 - 5.2
SR-5105	5.1	5.2 - 6.2

Referencia			Tipo	Dimensiones (mm)			Métodos de montaje	Cantidad estándar por bolsa
Nylon natural UL94 V2 6/6, RMS-01	Nylon negro UL94 V2 6/6, RMS-01	Nylon natural UL94 V0 6/6, RMS-19		Ø "A"	Ø "B"	Anchura máxima de abrazadera aceptada		
FTH-13R-01-M	FTH-13R-01BK-M	FTH-13R-19-M	1	4.3	8.1 Cbore	5.3	Tornillo M4 o remache (arriba)	1000
FTH-13S-01-M	FTH-13S-01BK-M	FTH-13S-19-M	2	4.3	8.1 Csink	5.3	M3 / M4	1000
FTH-14R-01-M	FTH-14R-01BK-M	FTH-14R-19-M	3	5.2	9.5 Cbore	8.2	Tornillo M5 o remache (arriba)	1000
FTH-14S-01-M	FTH-14S-01BK-M	FTH-14S-19-M	3	6.6	12.5 Cbore	8.2	M6	1000

Base de abrazadera fijación con perno o remache

FTH-28

Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01



Referencia	Anchura máxima de abrazadera aceptada (mm)	Tornillo/Remache de montaje	Cantidad estándar por bolsa
FTH-28RS-01	3.2	Tornillo M3 o remaches (véase la tabla)	1000


Remaches de montaje para FTH -28RS		
Número de remache	Orificio Ø (mm)	Grosor del panel (mm)
SR-3035	3.1-3.2	Hasta 0.9
SR-3045	3.1-3.2	0.9 - 1.9
SR-3055	3.1-3.2	1.9 - 2.9
SR-3065	3.1-3.2	2.9 - 3.9
SR-3075	3.1-3.2	3.9 - 4.9
SR-3080	3.1-3.2	4.4 - 5.4
SR-3090	3.1-3.2	5.4 - 6.4
SR-3100	3.1-3.2	6.4 - 7.4

Base para abrazadera fijación con perno

FTH-34/FTH-35

Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01

Referencia	"D" (mm)	Anchura máxima de abrazadera aceptada (mm)	Tornillo de montaje	Cantidad estándar por bolsa
FTH-34-01	4.3	4.8	M4	1000
FTH-35-01	5.1	4.8	M5	1000


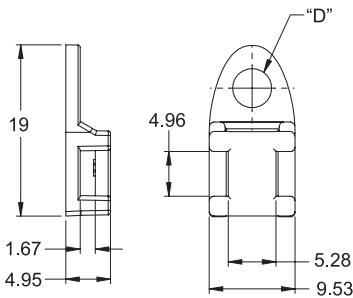


Base abrazadera fijación con perno

FTH-17

Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01

Referencia	Anchura máxima de abrazadera aceptada (mm)	Cantidad estándar por bolsa
FTH-17-8-01	13.5	100




Base para abrazadera fijación con perno

FTH-1

Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01

Referencia	Anchura máxima de abrazadera aceptada (mm)	Tornillo de montaje	Cantidad estándar por bolsa
FTH-1-01-M	4.8	Tornillo de cabeza plana M4	1000





Base para abrazadera fijación con perno

FTH-11

Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01

Referencia	"D" (mm)	Anchura máxima de abrazadera aceptada (mm)	Cantidad estándar por bolsa
FTH-11-8-01	4.3	18.9	100

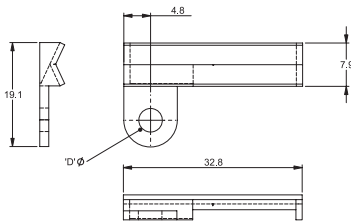


Base para abrazadera vertical fijación con perno

FTH-24

Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01

Referencia	"A" (mm)	Anchura máxima de abrazadera aceptada (mm)	Tornillo de montaje	Cantidad estándar por bolsa
FTH-24-01	5.3	4.9	M5	100
FTH-24-1-01	6.4	4.9	M6	100

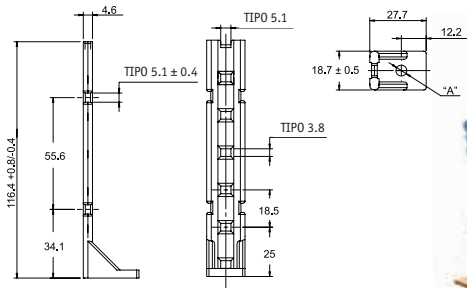


Base para abrazaderas fijación clip de flecha

FTH-3

Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01



UL # E71558




Referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
	Orificio Ø	Grosor del panel	Anchura máxima de abrazadera aceptada	
FTH-3-01-M	4.75 ± 0.08	0.79 - 1.98	3.5	1000

Base para abrazaderas fijación clip de flecha

FTH-3A


Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01

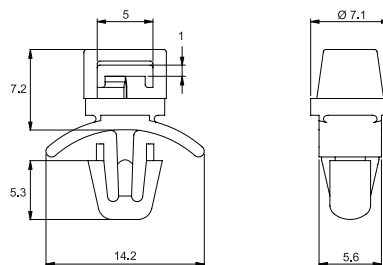


Referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
	Orificio Ø	Grosor del panel	Anchura máxima de abrazadera aceptada	
FTH-3A-01	5.3 ± 0.08	0.8-2	4.8	1000

Base para abrazaderas fijación clip de flecha

FTH-6

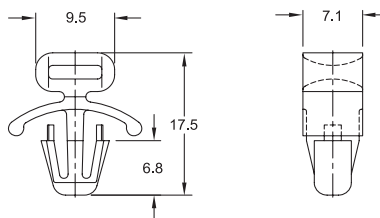


Referencia		Color	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
			Orificio Ø	Grosor del panel	Anchura máxima de abrazadera aceptada	
Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19	Natural Negro				
FTH-6-01-M	FTH-6-19-M		6.35 ± 0.08	1.19 - 2.77	6.6	1000
FTH-6-01BK-M	-		6.35 ± 0.08	1.19 - 2.77	6.6	1000



Base para abrazaderas fijación clip de flecha

FTH-30

Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01

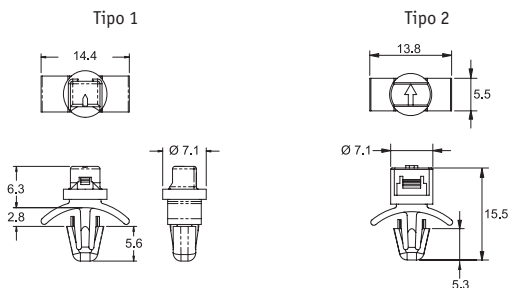



Referencia	Tipo	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
		Orificio Ø	Grosor del panel	Anchura máxima de abrazadera aceptada	
FTH-30-01	1	4.76	0.8 - 2	2.5	1000
FTH-30-1-01	2	4.76	0.8 - 2	2.5	1000

Base para abrazaderas fijación con remache a presión

FTH-22

Nylon amarillo UL94 V-2 6/6, RMS-01


Referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
	Orificio Ø	Grosor del panel	Anchura máxima de abrazadera aceptada	
FTH-22-01	5±0.05	0.8 - 3.2	5.4	1000

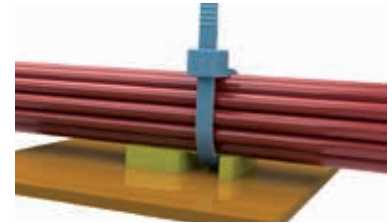

Base reutilizable para abrazaderas fijación con clip de flecha

FTH-41

Referencia		Anchura máxima de abrazadera aceptada (mm)	Cantidad estándar por bolsa
Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01	Nylon natural UL94 V0 6/6, RMS-19		
FTH-41-01	FTH-41-19	5.6	1000

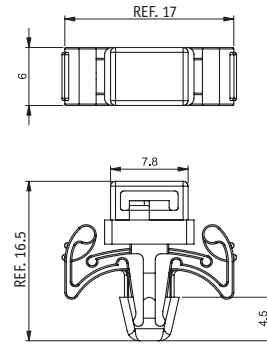

Orificio inferior: Bloqueo a presión Ø 4.8±0.8
Grosor del panel: 0.5-2.3

Base para abrazadera con base remachada fijación para orificio ciego


SR 1720

Nylon 6.6

- Se ajustan fácilmente mediante una simple presión
- Clasificación de inflamabilidad: UL94 V2



Tipo 1



Tipo 2




Tipo 2

Referencia		Tipo	W (mm)	Tamaño del Taladro del Panel (mm)	Cantidad Estándar por Bolsa
Natural	Negro				
142004000002	142004059902	1	4.0	3.2	500
142008000002	142008059902	1	8.1	6.4	500
-	462716	2	5.0	7.6	100

Base para abrazadera Fijación con clip

FTH-39


Referencia		Anchura máxima de abrazadera aceptada	Orificio Ø	Grosor del panel	Cantidad estándar por bolsa
Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01	Nylon natural UL94 V-0 6/6, RMS-19				
FTH-39-1-01	FTH-39-1-19	2.8	3.2	1 - 4.5	1000



Base para abrazadera remachada con clip de fijación

FTH-29

Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01




Referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
	Orificio Ø	Grosor del panel	Anchura máxima de abrazadera aceptada	
FTH-29-01	6.35 ± 0.08	1.6	6	1000

Base para abrazadera remachada con clip de fijación

FTH-33

Nylon UL94 V-2 6/6, RMS-01

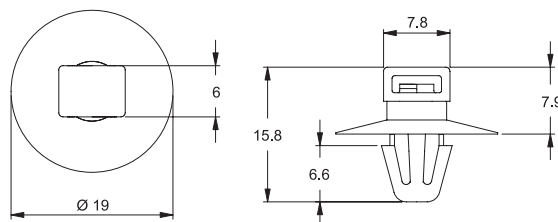


Referencia	Color	Dimensiones (mm)						Cantidad estándar por bolsa
		Anchura máxima de abrazadera aceptada	Orificio Ø	Grosor del panel	Mín. Fuerza de tensión del aro (Kg)	"L" Longitud Ref.	Máx. Haz Ø	
FTH-33-01	Natural	5.6	6.4	1.4 - 2	-	-	-	1000
FTH-33-1-ASS	Negro	5.6	6.4	1.4 - 2	22.4	160	40	1000

Base para abrazadera remachada para orificio ciego

FTH-36/FTH-37

Nylon negro UL94 V-2 6/6, RMS-01




Referencia	Tipo	Dimensiones (mm)						Cantidad estándar por bolsa
		Anchura máxima de abrazadera aceptada	Mín. Fuerza de tensión del aro (Kg)	"L" Longitud Ref.	Máx. Haz Ø	Orificio Ø	Grosor del panel	
FTH-36-01BK	1	4.8	-	-	-	6.5 - 7	0.8 - 3	1000
FTH-36-1-ASS	1	Pre-ensamblado con abrazadera RG-311	22.4	160	40	6.5 - 7	0.8 - 3	1000
FTH-37-01BK	2	4.8	-	-	-	6.5 - 7	0.8 - 3	1000
FTH-37-1-ASS	2	Pre-ensamblado con abrazadera RG-311	22.4	160	40	6.5 - 7	0.8 - 3	1000

Base para abrazadera fijación en orificio ciego

FTH-15

Natural




Referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
	Orificio Ø	Grosor del panel	Anchura máxima de abrazadera aceptada	
UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01 FTH-15-01-M	8.0	6.4 Min.	3.9	1000

Base para abrazadera universal

FTH-9

Nylon natural UL94 V2 6/6, RMS-01

Referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
	Orificio Ø	Espesor del panel	Anchura máxima de abrazadera aceptada	
FTH-9-01-M	6.35 ± 0.08	3.18 Máx.	4.8	1000




Bases cuadradas adhesivas para abrazaderas

SR 1718

Nylon 6.6

- Fuerte adhesión para una instalación rápida y fácil
- Ideales para aplicaciones de haz de cable pequeño
- Clasificación de inflamabilidad: UL94 V2
- Presenta un agujero de panel para ajuste opcional con tornillo

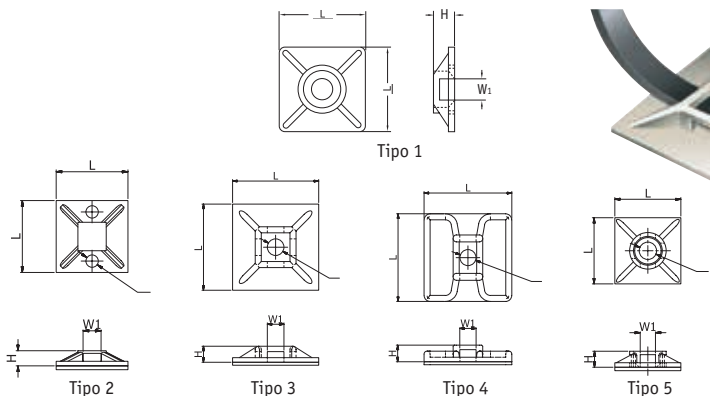

Referencia		Tipo	Anchura de abrazadera (mm)	Dimensiones (mm)			Diámetro del orificio del panel Ø (mm)	Cantidad estándar por bolsa
Natural	Negro			W1	L	H		
460329	494643	1	2.4-3.2	3.2	12.5 x 12.5	3.2	-	100
460330	494644	2	2.4-3.6	4.5	19 x 19	3.9	3.2	100
460331	494645	1	2.4-3.6	4.7	21 x 21	3.5	-	100
460332	494646	3	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100
460333	494647	4	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100
460334	494648	5	2.4-4.5	4.5	18 x 18	4.5	5.0	100


Base para abrazadera adhesiva con pasante cubierto

FTH-2A

PVC rígido natural, RMS-193

Adhesivo: RMS-324

Referencia	Anchura máxima de abrazadera aceptada (mm)	Cantidad estándar por bolsa
FTH-2A4-RT	5.3	1000




Base con doble pasante para cruce de abrazaderas

FTH-5/FTH-7/FTH-8/ FTH-10/MFTH

Nylon natural UL94 V2 6/6


Referencia	Adhesivo	Tipo	Anchura máxima de abrazadera aceptada	Dimensiones (mm)			Tornillo de montaje	Cantidad estándar por bolsa
				"A"	"B"	"C"		
MFTH-2-01A4-RT	Goma, RMS-24	1	2.5	12.7	12.7	3.5	-	1000
FTH-5A4-RT-M	Goma, RMS-24	2	3.5	19.1	19.1	6.1	M3.5 Cabeza plana	1000
FTH-5-01-M	Ninguno	2	3.5	19.1	19.1	6.1	M3.5 Cabeza plana	1000
FTH-7A4-RT-M	Goma, RMS-24	2	3.5	25.4	25.4	7.1	M4 Cabeza plana	1000
FTH-7-01-M	Ninguno	2	3.5	25.4	25.4	7.1	M4 Cabeza plana	1000
FTH-8A-RT-M	Acrílico, RMS-15	3	8.3	38.1	38.1	7.6	2 x M4 o 2 x M3.5	1000
FTH-10A-RT-M	Acrílico, RMS-15	3	8.3	50.8	50.8	7.6	2 x M4 o 2 x M3.5	1000

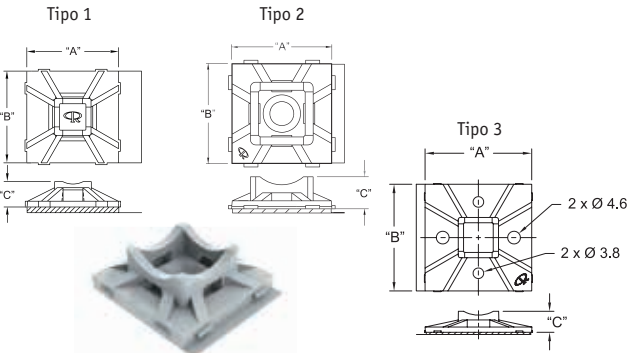

Base de abrazadera de perfil bajo

FTH-40

ABS Blanco, RMS-02

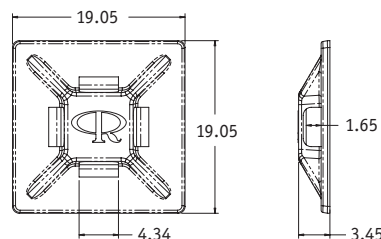



Referencia	Anchura máxima de abrazadera aceptada (mm)	Adhesivo	Cantidad estándar por bolsa
FTH-40	4.1	Ninguno	1000
FTH-40A-RT	4.1	Acrílico, RMS-15	1000
FTH-40A1-RT	4.1	Goma, RMS-102	1000

Base de abrazadera giratoria

FTH-4

Nailon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01

- La cabeza giratoria exclusiva permite una rotación de 360° del haz montado




Referencia	Anchura máxima de abrazadera aceptada (mm)(mm)	Adhesivo	Tornillo de montaje	Cantidad estándar por bolsa
FTH-4A-RT-M	3.8	Acrylic, RMS-15	2 x M4	1000


Base de abrazadera de alta resistencia

FTH-42


RANURA PARA ABRAZADERA



Ajuste de presión: 4.7 ± 0.08 Ø x 2 orificios
Grosor del panel: 0.8 Mm.






Referencia	Referencia	Dimensión "A"	Anchura máxima de abrazadera aceptada (mm)	Cantidad estándar por bolsa
Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01	Nylon negro, UL94 V-2 6/6, RMS-01			
FTH-42-1-01	FTH-42-1-01BK	7	5.8	1000
FTH-42-2-01	FTH-42-2-01BK	15	5.8	1000
FTH-42-3-01	FTH-42-3-01BK	25	5.8	1000



Base de abrazadera de montaje en perfil

FTH-31

- Fuerza de retención en panel de acero: Mínimo 25N Panel de 0.8mm; Mínimo 45N Panel de 3mm
- Fuerza de retención en panel de plástico: Mínimo 150N 2.4 - 3mm




Referencia	Grosor del panel (mm)	Anchura máxima de abrazadera aceptada (mm)	Material del Clip	Material de la carcasa	Cantidad estándar por bolsa
FTH-31-01	0.8 - 3	4.8	Acero Inoxidable Tipo '2B' de acabado brillante, RMS-365 Grado 304 (1.4301 de grosor)	Nylon UL94 V-2 6/6, RMS-01 Color: Negro	1000
FTH-31-UVB	0.8 - 3	4.8	Acero Inoxidable Tipo '2B' de acabado brillante, RMS-365 Grado 304 (1.4301 de grosor)	UL94 UV Nylon estabilizado V2 6/6, RMS-46 Color: Negro	1000

Base para montaje a perfil con núcleo metálico

SR 6261

Poliamida y acero para muelles según norma EN 10132-4

- El borde de la placa metálica/de plástico a presión se ancla en las abrazaderas
- Retención de 200 N basada en un panel de 2 mm estándar de tamaño
- Fijación permanente para todas las aplicaciones del panel
- En opciones de montaje superior o lateral y en distintas orientaciones de haces
- Disponible como clip o como abrazadera ya instalada
- Abrazadera estándar :- 200 x 4.8mm 200 N de fuerza de retención.
Diá. máx. del haz 45 mm

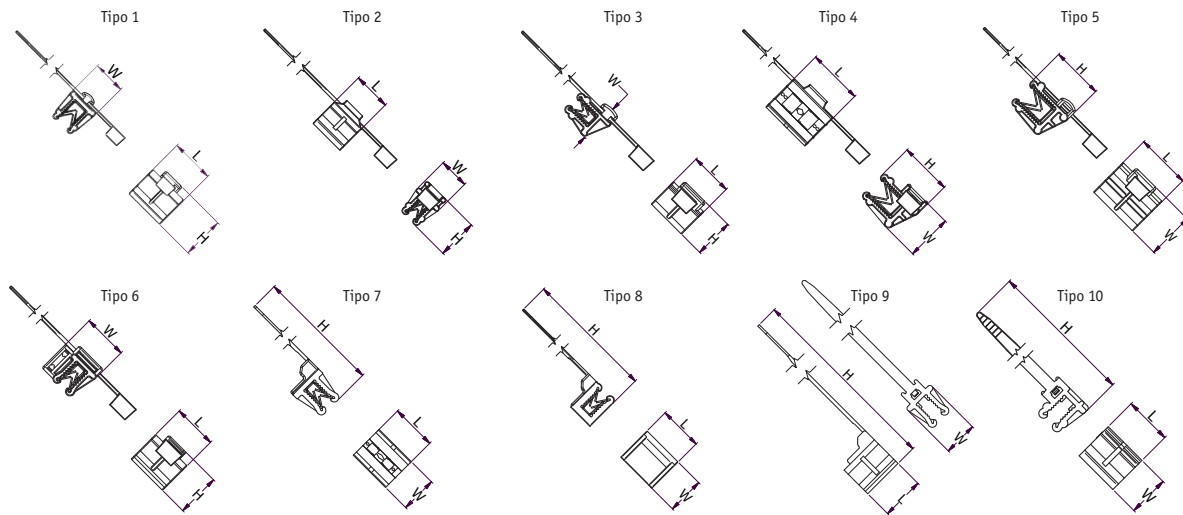



Referencia	Panel Grosor (mm)	Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
		Anchura	Longitud	Altura	Tipo	Tamaño de abrazadera	
550243	0.7 - 3.0mm	12.0	15	15.8	1	-	100
550244	0.7 - 3.0mm	13.9	15	15.6	3	-	100
550245	0.7 - 3.0mm	12.0	15	15.6	2	-	100
550246	3.0 - 6.0mm	15.1	20	18.8	2	-	100
550247	0.7 - 3.0mm	13.9	15	15.6	4	-	100
550248	3.0 - 6.0mm	15.1	20	19.2	1	-	100
550249	3.0 - 6.0mm	17.1	20	19.0	5	-	100
550250	3.0 - 6.0mm	17.1	20	18.8	4	-	100
550251	0.7 - 3.0mm	15.1	15	15.1	6	-	100
550252	0.7 - 3.0mm	12.0	15	15.8	1	200 x 4.8 x 1.2	100
550253	0.7 - 3.0mm	13.9	15	15.6	3	200 x 4.8 x 1.2	100
550254	0.7 - 3.0mm	12.0	15	15.6	2	200 x 4.8 x 1.2	100
550255	3.0 - 6.0mm	15.1	20	18.8	2	200 x 4.8 x 1.2	100
550256	0.7 - 3.0mm	13.9	15	15.6	4	200 x 4.8 x 1.2	100
550257	3.0 - 6.0mm	15.1	20	19.2	1	200 x 4.8 x 1.2	100
550258	3.0 - 6.0mm	17.1	20	19.0	5	200 x 4.8 x 1.2	100
550259	3.0 - 6.0mm	17.1	20	18.8	4	200 x 4.8 x 1.2	100
550260	0.7 - 3.0mm	15.1	15	15.1	6	200 x 4.8 x 1.2	100
550277	0.7 - 3.0mm	15.0	20	167.0	7	140 x 3.6 x 1.2	100
550278	0.7 - 3.0mm	15.0	20	168.0	8	140 x 3.6 x 1.2	100
550279	0.7 - 3.0mm	15.0	20	167.0	9	140 x 3.6 x 1.2	100
550280	0.7 - 3.0mm	15.0	20	167.0	10	140 x 3.6 x 1.2	100

Base de abrazadera dentada con ajuste de bola

SR 6274

Nylon natural

- Limita el recorrido de la tapa de la caja o la puerta del armario
- Alternativa de bajo coste para armarios o cajas convencionales
- Longitud del recorrido completamente ajustable
- Montaje sencillo con remaches a presión o tornillos
- Ligero
- Abrazadera dentada no incluida





Referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
	Longitud de la base	Diámetro del orificio de montaje	Abrazadera dentada con ajuste de bola necesaria	
551852	16mm	3.2mm	BT-8-10	100

Remache fijador de abrazaderas

WPM

Nylon negro UL94 V-2 6/6

- Basta con presionar para introducirlos en los orificios previamente perforados
- Ideal para su uso con cualquiera de nuestras abrazaderas estándar o reforzadas

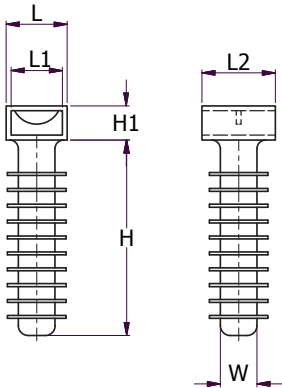


Referencia	Tipo	Dimensiones (mm)						Cantidad estándar por bolsa
		H	H1	W	L	L1	L2	
WPM001B	1	37.0	6.3	10.0	12.7	9.7	12.5	100
WPM002A	2	36.2	13.0	10.0	12.9	9.7	12.4	100

Abrazaderas de torsión

TL

Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01

Referencia		"A" (mm)	Diám. del haz de cable (mm)	Cantidad estándar por bolsa
Natural	Negro			
058005000002	-	20.0	4-6.5	1000
TL-250	TL-250BK	22.9	5.1-7.6	1000
TL-350	TL-350BK	26.2	7.6-10.2	1000
TL-450	TL-450BK	30.5	10.2-12.7	1000
TL-600	TL-600BK	33.7	14-16.5	1000
TL-750	TL-750BK	39.4	17.8-20.3	1000
TL-950	TL-950BK	43.4	Max. 25.4	1000
TL-1125	TL-1125BK	55.6	Max. 30.2	1000
TL-1375	TL-1375BK	68.1	Max. 36.5	1000
TL-1500	TL-1500BK	74.4	Max. 39.7	1000
TL-1750	TL-1750BK	87.6	Max. 46	1000




Abrazaderas de torsión a presión


SR 1728

Nylon 6.6 natural


- Reutilizables y desmontaje fácil para atar haces de cables
- Fácil ajuste a cables mediante sistema de apertura y torsión
- Clasificación de inflamabilidad: UL94 V2
- Encaja en un orificio de 4.8mm




Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3



Tipo 4


Referencia	Tipo	Dimensiones (mm)			Cantidad Estándar por Bolsa
		H	h1	d	
460350	1	21.5	28.1	6.0	100
460351	1	30.0	17.5	11.0	100
460352	1	30.0	1.1	11.6	100
460353	1	29.7	2.5	10.5	100
460357	1	33.0	8.7	15.5	100
460361	1	34.0	1.1	15.6	100
460362	1	46.2	3.1	24.0	100
460354	2	33.4	1.4	14.8	100
460355	3	38.3	1.4	18.5	100
460359	4	28.5	12.2	11.0	100

Abrazaderas de torsión autoadhesivas

SR 1727

Nylon 6.6 natural

- Fuerte adhesión para una instalación rápida y fácil
- Fácil ajuste a cables mediante sistema de apertura y torsión
- Clasificación de inflamabilidad: UL94 V2




Referencia	Diám. del haz de cable (mm)	Dimensiones (mm)			Cantidad Estándar por Bolsa
		d	H	L	
460347	7-10	7.9	27.5	17.4	100
460348	10-15	14.8	35.2	22.0	100
460349	15-20	20.6	40.0	25.5	100

Abrazadera Kurly o de torsión

KL

Nylon natural UL94 V2 6/6, RMS-01




Referencia	Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
	"A"	Haz de cables "B" Ø	
KL-125	12.2	3.2 - 3.8	1000
KL-200	20.7	4.1 - 6.1	1000
KL-250	23.0	5.1 - 7.6	1000
KL-350	26.2	7.6 - 10.2	1000
KL-450	30.5	10.2 - 12.7	1000
KL-600	31.8	14 - 16.5	1000
KL-750	38.6	17.8 - 20.3	1000
KL-950	44.5	22.9 - 25.4	1000

Abrazadera Kurly o de torsión con base de fijación adhesiva

KLB

Natural

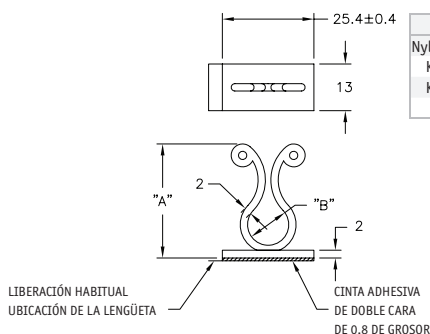


Referencia		"A" (mm)	Haz Ø Gama "B" (mm)	Base adhesiva	Cantidad estándar por bolsa
Nylon 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19	27.2	7.6 - 10.2	RMS-324	1000
KLB-350A4-RT	KLB-350A4-RT-19	31.2	10.2 - 12.7	RMS-324	1000
KLB-450A4-RT	KLB-450A4-RT-19	40.1	17.8 - 20.3	RMS-15	1000

Abrazadera Kurly con distanciador fijación base adhesiva

KLBS

Nailon natural UL94 V2 6/6, RMS-01

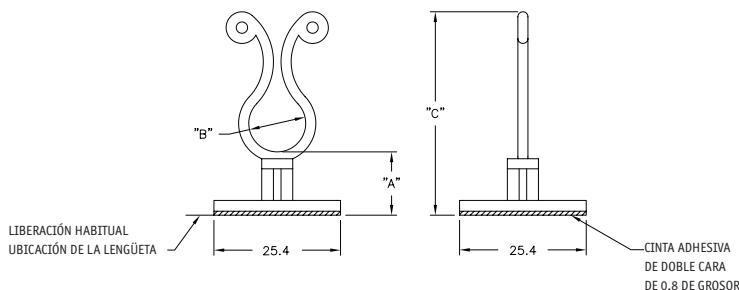

Referencia	Dimensiones (mm)			Base adhesiva	Cantidad estándar por bolsa
	"A"	"C"	Haz "B" Ø		
KLBS-3504-01A4	6.4	32.5	7.6 - 10.2	RMS-324	1000
KLBS-3508-01A	12.7	38.9	7.6 - 10.2	RMS-15	1000
KLBS-35012-01A4	19.1	45.2	7.6 - 10.2	RMS-324	1000
KLBS-35016-01A	25.4	51.6	7.6 - 10.2	RMS-15	1000


Abrazadera de torsión sobre base adhesiva flexible

TLFB

Nylon 6/6, RMS-01 Color: Natural;

Parte trasera adhesiva, RMS-102

Referencia	"A" (mm)	Haz "B" Ø (mm)	Cantidad estándar por bolsa
TLFB-350-01A1	29.3	7.6 - 10.2	1000
TLFB-450-01A1	32.3	10.2 - 12.7	1000
TLFB-750-01A1	40.9	17.8 - 20.3	1000

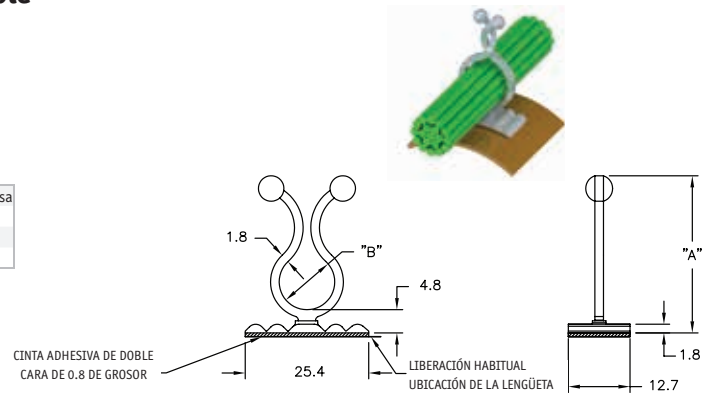


Abrazadera de torsión, Tipo "J"

TLJ

Nylon natural 6/6, RMS-01


Referencia	Cantidad estándar por bolsa
TLJ-200-01	500

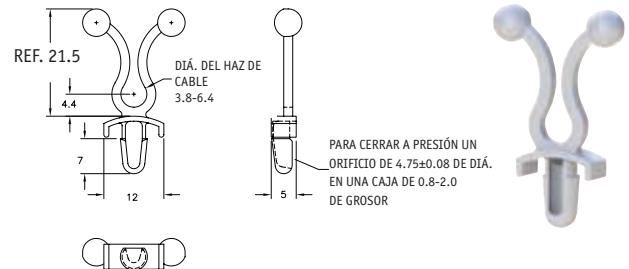

Abrazadera de torsión fijación en orificio ciego

STL-8

Referencia		Cantidad estándar por bolsa
UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01 STL-8-450-2-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19 STL-8-450-2-19	1000

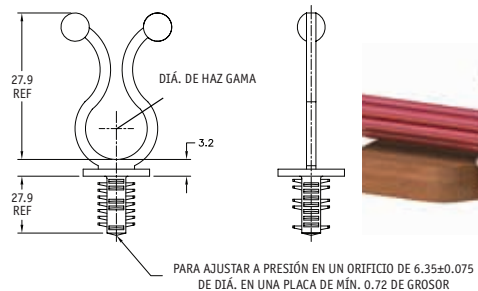


Abrazadera de torsión con distanciador para fijación en orificio ciego

BHKL

Nylon natural UL94 V2 6/6, RMS-01


Referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
	"A"	Haz "B" Ø Gama	"C"	
BHKL-350-4-01	6.4	7.6 - 10.2	25.4	1000
BHKL-350-10-01	15.9	7.6 - 10.2	25.4	1000
BHKL-450-4-01	6.4	10.2 - 12.7	28.6	1000
BHKL-450-6-01	9.5	10.2 - 12.7	28.6	1000
BHKL-750-4-01	6.4	17.8 - 20.3	38.1	1000
BHKL-750-6-01	9.5	17.8 - 20.3	38.1	1000

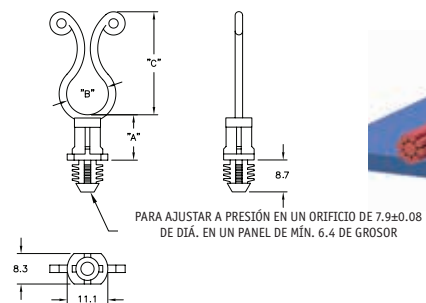


Abrazadera de torsión con cuerpo distanciador y clip de fijación

STL


Nylon natural UL94 V2 6/6, RMS-01




Orificio superior: Bloqueo a presión Ø 4 ± 0.08
Grosor del panel: 0.8-2



Orificio superior: Bloqueo a presión Ø 4.75 ± 0.08
Grosor del panel: 0.8-2



Orificio superior: Bloqueo a presión Ø ± 0.08
Grosor del panel: 0.8-2




Orificio inferior: Bloqueo a presión Ø 6.5 ± 0.09
Grosor del panel: 0.8-1.6

Referencia				Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	"A"	"B"	Haz Ø	
STL1-250-4M-01	STL-J-250-4M-01	STL6-250-4M-01	STL5-250-4M-01	4	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-3-01	STL-250-3-01	STL-6-250-3-01	STL-5-250-3-01	4.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-6M-01	STL-J-250-6M-01	STL6-250-6M-01	STL5-250-6M-01	6	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-8M-01	STL-J-250-8M-01	STL6-250-8M-01	STL5-250-8M-01	8	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-10M-01	STL-250-10M-01	STL6-250-10M-01	STL5-250-10M-01	10	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-12M-01	STL-250-12M-01	STL6-250-12M-01	STL5-250-12M-01	12	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-8-01	STL-250-8-01	STL-6-250-8-01	STL-5-250-8-01	12.7	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-12-01	STL-250-12-01	STL-6-250-12-01	STL-5-250-12-01	19.1	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-16-01	STL-250-16-01	STL-6-250-16-01	STL-5-250-16-01	25.4	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-20-01	STL-250-20-01	STL-6-250-20-01	STL-5-250-20-01	31.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-350-4M-01	STL-J-350-4M-01	STL6-350-4M-01	STL5-350-4M-01	4	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-3-01	STL-350-3-01	STL-6-350-3-01	STL-5-350-3-01	4.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-6M-01	STL-J-350-6M-01	STL6-350-6M-01	STL5-350-6M-01	6	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-8M-01	STL-J-350-8M-01	STL6-350-8M-01	STL5-350-8M-01	8	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-10M-01	STL-350-10M-01	STL6-350-10M-01	STL5-350-10M-01	10	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-12M-01	STL-350-12M-01	STL6-350-12M-01	STL5-350-12M-01	12	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-8-01	STL-350-8-01	STL-6-350-8-01	STL-5-350-8-01	12.7	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-12-01	STL-350-12-01	STL-6-350-12-01	STL-5-350-12-01	19.1	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-16-01	STL-350-16-01	STL-6-350-16-01	STL-5-350-16-01	25.4	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-20-01	STL-350-20-01	STL-6-350-20-01	STL-5-350-20-01	31.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-450-4M-01	STL-J-450-4M-01	STL6-450-4M-01	STL5-450-4M-01	4	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-3-01	STL-450-3-01	STL-6-450-3-01	STL-5-450-3-01	4.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-6M-01	STL-J-450-6M-01	STL6-450-6M-01	STL5-450-6M-01	6	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-8M-01	STL-J-450-8M-01	STL6-450-8M-01	STL5-450-8M-01	8	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-10M-01	STL-450-10M-01	STL6-450-10M-01	STL5-450-10M-01	10	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-12M-01	STL-450-12M-01	STL6-450-12M-01	STL5-450-12M-01	12	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-8-01	STL-450-8-01	STL-6-450-8-01	STL-5-450-8-01	12.7	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-12-01	STL-450-12-01	STL-6-450-12-01	STL-5-450-12-01	19.1	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-16-01	STL-450-16-01	STL-6-450-16-01	STL-5-450-16-01	25.4	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-20-01	STL-450-20-01	STL-6-450-20-01	STL-5-450-20-01	31.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-600-4M-01	STL-J-600-4M-01	STL6-600-4M-01	STL5-600-4M-01	4	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-3-01	STL-600-3-01	STL-6-600-3-01	STL-5-600-3-01	4.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-6M-01	STL-J-600-6M-01	STL6-600-6M-01	STL5-600-6M-01	6	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-8M-01	STL-J-600-8M-01	STL6-600-8M-01	STL5-600-8M-01	8	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-10M-01	STL-600-10M-01	STL6-600-10M-01	STL5-600-10M-01	10	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-12M-01	STL-600-12M-01	STL6-600-12M-01	STL5-600-12M-01	12	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-8-01	STL-600-8-01	STL-6-600-8-01	STL-5-600-8-01	12.7	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-12-01	STL-600-12-01	STL-6-600-12-01	STL-5-600-12-01	19.1	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-16-01	STL-600-16-01	STL-6-600-16-01	STL-5-600-16-01	25.4	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-20-01	STL-600-20-01	STL-6-600-20-01	STL-5-600-20-01	31.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-750-4M-01	STL-J-750-4M-01	STL6-750-4M-01	STL5-750-4M-01	4	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-3-01	STL-750-3-01	STL-6-750-3-01	STL-5-750-3-01	4.8	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-6M-01	STL-J-750-6M-01	STL6-750-6M-01	STL5-750-6M-01	6	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-8M-01	STL-J-750-8M-01	STL6-750-8M-01	STL5-750-8M-01	8	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-10M-01	STL-750-10M-01	STL6-750-10M-01	STL5-750-10M-01	10	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-12M-01	STL-750-12M-01	STL6-750-12M-01	STL5-750-12M-01	12	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-8-01	STL-750-8-01	STL-6-750-8-01	STL-5-750-8-01	12.7	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-12-01	STL-750-12-01	STL-6-750-12-01	STL-5-750-12-01	19.1	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-16-01	STL-750-16-01	STL-6-750-16-01	STL-5-750-16-01	25.4	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-20-01	STL-750-20-01	STL-6-750-20-01	STL-5-750-20-01	31.8	36.8	17.8-20.3	1000


Abrazadera con cierre de torsión y clip de fijación CONTINUACIÓN

STL


Nylon natural UL94 V2 6/6, RMS-01

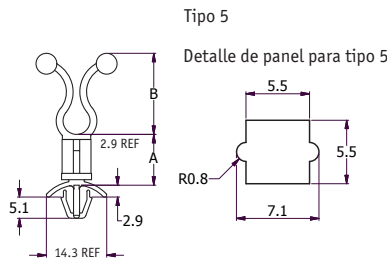

Orificio inferior: Bloqueo a presión 5.5 cuadrado
Grosor del panel: 0.8-2.0

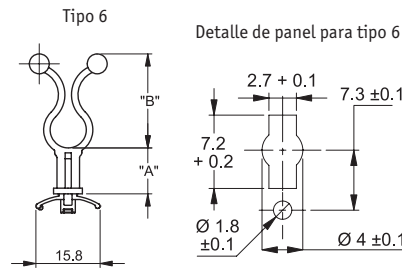

Orificio inferior: Véase el detalle del panel Fig. 6
Grosor del panel: 0.8-1.6




Orificio inferior: Fije a presión Ø 8.0 ± 0.08
Grosor del panel: 6.4 min.

Referencia			Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
Tipo 5	Tipo 6	Tipo 7	"A"	"B"	Haz Ø	
STL2-250-4M-01	STL9-250-4M-01	STL3-250-4M-01	4	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-3-01	STL9-250-3-01	STL3-250-3-01	4.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-6M-01	STL9-250-6M-01	STL3-250-6M-01	6	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-8M-01	STL9-250-8M-01	STL3-250-8M-01	8	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-10M-01	STL9-250-10M-01	STL3-250-10M-01	10	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-12M-01	STL9-250-12M-01	STL3-250-12M-01	12	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-2-250-8-01	STL9-2-250-8-01	STL3-2-250-8-01	12.7	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-2-250-12-01	STL9-2-250-12-01	STL3-2-250-12-01	19.1	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-2-250-16-01	STL9-2-250-16-01	STL3-2-250-16-01	25.4	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-2-250-20-01	STL9-2-250-20-01	STL3-2-250-20-01	31.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-350-4M-01	STL9-350-4M-01	STL3-350-4M-01	4	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-3-01	STL9-350-3-01	STL3-350-3-01	4.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-6M-01	STL9-350-6M-01	STL3-350-6M-01	6	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-8M-01	STL9-350-8M-01	STL3-350-8M-01	8	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-10M-01	STL9-350-10M-01	STL3-350-10M-01	10	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-12M-01	STL9-350-12M-01	STL3-350-12M-01	12	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-3-350-8-01	STL9-3-350-8-01	STL3-3-350-8-01	12.7	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-3-350-12-01	STL9-3-350-12-01	STL3-3-350-12-01	19.1	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-3-350-16-01	STL9-3-350-16-01	STL3-3-350-16-01	25.4	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-3-350-20-01	STL9-3-350-20-01	STL3-3-350-20-01	31.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-450-4M-01	STL9-450-4M-01	STL3-450-4M-01	4	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-3-01	STL9-450-3-01	STL3-450-3-01	4.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-6M-01	STL9-450-6M-01	STL3-450-6M-01	6	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-8M-01	STL9-450-8M-01	STL3-450-8M-01	8	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-10M-01	STL9-450-10M-01	STL3-450-10M-01	10	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-12M-01	STL9-450-12M-01	STL3-450-12M-01	12	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-2-450-8-01	STL9-2-450-8-01	STL3-2-450-8-01	12.7	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-2-450-12-01	STL9-2-450-12-01	STL3-2-450-12-01	19.1	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-2-450-16-01	STL9-2-450-16-01	STL3-2-450-16-01	25.4	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-2-450-20-01	STL9-2-450-20-01	STL3-2-450-20-01	31.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-600-4M-01	STL9-600-4M-01	STL3-600-4M-01	4	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-3-01	STL9-600-3-01	STL3-600-3-01	4.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-6M-01	STL9-600-6M-01	STL3-600-6M-01	6	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-8M-01	STL9-600-8M-01	STL3-600-8M-01	8	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-10M-01	STL9-600-10M-01	STL3-600-10M-01	10	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-12M-01	STL9-600-12M-01	STL3-600-12M-01	12	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-2-600-8-01	STL9-2-600-8-01	STL3-2-600-8-01	12.7	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-2-600-12-01	STL9-2-600-12-01	STL3-2-600-12-01	19.1	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-2-600-16-01	STL9-2-600-16-01	STL3-2-600-16-01	25.4	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-2-600-20-01	STL9-2-600-20-01	STL3-2-600-20-01	31.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-750-4M-01	STL9-750-4M-01	STL3-750-4M-01	4	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-2-750-3-01	STL9-2-750-3-01	STL3-2-750-3-01	4.8	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-6M-01	STL9-750-6M-01	STL3-750-6M-01	6	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-8M-01	STL9-750-8M-01	STL3-750-8M-01	8	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-10M-01	STL9-750-10M-01	STL3-750-10M-01	10	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-12M-01	STL9-750-12M-01	STL3-750-12M-01	12	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-2-750-8-01	STL9-2-750-8-01	STL3-2-750-8-01	12.7	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-2-750-12-01	STL9-2-750-12-01	STL3-2-750-12-01	19.1	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-2-750-16-01	STL9-2-750-16-01	STL3-2-750-16-01	25.4	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-2-750-20-01	STL9-2-750-20-01	STL3-2-750-20-01	31.8	36.8	17.8-20.3	1000


Abrazadera de torsión separadora con clip de anclaje UL94 V0

STL


Nylon natural UL94 V0 6/6, RMS-19




Orificio superior: Bloqueo a presión
Ø 4 ± 0.08
Grosor del panel: 0.8-2



Orificio superior: Bloqueo a presión Ø
4.75 ± 0.08
Grosor del panel: 0.8-2



Orificio superior: Bloqueo a presión Ø
a presión Ø ± 0.08
Grosor del panel: 0.8-2




Orificio inferior: Bloqueo a presión Ø
6.5 ± 0.09
Grosor del panel: 0.8-1.6

Referencia				Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	"A"	"B"	Haz Ø	
STL1-250-4M-19	STL-J-250-4M-19	STL6-250-4M-19	STL5-250-4M-19	4	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-3-19	STL-250-3-19	STL6-250-3-19	STL5-250-3-19	4.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-6M-19	STL-J-250-6M-19	STL6-250-6M-19	STL5-250-6M-19	6	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-8M-19	STL-J-250-8M-19	STL6-250-8M-19	STL5-250-8M-19	8	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-10M-19	STL-250-10M-19	STL6-250-10M-19	STL5-250-10M-19	10	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-12M-19	STL-250-12M-19	STL6-250-12M-19	STL5-250-12M-19	12	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-8-19	STL-250-8-19	STL6-250-8-19	STL5-250-8-19	12.7	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-12-19	STL-250-12-19	STL6-250-12-19	STL5-250-12-19	19.1	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-16-19	STL-250-16-19	STL6-250-16-19	STL5-250-16-19	25.4	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-20-19	STL-250-20-19	STL6-250-20-19	STL5-250-20-19	31.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-350-4M-19	STL-J-350-4M-19	STL6-350-4M-19	STL5-350-4M-19	4	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-3-19	STL-350-3-19	STL6-350-3-19	STL5-350-3-19	4.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-6M-19	STL-J-350-6M-19	STL6-350-6M-19	STL5-350-6M-19	6	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-8M-19	STL-J-350-8M-19	STL6-350-8M-19	STL5-350-8M-19	8	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-10M-19	STL-350-10M-19	STL6-350-10M-19	STL5-350-10M-19	10	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-12M-19	STL-350-12M-19	STL6-350-12M-19	STL5-350-12M-19	12	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-8-19	STL-350-8-19	STL6-350-8-19	STL5-350-8-19	12.7	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-12-19	STL-350-12-19	STL6-350-12-19	STL5-350-12-19	19.1	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-16-19	STL-350-16-19	STL6-350-16-19	STL5-350-16-19	25.4	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-20-19	STL-350-20-19	STL6-350-20-19	STL5-350-20-19	31.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-450-4M-19	STL-J-450-4M-19	STL6-450-4M-19	STL5-450-4M-19	4	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-3-19	STL-450-3-19	STL6-450-3-19	STL5-450-3-19	4.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-6M-19	STL-J-450-6M-19	STL6-450-6M-19	STL5-450-6M-19	6	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-8M-19	STL-J-450-8M-19	STL6-450-8M-19	STL5-450-8M-19	8	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-10M-19	STL-450-10M-19	STL6-450-10M-19	STL5-450-10M-19	10	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-12M-19	STL-450-12M-19	STL6-450-12M-19	STL5-450-12M-19	12	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-8-19	STL-450-8-19	STL6-450-8-19	STL5-450-8-19	12.7	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-12-19	STL-450-12-19	STL6-450-12-19	STL5-450-12-19	19.1	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-16-19	STL-450-16-19	STL6-450-16-19	STL5-450-16-19	25.4	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-20-19	STL-450-20-19	STL6-450-20-19	STL5-450-20-19	31.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-600-4M-19	STL-J-600-4M-19	STL6-600-4M-19	STL5-600-4M-19	4	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-3-19	STL-600-3-19	STL6-600-3-19	STL5-600-3-19	4.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-6M-19	STL-J-600-6M-19	STL6-600-6M-19	STL5-600-6M-19	6	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-8M-19	STL-J-600-8M-19	STL6-600-8M-19	STL5-600-8M-19	8	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-10M-19	STL-600-10M-19	STL6-600-10M-19	STL5-600-10M-19	10	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-12M-19	STL-600-12M-19	STL6-600-12M-19	STL5-600-12M-19	12	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-8-19	STL-600-8-19	STL6-600-8-19	STL5-600-8-19	12.7	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-12-19	STL-600-12-19	STL6-600-12-19	STL5-600-12-19	19.1	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-16-19	STL-600-16-19	STL6-600-16-19	STL5-600-16-19	25.4	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-20-19	STL-600-20-19	STL6-600-20-19	STL5-600-20-19	31.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-750-4M-19	STL-J-750-4M-19	STL6-750-4M-19	STL5-750-4M-19	4	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-3-19	STL-750-3-19	STL6-750-3-19	STL5-750-3-19	4.8	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-6M-19	STL-J-750-6M-19	STL6-750-6M-19	STL5-750-6M-19	6	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-8M-19	STL-J-750-8M-19	STL6-750-8M-19	STL5-750-8M-19	8	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-10M-19	STL-750-10M-19	STL6-750-10M-19	STL5-750-10M-19	10	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-12M-19	STL-750-12M-19	STL6-750-12M-19	STL5-750-12M-19	12	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-8-19	STL-750-8-19	STL6-750-8-19	STL5-750-8-19	12.7	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-12-19	STL-750-12-19	STL6-750-12-19	STL5-750-12-19	19.1	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-16-19	STL-750-16-19	STL6-750-16-19	STL5-750-16-19	25.4	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-20-19	STL-750-20-19	STL6-750-20-19	STL5-750-20-19	31.8	36.8	17.8-20.3	1000


Abrazadera de torsión separadora con clip de anclaje UL94 V0 *CONTINUACIÓN*

STL

Nylon natural UL94 V0 6/6, RMS-19





Orificio inferior: Bloqueo a presión 5.5 cuadrado
Grosor del panel: 0.8-2



Orificio inferior: Véase el detalle del panel Fig. 6
Grosor del panel: 0.8-1.6

Detalle del panel para tipo 6




Orificio inferior: Fije a presión Ø 7.9 ± 0.08
Grosor del panel: 6.4 min.

Referencia			Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
Tipo 5	Tipo 6	Tipo 7	"A"	"B"	Haz Ø	
STL2-250-4M-19	STL9-250-4M-19	STL3-250-4M-19	4	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-3-19	STL-9-250-3-19	STL-3-250-3-19	4.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-6M-19	STL9-250-6M-19	STL3-250-6M-19	6	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-8M-19	STL9-250-8M-19	STL3-250-8M-19	8	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-10M-19	STL9-250-10M-19	STL3-250-10M-19	10	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-12M-19	STL9-250-12M-19	STL3-250-12M-19	12	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-8-19	STL-9-250-8-19	STL-3-250-8-19	12.7	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-12-19	STL-9-250-12-19	STL-3-250-12-19	19.1	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-16-19	STL-9-250-16-19	STL-3-250-16-19	25.4	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-20-19	STL-9-250-20-19	STL-3-250-20-19	31.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-350-4M-19	STL9-350-4M-19	STL3-350-4M-19	4	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-3-19	STL-9-350-3-19	STL-3-350-3-19	4.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-6M-19	STL9-350-6M-19	STL3-350-6M-19	6	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-8M-19	STL9-350-8M-19	STL3-350-8M-19	8	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-10M-19	STL9-350-10M-19	STL3-350-10M-19	10	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-12M-19	STL9-350-12M-19	STL3-350-12M-19	12	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-8-19	STL-9-350-8-19	STL-3-350-8-19	12.7	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-12-19	STL-9-350-12-19	STL-3-350-12-19	19.1	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-16-19	STL-9-350-16-19	STL-3-350-16-19	25.4	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-20-19	STL-9-350-20-19	STL-3-350-20-19	31.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-450-4M-19	STL9-450-4M-19	STL3-450-4M-19	4	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-3-19	STL-9-450-3-19	STL-3-450-3-19	4.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-6M-19	STL9-450-6M-19	STL3-450-6M-19	6	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-8M-19	STL9-450-8M-19	STL3-450-8M-19	8	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-10M-19	STL9-450-10M-19	STL3-450-10M-19	10	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-12M-19	STL9-450-12M-19	STL3-450-12M-19	12	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-8-19	STL-9-450-8-19	STL-3-450-8-19	12.7	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-12-19	STL-9-450-12-19	STL-3-450-12-19	19.1	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-16-19	STL-9-450-16-19	STL-3-450-16-19	25.4	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-20-19	STL-9-450-20-19	STL-3-450-20-19	31.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-600-4M-19	STL9-600-4M-19	STL3-600-4M-19	4	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-3-19	STL-9-600-3-19	STL-3-600-3-19	4.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-6M-19	STL9-600-6M-19	STL3-600-6M-19	6	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-8M-19	STL9-600-8M-19	STL3-600-8M-19	8	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-10M-19	STL9-600-10M-19	STL3-600-10M-19	10	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-12M-19	STL9-600-12M-19	STL3-600-12M-19	12	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-8-19	STL-9-600-8-19	STL-3-600-8-19	12.7	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-12-19	STL-9-600-12-19	STL-3-600-12-19	19.1	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-16-19	STL-9-600-16-19	STL-3-600-16-19	25.4	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-20-19	STL-9-600-20-19	STL-3-600-20-19	31.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-750-4M-19	STL9-750-4M-19	STL3-750-4M-19	4	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-3-19	STL-9-750-3-19	STL-3-750-3-19	4.8	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-6M-19	STL9-750-6M-19	STL3-750-6M-19	6	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-8M-19	STL9-750-8M-19	STL3-750-8M-19	8	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-10M-19	STL9-750-10M-19	STL3-750-10M-19	10	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-12M-19	STL9-750-12M-19	STL3-750-12M-19	12	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-8-19	STL-9-750-8-19	STL-3-750-8-19	12.7	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-12-19	STL-9-750-12-19	STL-3-750-12-19	19.1	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-16-19	STL-9-750-16-19	STL-3-750-16-19	25.4	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-20-19	STL-9-750-20-19	STL-3-750-20-19	31.8	36.8	17.8-20.3	1000

Abrazadera de torsión horizontal

SKLO

Nylon natural 6/6, RMS-01

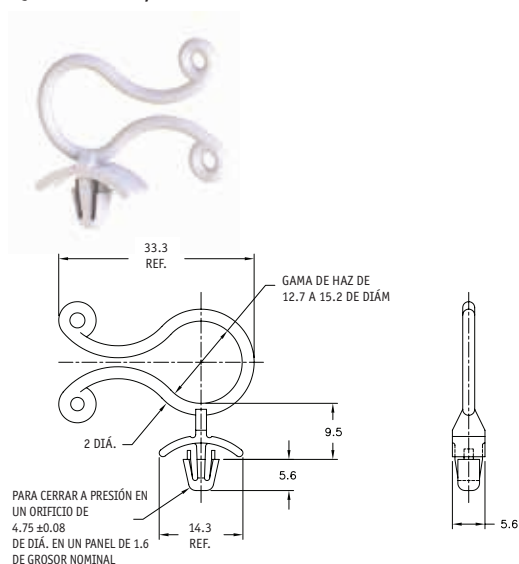


Referencia	Cantidad estándar por bolsa
SKLO-550-01	1000

Abrazadera de torsión con fleje a 90°

TLSE1

Nylon natural UL94 V0 6/6, RMS-19

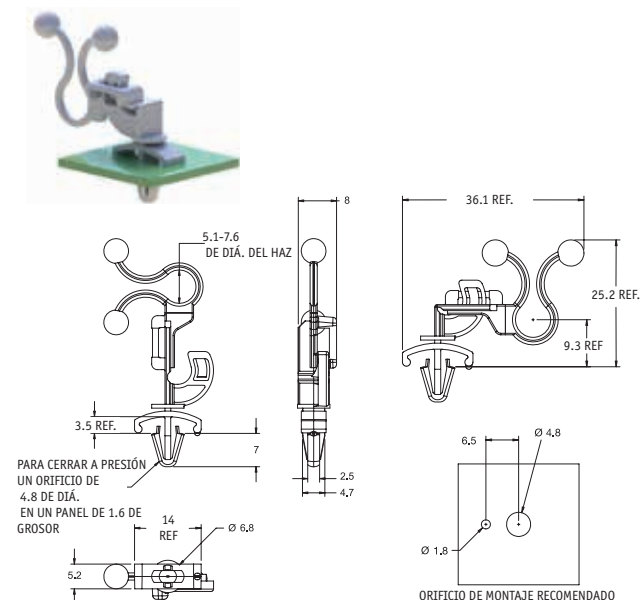


Referencia	Cantidad estándar por bolsa
TLSE1-250-19	1000

Abrazadera con inclinación de 45°

SKL

Nylon natural UL94 V2 6/6, RMS-01

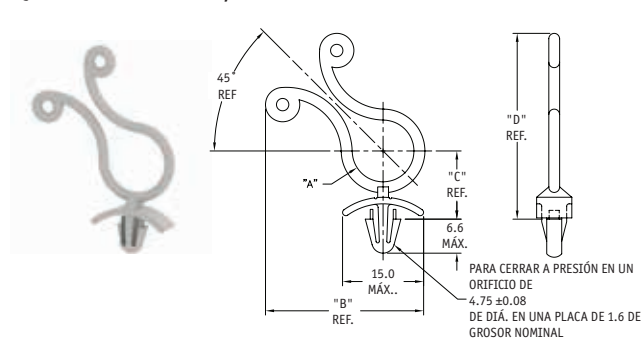


Referencia	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
	"A" Haz Ø Gama	"B"	"C"	"D"	
SKL45-250	3.8 - 6.35	24.9	8.5	26.7	1000
SKL45-350	7.6 - 10	27.2	11.0	30.5	1000
SKL45-450	10 - 12	28.4	12.0	33.0	1000

Abrazadera de torsión con bisagra y sujeción

TLHS90

Nylon natural 6/6, RMS-01




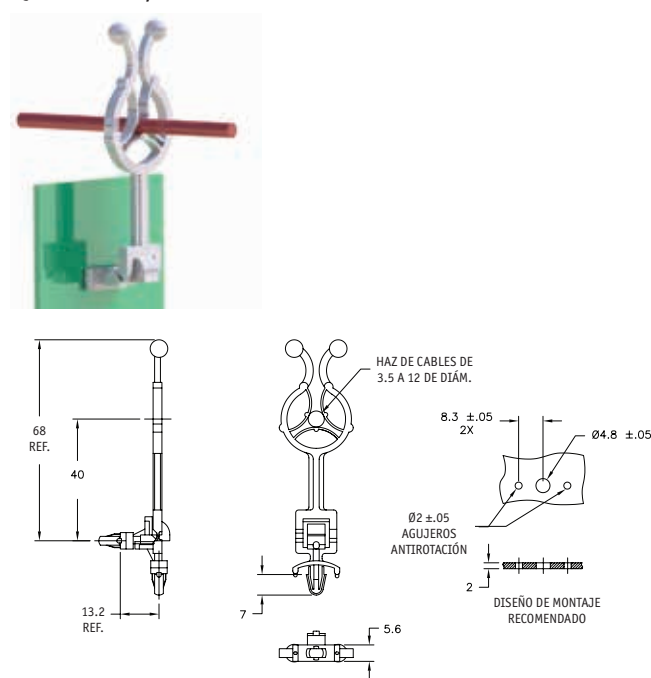


Referencia	Cantidad estándar por bolsa
TLHS90-300-01	500

Abrazadera de torsión con orificio de fijación

KLH/TLH/TLHE

Nylon natural UL94 V2 6/6, RMS-01

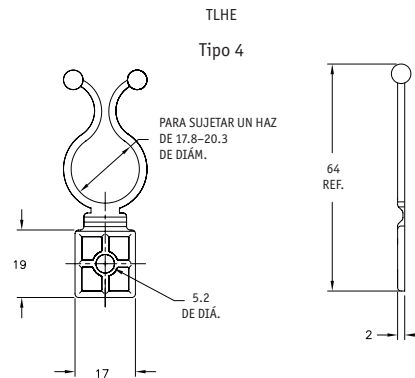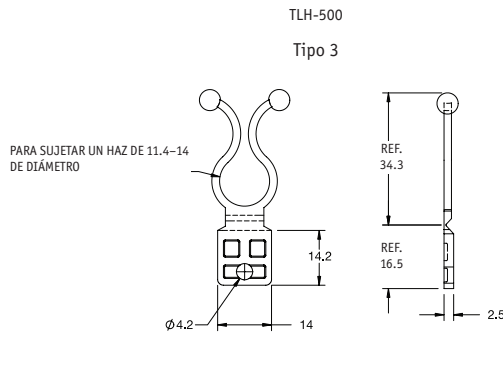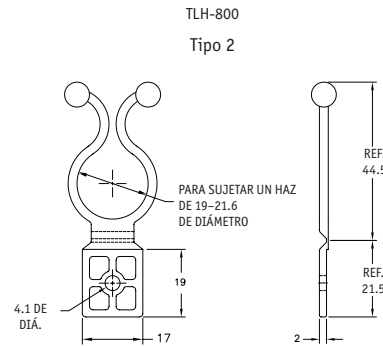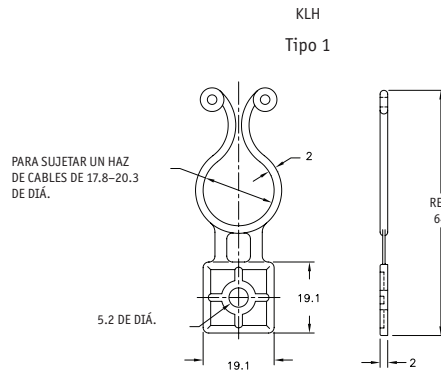


Referencia	Tamaño recomendado del tornillo	Tipo	Cantidad estándar por bolsa
KLH-750-01	M4	1	1000
TLH-800-01	M3	2	1000
TLH-500-01	M4	3	1000
TLHE-1-750-01	M4	4	1000

Abrazadera para cable plano con lengüeta de liberación

FCWSS



Negro

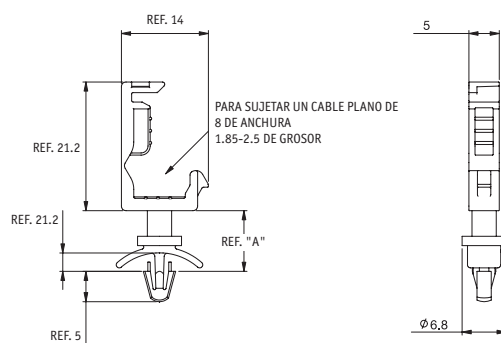

Referencia		Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
		"A"	Agujero del panel Ø	Grosor del panel	
Nylon 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19	4.8	4	0.8 - 1.6	1000
FCWSS-1-01BK	FCWSS-1-19BK	4.8	4	0.8 - 1.6	1000
FCWSS-2-01BK	FCWSS-2-19BK	10	4	0.8 - 1.6	1000

Clip con orificio de cierre y fijación

N




Referencia			Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01		Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19	"D"	"H"	Ref. "E"	Ref. "T"	Ref. "A"	
Natural	Negro	Natural	Sujeción Ø	Orificio Ø				
N-1	N-1-BK	N-1-19	1.6	3.2	6.7	1.1	5.5	1000
N-2E	N-2E-BK	N-2E-19	3.2	4.4	9.2	1.4	4.8	1000
N-3E	N-3E-BK	N-3E-19	4.8	4.4	10.0	1.3	5.5	1000
N-4E	N-4E-BK	N-4E-19	5.6	4.4	10.5	1.4	5.5	1000
N-5E	N-5E-BK	N-5E-19	7.2	4.4	10.5	1.4	6.6	1000
N-6E	N-6E-BK	N-6E-19	10.0	4.4	12.3	1.4	6.0	1000
N-7E	N-7E-BK	N-7E-19	11.1	4.4	12.0	1.5	6.0	1000
N-8E	N-8E-BK	N-8E-19	12.5	4.4	13.0	1.5	5.5	1000

Clips P

SR 1790

Nylon 6.6




- Fácil de instalar
- Ideal para sujetar cables y tubos
- Clasificación de inflamabilidad: UL94 V2
- Diámetro del orificio de fijación de tornillo de 4,6 mm



Referencia		Diámetro máx. del cable (mm)	Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
Natural	Negro		L	W	
460275	468552	3.20	19.8	9.60	100
460276	468553	4.80	19.8	9.60	100
460277	468554	6.35	22.0	10.0	100
460278	468555	7.90	20.0	10.0	100
460279	468556	9.50	24.0	12.0	100
460280	468557	12.70	31.0	12.0	100
460281	468558	15.80	34.3	12.0	100
460282	468559	19.40	35.0	12.0	100
460283	468560	25.40	43.0	12.0	100
460284	468561	27.50	50.0	12.0	100
460285	468562	31.80	46.2	12.0	100
460286	468563	36.70	50.0	12.0	100

Clip con base anclable

EXWHC




Referencia		Dimensiones (mm)						Color	Cantidad estándar por bolsa
Nylon 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19	Sujeción "A" Ø	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"		
EXWHC2-250-01	EXWHC2-250-19	6.35	1	10	6	21	5	Natural	1000
EXWHC2-500-01	EXWHC2-500-19	12.7	1.6	10	4.7	30	5	Natural	1000
EXWHC2-750-01	EXWHC2-750-19	18	1.8	12.7	4.7	35	6.35	Natural	1000
EXWHC2-250-01BK	-	6.35	1	10	6	21	5	Negro	1000
EXWHC2-500-01BK	-	12.7	1.6	10	4.7	30	5	Negro	1000
EXWHC2-750-01BK	-	18	1.8	12.7	4.7	35	6.35	Negro	1000

Abrazadera con base anclable

WHC

Natural

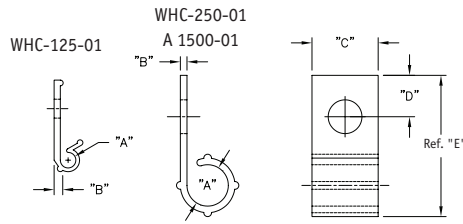


Referencia		Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
Nylon 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19	"A" Ø	"B"	"C"	"D"	"E"	
WHC-125-01	WHC-125-19	3.2	1.3	8.4	5.8	19.1	1000
WHC-250-01	WHC-250-19	6.4	1.0	10.2	6.4	21.1	1000
WHC-375-01	WHC-375-19	9.5	1.3	10.2	4.8	21.1	1000
WHC-500-01	WHC-500-19	12.7	1.8	10.2	6.4	29.4	1000
WHC-625-01	WHC-625-19	15.9	2.0	12.7	4.8	28.6	1000
WHC-750-01	WHC-750-19	19.1	2.2	12.7	4.8	32.5	1000
WHC-1000-01	WHC-1000-19	25.4	2.2	12.7	4.8	38.9	500
WHC-1500-01	WHC-1500-19	38.1	2.5	12.7	4.8	53.9	500



Abrazadera de nylon ajustable


N-20B a N-32B

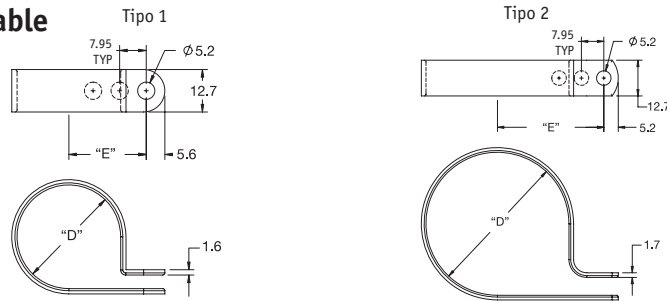

Referencia		Tipo número	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
Nylon natural UL94 V2 6/6, RMS-01	Nylon negro UL94 V2 6/6, RMS-01		"E"	Sujeción "D" Ø			
				Orificio interno	Orificio central	Orificio externo	
N-20B	N-20B-BK	1	23.0	25.4	28.6	30.2	500
N-24B	N-24B-BK	1	26.2	31.8	34.9	37.3	500
N-32B	N-32B-BK	2	36.9	44.5	47.6	50.8	500

Abrazadera de aluminio / Abrazadera de aluminio con revestimiento de vinilo

AL/NE

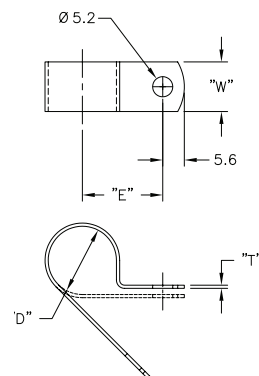

Referencia		Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
Aleación de aluminio, 5052 H-32, RMS-194	Aleación de aluminio, 5052 H-32, RMS-199, Revestimiento: PVC negro, RMS-118	"D" Sujeción Ø	"E"	"T"	"W"	
AL2	-	3.2	11.7	0.8	9.5	1000
AL3	NE3	4.8	12.7	0.8	9.5	1000
AL4	NE4	6.4	13.5	0.8	9.5	1000
AL5	NE5	7.9	14.2	0.8	9.5	1000
AL6	NE6	9.5	15	0.8	9.5	1000
AL7	NE7	11.1	15.7	0.8	9.5	1000
AL8	NE8	12.7	16.5	0.8	9.5	1000
AL9	NE9	14.3	19.1	0.8	9.5	1000
AL10	NE10	15.9	19.8	0.8	9.5	1000
AL11*	NE11	17.5	20.6	1.6	12.7	500
AL12*	NE12	19.1	21.3	1.6	12.7	500
AL14*	NE14	22.2	22.9	1.6	12.7	500
AL16*	NE16	25.4	24.4	1.6	12.7	500
AL18*	NE18	28.6	26.7	1.6	12.7	500
AL20*	NE20	31.8	28.2	1.6	12.7	500

*RMS-199

Clip de fijación reforzada


NM - MS25281

Nylon gris 6.6

Abrazadera: Nylon Natural UL94 V2 termoestabilizado; conforme a la norma MIL-M-20693/ASTM D-4066

Ojal: Aluminio anodizado conforme a la norma MIL-A-8625

- Cumple la norma MS-25281
- Diseño sólido y duradero para aplicaciones de cables reforzadas
- El tipo 1 presenta una nervadura en torno al interior del clip para agarrar el haz de cables
- El tipo 2 no presenta nervaduras
- El tipo 1 se presenta en la cara superior
- El ojal del tipo 2 se presenta en la cara superior e inferior
- Montaje con tornillos M5 (recomendado)

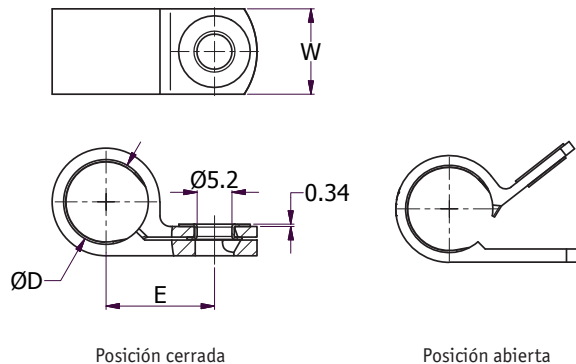


Referencia	Referencia MS	Diámetro máx. del cable (mm) D	Dimensiones (mm)		Tipo	Cantidad estándar por bolsa
			W	E		
NM-3-R3	MS25281-R3	4.8	12.8	12.3	1	500
NM-4-R4	MS25281-R4	6.4	12.8	13.0	1	500
NM-5-R5	MS25281-R5	7.9	12.8	13.9	1	500
NM-6-R6	MS25281-R6	9.5	12.8	14.7	1	500
NM-7-R7	MS25281-R7	11.1	12.8	15.4	1	500
NM-8-R8	MS25281-R8	12.7	12.8	16.2	1	500
NM-9-R9	MS25281-R9	14.3	12.8	16.8	1	500
NM-10-R10	MS25281-R10	15.9	14.1	17.9	1	500
NM-11-R11	MS25281-R11	17.5	14.1	19.9	1	500
NM-12-R12	MS25281-R12	19.1	14.1	20.7	1	500
NM-13-R13	MS25281-R13	20.6	14.1	21.0	1	500
NM-14-R14	MS25281-R14	22.2	14.1	22.3	1	500
NM-16-R16	MS25281-R16	25.4	14.1	23.9	1	500
NM-18-R18	MS25281-R18	28.6	14.1	25.0	1	500
NM-20-R20	MS25281-R20	31.8	14.1	27.1	1	500
NM-22-R22	MS25281-R22	34.9	14.1	28.2	1	500
NM-24-R24	MS25281-R24	38.1	14.1	29.7	1	500
NM-26-R26	MS25281-R26	41.3	14.1	31.8	1	500
NM-28-R28	MS25281-R28	44.5	14.1	33.0	1	500
NM-3-F3	MS25281-F3	4.8	12.7	12.6	2	500
NM-4-F4	MS25281-F4	6.4	12.7	13.4	2	500
NM-5-F5	MS25281-F5	7.9	12.7	14.2	2	500
NM-6-F6	MS25281-F6	9.5	12.7	15.0	2	500
NM-7-F7	MS25281-F7	11.1	12.7	15.8	2	500
NM-8-F8	MS25281-F8	12.7	12.7	16.6	2	500
NM-10-F10	MS25281-F10	15.9	15.2	19.9	2	500
NM-13-F13	MS25281-F13	20.6	15.2	22.3	2	500

Clips para cables de rail de metal extruido

SR 6263

Nylon reforzado con vidrio, natural, UL94-V2

- Distintas opciones de montaje
- Prelocalización para un montaje más sencillo
- Disponible en varias profundidades de canal y tamaños del rail X
- Se puede instalar con abrazaderas de torsión o a presión
- Ligero

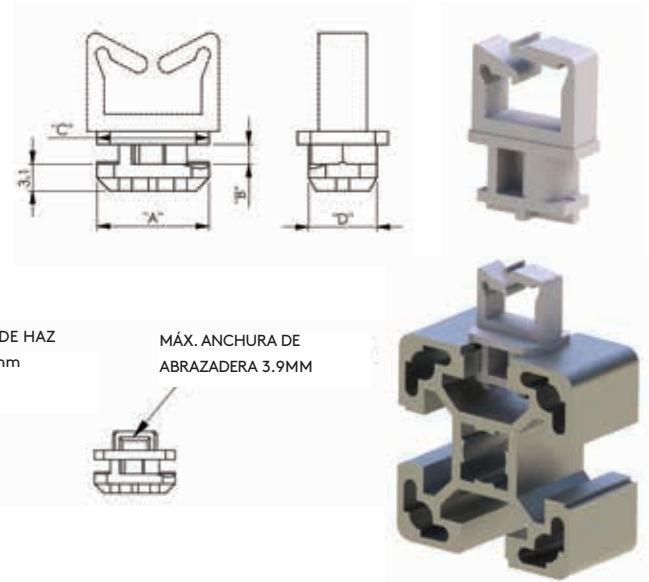

Tipo 1

Tipo 2


Tipo 3

Tipo 4


Rail extruido

Abrazaderas de torsión




Referencia	Dimensiones (mm)				Tipo	Rail extruido Tamaños	Cantidad estándar por bolsa
	A	B	C	D			
XRC2-WS101	10	1.6	10	5.8	1	20x20	1000
XRC3-WS101	13	2.3	13	7.9	1	30x30	1000
XRC4-WS101	16	6.15	16	9.8	1	40x40	1000
XRC2-LWS01	10	1.6	10	5.8	2	20x20	1000
XRC3-LWS01	13	2.3	13	7.9	2	30x30	1000
XRC4-LWS01	16	6.15	16	9.8	2	40x40	1000
XRC2-WSLT01	10	1.6	10	5.8	3	20x20	1000
XRC3-WSLT01	13	2.3	13	7.9	3	30x30	1000
XRC4-WSLT01	16	6.15	16	9.8	3	40x40	1000
XRC2-TH01	10	1.6	10	5.8	4	20x20	1000
XRC3-TH01	13	2.3	13	7.9	4	30x30	1000
XRC4-TH01	16	6.15	16	9.8	4	40x40	1000



Tipo 5



Tipo 6



Canal ranurado


A presión

Referencia	Dimensiones (mm)				Tipo	Tamaño de rail ranurado	Cantidad estándar por bolsa
	A	B	C	D			
500152	15.5	12.0	24.0	10.0	5	M10	100
500153	15.0	24.0	8.0	8.3	6	M8	100

Abrazadera con clip de cierre

PKKL

Nylon natural UL94 V2 6/6, RMS-01

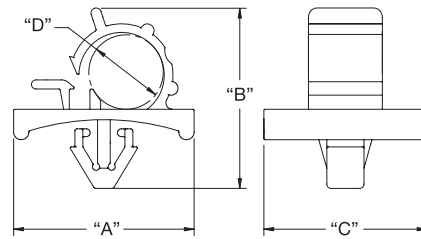

Referencia	Dimensiones (mm)						Paquete estándar
	"A"	"B"	"C"	Sujeción Ø "D"	Orificio de montaje Ø	Grosor del panel	
PKKL-3	25.9	23.4	17.0	9.5	6.5	0.8 - 1.6	200
PKKL-3S	21.1	21.0	19.1	7.8	6.5	0.8 - 1.6	200
PKKL-4	30.3	32.0	19.4	13.5	6.5	0.8 - 1.6	100

Clip a presión

SR 1786

Nylon gris 6.6

- Se ajustan fácilmente mediante una simple presión
- Cada tipo se adapta a una amplia variedad de tamaños de cables
- Clasificación de inflamabilidad: UL94 V2
- Se ajustan a un taladro de panel estándar de diámetro 4,8 mm




Referencia	Diámetro de cable (mm) d	Dimensiones (mm)	Cantidad Estándar por Bolsa
		L	
460311	6-7	25.0	100
460312	7-8	25.0	100
460313	9-10	30.0	100
460314	12-14	30.0	100
460315	16-18	30.0	100

Clips para cables liberación lateral

SR 1793

Nylon natural

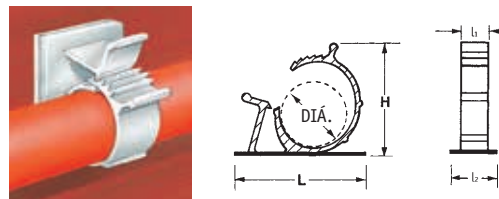


Referencia	Rango de diámetro (mm)	Dimensiones (mm)				Cantidad Estándar por Bolsa
		L	l ₂	H	l ₁	
32543	11.9 - 14.3	37.0	18.3	31.6	12.0	100
32544	7.9 - 10.3	32.0	19.3	28.0	10.5	100
32545	14.7 - 19.1	42.0	25.0	37.0	12.5	100
32546	18.5 - 23.0	41.5	21.5	43.0	11.3	100

Clip con cierre regulable

PAKKL

Natural

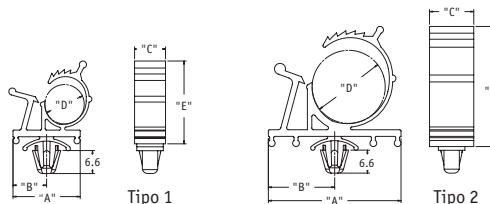


UL94V2, RMS-01	UL94 V0, RMS-19	Type	Dimensiones (mm)							Cantidad estándar por bolsa
			"A"	"B"	"C"	"D" Sujeción Ø	"E"	Orificio de montaje Ø	Orificio de montaje Grosor del panel	
PAKKL-3140-01	PAKKL-3140-19	1	19.1	9.7	8.9	7.9 - 10.2	23.8	6.35	0.8 - 1.5	100
PAKKL-4756-01	PAKKL-4756-19	1	31.5	15.7	10.2	11.9 - 14.3	29.8	6.35	0.8 - 1.5	100
PAKKL-5775-01	PAKKL-5775-19	2	38.1	19.1	12.7	14.7 - 19.1	34.5	6.35	0.8 - 1.5	100

Abrazadera Kwik cierre ajustable

AKKL

Natural

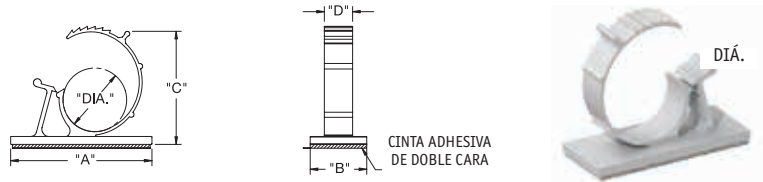


Referencia		Dimensiones (mm)					Adhesivo	Cantidad estándar por bolsa
Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19	Ref. de Haz Ø Gama	"A"	"B"	Ref. "C"	"D"		
AKKL-2140A-RT	AKKL-2140A-19	5.5 - 6.5	21.6	16.5	18.0	10.0	RMS-136	100
AKKL-3140A4-RT	AKKL-3140A4-19	7.9 - 10.3	25.4	19.1	22.0	10.2	RMS-324	100
AKKL-4756A4-RT	AKKL-4756A4-19	11.9 - 14.3	31.8	19.1	27.7	10.2	RMS-324	100
AKKL-5775A4-RT	AKKL-5775A4-19	14.7 - 19.1	38.1	19.1	31.8	12.7	RMS-324	100
AKKL-8710A-RT	AKKL-8710A-19	22.2 - 25.4	50.8	25.4	44.5	12.7	RMS-15	100
AKKL-10112A-RT	AKKL-10112A-19	25.4 - 31.7	63.5	25.4	50.8	12.7	RMS-15	100
AKKL-2140-01	AKKL-2140-19	5.5 - 6.5	21.6	16.5	18.0	10.0	Sin adhesivo	100
AKKL-3140-01	AKKL-3140-19	7.9 - 10.3	25.4	19.1	22.0	10.2	Sin adhesivo	100
AKKL-4756-01	AKKL-4756-19	11.9 - 14.3	31.8	19.1	27.7	10.2	Sin adhesivo	100
AKKL-5775-01	AKKL-5775-19	14.7 - 19.1	38.1	19.1	31.8	12.7	Sin adhesivo	100
AKKL-8710-01	AKKL-8710-19	22.2 - 25.4	50.8	25.4	44.5	12.7	Sin adhesivo	100
AKKL-10112-01	AKKL-10112-19	25.4 - 31.7	63.5	25.4	50.8	12.7	Sin adhesivo	100

Clip con cierre lateral

SR 1789

Nylon gris 6.6

- Clasificación de inflamabilidad: UL94 V2
- Consolidado con cinta adhesiva de alta calidad

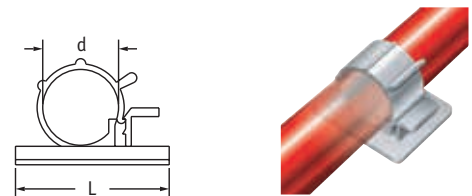

Nylon gris 6.6


Referencia	Diámetro Max. del Cable (mm)	Dimensiones (mm)	Cantidad estándar por bolsa
		L	
460306	6-7	25.0	100
460307	7-8	25.0	100
460308	9-10	30.0	100
460309	12-14	30.0	100
460310	16-18	30.0	100

Abrazadera ajustable de cierre lateral con base adhesiva


AKKSL

Nylon natural UL94 V2 Nylon 6/6

- El cierre lateral en la parte superior de la abrazadera para evitar que el clip resbale
- El clip de rueda dentada sujeta con seguridad el haz



Referencia	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
	A	B	C	D	
AKKSL-8710A-RT	22.2-25.4	50.8	44.5	25.4	100



AQUÍ LE PRESENTAMOS ALGUNOS DE NUESTROS NUEVOS PRODUCTOS

Protección General

Págs. 20-153



Precintos

Págs. 88-100



Antivibración

Págs. 664-685



Nuevo

Asas y pomos

Págs. 686-753



Cierres

Págs. 494-541



Gestión de cableado

Págs. 328-391



Imanes

Págs. 984-987



Componentes para PCB

Págs. 154-219



Muelles

Págs. 464-491



MÁS DE 35.000 PRODUCTOS ¡VISITE
HOY MISMO NUESTRO SITIO WEB!

www.essentracomponents.es




Clip para montaje de componente con fijación atornillable


V/VM

Negro


- Las patas evitan desplazamientos e inclinaciones
- Montaje seguro con tornillos y remaches
- Sujeta las piezas firmemente
- La serie VM presenta bordes suaves que protegen los componentes del desgaste y la abrasión



Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3


Referencia		Diámetro de cable (mm) D	Diám. de Orificio de Montaje (mm) F	Dimensiones (mm)				Ajustabilidad	Número de orificios	Tipo	Cantidad estándar por bolsa
UL94 V0 PVC	UL94 V0 Nylon 6/6			A	C	H	L				
V-1000	-	6.4	2.4	7.5	12.7	Un solo orificio en el centro	12.7	Fija	1	1	1000
V-1001	-	7.9	2.4	9.1	12.7	Un solo orificio en el centro	12.7	Fija	1	1	1000
V-1002	-	9.5	2.4	10.3	12.7	Un solo orificio en el centro	12.7	Fija	1	1	1000
V-1003	-	11.1	2.4	11.5	13.1	Un solo orificio en el centro	12.7	Fija	1	1	1000
V-1004	-	12.7	2.4	12.7	16.7	Un solo orificio en el centro	12.7	Fija	1	1	1000
V-1005	-	14.3	2.4	15.5	18.3	Un solo orificio en el centro	12.7	Fija	1	1	1000
V-1006	-	15.9	2.4	15.9	21.0	Un solo orificio en el centro	12.7	Fija	1	1	1000
V-1007	-	17.6	4.0	15.9	21.0	Un solo orificio en el centro	12.7	Fija	1	1	1000
V-1008	-	19.7	4.0	19.8	22.6	Un solo orificio en el centro	12.7	Fija	1	1	100
V-1009	-	22.2	4.0	23.0	27.4	Un solo orificio en el centro	12.7	Fija	1	1	100
V-1010	-	25.4	4.0	25.0	28.6	19.1	28.5	Fija	2	2	100
V-1011	-	34.9	4.0	34.1	31.8	19.1	28.5	Fija	2	2	100
V-1024	-	38.1	4.0	46.0	36.1	19.1	44.5	Fija	2	3	100
V-1028	-	44.5	4.0	48.8	38.1	19.1	44.5	Fija	2	3	100
V-1030	-	2.75-69.9	4.0	61.9	66.3	19.1	38.1	Ajustable	2	3	100
-	VM-1002	9.5	2.8	11.2	13.7	Un solo orificio en el centro	12.7	Fija	1	1	100
-	VM-1004	12.7	2.8	13.2	19.1	Un solo orificio en el centro	12.7	Fija	1	1	100
-	VM-1007	17.5	3.8	19.8	20.8	Un solo orificio en el centro	12.7	Fija	1	1	100
-	VM-1008	19.1	3.8	24.6	24.9	Un solo orificio en el centro	12.7	Fija	1	1	100
-	VM-1010	25.4	3.8	26.1	31.8	19.1	28.4	Fija	2	2	100
-	VM-1011	34.9	3.8	38.4	34.8	19.1	29.5	Fija	2	2	100
-	VM-1024	38.1	3.8	42.4	38.1	19.1	43.2	Fija	2	2	100
-	VM-1030	57.2	3.8	63.5	76.2	19.1	38.6	Fija	2	3	100

Abrazadera de cableado con clip de cierre para orificio ciego

BHLWHC

Nylon natural 6/6, RMS-01

- Se introduce con facilidad en el orificio de montaje con una llave de tubo hexagonal estándar de 6mm sobre la cabeza de montaje

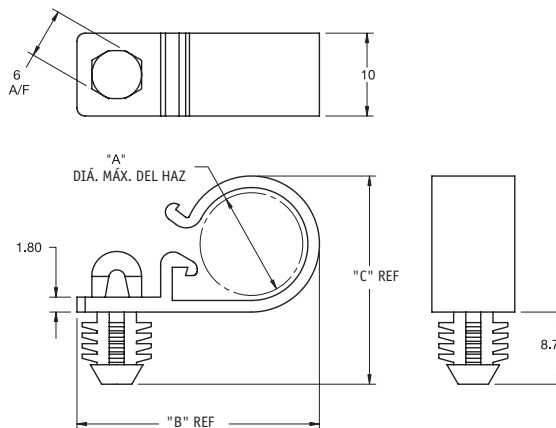


Referencia	Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
	Máx. Haz Ø	Orificio de montaje Ø	Dim. "B"	Dim. "C"	Grosor del panel	
BHLWHC-500-01	12.7	7.92 ± 0.05	29.3	25.4	6.35 Min.	1000
BHLWHC-750-01	19.1	7.92 ± 0.05	36.5	34.1	6.35 Min.	1000

Abrazadera con montaje de espárrago

SMWHC



Nylon natural UL94 V2 6/6, RMS-01

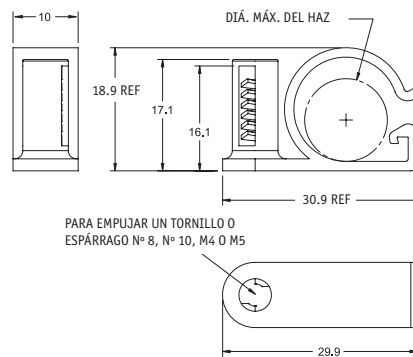

Referencia	"A" Máx. Sujeción Ø (mm)	Cantidad estándar por bolsa
SMWHC-500-01	12.7	500

Abrazadera para cable a presión con clip ajustable



WAC

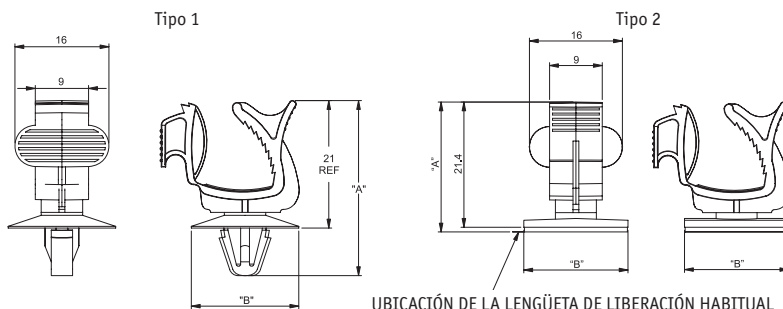

Referencia		Tipo	"A" (mm)	"B" (mm)	Método de montaje	Haz de cables Ø	Cantidad estándar por bolsa
Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01	Nylon estabilizado negro UL94 V-2 UV 6/6, RMS-46						
WAC1-01	WAC1-UVB	1	26.5	18.4	Bloqueo a presión de orificio de 4 - 4.8 Ø, grosor del panel 0.5 - 1.6	3 - 8.5	1000
WAC2-01	WAC2-UVB	1	29.5	18.4	Bloqueo a presión de orificio de 6 - 6.8 Ø, grosor del panel 0.5 - 2.5	3 - 8.5	1000
WAC3-01A4-RT	-	2	22.2	17.8	Cinta adhesiva de doble cara de 0.8 de grosor, RMS-324	3 - 8.5	1000

Abrazaderas con sujeción a presión regulable

HCS

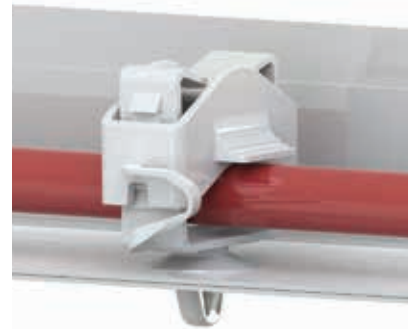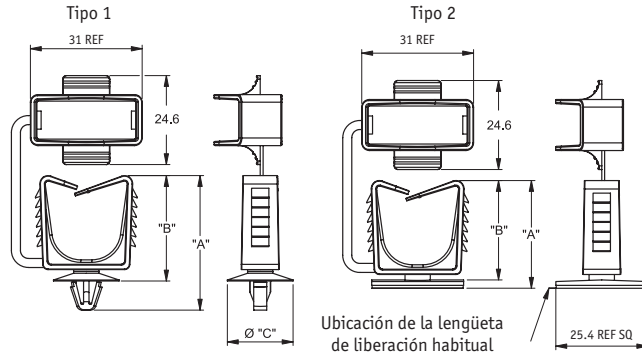


Referencia		Tipo	Dimensiones (mm)			Método de montaje	Haz de cable Ø (mm)	Cantidad estándar por bolsa	
Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01	Nylon estabilizado negro UL94 V-2 UV 6/6, RMS-46		"A"	"B"	"C"				
		1	34.0	29.0	16.0	Bloqueo a presión de orificio de 4 - 4.8 Ø, grosor del panel 0.5 - 1.6	3 - 16	1000	
		1	36.8	28.7	18.2		Bloqueo a presión de orificio de 6 - 6.8 Ø, grosor del panel 0.6 - 2.5	3 - 16	1000
		2	29.5	27.5	-		Cinta adhesiva de doble cara de 0.8 de grosor	3 - 16	1000

Abrazaderas de dos piezas de presión regulable

D

Nylon natural 6/6, RMS-01

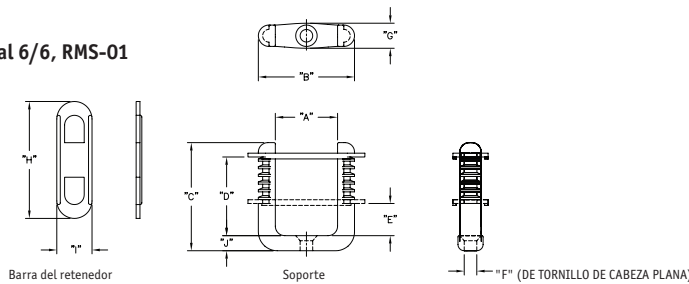


Referencia	Dimensiones (mm)										Cantidad estándar por bolsa
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"	"H"	"I"	"J"	
D-1	25.1	38.9	43.7	31.8	12.7	5.1	10.2	47.2	14.2	6	100
D-1.5	37.0	55.3	56.6	41.9	16.8	5.1	11.7	62.7	17.8	7.9	100


Abrazaderas de trazado dividido

SRC

Nylon natural UL94 V2 6/6, RMS-01

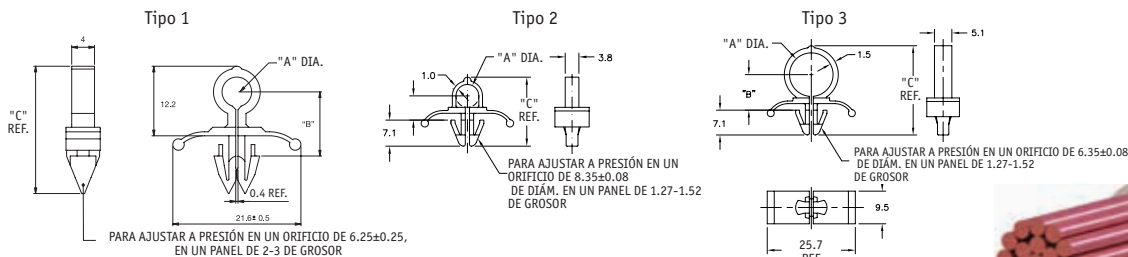

Referencia	Tipo	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
		"A" Ø	"B"	"C"	
SRC-1-01	1	5.0	11.2	22.3	1000
SRC-4-01	2	6.4	6.6	19.1	1000
SRC-7-01	3	11.1	9.8	24.7	1000
SRC-8-01	3	12.7	10.8	26.5	1000
SRC-10-01	3	15.9	12.7	29.9	1000




Pasacable dual con grapa

PDC/PDCBH

Nylon natural UL94 V2 6/6, RMS-01



Referencia	Tipo	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
		"A"	"B"	"C"	"D"	
PDCBH-1-01	1	27	16	36.7	37.7	500
PDC-1-01	2	27	16	36.7	37.7	500

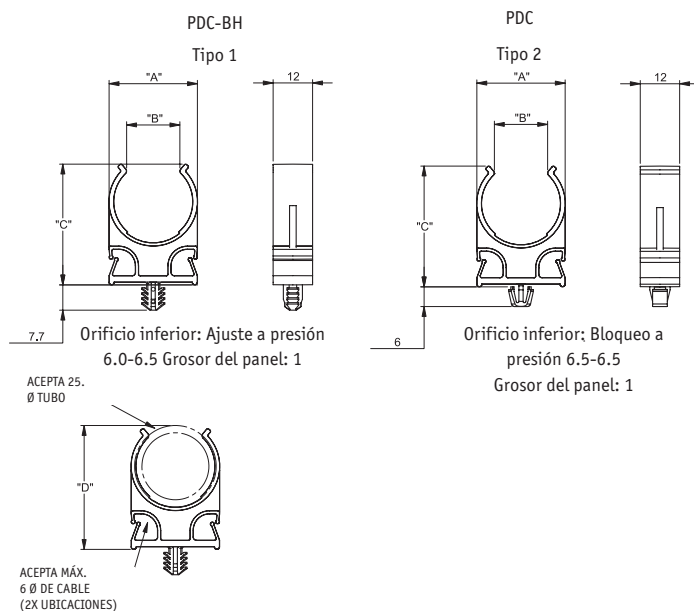


Pasacables para orificios ciegos

WSBH/LWSBH




Referencia		Tipo	"A" (mm)	"B" (mm)	Cantidad estándar por bolsa
Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19				
WSBH-1-01	WSBH-1-19	1	13.2	4.8	1000
WSBH-2-01	WSBH-2-19	1	18.0	9.7	1000
WSBH-3-01	WSBH-3-19	1	27.2	18.8	1000
WSBH-4-01	WSBH-4-19	1	35.0	26.7	1000
LWSBH-1-01	LWSBH-1-19	2	13.2	3.6	1000
LWSBH-2-01	LWSBH-2-19	2	18.0	8.4	1000
LWSBH-3-01	LWSBH-3-19	2	27.2	17.5	1000
LWSBH-4-01	LWSBH-4-19	2	35.0	25.4	1000

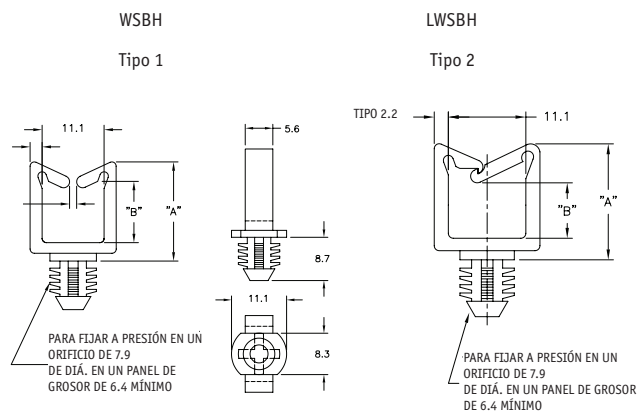

Pasacables con clip de bloqueo

WS

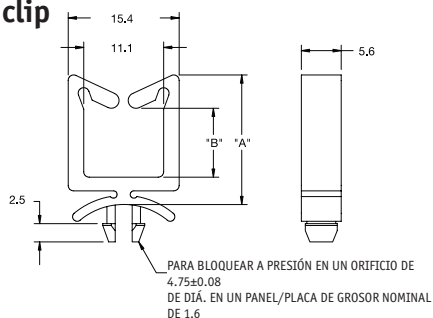


Referencia		"A" (mm)	"B" (mm)	Cantidad estándar por bolsa
Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19			
WS-1-01	WS-1-19	13.2	4.8	1000
WS-2-01	WS-2-19	18.0	9.7	1000
WS-3-01	WS-3-19	27.2	18.8	1000
WS-4-01	WS-4-19	35.0	26.7	1000

Pasacables de presión

SR 1783

Nylon 6.6 natural


- Se ajustan fácilmente mediante una simple presión
- Cada tipo se adapta a una amplia variedad de tamaños de cables
- Cuatro estilos opcionales
- Clasificación de inflamabilidad: UL94 V2




Tipo 1




- Retención permanente del cable cerca del punto de fijación



Tipo 2



Tipo 3



Tipo 4

- Permite separar el mazo de cables de la superficie

- Variedad de tamaños para alojar un número de cables o medidas de cables

- Permite el movimiento paralelo de cables cerca del punto de fijación

Tipo 1 (Clip omega)

Referencia	Orificio de Montaje (mm)	Dimensiones (mm)		Espesor de Panel (mm)	Cantidad Estándar por Bolsa
		d	H		
460319	6.2	7.5	11.0	2.0	100

Se adapta a agujero de panel de 6.2mm

Tipo 3 (Soportable de cierre rectangular/cuadrado)

Referencia	Orificio de Montaje (mm)	Dimensiones (mm)			Espesor de Panel (mm)	Cantidad Estándar por Bolsa
		H	H1	H2		
460321	4.8	12.7	9.2	2.8	2.0	100
497649	4.8	12.7	9.2	4.0	2.0	500
497636	4.8	17.9	11.4	8.6	2.0	500
460322	4.8	17.9	14.4	8.6	2.0	100
460324	4.8	18.0	15.7	12.5	2.0	100
460323	4.8	26.9	23.4	18.2	2.0	100
497639	4.8	26.9	23.4	18.2	2.0	500
460325	4.8	34.8	31.3	26.2	2.0	100
497650	4.8	34.8	31.3	26.2	2.0	500

Todos los tamaños se adaptan a agujero de panel de 4,8 mm

Tipo 2 (Soportable de cierre)

Referencia	Orificio de Montaje (mm)	Dimensiones (mm)				Espesor de Panel (mm)	Cantidad Estándar por Bolsa
		d	H1	H2	W		
460320	4.5	15.0	22.0	21.2	14.8	2.0	100

Se adapta a agujero de panel de 4,5 mm

Tipo 4 (Encaminamiento doble)

Referencia	Orificio de Montaje (mm)	Dimensiones (mm)		Espesor de Panel (mm)	Cantidad Estándar por Bolsa
		d	H		
460326	3.2	6.2	7.7	2.0	100

Se adapta a agujero de panel de 3,2 mm


Pasacables de guillotina adhesivos

SR 1784


Nylon 6.6 natural

- Fuerte adhesión para una instalación rápida y fácil
- Cada tipo se adapta a una amplia variedad de tamaños de cables
- Clasificación de inflamabilidad: UL94 V2


Referencia	Tipo	Dimensiones (mm)			Cantidad Estándar por Bolsa
		d	W	L	
460316	1	11.2	19.8	20.0	100
460317	2	8.5	16.0	29.8	100
460318	3	11.3	18.3	20.7	100



Tipo 1



Tipo 2






Tipo 3

Pasacables con bloqueo superior y base adhesiva

RWSB





Adhesivo natural negro, RMS-15

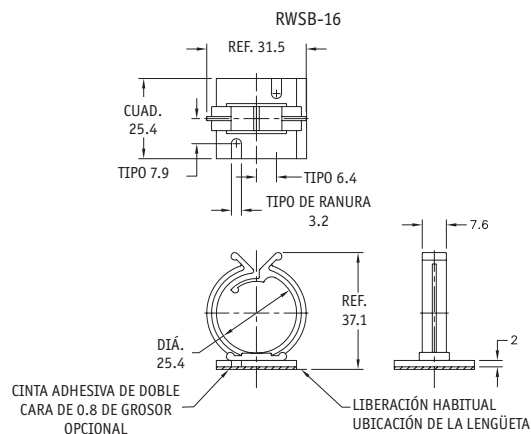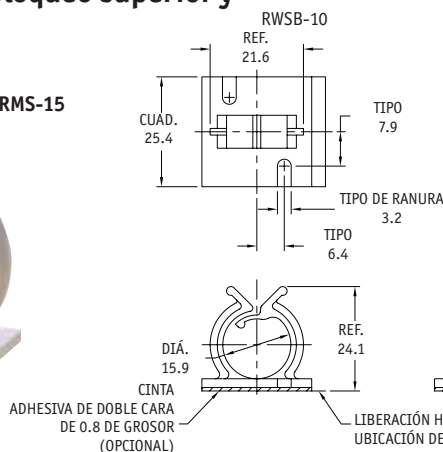

RWSB-10		RWSB-16		Material	Cantidad estándar por bolsa
Sin cinta	Con cinta	Sin cinta	Con cinta	Nylon 6/6, RMS-01	1000
RWSB-10-01	RWSB-10-01A-RT	RWSB-16-01	RWSB-16-01A-RT	UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-19	1000
RWSB-10-19	RWSB-10-19A-RT	RWSB-16-19	RWSB-16-19A-RT		

Pasacables con bloqueo superior fijación con clip de flecha

RWS

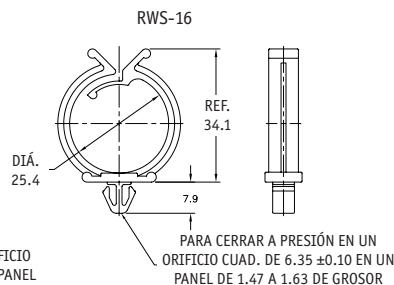

Nylon natural 6/6, RMS-01	Nylon negro 6/6, RMS-01	Nylon natural UL94 V0 6/6, RMS-19	Cantidad estándar por bolsa
RWS-10-01	RWS-10-01BK	RWS-10-19	1000
RWS-16-01	RWS-16-01BK	RWS-16-19	1000



Abrazadera para mangueras

SHCE

Nylon negro 6/6, RMS-437




La abrazadera para mangueras es negra



Referencia	Sujeción Ø	"W"	Cantidad estándar por bolsa
135010159902	6.6-8	5	100
135010259902	8-9.2	5	100
135010359902	9.2-10.5	5	100
135010459902	10.2-12	6	100
135010559902	12-13.5	6	100
135010659902	12.8-15	7	100
135010759902	15-17.2	7	100
135010859902	17-18.5	7	100
135010959902	18.2-20.5	7	100
135011059902	20.5-23	7	100
135011159902	22-25	7	100
135011259902	25-28	7	100
135011359902	27-30	7.5	100
135011459902	29.5-32.5	7.5	100
135011559902	32.5-35.5	8	100
135011659902	35-38	8	100
135011759902	38-41.5	8	50
135011859902	41-44.5	8	50
135011959902	44-47.5	8	50
135012059902	47-50.5	8	50

Pasacables ancho

WWS

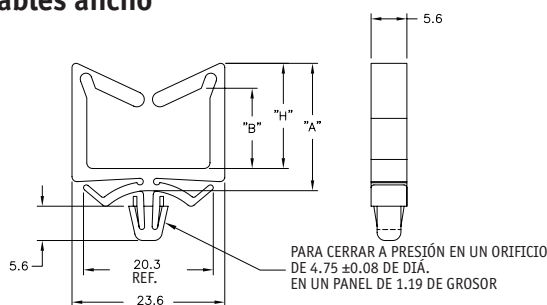


Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19	"A"	"B"	"H"	Cantidad estándar por bolsa
WWS-A-2-01	WWS-A-2-19	19.6	12.7	16.3	1000
WWS-A-3-01	WWS-A-3-19	28.5	21.6	25.2	1000

Pasacables con clip en punta de flecha

WS-A

Natural

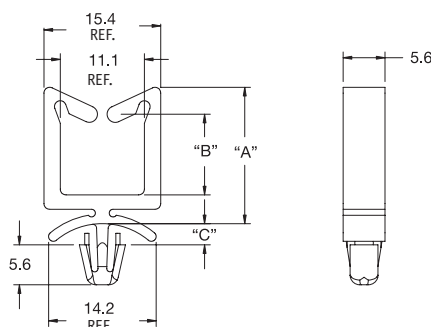


Referencia		"A"	"B"	"C"	Orificio de montaje Ø	Grosor del panel	Cantidad estándar por bolsa
UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19						
WS-A-1-01	WS-A-1-19	13.2	4.8	2.8	4.75	1.6	1000
WS-A-2-01	WS-A-2-19	18.0	9.7	2.8	4.75	1.6	1000
WS-A-3-01	WS-A-3-19	27.2	18.8	2.8	4.75	1.6	1000
WS-A-4-01	WS-A-4-19	35.0	26.7	2.8	4.75	1.6	1000
WS-A-2-1-01	WS-A-2-1-19	13.2	4.8	3.8	4.75	3.2	1000
WS-A-2-2-01	WS-A-2-2-19	18.0	9.7	3.8	4.75	3.2	1000
WS-A-2-3-01	WS-A-2-3-19	27.2	18.8	3.8	4.75	3.2	1000
WS-A-2-4-01	WS-A-2-4-19	35.0	26.7	3.8	4.75	3.2	1000

Pasacables con clip de Cuarto de vuelta

WS-9/LWS-9

Natural

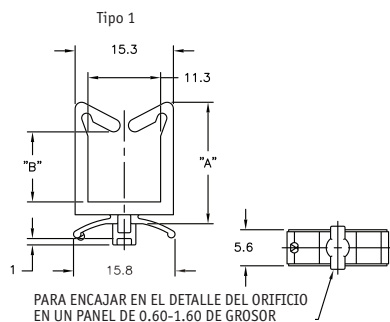


Referencia		Tipo	"A" (mm)	"B" (mm)	Cantidad estándar por bolsa
Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19				
WS-9-1-01	WS-9-1-19	1	13.0	4.8	1000
WS-9-2-01	WS-9-2-19	1	17.8	10.0	1000
WS-9-3-01	WS-9-3-19	1	26.9	19.1	1000
WS-9-4-01	WS-9-4-19	1	34.8	27.2	1000
LWS-9-1-01	LWS-9-1-19	2	13.0	3.8	1000
LWS-9-2-01	LWS-9-2-19	2	18.0	9.8	1000
LWS-9-3-01	LWS-9-3-19	2	27.2	19.0	1000
LWS-9-4-01	LWS-9-4-19	2	35.1	26.8	1000



Tipo 2

DETALLE DEL ORIFICIO DE MONTAJE

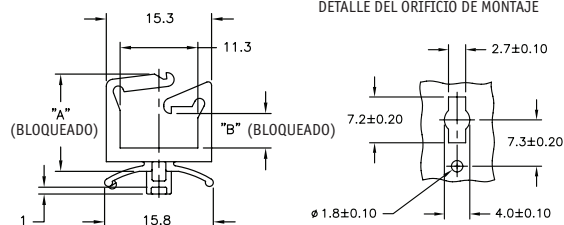


Pasacable sobre base adhesiva

WWSB

Nylon Natural 6/6, RMS-148 Parte posterior adhesiva de doble cara,
RMS-324






Referencia	Cantidad estándar por bolsa
WWSB-3-148A-RT	500

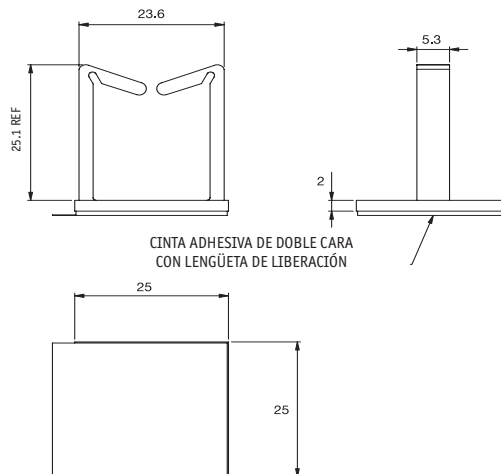

Pasacable con orificio de fijación

WS-SR/LWS-SR

Natural

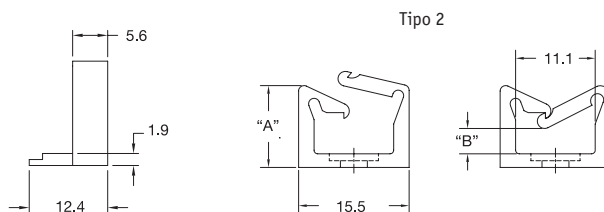


Referencia		Tipo	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
Nylon	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19		"A"	"B"	Orificio de montaje Ø	
6/6, RMS-01	RMS-19					
WS-SR-1-01	WS-SR-1-19	1	11.4	4.3	3.6 - 3.7	1000
WS-SR-2-01	WS-SR-2-19	1	16.3	9.1	3.6 - 3.7	1000
WS-SR-3-01	WS-SR-3-19	1	25.4	18.5	3.6 - 3.7	1000
WS-SR-4-01	WS-SR-4-19	1	33.3	26.4	3.6 - 3.7	1000
LWS-SR-1-01	LWS-SR-1-19	2	11.4	3.6	3.6 - 3.7	1000
LWS-SR-2-01	LWS-SR-2-19	2	16.3	8.6	3.6 - 3.7	1000
LWS-SR-3-01	LWS-SR-3-19	2	25.4	18.3	3.6 - 3.7	1000
LWS-SR-4-01	LWS-SR-4-19	2	33.3	25.4	3.6 - 3.7	1000

Utilice número de remache Richco	Para rango de espesor de chasis (mm)	Cantidad estándar por bolsa
SR-3535	0.3-1.2	1000
SR-3545	1.2-2.1	1000
SR-3550	1.8-2.7	1000
SR-3555	2.1-3	1000
SR-3560	2.8-3.7	1000
SR-3570	3.6-4.6	1000
SR-3580	4.6-5.6	1000

Pasacables con clip - Entrada lateral

WS-SE1

Natural

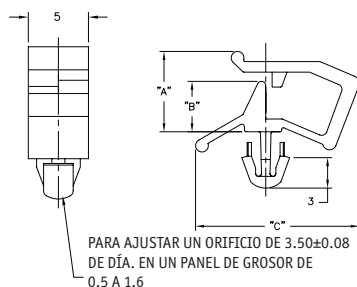


Referencia		Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19	"A"	"B"	"C"	
WS-SE1-1-01	WS-SE1-1-19	4.8	2.4	12.7	1000
WS-SE1-2-01	WS-SE1-2-19	6.7	4.2	15.1	1000
WS-SE1-3-01	WS-SE1-3-19	8.5	5.7	20.3	1000

Pasacables de entrada lateral fijación con clip de flecha

WS-SE2

Natural


Referencia		Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19	"A"	"B"	"C"	
WS-SE2-1-01	WS-SE2-1-19	16.6	10.5	7.1	1000
WS-SE2-2-01	WS-SE2-2-19	19.5	13.4	10.0	1000

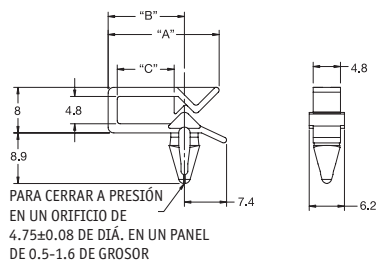

Pasacables de entrada lateral fijación con clip de flecha

WS-SE3

Natural


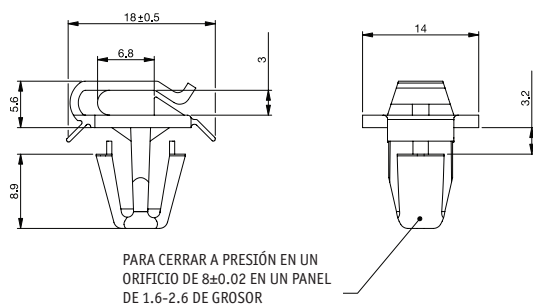


Referencia		Cantidad estándar por bolsa
Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19	
WS-SE3-1-01	WS-SE3-1-19	1000

Pasacables de entrada lateral con base remachada y clip de fijación

WS-SE-A

Natural

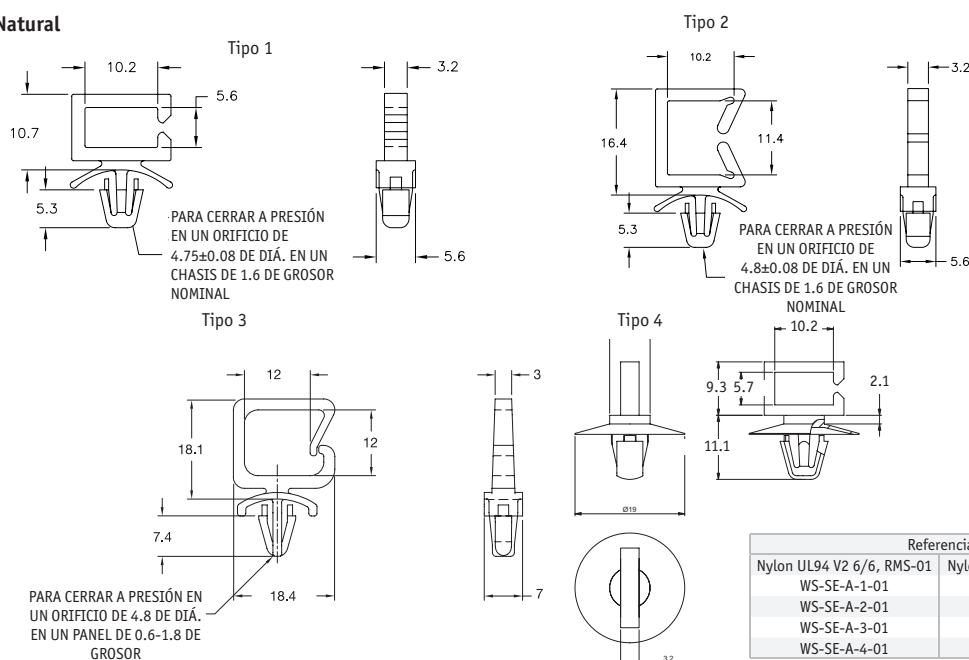


Referencia		Tipo	Cantidad estándar por bolsa
Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19		
WS-SE-A-1-01	WS-SE-A-1-19	1	1000
WS-SE-A-2-01	WS-SE-A-2-19	2	1000
WS-SE-A-3-01	WS-SE-A-3-19	3	1000
WS-SE-A-4-01	WS-SE-A-4-19	4	1000

Pasacables de entrada lateral sobre base adhesiva

WS-SE-B

Nylon natural UL94 V2 6/6, RMS-01


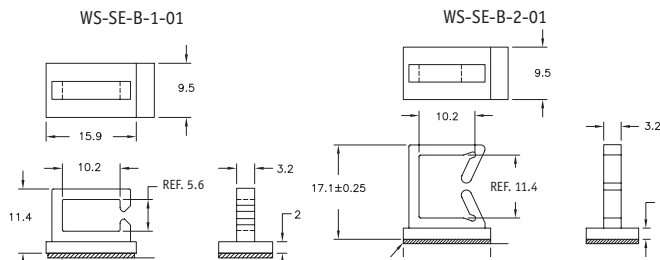


Referencia	Adhesivo	Cantidad estándar por bolsa
WS-SE-B-1-01A	Acrílico, RMS-15	1000
WS-SE-B-2-01A	Acrílico, RMS-15	1000

Pasacables con clip - Entrada lateral

WS-SE-C

Nylon natural UL94 V0 6/6, RMS-19

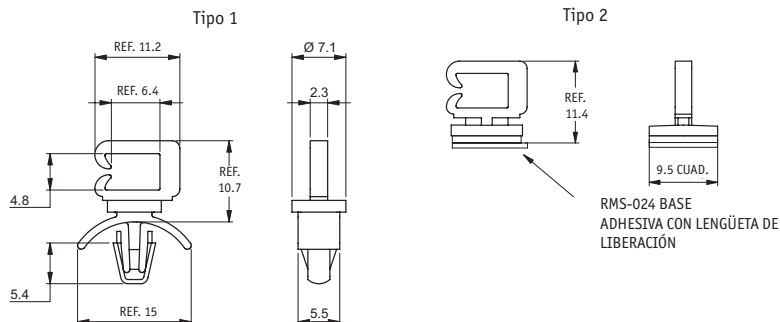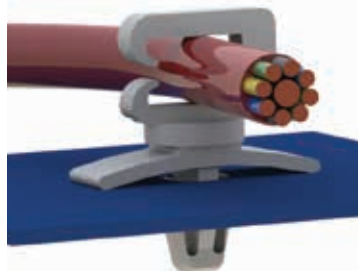

Orificio inferior: Bloqueo a presión 4.8


Grosor del panel: 0.8-2

Referencia	Tipo	Cantidad estándar por bolsa
WS-SE-C-1-19	1	1000
WS-SE-C-1-19A	2	1000

Pasacable con clip y cierre

LWS-A

Natural

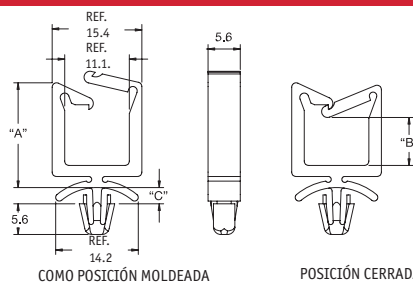


Referencia		Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19	"A"	"B"	"C"	Orificio de montaje Ø	Grosor del panel	
LWS-A-1-01	LWS-A-1-19	13.2	3.6	2.8	4.75	1.6	1000
LWS-A-2-01	LWS-A-2-19	18.0	8.4	2.8	4.75	1.6	1000
LWS-A-3-01	LWS-A-3-19	27.2	17.5	2.8	4.75	1.6	1000
LWS-A-4-01	LWS-A-4-19	35.0	25.4	2.8	4.75	1.6	1000
LWS-A-2-1-01	LWS-A-2-1-19	13.2	3.6	3.8	4.75	3.2	1000
LWS-A-2-2-01	LWS-A-2-2-19	18.0	8.4	3.8	4.75	3.2	1000
LWS-A-2-3-01	LWS-A-2-3-19	27.2	17.5	3.8	4.75	3.2	1000
LWS-A-2-4-01	LWS-A-2-4-19	35.0	25.4	3.8	4.75	3.2	1000

Pasacables con bloqueo superior y clip dual de fijación

LWS


Natural

Referencia		"A" (mm)	"B" (mm)	Cantidad estándar por bolsa
Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19			
LWS-1-01	LWS-1-19	13.2	3.6	1000
LWS-2-01	LWS-2-19	18.0	8.4	1000
LWS-3-01	LWS-3-19	27.2	17.5	1000
LWS-4-01	LWS-4-19	35.0	25.4	1000

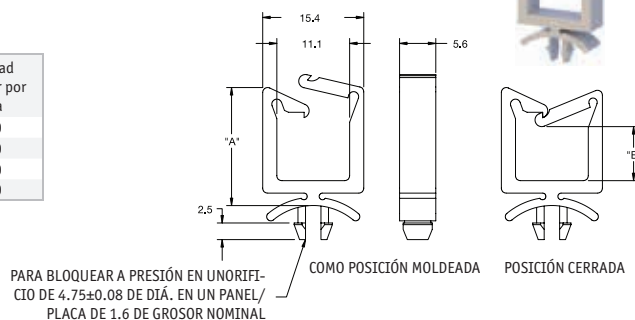

Pasacable con cierre de guillotina fijación con clip de flecha

WSLT

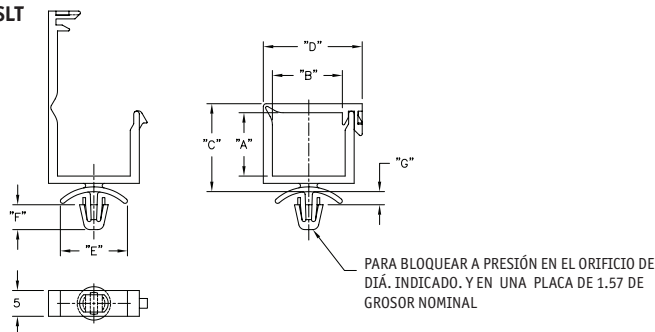


Nylon natural 6/6, RMS-01	Nylon Natural UL94 V0 6/6, RMS-19	Dimensiones (mm)								Agujero $\varnothing \pm 0.08$	Cantidad estándar por bolsa
		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"			
WSLT-3.5-2-1-01	WSLT-3.5-2-1-19	3.4	13.5	8.9	19.6	9.5	3.0	2.5	3.5	1000	
WSLT-02-1-01	WSLT-02-1-19	3.4	13.5	9.4	19.6	14.3	5.6	2.8	4.75	1000	
WSLT-01A-01	WSLT-01A-19	4.8	10.7	10.6	16.8	14.3	5.6	2.8	4.75	1000	
WSLT-01-2-01	WSLT-01-2-19	8.8	10.7	14.6	16.8	14.3	5.6	2.8	4.75	1000	
WSLT-02A-01	WSLT-02A-19	10.0	16.3	15.8	22.4	14.3	5.6	2.8	4.75	1000	
WSLT-03-2-01	WSLT-03-2-19	14.1	16.3	19.6	22.4	14.3	5.6	2.8	4.75	1000	
WSLT-03-3-01	WSLT-03-3-19	21.7	18.0	27.3	24.1	14.3	5.6	2.8	4.75	1000	


Pasacables con cierre de guillotina y fijación de clip con cuarto de vuelta

WSLT-9

DETALLE DEL ORIFICIO DE MONTAJE




Referencia		Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
Nylon natural 6/6, RMS-01	Nylon natural UL94 V0 6/6, RMS-19	"A"	"B"	"C"	"D"	
WSLT-9-01A-01	WSLT-9-01A-19	4.8	10.7	10.2	16.8	1000
WSLT-9-01-2-01	WSLT-9-01-2-19	9.1	10.7	14.4	16.8	1000
WSLT-9-02-1-01	WSLT-9-02-1-19	3.6	13.5	9.1	19.6	1000
WSLT-9-02A-1-01	WSLT-9-02A-1-19	10	16.3	15.2	22.4	1000
WSLT-9-03-2-01	WSLT-9-03-2-19	14.1	16.3	19.2	22.4	1000
WSLT-9-03-3-01	WSLT-9-03-3-19	21.7	18	26.8	24.1	1000

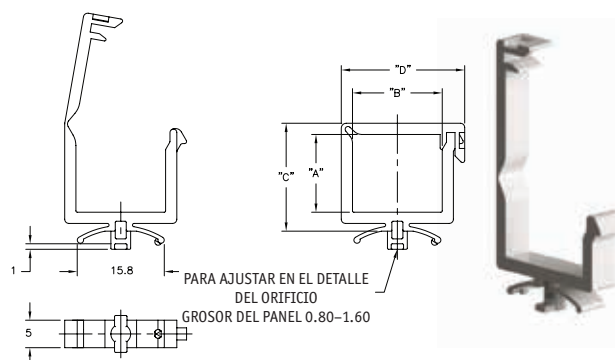

Micro pasacable de sujeción

MWS

Natural


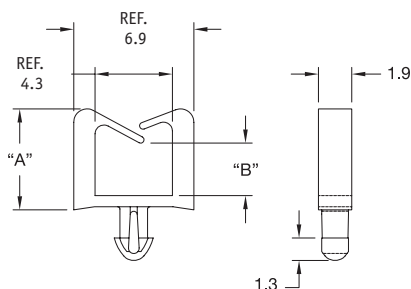


Referencia		Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19	"A"	"B"	Orificio de montaje Ø	Grosor del panel	
MWS-1-01	MWS-1-19	5.8	3.0	1.75	1.57	1000
MWS1-1-01	MWS1-1-19	5.8	3.0	1.75	2.36	1000
-	MWS-2-19	11.2	8.5	1.75	1.60	1000
-	MWS-3-19	11.2	8.5	1.75	2.20	1000

Micro pasacable de sujeción

MWSET

Natural


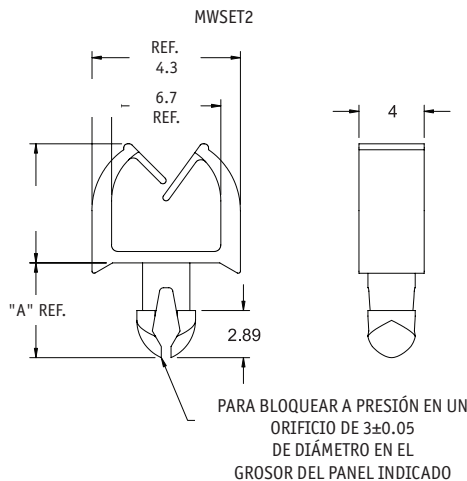
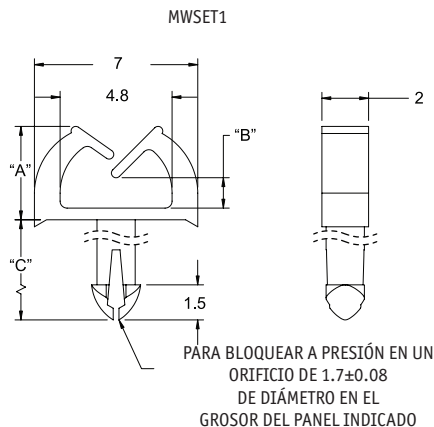


Referencia		Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
Nylon 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19	"A"	"B"	"C"	Grosor del panel	
MWSET1-1-01	MWSET1-1-19	4	0.9	3.3	1.6	1000
MWSET1-2-01	MWSET1-2-19	6	2.9	3.3	1.6	1000
MWSET1-1-1-01	MWSET1-1-1-19	4	0.9	4.1	2.4	1000
MWSET1-2-1-01	MWSET1-2-1-19	6	2.9	4.1	2.4	1000

Referencia		Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
Nylon 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19	"A"	Grosor del panel	
MWSET2-1-01	MWSET2-1-19	4.29	1-1.2	1000
MWSET2-2-01	MWSET2-2-19	4.79	1.2-1.6	1000

Micro pasacables con apertura de aletas a presión y cabeza remachada

MWSEA
Natural





Referencia		Tipo	Dimensiones (mm)						Cantidad estándar por bolsa
Nylon 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0, 6/6, RMS-19		Orificio Ø	Grosor del panel	"A"	"B"	"C"	"D"	
MWSEA1-1-01	MWSEA1-1-19	1	3	1.6	7.3	3.0	9.1	6.6	1000
MWSEA2-1-01	MWSEA2-1-19	1	3.5	1.6	7.3	3.0	9.1	6.6	1000
MWSEA1-1-1-01	MWSEA1-1-1-19	1	3.0	2.4	7.3	3.0	9.1	6.6	1000
MWSEA2-1-1-01	MWSEA2-1-1-19	1	3.5	2.4	7.3	3.0	9.1	6.6	1000
MWSEA1-2-01	MWSEA1-2-19	1	3.0	1.6	9.1	3.9	10.8	8.1	1000
MWSEA2-2-01	MWSEA2-2-19	1	3.5	1.6	9.1	3.9	10.8	8.1	1000
MWSEA1-1-2-01	MWSEA1-1-2-19	1	3.0	2.4	9.1	3.9	10.8	8.1	1000
MWSEA2-1-2-01	MWSEA2-1-2-19	1	3.5	2.4	9.1	3.9	10.8	8.1	1000
MWSEA1-3-01	MWSEA1-3-19	1	3.0	1.6	11.2	6.0	12.0	9.1	1000
MWSEA2-3-01	MWSEA2-3-19	1	3.5	1.6	11.2	6.0	12.0	9.1	1000
MWSEA1-1-3-01	MWSEA1-1-3-19	1	3.0	2.4	11.2	6.0	12.0	9.1	1000
MWSEA2-1-3-01	MWSEA2-1-3-19	1	3.5	2.4	11.2	6.0	12.0	9.1	1000
MWSEA1-4-01	MWSEA1-4-19	1	3.0	1.6	13.0	7.7	12.0	9.1	1000
MWSEA2-4-01	MWSEA2-4-19	1	3.5	1.6	13.0	7.7	12.0	9.1	1000
MWSEA1-1-4-01	MWSEA1-1-4-19	1	3.0	2.4	13.0	7.7	12.0	9.1	1000
MWSEA2-1-4-01	MWSEA2-1-4-19	1	3.5	2.4	13.0	7.7	12.0	9.1	1000
MWSEA3-2-01	MWSEA3-2-19	2	3.5	1.6	9.1	3.9	10.8	8.1	1000
MWSEA4-1-01	MWSEA4-1-19	3	3.5	0.6-1.6	8.0	3.5	9.4	7.4	1000

Micro Pasacables con base distanciadora adhesiva



MWSEB
Natural



Cinta adhesiva de doble cara de 0.8 de grosor



Liberación habitual ubicación de la lengüeta




Referencia		Tipo	Dimensiones (mm)							Material Adhesivo	Cantidad estándar por bolsa
Nylon 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"		
MWSEB-1-01A2-RT	MWSEB-1-19A2-RT	1	4.0	1.3	7.0	4.8	1.6	2.0	9.5	RMS-24	1000
MWSEB-2-01A2-RT	MWSEB-2-19A2-RT	1	6.0	3.3	7.0	4.8	1.6	2.0	9.5	RMS-24	1000
MWSEB-3-01A2-RT	MWSEB-3-19A2-RT	2	7.3	3.0	9.0	6.6	2.0	4.0	12.7	RMS-24	1000
MWSEB-4-01A2-RT	MWSEB-4-19A2-RT	2	9.2	4.8	10.8	8.0	2.0	4.0	12.7	RMS-24	1000
MWSEB-5-01A2-RT	MWSEB-5-19A2-RT	2	11.2	5.8	11.9	9.1	2.0	4.0	12.7	RMS-24	1000
MWSEB-6-01A2-RT	MWSEB-6-19A2-RT	2	13.0	8.4	12.0	9.1	2.0	4.0	12.7	RMS-24	1000

Micro pasacables sobre base adhesiva

MWSB


Parte trasera adhesiva: RMS-24

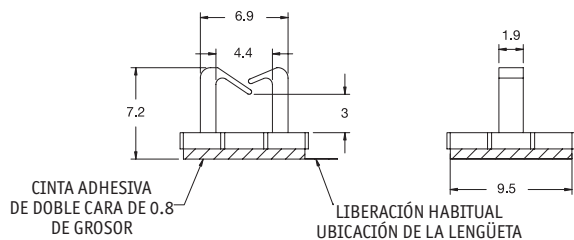

Referencia		Cantidad estándar por bolsa
Nylon natural 6/6, RMS-01	Nylon natural UL94 V-0 6/6, RMS-19	
MWSB-1-01A2-RT	MWSB-1-19A2-RT	
		1000

Pasacables sobre base adhesiva

WSB-2

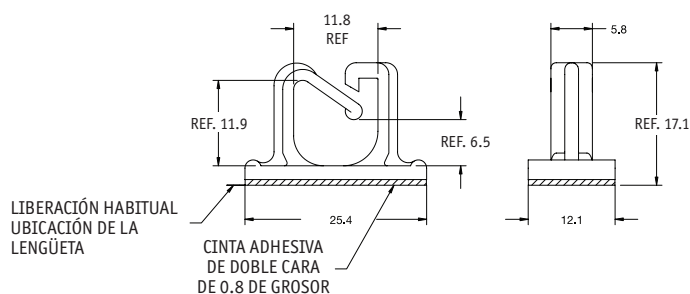


Referencia		Cantidad estándar por bolsa
Nylon 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19	
WSB-2-01A4-RT	WSB-2-19A4-RT	
		1000

Pasacables dual con fijación a presión

PWS

Nylon natural UL94 V0 6/6, RMS-19

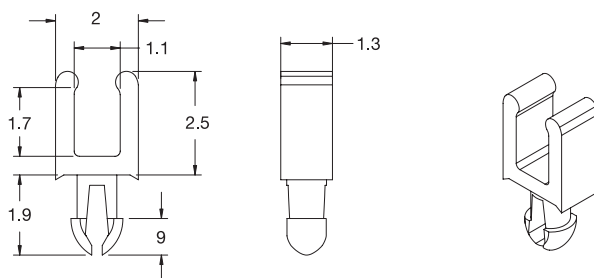


Referencia	Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
	Orificio de montaje Ø	Grosor del panel	
PWS-1-104	1	1	1000

Micro Pasacables con bloqueo superior

MWSLT

Natural

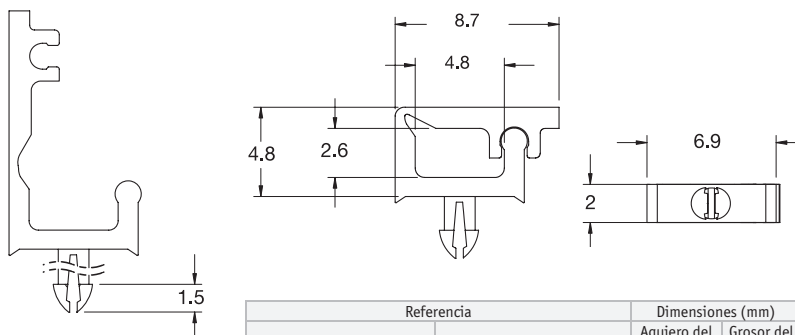

Referencia		Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19	Agujero del panel Ø	Grosor del panel	
MWSLT-1-01	MWSLT-1-19	1.7	1.6	1000
MWSLT1-1-01	MWSLT1-1-19	1.7	2.4	1000


Pasacables de guillotina con acceso lateral

SMWSLT

Nylon Natural 6/6, Nailon UL 94 V0 6/6, RMS-19



DIMENSIONES DEL AGUJERO DE MONTAJE

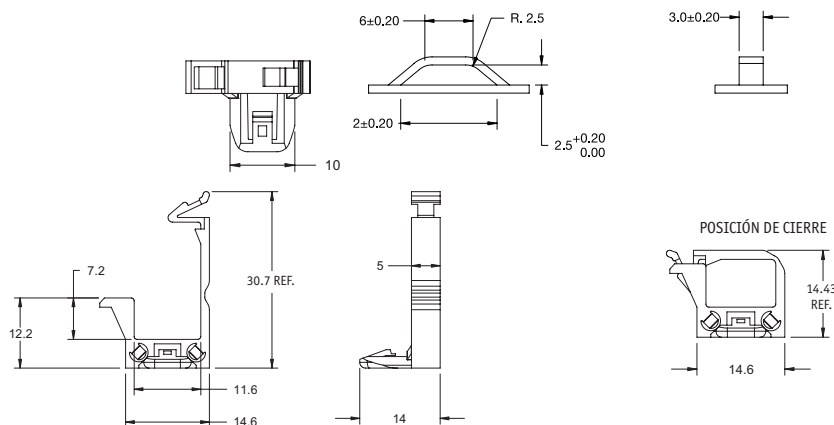


Referencia	Cantidad estándar por bolsa
SMWSLT-1-19	1000

Pasacables con bloqueo superior

MWSLTB

Nylon natural UL94 V0 6/6, RMS-19

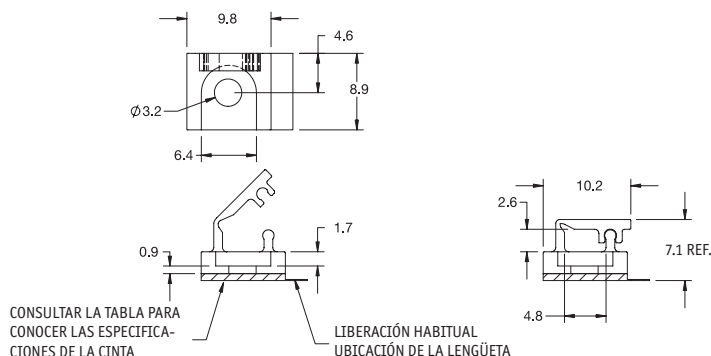

CONSULTAR LA TABLA PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES DE LA CINTA


LIBERACIÓN HABITUAL
UBICACIÓN DE LA LENGÜETA

Referencia	Método de montaje	Cantidad estándar por bolsa
MWSLTB-1-19A-RT	Adhesivo acrílico, RMS-15, grosor de 0.8	1000
MWSLTB-1-19	Cualquier remache *SR-30XX rivet o tornillo Nº 4 o M3	1000

Micro pasacables de entrada lateral sobre base adhesiva

MWSSEB/MWSSEBE

Parte posterior adhesiva natural: RMS-24

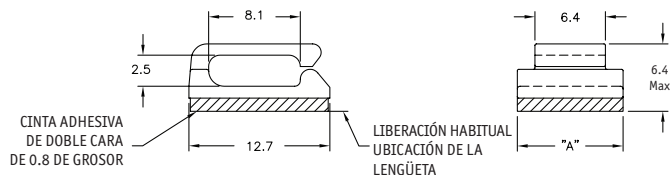


Referencia		"A" (mm)	Cantidad estándar por bolsa
Nylon 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19		
MWSSEB-1-01A2	MWSSEB-1-19A2	9.5	1000
MWSSEBE-1-01A2	MWSSEBE-1-19A2	12.7	1000

Micro pasacables con montaje para orificios ciegos

MBHWSSE



Natural

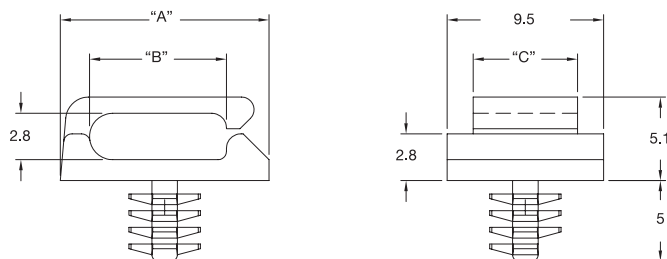

Referencia		Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19	"A"	"B"	"C"	Orificio de montaje Ø	Grosor del panel	
MBHWSSE-1-01	MBHWSSE-1-19	12.7	8.3	6.4	4	1 - 4.1	1000
MBHWSSE1-1-01	MBHWSSE1-1-19	17.0	12.5	8.0	4	1 - 4.1	1000

Pasacables de acceso a presión sobre base adhesiva


WCB

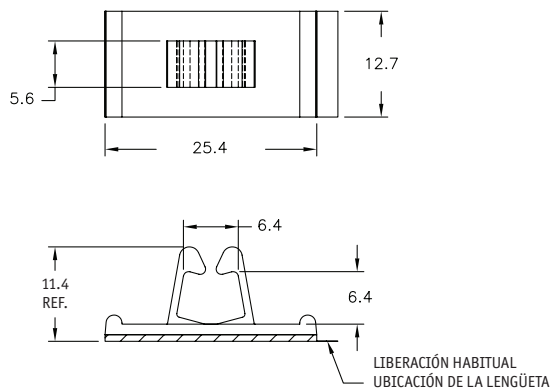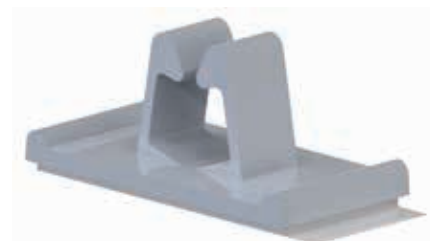

Referencia	Base Material	Material Adhesivo	Color	Cantidad
WCB-250-01A4-RT	Nylon 6/6, RMS-01	RMS-324	Natural	1000

Micro pasacable de sujeción con base remachada y cuerpo separador

SMWS

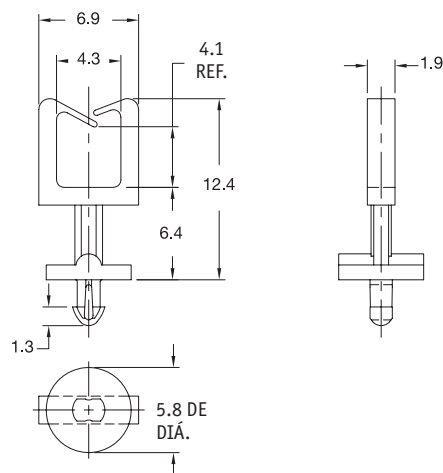


Referencia		Dimensiones (mm)		Cantidad estándar por bolsa
Nylon natural 6/6, RMS-01	Nylon natural UL94 V0, RMS-19	Orificio Ø	Grosor del panel	
SMWS-1-01	SMWS-1-19	1.78 ± 0.05	1.57	1000
SMWS1-1-01	SMWS1-1-19	1.78 ± 0.05	2.36	1000

Micro pasacable de sujeción con clip dual de fijación

MWSELF

Natural


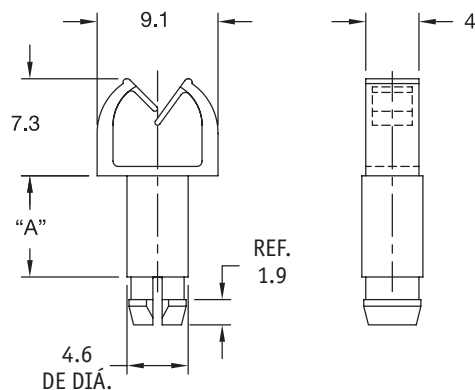


Referencia		Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19	"A"	Orificio Ø	Grosor del panel	
MWSELF-1-4.1-01	MWSELF-1-4.1-19	4.1	3.80	1.6	1000
MWSELF-1-7.7-01	MWSELF-1-7.7-19	7.7	3.80	1.6	1000
MWSELF-2-4.1-01	MWSELF-2-4.1-19	4.1	3.80	2.0	1000
MWSELF-2-7.7-01	MWSELF-2-7.7-19	7.7	3.80	2.0	1000

Pasacables con fijación para reborde

EHWSE

Nylon natural 6/6, RMS-01

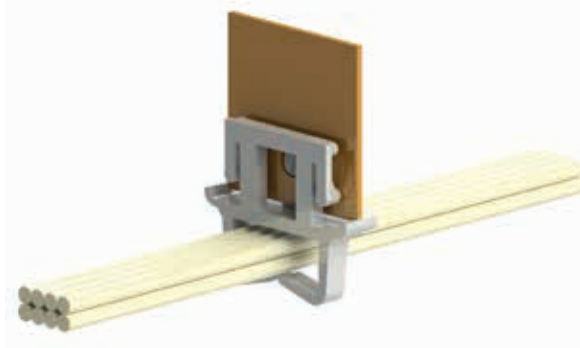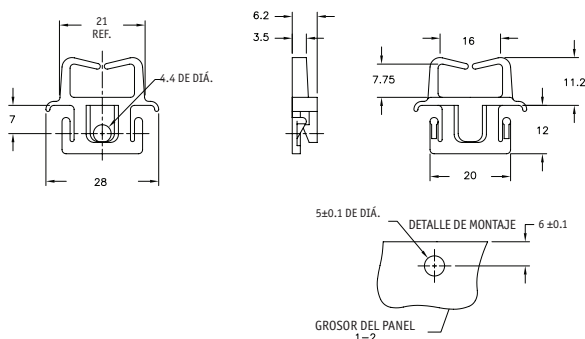


Referencia	Cantidad estándar por bolsa
FHWSE-1-01	500

Pasacables con cuerpo distanciador y clip de fijación


SHK/SHKE

Referencia		Dimensiones (mm)			Cantidad
Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01	Nylon natural UL94 V-0 6/6, RMS-19	"A" ±0.4	"B"	"C"	estándar por bolsa
SHK-6-01	SHK-6-19	9.5	13.6	19.5	1000
SHK-8-01	SHK-8-19	12.7	13.6	19.5	1000
SHK-12-01	SHK-12-19	19.1	13.6	19.5	1000
SHK-16-01	SHK-16-19	25.4	13.6	19.5	1000
SHK-20-01	SHK-20-19	31.8	13.6	19.5	1000
SHKE-6-01	SHKE-6-19	9.5	20.6	29.0	1000
SHKE-8-01	SHKE-8-19	12.7	20.6	29.0	1000
SHKE-12-01	SHKE-12-19	19.1	20.6	29.0	1000
SHKE-16-01	SHKE-16-19	25.4	20.6	29.0	1000
SHKE-20-01	SHKE-20-19	31.8	20.6	29.0	1000



Bloqueo a presión del orificio inferior: $\emptyset 4.8 \pm 0.08$

Grosor del panel: 0.76 - 2.0




Pasacables dual con cuerpo distanciador

SLCS

Natural

Referencia		Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19	A	B	Máx. Haz Ø	
SLCS-250-3-01	SLCS-250-3-19	4.8	13.5	4.8	1000
SLCS-250-4-01	SLCS-250-4-19	6.4	13.5	4.8	1000
SLCS-250-6-01	SLCS-250-6-19	9.5	13.5	4.8	1000
SLCS-250-8-01	SLCS-250-8-19	12.7	13.5	4.8	1000
SLCS-250-16-01	SLCS-250-16-19	25.4	13.5	4.8	1000
SLCS-370-3-01	SLCS-370-3-19	4.8	16.8	7.9	1000
SLCS-370-4-01	SLCS-370-4-19	6.4	16.8	7.9	1000
SLCS-370-6-01	SLCS-370-6-19	9.5	16.8	7.9	1000
SLCS-370-8-01	SLCS-370-8-19	12.7	16.8	7.9	1000
SLCS-370-16-01	SLCS-370-16-19	25.4	16.8	7.9	1000
SLCS-500-3-01	SLCS-500-3-19	4.8	21.1	11.1	1000
SLCS-500-4-01	SLCS-500-4-19	6.4	21.1	11.1	1000
SLCS-500-6-01	SLCS-500-6-19	9.5	21.1	11.1	1000
SLCS-500-8-01	SLCS-500-8-19	12.7	21.1	11.1	1000
SLCS-500-16-01	SLCS-500-16-19	25.4	21.1	11.1	1000
SLCS-750-3-01	SLCS-750-3-19	4.8	26.4	17.5	1000
SLCS-750-4-01	SLCS-750-4-19	6.4	26.4	17.5	1000
SLCS-750-6-01	SLCS-750-6-19	9.5	26.4	17.5	1000
SLCS-750-8-01	SLCS-750-8-19	12.7	26.4	17.5	1000
SLCS-750-16-01	SLCS-750-16-19	25.4	26.4	17.5	1000

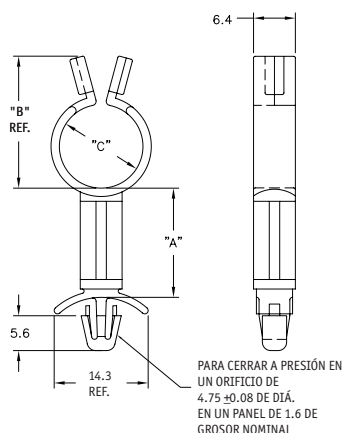


Abrazadera con cuerpo distanciador y fijación de clip (Métrico)

SHK-J




Referencia						"A" Altura de parada (mm)	Cantidad estándar por bolsa
Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 3	Tipo 3	Tipo 3		
Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01	Nylon natural UL94 V-0 6/6, RMS-19	Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01	Nylon natural UL94 V-0 6/6, RMS-19	Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01	Nylon natural UL94 V-0 6/6, RMS-19		
SHK-J-6M-01	SHK-J-6M-19	SHK-J1-6M-01	SHK-J1-6M-19	SHK-J2-6M-01	SHK-J2-6M-19	6	1000
SHK-J-8M-01	SHK-J-8M-19	SHK-J1-8M-01	SHK-J1-8M-19	SHK-J2-8M-01	SHK-J2-8M-19	8	1000
SHK-J-10M-01	SHK-J-10M-19	SHK-J1-10M-01	SHK-J1-10M-19	SHK-J2-10M-01	SHK-J2-10M-19	10	1000
SHK-J-12M-01	SHK-J-12M-19	SHK-J1-12M-01	SHK-J1-12M-19	SHK-J2-12M-01	SHK-J2-12M-19	12	1000
SHK-J-14M-01	SHK-J-14M-19	SHK-J1-14M-01	SHK-J1-14M-19	SHK-J2-14M-01	SHK-J2-14M-19	14	1000
SHK-J-16M-01	SHK-J-16M-19	SHK-J1-16M-01	SHK-J1-16M-19	SHK-J2-16M-01	SHK-J2-16M-19	16	1000
SHK-J-18M-01	SHK-J-18M-19	SHK-J1-18M-01	SHK-J1-18M-19	SHK-J2-18M-01	SHK-J2-18M-19	18	1000
SHK-J-20M-01	SHK-J-20M-19	SHK-J1-20M-01	SHK-J1-20M-19	SHK-J2-20M-01	SHK-J2-20M-19	20	1000
SHK-J-22M-01	SHK-J-22M-19	SHK-J1-22M-01	SHK-J1-22M-19	SHK-J2-22M-01	SHK-J2-22M-19	22	1000
SHK-J-24M-01	SHK-J-24M-19	SHK-J1-24M-01	SHK-J1-24M-19	SHK-J2-24M-01	SHK-J2-24M-19	24	1000
SHK-J-26M-01	SHK-J-26M-19	SHK-J1-26M-01	SHK-J1-26M-19	SHK-J2-26M-01	SHK-J2-26M-19	26	1000
SHK-J-28M-01	SHK-J-28M-19	SHK-J1-28M-01	SHK-J1-28M-19	SHK-J2-28M-01	SHK-J2-28M-19	28	1000

Tipo 1

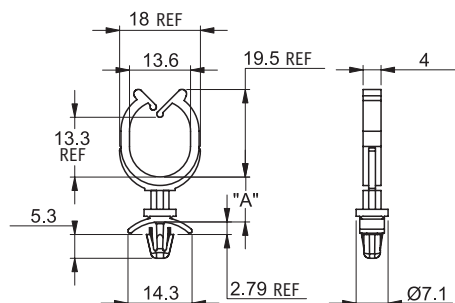


Orificio superior: Bloqueo a presión $\varnothing 4.75 \pm 0.08$
Grosor del panel: 1.6

Tipo 2

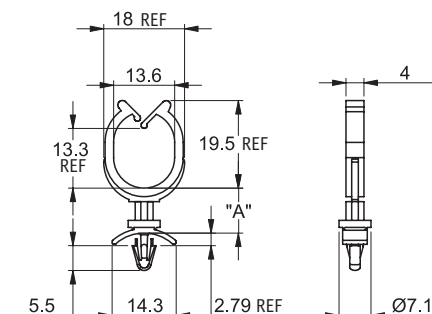

Orificio superior: Bloqueo a presión $\varnothing 3.96 \pm 0.08$
Grosor del panel: 1.6

Tipo 3

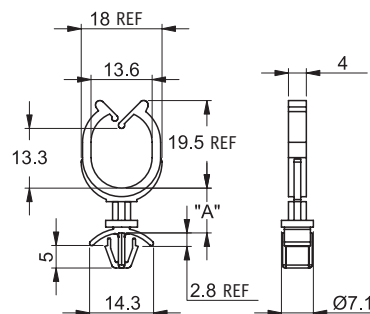


Orificio superior: Bloqueo a presión $\varnothing 5.5 \pm 0.08$
Grosor del panel: 1.6

Abrazadera con cuerpo distanciador y clip de fijación

SLCSE


Natural

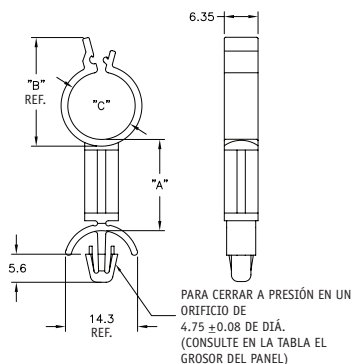

Referencia		Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V0 6/6, RMS-19	A	B	Grosor del panel	Diá. máx. del haz	
SLCSE-250-3-01	SLCSE-250-3-19	4.8	14.5	0.8-2	5.6	1000
SLCSE-370-3-01	SLCSE-370-3-19	4.8	18	0.8-2	8.9	1000
SLCSE-500-3-01	SLCSE-500-3-19	4.8	21	0.8-2	12	1000
SLCSE-750-3-01	SLCSE-750-3-19	4.8	27.5	0.8-2	18.4	1000
SLCSE2-250-3-01	SLCSE2-250-3-19	4.8	14.5	2-4	5.6	1000
SLCSE2-370-3-01	SLCSE2-370-3-19	4.8	18	2-4	8.9	1000
SLCSE2-500-3-01	SLCSE2-500-3-19	4.8	21	2-4	12	1000
SLCSE2-750-3-01	SLCSE2-750-3-19	4.8	27.5	2-4	18.4	1000

Abrazaderas con clip de cabeza remachada

SCCA/SCCB

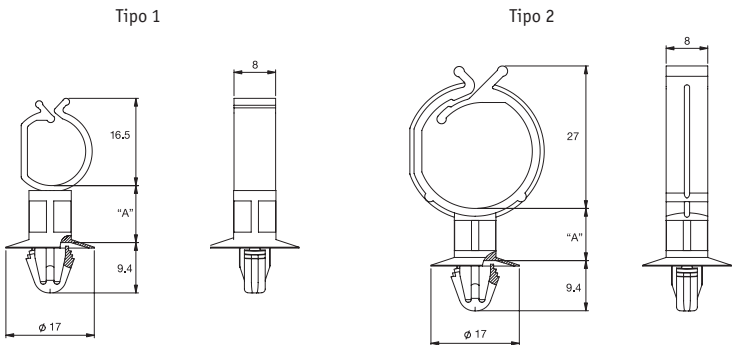


Referencia			Tipo	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01	Nylon negro UL94 V-2 6/6, RMS-01	Nylon UL94 V-0 6/6, RMS-19		"A" Altura de parada	Máx. Haz de cable Ø	Orificio Ø	Grosor del panel	
SCCA-1-01	SCCA-1-01BK	SCCA-1-19	1	4	11	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCA-2-01	SCCA-2-01BK	SCCA-2-19	1	6	11	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCA-3-01	SCCA-3-01BK	SCCA-3-19	1	8	11	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCA-4-01	SCCA-4-01BK	SCCA-4-19	1	10	11	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCA-5-01	SCCA-5-01BK	SCCA-5-19	1	12	11	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-1-01	SCCB-1-01BK	SCCB-1-19	2	4	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-2-01	SCCB-2-01BK	SCCB-2-19	2	6	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-3-01	SCCB-3-01BK	SCCB-3-19	2	8	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-4-01	SCCB-4-01BK	SCCB-4-19	2	10	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-5-01	SCCB-5-01BK	SCCB-5-19	2	12	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-6-01	SCCB-6-01BK	SCCB-6-19	2	30	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000

Abrazadera de entrada lateral con base remachada y clip de fijación

SCC-SE

Nylon natural UL94 V0 6/6, RMS-19

Referencia	"A" Altura de parada (mm)	Haz de cable máx. (mm)	Cantidad estándar por bolsa
SCC-SE-4-19	4	9	1000
SCC-SE-8-19	8	9	1000
SCC-SE-10-19	10	9	1000
SCC-SE-12-19	12	9	1000

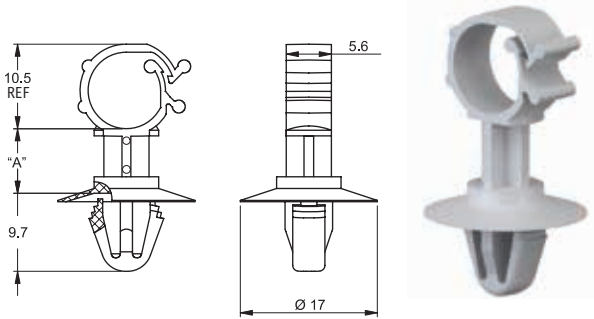


Orificio inferior: Bloqueo a presión 6.5-7
Grosor del panel: 0.8-1.25

Abrazadera de entrada lateral con base remachada para orificio ciego

SCCBH-SE



Nylon natural UL94 V0 6/6, RMS-19

Referencia	"A" Altura de parada (mm)	Haz de cable máx. (mm)	Cantidad estándar por bolsa
SCCBH-SE-4-19	4	9	1000
SCCBH-SE-8-19	8	9	1000
SCCBH-SE-10-19	10	9	1000
SCCBH-SE-12-19	12	9	1000

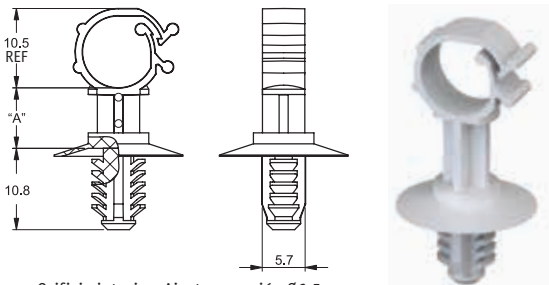

Orificio interior: Ajuste a presión Ø6.5
Grosor del panel: Mín. 0.7

Abrazadera con acceso central y base remachada
WCC

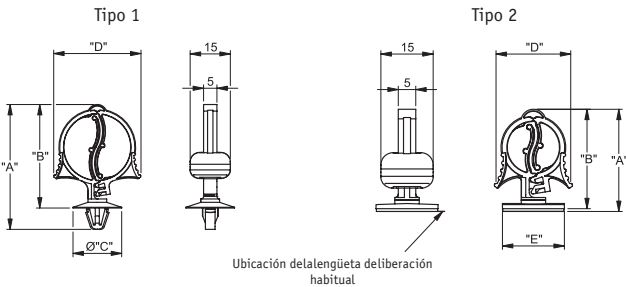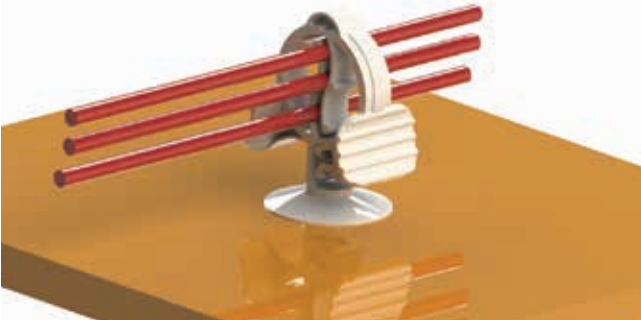


Referencia		Dimensiones (mm)								Cantidad estándar por bolsa
Nylon natural UL94 V-2 6/6, RMS-01	Nylon negro UL94 V-2 UV 6/6, RMS-46	Tipo	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	Método de montaje	Haz de cables Ø	
WCC1-1-01	WCC1-1-UVB	1	35	28	18.4	23	17.8	Bloqueo a presión de orificio de 4 - 4.8 Ø, grosor del panel 0.5 - 1.6	3 - 7.9	500
WCC1-2-01	WCC1-2-UVB	1	40	31	18.4	27	17.8	Bloqueo a presión de orificio de 4 - 4.8 Ø, grosor del panel 0.5 - 1.6	3 - 9.5	500
WCC1-3-01	WCC1-3-UVB	1	45	37	18.4	33	17.8	Bloqueo a presión de orificio de 4 - 4.8 Ø, grosor del panel 0.5 - 1.6	3 - 12.7	500
WCC2-1-01	WCC2-1-UVB	1	32	28	16.0	23	17.8	Bloqueo a presión de orificio de 6 - 6.8 Ø, grosor del panel 0.5 - 2.5	3 - 7.9	500
WCC2-2-01	WCC2-2-UVB	1	37	31	16.0	27	17.8	Bloqueo a presión de orificio de 6 - 6.8 Ø, grosor del panel 0.5 - 2.5	3 - 9.5	500
WCC2-3-01	WCC2-3-UVB	1	42	37	16.0	33	17.8	Bloqueo a presión de orificio de 6 - 6.8 Ø, grosor del panel 0.5 - 2.5	3 - 12.7	500
WCC3-1-01A4-RT	-	2	28	27	-	23	17.8	Cinta adhesiva de doble cara de 0.8 de grosor, RMS-324	3 - 7.9	1000
WCC3-2-01A4-RT	-	2	32	31	-	37	17.8	Cinta adhesiva de doble cara de 0.8 de grosor, RMS-324	3 - 9.5	1000
WCC3-3-01A4-RT	-	2	38	37	-	33	25.4	Cinta adhesiva de doble cara de 0.8 de grosor, RMS-324	3 - 12.7	1000

Abrazadera con distanciador con base adhesiva

SHKBS

Nylon natural UL94 V2 6/6, RMS-01

Parte trasera adhesiva: RMS-15

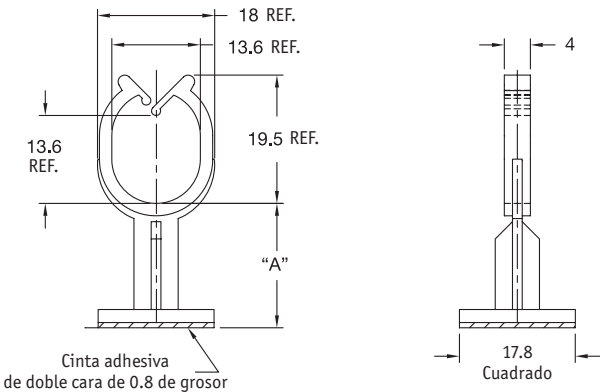


Referencia	"A" Altura de parada (mm)	Cantidad estándar por bolsa
SHKBS-4-01A-RT	6.4	1000
SHKBS-8-01A-RT	12.7	1000

Abrazadera en U con base para fijación

HURCS/DHURCS

Nylon natural 6/6, RMS-01

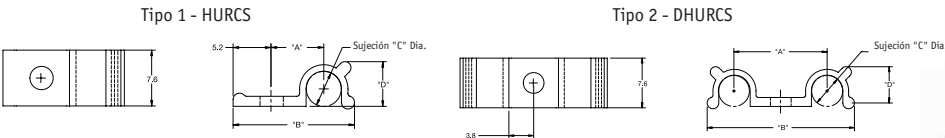

Notas sobre montaje - 3.2 ± orificio de montaje de 0.5 Ø para tornillo N° 4 o M3 o para remache de serie SR-30XX


Referencia	Dimensiones (mm)				Tipo	Cantidad estándar por bolsa
	"A"	"B"	Sujeción "C" Ø	"D"		
HURCS-2-01	6.2	15.0	3.2	4.3	1	1000
HURCS-3-01	7.1	15.6	4.8	6.1	1	1000
HURCS-4-01	8.1	18.3	6.4	7.6	1	1000
DHURCS-2-01	12.4	19.0	3.2	4.3	2	1000
DHURCS-3-01	14.2	22.6	4.8	6.1	2	1000
DHURCS-4-01	16.2	25.9	6.4	7.6	2	1000



Abrazadera en U con clip de fijación

HURC/DHURC

Nylon natural UL94 V2 6/6, RMS-01

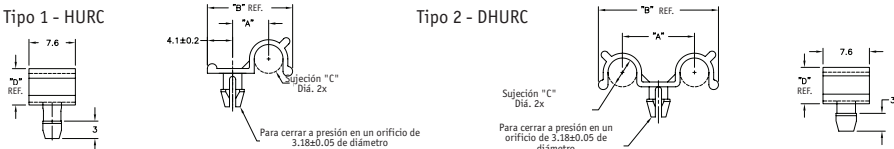

Referencia	Dimensiones (mm)					Tipo	Cantidad estándar por bolsa
	Sujeción "C" Ø	"A"	"B"	"D"	Grosor del panel		
HURC-2-01	3.2	5.1	12.4	4.3	1.6	1	1000
HURC-3-01	4.8	6.1	14.2	6.1	1.6	1	1000
HURC-4-01	6.4	6.9	15.7	7.6	1.6	1	1000
HURC1-2-01	3.2	5.1	12.4	4.3	2.4	1	1000
HURC1-3-01	4.8	6.1	14.2	6.1	2.4	1	1000
HURC1-4-01	6.4	6.9	15.7	7.6	2.4	1	1000
DHURC-2-01	3.2	10.4	16.8	4.3	1.6	2	1000
DHURC-3-01	4.8	12.2	20.1	6.1	1.6	2	1000
DHURC-4-01	6.4	14.0	23.9	7.6	1.6	2	1000

Tipo 1 - HURC



Tipo 2 - DHURC




Abrazadera con clip para orificios ciegos


HURCBH

Nylon Natural UL94 V2 6/6, RMS-01

Nylon natural V0 6/6, RMS-19



Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19	Dimensiones (mm)						Grosor del panel
		"A"	"B"	Sujeción "C" Ø	"D"	Panel Hole Ø	Agujero del panel Ø	
HURCBH-2-01	HURCBH-2-19	5.1	12.4	3.2	4.3	6.35 ± .076	6.35 Min.	1000
HURCBH-3-01	HURCBH-3-19	6.1	14.2	4.8	6.1	6.35 ± .076	6.35 Min.	1000
HURCBH-4-01	HURCBH-4-19	6.9	15.7	6.4	7.6	6.35 ± .076	6.35 Min.	1000

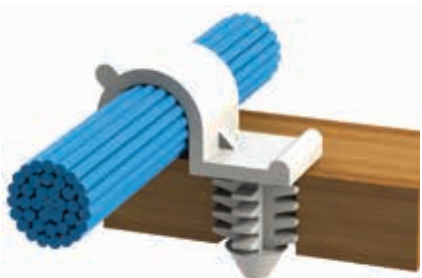


Abrazaderas tipo clip adhesivas para haz de cables plano


SR 1789

PVC Gris

- Diseñados para sujetar haz de cables plano
- Consolidado con cinta adhesiva de alta calidad



PVC gris







Referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad Estándar por Bolsa
	L	W	H	
460293	15	24	9	100
460294	20	24	9	100
460295	25	24	9	100
460296	28	24	9	100

Abrazadera estilo clip para unidad de cable sobre base Adhesiva

SWO

Blanco, UL94 V0 PPE/PS, RMS-05; Parte posterior adhesiva, RMS-15 Color

Referencia del producto	Cantidad estándar por bolsa
SWC-0	1000




Abrazadera de Estilo C sobre Base Adhesiva

KKO

PVC gris, RMS-04

Parte Posterior de la Base Adhesiva - 1.6 mm de grosor, RMS-15

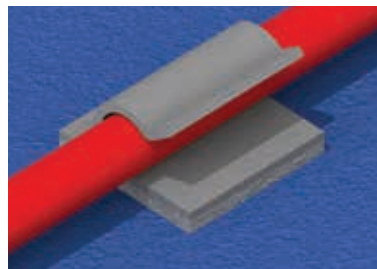


Abrazaderas estilo clip para Cables plano con base autoadhesiva


SR 1788

Nylon 6.6 natural


- Fuerte adhesión para una instalación rápida y fácil
- Ideales para aplicaciones de haz de cable pequeño
- Clasificación de inflamabilidad: UL94 V2




Tipo 1




Tipo 2



Tipo 3



Tipo 4




Tipo 5



Referencia	Diámetro máx. del cable (mm) d	Tipo	Dimensiones (mm)					Cantidad Estándar por Bolsa
			L	W	w1	l1	H	
460300	2.8	1	13.0	9.5	-	-	5.2	100
460301	4.8	2	16.0	15.5	-	-	6.8	100
460302	3.7	3	16.0	16.0	-	-	8.7	100
460303*	5.5	4	27.0	17.0	-	-	8.7	100
460304	5.8	1	16.0	15.8	-	-	9.0	100
460305	2.8	5	12.8	9.8	2.8	5.0	5.0	100

* Agujero de montaje adicional de diámetro 3.1 mm








Referencia	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
	Sujeción Capacidad "A"	"B" ± 0.4	"C" ± 0.5	"D" en Ref. de Capacidad Máx.	
KKC-2-RT	3.2	19.1	19.1	7.9	500
KKC-3-RT	4.8	19.1	19.1	8.4	500
KKC-4-RT	6.4	19.1	19.1	10.7	500
KKC-5-RT	7.9	19.1	19.1	12.2	500
KKC-6-RT	9.5	19.1	19.1	15.2	500
KKC-8-RT	12.7	25.4	25.4	17.5	100
KKC-12-RT	19.1	25.4	25.4	23.9	100

Abrazadera de acceso lateral y base adhesiva

WCK/MWCK

Nylon natural UL94 V2 6/6, RMS-01

Referencia	Tipo	Material Adhesivo	Cantidad estándar por bolsa
WCK-180-01A4-RT	1	RMS-324	1000
WCK-720-01A4-RT	2	RMS-324	1000
WCK-460-01A4-RT	3	RMS-324	1000
MWCK-460-01A4	4	RMS-324	1000
WCK-280-01A4-RT	5	RMS-324	1000

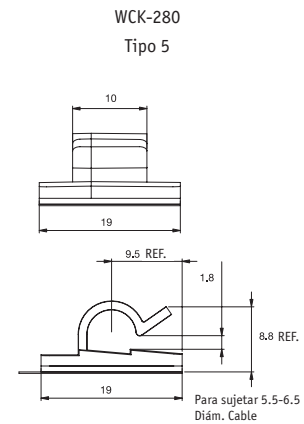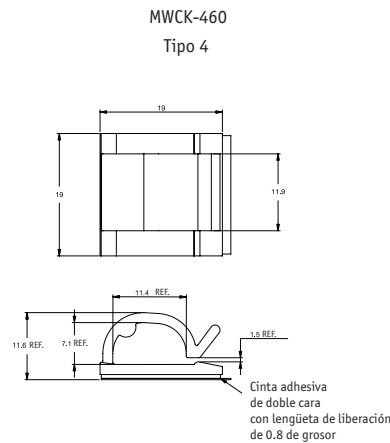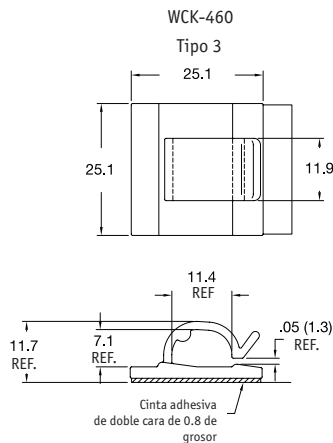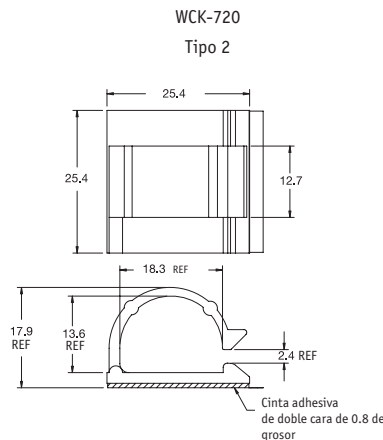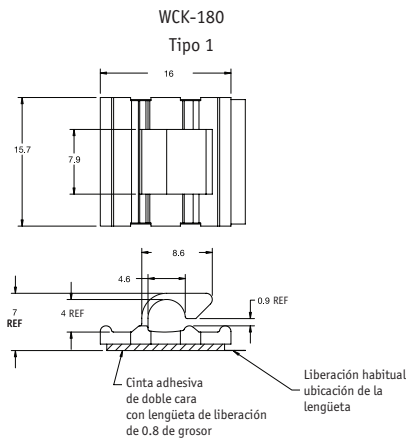


Abrazadera de estilo R sobre base adhesiva

KKR

Gris, PVC, RMS-04



Referencia	Sujeción Capacidad "A"	Dimensiones (mm)			Cinta adhesiva de doble cara 1.6	Cantidad estándar por bolsa
		"B" ± 0.5	"C" ± 0.5	"D" en máx. Ref. de capacidad		
KKR-5A1-RT	13.2	19.1	15.9	17.3	Goma, RMS-102	500

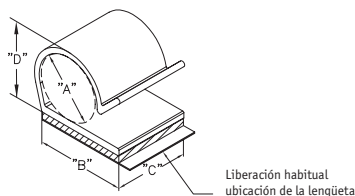

Mini Abrazadera de Estilo J sobre Base Adhesiva

MKKJ

PVC rígido transparente, Parte posterior adhesiva RMS-32, 0.8 de grosor, RMS-15

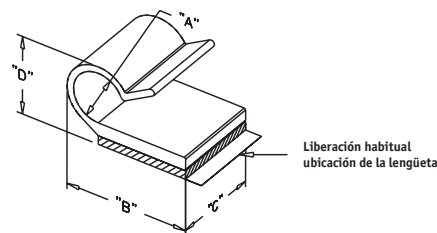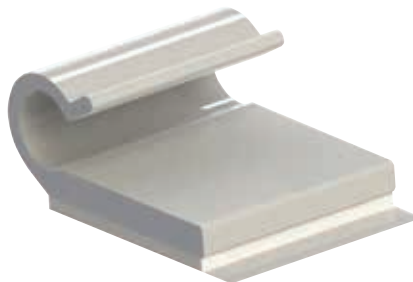


Referencia	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
	Sujeción Capacidad "A"	"B" ± 0.4	"C" ± 0.5	"D" en máx. Ref. de capacidad	
MKKJ-2-RT	3.2	11.1	9.5	6.0	1000
MKKJ-3-RT	4.8	15.9	11.1	8.3	1000
MKKJ-4-RT	6.4	16.7	12.7	10.3	1000
MKKJ-5-RT	7.9	20.6	14.3	12.3	1000
MKKJ-6-RT	9.5	22.2	15.9	14.3	1000

Abrazadera de pinza para cable plano sobre base Adhesiva

KKF

Gris, PVC, Parte posterior adhesiva RMS-04, 1.6 de grosor, RMS-15

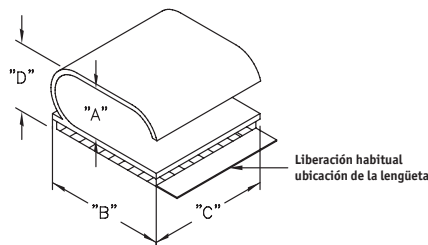



Referencia	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
	Sujeción Capacidad "A"	"B" ± 0.8	"C" ± 0.5	"D" en máx. Ref. de capacidad	
KKF-10X4-RT	14.3 x 5.2	19.1	19.1	9.1	100

Abrazadera de Estilo DL sobre Base Adhesiva

KKDL

PVC Gris UL94 V0, RMS-04

Adhesivo de 1.6 de grosor, RMS-15

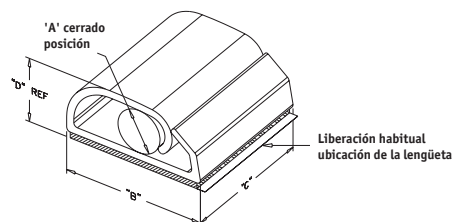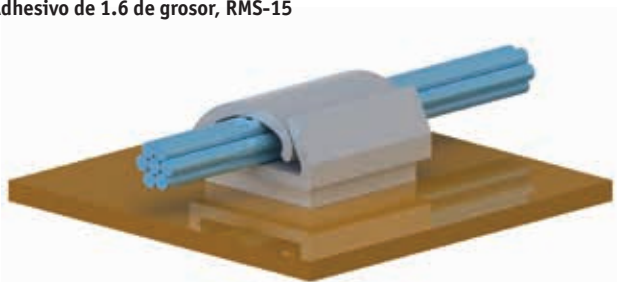



Referencia	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
	Sujeción Capacidad "A"	"B"	"C"	"D" en máx. Ref. de capacidad	
KKDL-4-RT	3.2	12.7	12.7	7.1	500
KKDL-8-RT	5.6	19.1	19.1	10.9	100

Abrazadera de Estilo D sobre Base Adhesiva

KKD

PVC Gris UL94 V0, RMS-04, Adhesivo: grosor de 1.6

Referencia	Dimensiones (mm)				Material Adhesivo	Cantidad estándar por bolsa
	Sujeción "A" Capacidad	"B"	"C"	"D" en máx. Ref. de capacidad		
KKD-4-RT	6.4	12.7	12.7	10.2	RMS-15	500
KKD-8A5-RT	12.7	19.1	19.1	18.5	RMS-359	100
KKD-12A5-RT	19.1	28.2	25.4	25.9	RMS-359	100
KKD-16-RT	25.4	38.1	31.8	33.0	RMS-15	100

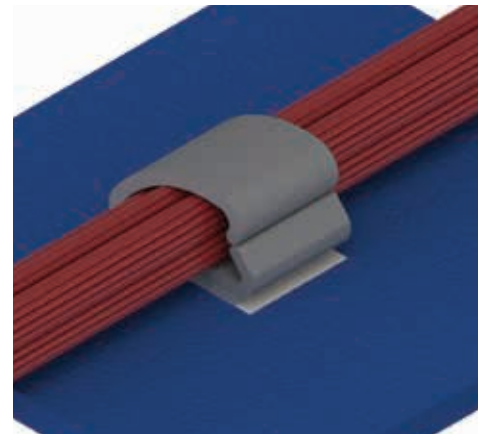
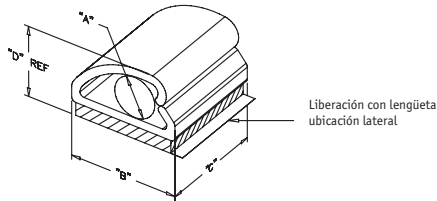


Abrazadera de Estilo U sobre Base Adhesiva

KKU

Gris, Adhesivo: grosor de 1.6

Referencia	Dimensiones (mm)				Material	Material Adhesivo	Cantidad estándar por bolsa
	Sujeción "A" Capacidad	"B"	"C"	"D" en máx. Ref. de capacidad			
KKU-2A4-RT	3.2	19.1	19.1	7.1	PVC, RMS-193	RMS-324	500
KKU-4A4-RT	6.4	19.1	19.1	11.9	UL94 V0 PVC, RMS-448	RMS-324	500
KKU-6A4-RT	9.5	19.1	19.1	15.1	UL94 V0 PVC, RMS-448	RMS-324	500
KKU-8A4-RT	12.7	25.4	25.4	17.5	UL94 V0 PVC, RMS-448	RMS-324	100
KKU-9A5-RT	14.3	25.4	25.4	19.1	UL94 V0 PVC, RMS-448	RMS-359	100
KKU-12A4-RT	19.1	25.4	25.4	23.0	UL94 V0 PVC, RMS-448	RMS-324	100

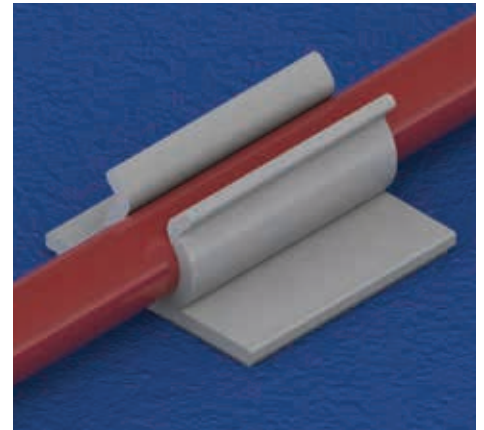

Abrazadera de Estilo L sobre Base Adhesiva


KKL

Gris, PVC UL94 V0, RMS-448 Adhesivo: grosor de 1.6

Referencia	Dimensiones (mm)				Tipo	Material Adhesivo	Cantidad estándar por bolsa
	Sujeción "A" Capacidad	"B"	"C"	"D" en máx. Ref. de capacidad			
KKL-4-RT	6.4	19.7	19.7	9.5	1	RMS-15	500
KKL-8A5-RT	12.7	25.4	25.4	21.4	2	RMS-359	100
KKL-12-RT	19.1	25.4	25.4	25.4	2	RMS-15	100



Tipo 1

Tipo 2



Abrazadera en U con base adhesiva bilateral

UC






Referencia	Dimensiones (mm)			Material	Adhesivo	Cantidad estándar por bolsa
	"D" Haz Ø	"B"	"H"			
UC-2-RT	3.2	30.9	4.4	UL94 V0 PVC, RMS-04	RMS-15	1000
UC-4-A4-RT	6.4	34.1	7.5	UL94 V0 PVC, RMS-448	RMS-324	1000

Abrazadera en U con base adhesiva unilateral

HUC

Negro, PVC UL94 V0, RMS-04

Parte posterior adhesiva de 0.8 de grosor, RMS-15

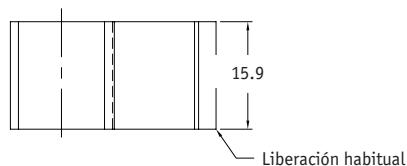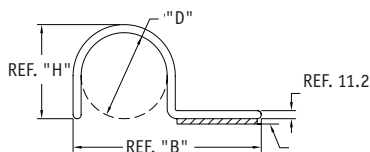



Referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
	"D" Haz Ø	"B"	"H"	
HUC-2-RT	3.2	18.3	4.4	1000
HUC-4-RT	6.4	21.4	7.5	1000

Abrazadera de montaje adhesivo

KKJ

PVC Gris UL94 V0

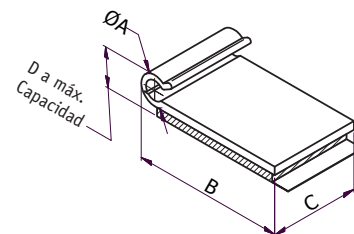

Referencia	Ø de Haz "A"	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
		"B"	"C"	"D"	
KKJ-2-RT	3.2	21.4	25.4	6.4	1000
KKJ-3-RT	4.8	22.2	31.8	7.9	1000
KKJ-4-RT	6.4	23.0	38.1	10.3	1000
KKJ-5-RT	7.9	31.0	44.5	11.1	1000
KKJ-6-RT	9.5	32.5	50.8	13.5	1000




Pasacable universal

UCG

Negro, Base: HDPE (RMS-432),

Contera TPEE (RMS-433)

Referencia	Ø Máx. de Haz de Cables REF (mm) (7 posiciones)	Cantidad estándar por bolsa
UCG-6BK	12	125

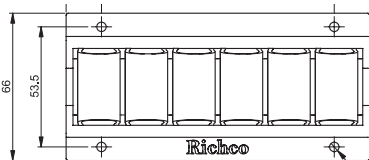





Bloque de montaje universal

UMB

Negro, Neopreno 50 puntal A, RMS-190

Cinta PSA con doble revestimiento y de 0.2 mm de grosor, RMS-139



Referencia	Método de montaje	Máx. Ø Aprox. de Haz de Cable (mm)	Cantidad estándar por bolsa
UMB-1	Tornillo M5 o remache SR-50XX (no suministrado)	20	200
UMB-1A-RT	Adhesivo	20	200



Pasacable con abrazadera de sujeción

TCHBH


Referencia	Dimensions (mm)			Material	Cantidad estándar por bolsa
	"A"	Ø de Orificio / Orificio Roscado	Grosor de Panel Mín.		
TCHBH1-1-19	8.1	4.8	0.8	Nylon natural UL94 V0 6/6, RMS-19	500
TCHBH2-1-19	9.8	6.4	0.8	Nylon natural UL94 V0 6/6, RMS-19	500
TCHBH1-1-UVB	8.1	4.8	0.8	Nylon estabilizado negro UL94 UV V2 6/6, RMS-046	500
TCHBH2-1-UVB	9.8	6.4	0.8	Nylon estabilizado UL94 UV V2 6/6, RMS-046	500

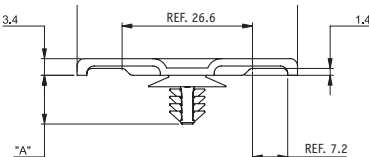

Abrazadera dual estándar

SR 1780

PEBD negro




Referencia	Tamaño Número	Tamaño de cable (mm)	Fijación (mm)	Cantidad Estándar por Bolsa	Tamaño del cartón
12875	3	7.6	6.0 (1/4")	100	3000
12876	4	10.1	6.0 (1/4")	100	2500
12877	5	12.7	6.0 (1/4")	100	2500
12848	6	15.2	6.0 (1/4")	100	2000
12878	7	17.8	6.0 (1/4")	100	2000
12879	8	20.3	6.0 (1/4")	100	1000
12880	9	22.8	6.0 (1/4")	100	1000
12881	10	25.4	6.0 (1/4")	100	800
12092	11	27.9	9.6 (3/8")	100	800
12882	12	30.0	10.0 (3/8")	50	600
12883	14	35.6	10.0 (3/8")	50	500
12884	16	40.6	10.0 (3/8")	50	250
12885	18	45.7	10.0 (3/8")	50	400
12886	20	50.4	10.0 (3/8")	50	300

Abrazaderas regulables

SR 1787

Nylon 6.6 natural

- Fuerte adhesión para una instalación rápida y fácil
- Clasificación de inflamabilidad: UL94 V2




Referencia	Diámetro Max. del Cable (mm)	Dimensiones (mm)		Cantidad Estándar por Bolsa
		L	W	
460297	17.0	25.0	18.0	100
460298	22.0	30.5	21.0	100
460299	26.0	30.5	21.0	100

Abrazadera standard con clip de fijación

SR 1783

Nylon gris 6.6

- Se ajusta a espesores de panel de 0.7 - 2.0 mm
- Se ajusta a medidas de taladro de 6.0 a 6.5 mm





Referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad Estándar por Bolsa
	d	d1	W	
101001000202	10.5	8.0	7.0	500
101001400202	14.0	10.5	7.5	500
101002100202	21.5	19.5	8.0	250
101003000202	30.0	25.0	9.0	250

Abrazaderas adhesivas o con orificio de anclaje

SR 1789

Nylon negro 6.6

- Clasificación de inflamabilidad: UL94 V2
- Adhesivos y/o con ajuste atornillable (diámetro de 4.4 mm)
- Consolidado con cinta adhesiva de alta calidad

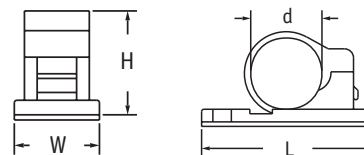



Nailon negro 6.6

Referencia	Diámetro de cable (mm) d	Dimensiones (mm)			Cantidad Estándar por Bolsa
		L	W	H	
460287	6.0	25.8	13.4	9.1	100
460288	9.0	29.4	13.4	14.0	100
460289	12.0	35.5	16.4	16.5	100
460290	14.0	36.5	16.4	18.5	100
460291	16.0	38.5	16.4	20.5	100
460292	18.0	42.0	16.4	22.5	100

Abrazadera acero con revestimiento de vinilo base adhesiva

PCC

Blanco, Acero suave, RMS-203; Revestimiento de PVC, RMS-118, Parte posterior adhesiva, RMS-119

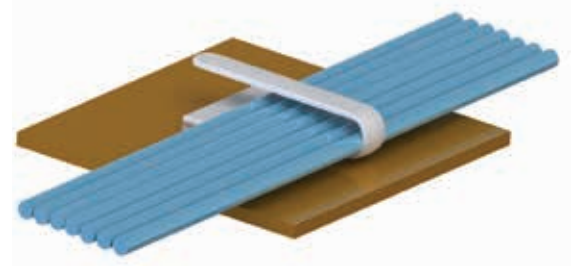


Referencia	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
	"A"	"B"	"C"	"D"	
PCC-5	8	8	15	2.1	1000
PCC-9	14	14	25	3.5	500
PCC-12	19	19	40	4	500

Abrazadera de aluminio con revestimiento plástico, Base adhesiva con revestimiento de espuma

PFC

Revestimiento gris, Aluminio, RMS-194; Espuma protectora, RMS-314; Parte posterior adhesiva, RMS-93

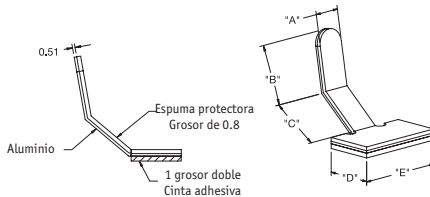

Referencia	Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	
PFC-25M	4.8	12.55	11.1	10.1	19.1	1000
PFC-50M	5.2	14.55	14.1	14.05	24.95	1000

Abrazadera de aluminio dual sobre base adhesiva

ASK

Acabado brillante, Aluminio, RMS-194




Referencia	Dimensiones (mm)			Máx. Haz Ø	Cantidad estándar por bolsa
	"A"	"B"	"C"		
ASK-3	11.3	16.8	9.5	6.0	250
ASK-6	15.7	18.8	14.3	9.5	250

Abrazadera extrafina con base adhesiva

RAK

Acabado brillante, Aluminio, RMS-194

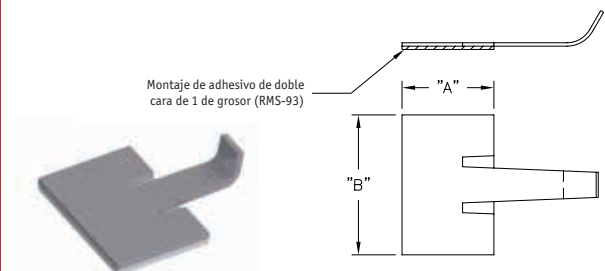


Referencia	Dimensiones (mm)		Máx. Haz Ø	Cantidad estándar por bolsa
	"A"	"B"		
RAK-1	11.3	17.1	6.0	250
RAK-2	16.3	19.3	9.5	250

Abrazadera regulable de Acero con Revestimiento de Vinilo y base de fijación

VCC

Cuerpo: Acero Suave, RMS-243, grosor de 0.5

Revestimiento: PVC Suave Negro, RMS-118, 0.8 de grosor

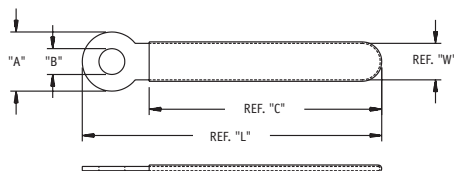


Referencia	Dimensiones (mm)					Aprox. Ø de Haz	Cantidad estándar por bolsa
	"L"	"C"	"A"	"B"	"W"		
VCC-83028	28	18	8	3.0	3.0	5.7	1000
VCC-83535	35	25	8	3.5	5.0	7.9	1000
VCC-83540	40	30	8	3.5	3.0	9.5	1000
VCC-63048	48	40	6	3.0	2.0	12.7	1000
VCC-84554	54	42	8	4.5	4.8	13.3	1000
VCC-63254	54	46	6	3.2	3.6	14.6	1000
VCC-83664	64	53	8	4.1	5.0	16.9	1000
VCC-84576	76	65	8	4.5	4.5	20.7	1000
VCC-84584	84	72	8	4.5	4.5	22.9	1000
VCC-845126	126	112	8	4.5	6.0	35.6	100

* Goteo mínimo permitido en la punta de la pieza

Abrazadera colgante flexible con cierre a presión

CH/RSO

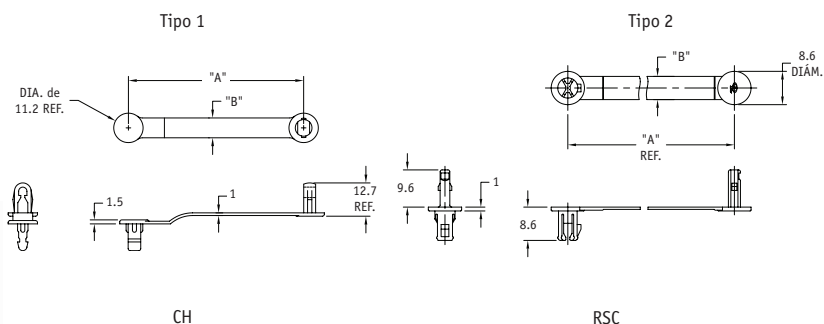



Referencia	Tipo	Dimensiones (mm)					Material	Color	Cantidad estándar por bolsa
		"A"	"B"	Ø Máx. de Sujeción	Ø de Orificio de Montaje	Grosor del panel			
CH-1-01	1	44.5	7.5	9.5	6.4	0.8-2.4	Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Natural	1000
CH-2-01	1	66.7	7.5	15.9	6.4	0.8-2.4	Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Natural	1000
CH-3-01	1	95.3	7.5	25.4	6.4	0.8-2.4	Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Natural	1000
CH-1-01BK	1	44.5	7.5	9.5	6.4	0.8-2.4	Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Negro	1000
CH-2-01BK	1	66.7	7.5	15.9	6.4	0.8-2.4	Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Negro	1000
CH-3-01BK	1	95.3	7.5	25.4	6.4	0.8-2.4	Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Negro	1000
CH-1-10	1	44.5	7.5	9.5	6.4	0.8-2.4	Polipropileno UL94 HB, RMS-10	Natural	1000
CH-2-10	1	66.7	7.5	15.9	6.4	0.8-2.4	Polipropileno UL94 HB, RMS-10	Natural	1000
CH-3-10	1	95.3	7.5	25.4	6.4	0.8-2.4	Polipropileno UL94 HB, RMS-10	Natural	1000
CH-1-10BK	1	44.5	7.5	9.5	6.4	0.8-2.4	Polipropileno UL94 HB, RMS-10	Negro	1000
CH-2-10BK	1	66.7	7.5	15.9	6.4	0.8-2.4	Polipropileno UL94 HB, RMS-10	Negro	1000
CH-3-10BK	1	95.3	7.5	25.4	6.4	0.8-2.4	Polipropileno UL94 HB, RMS-10	Negro	1000
RSC-3-01	2	28	4	5.6	4.8	0.8-3.2	Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Negro	1000
RSC-4-01	2	33	6	6.4	4.8	0.8-3.2	Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Negro	1000
RSC-6-01	2	43	6	9.5	4.8	0.8-3.2	Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Negro	1000
RSC-9-01	2	63	6	15.9	4.8	0.8-3.2	Nylon UL94 V2 6/6, RMS-01	Negro	1000

Abrazadera para cable plano cierre clip lateral

MCC

Negro: UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01; Adhesivo: RMS-414

Referencia	Ø máx. del cable (mm)	Cantidad estándar por bolsa
MCC-1-01A-BK	1	1000

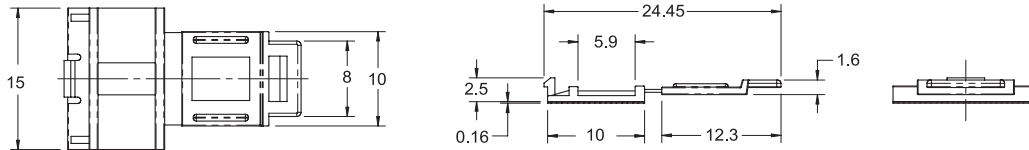
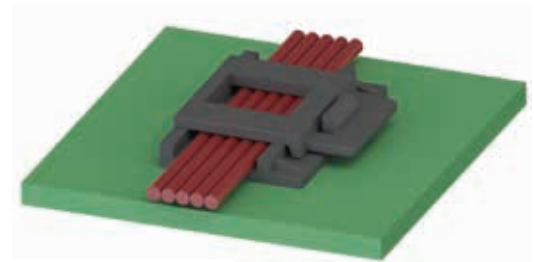


Abrazadera para haz de cables planos dividida con base adhesiva

SFCC

Natural: UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01

Referencia	Método de montaje	Cantidad estándar por bolsa
SFCC-4-01	Tornillo de cabeza plana N° 4 o M2.5	1000
SFCC-4-01A-RT	Adhesivo, RMS-15	1000
SFCC-8-01	Tornillo de cabeza plana N° 6 o M3	1000
SFCC-8-01A4-RT	Adhesivo, RMS-324	1000

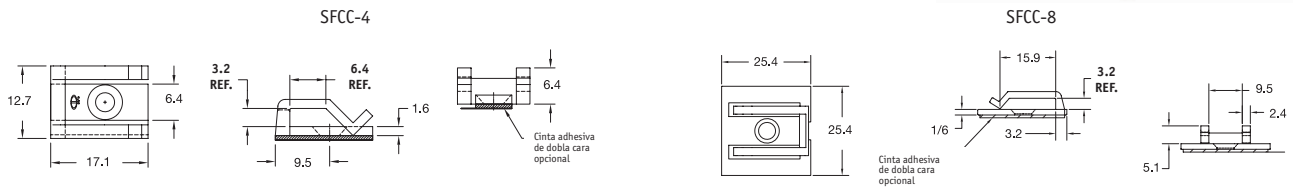
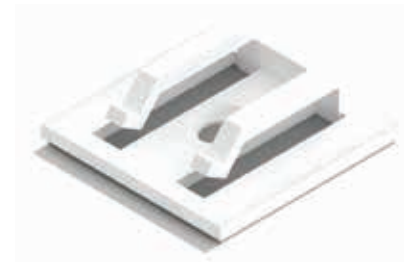



Abrazadera para haz de cables planos sobre base adhesiva

CFCC

Natural: UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01

Referencia	Dimensiones (mm)			Material Adhesivo	Material plástico	Color	Cantidad estándar por bolsa
	"A"	"B"	"C"				
CFCC-3-05A4-RT	14.29	11.7	4.6	RMS-324	RMS-411	Blanco	1000
CFCC-4-05A-RT	14.29	10.2	6.4	RMS-15	RMS-193	Blanco	1000
CFCC-8-05A4-RT	26.97	22.35	6.4	RMS-324	RMS-411	Blanco	1000
CFCC-8-04A4-RT	26.97	22.35	6.4	RMS-324	UL94 V0 PVC, RMS-448	Gris	1000
CFCC-3-05	14.29	11.7	4.6	No Adhesivo	UL94 V1 PPE/PS, RMS-05	Blanco	1000
CFCC-4-05	14.29	10.2	6.4	No Adhesivo	UL94 V1 PPE/PS, RMS-05	Blanco	1000
CFCC-8-05	26.97	22.35	6.4	No Adhesivo	UL94 V1 PPE/PS, RMS-05	Blanco	1000
CFCC-8-01	26.97	22.35	6.4	No Adhesivo	UL94 V0 PVC, RMS-04	Gris	1000

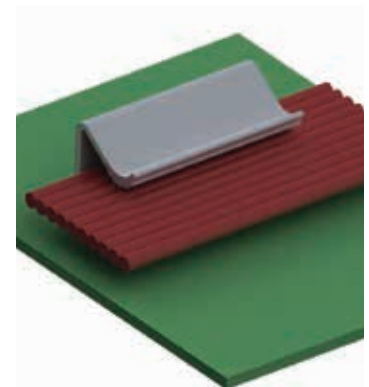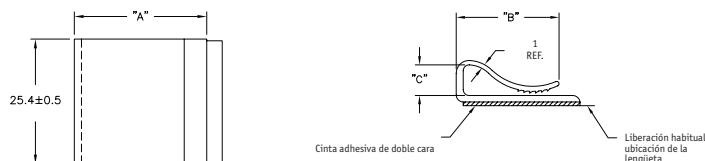


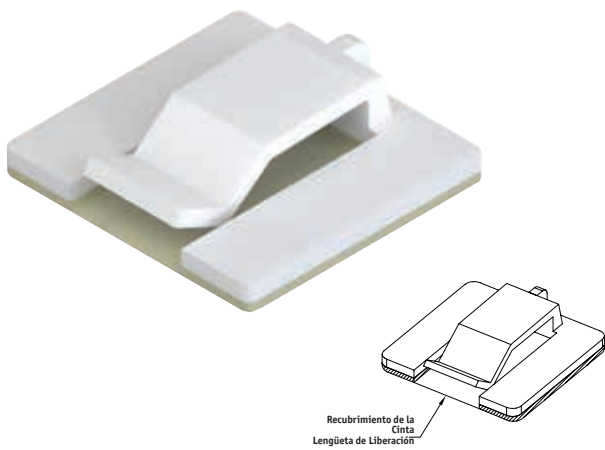


Abrazadera de haz de cables plano con pinza de presión y base adhesiva

CFCCS

Natural; Nylon 6/6, Parte Posterior Adhesiva RMS-01, RMS-324

Referencia	Cantidad estándar por bolsa
CFCCS-8-01A4	1000


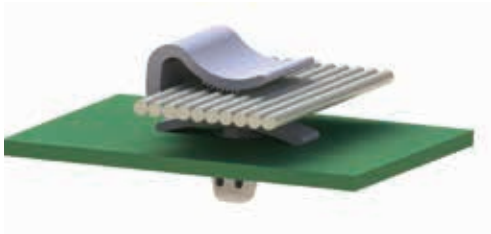
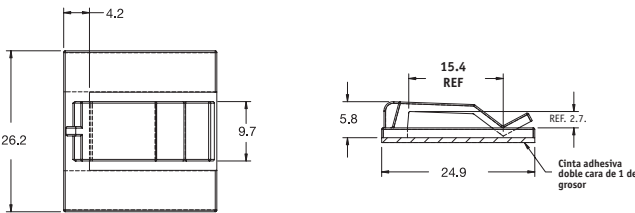


Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación

CFCCA

Natural


Referencia		Orificio de montaje ±0.08 (mm)	Grosor del panel (mm)	Cantidad estándar por bolsa
Nylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	4.75	0.79-1.98	1000
CFCCA-1-01	CFCCA-1-19			



Abrazadera de guillotina para haz plano de cable sobre base adhesiva

FCW

Natural; Parte Posterior Adhesiva Doble, RMS-350



Referencia		Máx. Nº de Conductores	Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	
FCW-29-01	FCW-29-19	30	31.5	45.1	7.7	11.1	18.9	100
FCW-30-01	FCW-30-19	30	31.6	45.5	9.0	13.1	19.1	100
FCW-40-01	FCW-40-19	40	39.3	53.0	9.3	13.4	19.1	100
FCW-50-01	FCW-50-19	50	63.2	77.2	9.1	13.2	19.1	100
FCW-50H-01	FCW-50H-19	50	64.6	78.2	15.0	19.0	18.9	100



Abrazadera para haz plano de cables con base adhesiva, espuma de silicona en el cuerpo central

FCWSP

Nylon natural 6/6 UL94 V0, RMS-19

Almohadilla: Espuma de silicona UL94 V0 con parte posterior adhesiva gris, RMS-135

Base adhesiva: grosor de 1.6 mm, RMS-350





Referencia	Dimensiones (mm)					Grosor de la almohadilla, Lado del pestillo	Grosor de la almohadilla, Lado de la base	Cantidad estándar por bolsa
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"			
FCWSF-29-19	31.5	45.1	7.7	11.1	18.9	3.3	3.3	100
FCWSF-30-19	31.6	45.5	9.0	13.1	19.1	3.3	4.8	100
FCWSF-40-19	39.3	53	9.3	13.4	19.1	3.3	4.8	100
FCWSF-50-19	63.2	77.2	9.1	13.2	19.1	3.3	4.8	100

Cuando se cierre la abrazadera, puede que haya un pequeño hueco entre la espuma

Abrazadera para haz plano de cables con base adhesiva

FCC

Negro; PVC UL94 V0, RMS-04


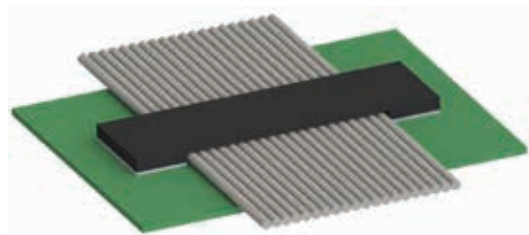
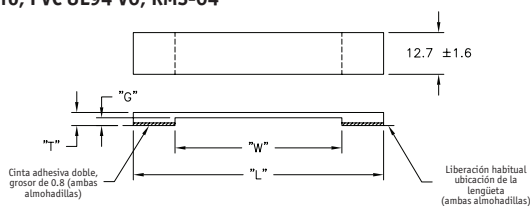


Referencia	Dimensiones (mm)				Material Adhesivo	Cantidad estándar por bolsa
	"L"	"W"	"T"	"G"		
FCC-4-3-RT	38.1	12.7	4	2.4	RMS-15	100
FCC-8-3-RT	50.8	25.4	4	2.4	RMS-15	100
FCC-16-3-RT	76.2	50.8	4	2.4	RMS-15	100

Abrazadera para haz de cables plano con tensión sobre base adhesiva

TFCC

Natural

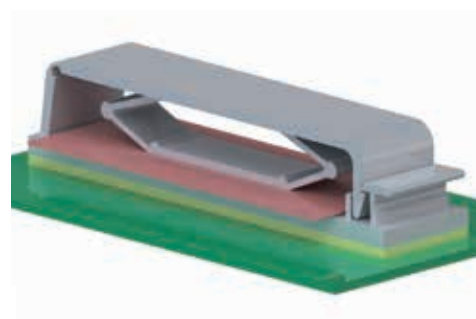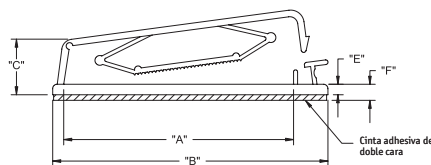



Referencia	Dimensiones (mm)						Material	Cantidad estándar por bolsa
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"		
TFCC-30-01	32.0	45.0	15.8	18.6	3.0	4.6	Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-74; Parte posterior adhesiva, RMS-350	100
TFCC-40-01	54.0	67.0	15.8	15.8	3.1	4.7	Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01; Parte posterior adhesiva, RMS-430	100
TFCC-50-01	65.2	78.4	15.8	18.8	3.1	4.7	Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-74; Parte posterior adhesiva, RMS-350	100

Abrazaderas para haz de cables plano con refuerzo central

RDAFCO

Gris; Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01; Parte posterior adhesiva doble opcional, RMS-324

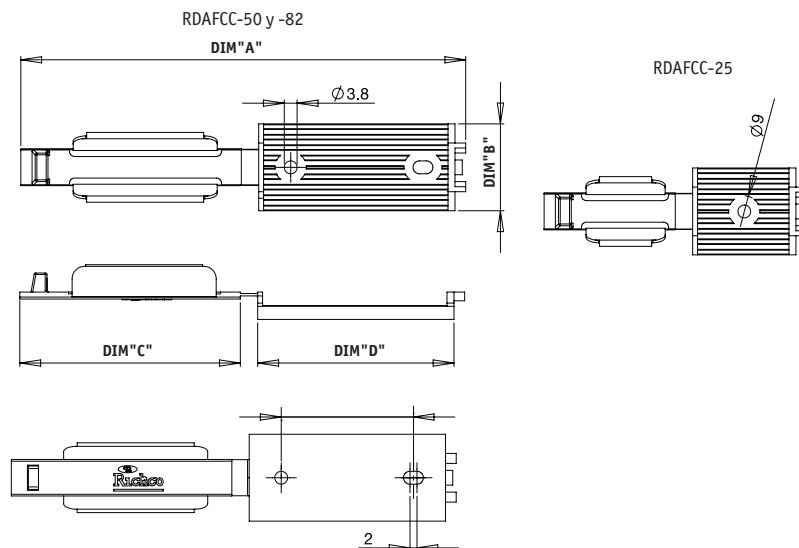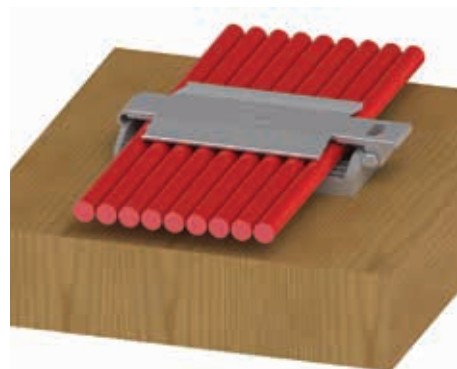

Referencia	Grosor máximo de cable	Grosor de cable máximo recomendado	Método de montaje	Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
				"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	
RDAFCC-25	25.4	5	Tornillo N° 6 o M3	75.8	25.0	37.9	29.7	-	100
RDAFCC-25A	25.4	5	Adhesivo	75.8	25.0	37.9	29.7	-	100
RDAFCC-50	50.8	5	Tornillo N° 6 o M3	128.5	25.0	63.5	56.5	38	100
RDAFCC-50A	50.8	5	Adhesivo	128.5	25.0	63.5	56.5	38	100
RDAFCC-82	76.2	5	Tornillo N° 6 o M3	179.4	25.4	88.5	82.8	38	100
RDAFCC-82A	76.2	5	Adhesivo	179.4	25.4	88.5	82.8	38	100


Abrazaderas para haz de cables plano con cierre dual

FCRC


Natural; Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01 ; Parte posterior adhesiva de 0.8 de grosor, RMS-15



Base de abrazadera para cables planos - FCRC



Tapa de abrazadera para cables planos - FCRC-C





Referencia		Dimensiones (mm)					Cantidad estándar por bolsa
Con/Sin adhesivo	Con adhesivo	"A"	"B"	"C"	Usar tapa de referencia	"D"	
FCRC-13B-4	FCRC-13B-4A-RT	51.7	41.2	12.7	FCRC-13C	56.8	100
FCRC-19B-4	FCRC-19B-4A-RT	69.1	58.7	12.7	FCRC-19C	74.2	100
FCRC-21B-4	FCRC-21B-4A-RT	75.7	64.8	12.7	FCRC-21C	80.5	100
FCRC-26B-4	FCRC-26B-4A-RT	93.0	82.3	12.7	FCRC-26C	98.0	100
FCRC-13B-6	FCRC-13B-6A-RT	51.7	41.2	19.1	FCRC-13C	56.8	100
FCRC-19B-6	FCRC-19B-6A-RT	69.1	58.7	19.1	FCRC-19C	74.2	100
FCRC-21B-6	FCRC-21B-6A-RT	75.7	64.8	19.1	FCRC-21C	80.5	100
FCRC-26B-6	FCRC-26B-6A-RT	93.0	82.3	19.1	FCRC-26C	98.0	100

Abrazadera para cables planos con clip dual y base adhesiva

DFCC

Negro; PVC UL94 V0, RMS-04

Referencia	Dimensiones (mm)			Material Adhesivo	Cantidad estándar por bolsa
	"A"	"B"	"C"		
DFCC-2-RT	58.7	16.8	61.9	RMS-15	100
DFCC-3-RT	82.6	40.6	85.7	RMS-15	100



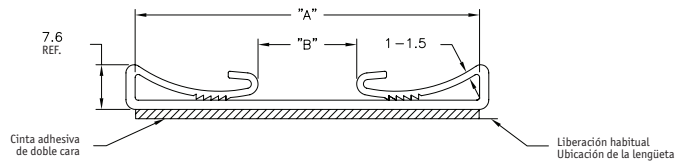
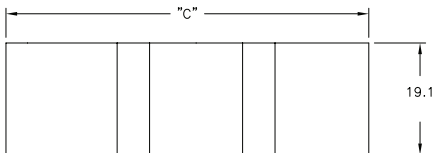


Abrazadera para cables plano con clip de cierre lateral fijación dual

FCCA

Natural; Nylon 6/6, RMS-01

Referencia	Cantidad estándar por bolsa
FCCA-30A-01	100
FCCA-40A-01	100





Abrazadera de guillotina para haz de cables plano con fijación clip de flecha dual

FCCB

Natural; Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01



Referencia	"A" (mm)	Cantidad estándar por bolsa
FCCB-1	7.2	100
FCCB-2	13.7	100

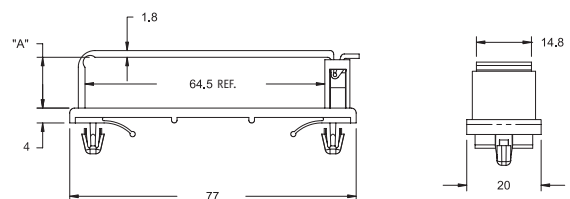

Abrazadera para cable plano con tensión de cierre y fijación con clips de flecha

TFCM

Natural




Referencia		Type	Dimensiones (mm)					Orificio de montaje Ø	Espesor del panel	Cantidad estándar por bolsa
Nylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"			
TFCCA-15-01	TFCCA-15-19	1	15.5	32.5	15.0	9.1	14.1	4	1 - 2	100
TFCCA-25-01	TFCCA-25-19	2	24.7	39.3	20.0	13.2	12.7	4	1 - 2	100
TFCCA-40-01	TFCCA-40-19	2	54.1	67.0	40.0	10.0	16.3	4	1 - 2	100
TFCCA-50-01	TFCCA-50-19	2	63.8	77.2	10.2	10.2	13.7	4	1 - 2	100

Abrazadera para haz de cables plano con fijación deslizante

FCSE

Nylon natural UL94 V2 6/6, RMS-01

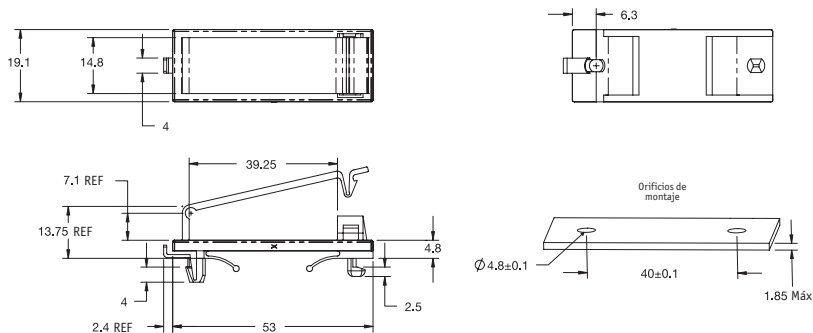


Referencia	Cantidad estándar por bolsa
FCSE-1	100

Abrazadera para cables planos fijación con pestañas laterales de fijación

FCCS

Nylon natural 6/6, RMS-19

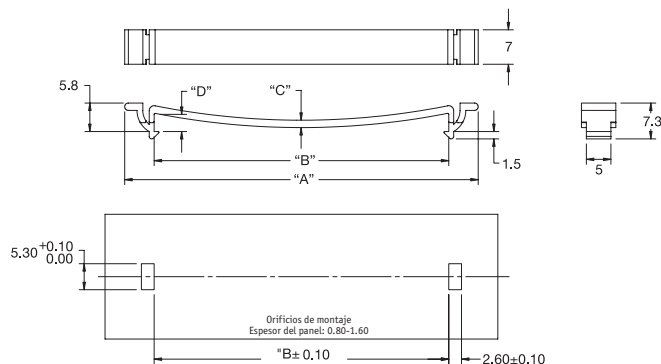


Referencia	Dimensiones (mm)				Cantidad estándar por bolsa
	"A"	"B"	"C"	"D"	
FCCS-1	27	15	0.8	3.4	500
FCCS-2	42	30	1.0	3.7	500
FCCS-3	47	35	1.0	3.7	500
FCCS-4	57	45	1.2	3.7	500
FCCS-5	72	60	1.5	3.7	500

Abrazadera para cable plano con base adhesiva, con borde de presión

TFCM

Natural; Nylon 6/6, RMS-74; Parte posterior adhesiva, RMS-431

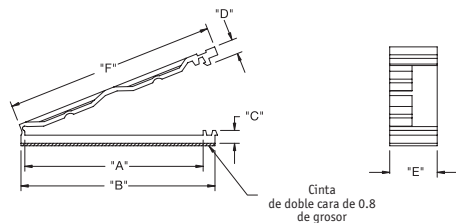


Referencia	Dimensiones (mm)						Cantidad Estándar por Bolsa
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	
TFCM-25S	22.0	27.0	3	4.7	10	32	200
TFCM-25	29.3	36.5	3	4.7	10	40	200
TFCM-25M	55.8	61.2	4	4.7	15	66	100



Abrazadera de pinza para Cables Planos

FCLC/FCLCS

Natural; Nylon 6/6, RMS-01

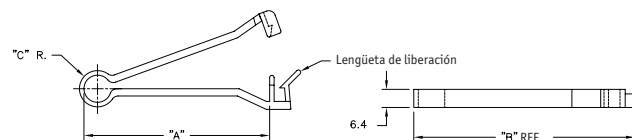


Referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad Estándar por Bolsa
	"A" Máx. Anchura de Cable	"B"	"C"	
FCLCS	38.1	50.8	5.8	500
FCLC	63.5	76.2	6.4	500



Abrazadera para cables planos con clip lateral de fijación

FCCE

Natural; Nylon 6/6 UL94V2, RMS-01

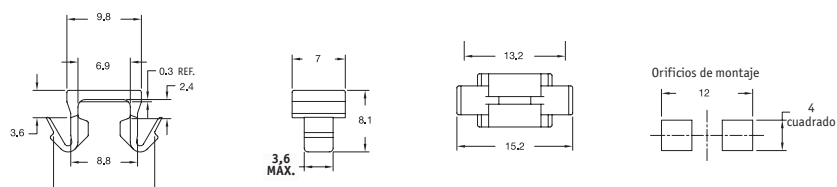


Referencia	Dimensiones (mm)		Cantidad Estándar por Bolsa
	Grosor máximo de cable	Espesor del panel	
FCCE-9-01	6.35	1 - 1.2	1000




Abrazadera para cables con bisagra - Auto montaje

HFCC

Natural, Nylon 6/6 RMS-01



HFCC-A-8-01

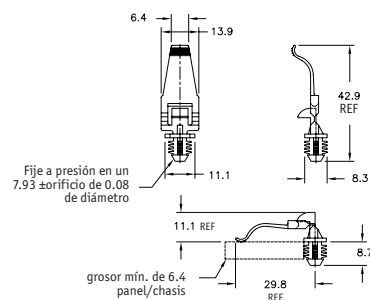


HFCC-BH-8-01

Referencia	Cantidad estándar por bolsa
HFCC-A-8-01	1000
HFCC-BH-8-01	1000

Abrazadera de tensión

TC





Referencia	Color	Sujeción máx. Ø (mm)	Método de montaje	Material	Cantidad estándar por bolsa
TC-30-1	Natural	9.5	Tornillo o Remache M3 o N° 6	Acetal, RMS-14	1000
TC-30-1BK	Negro	9.5	Tornillo o Remache M3 o N° 6	Acetal, RMS-14	1000
TC-30-1-01	Natural	9.4	M3 o M3.5	Nylon 6/6, RMS-01	1000
TC-30-1-01BK	Negro	9.4	M3 o M3.5	Nylon 6/6, RMS-01	1000

Abrazadera para cables planos de aluminio con base adhesiva

AFCC

Aluminio de acabado brillante, RMS-194

Parte posterior adhesiva, RMS-34

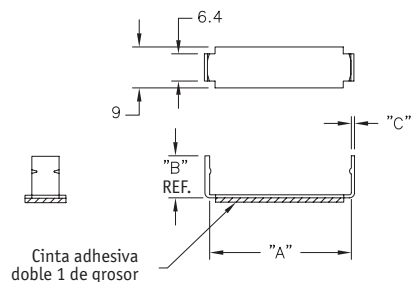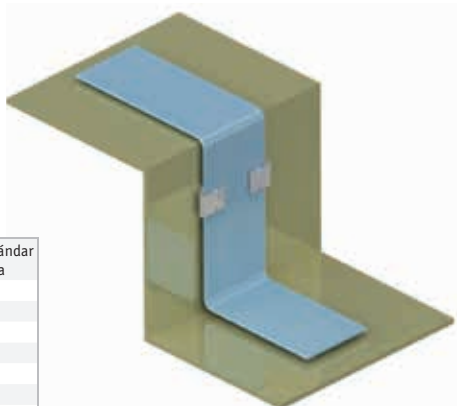



Referencia	Anchura de cable "A"	Dimensiones (mm)	Cantidad estándar por bolsa
AFCC-08	12.7	"B" 6.4 "C" 0.5	250
AFCC-12	19.1	6.4 0.5	250
AFCC-16	25.4	7.9 0.5	250
AFCC-20	31.8	9.5 0.5	250
AFCC-21	33.3	9.8 0.5	250
AFCC-24	38.1	11.1 0.5	250
AFCC-28	44.5	12.7 0.7	250
AFCC-32	50.8	14.3 0.7	250

Clip con muelle de acero inox recubierto de vinilo

STCV

Acero inoxidable SAE30301

- Recubierto en vinilo plastisol negro para protección y aislamiento
- Sujeta cables redondos, cables planos y tubos
- Fijación con un tornillo M3 o remache
- Flexible para que el cable se pueda extraer sin tener que quitar el clip




Referencia	Dimensiones (mm)			Cantidad estándar por bolsa
	A	B	L	
STCV-1	2.3	30.2	40.9	1000

Abrazadera con montaje de rail DIN


SR 6280

Nylon natural UL94 V-2 6/6


- Se usa con todos los perfiles comunes de rail DIN
- No necesita herramientas de instalación
- Ligero
- Solución de distribución de cableado a largo plazo
- Se puede acondicionar en las instalaciones actuales
- Diferentes estilos de clips para cables

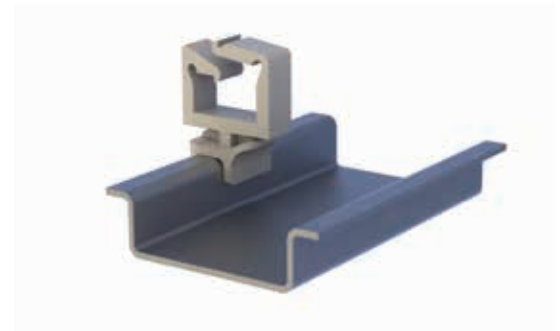


Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3



Referencia	Dimensiones (mm)				Tipo	Estilo rail DIN	Cantidad estándar por bolsa
	A	B	C	D			
DRCC-WS01	14.8	15.4	4.8	11.1	1	Perfil C	1000
DRCC-LWS01	15.1	15.5	3.6	11.3	2	Perfil C	1000
DRCC-SEC01	11.4	11.2	4.8	6.4	3	Perfil C	1000
DRCT-WS01	14.8	15.4	4.8	11.1	1	Perfil omega	1000
DRCT-LWS01	15.1	15.5	3.6	11.3	2	Perfil omega	1000
DRCT-SEC01	11.4	11.2	4.8	6.4	3	Perfil omega	1000
DRCG-WS01	14.8	15.4	4.8	11.1	1	Perfil G	1000
DRCG-LWS01	15.1	15.5	3.6	11.3	2	Perfil G	1000
DRCG-SEC01	11.4	11.2	4.8	6.4	3	Perfil G	1000