anzeve
Queremos ayudarte

BROKK 170

NEW 2018!

BROKK SMARTPOWER™

La máquina de demolición compacta y rotunda

Si le gustó la Brokk 160 le encantará la **BROKK 170**. Con lo mejor de la Brokk 160 y añadiendo Brokk SmartConcept™ – la potencia de SmartPower™, la fiabilidad de SmartDesign™, la ergonomía y la productividad de SmartRemote™ – Brokk 170 es la máquina de demolición definitiva para el sector de la construcción. Y no deje que el tamaño le confunda. Esta máquina nueva y ligera ofrece un 15 % más de potencia, una increíble potencia de impacto con el martillo y una fuerza brutal con la cizalla. Aún así, es lo suficientemente compacta como para poder pasar por puertas de tamaño estándar. Una máquina de demolición compacta y rotunda.

- **Nueva referencia en el rendimiento del martillo y la cizalla**
- **Sistema eléctrico de 24 kW Brokk SmartPower™**
- **Brokk SmartDesign™ y SmartRemote™**
- **Puede funcionar con un fusible de 32 A (y, por supuesto, de 63 A)**
- **Compatible con implementos Brokk 160**

ALCANCE

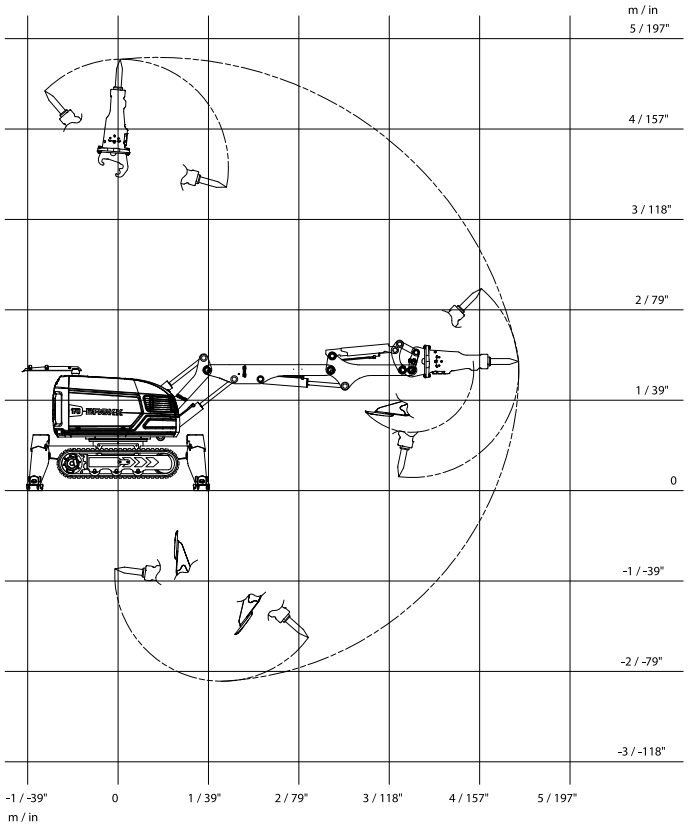

DIMENSIONES

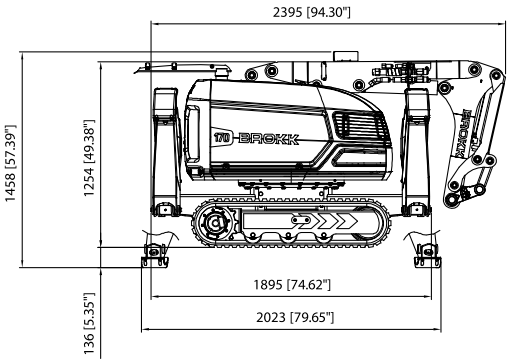

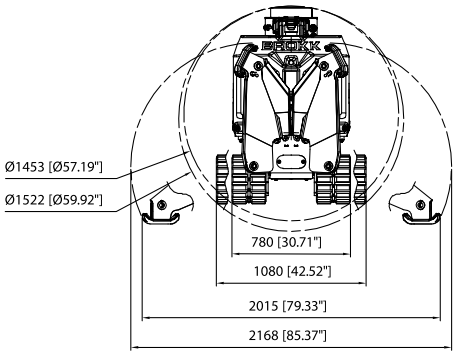

DATOS TÉCNICOS

Martillo hidráulico mostrado en las figuras		BHB 205
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo demanda		
Rendimiento		
Velocidad de giro		10 s/360°
Velocidad de transporte, máx.		2,1 km/h
Inclinación de escalada, máx.		30°
Sistema hidráulico		
Capacidad del sistema hidráulico		85 l
Tipo de bomba		Variable con sensor de carga
Presión del sistema		2 611 MPa
Mayor presión sobre el implemento		25 MPa
Caudal de bombeo	50 Hz	69 l/min
	60 Hz	83 l/min
Red eléctrica		
Tecnología de alimentación		SmartPower
Tipo de motor eléctrico		ABB
Potencia*		24 kW
Tamaño de fusible recomendado*		63 A
Dispositivo de arranque		Arranque suave/Arranque directo
Sistema de control		
Tipo de control		SmartRemote, control portátil
Transmisión de señales		Digital
Transferencia		Radio profesional/Cable
Alcance, radio		Hasta 300 m
Peso		
Peso de la máquina**		1600 kg
Peso máx. recomendado del implemento		270 kg
Nivel de ruido		
Nivel de potencia acústica L_{WA}***		87 dB(A)

*Válido para 400V/50Hz y 440V/60Hz
**Excepto elementos opcionales e implementos
***Medido según la directiva 2000/14/EC, excepto implementos

OPCIONES

Sistema de brazo
Protecciones de cilindros C2 y C3 anti-impactos y anti-calor

Bastidor inferior
Orugas de goma
Orugas de acero
Cuchilla dozer

Resistencia al calor
Latiguillos ignífugos para martillo hidráulico
Refrigeración forzada para la máquina
Refrigeración forzada para el martillo
Zapatos de acero para demolición en hornos

Otras opciones
Soplado de aire a través del martillo para protegerlo del polvo
Espray de agua a través del martillo para minimizar el polvo
Función hidráulica adicional
Manguera de drenaje
Conexión con cable CAN para herramientas
Argollas de elevación (los puntos de elevación regular son estándar)
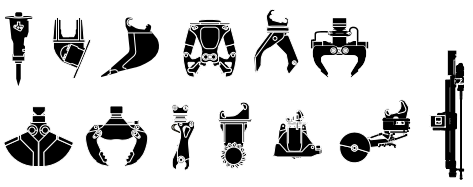
HERRAMIENTAS