

BROKK 200

NEW 2018!




La obra maestra de músculo, alcance y tamaño


Hay una nueva clase de peso en la ciudad. La flamante **BROKK 200** rompe todos los moldes, al integrar la potencia de la Brokk 280 en un pack compacto de 2,1 toneladas. Esta máquina de 27,5 kW Brokk SmartPower™ incluye herramientas con una clase de peso por encima de su tamaño y ofrece la potencia para adaptarse. A la altura del martillo BHB 305 o la flamante cizalla Darda CC480, se trata de una máquina de demolición brutal. Y, por supuesto, integra las nuevas funciones exclusivas Brokk SmartDesign™ y SmartRemote™.

- La potencia de demolición de un equipo Brokk de 3 toneladas en una estructura de 2 toneladas
- Un volumen excepcionalmente pequeño para su potencia y alcance
- Sistema eléctrico de 27,5 kW Brokk SmartPower™
- Brokk SmartDesign™ y SmartRemote™
- Herramientas integradas y optimizadas para un alto rendimiento

ALCANCE

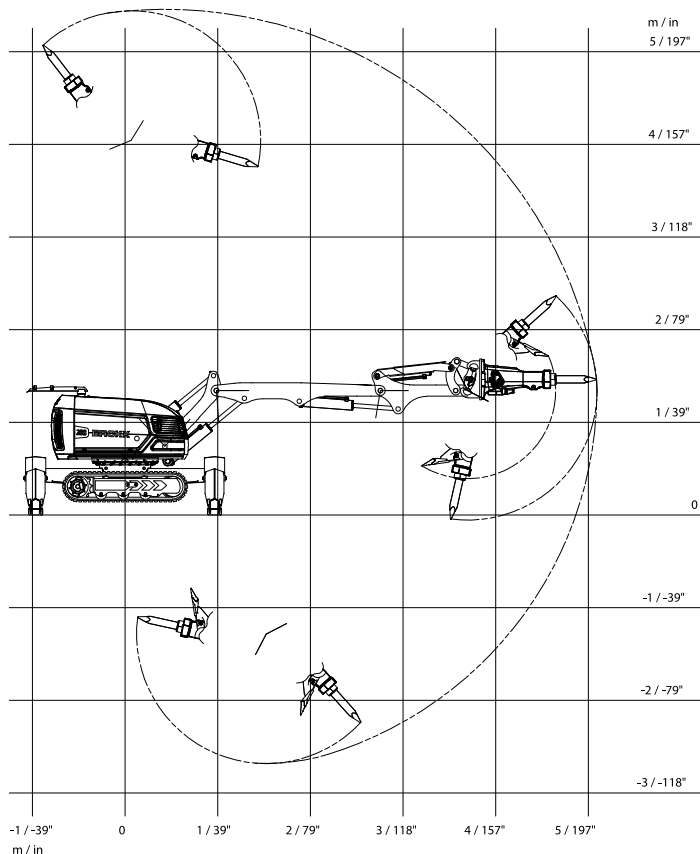

DIMENSIONES

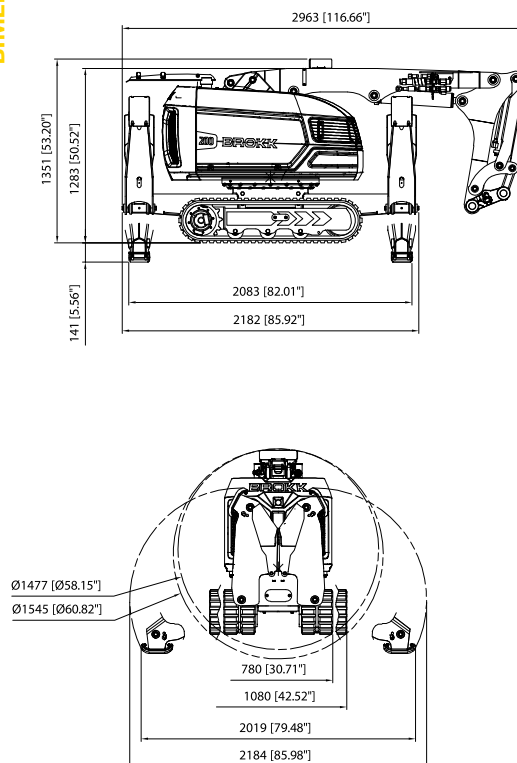

DATOS TÉCNICOS

Martillo hidráulico mostrado en las figuras BHB 305
Diagrama de carga y estabilidad disponible bajo demanda

Rendimiento

Velocidad de giro 10 seg/360°
Velocidad de transporte, máx. 2,1 km/h
Inclinación de escalada, máx. 30°

Sistema hidráulico

Capacidad del sistema hidráulico 85 l
Tipo de bomba Variable con sensor de carga
Presión del sistema 18 MPa; 2611 psi
Presión del sistema, aumentada a la herramienta, máx. 25 MPa
Caudal de bombeo 50 Hz 85 l/min
60 Hz 102 l/min

Red eléctrica

Tecnología de alimentación SmartPower
Tipo de motor eléctrico ABB
Potencia* 27,5 kW
Tamaño de fusible recomendado* 63 A
Dispositivo de arranque Arranque suave/Arranque directo

Sistema de control

Tipo de control SmartRemote, control portátil
Transmisión de señales Digital
Transferencia Radio profesional/Cable
Alcance, radio Hasta 300 m

Peso

Peso de la máquina** 2100 kg
Peso máx. recomendado del implemento 350 kg

Nivel de ruido

Nivel de potencia acústica L_{WA} *** 87 dB(A)

*Válido para 400V/50Hz y 440V/60Hz

**Excepto elementos opcionales e implementos

***Medido según la directiva 2000/14/EC, excepto implementos

OPCIONES

Sistema de brazo

Protecciones de cilindros C2 y C3 anti-impactos y anti-calor

Bastidor inferior

Orugas de goma
Orugas de acero

Resistencia al calor

Latiguillos ignífugos para martillo hidráulico
Refrigeración forzada para la máquina
Refrigeración forzada para el martillo
Zapatos de acero para demolición en hornos

Otras opciones

Soplado de aire a través del martillo para protegerlo del polvo
Espray de agua a través del martillo para minimizar el polvo
Contrapesos
Función hidráulica adicional
Enrollador de cable con 60 m
Manguera de drenaje
Conexión con cable CAN para herramientas
Argollas de elevación (los puntos de elevación regular son estándar)

HERRAMIENTAS

