



QUEBRANTADOR DE ROCA

C20

**Cuña hidráulica para montar en máquina –
¡muy segura y extremadamente productiva!**



- Diferentes opciones de montaje
- Fácil inserción
- Giratorio y versátil
- Mejor ratio peso/potencia
- Para máquinas a partir de 5 toneladas

darda[®]

We've got the power.

QUEBRANTADOR DE ROCA

C20




- Dirección de quebrantación ajustable
- Lubricación automática de la cuña central y las contracuñas laterales

Especificaciones	vertical		horizontal	
Dimensiones	C20 C	C20 V	C20 H	C20 J
Longitud total ^{1, 2}	1628 mm	1833 mm	1790 mm	2110 mm
Ancho total	304 mm	500 mm	382 mm	400 mm
Altura total	462 mm	558 mm	765 mm	410 mm
Peso				
Peso total ²	285 kg	390 kg	395 kg	375 kg
Peso recomendado de la máquina portadora	5 - 7 t			
Conjunto de cuñas				
Longitud del conjunto de cuñas N / L	500 / 700 mm			
Diámetro de la perforación	76 mm			
Profundidad de la perforación N / L, min.	750 / 950 mm			
Fuerza teórica de quebrantación N / L	1500 / 1800 t			
Conexión hidráulica				
Presión de conexión, min.	175 bar			
Presión de conexión, max.	270 bar			
Presión operativa	500 bar			
Caudal de aceite, max.	100 l/min			
Material adicional				
Grasa especial Darda				

¹ Sin placa de montaje, con las cuñas retraídas ² Sin placa de montaje, con las cuñas N

Placas de montaje para diferentes máquinas portadoras, bajo pedido

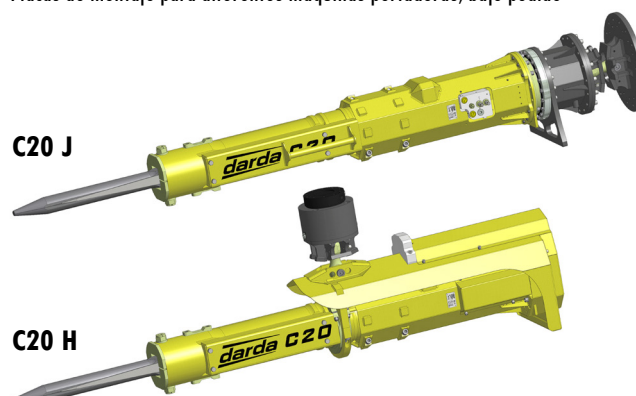

Nuestro distribuidor:

anzeve
Queremos ayudarte

c/ Diego Marín Aguilera, 4
Parque Tecnológico de Leganés
28919 Leganés (Madrid). España
Tel.: +34 916 334 553
info@anzeve.com
www.anzeve.com

darda®

We've got the power.