






Cisterna de riego polivalente EDENSPRAYER Aplicación de tratamientos superficiales, riegos de imprimación y adherencia





CUBA DE LIGANTE

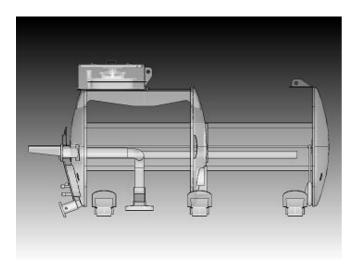




- Capacidad de 9 000 a 16 000 litros en función del PTAC del portador
- Cuba cuadrangular que permite rebajar el centro de gravedad
- Boca de hombre capotada y aislada con apertura rápida, cubeta de recogida
- Aislante 100 mm





CALENTAMIENTO

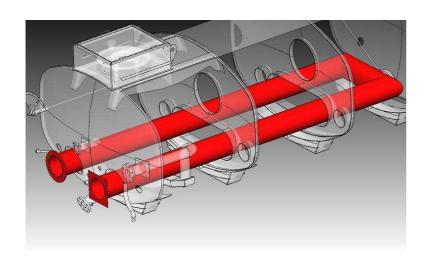




- Quemador con regulación automática
- Calentamiento directo
- Comando en cabina








RAMPA

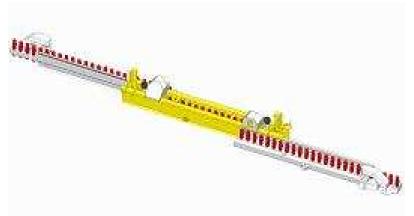



- Rampa telescópica 5,00 metros o 6,20 metros (en opción)
- Rampa toda Inox
- Seguridades en los extremos con articulaciones







CIRCUITO LIGANTE





- Bloque de válvulas pilotado desde cabina
- Filtro de ligante accesible desde el suelo
- Bomba de ligante 70 m3/h
- Rampa con circulación
- Lanza manual con enrollador automático











CALENTAMIENTO CIRCUITO LIGANTE






- Calentamiento por fluido calo portador
- Intercambiador térmico agua portado / líquido equipo
- Calentamiento de la bomba de ligante, del filtro, de la rampa incluidas las extensiones





ORDENADOR DE DOSIFICACIÓN

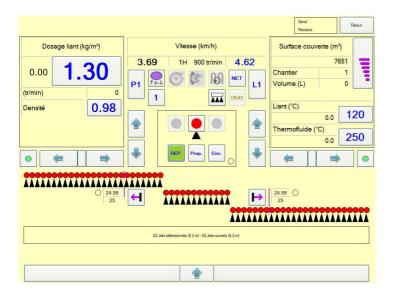



- Pantalla tactil ergonómica
- Joystick de selección
- Velocidad de la bomba de ligante en función del ancho de riego
- Dosificación en función de la velocidad de desplazamiento del camión captado de forma precisa por radar







ERGONOMÍA





- Cofre transversal entre la cuba y la cabina del camión
- Cofres longitudinales bajo la cuba
- Capotaje trasero de protección del grupo de riego









SEGURIDAD





- Pasarela de acceso a la boca de hombre segura
- Señalización de obra con leds
- Todos los elementos esenciales son accesibles desde el suelo



FORMACIÓN, BANCO DE PRUEBAS





- Formación y puesta en marcha en fábrica y en obra
- Control de la máquina en nuestro banco de pruebas







OPCIONES RAMPA






- Rampa Duospray « anti-rayado »
- Captadores de proximidad ultrasonidos








CALENTAMIENTO TERMOFLUIDO

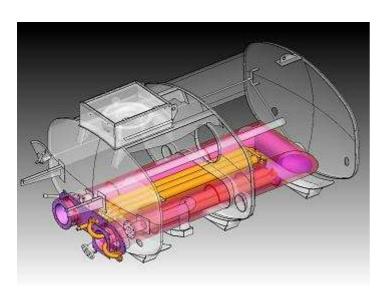



- Caldera especial termo fluida incorporada en la cuba
- Regulación de la temperatura del aceite puede modificarse desde la cabina
- Serpentin de aletas que permite multiplicar por 3 la superficie de Intercambio
- Recuperación de los gases y reinyección en el circuito de calentamiento
- Calentamiento de la rampa incluidas las extensiones





CALENTAMIENTO NOCTURNO





- Sistema de mantenimiento en temperatura
- Conexión a 380 V
- Calentamiento eléctrico 24 Kw/h





MOVIBILIDAD





- Movibilidad sobre brazo polivalente o « twist-lock »
- Enchufes rápidos









CAJA DE ARENA, GANCHO DE REMOLQUE





- Caja de arena 200 litros
- Gancho de remolque 3t5 y gran tonelaje





LIMPIEZA RAMPA, LAVADO MANOS





- Un depósito de 30 litros con pistola y enrollador 10 metros
- Kit lavado manos con depósitos agua y jabón



SEGURIDAD






- Panel triflash
- Cámara de retro visión
- Focos de trabajo







TRAZABILIDAD

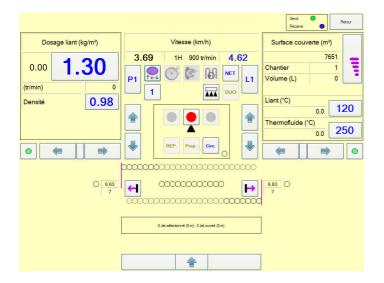




• Programa de cálculo de superficies con impresora incorporada o recuperación de datos en llave USB








NEW PILOT

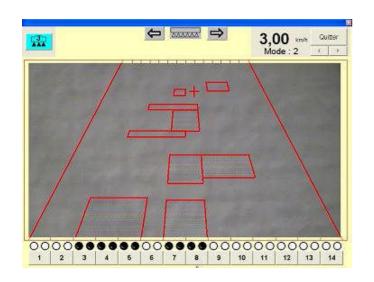



- Cámara situada en la parte delantera del vehículo que permite visualizar la carretera
- Joystick con pulsadores para seleccionar precisamente las zonas a tratar
- Trabajo hecho por el conductor o el acompañante





www.secmair.com

SECMAIR Rue des Frères-Lumière BP 1004253230 Cossé-le-Vivien

FRANCE

Tél.:+33 (0)2 43 98 27 76 Fax :+33 (0)2 43 98 86 49 info@secmair.fayat.com



Distribuidor exclusico para España:

DIEZ ALONSO Y CIA S.L. Pº CASTELLANA 210 9-2 28046 MADRID

Tel. +34 91 353 07 50 Fax. +34 91 345 07 06

e-mail: javier@diezalonso.com

web: diezalonso.com