



TRANSPORTADORAS KUBOTA SOBRE ORUGAS

KC110HR



Para tener rendimientos óptimos, una fiabilidad inigualada y eficiencia en las obras, Vd tendrá que elegir la transportadora KUBOTA KC110HR.



Concepción compacta

Resulta muy fácil trabajar en espacios reducidos con la compacta KC110HR. Gracias a su anchura de 1025 mm, puede tener acceso a obras exiguas. Además, su caja compacta pero potente puede girar con un saliente mínimo.

Transmisión hidrostática (HST)

La transportadora sobre orugas KC110HR ofrece un sistema de velocidad variable mediante su transmisión hidrostática. Con esta transmisión sin embrague, el operador hará fácil y suavemente cambios de sentido adelante/atrás, también podrá ajustar su velocidad con precisión. La transmisión hidrostática de la KC110HR no sólo permite un trabajo y desplazamiento eficaz y productivo sino también ofrece una comodidad de pilotaje, reduciendo así el cansancio para el operador.

Motor KUBOTA

Cargar, desplazar y descargar cargas pesadas exige potencia. Con la transportadora sobre orugas KC110HR, Vd tendrá la herramienta adecuada. El potente motor diesel KUBOTA D722 de 4 tiempos, refrigerado por agua, optimiza al máximo la mezcla aire/combustible y así permite a la KC110HR que sea de gran rendimiento en todos los terrenos. El motor de 15 CV (10,9 Kw) a 3000 giros/minuto reacciona a la demanda, es un motor limpio y silencioso, limita las vibraciones para mejores rendimientos de tracción, un transporte suave de los materiales, un menor cansancio del operador y una comodidad de pilotaje incrementada.

Tren de rodaje innovador

La transportadora sobre orugas KC110HR posee numerosas características que aseguran un pilotaje estable y suave. Los rodillos doble guía mejoran la estabilidad lateral, y el diseño innovador de los rodillos giratorios en su mitad ofrece al tren de rodaje la flexibilidad para desplazarse en terrenos desiguales al adaptarse a la deformación de la oruga - oruga de goma muy resistente. Gracias a estas características, la KC110HR traslada fácilmente cargas pesadas y garantiza una comodidad de pilotaje para el operador incluso a altas velocidades. El sistema ofrece rendimientos excepcionales en cuanto a desplazamiento y maniobrabilidad en los distintos entornos posibles, que sean terrenos llanos o pendientes abruptas.



Capó del motor con apertura total

Para un mantenimiento fácil y rápido, la apertura total del capó motor da acceso y ofrece una buena visibilidad de los componentes vitales como el motor, radiador, filtros de aceite y aire.



Mandos

¡ Qué facilidad trabajar con la KC110HR ! Gracias a su diseño ergonómico, todos los mandos e interruptores se encuentran al alcance del operador en cualquier momento.



TRANSPORTADORAS KUBOTA SOBRE ORUGAS

KC110HR

Capacidad de descarga mejorada

Con su caja que vierte, la KC110HR puede rápidamente derramar tierra, piedras, grava y otros materiales suavemente. Para facilitar esta operación, el ángulo de descarga del 90° otorga un derrame en cualquier terreno.



Caja giratoria al 180°

Al actuar sencillamente en un mando, la caja de carga de la KC110HR puede girar al 180° tanto a la izquierda como a la derecha. Esta característica permite que el operador elija el sentido de carga y descarga, lo que facilita estas dos operaciones.

El mando de color naranja activa la rotación sobre 180°.

Con la palanca amarilla se baja o se levanta la caja de la transportadora.



Arco de seguridad ROPS plegable

Para una protección reforzada, la transportadora KC110HR tiene de serie una estructura de protección anti vuelco plegable. Al doblar su arco de seguridad ROPS, se puede fácilmente llevar en camión esta transportadora sobre orugas y también pasar debajo de puertas para trabajos interiores.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo			KC110HR
Tipo de transportador			Giro a 180°
Peso	kg		965
Capacidad máxima de carga	kg		1000
Transmisión			Transmisión HST
Velocidad de desplazamiento	Marcha delantera	km/h	0 ~ 5,4
	Marcha trasera	km/h	0 ~ 5,4
Motor	Modelo		Kubota D722
	Tipo		Motor diesel E TVCS refrigerado por agua
	Número de cilindros		3
	Potencia ISO9249	kW (PS)/rpm	11 (15) / 3000
Dimensiones	Longitud total	mm	2700
	Anchura total	mm	1025
	Altura total	mm	2345
Tamaño interior de la caja	Longitud	mm	1340
	Anchura	mm	890
	Altura	mm	490
	Capacidad de carga ISO (Rasa/En domo)	ℓ	390/500
Tren de rodaje	Distancia al suelo	mm	145
	Distancia entre ejes de las orugas	mm	1160
	Distancia de centro a centro de las orugas	mm	750
	Anchura de las orugas de goma	mm	230
Altura máxima de descarga			570
Angulo máximo de descarga			90
Sentido de descarga			180
Capacidad del depósito de combustible			15

* Estas especificaciones pueden ser modificadas sin notificación alguna por motivos del fabricante o mejoras.

DIMENSIONES

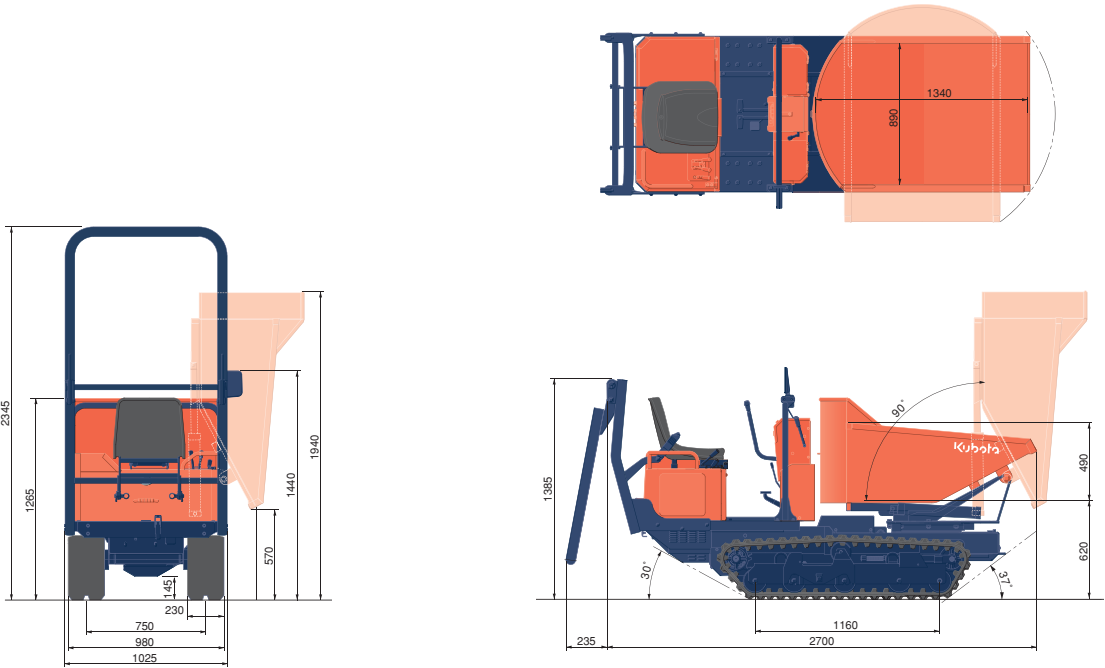

Unidad: mm

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules Verne
ZI – BP 50088
95101 ARGENTEUIL CEDEX – France
Tél : (33) 01 34 26 34 34
Fax : (33) 01 34 26 34 99