

RESUMEN

Estamos seguros que encontrará una solución para sus necesidades de limpieza y enjuague en nuestra amplia línea de pistolas de aspersión manuales. Nuestras opciones van desde una aspersión ligera hasta un chorro sólido de alto impacto.

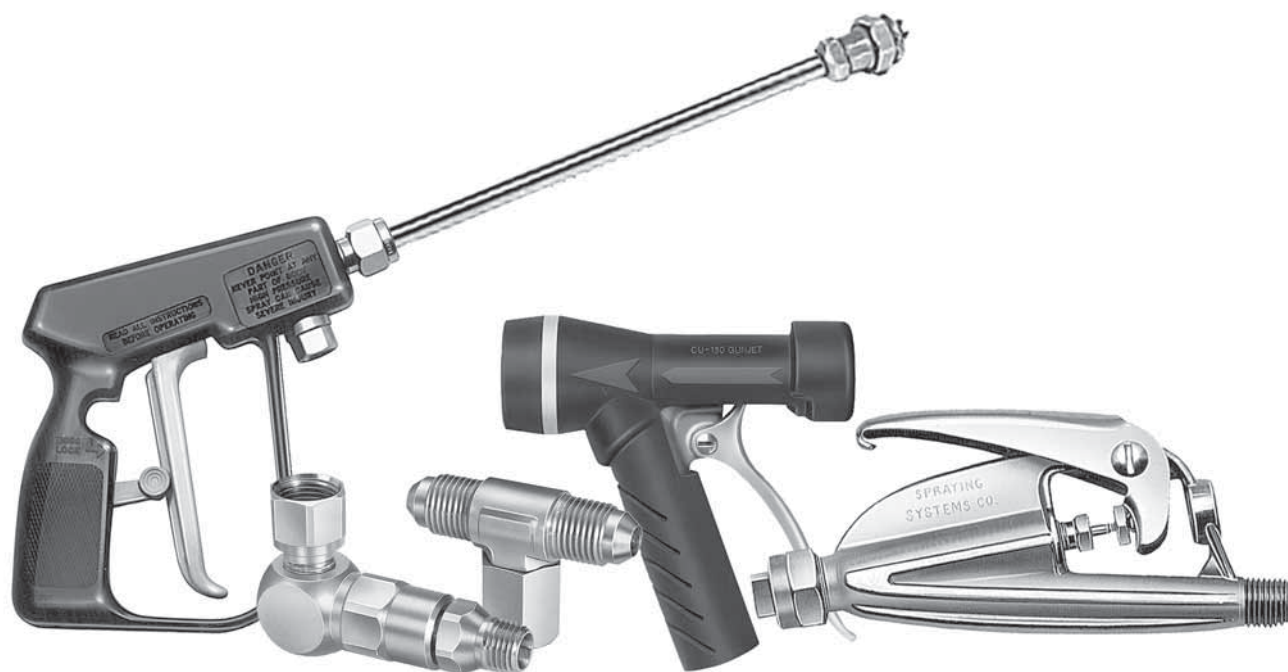
Todas nuestras pistolas de aspersión son durables y eficientes. Muchas de nuestras pistolas también ofrecen:

- Mangos especialmente diseñados para mejorar el control y reducir la fatiga del operador.
- Gatillos de accionamiento suave para permitir control preciso y flujo constante.
- Empuñaduras texturizadas para reducir el riesgo de resbaladuras o accidentes.
- Operación sin goteo.

Una línea completa de accesorios complementa nuestras pistolas de aspersión. Hay disponibles extensiones con cierre en la punta, extensiones, adaptadores de entrada/salida, conectores y filtros para asegurar una operación fácil y sin problemas.

PISTOLAS DE ASPERSIÓN
ÍNDICE

Pistolas de Aspersión de Alta Presión	H3
Pistolas de Aspersión de Baja Presión	H5
Pistolas de Aspersión de Baja-Mediana Presión	H9
Extensiones con Cierre en la Punta	H11
Extensiones para Pistolas de Aspersión	H12
Adaptadores de Entrada/Salida para Pistolas	H16
Conectores Giratorios y Filtros para Alta Presión para Pistolas	H17



CONSEJOS DE OPTIMIZACIÓN

- Nunca apunte una pistola de aspersión hacia otra persona o hacia usted mismo. Puede causar heridas.
- Utilice el seguro del gatillo cuando la pistola no esté en uso para evitar descargas accidentales.
- Agregue una extensión y un mango para mejorar la estabilidad de la pistola de aspersión.
- Asegúrese de utilizar la pistola de aspersión correcta para la presión y el flujo que requiere para mayor seguridad y obtener el máximo desempeño.
- No se recomienda el uso de vapor con las pistolas de aspersión.
- Las pistolas están calibradas para rangos óptimos de flujo. Utilice puntas que concuerden – no obtendrá mejoras en el desempeño por utilizar puntas de mayor capacidad que la capacidad de la pistola.
- Elimine golpes de agua y picos de presión al utilizar válvulas de alivio.
- Utilice conectores giratorios para mejorar la movilidad de la pistola de aspersión y de la manguera.
- Para mayor seguridad, siempre utilice una válvula check o una válvula bypass cuando utilice altas presiones.
- Revise y apriete las conexiones de líquido para evitar goteos.
- Utilice pistolas con opción de "escape" para prevenir congelamiento en ambientes fríos.
- Filtros en línea proveen filtración para proteger la pistola y limpian el líquido a asperjar.
- Una selección apropiada de la pistola de aspersión para su aplicación, reducirá la fatiga del operador.

Seguro para Gatillo



Válvula Check



Accesorios Giratorios



Extensión para Pistola



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Máxima versatilidad disponible con nuestra línea completa de puntas de aspersión UniJet® para cumplir con especificaciones de patrones de aspersión y flujos.
- Adaptadores de salida disponibles para convertir cualquier cuerda estándar permitiendo conectar cualquier accesorio opcional.
- Se pueden utilizar boquillas estándar de una pieza, como las boquillas de aspersión plana VeeJet®, cuando se usan los adaptadores adecuados.
- Diseños ergonómicos aseguran un control positivo y el confort del operador aún cuando se utilizan en condiciones de máximas presiones y flujos.
- Diseños y materiales resistentes que incluyen mangos y gatillos de nylon, cuerpos de válvula de bronce forjado, vástagos con sellos en Buna-N o Viton®, asientos de válvula en Teflon® y partes móviles en acero inoxidable que significan una larga y productiva vida del equipo.
- Opción de "escape" (30A y 70) ayuda a prevenir el congelamiento en climas fríos.

30A



60



70



80



PW4000A



PW4000AS



CONSEJOS DE OPTIMIZACIÓN



- Ver página H2 para consejos de optimización.

APLICACIONES



- Aspersión de adhesivos
- Lavado de autos
- Limpieza de pisos/alfombras
- Limpieza de alta presión
- Lubricación
- Aspersión de pintura
- Control de plagas
- Lavado a presión




VER TAMBIÉN



- Accesorios
 - Extensiones
 - Adaptadores entrada/salida
 - Conectores giratorios
- AA70 GunJet



ESPECIFICACIONES

Alta Presión	Modelo	Presión (bar)	Capacidad (l/min)	Temperatura °F (°C)	Conexión Entrada	Conexión Salida	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Peso Neto (kg)	Características Especiales
	30A	105	19	200 (93)	1/4" NPT o BSPT (H)	Cuerda 11/16"-16	20.32	2.86	16.67	.43	Seguro de gatillo. Mango en nylon/ protector de gatillo.
	60	175	23	300 (150)	3/8" NPT o BSPT (F)	Cuerda 11/16"-16	22.23	3.65	16.51	.45	Disponible con cuerpo en acero inoxidable.
	70	345	38	300 (150)	3/8" NPT (H) o BSPT (H)	1/4" NPT o BSPT (H)	19.9	3.4	19.2	.715	Gatillo de acción suave. Bola y sello de válvula en acero inoxidable.
	80	210	38	300 (150)	3/8" NPT o BSPT (H)	Cuerda 11/16"-16 o 1/4", 3/8" NPT o BSPT (H)	22.86	4.13	17.46	1.02	Mango en nylon. Protector de gatillo.
	PW4000A	275	38	300 (150)	1/4", 3/8" NPT o BSPT (H)	1/4", 3/8" NPT o BSPT (H)	22.23	3.18	19.69	.68	Gatillo que reduce la fatiga.
	PW4000AS	275	38	300 (150)	3/8" NPT o BSPT (H) conector giratorio	1/4", 3/8" NPT o BSPT (H)	22.23	3.18	19.69	.68	Pivote de gatillo inferior y conector giratorio interno.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDO

ENSAMBLE COMPLETO
PISTOLA DE ASPERSIÓN**AA60**

|

Número
de Pistola

-

3/8

|

Conexión
Entrada

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Todas las pistolas de aspersión GunJet de baja presión están diseñadas para cumplir con las necesidades especiales de aplicaciones de baja presión.
- La versátil línea de pistolas de baja presión GunJet está diseñada para utilizar una amplia gama de puntas de aspersión para cumplir con especificaciones de patrones de aspersión y flujos.
- Adaptadores de salida disponibles para convertir cualquier cuerda estándar permitiendo conectar cualquier accesorio opcional.
- Se pueden utilizar boquillas estándar de una pieza, como las boquillas de aspersión plana VeeJet®, cuando se usan los adaptadores adecuados.
- Diseños ergonómicos aseguran un control positivo y el confort del operador aún cuando se utilizan en condiciones de máximas presiones y flujos.
- Diseños y materiales resistentes que incluyen mangos y protectores de gatillo de nylon y polipropileno, cuerpos de válvula de bronce forjado, vástagos con sellos en Buna-N o Viton®, asientos de válvula en Teflon® y partes móviles en acero inoxidable que significan una larga y productiva vida del equipo.
- **Características principales de la pistola 23624-30L:**
 - Para aplicaciones de químicos en puntos específicos a baja presión.
 - Cuenta con un aditamento de medición ajustable que permite al aplicador hacer descargas precisas de volúmenes medidos de 1 a 16 ml con un simple jalón del gatillo. Se recarga de manera automática para la siguiente dosis cuando se suelta el gatillo.
- **Características principales de la pistola CU150:**
 - Para aplicaciones generales de limpieza.
 - Ofrece versatilidad y máximo confort.
 - Cuenta con bandas con codificación de colores y fáciles de cambiar para tres capacidades diferentes.
 - El patrón de aspersión se puede ajustar desde un chorro sólido hasta un cono hueco de 50°.
 - Hay kits de reparación opcionales.
 - Puede ordenarse en bronce o en aluminio de poco peso con una cubierta exterior de caucho resistente a la corrosión.
- **Línea completa de accesorios para pistola de aspersión TriggerJet® 22650-PP:**
 - Extensiones: 15" (381 mm) o 24" (610 mm). Número de parte 22665-PP.
 - Adaptador de 45°. Número de parte 22673-PPB.
 - Adaptador recto. Número de parte 22664-PPB.
 - Punta de Aspersión ConeJet® ajustable. Número de parte 5500-PPB.
 - Filtro UniJet®. Número de parte 8079-PP-50.
- **Características principales de la pistola 23623-31-1/4F:**
 - Cuenta con un aditamento de medición ajustable que permite al aplicador hacer descargas precisas de volúmenes medidos de 1 a 16 ml con un simple jalón del gatillo.
 - Se recarga de manera automática para la siguiente dosis cuando se suelta el gatillo.
- **Existen opciones de mangos para las válvulas Trigger 36, 4688, 6104, 6466 y 6590 con conexiones internas de 1/4" NPT o BSPT (M):**
 - Mango cubierto de caucho con entrada para manguera de 1/4" NPS (M). Número de parte 4727.
 - Mango en tubería de bronce de 1/8". Conexión para manguera con diámetro interior de 3/8" para una rápida conexión al mango. Número de parte 4725.
 - Mango cubierto de caucho con conexión de entrada roscada para manguera de jardín. Número de parte 4754.
 - Filtro interno con opción de tamaños de malla y conexión de 1/4" NPT o BSPT (H). Número de parte 5820.



30L



30L-PP



23624-30L



30-20940



60-21580



30L-26323



CU150A



23623-31-1 / 4F



31-39430



22650-PP



36



4688



6104



6466



6590



CONSEJOS DE OPTIMIZACIÓN



- Ver página H2 para consejos de optimización.

APLICACIONES



- Limpieza en general
- Limpieza a baja presión
- Aplicación de químicos en puntos específicos

VER TAMBIÉN



- Accesorios
 - Extensiones
 - Adaptadores entrada/salida
 - Conectores giratorios




Spraying Systems Co.®
Experts in Spray Technology

PISTOLAS DE ASPERSIÓN *GunJet*® BAJA PRESIÓN



ESPECIFICACIONES

Baja Presión	Modelo	Presión (bar)	Capacidad (l/min)	Temperatura °F (°C)	Conexión Entrada	Conexión Salida	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Peso Neto (kg)	Características Especiales
	30L	17	19	200 (93)	1/4" NPT o BSPT (H)	Cuerda UniJet® 11/16"-16	20.32	2.86	16.67	.43	Seguro de gatillo. Mango en nylon. Protector de gatillo.
	30L-PP	10	19	120 (50)	1/4" NPT o BSPT (H)	Cuerda UniJet 11/16"-16	20.32	2.86	16.67	.26	Mango en polipropileno. Protector de gatillo. Seguro de gatillo.
	23624-30L	5.2	Dosis de 1 a 16 ml.	200 (93)	1/4" NPT o BSPT (H)	Cuerda UniJet 11/16"-16	25.08	5.35	16.67	.68	Medición ajustable. Seguro de gatillo. Auto recargable.
	30-20940	17	38	300 (150)	1/4" NPT o BSPT (H)	—	20.80	2.86	16.67	.34	Patrón de aspersión variable regulado por medio del gatillo. Seguro de gatillo.
	60-21580	17	60	300 (150)	3/8" NPT o BSPT (H)	—	22.86	3.65	16.51	.55	Patrón de aspersión variable regulado por medio del gatillo. Seguro de gatillo.
	30L-26323	17	19	200 (93)	1/4" NPT o BSPT (H)	—	20	2.86	16.67	.37	Utiliza tuercas, empaques y puntas de aspersión Quick UniJet. Resistente a la corrosión.
	CU150A	10	38 a 83	200 (93)	1/2" NPT o BSPT (H)	—	16.5	5.7	16.5	1	Tapas de aspersión intercambiables. Patrón de aspersión ajustable – de chorro sólido a cono hueco de 50°. Resistente a la corrosión. Cubierta exterior de caucho blanca o negra. Partes de repuesto disponibles. También disponible en aluminio (peso .62 kg)

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDO

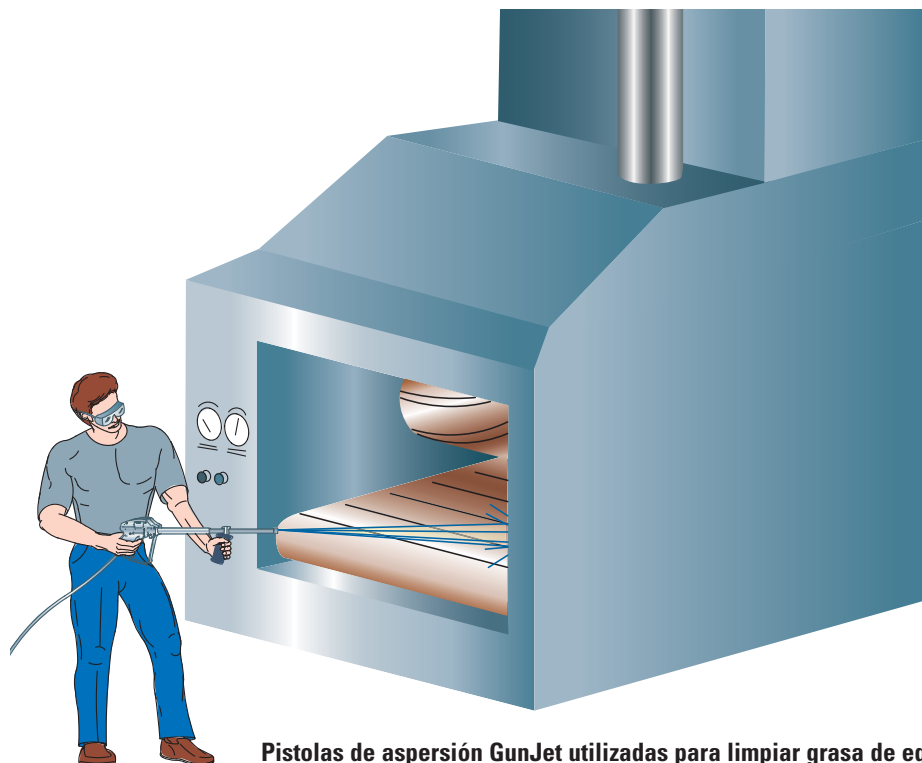
ENSAMBLE COMPLETO PISTOLA DE ASPERSIÓN		
CU150A	- AL -	22
Tipo de Pistola	Código de Material	Capacidad

ENSAMBLE COMPLETO PISTOLA DE ASPERSIÓN		
22650	- PP -	1/4
Tipo de Pistola	Código de Material	Conexión Entrada



ESPECIFICACIONES

Pistolas Especiales de Aspersión Baja Presión	Presión (bar)	Capacidad (l/min)	Conexión Entrada	Conexión Salida	Características Especiales
MeterJet® 23623-31-1/4F	5.2	1 a 16 ml	1/4" NPT o BSPT (H)	Cuerda UniJet® 11/16"-16	Medición ajustable. Auto recargable.
31-39430	34	19	1/4" NPS o BSPT (M)	—	Patrón de aspersión variable regulado por medio del gatillo. Cierre sin goteo. Cuerpo en bronce. Gatillo en acero inoxidable. Tope en Buna-N.
TriggerJet® 22650-PP	10	7.6	Manguera 1/4" o 3/8" o 1/4" NPT o BSPT (H)	Cuerda UniJet 11/16"-16	Fabricada en polipropileno resistente a la corrosión. Seguro de gatillo. Filtro UniJet disponible. Diafragma duradero en Viton®.
Válvula Trigger 36	10	27	1/4" o 3/8" NPT o BSPT (H)	1/4" o 3/8" NPT o BSPT (H)	Seguro de gatillo. Bronce o acero inoxidable.
Válvula Trigger 4688	17	7.6	1/4" NPT o BSPT (H)	Cuerda UniJet 11/16"-16	Seguro de gatillo. Bronce o acero inoxidable.
Válvula Trigger 6104	17	7.6	1/4" NPT o BSPT (H)	1/4" NPT o BSPT (H)	Seguro de gatillo. Bronce o acero inoxidable.
Válvula Trigger 6466	17	7.6	1/4" NPT o BSPT (H)	Cuerda 11/16"-16	Gatillo extra largo.
Válvula Trigger 6590	17	7.6	1/4" NPT o BSPT (H)	1/4" NPT o BSPT (H)	Gatillo extra largo.



Pistolas de aspersión GunJet utilizadas para limpiar grasa de equipos y suelo.



PISTOLAS DE ASPERSIÓN *GunJet®* BAJA-MEDIANA PRESIÓN

H

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Todas diseñadas para utilizarse con puntas de aspersión UniJet® para cumplir con una amplia variedad de especificaciones de patrones de aspersión y flujos.
- Adaptadores de salida disponibles para convertir cualquier cuerda estándar permitiendo conectar cualquier accesorio opcional.
- Se pueden utilizar boquillas estándar de una pieza, como las boquillas de aspersión plana VeeJet®, cuando se usan los adaptadores adecuados.
- Diseños ergonómicos aseguran un control positivo y el confort del operador aún cuando se utilizan en condiciones de máximas presiones y flujos.
- Por seguridad, cuentan con seguros de gatillo para evitar descargas accidentales.
- Diseño robusto y materiales que incluyen cuerpos internos en bronce niquelado o acero inoxidable, asientos de válvula en Teflon® o nylon, vástagos en acero inoxidable y guías en bronce que significan una larga y productiva vida del equipo.

CONSEJOS DE OPTIMIZACIÓN

- Ver página H2 para consejos de optimización.

VER TAMBIÉN



- Accesorios
 - Extensiones
 - Adaptadores entrada/salida
 - Conectores giratorios
 - Filtros lineales

23L



AA23L-45885



23H



31



36533-60



43LD



43LC



43HD



43HC



INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDO

ENSAMBLE COMPLETO PISTOLA DE ASPERSIÓN

AA23L

–

SS

Número
de Pistola

Código
Material






Spraying Systems Co.®
Experts in Spray Technology

PISTOLAS DE ASPERSIÓN *GunJet®*

BAJA-MEDIANA PRESIÓN

ESPECIFICACIONES

Presión Baja- Mediana	Modelo	Presión (bar)	Capacidad (l/min)	Temperatura °F (°C)	Conexión Entrada	Conexión Salida	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Peso Neto (kg)	Características Especiales
	23L	17	19	200 (93)	1/4" NPS (M)	Cuerda UniJet® 11/16"-16	15.24	2.70	18.42	.43	Mango en aleación de aluminio. Válvula de asiento en Teflon®. Vástago de acero inoxidable. Guía en bronce. Cuerpo interno de níquel plateado.
	AA23L- 45885	17	19	200 (93)	1/4" NPS (M)	Cuerda UniJet 11/16"-16	15.24	2.70	18.42	.45	Tuerca de ajuste. Aguja afilada. Asiento de válvula. Cuerpo interno de níquel plateado.
	23H	70	19	200 (93)	1/4" NPS (M)	Cuerda UniJet 11/16"-16	15.24	2.70	18.42	.45	—
	31	35	19	—	1/4" NPS (M) o NPT o BSPT (H)	Cuerda UniJet 11/16"-16	13.97	2.54	8.25	.35	Cierre sin goteo. Seguro de gatillo (opcional).
	36533-60	41	45	200 (93)	3/8" NPT o BSPT (H)	Cuerda UniJet 11/16"-16	22.22	3.65	16.51	.45	Mango/protector de gatillo en nylon durable. Seguro de gatillo "cerrado".
	43LD	14	57	200 (93)	1/2" NPT o BSPT (H)	Cuerda UniJet 11/16"-16	20.32	3.50	21.27	1	Seguro de gatillo. Cuerpo interno en bronce.
	43LC	14	57	200 (93)	1/2", 3/4" NPT o BSPT (H)	1/2", 3/4" NPT o BSPT (H)	20.32	3.50	21.27	1	—
	43HD	56	57	200 (93)	1/2" NPT o BSPT (H)	Cuerda UniJet 11/16"-16	22.86	3.50	21.27	1	—
	43HC	56	57	200 (93)	1/2", 3/4" NPT o BSPT (H)	1/2", 3/4" NPT o BSPT (H)	22.86	3.50	21.27	1	—



PISTOLAS DE ASPERSIÓN *GunJet* – EXTENSIONES CON CIERRE EN LA PUNTA

H

23L-7676



30L-22425



31-12090



CONSEJOS DE OPTIMIZACIÓN



- Ver página H2 para consejos de optimización.

VER TAMBIÉN



- Hoja de Datos 7676
- Hoja de Datos 30L-22425
- Hoja de Datos 12092

ESPECIFICACIONES

Modelo Pistola	Pistola GunJet más Extensión	Presión (bar)	Capacidad (l/min)	Temperatura °F (°C)	Conexión Entrada	Conexión Salida	Longitud Extensión (mm)	Material Pistola GunJet	Material Extensión	Características Especiales
23L-7676	AA23L-7676 o AA23L-SS-7676-SS	17	19	200 (93)	1/4" NPS (M)	Cuerda UniJet® 11/16"-16	203, 457, 610, 914, 1219	Bronce o Acero Inoxidable 303	Bronce o Acero Inoxidable	Cierre sin goteo con vástago de válvula que se extiende a todo lo largo de la extensión.
30L-22425	AA30L-22425	10	19	120 (50)	1/4" NPT o BSPT (H)	Cuerda UniJet 11/16"-16	203, 457, 610, 914, 1219, 1524, 1829	Bronce	Bronce	
31-12090	AA31-12090	35	19	200 (93)	1/4" NPS (M)	1/4" NPT o BSPT (H) o Cuerda UniJet 11/16"-16	203, 457, 610, 914	Bronce	Bronce	

PISTOLAS DE ASPERSIÓN








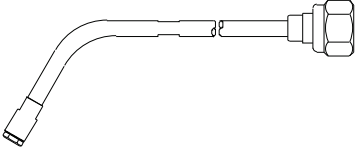
INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDO

ENSAMBLE COMPLETO PISTOLA DE ASPERSIÓN				
AA23L	- SS	- 7676	- 18	- SS
Tipo de Pistola	Código de Material	Tipo de Extensión	Longitud Extensión	Código de Material










Spraying Systems Co.
Experts in Spray Technology

ESPECIFICACIONES

Extensión para Pistola	No. Extensión	Presión Máxima (bar)	Conexión Entrada	Conexión Salida	Material Extensión	Características Especiales
	9004-SS	275	Cuerda UniJet® 11/16"-16	Cuerda UniJet 11/16"-16	Acero Inoxidable	—
	11806	275	Cuerda UniJet 11/16"-16 1/4" NPS (M) recirculación de líquido	Cuerda UniJet 11/16"-16 1/4" NPS (M) recirculación de líquido	Bronce	Acero Inoxidable solo disponible en longitud de 203 mm.
	15250	210	3/8" NPT o BSPT (M)	Cuerda UniJet 11/16"-16	Acero inoxidable o acero zincado.	Empuñadura ajustable.
	20400	210	1/4" NPT o BSPT (M)	1/4" NPT o BSPT (M) o 1/8" NPT o BSPT (H)	Acero inoxidable o acero zincado.	—
	13781S	138	Cuerda UniJet 11/16"-16	—	Acero Dulce	Generalmente se surte con tuerca interna 7890 y punta de cono hueco 13783. (pedir la tuerca y la punta por separado). Referencia Hoja de Datos 13775.
	9702S	138	Cuerda UniJet 11/16"-16	—	Acero Dulce	Generalmente se surte con tuerca interna 7890 y punta en carburo de tungsteno (pedir la tuerca y la punta por separado). Referencia Hoja de Datos 9702-1.
	9702A	138	Cuerda UniJet 11/16"-16	—	Acero Dulce	Proyecta la aspersión en un ángulo de 90°.
	9702C	138	Cuerda UniJet 11/16"-16	—	Acero Dulce	Cuerpo curvo.
	15699	70	Cuerda UniJet 11/16"-16	Cuerda UniJet 11/16"-16	Bronce	Aislamiento de caucho (longitud de 1219 mm sin aislamiento de caucho)



ESPECIFICACIONES

Extensión para Pistola	No. Extensión	Presión (bar)	Conexión Entrada	Conexión Salida	Material Extensión	Características Especiales
	9527	70	Cuerda UniJet® 11/16"-16	Cuerda UniJet 11/16"-16	Bronce	Curva, aislamiento de caucho.
	CP12087	70	1/4" NPT o BSPT (M)	1/4" NPT o BSPT (M)	Aluminio	—
	12086	70	Cuerda UniJet 11/16"-16	Cuerda UniJet 11/16"-16	Bronce	—
	7715	17	Cuerda UniJet 11/16"-16	Cuerda UniJet 11/16"-16	Bronce 203 mm	—
		35	Cuerda UniJet 11/16"-16	Cuerda UniJet 11/16"-16	Bronce (longitudes de 457, 610 y 914 mm también disponibles en acero inoxidable)	—
	14975	17	Cuerda UniJet 11/16"-16	1/8" NPT o BSPT (M)	Bronce	—
	6671	8.6	Cuerda UniJet 11/16"-16	Cuerda UniJet 11/16"-16	Bronce (longitudes de 914 mm también disponible en acero inoxidable)	Cuerpo curvo.
	4673	8.6	Cuerda UniJet 11/16"-16	Cuerda UniJet 11/16"-16	Bronce	Curva con cuerpo de boquilla móvil.
	6960	7	Cuerda UniJet 11/16"-16	Cuerda UniJet 11/16"-16	Bronce	Sifón con flujo ajustable.
	22665	10	Cuerda UniJet 11/16"-16	Cuerda UniJet 11/16"-16	Polipropileno	—





COMPATIBILIDAD PISTOLAS DE ASPERSIÓN

Extensión No.	Longitud Disponible (mm)	Pistolas de Aspersión																
		22AUH	24AUA	30	60	80	23	43LD	43-11767-1/4	43-11767-3/8	43-12605	31	36-1/4	4688	6466	6104	6590	22650
9004-SS	203	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●			
	305	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●			
	457	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●			
	610	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●			
	914	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●			
11806	203	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●			
	305	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●			
	457	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●			
	610	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●			
	914	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●			
15250	457					●				●								
	914					●				●								
20400-1/4M	457			●*	●*	●			●				●			●	●	
	914			●*	●*	●			●				●			●	●	
20400-1/8F	457			●*	●*	●			●				●			●	●	
	914			●*	●*	●			●				●			●	●	
13781S	254	●	●	●			●	●			●	●		●	●			
	406	●	●	●			●	●			●	●		●	●			
	1219	●	●	●			●	●			●	●		●	●			
9702S	254	●	●	●			●	●			●	●		●	●			
	610	●	●	●			●	●			●	●		●	●			
	1219	●	●	●			●	●			●	●		●	●			
	1524	●	●	●			●	●			●	●		●	●			
9702A	254	●	●	●			●	●			●	●		●	●			
	610	●	●	●			●	●			●	●		●	●			
	1219	●	●	●			●	●			●	●		●	●			
	1524	●	●	●			●	●			●	●		●	●			
9702C	254	●	●	●			●	●			●	●		●	●			
	610	●	●	●			●	●			●	●		●	●			
	1219	●	●	●			●	●			●	●		●	●			
	1254	●	●	●			●	●			●	●		●	●			
15699	203	●	●				●	●			●	●		●	●			
	457	●	●				●	●			●	●		●	●			
	610	●	●				●	●			●	●		●	●			
	914	●	●				●	●			●	●		●	●			
	1219	●	●				●	●			●	●		●	●			
9527	203	●	●				●	●			●	●		●	●			
	457	●	●				●	●			●	●		●	●			
	610	●	●				●	●			●	●		●	●			
	914	●	●				●	●			●	●		●	●			
	1219	●	●				●	●			●	●		●	●			

*Utilizar con adaptador 14643-1/4-SSP de acero inoxidable.



COMPATIBILIDAD PISTOLAS DE ASPERSIÓN

Extensión No.	Longitud Disponible (mm)	Pistolas de Aspersión																
		22AUH	24AUA	30	60	80	23	43LD	43-11767-1/4	43-11767-3/8	43-12605	31	36-1/4	4688	6466	6104	6590	22650
CP12087	203								●				●			●	●	
	457								●				●			●	●	
	610								●				●			●	●	
	914								●				●			●	●	
12086	203	●					●	●				●		●	●			
	457	●					●	●				●		●	●			
	610	●					●	●				●		●	●			
	914	●					●	●				●		●	●			
7715	203	●					●	●				●		●	●			
	305	●					●	●				●						
	457	●					●	●				●						
	610	●					●	●				●						
	762	●					●	●				●						
	914	●					●	●				●						
	1219	●					●	●				●						
14975	457	●				●	●				●		●	●				
6671	203	●					●	●				●		●	●			
	457	●					●	●				●		●	●			
	610	●					●	●				●		●	●			
	762	●					●	●				●		●	●			
	914	●					●	●				●		●	●			
	1219	●					●	●				●		●	●			
4673	203	●					●	●				●		●	●			
	457	●					●	●				●		●	●			
	610	●					●	●				●		●	●			
	762	●					●	●				●		●	●			
	914	●					●	●				●		●	●			
	1219	●					●	●				●		●	●			
	1828	●					●	●				●		●	●			
6960	216	●				●	●				●		●	●				
22665	381																	●
	610																	●

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDO

ENSAMBLE COMPLETO DE EXTENSIÓN		
7715	-	18
Tipo de Extensión		Longitud Extensión
	-	SS
		Código de Material



PISTOLAS DE ASPERSIÓN *GunJet®*

ADAPTADORES DE ENTRADA Y SALIDA

7029

conexión de entrada
3/4" rosca para manguera de
jardín (H)
conexión de salida
1/2" NPT o BSPT (M)

13212

conexión de entrada
3/4" rosca para manguera de
jardín (H)
conexión de salida
3/8", 1/2" NPT o BSPT (M)

14269

conexión de entrada
3/4" rosca para manguera de
jardín (H)
conexión de salida
1/4" NPS (H) o 1/4" NPT (H)

4676

conexión de entrada
cuerda UniJet® 11/16"-16 (H)
conexión de salida NPT o BSPT
(H)
1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"

14643

conexión de entrada
cuerda UniJet 11/16"-16 (H)
conexión de salida
1/8", 1/4" NPT o BSPT (H)

15572

conexión de entrada
cuerda UniJet 11/16"-16
conexión de salida
cuerda UniJet 11/16"-16

7599

conexión de entrada
1/4", 3/8" NPT o BSPT (H)
conexión de salida
1/4" NPS (H)

10997

conexión de entrada
1"-14 (M)
conexión de salida
1/4", 3/8" NPT o BSPT (H)

CONSEJOS DE OPTIMIZACIÓN



- Ver página H2 para consejos de optimización.

VER TAMBIÉN



- Hoja de Datos 7035
- Hoja de Datos 13223
- Hoja de Datos 14353
- Hoja de Datos 10896
- Hoja de Datos 14721
- Hoja de Datos 15578
- Hoja de Datos 7599

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDO

ENSAMBLE COMPLETO ADAPTADOR				
4676	-	1/8	-	SS
Tipo Adaptador		Conexión Entrada		Código de Material

ESPECIFICACIONES

Modelo Adaptador Entrada/Salida	Conexión Entrada	Conexión Salida	Presión Máxima (bar)	Material
7029	3/4" rosca para manguera de jardín (H)	1/2" NPT o BSPT (M)	55	Bronce
13212	3/4" rosca para manguera de jardín (H)	3/8", 1/2" NPT o BSPT (M)	10.4	Bronce
14269	3/4" rosca para manguera de jardín (H)	1/4" NPS (H) o 1/4" NPT (H)	8.6	Bronce
4676	Cuerda UniJet (H) 11/16"-16	1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" NPT o BSPT (H)	70	Bronce y bronce niquelado
			138	Acero Inoxidable 303
			8.4	Nylon
14643	Cuerda UniJet (H) 11/16"-16	1/8", 1/4" NPT o BSPT (H)	275	Acero niquelado
15572	Cuerda UniJet 11/16"-16	Cuerda UniJet 11/16"-16	55	Bronce
7599	1/4", 3/8" NPT o BSPT (H)	1/4" NPS (H)	70	Bronce niquelado
			138	Acero inoxidable pulido
10997	1"-14 (M)	1/4", 3/8" NPT o BSPT (H)	210	Acero Inoxidable



PISTOLAS DE ASPERSIÓN *GunJet*[®]

CONECTORES GIRATORIOS Y FILTROS PARA ALTA PRESIÓN

H

11990



conexión de entrada
1/4" a 1/2"
NPT o
BSPT (H)

conexión de
salida
1/4" NPT o
NPS (H)

conexión de entrada
1/4" a 1/2"
NPT o
BSPT (M)

conexión de salida
1/4"
NPS (M)

conexión de salida
1/4" a 1/2"
NPT o
NPS (H)

15950



conexión de entrada 3/8" NPT
o BSPT (M)
conexión de entrada 3/8" NPT
o BSPT (H)

21550



conexión de entrada
1/4", 3/8" NPT o BSPT (H)
conexión de salida
1/4", 3/8" NPT o BSPT (M)

9765



conexión de entrada
1/4" NPS (M)
conexión de salida
1/4" NPS (H)

36466



conexión de entrada para
manguera
con diámetro interior de 1/2",
5/8", 3/4"
(1-3/16" largo)
conexión de salida roscada
1/2" NPT o BSPT (M)

36466L



conexión de entrada para
manguera
con diámetro interior de 3/4"
(2-7/16" largo)
conexión de salida
1/2" NPT o BSPT (M)

36467



conexión de entrada
roscada para manguera de 3/4" (H)
conexión de salida roscada
1/2" NPT (M)



Pistolas de aspersión GunJet son utilizadas en la industria automotriz para pegar los respaldos, hule espuma y vestiduras a los asientos.



Spraying Systems Co.[®]
Experts in Spray Technology

H17

PISTOLAS DE
ASPERSION

PISTOLAS DE ASPERSIÓN *GunJet*[®]

CONECTORES GIRATORIOS Y FILTROS PARA ALTA PRESIÓN

21550-90NP

conexión de entrada
1/4", 3/8" NPT (M)
conexión de salida
3/8" NPT o BSPT (H)

36560

conexión de entrada
3/8" NPT (M)
conexión de salida
3/8" NPS (H)

8510

Filtro
conexión de entrada 1/4" NPS (M)
conexión de salida 1/4" NPS (H)

9770

Filtro
conexión de entrada 1/4" NPS (M)
conexión de salida 1/4" NPS (H)

22629-SS

El conector tee 22629 con tuerca giratoria se utiliza con pistolas eléctricas automáticas AA26AUH-24200 para proporcionar recirculación del líquido.

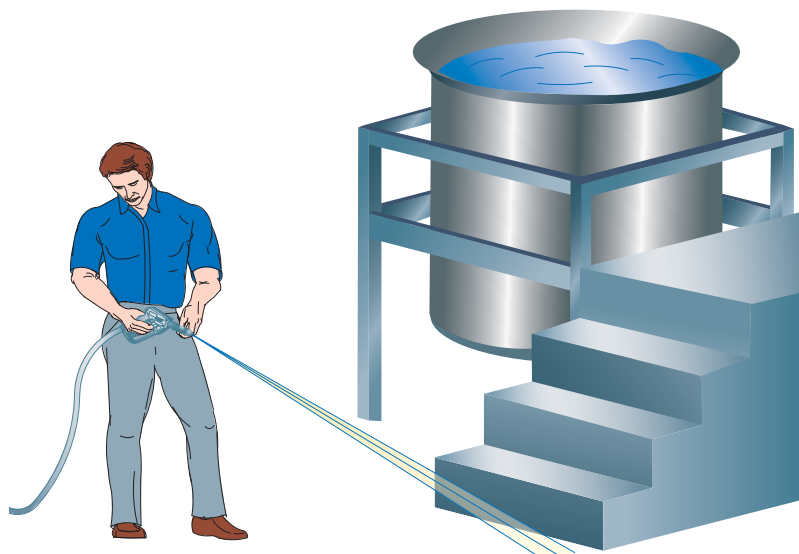
CONSEJOS DE OPTIMIZACIÓN

• Ver página H2 para consejos de optimización.

VER TAMBIÉN

- Hoja de Datos 15950
- Hoja de Datos 21550
- Hoja de Datos 9765
- Hoja de Datos 21550-90

- Hoja de Datos 36560
- Hoja de Datos 8510
- Hoja de Datos 9770



Pistolas de aspersión GunJet utilizadas para limpiar pisos y equipos.



PISTOLAS DE ASPERSIÓN *GunJet*[®]

CONECTORES GIRATORIOS Y FILTROS PARA ALTA PRESIÓN



ESPECIFICACIONES

Modelo No.	Conexión Entrada	Conexión Salida	Presión Máxima (bar)	Temperatura °F (°C)	Material	Características Especiales
11990	1/4" a 1/2" NPT o BSPT (H)	—	70	180 (82)	Bronce	Manguera a prueba de goteo, conector giratorio de 360° elimina que la manguera se enrosque y la fatiga del operador.
	—	1/4" NPT o NPS (H)				
	1/4" a 1/2" NPT o BSPT (M)	—				
	—	1/4" NPS (M)				
	—	1/4" a 1/2" NPT o NPS (H)				
15950	3/8" NPT o BSPT (M)	3/8" NPT o BSPT (H)	210	200 (93)	Bronce o acero inoxidable	—
21550	1/4", 3/8" NPT o BSPT (H)	1/4", 3/8" NPT o BSPT (M)	103	200 (93)	Bronce	—
9765	1/4" NPS (M)	1/4" NPS (H)	275	—	Acero Inoxidable	—
36466	1/2", 5/8", 3/4" diámetro interior manguera de jardín (1-3/16" largo)	1/2" NPT o BSPT (M) roscada	10	—	Bronce	—
36466L	3/4" diámetro interior manguera de jardín (2-7/16" largo)	1/2" NPT o BSPT (M)	10	—	Bronce	El anillo asegura el gatillo de la pistola CU150 en una posición totalmente fija.
36467	3/4" rosca manguera de jardín (H)	1/2" NPT (M) roscada	10	—	Bronce	Para usarse con la pistola CU150.
21550-90NP	1/4", 3/8" NPT (M)	3/8" NPT o BSPT (H)	103	200 (93)	Cojinetes en Delrin [®] y O-ring en Buna-N	Montaje en techo.
36560	3/8" NPT (M)	3/8" NPS (H)	138	200 (93)	Bronce Niquelado	Conector barra diseñado para montaje en el techo.
Filtro 8510	1/4" NPS (M)	1/4" NPS (H)	275	—	Acero Inoxidable	Diversos tamaños de malla a elegir. Soporte interno previene que la malla se colapse a altas presiones.
Filtro 9770	1/4" NPS (M)	1/4" NPS (H)	275	—	Acero Inoxidable	Protección anti-taponamiento para la punta y manejo sin esfuerzo de la pistola al no enroscarse la manguera.
22629-SS	1/2"-20 J.I.C. (M)	1/2"-20 J.I.C. (H)	138	—	Acero Inoxidable	Tee para la AA26AUH-24200 para recirculación del líquido.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDO

CONECTORES PARA PISTOLAS
11990-6
Tipo de Conector

Llámenos para información de como pedir otros conectores giratorios y filtros.

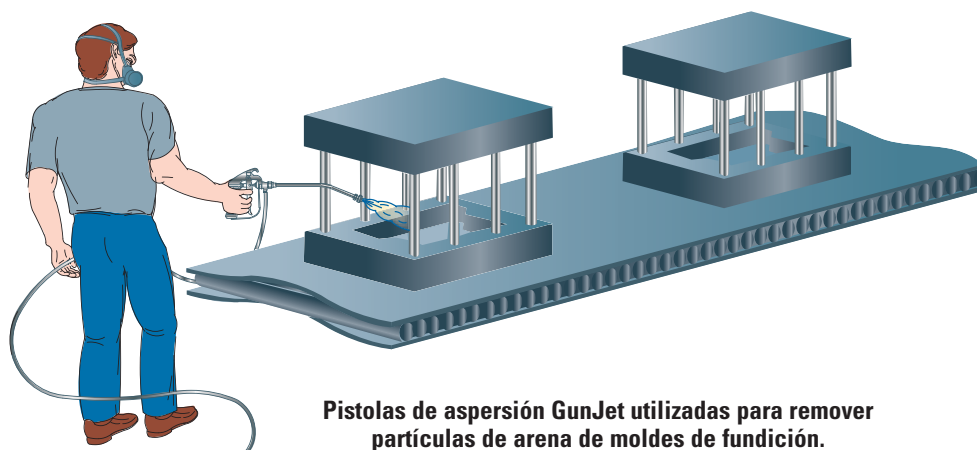


Spraying Systems Co.[®]
Experts in Spray Technology

ESPECIFICACIONES 11990

Tipo de Conexión	Conector Giratorio No.	Tamaños de Conexión Roscada (NPT/BSPT o NPS)		Longitud Total Aprox. (mm)
Hembra x Hembra	11990-7	1/4" (H) NPT/BSPT	1/4" (H) NPT/BSPT	52
	11990-10	1/4" (H) NPT/BSPT	1/4" (H) NPS	51
	11990-14	3/8" (H) NPT/BSPT	3/8" (H) NPT/BSPT	51
	11990-17	1/2" (H) NPT/BSPT	1/2" (H) NPT/BSPT	59
	11990-20	3/8" (H) NPT/BSPT	1/4" (H) NPS	44
Macho x Macho	11990-8	1/4" (M) NPT/BSPT	1/4" (M) NPT/BSPT	57
	11990-13	1/4" (M) NPT/BSPT	1/4" (M) NPS	57
	11990-15	3/8" (M) NPT/BSPT	3/8" (M) NPT/BSPT	59
	11990-18	1/2" (M) NPT/BSPT	1/2" (M) NPT/BSPT	70
Macho x Hembra	11990-6	1/4" (M) NPS	1/4" (H) NPS	52
	11990-9	1/4" (M) NPT/BSPT	1/4" (H) NPT/BSPT	56
	11990-12	1/4" (M) NPT/BSPT	1/4" (H) NPS	54
	11990-16	3/8" (M) NPT/BSPT	3/8" (H) NPT/BSPT	57
	11990-19	1/2" (M) NPT/BSPT	1/2" (H) NPT/BSPT	67
	11990-21	3/8" (M) NPT/BSPT	1/4" (H) NPS	51

Tipo de Conexión	Conector Giratorio No.	Conexiones		Longitud Total Aprox. (mm)	Para Manguera con Diam. Interior (mm)
		Tamaño Rosca (NPT/BSPT o NPS)	Diam. Conector (mm)		
Hembra x Conector para Manguera	11990-60	1/4" (H) NPS	7.1	67	6
	11990-61	1/4" (H) NPS	10.3	70	10
Macho x Conector para Manguera	11990-62	1/4" (M) NPT/BSPT	7.1	59	6
	11990-63	1/4" (M) NPS	7.1	60	6
	11990-64	1/4" (M) NPT/BSPT	10.3	63	10
	11990-65	1/4" (M) NPS	10.3	64	10



Pistolas de aspersión GunJet utilizadas para remover partículas de arena de moldes de fundición.

