


INDUSTRIA
BALDOSAS
SUELO

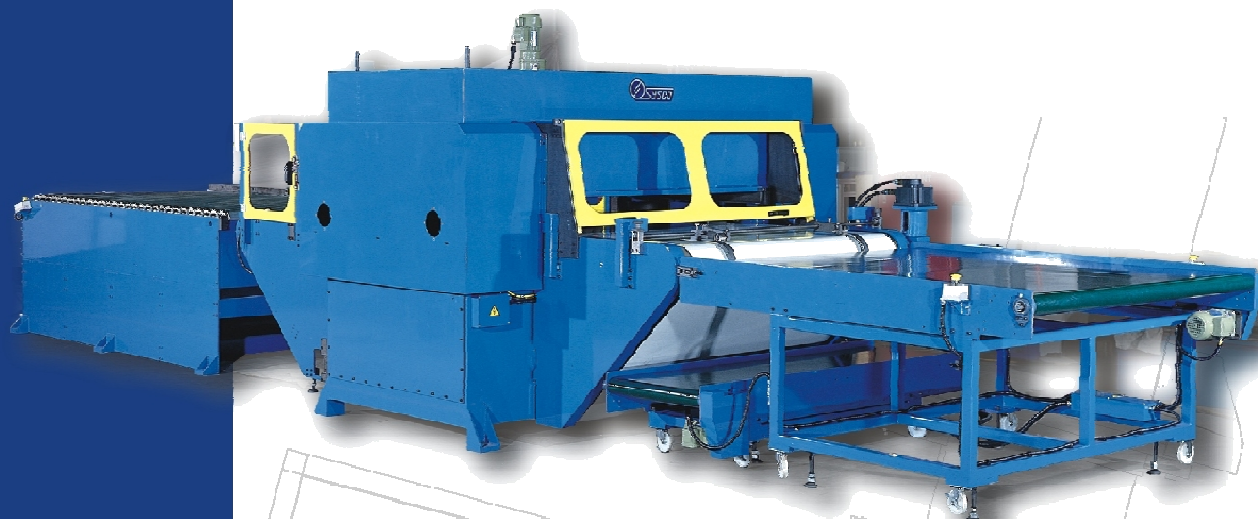


*Sistema Automático de Corte de
Baldosa con utillaje de precisión*

FT-ABC150

Troquel/Uillaje




450 x 450mm x 2 (Troquel Doble)

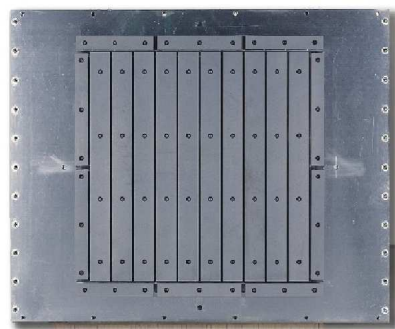


3" x 36" x 10 (Corte Múltiple)

Productos

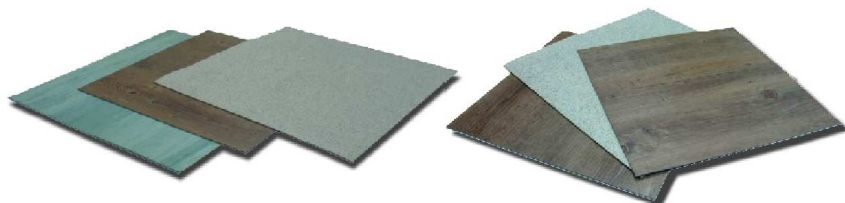

Baldosas Suelo

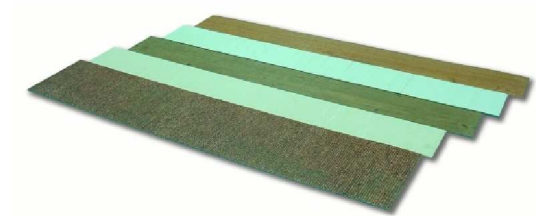

Baldosas
Rodapiés

Opcional:

· Dos lámparas proyectores para posicionar las planchas.

Especificaciones

MODELO	ABC-40	ABC100	ABC-150	RBC-60
	40 tons	100tons	150tons	60tons
Presión de Corte				
Abertura Máquina (Cabeza a Mesa))	110~220mm	110~220mm	110~220mm	110~220mm
Velocidad Bajada Cabeza	140mm/seg	100mm/seg	100mm/seg	120mm/seg
Velocidad Subida Cabeza	120mm/seg	90mm/seg	90mm/seg	100mm/seg
Velocidad de Corte	20mm/seg	15mm/seg	15mm/seg	28mm/seg
Meida Area de Corte	1200x1600mm o mas	1200x2300mm o mas	1300x2300mm o mas	900x1600mm o mas
Motor Principal	5HP	15HP	15HP	7.5HP
Dimensiones	2500x1200x1480mm	3000x1700x2000mm	2725x1485x1710mm	2500x2520x1600mm
Peso neto	2,700kgs	6,000kgs	7,500kgs	4,800kgs

Dimensiones y peso neto son de máquina sin sistema de alimentación.


· Areas especiales de corte, recorridos especiales y diferente presión con posibles, consultar.

Aplicaciones

Esta máquina puede aplicarse a un amplio rango de materiales tanto en planchas como en rollo, especialmente diseñada para la Industria de la Baldosa. Equipada para el corte en línea de rollos y planchas.


Ventajas

- Corte en línea de rollos .
- La alta precisión de sus 4 Topes Mecánicos asegura un perfecto corte.
- Placa de corte con movimiento orbital para su mejor aprovechamiento o corte sobre banda con movimiento lateral igualmente para su mejor aprovechamiento y alargar la vida de la base de corte.
- Sistema de corte mediante Servo motor con precisión de $\pm 0.2\text{mm}$.
- Zona de recogida e inspección de piezas cortadas según indicaciones y deseos del cliente..
- Cinta de transporte para desechos tras el corte.
- Pantalla táctil para un fácil uso por parte del operario.
- Sistema de ayuda para meter y sacar el utillaje de corte de la máquina.
- Sistema de seguridad en toda la máquina según normas CE.
- Cuatro columnas, Doble Cilindro Hidráulico y Doble mecanismo de balancin mecánico.

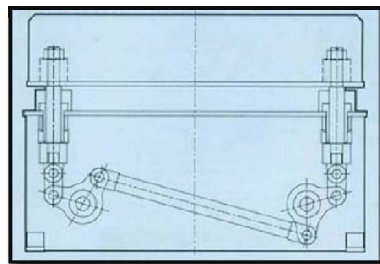

Modelo: FT-ABC-40 FRN

Sistema de Corte Automático para Baldosas de PVC

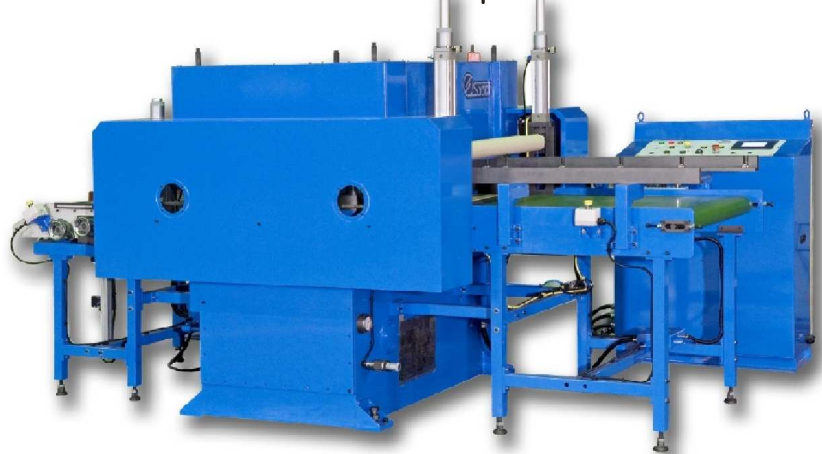

- Presión de Corte : 40 Tons
- Control bucle mediante 3 sensores
- Rodillos de entrada con guía ajustable.
- 4 Topes Mecánicos ajustables con escala
- Corte contra placa de P.P. con "Pad Shifter"
- Rodillos Neumáticos a la entrada y salida de máquina
- Servo Motor de 1 HP
- Cinta de transporte a la salida del corte
- Util de corte según necesidades
- Fotocélulas de Seguridad a la entrada y salida.

Model: FT-ABC-150 FRJ



Sistema de Corte de Baldosas con cinta para retirada de residuos.

- Presión de Corte : 150 Tons
- Mesa con rodillos en diagonal
- Pinza fija con barra guía para el corte de planchas
- Mecanismo de guiado para la banda de corte a la entrada de máquina
- 4 Topes Mecánicos motorizados
- Corte sobre banda y alimentación por rodillos
- Sistema hidráulico de alta velocidad
- Servo Motor Position System de 3 Hp
- Sistema de separación de piezas y desperdicio con cinta de salida extra para el desperdicio.
- Cinta de salida para producto acabado
- Pantalla Táctil para uso operative del sistema.
- Util de corte según necesidades del cliente.
- Sistema de seguridad en toda la máquina normas CE.

Modelo: FT-RBC-60

Troqueladora de Puente Desplazable

- Presión de Corte : 60 Tons
- Corte sobre placa de pp con "Pad Shifter"
- Dos luces proyectadas para situar el material
- Fococélula Comando Auto & Auto2
- Util de corte según necesidades del cliente
- Railes para la introducción del utillaje de corte con más facilidad.
- Sistema de seguridad en toda la máquina normas CE.



Naveira Barcelona, S.A.

Xops, 32 08105 Sant Fost de Campsentelles

Barcelona (España)

Telf : + 34 935445090

E-mail : naveirabcn@naveira.com y naveirabcn@gmail.com

http: www.naveira.com