



Titanium

www.euskron.com

AS0611.10

Operación: Semidesbaste y Semiacabado

Fresa con corte helicoidal que proporciona un corte suave, reducida presión de corte, consiguiendo así una alta productividad. Muy buena capacidad de evacuación de viruta. Buen acabado superficial

Operation: Semi Roughing and Semi Finishing


Spiral milling cutter which provides a soft cut and reduced cutting pressure, obtaining high productivity. Very good chip evacuation and good surface finish

Arbeitsgang: Halbschruppen und Halbschlichten

Spiralfräser mit weichem Schnitt und reduziertem Druck für eine hohe Produktivität. Sehr gute Spanabfuhr und gute Oberflächengüte


Opération: Semi Ébauche et Semi Finition

Fraise hélicoïdale avec coupe souple et pression de coupe réduite pour une haute productivité. Bonne évacuation de copeaux et bonne surface d'usinage.

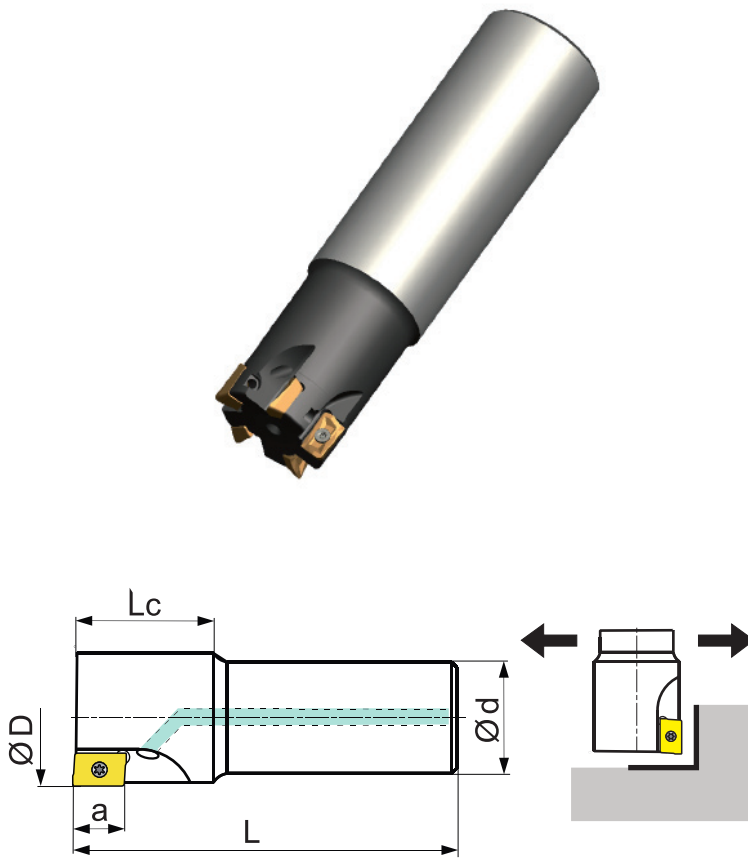

AS0611.10	Ø D	Ø d	L	Lc	a	Z			
AS0611.10.16.16.125	16	16	125	22	9	2	ADMX 11T3	AD-25	EE-07
AS0611.10.20.20.125	20	20	125	40	9	3	ADMX 11T3	AB-25	EE-07
AS0611.10.25.25.125	25	25	125	40	9	4	ADMX 11T3	AB-25	EE-07
AS0611.10.32.32.125	32	32	125	40w	9	5	ADMX 11T3	AB-25	EE-07



Placas / Inserts / Wendeplatten / Plaquettes



	d (mm)	l (mm)	d1 (mm)	s (mm)	r (mm)
ADMX 11T3	6,53	11	2,90	3,97	0,4 -0,8 -1,6

Extras / Extras / Extras / Compléments

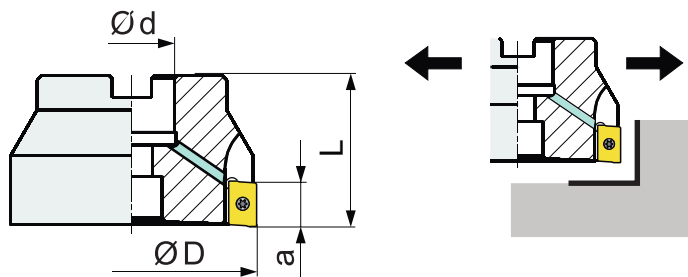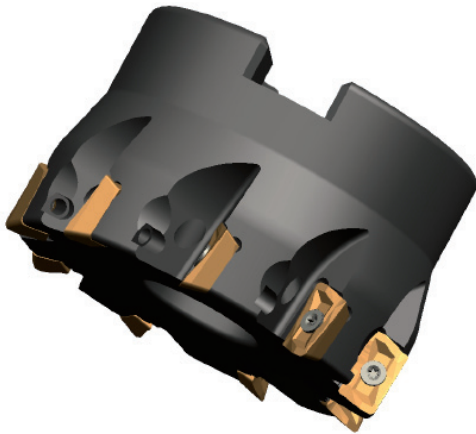

AS0611.91**Operación: Semidesbaste y Semiacabado**

Fresa con corte helicoidal que proporciona un corte suave, reducida presión de corte, consiguiendo así una alta productividad. Muy buena capacidad de evacuación de viruta. Buen acabado superficial

Operation: Semi Roughing and Semi Finishing

Spiral milling cutter which provides a soft cut and reduced cutting pressure, obtaining high productivity. Very good chip evacuation and good surface finish


Arbeitsgang: Halbschuppen und Halbschlichten

Spiralfräser mit weichem Schnitt und reduziertem Druck für eine hohe Produktivität. Sehr gute Spanabfuhr und gute Oberflächengüte

Opération: Semi Ébauche et Semi Finition


Fraise hélicoïdale avec coupe souple et pression de coupe réduite pour une haute productivité. Bonne évacuation de copeaux et bonne surface d'usinage.

AS0611.91	Ø D	Ø d	L	a	Z			
AS0611.91.040.16.06	40	16	40	9	6	ADMX 11T3	AB-25	EE-07
AS0611.91.050.22.07	50	22	40	9	7	ADMX 11T3	AB-25	EE-07
AS0611.91.063.27.09	63	27	40	9	9	ADMX 11T3	AB-25	EE-07

Placas / Inserts / Wendeplatten / Plaquettes

	d (mm)	l (mm)	d1 (mm)	s (mm)	r (mm)
ADMX 11T3	6,53	11	2,90	3,97	0,4 -0,8 -1,6

Extras / Extras / Extras / Compléments

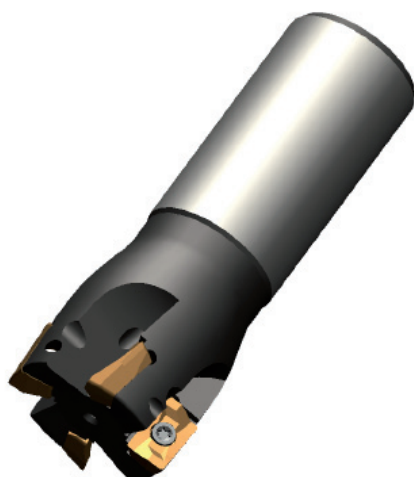
AS0616.10

Operación: Desbaste / Semidesbaste
Mecanizados de estructuras metálicas e ingeniería mecánica
Destaca por su gran capacidad de arranque de viruta


Operation: Roughing / Semi Roughing
Milling cutter for machining metal structures and mechanical engineering
Outstanding for its high chip removal capacity

Arbeitsgang: Schruppen / Halbschruppen
Fräser für Eck- und Nutenbearbeitung im allgemeinen Maschinenbau
Besticht durch seine hohe Spanungskapazität

Opération: Ébauche / Semi - Ébauche
Fraise pour l'usage de structures métalliques et l'ingénierie technique
Remarquable par sa forte capacité d'enlèvement de copeaux

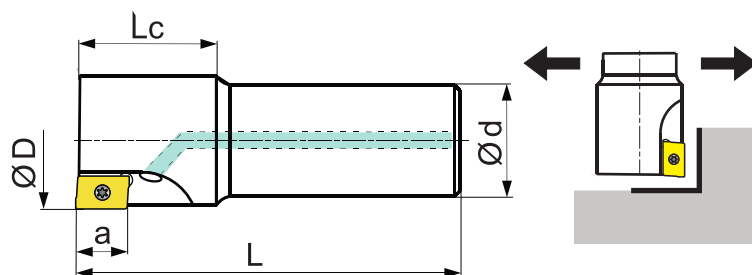


AS0616.10	Ø D	Ø d	L	Lc	a	Z			
AS0616.10.25.25.110	25	25	110	40	15	2	ADMX 1606	AD-40	EE-15
AS0616.10.25.25.140	25	25	140	60	15	2	ADMX 1606	AD-40	EE-15
AS0616.10.32.25.110	32	25	110	40	15	3	ADMX 1606	AD-40	EE-15
AS0616.10.32.25.140	32	25	140	60	15	3	ADMX 1606	AD-40	EE-15
AS0616.10.32.32.110	32	32	110	40	15	3	ADMX 1606	AD-40	EE-15
AS0616.10.32.32.140	32	32	140	60	15	3	ADMX 1606	AD-40	EE-15
AS0616.10.40.32.110	40	32	110	40	15	4	ADMX 1606	AB-40	EE-15
AS0616.10.40.32.140	40	32	140	60	15	4	ADMX 1606	AB-40	EE-15

Placas / Inserts / Wendepplatten / Plaquettes

	d (mm)	l (mm)	d1 (mm)	s (mm)	r (mm)
ADMX 1606	9,95	16	4,5	6,25	0,8 / 1,6 3,2

Extras / Extras / Extras / Compléments

AS0616.91

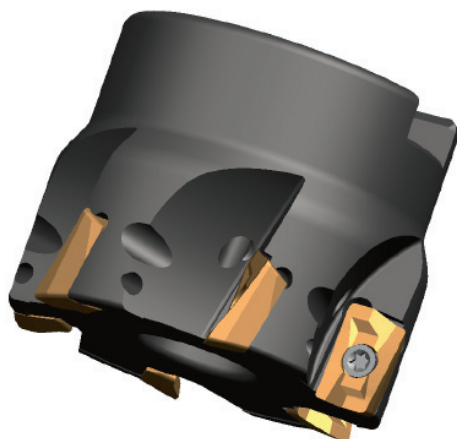**Operación: Desbaste / Semidesbaste**

Mecanizados de estructuras metálicas
e ingeniería mecánica

Destaca por su gran capacidad de arranque de viruta

Operation: Roughing / Semi Roughing

Metal structure machining and mechanical engineering
Outstanding for its high chip removal capacity

Arbeitsgang: Schrappen / Halbschrappen


Fräser für Eck-, Plan- und Schulterbearbeitung im
allgemeinen Maschinenbau

Besticht durch seine hohe Spanungskapazität

Opération: Ébauche / Semi - Ébauche


Usinages de structures métalliques et
ingénierie mécanique

Remarquable par sa forte capacité
d'enlèvement de copeaux

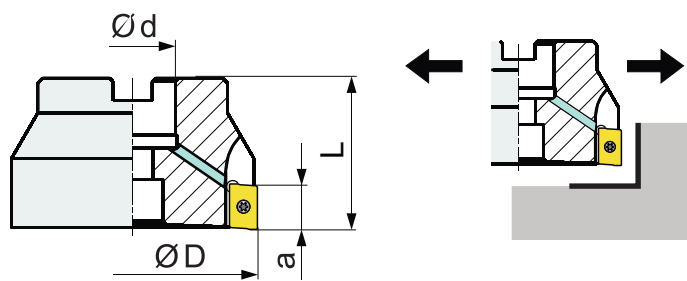

AS0616.91	Ø D	Ø d	L	a	Z			
AS0616.91.050.22.05	50	22	45	15	5	ADMX 1606	AB-40	EE-15
AS0616.91.063.27.06	63	27	50	15	6	ADMX 1606	AB-40	EE-15
AS0616.91.080.27.07	80	27	50	15	7	ADMX 1606	AB-40	EE-15
AS0616.91.100.32.08	100	32	55	15	8	ADMX 1606	AB-40	EE-15

Placas / Inserts / Wendeplatten / Plaquettes



	d (mm)	l (mm)	d1	s	r
ADMX 1606	9,95	16	4,5	6,25	0,8 / 1,6 3,2

Extras / Extras / Extras / Compléments



KS0616.11**Operación: Desbaste**

Cuerpo de gran resistencia
Excelente acabado

Operation: Roughing


High-resistance body
Excellent finishing

Arbeitsgang: Schrappen


Hochfester Körper
Hervorragende Oberflächengüte

Opération: Ébauche

Corps haute résistance
Finition excellente

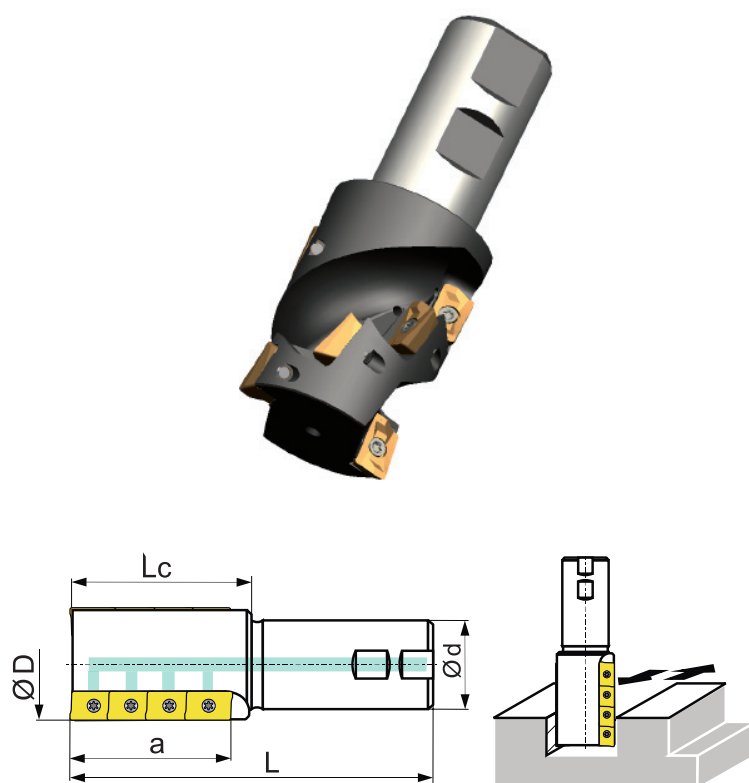

KS0616.11	Ø D	Ø d	L	Lc	a	Zc	Zn			
KS0616.11.32.32.115	32	32	115	53	42	2	6	ADMX 1606	AB-40	EE-15
KS0616.11.40.32.130	40	32	130	65	56	2	8	ADMX 1606	AB-40	EE-15
KS0616.11.50.32.130	50	32	130	70	56	2	8	ADMX 1606	AB-40	EE-15

Placas / Inserts / Wendeplatten / Plaquettes

	d (mm)	l (mm)	d1 (mm)	s (mm)	r (mm)
ADMX 1606	9,95	16	4,5	6,25	0,8-1,6-3,2

Extras / Extras / Extras / Compléments

KS0616.91

Operación: Gran Desbaste

Excelente acabado
Gran desalojo de viruta

Operation: Rough Shaping




Excellent finishing
Great chip removal

Arbeitsgang: Schweres

Schruppen
Hervorragende Oberflächengüte
Grosse Spanabfuhr


Opération: Ébauche lourde

Finition excellente
Grand dégagement des copeaux

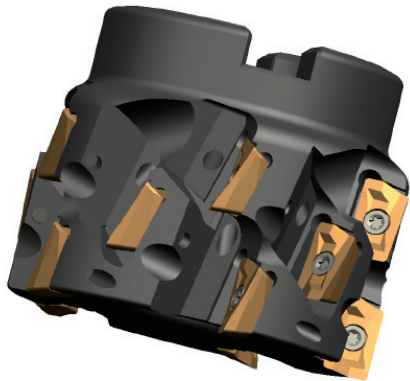

KS0616.91	Ø D	Ø d	L	a	Z			
KS0616.91.063.27.04	63	27	65	39	12	ADMX 1606	AB-40	EE-15
KS0616.91.080.32.05	80	32	65	39	15	ADMX 1606	AB-40	EE-15

Placas / Inserts / Wendeplatten / Plaquettes



	d (mm)	l (mm)	d1 (mm)	s (mm)	r (mm)
ADMX 1606	9,95	16	4,5	6,25	0,8-1,6-3,2

Extras / Extras / Extras / Compléments