



TECYMACAN

SERIE RKT

RKT SERIES / SÉRIE RKT

MOLINO IMPACTOR COMPACTO

COMPACT IMPACT CRUSHER
BROYEUR À PERCUSSION COMPACT

La serie RKT son molinos impactores especialmente diseñados para tritución de materiales de gran tamaño procedentes de residuos de construcción y demolición (RCD) o para tritución de materiales de abrasividad media/baja.

Son molinos muy compactos, completamente atornillados, de gran accesibilidad al interior, de fácil sustitución de partes estructurales y con un diseño de los elementos de desgaste de tal manera que se optimiza su vida útil.

RKT series are specially designed for crushing large materials from construction and demolition waste or for crushing medium / low abrasiveness materials.

Very small and compact impact crushers. Completely screwed and with great accessibility to the inner chamber. Easy replacement of structural parts and with specially designed wear elements for optimizing their useful life.




La série RKT se compose de broyeurs compacts spécialement conçus pour le broyage de résidus de construction, rénovation et démolition (RCD) de grandes dimensions ou pour le broyage de matériaux d'abrasivité moyenne/basse.

Il s'agit de broyeurs très compacts, entièrement vissés, assurant un accès facile à l'intérieur, avec les parties structurales aisément remplaçables et dont le design des éléments d'usure est conçu pour optimiser leur durée de vie utile.


www.tecymacan.com

SERIE RKT

RKT SERIES / SÉRIE RKT

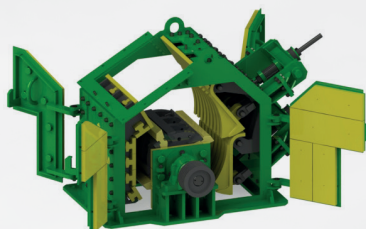

Modelo	Boca de entrada (mm)	Peso (Kg)	Tamaño de alimentación (mm)	Potencia (CV)	Producción (Tn/h)	A	B	C	D	E
Model	Input Mouth (mm)	Weight (Kg)	Input size (mm)	Power (HP)	Production (Mt/h)	A	B	C	D	E
Modèle	Bouche d'entrée (mm)	Poids (Kg)	Taille Alimentation (mm)	Puissance (CV)	Production (Tn/h)	A	B	C	D	E
RKT 65	650 X 500	3000	450/500	50/75	50/70	1220	1300	1750	720	1350
RKT 85	850 X 500	4500	450/500	75/100	70/90	1220	1300	1750	920	1550

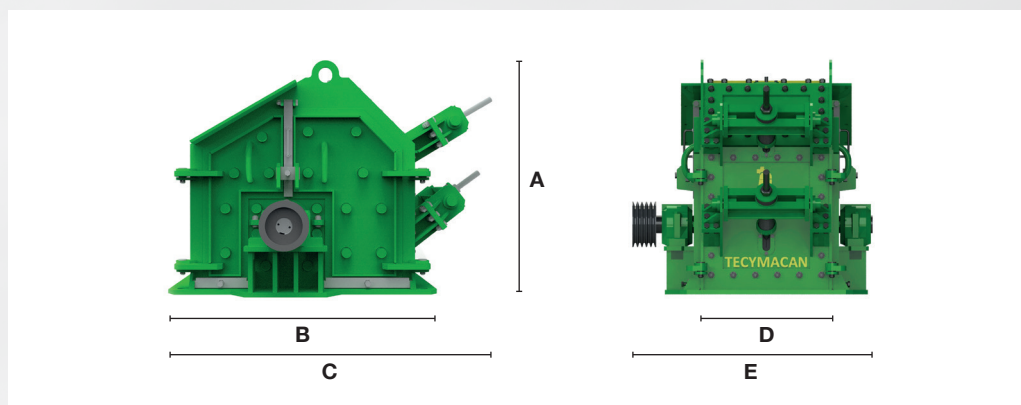

- Alimentación hasta 450-500 mm
- Gran coeficiente de reducción
- Óptima cubicidad
- Simplicidad de mantenimiento
- Cámara especialmente diseñada para trituración de aridos reciclados

- Input size 450-500 mm
- High reduction ratio
- Optimal cubicity
- Ease of maintenance
- Inner chamber specially designed to crush construction and demolition waste

- Alimentation jusqu'à 450-500 mm
- Grand coefficient de réduction
- Cubicité optimale
- Simplicité d'entretien
- Chambre spécialement conçue pour le broyage de granulats recyclés