


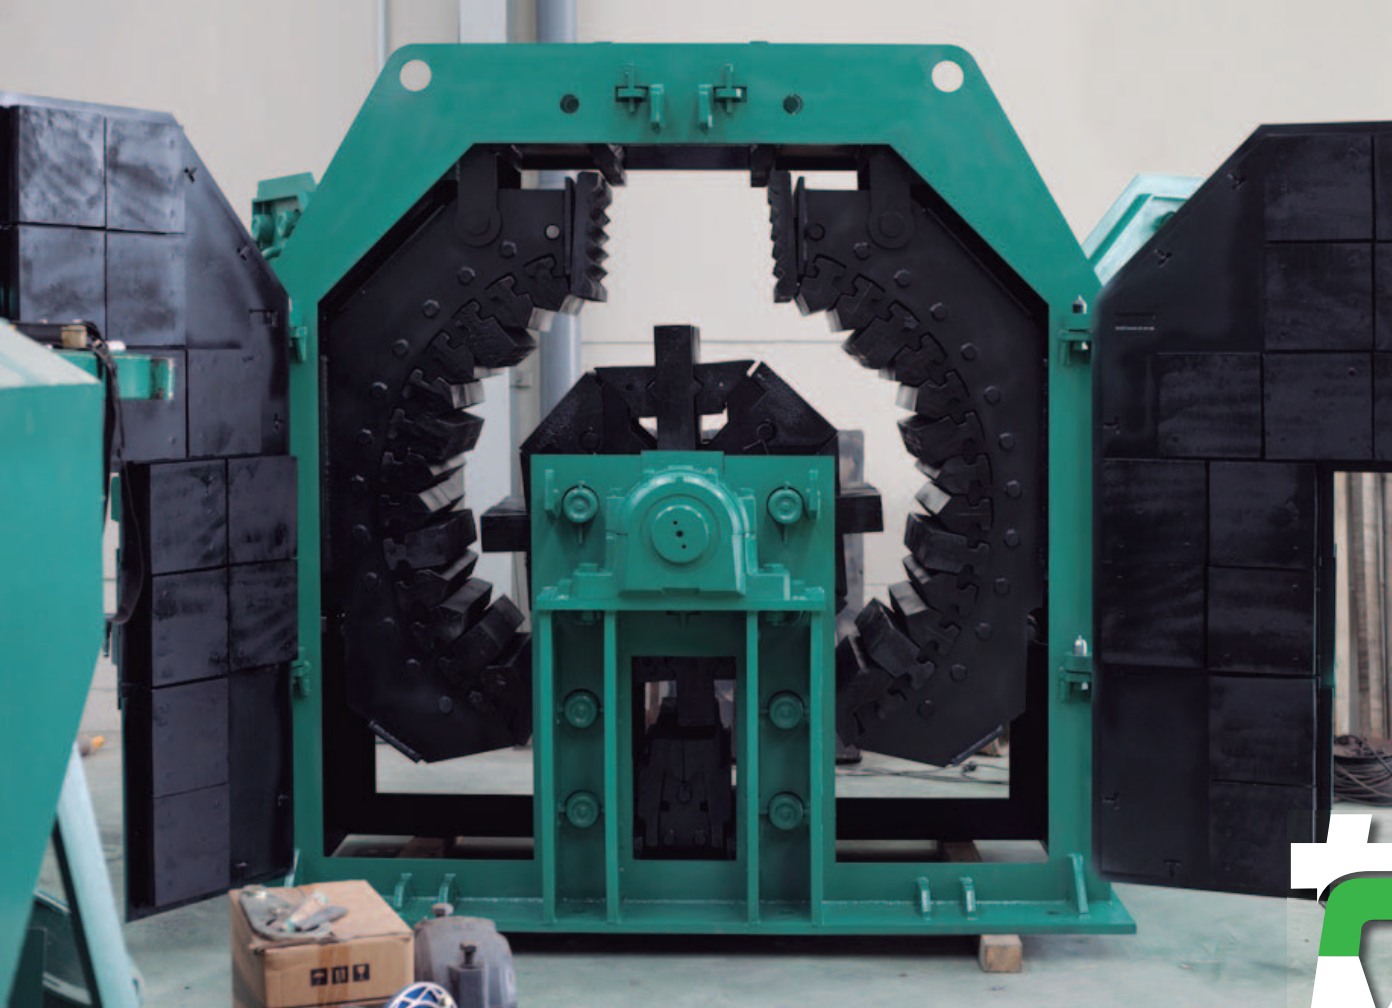

TECYMACAN

SERIE AREMAR

AREMAR CRUSHERS / SERIE AREMAR

MOLINO IMPACTOR REVERSIBLE SECUNDARIO/TERCIARIO


REVERSIBLE SECONDARY/TERTIARY IMPACT
CRUSHERS

BROYEURS RÉVERSIBLES À PERCUSSION
SECONDAIRES

**Altas producciones de gravas y arenas a partir de grandes
tamaños de alimentación mediante molinos impactores
reversibles, minimizando el gasto en elementos de desgaste.**

High production of gravel and sand from large input sizes through
reversible impactor crushers, minimizing the costs of wearable
elements.



Hautes productions de gravier et de sable à partir des alimentations
de grande taille au moyen de broyeurs réversibles à percussion, en
minimisant les frais des éléments d'usure.

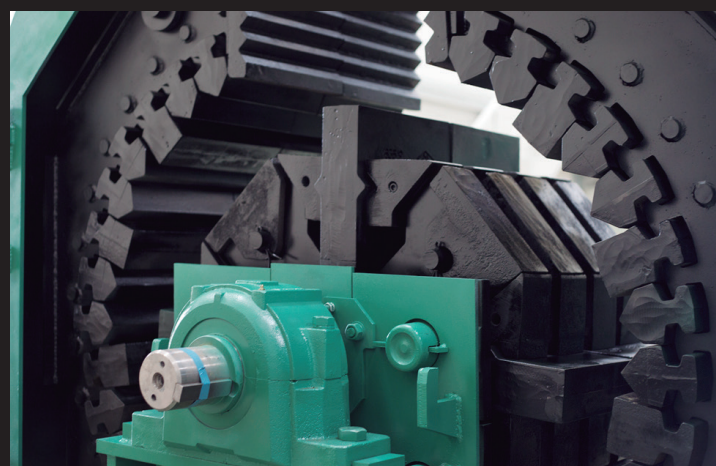

MOLINO IMPACTOR REVERSIBLE SECUNDARIO/TERCIARIO

REVERSIBLE SECONDARY/TERTIARY IMPACT CRUSHERS

BROYEURS RÉVERSIBLES À PERCUSSION SECONDAIRES

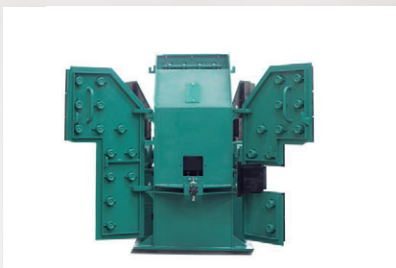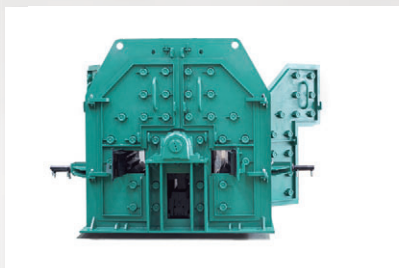

Modelo	Boca de entrada (mm)	Peso (Kg)	Tamaño Alimentación (mm)	Potencia (CV)	Producción (Tn/h)	A	B	C	D	E
Model	Input Mouth (mm)	Weight (Kg)	Input size (mm)	Power (HP)	Production (Mt/h)					
Modèle	Bouche d'entrée (mm)	Poids (Kg)	Taille Alimentation (mm)	Puissance (CV)	Production (t/h)					
AREMAR I	200 x 360	4150	70/80	75/125	70 - 80	1760	1795	935	2570	1068
AREMAR I D	200 x 720	7000	70/80	180/220	120 - 140	1760	1795	1283	2814	1500
AREMAR I T	200 x 1080	10000	70/80	240/340	220 - 300	1760	1795	1654	2814	1876
AREMAR II S	350 x 360	6100	180/240	125/150	70 - 80	2196	2216	935	3246	1153
AREMAR II	350 x 720	10500	180/240	180/220	120 - 140	2196	2216	1294	3246	1560

- **PRODUCCIÓN TOTAL:** 70 a 300 Tn/h, según modelo de máquina y tipo de material.
- **PRODUCCIÓN DE ARENA:** 65 a 80%, según tipo de material, velocidad de rotor y potencia disponible.
- **Hasta 240 mm de alimentación en molinos secundarios REVERSIBLES**

- **TOTAL PRODUCTION:** 70 to 300 Mt/h, depending on the model of the machine and on the material to be crushed
- **SAND PRODUCTION:** 65 to 80 %, depending on the kind of material, rotor speed and power.
- Up to 240 mm input size in secondary REVERSIBLE crushers.

- **PRODUCTION TOTAL:** 70 à 300 tonnes / h, en fonction du modèle de la machine et le type de matériau.
- **LA PRODUCTION DE SABLE:** 65 à 80%, selon le type de matériau, la vitesse du rotor et la puissance disponible.
- Jusqu'à 240 mm d'alimentation dans les concasseurs secondaires REVERSIBLES.

