

ONDUVILLA®

TEJA ASFÁLTICA IMPERMEABLE DE
ESTÉTICA ATRACTIVA



Edificios
agrícolas



Edificios
industriales



Edificios
almacenaje



Casetas de
madera y jardín





ONDUVILLA®

La teja asfáltica impermeable de estética atractiva



50% materiales reciclados



Impermeable



Ventilación
Cubierta



Ligereza



Fácil
Instalación



Baja
Pendiente



Resistente
a impactos



Estética

ONDUVILLA® es la teja asfáltica de Onduline para la **impermeabilización y el acabado estético** de cubiertas inclinadas. Se presenta en pequeñas dimensiones 106x40 cm, siendo por ello ideal para el bricolaje y la impermeabilización "casera" de todo tipo de anexos de madera como casetas, porches, pérgolas, cenadores, etc...

ONDUVILLA® está constituido por una mezcla de fibras naturales y resinas termoestables saturadas en asfalto a alta temperatura. Su color obedece a un exclusivo sistema de **coloreado a tres tonos** que le confiere un atractivo acabado estético, imitando el efecto de solape de las tejas tradicionales y una larga durabilidad de color a la intemperie.

Con la instalación de ONDUVILLA® se dota a la cubierta de un aspecto agradable y una total impermeabilización, con la ventaja añadida de ser **muy ligero** (4Kg/m²), por lo que se evita sobrecargar estructuras y se facilita su manipulación y colocación.

Características técnicas

- Longitud: 107 cm
- Altura: 40 cm
- Grosor: 3 mm

- Altura de onda: 38 mm
- Superficie por teja: 0,31 m²
- Tejas por m²: 3,23 uds


- Peso por teja: 1,27 kg
- Peso por m²: 4 kg
- Huella de carbon: 4 kg eq CO₂ /m²

Valores sujetos a variaciones según tolerancia Norma UNE 14964.



Embalaje

Nº DE TEJAS POR PAQ	7
PESO PAQ	9 Kg
SUPERFICIE ÚTIL PAQ	2,17 m2
Nº PAQ. POR PALET	57
SUPERFICIE ÚTIL PALET	123,69 m2
PESO PALET	516 Kg

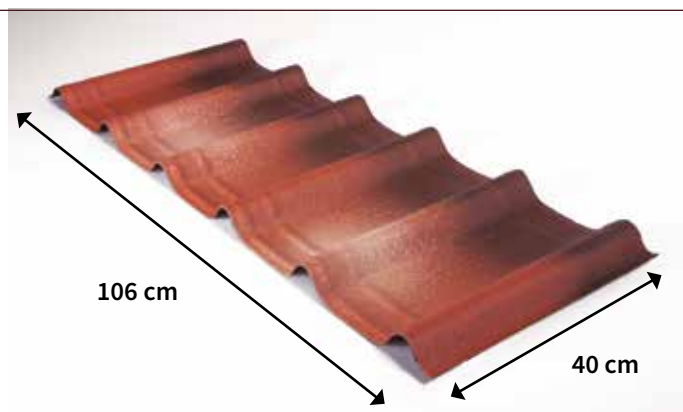

Ventajas

Impermeabilidad



El sistema ONDUVILLA® es totalmente impermeable, protegiendo a la cubierta frente a la entrada de agua por mucho tiempo (**15 años de garantía**).

Estética




El atractivo acabado de ONDUVILLA® es fruto de su exclusivo sistema de **coloreado a tres tonos**. El aspecto final de la cubierta resulta muy natural y de atractiva estética.

Pisable




Gracias a su formato onda-plano, ONDUVILLA® permite ágilmente sobre esta y sin dañar las tejas, apoyando el pie en la **parte plana** de las mismas.

Ventilación

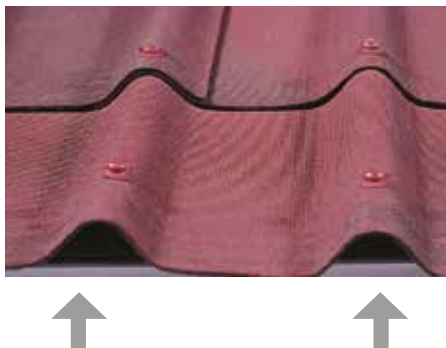

Las ondulaciones de ONDUVILLA® crean un espacio aireado, consiguiendo así una mejor ventilación entre esta y el soporte de cubierta, **evitando humedades** por condensación.

Ligereza

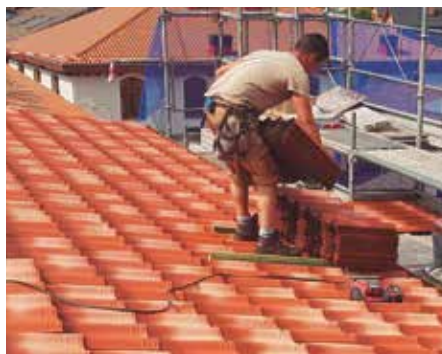

El peso de ONDUVILLA® es de solo 4Kg/m². Un menor peso significa mayor **ahorro** en la estructura, mayor durabilidad de los materiales y mayor **manejabilidad** del producto y su transporte.

Fácil instalación



ONDUVILLA® se fija al soporte con tornillos universales de cabeza plástica y arandela. Estos se atornillan a través de la parte alta de la onda, garantizando una **fijación segura** y la estanqueidad del sistema.

Colocación en 7 sencillos pasos

Para la instalación del sistema ONDUVILLA® no son necesarias herramientas profesionales. Son suficientes un martillo, un cutter y un metro.

Primer paso



Colocar la primera fila de tejas solapando lateralmente y fijando a través de la **parte alta de las ondas**.

Dejar sin fijar las ondas de ambos extremos. El **vuelo máximo** de ONDUVILLA® sobre el alero será de 5 cm.

Segundo paso



Colocar la segunda fila de tejas solapándolas haciendo coincidir las **marcas de solape**. Se recomienda dejar las juntas entre placas a **tresbolillo**.

Tercer paso



Continuar con la colocación de las tejas hasta dejar la última fila de tejas lo **más cerca posible** a la línea de cumbrera.

Cuarto paso



Posicionar y clavar el remate lateral ONDUVILLA® de **alero a cumbrera**. Solapar el remate lateral haciendo coincidir las marcas de solape.

Quinto paso



Colocar la cinta autoadhesiva ONDUFILM a lo largo de toda la cumbrera, **solapando las tejas** ONDUVILLA® de ambas vertientes.

Sexto paso



Colocar las piezas de cumbrera ONDUVILLA® solapándolas un mínimo de 10 cm y fijándolas a través de la **parte alta de las ondas**.

Pendiente mínima

La pendiente mínima es de un 15%. Para pendientes de entre un 15 y un 20% se recomienda impermeabilizar por debajo del sistema ONDUVILLA® con ONDUTISS®.



Onduline recomienda el uso de EPIS, actuar con seguridad y respetar la normativa local. Onduline no se hace responsable de un uso indebido del producto.

Un Sistema completo de cubierta



Accesorios

1 CUMBRERA CAP*

Pieza para cumbrera y limatesa que debe acompañarse del foam alero-cumbrera.

Dimensiones: 106 x 17,5 cm

1 CUMBRERA*

Pieza para cumbrera y limatesa que debe acompañarse de ONDUFILM.

Dimensiones: 90 x 50 cm

2 REMATE DE PENDIENTE*

Piezas para sellar encuentros con paredes verticales o sellado de refuerzo en cumbrera.

Dimensiones: 102 x 14 cm

3 CIERRE DE CUMBRERA CAP*

Pieza para combinar con la cumbrera cap permitiendo cerrar los bordes laterales.

Dimensiones: 106 x 17,5 cm

4 REMATE LATERAL*

Pieza para el remate lateral de cubierta evitando la entrada de agua por este punto

Dimensiones: 104 x 10,5 x 11,4 cm

5 ONDULAIR

Banda autoadhesiva para el remate de cumbrera y limatesa ventilada.

Dimensiones: 38 cm x 5 m

6 FOAM ALERO CUMBRERA

Foam que actúa de barrera para la entrada de pájaros e insectos por debajo de la cumbrera y del alero, permitiendo la ventilación. **Dimensiones:** 2,3 x 97 cm

7 FLASHING BAND

Banda autoadhesiva reforzada con aluminio y butilo en toda su base para la impermeabilización y sellado de remates de chimenea, pared, etc.

Dimensiones: 30/39 cm x 2,5 m.

8 LIMAHoya ASFÁLTICA

Pieza de limahoya de la misma composición que las tejas ONDUVILLA. Disponible en color rojo y negro.

Dimensiones: 0,9 x 0,5 m

TORNILLO UNIVERSAL

Tornillo de punta autorroscante válida para madera y metal ligero, con cabeza Philips que incluye arandela de estanqueidad.

Disponibles en todos los colores.

Dimensiones: 65 x 3 mm

* Estos accesorios de remate están disponibles en todos los colores de ONDUVILLA

www.onduline.es



Pol. Industrial El Campillo
Fase II Parcela 12
48500 - Gallarta
94 636 94 44
comercial-onduline@onduline.es

Línea directa Dpto. TÉCNICO
946 361 865
tecnico-onduline@onduline.es