

Cerradura Secury Automatic

Para perfiles con CÁMARA EUROPEA



Cerraduras de seguridad GU-SECURY Distancia 92 mm, altura de manilla 1050 mm con resbalón, paletón y 2 resbalones-paletones automáticos



Denominación	UE	Referencia
Cerradura de seguridad GU-SECURY 35/92 Automatic. Entrada 35 mm, distancia 92 mm.		
FFH Longitud Pletina Cuadradillo		
1735-2285 2285 Plana 24 8	5	6-29039-31-0-1
Cerradura de seguridad GU-SECURY 45/92 Automatic. Entrada 45 mm, distancia 92 mm.		
FFH Longitud Pletina Cuadradillo		
1735-2285 2285 Plana 24 8	5	6-29043-31-0-1
Cerradero central izquierda / derecha	5	6-29506-01-L/R-1
Cerradero automatic regulable	5	6-29510-01-0-1
Caja recubrimiento para paletón	1	9-33905-01-0-6
Adicionalmente, para poner portero eléctrico:		
Motor eléctrico (Fresado en hoja; 310x16x60)	1	K-18153-01-0-0
Adicionalmente, para pasar la electricidad del Marco a Hoja (Ver página 7-6)		
Pasacable superpuesto.(18 cm de longitud)	1	Ref.10318/18
ó		
Pasaje de cable empotrado	1	6-30809-00-0-0
ó		
Secure Connet 50	1	B-55600-34-4-6
Pletina lado Hoja 20x2,5 mm	1	9-45903-10-0-1
Pletina lado Marco 20x2,5 mm	1	9-45903-10-0-1

Cerradero Automatic
6-29510-01-0-1

Caja de recubrimien-
to para paletón
9-33905-01-0-6

Cerradero central
6-29506-01-R/L-1


Cerradero Automatic
6-29510-01-0-1

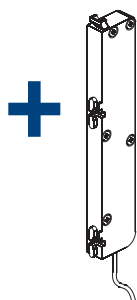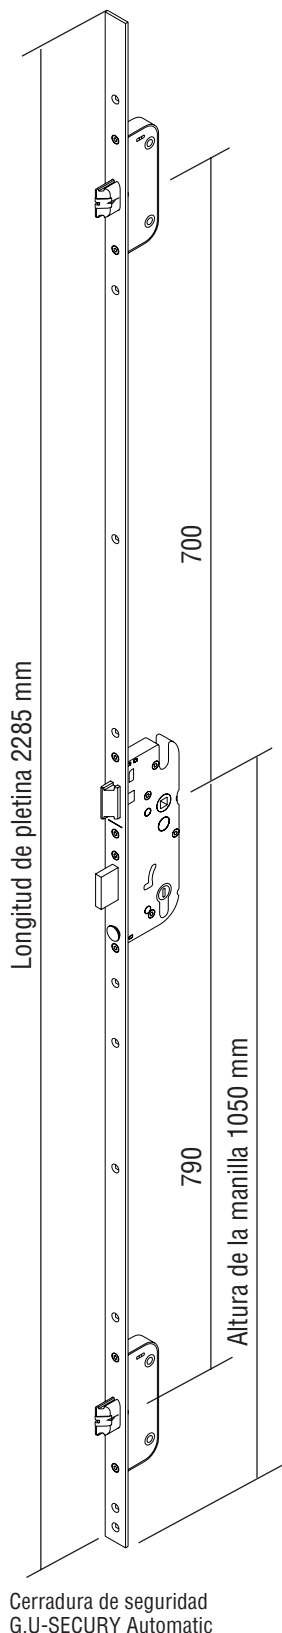


Motor eléctrico
(Fresado en hoja;
310x16x60)
Ref. K-18153-01-0-0

= G.U-Secury Automatic A

Detalle Caja Central

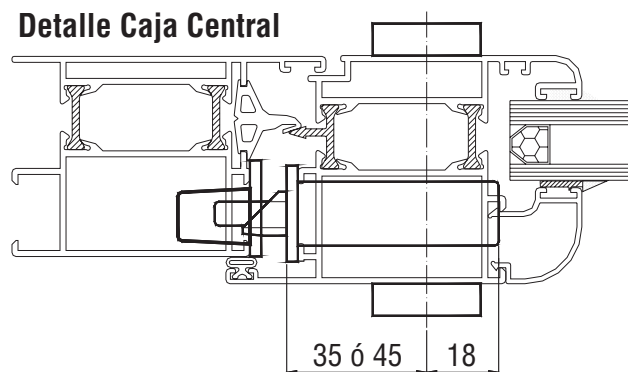

Detalle Caja Automática

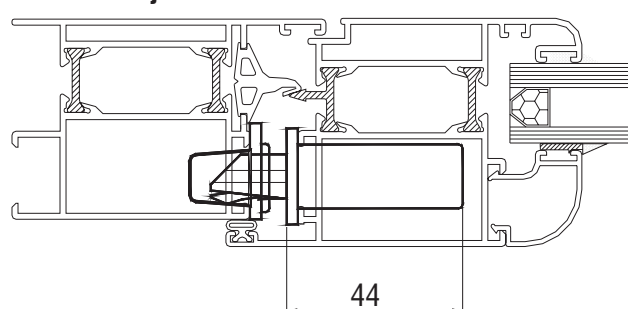

¡ NOTA: Obligatoriamente se debe utilizar un **tirador** en lugar de una manilla para el **lado exterior** de las puertas G.U-SECURY Automatic !

Cerradura Secury Automatic

Para perfiles Coplanares

Cerraduras de seguridad GU-SECURY Distancia 92 mm, altura de manilla 1050 mm con resbalón, paletón y 2 resbalones-paletones automáticos



Denominación	UE	Referencia
Cerradura de seguridad GU-SECURY 35/92 Automatic/ Pletina U24x6. Entrada 35 mm, distancia 92 mm.		
FFH	Longitud	Pletina Cuadradillo
1735-2285	2285	U24x6 8
Cerradero central derecha	5	6-29040-31-0-1
Cerradero central izquierda	5	6-37367-01-R-1
Cerradero automatic regulable	5	6-37367-01-L-1
Caja recubrimiento para paletón	1	6-31108-00-0-1
Adicionalmente, para poner portero eléctrico:		
Motor eléctrico (Fresado en hoja; 310x16x60)	1	9-33905-00-0-6
Adicionalmente, para pasar la electricidad del Marco a Hoja (Ver página 7-6)		
Pasacable superpuesto.(18 cm de longitud)	1	K-18153-01-0-0
ó		
Pasaje de cable empotrado	1	Ref.10318/18
ó		
Secure Connet 50	1	6-30809-00-0-0
Pletina lado Hoja 24x3 mm	1	B-55600-34-4-6
Pletina lado Marco 24x6 mm	1	9-45903-11-0-1
	1	6-35515-04-0-1

Cerradero Automatic 6-31108-00-0-1

Caja de recubrimiento para paletón 9-33905-00-0-6


Cerradero central 6-29513-01-R/L-1

Cerradero Automatic 6-31108-00-0-1

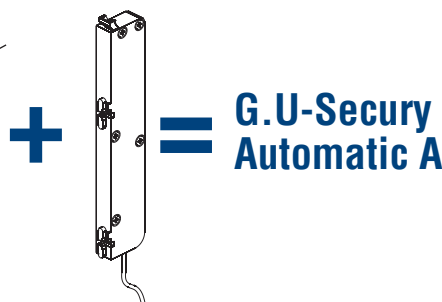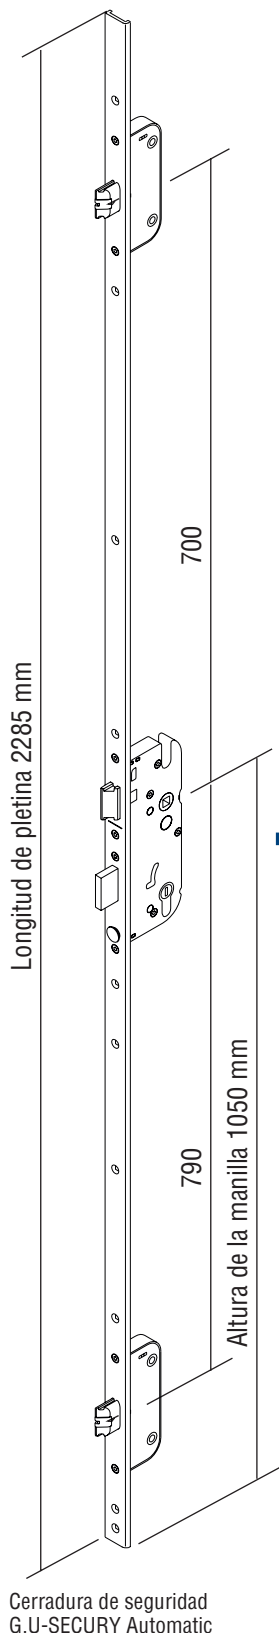


Motor eléctrico (Fresado en hoja; 310x16x60) Ref. K-18153-01-0-0

Detalle Caja Central

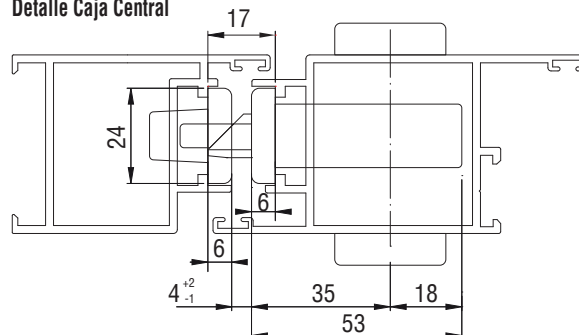



Detalle Caja Automática

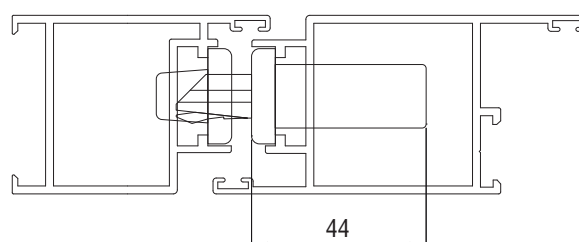

¡ NOTA: Obligatoriamente se debe utilizar un **tirador** en lugar de una manilla para el **lado exterior** de las puertas G.U-SECURY Automatic !

Cerradura Secury Automatic Entradas 30 y 35 mm

Para puertas de Aluminio con CÁMARA EUROPEA. Distancia PZ 85

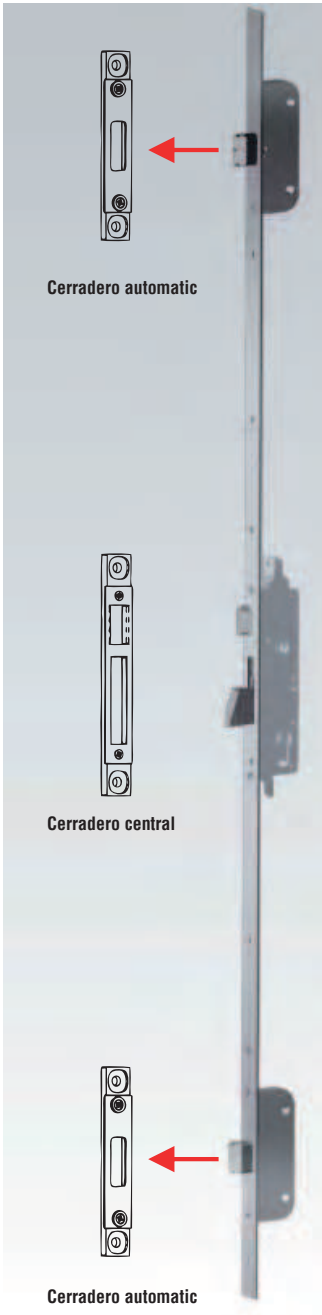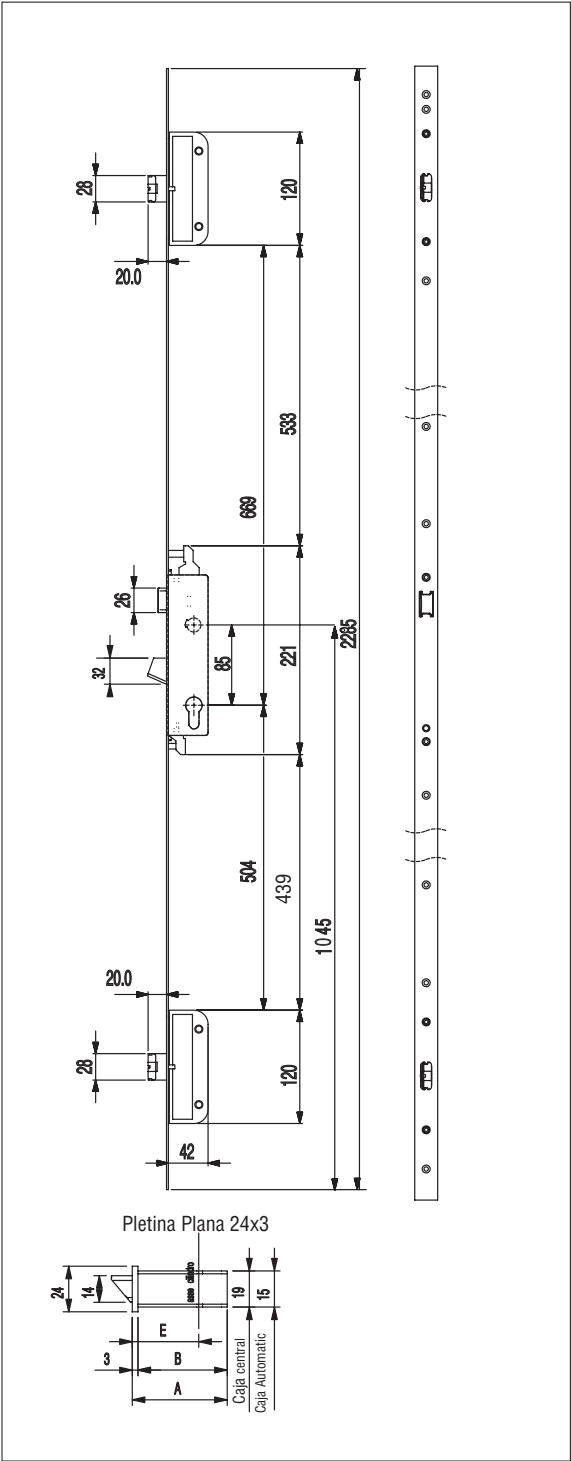

Cerradura de seguridad con cierres automáticos.

2 cierres automáticos
Resbalón y paletón central.

Pletina frontal plana 24 x 3 y U24 x 6 de 2285 mm de longitud en **Acero Inox.**
Entradas 30 y 35 mm cierres automáticos, resbalón y paletón de acero.
Resbalones y cierres reversibles.
Paletón basculante.

CIERRA AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE CADA PASO

Los cerraderos han sido diseñados específicamente para esta cerradura disponiendo de una flexible regulación.

	Referencia	Pletina frontal	Entrada	A	B
Cerradura Automatic 30/85/24x3-8	X-B-7142-3001	Plana 24 x 3 ██████	30	45	42
Cerradura Automatic 35/85/24x3-8	X-B-7142-3501	Plana 24 x 3 ██████	35	50	47
Kit completo cerraderos cámara Europea (hoja 15/20 ; marco 14/18)	X-B-7155 5001				


Nota: Las cerraduras y los cerraderos incluyen los tornillos de fijación.

Cerraduras de seguridad G.U-Security



Cerradura G.U-Security Automatic y G.U-Security Automatic A con pletina plana de 16 y 20 mm ó U24 para puertas de Aluminio con CANAL DE 16 MM



MD-151006

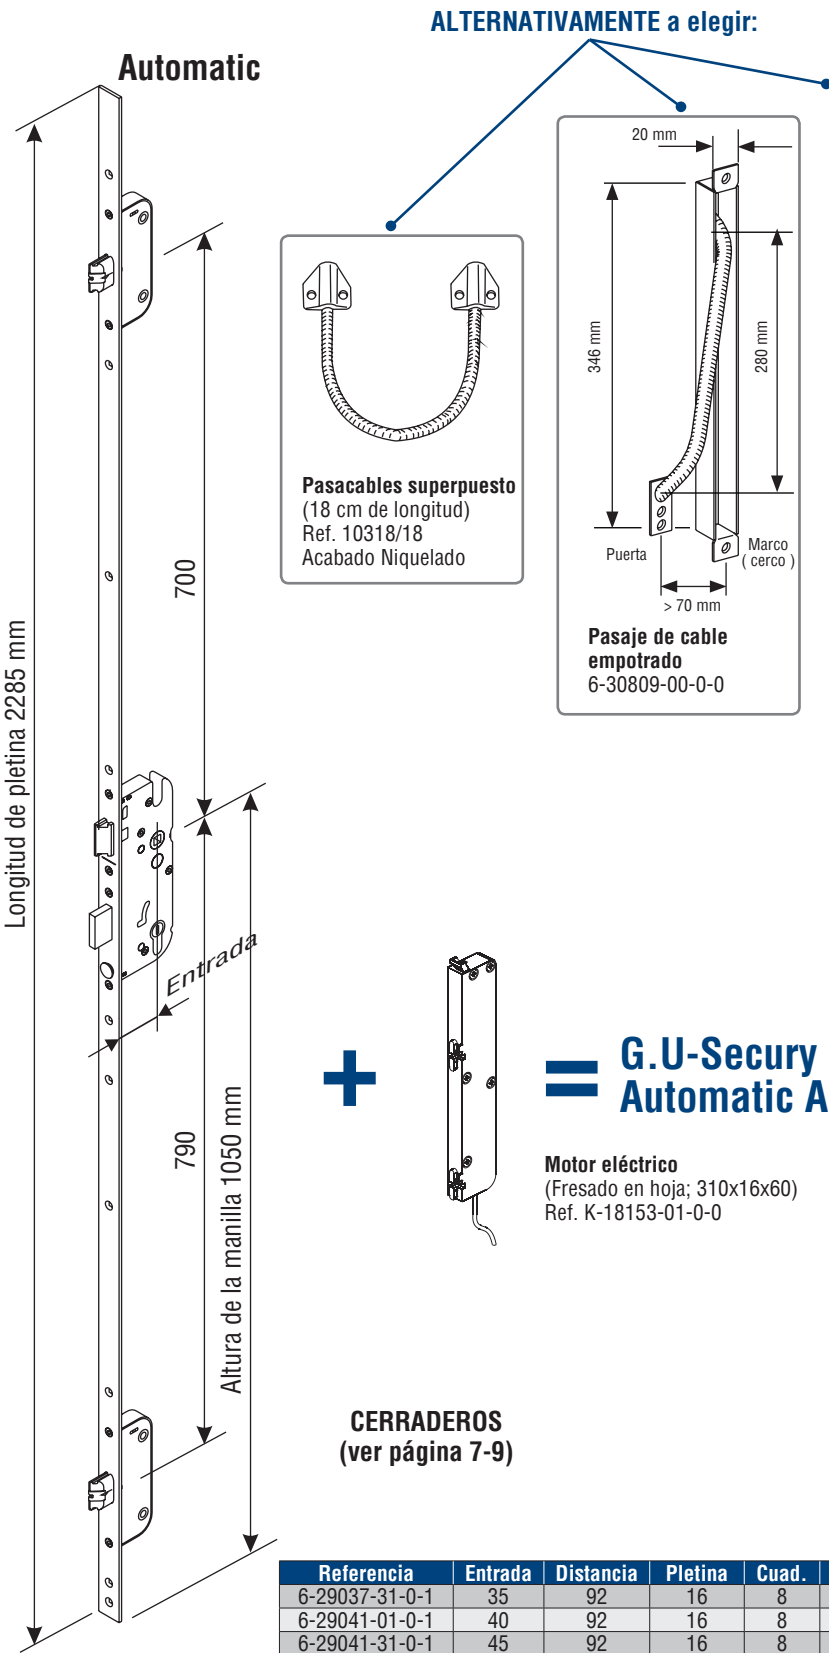

ALTERNATIVAMENTE a elegir:

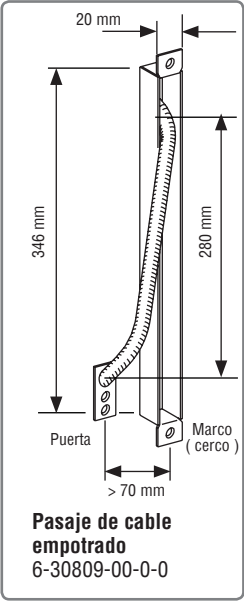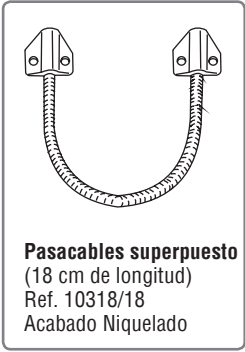

SECURE CONNET 50 permite una conexión simple de puertas de entrada.

- Instalación sencilla
- Bloque de alimentación para 230V
- Transformador integrado (230V a 24V)
- Angulo de apertura de la puerta arbitrario
- Sin cables entre Hoja-Marco
- El desenganche y enganche de la puerta es posible en todo momento

Pos.	Descripción	Referencia
1	Secure Connect 50	B-55600-34-4-6
2	Pletina Lado Hoja Canal 16	9-45903-09-0-1
3	Pletina Lado Marco (ranura 13)	6-35515-04-L/R-1



= G.U-Security Automatic A



Motor eléctrico
(Fresado en hoja; 310x16x60)
Ref. K-18153-01-0-0

CERRADEROS
(ver página 7-9)

Referencia	Entrada	Distancia	Pletina	Cuad.	FFH
6-29037-31-0-1	35	92	16	8	1735-2285
6-29041-01-0-1	40	92	16	8	1735-2285
6-29041-31-0-1	45	92	16	8	1735-2285
6-29044-31-0-1	45	92	U24	8	1735-2285
6-29042-31-0-1	45	92	20	8	1735-2285
6-28485-AQ-0-1	55	92	16	8	1735-2285

¡ **NOTA:** Obligatoriamente se debe utilizar un tirador en lugar de una manilla para el lado exterior de las puertas G.U-SECURITY Automatic !