

Edición
2026



CIERRAPUERTAS

ARRONE®

The **complete** range.



Gama de cierrapuertas del Grupo Hoppe

HOPPE®  **GROUP**

CIERRAPUERTAS | ELECCIÓN DEL MODELO

Cierrapuertas aéreos con brazo	Modelo	Certificaciones	Fuerza	Tamaño puerta (mm)	Peso máx (kg)
	AR6800	CE certifire	2/4	hasta 1.100mm	80 kg
	Uso Frecuente				
	Brazo normal y con retención				
	AR5200	CE certifire	3/5	hasta 1250mm	100 kg
	Uso Frecuente				
	Brazo normal y con retención				
	AR8200	CE certifire	2/4	hasta 1.100mm	80 kg
	Uso Frecuente				
	Brazo normal y con retención				


Cierrapuertas aéreos con guía deslizante	Modelo	Certificaciones	Fuerza	Tamaño puerta (mm)	Peso máx (kg)
	AR6309	CE certifire	3	hasta 950mm	60 kg
	Uso Moderado				
	Accesorio adicional de retención				
	AR6409	CE certifire	2/4	hasta 1.100mm	80 kg
	Uso Frecuente				
	Accesorio adicional de retención				
	AR8209	CE certifire	2/4	hasta 1.100mm	80 kg
	Uso Frecuente				
	Accesorio adicional de retención				

* Para otras opciones contactar con departamento técnico.


Cierrapuertas aéreos con guía deslizante	Modelo	Certificaciones	Fuerza	Tamaño puerta (mm)	Peso máx (kg)
	AR6383	 	3	hasta 950mm	60 kg
	Uso Moderado				
	Accesorio adicional de retención				
	AR7383	 	2/4	hasta 1.100mm	80 kg
	Uso Frecuente				
	Accesorio adicional de retención				

TIPOLOGÍAS DE MONTAJE


MONTAJE EN PUERTA, LADO TRACCIÓN

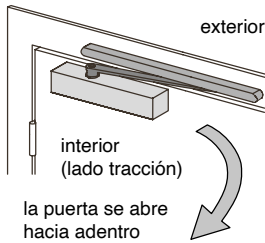


MONTAJE EN PUERTA, LADO EMPUJE

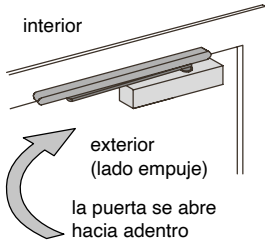

MONTAJE EN MONTANTE, LADO TRACCIÓN

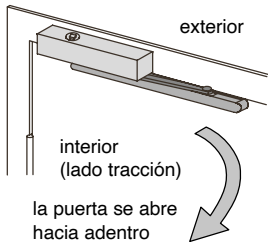

MONTAJE EN MONTANTE, LADO EMPUJE

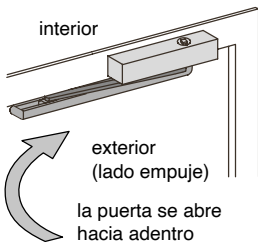

Fuerza de cierre	Anchura máx. de puerta	Peso máx de puerta
3	950 mm	60 kg
4	1.100 mm	80 kg
5	1.250 mm	100 kg
6	1.400 mm	120 kg
7	1.600 mm	160 kg


CIERRAPUERTAS SUPERIOR AR6800

Cierrapuertas aéreo ARRONE:

- Fuerza de cierre: de 2 a 4 ajustable mediante plantilla
- Función: cierre, golpe final
- Cubierta: sin cubierta
- Anchura máxima de la puerta: Hasta 1.100mm
- Peso máximo de la puerta: Hasta 80 kg
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de BS EN 1154:1997
- Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según BS EN 1634 Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60 y 120 minutos.
- Marcado CE: AD0095, Marcado UKCA: AD7696
- Aprobación Certifire: CF603, CE DOP: HUK0025, UKCA DOP: HUK0025-UK



CIERRAPUERTAS

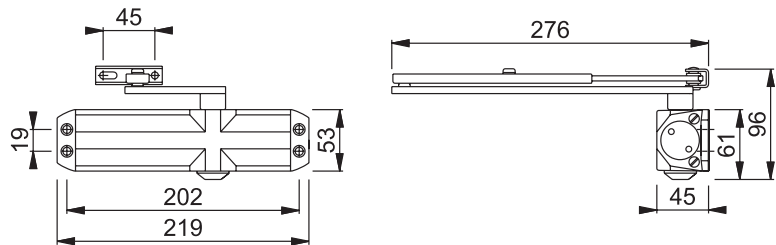

Nº	Referencia	Descripción
AR6800BL	50020365	CIERRAP. AERO AR6800 SIN BRAZO F: 2-4. BLANCO
AR6800N	50020353	CIERRAP. AERO AR6800 SIN BRAZO F: 2-4. NEGRO
AR6800P	50020420	CIERRAP. AERO AR6800 SIN BRAZO F: 2-4. PLATA
AR6800SRBL	89001122	CIERRAP. AERO AR6800 BRAZO SIN RET. F: 2-4 BLANCO
AR6800SRN	89001129	CIERRAP. AERO AR6800 BRAZO SIN RET. F: 2-4 NEGRO
AR6800SRP	87105960	CIERRAP. AERO AR6800 BRAZO SIN RET. F: 2-4 PLATA
AR6800BRBL	50021187	BRAZO RETENEDOR AR6800 BLANCO
AR6800BRN	50021175	BRAZO RETENEDOR AR6800 NEGRO
AR6800BRP	50021163	BRAZO RETENEDOR AR6800 PLATA


CIERRAPUESTAS SUPERIOR AR5200

Cierrapuertas aéreo ARNONE:

- Fuerza de cierre: de EN 3 a EN 5, ajustable mediante tensión por muelle (cierre 2 mediante plantilla)
- Función: velocidad de cierre, golpe final, freno de apertura
- Cubierta: cubierta deslizante
- Anchura máxima de la puerta: Hasta 1250 mm
- Peso máximo de la puerta: Hasta 100 kg
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de BS EN 1154:1997
- Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según BS EN 1634-1: Apto para puertas cortafuego de madera de 30, 60 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Marcado CE: AD0239, DOP HUK0005
- Aprobación Certifire: CF295



CIERRAPUESTAS

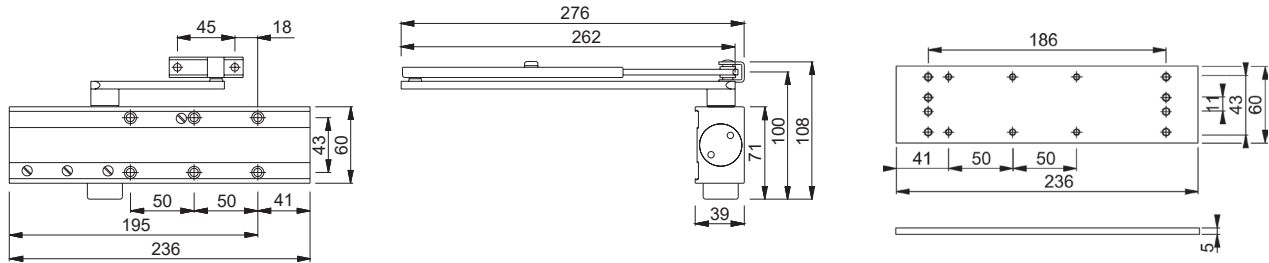

Nº	Referencia	Descripción
AR5200BRBL	50021205	BRAZO RETENEDOR AR5200 BLANCO
AR5200BRN	50021199	BRAZO RETENEDOR AR5200 NEGRO
AR5200BRP	89001373	BRAZO RETENEDOR AR5200 PLATA
AR5200BL	50020651	CIERRAP. AERO AR5200 SIN BRAZO F: 2-5 BLANCO
AR5200N	50020638	CIERRAP. AERO AR5200 SIN BRAZO F: 2-5 NEGRO
AR5200P	50020645	CIERRAP. AERO AR5200 SIN BRAZO F: 2-5 PLATA
AR5200SRN	50020626	CIERRAP. AERO AR5200 BRAZO SIN RET. F: 2-5 NEGRO
AR5200SRP	87112570	CIERRAP. AERO AR5200 BRAZO SIN RET. F: 2-5 PLATA
AR5200PLACABL	50029368	PLACA DE MONTAJE AR5200 BLANCO
AR5200PLACAN	50029356	PLACA DE MONTAJE AR5200 NEGRO
AR5200PLACAP	50029344	PLACA DE MONTAJE AR5200 PLATA


CIERRAPUERTAS SUPERIOR AR8200

Cierrapuertas aéreo ARRONE:

- Fuerza de cierre: de 2 a 4 ajustable mediante plantilla
- Función: cierre, golpe final
- Cubierta: cubierta deslizante
- Anchura máxima de la puerta: Hasta 1.100mm
- Peso máximo de la puerta: Hasta 80 kg
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de BS EN 1154:1997
- Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según BS EN 1634 Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Marcado CE: AD0118, Marcado UKCA: AD7682
- Aprobación Certifire: CF295, CE DOP: HUK0020, UKCA DOP: HUK0020-UK



CIERRAPUERTAS

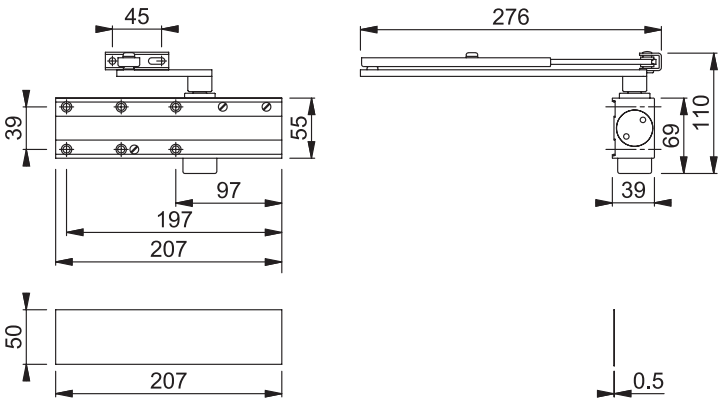

Nº	Referencia	Descripción
AR8200BRBL	50021205	BRAZO RETENEDOR AR8200 BLANCO
AR8200BRN	50021199	BRAZO RETENEDOR AR8200 NEGRO
AR8200BRP	87103066	BRAZO RETENEDOR AR8200 PLATA
AR8200BL	50020687	CIERRAP. AERO AR8200 SIN BRAZO F: 2-4. BLANCO
AR8200N	50020675	CIERRAP. AERO AR8200 SIN BRAZO F: 2-4. NEGRO
AR8200P	50011425	CIERRAP. AERO AR8200 SIN BRAZO F: 2-4. PLATA
AR8200SRBL	50013798	CIERRAP. AERO AR8200 BRAZO SIN RET. F: 2-4 BLANCO
AR8200SRN	50020663	CIERRAP. AERO AR8200 BRAZO SIN RET. F: 2-4 NEGRO
AR8200SRP	87106851	CIERRAP. AERO AR8200 BRAZO SIN RET. F: 2-4 PLATA


CIERRAPUERTAS SUPERIOR AR6309

Cierrapuertas aéreo ARNONE:


- Fuerza de cierre: fuerza de cierre fija 3
- Función: cierre, golpe final
- Cubierta: sin cubierta
- Anchura máxima de la puerta: 950 mm
- Peso máximo de la puerta: 60 kg
- Aplicación de brazo: montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante, lado empuje
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de BS EN 1154:1997
 - Montaje en puerta, lado tracción: 4 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
 - Montaje en montante, lado empuje: 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
- Pruebas: Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según BS EN 1634 Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60 y 120 minutos.
- Marcado CE: AD5276
- Aprobación Certifire: CF5430; DOP: HUK0064



KIT RETENCION

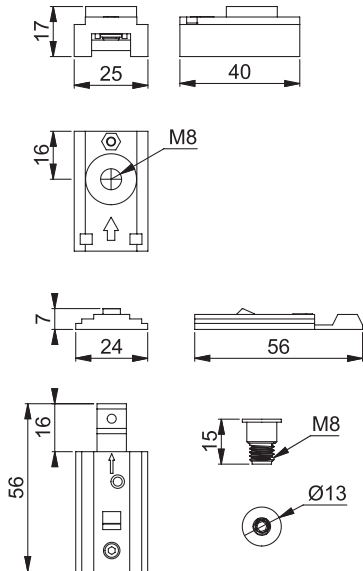

CIERRAPUERTAS

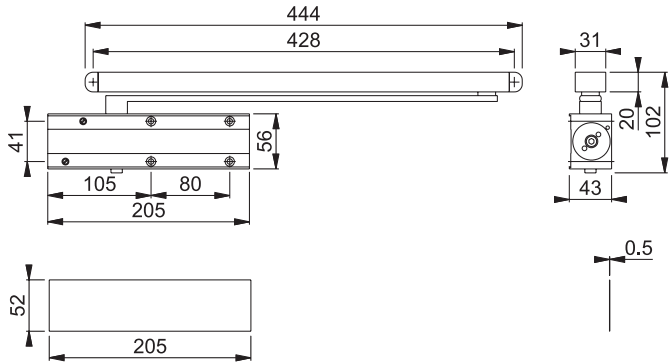

Nº	Referencia	Descripción
AR6309SRP	50008341	CIERRAP. AERO AR6309 GUIA SIN RET. F: 3 PLATA
AR6X09KIT	50008754	KIT RETENCION GUIA AR6X09


CIERRAPUERTAS SUPERIOR AR6409

Cierrapuertas aéreo ARNONE:


- Fuerza de cierre: de 2 a 4 ajustable mediante tensión por muelle
- Función: cierre, golpe final, amortiguación
- Cubierta: cubierta decorativa
- Anchura máxima de la puerta: 1,100 mm
- Peso máximo de la puerta: 80 kg
- Aplicación de brazo: montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante, lado empuje
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de BS EN 1154:1997
 - Montaje en puerta, lado tracción: 4 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
 - Montaje en montante, lado empuje: 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
- Pruebas: Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según BS EN 1634 Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60 y 120 minutos.
- Marcado CE: AD5284, Marcado UKCA: AD7689
- Aprobación Certifire: CF5430, CE DOP: HUK0065, UKCA DOP: HUK0065-UK



KIT RETENCION

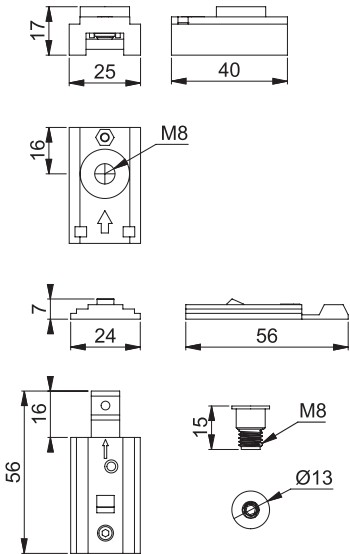

CIERRAPUERTAS

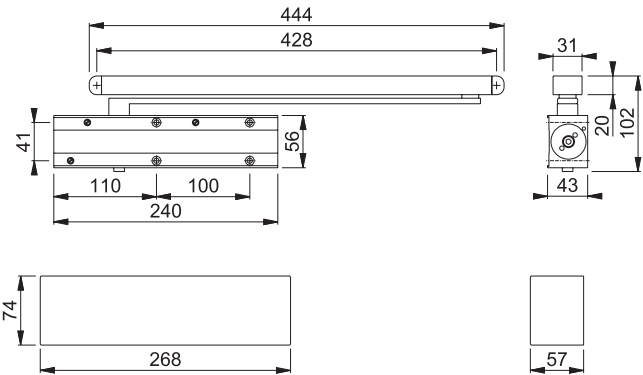


N°	Referencia	Descripción
AR6409SREP	50008365	CIERRAP. AR6409 GUIA SIN RET. EMPUJE F: 2-4 PLATA
AR6409SRTP	50008377	CIERRAP. AR6409 GUIA SIN RET. TRACCION F:2-4 PLATA
AR6X09KIT	50008754	KIT RETENCION GUIA AR6X09

CIERRAPUERTAS SUPERIOR AR8209


Cierrapuertas aereo de guía deslizante ARNONE:

- Fuerza de cierre: de 2 a 4 ajustable mediante tensión por muelle
- Función: cierre, golpe final, tope amortiguador
- Cubierta: cubierta deslizante
- Anchura máxima de la puerta: 1100 mm
- Peso máximo de la puerta: 80 kg
- Aplicación de brazo: montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante, lado tracción y empuje
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de BS EN 1154:1997
 - Montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante, lado tracción: 4 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
 - Montaje en montante, lado empuje: 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
- Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según BS EN 1634 Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60 y 120 minutos.
- Marcado CE: AD0275, Marcado UKCA: AD7686
- Aprobación Certifire: CF770, CE DOP: HUK0027, UKCA DOP: HUK0027-UK

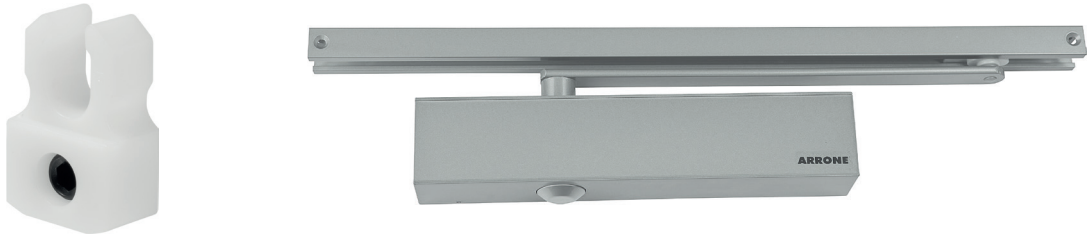

KIT RETENCION

CIERRAPUERTAS

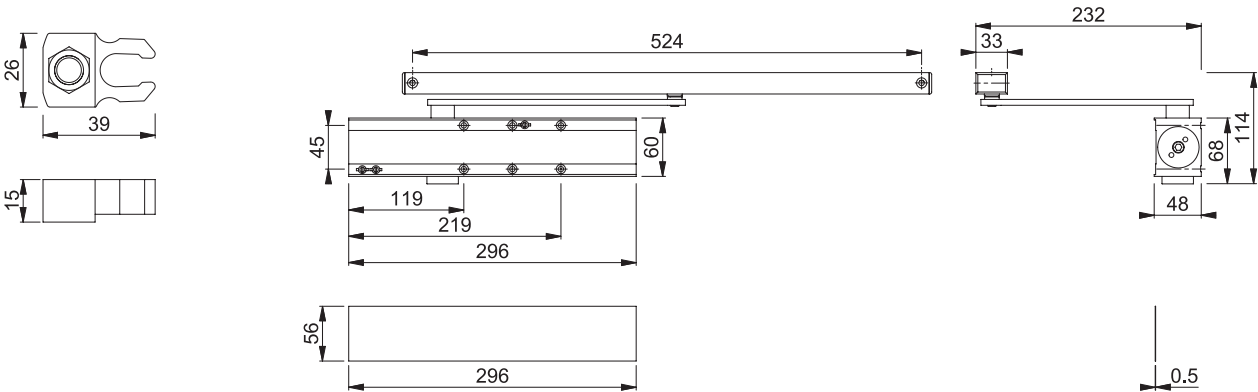

N°	Referencia	Descripción
AR8209P	87116128	CIERRAP. AERO AR8209 GUIA SIN RET. F: 2-4 PLATA
AR8209KIT	50001425	KIT RETENCION GUIA AR8209

CIERRAPUERTAS SUPERIOR AR6383


Cierrapuertas oculto de embutir ARNONE:

- Fuerza de cierre: fuerza de cierre fija 3
- Función: velocidad de cierre, golpe final
- Anchura máxima de la puerta: 950 mm
- Peso máximo de la puerta: 60 kg
- Aplicación de brazo: montaje en puerta, lado tracción
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de BS EN 1154:
 - Montaje en puerta, lado tracción: 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 4

- Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según BS EN 1634 Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30 minutos.
- Marcado CE: AD5509
- Aprobación Certifire: HUK0077
- El cierrapuertas de la serie AR6383 ha sido probado con éxito en las pruebas contra el fuego con el uso de un kit intumescente (AR/INT-6383). El suministro e instalación de este kit intumescente es esencial para que el producto cumpla con las pruebas cortafuego que ha obtenido. HOPPE no se responsabiliza de ningún producto adquirido e instalado en conjuntos de puertas resistentes al fuego sin la protección intumescente probada con el producto.



CIERRAPUERTAS

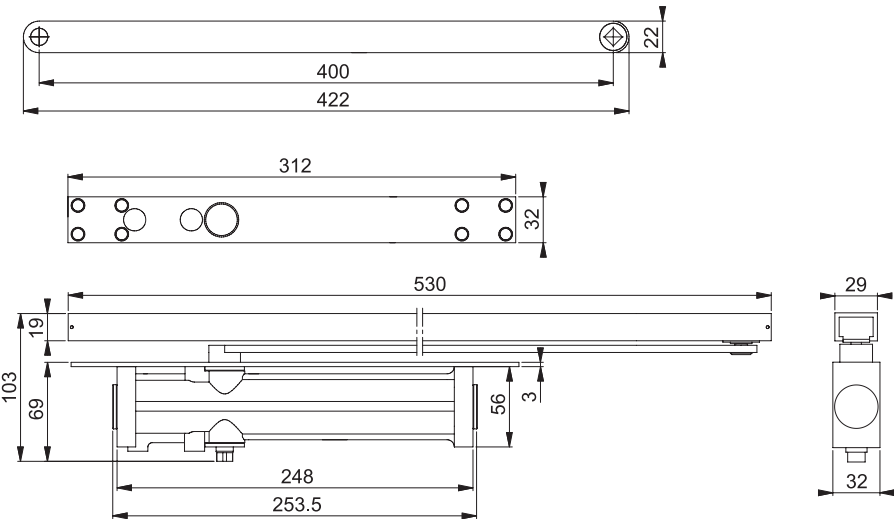

Nº	Referencia	Descripción
AR6383P	50012290	CIERRAP. OCULTO AR6383 GUIA CON RET. F: 3 PLATA
AR6383SRP	50020018	CIERRAP. OCULTO AR6383 GUIA SIN RET. F: 3 PLATA


CIERRAPUERTAS SUPERIOR AR7383

Cierrapuertas oculto de embutir ARNONE:


- Fuerza de cierre: de 2 a 4 ajustable mediante tensión por muelle
- Función: cierre, golpe final, tope amortiguador
- Cubierta: sin cubierta
- Anchura máxima de la puerta: 1100 mm
- Peso máximo de la puerta: 80 kg
- Aplicación de brazo: montaje en puerta oculto, montaje en montante oculto
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de BS EN 1154:1997
- - Montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante, lado tracción: 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
- Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según BS EN 1634 Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Marcado CE: AD5071, Marcado UKCA: AD7687
- Aprobación Certifire: CF5181, CE DOP: HUK0026, UKCA DOP: HUK0026-UK
- El AR7383 puede satisfacer las recomendaciones de fuerza de apertura de BS 8300 y ADM cuando se fija a una puerta con una anchura mínima de 777 mm (montaje estándar) y 796 mm (montaje en montante), tal como demuestran los datos de ensayos de terceros. Sin embargo, la instalación de otros herrajes, los sellos de puertas y las presiones de aire diferenciales afectarán al rendimiento de los productos según se fijen, lo que implica que el cierrapuertas por sí solo no basta para cumplir con la normativa BS 8300 y ADM.




KIT RETENCION

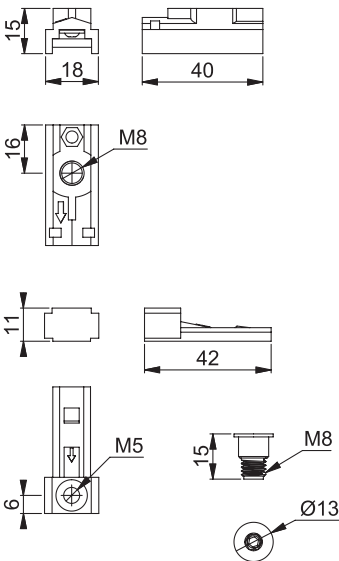

CIERRAPUERTAS

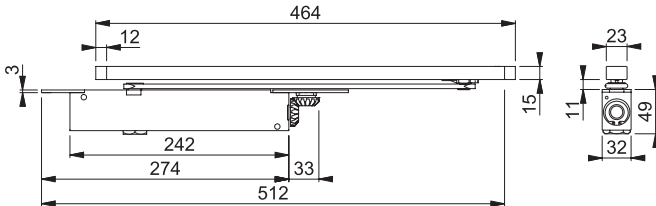

Nº	Referencia	Descripción
AR7383P	87141202	CIERRAP. OCULTO AR7383 GUIA SIN RET. F: 2-4 PLATA
AR7383KIT	87141139	KIT RETENCION GUIA AR7383

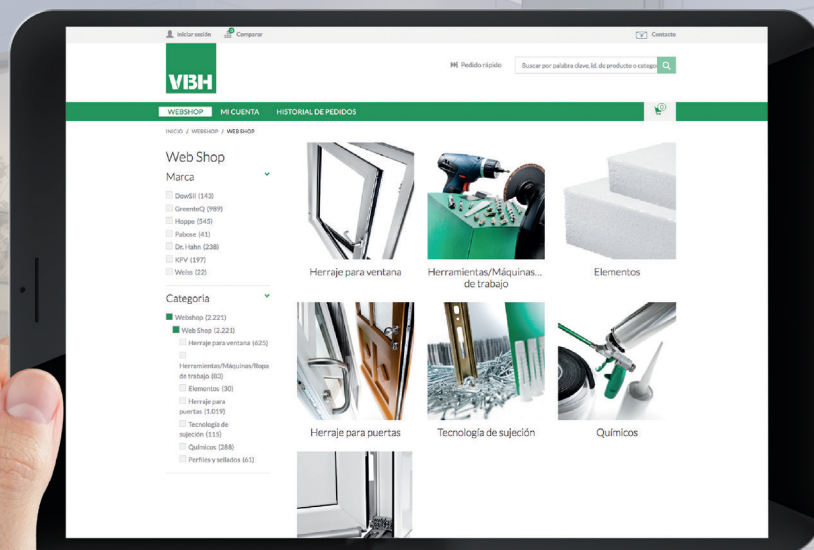

VBH
24

Estamos abiertos
**24 horas en nuestra
tienda online**

www.vbh24.es

VBH Iberia, S.L. | La marca experta en herraje de puertas y ventanas.

- VBH es previsible
- VBH es fiable
- VBH es versátil
- Más productos
- Más prestaciones
- Más servicios



VBH IBERIA SL
C/ Francesc Layret, 10
08630 Abrera (Barcelona)
Tel.: +34 93 647 34 70

Fax: +34 93 637 96 30
E.mail: info@vbh.com.es
www.vbh.com.es

