



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV COLOR UV 1325

Impresora UV color

Cabezales EPSON I-3200-U

Punto variable

4/5/6 colores

Blanco y barniz



01

Equipado con cabezales
industriales de impresión
EPSON -I3200-U
de alta productividad.





SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.


C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV COLOR UV 1325

Impresora UV color

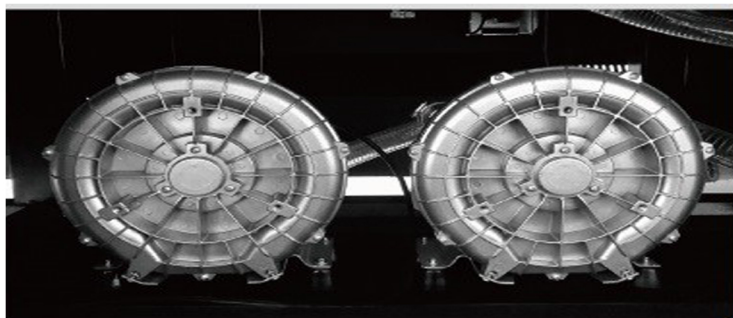

02

Sistema de doble bomba de succión

03

Pantalla táctil de fácil manejo.



Manómetro y botón de presión negativa.

04

Equipado con dos sistemas independientes de presión negativa (uno para color y barniz y otro para blanco). Estabiliza el aire dentro del suministro de la tinta, un botón para el llenado de tinta. Asegura el flujo continuo de tinta, facilitando así el mantenimiento de los equipos.



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.


C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV COLOR UV 1325

Impresora UV color

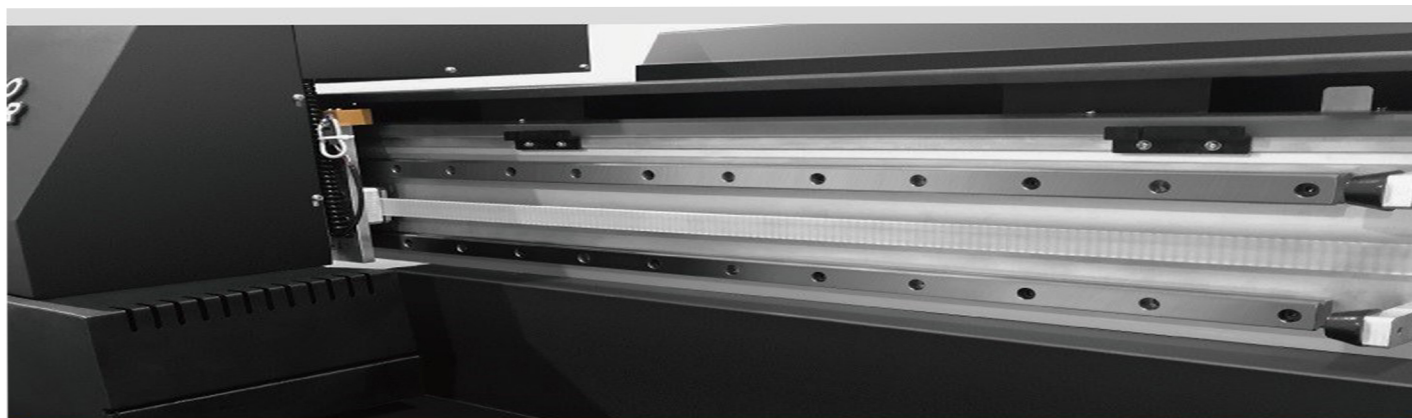

05

Diseño en carril de guía doble de aluminio para garantizar la estabilidad del movimiento del carro.



06

Pins de alineación incorporados para mejorar la estabilidad de posicionamiento.



CABEZAL DE IMPRESIÓN

DISEÑO MODULAR

FÁCIL INSTALACIÓN



COMPONENTE DE CONEXIÓN DE CABEZAL

07

Componentes modulares diseñados para la conexión de cabezales y sistema de tintaje, facilitando la instalación y limpieza.



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail: navarry@navarry.es / Web: <http://www.navarry.es>

NAV COLOR UV 1325

Impresora UV color



15

Sistema de alarma de tinta. Una luz LED avisa de la necesidad de rellenar la tinta. No se produce interrupción en el trabajo de impresión.

16

Sistema de agitación de tinta blanca, descendiendo los problemas derivados de la precipitación de la tinta.




17

Husillo de transmisión para el eje "Y". Garantiza la precisión en cada impresión.



18

Doble cadena de arrastre para la protección de tubos de tints y cableado.

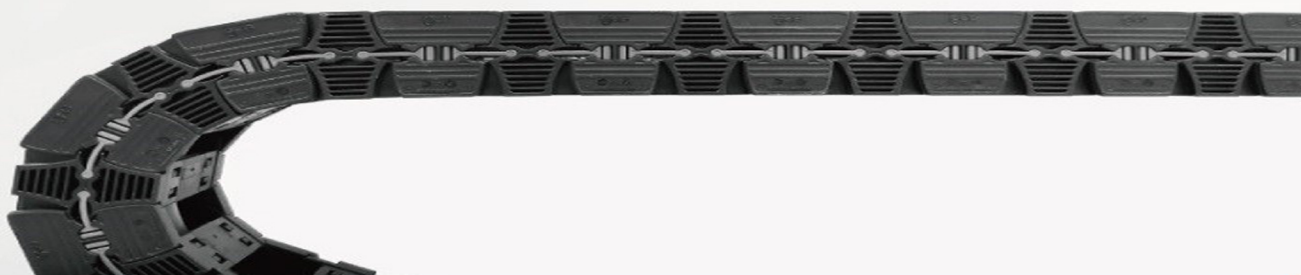



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail: navarry@navarry.es / Web: <http://www.navarry.es>


NAV COLOR UV 1325

Impresora UV color



08

Cuatro zonas independientes de succión para concentrar y ahorrar energía.

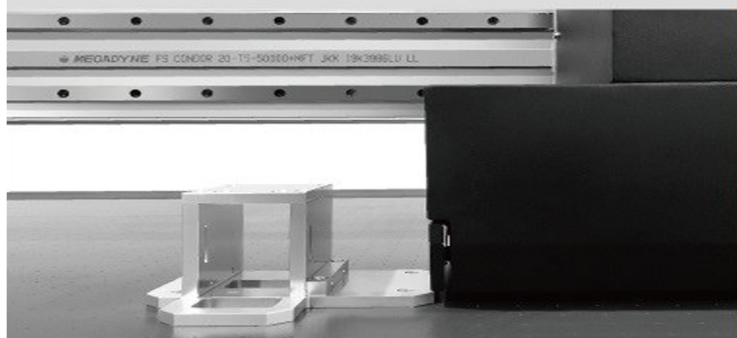


09

Sistema anti-colisión para la protección continua de los cabezales de impresión.

10

Dispositivos antiestáticos opcionales para asegurar la eliminación de estática de manera eficiente.

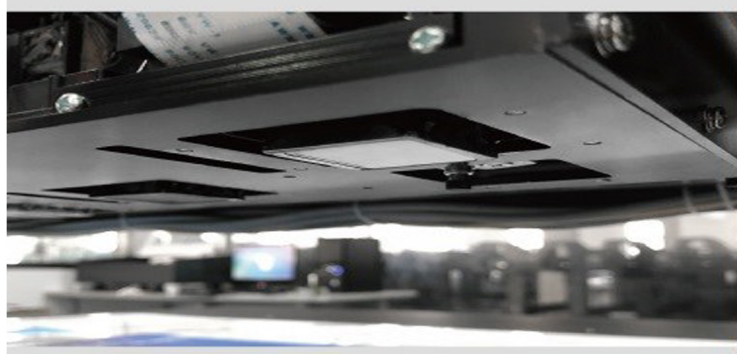

11

Sistema de detección automática de la altura del material.



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.


C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV COLOR UV 1325

Impresora UV color

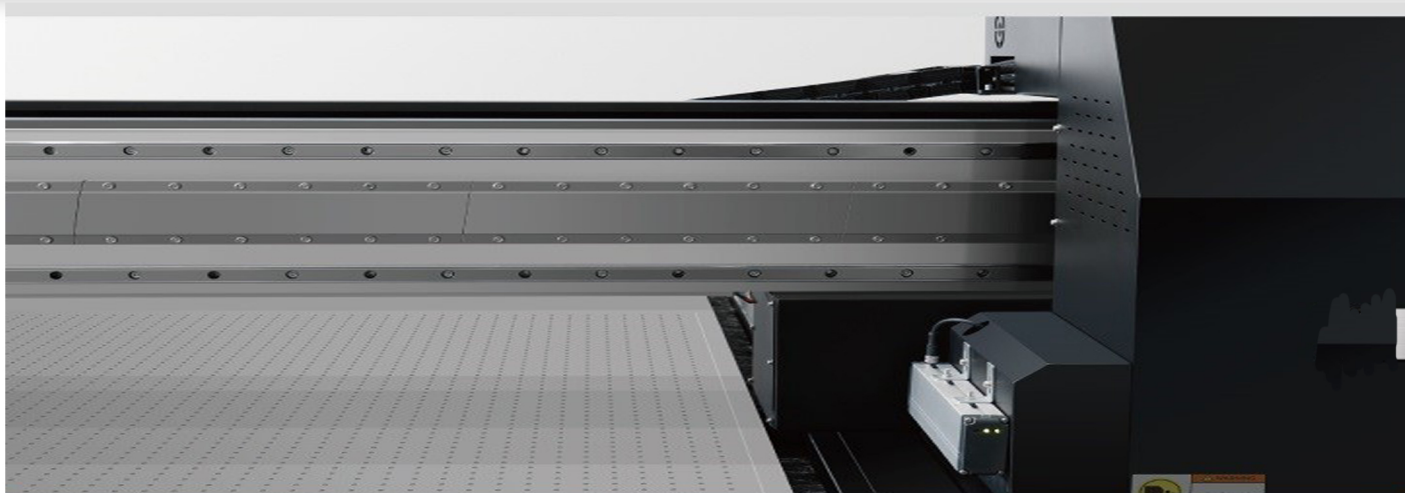

12

Transmisión por levitación magnética avanzada (opcional).
Fácil de limpiar, rápida, estable y preparada para largas jornadas de trabajo.



13

Plataforma de alta precisión tratado con tratamiento anti - óxido, de fácil limpieza.

14

Disyuntor para protección de los circuitos electrónicos.





SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV COLOR UV 1325

Impresora UV color

Especificaciones técnicas

Cabezales		4 pcs Epson i3200-U).
Altura de cabezales		12 cm (máx).
	Medida	2500 x 1300 (mm)
Material	Tipo	Vidrio, Acrílico, Cerámico, Metal, Papel, Madera, Pielr, PVC, PP, PE, PTFE...
	Calidad borrador	80 sqm/h (CMYK)
Velocidad	Calidad standard	52 sqm/h (CMYK)
	Calidad fotográfica	38 sqm/h (CMYK)
	Tipo	Tinta UV
	Color	CMYK / CMYK+White / CMYK+White+Varnish
Tinta	Capacidad	500 Ml por tanque de cada color, Control de nivel de tinta, Non-stop con tinta.
	Sistema de secado	UV_LED light
Sistema de vacío		14 zonas independientes
Resolución		2400 dpi
Rip Software		MainTop (Standard) / PhotoPrint (Opcional)
Sistema operativo PC		Windows 7/XP/10
Condiciones de operación		Temperatura: 18°C – 26°C ; Humedad 40% – 60%
Potencia		Max 3.6KW, AC, 50/60Hz, 220V(±10%)>12A
Formatos de imagen		TIFF, JPEG, EPS, PFD
	Maquina	L3700 W2300 H1550 (mm)
Dimensiones	Embalaje	L3800 W2400 H1650 (mm)
	Máquina	900 Kg.
Peso	Embalaje	1000 Kg