



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail: navarry@navarry.es / Web: <http://www.navarry.es>

NAV ENC 46

Termoencuadernadora



- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Display táctil | 4 Fresadora de alta velocidad |
| 2 Convertidor de frecuencia | 5 Tanque de pre-carga de cola |
| 3 Encuadernadora automática | 6 Rodillos encoladores de goma |



Alta velocidad
Tres rodillos de encolado
18 fresas de corte
Con doble extractor de humos.
Modo pre-calentamiento
Display táctil color 7"

Lectura automática de gramaje de libro
Control autoadaptativo de encolado lateral
Autodiagnóstico electrónico de procesos
Auto encolado lateral sin necesidad de ajustes
Grán precisión en la cantidad de cola en los extremos del libro,
sin necesidad de cortar después de encuadernar.




SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail: navarry@navarry.es / Web: <http://www.navarry.es>

NAV ENC 46

Termoencuadernadora

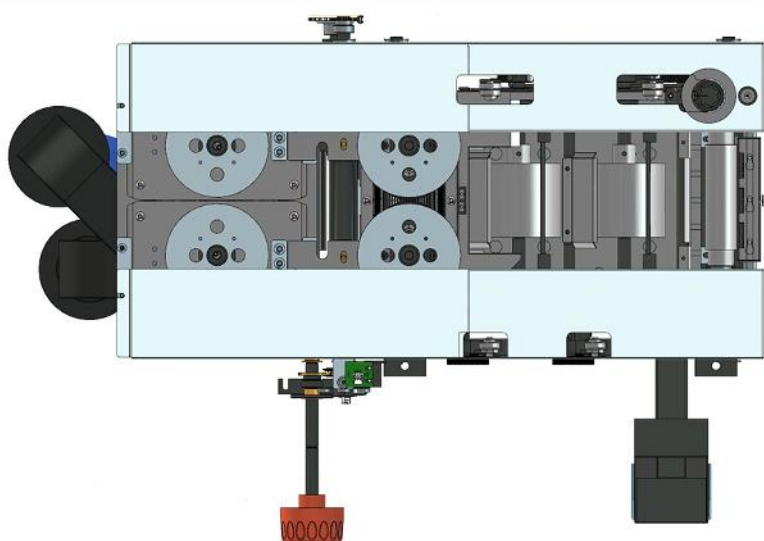

Controles de ajuste para esquina redondeada o recta



Esquinas redondeadas



Esquinas cuadradas



Control de exceso de encolado en lomo

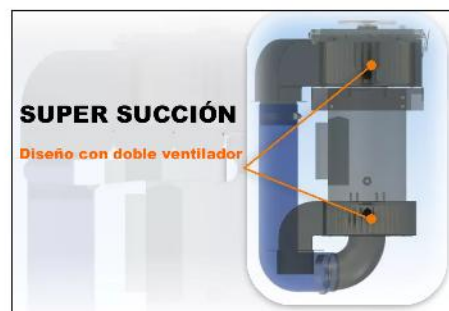

SUPER SUCCIÓN
Diseño con doble ventilador



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud de encuadernado	460 mm.
Gramaje de papel	80-160 gr/cm2
Espesor de encuadernado	60 mm.
Velocidad de trabajo	300-450 libros/hora
Tiempo de fusión de cola	40 min.
Rodillos de encolado	Tres
Encolado lateral	Si
Precalentamiento de cola	Si
Alimentación eléctrica	220V/50Hz/3400 W.
Extractor de humos	Si / dos ventiladores
Dimensiones	1845 x 750 x 1140 mm.
Peso	320 Kg.