




SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV REB 180A

Rebobinadora automática

Elevadores hidráulicos de carga
Dispositivo de empalme de material
Unidad de corte longitudinal (cuchillas redondas y de afeitar)
Dispositivo de corte de material de desecho
Dispositivo automático de descarga

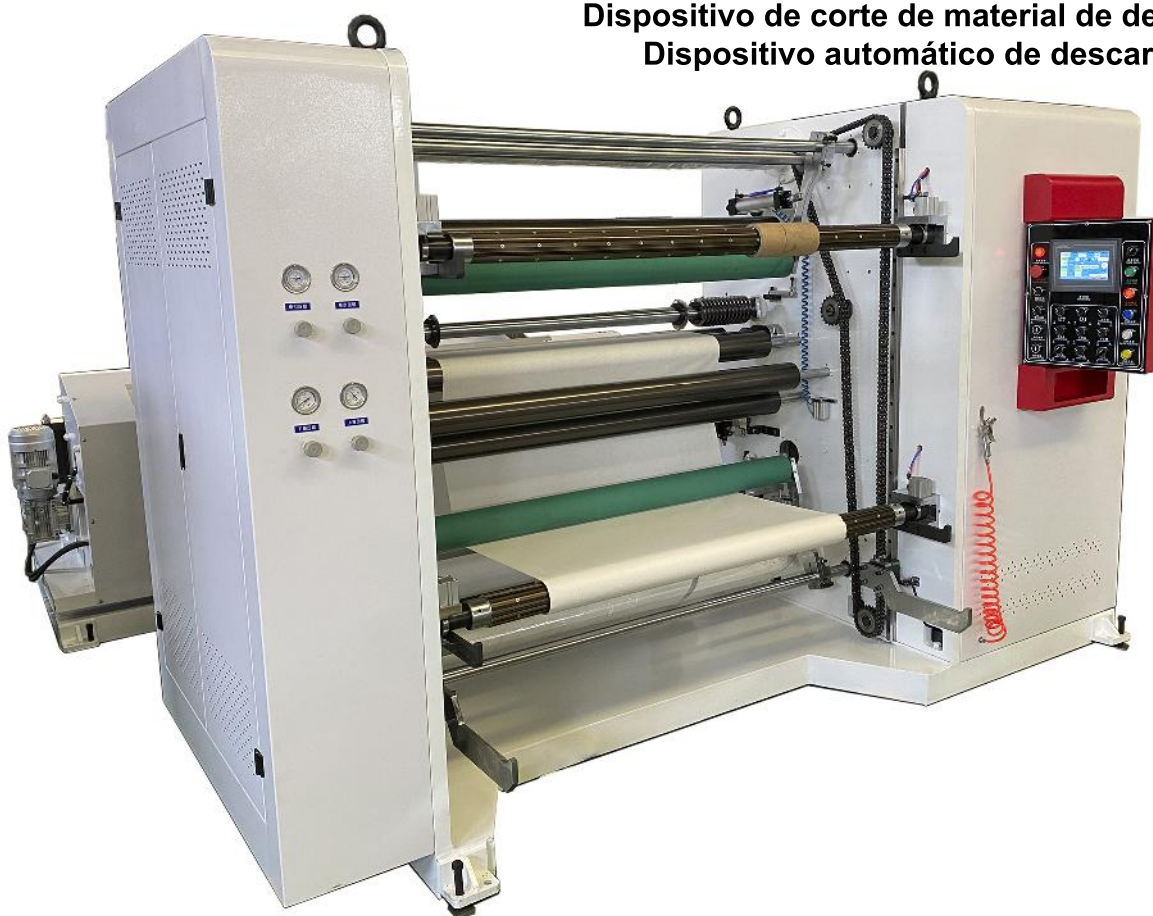

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Áncho de desbobinado	450 - 1800 mm.
Diámetro máx. desbobinado	1200 mm.
Diámetro máx. de rebobinado	1200 mm.
Velocidad máxima.	350 m / min.
Áncho de corte longitudinal	50 - 1800 mm.
Eje de rebobinado	Neumáticos de 3"
Desplazamiento corrección de guía	70 mm.
Precisión de corte	0,2 mm.
Tipo de material	0,05 - 1,2 mm film y papel
Peso	7000 Kg.
Potencia	29 Kw.
Dimensiones	4100 x3200 x 2200 mm.
Cuchillas redondas	20 cuchillas
Cuchillas tipo de afeitar	20 cuchillas



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV REB 180A

Rebobinadora automática

Especificaciones

Máquina diseñada para PET, OPP, papel couché y corte y rebobinado de rollos de papel normal.

Dispositivo de carga de bobina



El dispositivo se compone de un bastidor, freno magnético, Shaft sin eje, de 3" a 6".dispositivo de ajuste longitudinal y un grupo hidráulico.

Buena estabilidad y gran capacidad de transporte.
El ancho del papel es de 1800 mm. . La tensión del material es automática.
El rodillo ajustable de alimentación posee un dispositivo antiarrugas.
El rango de ajuste es de ± 50 mm. , con motor de corrección de bordes silencioso.

Dispositivo de corte



El dispositivo de corte se compone de un dispositivo de cuchilla redonda inferior y otro superior.

La máquina está equipada con 20 piezas de cuchillas redondas inferiores con un diámetro exterior de $\phi 100 \times 20$ mm.
El eje de la cuchilla redonda es accionado por un servomotor.

Viene equipada con 20 cuchillas de afeitar para corte de película delgada.

El diámetro de la cuchilla redonda superior es de $\phi 125 \times 85 \times 1,2$ mm, La elevación y caída se controlan mediante un volante en el cuerpo de la máquina.

Rodillo de soporte de papel de $\phi 90$ mm en la parte delantera y trasera de la cuchilla redonda inferior, así papel puede estar en el mismo plano. El rodillo de apoyo se utiliza para soportar el papel y hacer que entre en el dispositivo de corte en un ángulo constante.



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV REB 180A


Rebobinadora automática

Sistema de rebobinado



Rodillo de presión de papel para mantener una presión constante en los rollos de rebobinado.

El diámetro máximo de rebobinado es de 1200 mm. Posee dos estaciones de rebobinado.

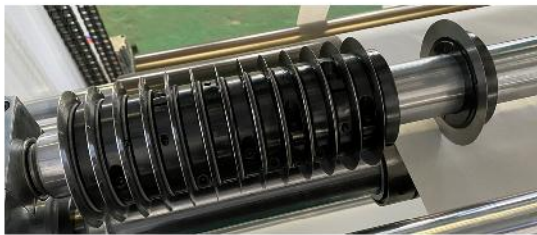

Dispositivo de descarga de bobina



La función del dispositivo de descarga es descargar el papel rebobinado desde el rodillo de rebobinado al suelo.

El dispositivo de la mesa de descarga de papel se compone de un brazo de descarga de papel, un motor reductor, una pista lineal y un sistema de engranajes y cadenas.

Sistema de tracción

La tracción la proporciona un servomotor de 11 Kw.

El dispositivo utiliza el motor principal para transferir la potencia al rodillo de tracción.



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV REB 180A

Rebobinadora automática

Sistema de recorte de bordes de desecho



El dispositivo de recorte de borde de desecho consiste en un ventilador de aire de desecho (2,2 Kw), un tubo de soplado y un sistema de control.

Configuraciones mecánicas

Chasis de la máquina	45# acero / 50 mm. de espesor
Diámetro de rodillo de tracción	Φ150x1800 mm.
Diámetro del rollo de prensa de caucho	Φ12 x 180 mm
Diámetro del rodillo guía de aluminio	Φ90X1800 mm. HV700
Servomotor de rebobinado	7.5 Kw.
Servomotor principal	11 Kw.
Control de tensión de desbobinado	200 N.M
Motor de soplado de residuos	2,2 Kw.
Rodamientos principales	NSK
Elementos neumáticos	AIRTAC y SMC