

BATERÍAS PLOMO HERMÉTICO
VÁLVULA REGULADA
Sin mantenimiento



SERIE NP (STANDARD)
Vida estimada: S/EUROBAT 3-5 años

MODELO	TENSIÓN NOM (V)	CAPACIDAD NOM Ah/20h	DIMENSIONES LxAxH (m/m)	PESO Kgs
NP 1.2-6	6	1.2	97x25x51	0.30
NP 2.8-6	6	2.8	134x34x60	0.56
NP 4-6	6	4.0	70x47x102	0.85
NP 7-6	6	7.0	151x34x94	1.35
NP 10-6	6	10.0	151x50x94	2.00
NP 12-6	6	12.0	151x50x94	2.10
NP 0.8-12	12	0.8	96x25x61.5	0.35
NP 1.2-12	12	1.2	97x48x50.5	0.57
NP 2.1-12	12	2.1	178x34x60	0.83
NP 2.8-12	12	2.8	134x67x60	1.12
NP 3.2-12	12	3.2	134x67x60	1.17
NP 4-12	12	4.0	90x70x102	1.70
NP 7-12	12	7.0	151x65x94	2.65
NP 12-12	12	12.0	151x98x94	4.00
NP 17-12 I	12	17.0	181x76x167	6.20
NP 24-12 I	12	24.0	175x166x125	8.65
NP 38-12 I	12	38.0	197x165x170	13.80
NP 65-12 I	12	65.0	350x166x174	22.80

SERIE NPL (LARGA DURACIÓN)
Vida estimada: S/EUROBAT 10-12 años

MODELO	TENSIÓN NOM (V)	CAPACIDAD NOM Ah/20h	DIMENSIONES LxAxH (m/m)	PESO Kgs
NPL 24-12 I	12	24.0	175x166x125	9.0
NPL 38-12 I	12	38.0	197x165x170	14.7
NPL 65-12 I	12	65.0	350x166x174	23.0
NPL 78-12 I FR	12	78.0	380x166x174	27.5
NPL 100-12	12	100.0	407x173x240	40.0
NPL 130-6 I FR	6	130.0	350x166x174	23.0
NPL 200-6	6	200.0	398x176x250	39.0

SERIE SWL (ALTAS PRESTACIONES)
Más energía para descargas cortas (40%)
Vida estimada: S/EUROBAT SW200-NPW45-12 3-5 años
S/EUROBAT SWL 10-12 años

MODELO	TENSIÓN NOM (V)	POTENCIA* NOM (W/elto)	DIMENSIONES LxAxH (m/m)	PESO Kgs
SW 200	12	36	151x51x94	2.1
NPW 45-12	12	45	151x65x94	2.7
REW 45-12	12	45	151x65x94	2.7
SWL 750	12	135	175x166x125	9.3
SWL 1100	12	211	197x165x170	14.5
SWL 1850	12	336	350x166x174	23.8
SWL 2250 FR	12	388	380x166x177	28.4
SWL 1850-6 FR	6	672	350x166x174	23.5
SWL 2500	12	425	305x173x223	36

*En descargas de 10 minutos y tensión 1,6 v/elto.



SERIE NPC (APLICACIONES CÍCLICAS)
Tensión carga: 2,40 v/elto

MODELO	TENSIÓN NOM (V)	CAPACIDAD NOM Ah/20h	DIMENSIONES LxAxH (m/m)	PESO Kgs
NPC 17-12	12	17.0	181x76x167	6.3
NPC 24-12	12	24.0	175x166x125	9.5
NPC 38-12 I	12	38.0	197x165x170	14.2

SERIE EN (LARGA DURACIÓN)
Vida estimada: S/EUROBAT más de 12 años
Tensión flotación: 2,26 v/elto

MODELO	TENSIÓN NOM (V)	CAPACIDAD NOM Ah/10h	DIMENSIONES LxAxH (m/m)	PESO Kgs
EN 80-6	6	80	200x208x238	23.0
EN 100-6	6	100	200x208x238	23.0
EN 160-4	4	160	206x210x240	24.0
EN 160-6	6	160	305x210x240	35.0
EN 320-2	2	320	206x210x240	24.0
EN 480-2	2	480	305x210x240	35.0

SERIE UXL
Larga duración: más de 12 años
Capacidades desde 33Ah hasta 3.300Ah



CARGADORES PARA BATERÍAS

De Plomo · De NiCad / NiMH · Li-ion

FUENTES ALIMENTACIÓN
CONVERTIDORES
INVERSORES
ADAPTADORES

AC/DC
DC/DC
DC/AC
AC/DC

BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO
recargables



BATERÍAS DE NÍQUEL-HIDRÓGENO
recargables



TIPO CILÍNDRICO

MODELO	CAPACIDAD NOM. mAh	DIMENSIONES A x D (m/m)	FORMATO
1N-50AAAS	50	16.0x11.0	
KR-110 1/3AA	110	17.0x14.5	1/3 AA
KR-240AAA	240	44.5x10.5	R3(AAA)
KR-320 2/3AA	320	30.0x14.6	2/3 AA
KR-600 1/2A	600	17.0x28.0	2/3 AF
KR-750AA	750	50.0x14.5	R6(AA)
KR-900AA	900	50.0x14.5	R6(AA)
KR-1100AEL	1.100	43.0x17.0	AEL
KR-1400A	1.400	50.0x17.0	A
KR-1800SC	1.800	43.0x23.0	SC
N-1700SCR	1.700	43.0x23.0	SC
N-3000CR	3.000	50.0x25.8	R14(C)
KR-4500D	4.500	60.9x34.0	R20(C)
KR-5000DEL	5.000	60.9x34.0	R20(D)
KR-7000F	7.000	91.0x34.0	F
KR-10000M	10.000	91.0x43.0	M

TIPO CILÍNDRICO


MODELO	CAPACIDAD NOM mAh	DIMENSIONES AxD (m/m)	FORMATO
HR-AAA U	730	44.5x10.5	R3(AAA)
HR-5/4AAA U	850	50.0x10.0	5/4 AAA
HR-AA U	1.650	50.0x14.5	R6(AA)
HR-4/5AU	2.150	43.0x17.0	4/5 A
HR-AU	2.700	50.0x17.0	A
HR-4/3AU	4.000	67.0x17.0	4/3 A
HR-SC	2.600	43.5x23.0	SC
HR-D	7.300	59.3x34.0	D
V7/8H	150	15.0x26.5x48.0	6F 22

CONSUMO			
HR-3U	2.500	50.0x14.5	R6(AA)
HR-4U	1000	44.5x10.5	R3(AAA)



RC MICROELECTRÓNICA, S.A.

BATERÍAS DE NÍQUEL-HIDRÓGENO recargables

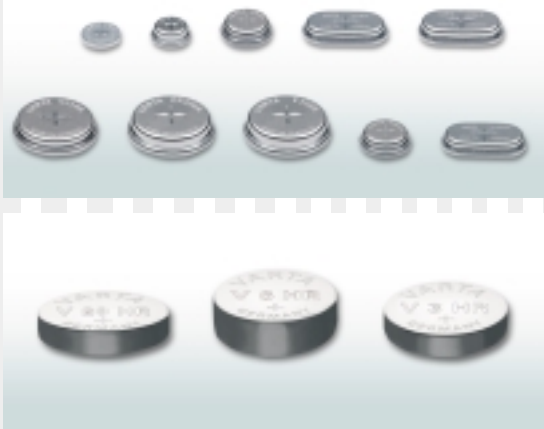

BATERÍAS DE LITIO-ION recargables



VARTA

TIPO BOTÓN

MODELO	TENSIÓN NOM (V)	CAPACIDAD NOM mAh	DIMENSIONES DxA (m/m)	DIMENSIONES LxAxH (m/m)
--------	--------------------	----------------------	--------------------------	----------------------------

SERIE ALTA CAPACIDAD

V 15H	1.2	16	11.5x3.1	
V 40H	1.2	43	11.5x5.35	
V 80H	1.2	80	15.5x6.0	
V 150H	1.2	150		14.1x25.6x5.9
V 200H	1.2	220		14.1x25.6x7.4
V 250H	1.2	250	25.1x6.7	
CP 300H	1.2	300	25.1x7.55	
V 350H	1.2	380	25.1x8.8	

SERIE ALTA TEMPERATURA

V 18HRT	1.2	18	11.5x2.3	
V 65HT	1.2	70	15.5x6.2	
V 110HT	1.2	120		14.1x25.6x5.9
V 500HRT	1.2	510		24.1x34.1x6.4

SERIE ALTA DESCARGA

V 3HR	1.2	3.2	6.8x1.35	
V 6HR	1.2	6.2	6.8x2.15	
V 20HR	1.2	22	11.5x2.2	
V 60HR	1.2	60	11.5x5.35	
V 120HR	1.2	120	15.5x6.2	
V 450HR	1.2	460		24.1x34.1x5.3
V 600HR	1.2	600		24.1x34.1x6.4

PACKS TIPO BOTÓN

MODELO	TENSIÓN NOM (V)	CAPACIDAD NOM mAh
1/V15H	1.2	15
1/V65HT	1.2	65
2/V40H SLF	2.4	40
2/V250H	2.4	250
3/V15H SDA	3.6	15
3/V65HT SLF	3.6	65
3/V80H SLF	3.6	80
3/V150H SLF	3.6	150
4/V150H SLF	4.8	150
6/V500HT SLF	7.2	510

TIPO POLÍMERO (POLIFLEX®)

MODELO	TENSIÓN NOM (V)	CAPACIDAD NOM mAh	DIMENSIONES LxAxH (m/m)
PLF 443441	3.7	610	41x34x4.4
PLF 383562	3.7	830	62x35x3.8
PLF 423566	3.7	1.000	66x35x4.2
PLF 503759	3.7	1.250	59x37x5.0
2P/PLF 383562	3.7	1.660	62x70x3.9
2P/PLF 423566	3.7	2.000	66x70x4.3
EasyPack2000	3.7	2.000	64.5x36.6x11.4

TIPO PRISMÁTICO

MODELO	TENSIÓN NOM (V)	CAPACIDAD NOM mAh	DIMENSIONES LxAxH (m/m)
1/LIP 653450B	3.7	1.140	53x35x6.9
1/LIP 553048CC	3.7	740	51x31x4

TIPO CILÍNDRICO

MODELO	TENSIÓN NOM (V)	CAPACIDAD NOM mAh	DIMENSIONES (m/m)
1/LIC 18650 22C	3.7	2.200	DxA 18x65
2s/LIC 18650	7.4	2.200	LxAxH 36.5x65x18



RC MICROELECTRÓNICA, S.A.

BATERÍAS DE LITIO



PILAS ALCALINAS



FDK

TIPO BOTÓN

MODELO	TENSIÓN NOM (V)	CAPACIDAD NOM mAh	DIMENSIONES DxA (m/m)
--------	--------------------	----------------------	--------------------------

CR1025	3	30	10x2.5
CR1220	3	36	12.5x2
CR2016	3	90	20x1.6
CR2025	3	160	20x2.5
CR2032	3	220	20x3.2
CR2040	3	280	20x4.0
CR2430	3	280	24.5x3
CR2450	3	600	24.5x5
CR2477	3	1000	24x7.7

TIPO BOTÓN (Recargables)

MODELO	TENSIÓN NOM (V)	CAPACIDAD NOM mAh	DIMENSIONES AxH (m/m)
--------	--------------------	----------------------	--------------------------

MC614	3	1.5	6.8x1.3
MC621	3	3.0	6.8x2.15
ML1220	3	14	12.5x2
ML2016	3	25	20x1.6
ML2032	3	65	20x3.2

TIPO CILÍNDRICA

MODELO	TENSIÓN NOM (V)	CAPACIDAD NOM mAh	DIMENSIONES AxH (m/m)
--------	--------------------	----------------------	--------------------------

ER3S	3.6	790	25.0x14.5
ER3	3.6	910	30.0x14.5
ER17 / 33	3.6	1.600	33.0x17.0
ER6C	3.6	1.900	50.0x14.5
ER6	3.6	2.000	54.0x14.5
ER17 / 50	3.6	2.750	50.0x17.0

TIPO CILÍNDRICA

MODELO	TENSIÓN NOM (V)	CAPACIDAD	FORMATO
--------	--------------------	-----------	---------

CR 1/2 AA	3.0	950	25x14,75
CR 2/3 AA	3.0	1.350	33,5x14,75
CR 2/3 A	3.0	1.350	33,5x17
CR 2/3 AH	3.0	1.500	33,9x17
CR AA	3.0	2.000	50x14,75
CR 123 A	3.0	1.400	34,5x17

MODELO	TENSIÓN NOM (V)	FORMATO
--------	--------------------	---------

R3	1.5	AAA
R6	1.5	AA
R14	1.5	C
R20	1.5	D
9V	8.4	6F22
A23	12	10x28

CATÁLOGO

BATERÍAS

RECARGABLES Y SIN MANTENIMIENTO



RC MICROELECTRÓNICA, S.A.

tel. 93 260 21 66 · fax 93 338 36 02
tel. 91 329 55 08 · fax 91 329 45 31
tel. 946 74 53 26 · fax 946 74 53 27
tel. 948 85 08 97 · fax 948 85 08 97
ventas@rcmicro.es · www.rcmicro.es

JULIO 2007