


CONECTORES



CATÁLOGO

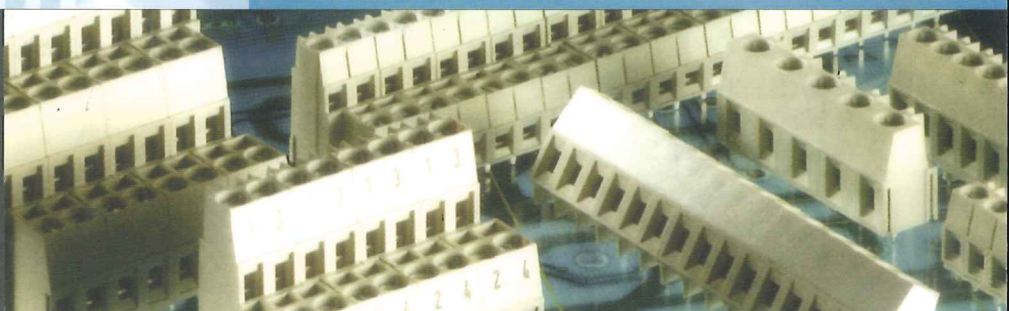

R.C. MICROELECTRÓNICA, S.A.

tel. +34 93 260 21 66 · fax +34 93 338 36 02

tel. +34 91 329 55 08 · fax +34 91 329 45 31

tel. +34 946 74 53 26 · fax +34 946 74 53 27





tel. +34 948 85 07 20 · fax +34 948 85 07 20

ventas@rcmicro.es · www.rcmicro.es



R.C. MICROELECTRÓNICA, S.A.

INTERCONEXIÓN CARTA-CARTA

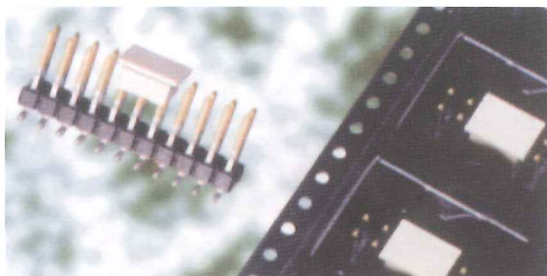

- Tiras de pines standard y con doble cuerpo (separador de placas).
- Conectores con pines pasantes, en SMD y press-fit (enclavamiento por presión).
- Hembras para conexión vertical y horizontal (SMD y pasantes).
- Hembras "bottom entry": entrada del pin por debajo de la placa.
- Conexiones miniatura: pasos 2.00, 1.27, 1.25, 1.00, 0.8 y 0.5 mm.
- Jumpers.
- PCI Mezzanine.





FCI

ELCO
AVX
A KYOCERA GROUP COMPANY

ASSMANN

 Sherwood
Connector Co., Ltd.

CONECTORES PARA CABLE PLANO



- Conectores de paso 2.00 y 2.54 mm.
- Machos para c.i. con o sin extractores.
- Conectores DIP.
- Hembras con "strain relief".
- Machos aéreos para cable plano.
- Borde de carta.
- Conectores sud-D.
- Cable plano de pasos: 1.00 y 1.27 mm.

FCI

ELCO
AVX
A KYOCERA GROUP COMPANY


 Sherwood
Connector Co., Ltd.

ASSMANN




R.C. MICROELECTRÓNICA, S.A.

CONECTORES PARA TRANSMISIÓN DATOS Y /O VOZ

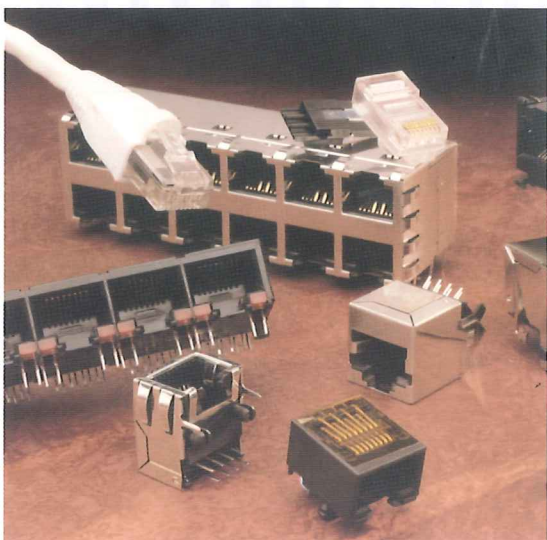

Sud-D

- Contactos estampados o torneados.
- Versiones Aéreas de Crimping, para cable plano y soldadura.
- A circuito impreso opciones en pines pasantes, Press-fit y Wire Wrap. También encapsulados para SMD.
- Disponibles con contactos híbridos (potencia/coaxial/señal).
- Caperuzas metálicas blindadas contra interferencias (EMI/RFI).
- Conectores Sud-D estancos.
- Mangueras aéreas.



Conectores telefónicos (Modular Jacks): RJ

- Individual o Multipuerto ("gangjack")
- Carcasa de plástico o blindadas.
- Con pines pasantes o para montaje SMD.
- Opciones con transformador integrado para conexión ethernet.
- Con leds integrados en la carcasa.
- Estancos (IP67).
- Cordones con plugs RJ45 (Cat 5).

USB (Universal Serial Bus) y Firewire (IEEE 1394)

- Conectores para c.i. y para cable.
- Cordones con conectores USB y Firewire.






F C I

bel
COMPONENTS FOR A
CONNECTED
PLANET

Sherwood
Connector Co., Ltd.

ASSMANN

INTERCONEXIÓN CABLE- CARTA / CABLE-CABLE

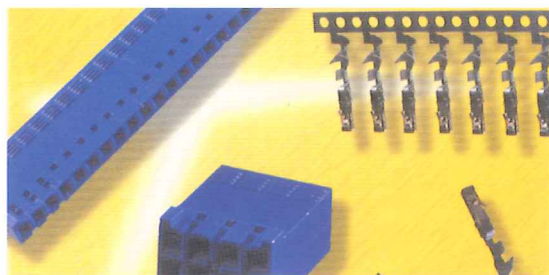




- Bases polarizadas para c.i. tanto rectas como acodadas.
- Conectores aéreos con sistemas de retención.
- Pasos 2.00, 2.54, 3.96, 6.35, 9.00 mm.
- Hasta 30A max.

FCI

ELCO
AVIX
A KYOCERA GROUP COMPANY

 Sherwood
Connector Co., Ltd.

CONECTORES PARA CIRCUITOS FLEXIBLES (FFC/FPC)



- Conectores para circuitos flexibles y teclados de membrana.
- Para conductores de cobre y tinta de plata.
- Conectores para c.i. (pasantes y SMD) y aéreos para crimpar sobre el cable.
- Pasos: desde 0.3 a 2.54 mm.
- Disponible: ZIF (Zero Insertion Force) y LIF (Low Insertion Force)
- Jumpers flexibles con pines para soldar a c.i. o pista vista para insertar en conector. Pasos: 1.00, 1.27, 2.00, 2.54 y 5.08 mm.

FCI


ELCO
AVIX
A KYOCERA GROUP COMPANY

 Sherwood
Connector Co., Ltd.





R.C. MICROELECTRÓNICA, S.A.

BACKPANEL



- DIN 41612: B, C, D, E, F, H, Q, R
Contactos de señal, potencia, coaxial y fibra óptica. Pines para soldadura o pressfit.
Encapsulados termoplásticos para soldar junto con componentes SMD.
- Conectores métricos y "Hard Metric" (2.00 mm). Aplicaciones de alta velocidad.
Disponibilidad de contactos de señal, potencia, coaxial y fibra óptica.
- Compact PCI
- Conectores híbridos potencia y señal que permiten conexiones "en caliente" placa-placa.







F C I

ELCO
AVXX
A KYOCERA GROUP COMPANY

ASSMANN

CONECTORES PARA TARJETAS DE MEMORIA

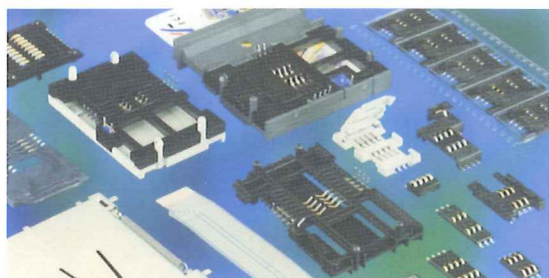

- Zócalos SIMM, DIMM.
- Kits para el ensamblaje de tarjetas PCMCIA y Compact Flash.
- Conectores para tarjetas: PCMCIA, Compact Flash, Smart Card, Multimedia Card y Secure Digital Card, etc...

F C I


ELCO
AVXX
A KYOCERA GROUP COMPANY

Sherwood
Connector Co., Ltd.






R.C. MICROELECTRÓNICA, S.A.

BORNAS (CLEMAS)

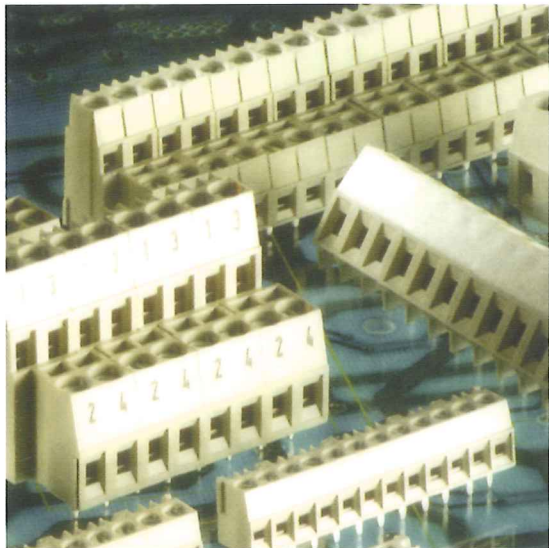


- Sujeción mediante tornillo o cepo.
- Contacto de tipo "ascensor" o de lengüeta.
- Bornas directas o desenchufables.
- Para circuito Impreso (cable-placa o placa-placa) y para carril DIN.
- Pasos: 2.54, 3.50, 3.81, 5.00, 5.08, 7.50, 7.62, 10.00 y 10.16mm.
- Hasta 59A.



wieland

ZÓCALOS Y DIP-SWITCHES



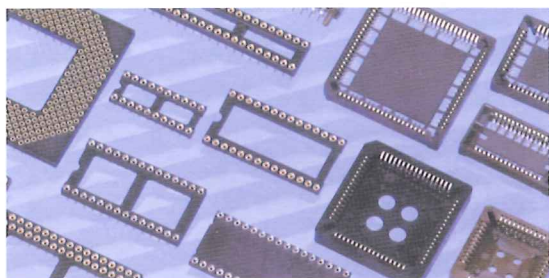


Zócalos

- Pin torneado (redondo). DIL y SIL.
- Doble contacto (pin plano).
- PLCC (pin pasante o para montaje SMD).
- PGA.

DIP-Switches

- Tipo horizontal o piano.
- Pines pasantes o para montaje superficial.
- Opciones de bajo perfil.
- Interruptores de 2 o 3 posiciones y hasta 12 contactos.
- Pasos 2.54 o 1.27mm.



 Sherwood
Connector Co., Ltd.

ASSMANN