Baxtran

Reaching your progress

CATÁLOGO GENERAL 2022 V1 NP ES



V1 NP ES

2022

www.baxtran.com


Baxtran
Reaching your progress


Baxtran
Reaching your progress

Índice

06 Empresa y sectores
08 Nuestro equipo
10 Ferias

BÁSCULAS DE 4 CÉLULAS

14 M ZFN
15 M ZFZ
16 M ZFD
17 M ZFU
18 M XFI
19 M TGI
20 M NFN
21 M NFZ
22 M BGI
23 M RGI

BÁSCULAS MONOCÉLULA

26 M TMG
27 M TMGI
28 M TOPG
29 M TOPGI
30 M BMGI
31 M TRG
32 M MR
33 M SR
34 M ZW
35 M MKS
36 M BFN
37 M TMN
38 M TMH
39 M TMZ
40 M TMM
41 M TMS
42 M TZ
43 M TS
44 M OPTIMA KNIGHT T
45 M OPTIMA KNIGHT

BÁSCULAS VETERINARIAS / PAQUETERÍA

48 M APS
49 M AIS/AIS-W

PLATAFORMAS DE 4 CÉLULAS

52 M BVS
53 M BVE
54 M MBX
55 M MTX
56 M MTZ
57 M MMZ
58 M MMX
59 M PTB
60 M BVL
61 M BVLS
62 M BVR
63 M BVRS
64 M BDM
65 M BVI
66 M BVP
67 M BVT
68 M BPS
69 M BR

PLATAFORMAS MONOCÉLULA

72 M BMM
73 M BMR
74 M WT

INDICADORES

78 M IB10-S
80 M BR15
82 M BR16
84 M BR80
85 M BR90
86 M BR25P
87 M TC15
88 M BR70
89 M BR20
90 M BR30
91 M BR40
92 M GI400 LED
93 M GI410 LED
94 M GI400 LCD
95 M GI410 LCD
96 M GI400 BAT LI ION
97 M GI410i PRINT
100 ETD400 / ETD410
101 M RPT

GANCHOS PESADORES

104 M STP
106 M STE
107 M STX
108 M CHS
109 M STR
110 M STV
111 M STA
112 M STN
113 M UCS
115 M KRX
116 M SMC
117 M SML

TRANSPALETAS PESADORAS

120 M ARX LED EURO/WIDE
121 M ARX LCD EURO/WIDE
122 M TP410 EURO/WIDE
123 M TP410i EURO/WIDE

BALANZAS SOLO PESO Y CONTROL DE PESO

126 M A70
128 M BW
129 M RAD
130 M SAN
131 M DIM
132 M FFN
133 M ABD / ABD DUAL
134 M DSN
135 M BS-TRI / BS-TRI DUAL
136 M SCU
137 M SS
138 M PD
139 M SW
141 M SL

índice

BALANZAS COMERCIALES

144 M M80
146 M S70
148 M S75 (etiquetadora)
150 M S75P / S75P DUAL (etiquetadora)
153 M STI
154 M RTI
155 M RTN
157 M XTI
158 M XTA
159 M TW/VW

BALANZAS CUENTAPIEZAS

162 M DSC
163 M BC
164 M BCP
165 M BCD

BALANZAS DE LABORATORIO Y PRECISIÓN

168 M HA
169 M HZ
170 M HS
171 M HG
172 M HL
173 M HLZ
174 M HLV
176 M ADA
177 M ADP
178 M BAR
179 M BAP
180 M BAT
181 M ACM
182 M AND
183 M ANG
185 M ABS
186 M TH
187 M BT

BALANZAS DE COCINA

189 M STEEL KS
190 M GREEN KS
191 M GLASS KS

PESA PERSONAS

194 M ACTIVE SCALE BLUE
195 M ACTIVE SCALE CRYSTAL
196 M BBS Baby Scale
197 M RGT

PESAS DE PRECISIÓN

200 Pesas de precisión / cilíndricas / acero inoxidable / individuales / M1-F1
201 Juegos de pesas de precisión /cilíndricas / acero inoxidable / caja de aluminio / M1-F1
202 Pesas de precisión / cilíndricas / acero cromado / individuales / M1
203 Juegos de pesas de precisión / acero cromado / caja aluminio / M1
204 Pesas de precisión / rectangulares / Individuales / M1
205 Pesas de precisión / gran capacidad / M2
206 Pesas de precisión / gran capacidad / M1

ACCESORIOS

208 Estuches para pesas
208 Porta-pesas
208 Accesorios para balanzas de precisión
209 IMP27 - Impresora
209 IMP28 - Impresora
209 IMP29 - Impresora
210 IMP27.4 - Impresora
210 IMP20 - Impresora para gancho STP
210 IMP05 - Mini Impresora
211 DT2X - Etiquetadora
211 GODEX - Etiquetadora
211 Consumibles
212 Cables RS232 para conexión a PC e impresora
213 Adaptadores cruzadores
213 Cambiadores de género
214 CSP-CSPI - Columnas
214 CI2-CI3-CI4-CI4-600 - Columnas
215 CI5-CI6-CI7-CI8 - Columnas
215 Accesorios para indicadores
216 Platos para pesar frutas
216 Teclado USB
216 SCANBC-Lector de código de barras
217 Cajones de cobro

CERTIFICADOS

219 Certificado de verificación CE
220 Calibraciones ENAC balanzas
222 Calibraciones ENAC pesas

224 Servicio técnico
225 Preguntas frecuentes y recomendaciones
226 Garantía
227 RMA
228 Condiciones de Venta



EFICACIA

OPTIMIZACIÓN

COMPROMISO

INTERNACIONAL

- **Llegamos a todos los continentes.**
- **Más de 130 profesionales dedicados a la mejora continua.**
- **Más de 1000 referencias en un catálogo en evolución constante.**

BAXTRAN es la marca consolidada de Giropès, especializada en balanzas e instrumentos de pesaje. Ofrecemos una amplia gama de productos de pesaje para las necesidades de distintos sectores comerciales, industriales e incluso para el hogar.

Filosofía
Total dedicación a la calidad, tecnología de vanguardia y una destacada actividad en desarrollo e innovación para ofrecer las mejores soluciones en equipos de pesaje para cualquier mercado.
Nuestro objetivo es dar solución a las necesidades de pesaje de nuestros clientes mejorando su productividad con el menor mantenimiento posible y consiguiendo la mejor eficiencia gracias a la optimización del diseño de nuestros productos.

Innovación
Baxtran como marca de Giropès recibe todas las mejoras desarrollados por nuestro equipo de I+d.
La inversión en investigación y desarrollo, de los últimos años, ha representado un 5% de la facturación anual.
La visión de la empresa, mediante la planificación estratégica en desarrollo de producto y de la propia organización, busca la proactividad a las necesidades de nuestros clientes y la mejora en su actividad económica.

Calidad y servicio técnico
El compromiso de calidad de Giropès, también con la marca Baxtran, es completo. Disponemos de avanzados procedimientos de calidad aplicados a lo largo de todo el proceso de fabricación y de certificaciones a nivel nacional e internacional.
El compromiso, la innovación y la calidad de Giropès han llevado, todos estos años, a distribuidores y clientes de más de 35 países a confiar en la marca para seguir creciendo juntos.

SECTORES



LOGÍSTICA

Equipos de pesaje para todas las necesidades logísticas. Desde la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el consumo de cualquier material. Balanzas, básculas, transpaletas, ganchos y otros equipos para hacer más ágil y precisa la gestión de almacenes, sus procesos de recepción y gestión de pedidos y distribución.



HORECA

Comercializamos equipos para el pesaje en restauración y catering para sus procesos de preparación y distribución. Toda una gama de balanzas de mesa y suelo para ayudarles a obtener la máxima eficiencia y competitividad en un sector de gran exigencia.



RETAIL

Balanzas para pequeños y medianos establecimientos con certificado para la venta. Dispone en nuestro catálogo de diferentes modelos escogidos para satisfacer un amplio abanico de necesidades dependiendo de las necesidades de las tiendas. Así mismo, encontrará todo tipo de básculas y balanzas para los procesos internos del sector.



INDUSTRIA

Amplio surtido de equipos de pesaje, entre los cuales indicadores de peso y básculas con diferentes medidas y capacidades para dar respuesta a sus necesidades y espacios disponibles. Nuestro equipo técnico y comercial ha confeccionado un catálogo a precio ajustado para la gran mayoría de usos y procesos dentro de diferentes tipos de industria.



LABORATORIO Y CALIDAD

Balanzas de laboratorio para sus controles de calidad y muestreo o mezclas de productos. Nuestro catálogo incluye varias balanzas de precisión y analíticas para un control de peso detallado óptimo para laboratorios, procesos de calidad en la industria o universidades.



HEALTHY LIFE BAXTRAN

Balanzas de uso personal y médico diseñadas para qué el usuario pueda llevar un control en su alimentación y peso.
En la gama Healthy Life Baxtran se pueden encontrar balanzas de cocina, balanzas de baño pesa personas y balanzas pesa bebés. Todas ellas han sido diseñadas para poder tener un control total de la dieta del usuario, así como de su peso y nivel de grasa corporal.

NUESTRO EQUIPO

En Baxtran estamos a tu lado para poder expedir los pedidos con la mayor celeridad posible, sobreponiéndonos a cualquier reto global.



SAT

El servicio de atención técnico de Giropes cuenta con profesionales especializados con un amplio conocimiento del producto que pueden atender a nuestros clientes, aconsejar sobre sus dudas y reparar los sistemas de pesaje de la marca Baxtran.

Contamos con un almacén con más de 1.500 referencias y más de 30.000 unidades en stock permanente de piezas de recambio para poder dar una respuesta rápida a las necesidades de nuestros clientes.



LOGÍSTICA

Baxtran dispone de un almacén de más de 1500 m^2 que permite dar una respuesta rápida a los pedidos de productos de nuestros clientes y distribuidores.

Con una amplia experiencia en envíos nacionales e internacionales y los mejores proveedores de servicio de reparto se realizan envíos alrededor del mundo garantizando un servicio rápido y eficaz.

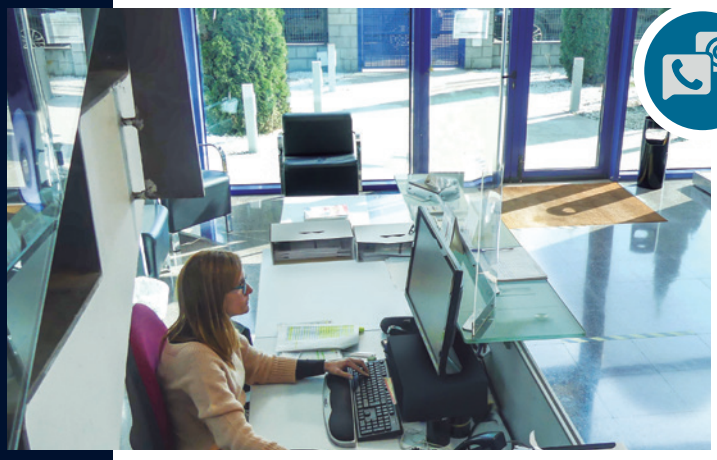

ATENCIÓN AL CLIENTE

Estamos a su disposición para poder atender todas sus consultas mediante atención telefónica y por correo electrónico, resolviendo todas sus dudas comerciales y técnicas gracias un equipo profesional de primer nivel.

INTRANET



COMUNICACIÓN ONLINE

Mi perfil | Notificaciones | Historial | Favoritos | Listas

24h/365 | Stock Control | Self-Management | Track Record

Distribuidor acreditado

Realize sus pedidos online y disfrute de muchos más servicios preferentes. Una vez reciba sus credenciales como distribuidor especializado, podrá conectarse a la intranet de Baxtran y acceder a su área profesional.
En este espacio podrá realizar todos sus pedidos, y además hacer el seguimiento del paquete.
Como distribuidor oficial, además, recibirá en forma de notificación todas nuestras novedades, ofertas y podrá descargar documentos que sólo estarán disponibles en este espacio.



Outlet para distribuidores

Descubra el nuevo espacio OUTLET solamente disponible para distribuidores acreditados en la web de Baxtran. Aquí encontrarás los mejores precios para productos en perfecto funcionamiento. Productos reacondicionados, con defecto de packaging o sin el packaging original.

FERIAS 2021



FRUIT ATTRACTION MADRID

Éxito rotundo en la participación de Giropes en la feria referente del sector agrícola. Del 5 al 7 de octubre Giropes en la feria Fruit Attraction de Madrid para presentar todas sus soluciones de pesaje para el sector agrícola.

HOST MILÁN

La feria Host ha sido evento fijo en el calendario de Baxtran durante los últimos años, siendo la quinta edición consecutiva en la que Baxtran participa, la última feria en la que la marca se promocionó antes del inicio de la pandemia y la primera una vez se permitió la celebración de estas.



¿DÓNDE NOS PODRÉIS ENCONTRAR EN 2022?

4-7 ABRIL
HOSTELCO
THE HOTEL & RESTAURANT TRADE SHOW
BARCELONA

ICONOS

Baxtran


TOUCH

Pantalla táctil


PCS

Función
Cuenta piezas


CHECK

Función
Control de peso


MOVE

Función
Pesada de animales


U

Función
Pesaje inferior


DENS

Función
Determinación de densidad


FORM

Función
Formulación


PIP

Función
Calibración de pipeta


PERCEN

Función
Pesada por porcentajes


RS232

PC RS232
Salida de datos


RS232

Print RS232
Formato de datos para impresora


PRINT INC

Print
Impresora incorporada


ETHERNET

Conexión
Ethernet


USB

Conexión
USB


WIFI

Conexión
WIFI


BLUETOOTH

Conexión
Bluetooth


BAT

Alimentación
Con pila


BAT INT

Alimentación
Batería interna


AC/DC

Conexión
Adaptador AC/DC


USB

Alimentación
USB


AC

Conexión
Cable de red


230V

Conexión 230V
Cable de red


INOX

Acero inoxidable


IP

Protección IP
Índice de protección


CAL EXT

Calibración externa


CAL INT

Calibración interna


VERIF

Válido
Para metrología legal


NO VERIF

Fuera
De metrología legal

Baxtran

BÁSCULAS 4 CÉLULAS





Modelo	Capacidad (kg)	Página
ZFN	300 - 3000	14
ZFZ	1500 - 3000	15
ZFD	600	16
ZFU	1500 - 3000	17
XFI	3000	18
TGI	300 - 3000	19
NFN	300 - 3000	20
NFZ	1500 - 3000	21
BGI	1500 - 3000	22
RGI	1500 - 3000	23

www.baxtran.com

ZFN

Baxtran

Báscula de 4 células

Báscula de gran capacidad con chapa lagrimada

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF



Indicador BR15



CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma con estructura en acero tubular pintado y chapa superior en acero lagrimado pintado y soldado a estructura.
- Esmaltada en color negro.
- 4 células de carga de acero niquelado, IP66.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- 4 Pies regulables en altura.
- Instalación sobre suelo.
- Estructura en acero y chapa superior lagrimada de 4,5 mm de espesor.
- Salida 4 m de cable incluido.

- Indicador en ABS, modelo BR15.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Con protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/ encendido.
- Teclas de funciones: Selección de unidad de pesada, cero, tara, acumulación y transmisión manual de datos a PC o impresora.
- Botones separados para encender y apagar.
- Batería interna recargable 6V/4Ah, de 120 horas de duración.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Auto desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).



Rampa de acceso (h=110 mm)



Placas de anclaje



Columna de acero pintada

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Gravedad configurable
- Bruto/Neto
- Tara



h=110 mm; h Máx.: 130 mm; h mín.: 100 mm

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
261118	300	100	800x800	830x830x80 +330x250x220	45+3,2	900003
261119	600	200	800x800		45+3,2	900003
261120	600	200	1000x1000	1030x1030x85 +330x250x220	65+3,2	900003
261117	1500	500	1000x1000		65+3,2	900003
260627	1500	500	1200x1000	1250x1050x100 +330x250x220	90+3,2	900003
260628	3000	1000	1200x1000		90+3,2	900004
260629	1500	500	1200x1200	1250x1250x100 +330x250x220	90+3,2	900003
260630	3000	1000	1200x1200		90+3,2	900004
260631	1500	500	1500x1200	1550x1250x100 +330x250x220	120+3,2	900003
260632	3000	1000	1500x1200		120+3,2	900004
260633	1500	500	1500x1500	1550x1550x100 +330x250x220	140+3,2	900003
260634	3000	1000	1500x1500		140+3,2	900004
260635	1500	500	2000x1500	2050x1550x100 +330x250x220	200+3,2	900003
260636	3000	1000	2000x1500		200+3,2	900004

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270165	Placas de anclaje (precio unitario)
910047	Rampa de acceso de 1200 mm
910048	Rampa de acceso de 1500 mm
910134	Columna de acero pintada

*Ver opcionales en indicador BR15

ZFZ

Báscula de 4 células

Báscula de gran capacidad con chapa lagrimada

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células.
- Instalación sobresuelo.
- Estructura en acero y chapa superior lagrimada de 3,5 mm de espesor.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga de acero niquelado, protección IP66.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.

- Indicador en ABS, modelo BR15.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Con protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Teclas de funciones: Selección de unidad de pesada, cero, tara, acumulación y transmisión manual de datos a PC o impresora.
- Botones separados para encender y apagar.
- Batería interna recargable 6V/4Ah, de 120 horas de duración.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Auto desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Gravedad configurable
- Bruto/Neto
- Tara



Indicador BR15

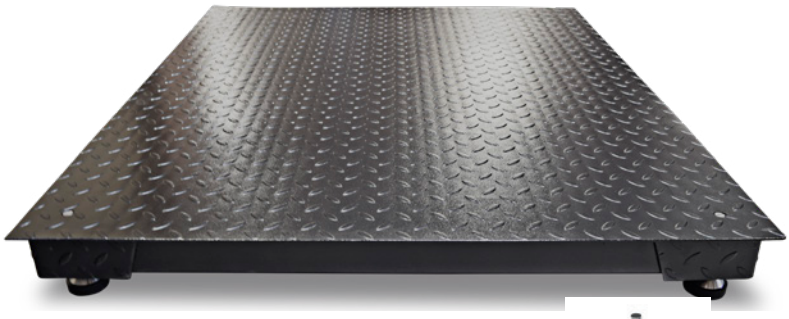



Rampa de acceso (h=110 mm)



Placas de anclaje



Columna de acero pintada



h=110 mm; h Máx.: 130 mm; h mín.: 100 mm

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
261313	1500	500	1200x1000	1210x1100x150 +330X250X220	76+3,2	900003
261314	3000	1000	1200x1000		76+3,2	900004
261315	1500	500	1200x1200	1210x1210x150 +330X250X220	88+3,2	900003
261316	3000	1000	1200x1200		88+3,2	900004
261317	1500	500	1500x1200	1510x1210x150 +330X250X220	107+3,2	900003
261318	3000	1000	1500x1200		107+3,2	900004
261319	1500	500	1500x1500	1510x1510x150 +330X250X220	127+3,2	900003
261320	3000	1000	1500x1500		127+3,2	900004

Accesorios	
Código #	**Descripción accesorios**
270165	Placas de anclaje (precio unitario)
910047	Rampa de acceso 1200 mm
910048	Rampa de acceso 1500 mm
910134	Columna de acero pintado (suelo)

*Ver opcionales en indicador BR15

ZFD

Baxtran

Báscula de 4 células

La más económica de su categoría

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma 4 células con estructura de acero y chapa lagrimada de hasta 5 mm de espesor.
- Caja suma en ABS IP66.
- 4 células de carga de acero niquelado, IP66.
- Asa de elevación para transporte y montaje.
- Instalación sobre suelo.
- Pies regulables en altura.
- Salida 4 m de cable incluido.

- Indicador en ABS, modelo BR15.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Con protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Teclas de funciones: Selección de unidad de pesada, cero, tara, acumulación y transmisión manual de datos a PC o impresora. Botones separados para encender y apagar.
- Batería interna recargable 6V/4Ah, de 120 horas de duración.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Auto desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).



Indicador BR15

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Gravedad configurable
- Bruto/Neto
- Tara



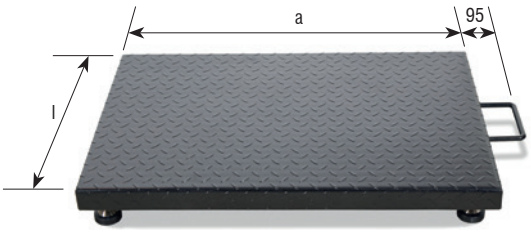

Dimensiones (mm)



Pies regulables y célula de acero niquelado IP66



Asa para su transporte



Caja SUMA ABS

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260624	600	200	900x600	730x1003x75+330x250x220	33+3,2	900003
260623	600	200	1000x1000	1112x1116x75+330x250x220	50+3,2	900003

*Ver opcionales en indicador BR15

ZFU

Báscula de 4 células

Pesa palés, para pesaje de palés europeos

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Conjunto con pesa palés en acero pintado.
- Estructura en perfil U laminado en frío.
- 4 células de carga de acero niquelado, IP66.
- Caja suma en ABS IP66.
- 2 ruedas de transporte y asa para facilitar su transporte.
- Salida 4 m de cable incluido.

- Indicador en ABS, modelo BR15.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Con protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Teclas de funciones: Selección de unidad de pesada, cero, tara, acumulación y transmisión manual de datos a PC o impresora. Botones separados para encender y apagar.
- Batería interna recargable 6V/4Ah, de 120 horas de duración.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g;
  Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz;
  Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Auto desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).



Indicador BR15

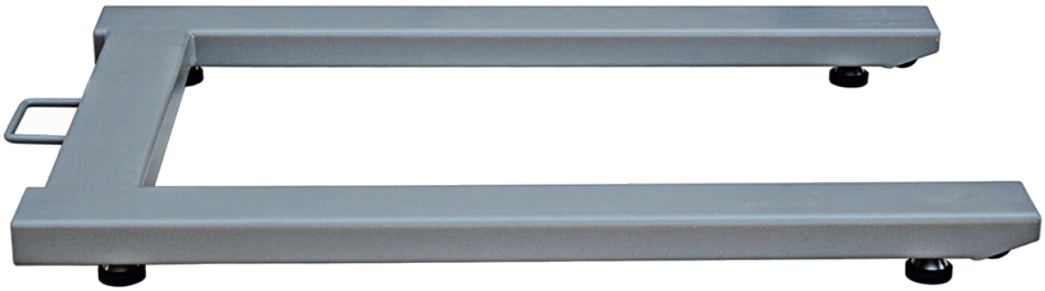

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold:
  desactivado, animal en movimiento, valor de pico,estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Gravedad configurable
- Bruto/Neto
- Tara

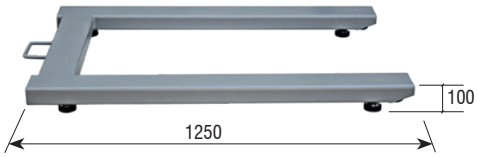

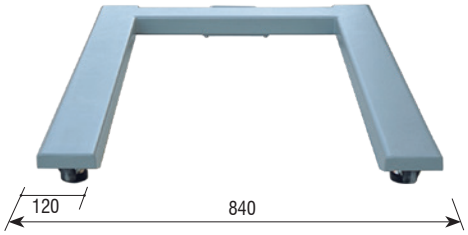

Dimensiones (mm)



Ruedas de transporte



Asa de fácil transporte



Célula

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260637	1500	500	1350x900x90+330x250x220	40+3,2	900003
261301	3000	1000	1350x900x90+330x250x220	40+3,2	900003

*Ver opcionales en indicador BR15

XFI

Baxtran

Báscula de 4 células

Barras pesadoras, la opción más económica. Con un diseño pensado para su transporte o almacenaje y montaje.

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Barras pesadoras.
- Instalación sobresuelo.
- Se suministra por parejas.
- Acero pintado.
- Barras con asas y ruedas para su transporte. Parte inferior completamente destapado.
- Pies rígidos regulables en altura.
- Células de carga en aluminio, protección IP68.
- Cables de interconexión con conector.
- Salida de 2 metros de cable por cada barra, con un único conector.



Indicador BR15

- Indicador en ABS modelo BR15.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Con protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50/60Hz.
- Batería interna recargable 6V/4Ah, de 120 horas de duración.
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero.
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja).
- Bruto/Neto
- Tara



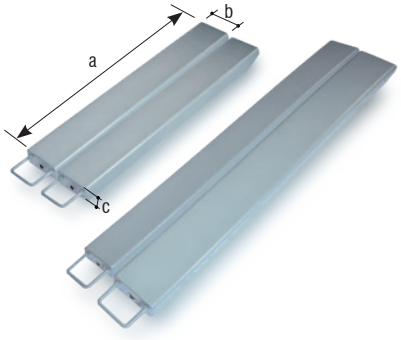



Rueda fácil desplazamiento



Pies regulables



Asa de transporte

Dimensiones (mm)	a	b	c
260741	800	120	80
260742	1250	120	80

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260741	3000	1000	800x120	330x960x170 +330x250x220	26+3,2	900004
260742	3000	1000	1250x120		33+3,2	900004

*Ver opcionales en indicador BR15

Baxtran

TGI

Báscula de 4 células

PCS | MOVE | RS232 | RS232 | AC | IP54 | M VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo.
- Estructura en acero y chapa superior lagrimada de 5mm de espesor.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP66.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.

- Indicador en acero inoxidable o en ABS, modelo GI400.
- Protección IP54.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 100-240VAC 50/60Hz.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.
- Certificación CE.



FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Bruto/Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación.



Rampa de acceso (h=110 mm)



Placas de anclaje



Columna en acero pintado

Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	#ABS	#INOX
300	100	800 x 800	830x830x80 +370x230x125	45+2,3	**261084**	**261097**
600	200	800 x 800		45+2,3	**261085**	**261098**
600	200	1000 x 1000	1030x10x30x85 +370x230x125	65+2,3	**261086**	**261099**
1500	500	1200 x 1000	1250x1050x100 +370x230x125	90+2,3	**261087**	**261100**
3000	1000	1200 x 1000		90+2,3	**261088**	**261101**
1500	500	1200 x 1200	1250x1250x100 +370x230x125	95+2,3	**261089**	**261102**
3000	1000	1200 x 1200		95+2,3	**261090**	**261103**
1500	500	1500 x 1200	1550x1250x100 +370x230x125	120+2,3	**261091**	**261104**
3000	1000	1500 x 1200		120+2,3	**261092**	**261105**
1500	500	1500 x 1500	1550x1550x100 +370x230x125	140+2,3	**261093**	**261106**
3000	1000	1500 x 1500		140+2,3	**261094**	**261107**
1500	500	2000 x 1500	2050x1550x100 +370x230x125	200+2,3	**261095**	**261108**
3000	1000	2000 x 1500		200+2,3	**261096**	**261109**

Certificaciones	
Homologación M	ENAC
Código #	Código #
900019	900002
900020	900003
900020	900003
900021	900003
900022	900004
900021	900003
900022	900004
900021	900003
900022	900004
900021	900003
900022	900004
900021	900003
900022	900004

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270165	Placas de anclaje (precio unitario)
910047	Rampa de acceso de 1200 mm
910048	Rampa de acceso de 1500 mm
910134	Columna de acero pintada
910100	Adaptador soporte pared a columna

*Ver opcionales en indicador GI400

NFN

Baxtran

Báscula de 4 células

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo.
- Estructura en acero y chapa superior lagrimada de 4,5 mm de espesor.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP66.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.



Indicador BR16

- Indicador peso-tara.
- Carcasa ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 6 teclas de funciones y teclas de apagado / encendido.
- Pantalla LCD retroiluminada de gran dimensión con 6 dígitos de 40 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna. Incluye orificios de anclaje mural.
- Blíster incluido.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω cada una o 8 células de carga de 700 Ω.
- Temperatura de funcionamiento: –10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 110-240VAC 50/60Hz.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Duración batería con retroiluminación activada y RS232 ON: 80 horas aprox.
- Duración batería con retroiluminación desactivada y RS232 OFF: 320 horas aprox.
- Unidades: kg o t o g (a escoger en el momento de pedido).
- Salida opcional RS232 (conector DB9). Envío de datos con formato PC e impresora.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango).
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).
- Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.
- Certificación CE.




Rampa de acceso (h=110 mm)


Rampa de acceso


Columna de acero pintada (suelo)

FUNCIONES:

- Acumulación (sólo fuera de metrología legal)
- Totalización (sólo fuera de metrología legal)
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Bruto/Neto
- Tara



h=110 mm; h Max.: 130 mm; h min.: 100 mm

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones	
						Homologación M	ENAC
						Código #	Código #
261110	300	100	800x800	830x830x80 +360x220x160	45+2	900019	900002
261111	600	200	800x800		45+2	900020	900003
261112	600	200	1000x1000	1030x10x30x85 +360x220x160	65+2	900020	900003
260719	1500	500	1200x1000	1250x1050x100 +360x220x160	90+2	900021	900003
260720	3000	1000	1200x1000		90+2	900022	900004
260721	1500	500	1200x1200	1250x1250x100 +360x220x160	95+2	900021	900003
260722	3000	1000	1200x1200		95+2	900022	900004
260723	1500	500	1500x1200	1550x1250x100 +360x220x160	120+2	900021	900003
260724	3000	1000	1500x1200		120+2	900022	900004
260725	1500	500	1500x1500	1550x1550x100 +360x220x160	140+2	900021	900003
260726	3000	1000	1500x1500		140+2	900022	900004
260727	1500	500	2000x1500	2050x1550x100 +360x220x160	200+2	900021	900003
260728	3000	1000	2000x1500		200+2	900022	900004

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270165	Placas de anclaje (precio unitario)
910047	Rampa de acceso de 1200 mm
910048	Rampa de acceso de 1500 mm
910134	Columna de acero pintada (suelo)
NFN232	Salida RS232

*Ver opcionales en indicador BR16

Baxtran NFZ

Báscula de 4 células

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | M VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo.
- Estructura en acero y chapa superior lagrimada de 3,5 mm de espesor.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP66.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.

- Indicador peso-tara.
- Carcasa ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 6 teclas de funciones y teclas de apagado / encendido.
- Pantalla LCD retroiluminada de gran dimensión con 6 dígitos de 40 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Incluye orificios de anclaje mural.
- Blíster incluido.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω cada una o 8 células de carga de 700 Ω.
- Temperatura de funcionamiento: –10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 110-240VAC 50/60Hz.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Duración batería con retroiluminación activada y RS232 ON: 80 horas aprox.
- Duración batería con retroiluminación desactivada y RS232 OFF: 320 horas aprox.
- Unidades: kg o t o g (a escoger en el momento de pedido).
- Salida opcional RS232 (conector DB9). Envío de datos con formato PC e impresora.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango).
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).
- Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.
- Certificación CE.

FUNCIONES:

- Acumulación (Sólo fuera de metrología legal)
- Totalización (sólo fuera de metrología legal)
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero.
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Bruto/Neto
- Tara



Indicador BR16

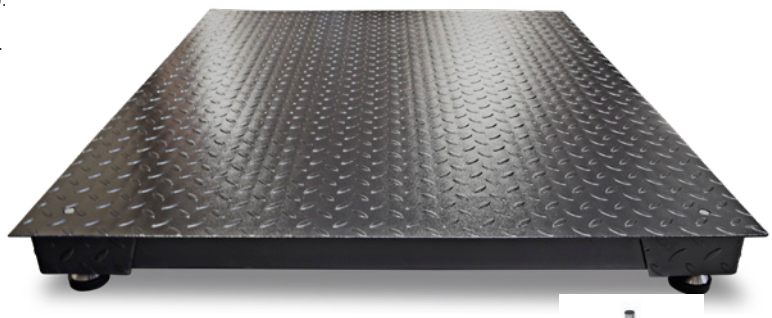


Rampa de acceso (h=110 mm)


Placas de anclaje


Columna de acero pintada (suelo)



h=110 mm; h Máx.: 130 mm; h mín.: 100 mm

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones	
						Homologación M	ENAC
						Código #	Código #
261321	1500	500	1200x1000	1210x1100x150 +360x220x160	76+2	900021	900003
261322	3000	1000	1200x1000		76+2	900022	900004
261323	1500	500	1200x1200	1210x1210x150 +360x220x160	88+2	900021	900003
261324	3000	1000	1200x1200		88+2	900022	900004
261325	1500	500	1500x1200	1510x1210x150 +360x220x160	107+2	900021	900003
261326	3000	1000	1500x1200		107+2	900022	900004
261327	1500	500	1500x1500	1510x1510x150 +360x220x160	127+2	900021	900003
261328	3000	1000	1500x1500		127+2	900022	900004

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270165	Placas de anclaje (precio unitario)
910047	Rampa de acceso 1200 mm
910048	Rampa de acceso 1500 mm
910134	Columna de acero pintado (suelo)
NFZ232	Salida RS232

*Ver opcionales en indicador BR16

BGI

Baxtran

Báscula de 4 células

PCS | CHECK | RS232 | RS232 | AC | IP65 | M VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo o empotrada.
- Chapa lisa en acero inoxidable de 4 mm de espesor.
- Estructura en perfil tubular en acero inoxidable.
- Células de carga, OIML R-60 C3, en acero inoxidable, protección IP67.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Acceso superior a las células de carga sin necesidad de levantar la plataforma.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.

- Indicador inoxidable, modelo GI400i.
- Protección IP65.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 100-240VAC 50/60Hz.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.
- Certificación CE.



Indicador GI400i

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación.
- Bruto/Neto



Rampa de acceso (h=110 mm)

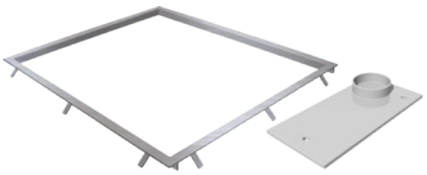

Marco para empotrar con Placas de anclaje (4 unidades)



Cubilaje para empotrar

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260729	1500	500	1200x1200	1220x1220x100	85+2,3
260730	3000	1000	1200x1200	+370x230x125	85+2,3
260731	1500	500	1500x1200	1520x1220x100	110+2,3
260732	3000	1000	1500x1200	+370x230x125	110+2,3
260733	1500	500	1500x1500	1520x1520x100	135+2,3
260734	3000	1000	1500x1500	+370x230x125	135+2,3

Certificaciones	
Homologación M	ENAC
Código #	Código #
900021	900003
900022	900004
900021	900003
900022	900004
900021	900003
900022	900004

Accesorios	
Código #	**Descripción accesorios**
270374	Placas de anclaje para PTB (precio unitario)
910045	Rampa de acceso inoxidable
910046	Rampa de acceso inoxidable
910041	Marco para empotrar inoxidable 1200x1200 mm
910042	Marco para empotrar inoxidable 1500x1200 mm
910043	Marco para empotrar inoxidable 1500x1500 mm
910026	Cubilaje para empotrar inoxidable 1200x1200 mm
910027	Cubilaje para empotrar inoxidable 1500x1200 mm
910028	Cubilaje para empotrar inoxidable 1500x1500 mm
180433	Transporte U para plataformas con cubilaje 1200 x 1200 mm
180434	Transporte U para plataformas con cubilaje 1500 x 1200 mm
180426	Transporte U para plataformas con cubilaje 1500 x 1500 mm
910133	Columna de acero inoxidable (suelo)
910100	Adaptador soporte pared a columna

*Ver opcionales en indicador GI400i

Baxtran **RGI**

Báscula de 4 células

PCS | CHECK | RS232 | RS232 | AC | IP65 | M VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma extraplana de 4 células en acero inoxidable.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo, con una rampa de acceso de serie.
- Estructura de chapa lisa de 5 mm de espesor.
- Rampa con placas para su fijación en el suelo.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero inoxidable, protección IP67.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.

- Indicador inoxidable, modelo GI400i.
- Protección IP65.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 100-240VAC 50/60 Hz.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII
- Certificación CE.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación.
- Bruto/Neto

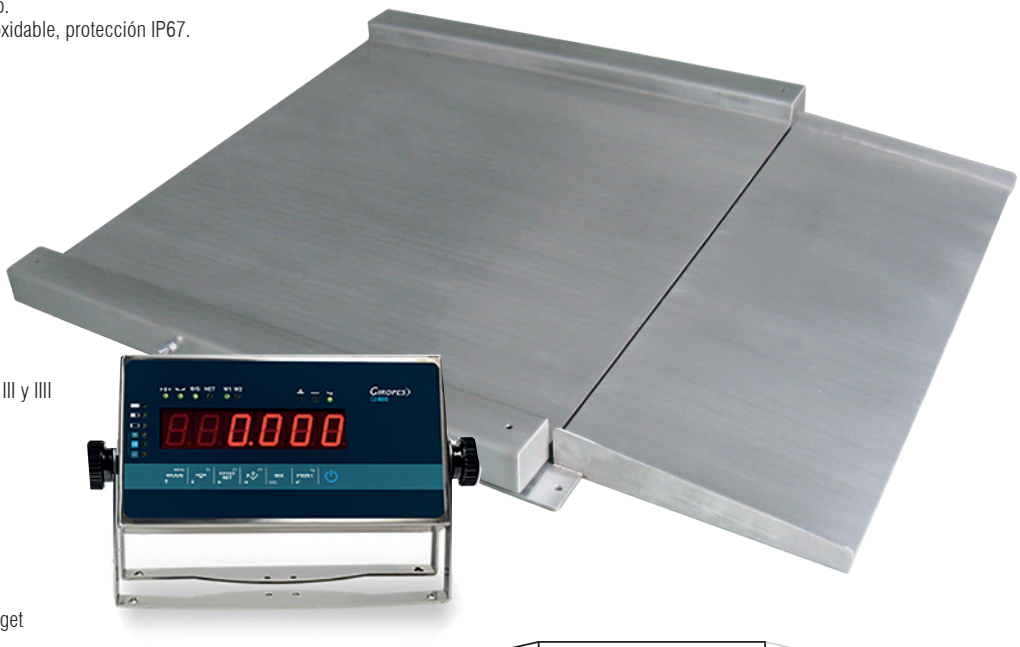

Indicador GI400i



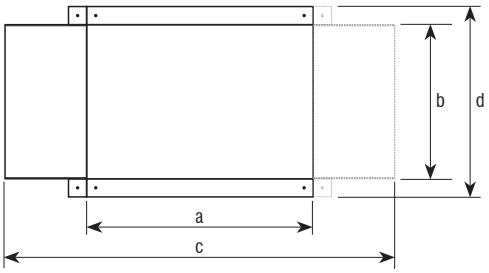

Dimensiones (mm)	a	b	c	d	h
1200x1200	1200	1200	2220	1400	50
1500x1200	1500	1200	2520	1400	50
1500x1500	1500	1500	2520	1700	50

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones emb. (mm)	Peso emb.(kg)	Dimensiones emb. rampa (mm)	Peso emb. rampa (kg)
260735	1500	500	1200x1200	1420x1220x120	118+2,3	630x1420x70	31
260736	3000	1000	1200x1200	+370x230x125	118+2,3	630x1420x70	31
260737	1500	500	1500x1200	1720x1220x120	160+2,3	630x1420x70	31
260738	3000	1000	1500x1200	+370x230x125	160+2,3	630x1420x70	31
260739	1500	500	1500x1500	1720x1520x120	210+2,3	630x1720x70	75
260740	3000	1000	1500x1500	+370x230x125	210+2,3	630x1720x70	75

Certificaciones	
Homologación M	ENAC
Código #	Código #
900021	900003
900022	900004
900021	900003
900022	900004
900021	900003
900022	900004

Accesorios	
Código #	**Descripción accesorios**
910089	Segunda rampa de acceso para plataformas BVR de 1200x1200 mm y 1500x1200 mm
910090	Segunda rampa de acceso para plataformas BVR de 1500x1500 mm
910133	Columna de acero inoxidable (suelo)
910100	Adaptador soporte pared a columna

*Ver opcionales en indicador GI400i

BÁSCULAS MONOCÉLULA





Modelo	Capacidad (kg)	Página
TMG	30 - 600	26
TMGI	30 - 600	27
TOPG	30 - 300	28
TOPGI	30 - 300	29
BMGI	3 - 30	30
TRG	30 - 300	31
MR	30 - 300	32
SR	30 - 300	33
ZW	6 - 60	34
MKS	30 - 600	35
BFN	300 - 500	36
TMN	30 - 600	37
TMH	30 - 300	38
TMZ	30 - 600	39
TMM	30 - 600	40
TMS	30 - 600	41
TZ	15 - 150	42
TS	15 - 150	43
OPTIMA KNIGHT T	30 - 150	44
OPTIMA KNIGHT	30 - 150	45

www.baxtran.com

TMG

Baxtran

Báscula monocélula

Báscula monocélula completa (plataforma + columna + indicador)

PCS | CHECK | RS232 | RS232 | AC | IP54 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma monocélula + visor GI400.
- Válida para metrología legal.
- Células de carga con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Estructura tubular en acero pintado, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.
- Pies regulables en altura.

- Indicador en ABS, modelo GI400.
- Protección IP54.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 100-240VAC 50/60Hz.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.
- Certificación CE.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Bruto/Neto
- Función 1/10 de la división de verificación.



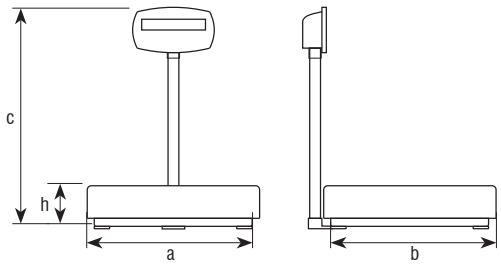

Dimensiones axb (mm)	c	h(mín.)	h(máx.)
400x400	900	127	140
600x600	900	140	155
800x800	900	185	195

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción CE-M (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones	
							Homologación M	ENAC
							Código #	Código #
260744	30	5	10	400x400	790x530x165+370x230x125	13+2,3	900018	900001
260745	60	10	20	400x400	790x530x165+370x230x125	13+2,3	900018	900001
260746	150	20	50	400x400	790x530x165+370x230x125	13+2,3	900019	900002
260747	60	10	20	600x600	815x730x165+370x230x125	30+2,3	900018	900001
260748	150	20	50	600x600	815x730x165+370x230x125	30+2,3	900019	900002
260749	300	50	100	600x600	815x730x165+370x230x125	30+2,3	900019	900002
260750	150	20	50	800x800	880x865x165+370x230x125	60+2,3	900019	900002
260751	300	50	100	800x800	880x865x165+370x230x125	60+2,3	900019	900002
260752	600	100	200	800x800	880x865x165+370x230x125	60+2,3	900020	900003

*Ver opcionales GI400 ABS

** Las referencias con capacidad de 150kg sin homologación solamente permiten la calibración ENAC en el punto de instalación. Solicitar ENAC 900002-1

Báscula monocélula Indicador LED

Báscula monocélula completa (plataforma + columna + indicador)

PCS | CHECK | RS232 | RS232 | AC | IP65 | IP54 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma monocélula + visor GI400i.
- Válida para metrología legal.
- Células de carga con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Tres versiones de plataforma diferentes:
  - V1. Estructura tubular en acero pintado, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65 columna en acero pintado.
  - V2. Estructura tubular en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65 y columna en acero inoxidable.
  - V3. Estructura tubular en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en acero inoxidable, IP68 y columna en acero inoxidable.
- Pies regulables en altura.

- Indicador en acero inoxidable, modelo GI400.
- Protección IP según versión modelo:
  - V1 y V2. Protección IP54.
  - V3. Protección IP65.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 100-240VAC 50/60Hz.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.
- Certificación CE.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Función 1/10 de la división de verificación.
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Totalización por pantalla
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Bruto/Neto



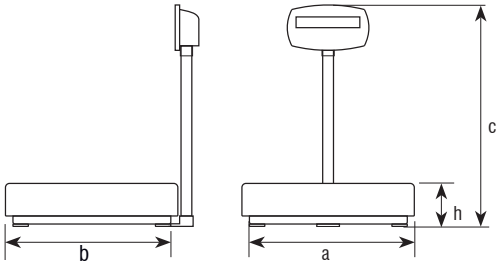

Dimensiones axb (mm)	c	h(mín.)	h(máx.)
400x400	900	127	140
600x600	900	140	155
800x800	900	185	195

V1 Código #	260753	260754	260755	260756	260757	260758	260759	260760	260761
V2 Código #	260762	260763	260764	260765	260766	260767	260768	260769	260770
V3 Código #	260771	260772	260773	260774	260775	260776	260777	260778	260779
Capacidad (kg)	30	60	150	60	150	300	150	300	600
Fracción (g)	5	10	20	10	20	50	20	50	100
Fracción CE-M (g)	10	20	50	20	50	100	50	100	200
Dimensiones (mm)	400x400			600x600			800x800		
Dimensiones emb. (mm)	790x530x165+370x230x125			815x730x215+370x230x125			880x865x220+370x230x125		
Peso embalaje (kg)	13+2,3			30+2,3			60+2,3		

Certificaciones									
M Homologación	Código #	900018	900019	900018	900019				900020
ENAC	Código #	900001	900002	900001	900002				900003

*Ver opcionales GI400i

** Las referencias con capacidad de 150kg sin homologación solamente permiten la calibración ENAC en el punto de instalación. Solicitar ENAC 900002-1

TOPG v1

Baxtran

Báscula monocélula Visor GI400 LCD

Plataforma monocélula + columna en acero inoxidable + visor GI400 LCD

PCS | CHECK | RS232 | BAT INT | RS232 | AC | AC/DC | IP65 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma monocélula + columna en acero inoxidable + visor GI400 LCD BAT LI ION.
- Válida para metrología legal.
- Células de carga con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Estructura tubular en acero pintado, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65 con visor GI400 LCD BAT LI ION
- Pies regulables en altura.

- Dos versiones diferentes:
  - **TOPG v1:**
    Indicador GI400 LCD BAT LI ION en ABS
    Cargador de batería AC/DC 100-240VAC 50/60 Hz.
    Batería interna Li-ion recargable 7,4V/ 2.6 Ah.
  - **TOPGh:**
    Indicador GI400i LCD BAT LI ION en acero inoxidable
    Alimentación a red 100-240VAC 50/60Hz.
    Batería interna Li-ion incorporada 3,7 V / 5,3 mA.
- 8 horas de autonomia en uso intensivo.
- Protección IP65.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.
- Certificación CE.

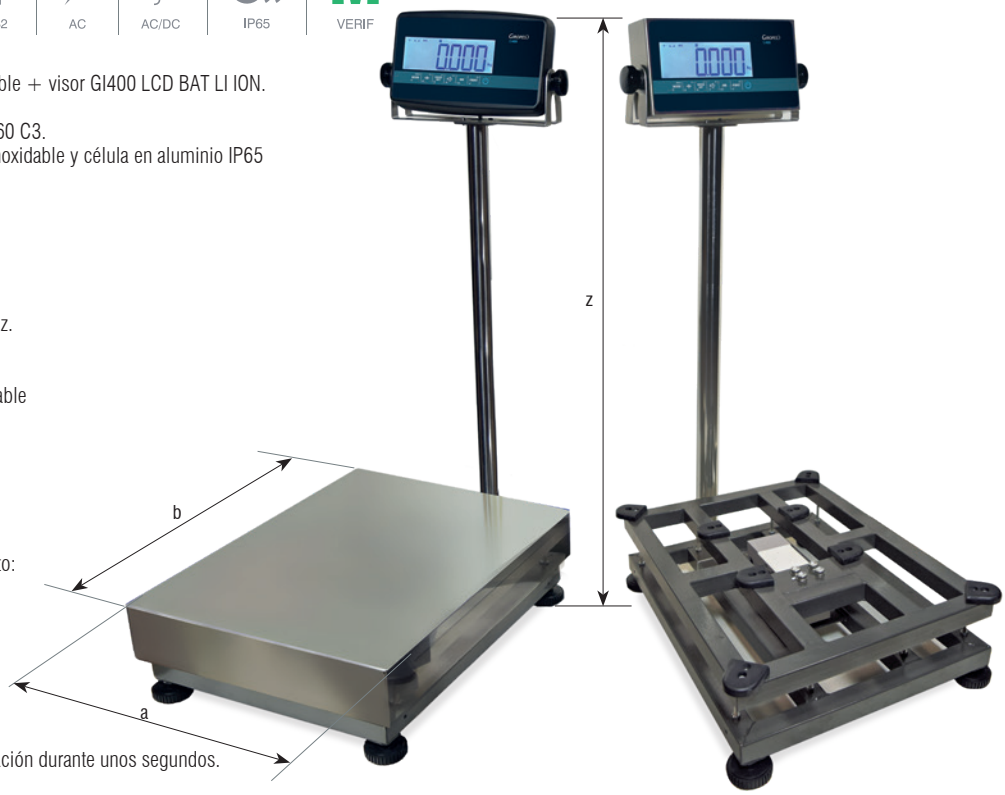

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos.
- Totalización por pantalla
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Bruto/Neto

	z			
Dimensiones a x b (mm)	ABS	INOX	h(min.)	h(max.)
305 x 335	530	507	127	140
420 x 550	933	910	140	155
500 x 650	933	910	185	195

IMPRESIÓN:

- Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, total.
- Idiomas para impresión (español, francés, portugués, italiano, inglés).

TOPG V1

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción (g) M	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso emb. (kg)	Certificaciones VERIFICADA Código #	Certificaciones ENAC Código #
261037	30	5	10	305 x 335	660 x 410 x 130	8	**261055** M	900001
261038	60	10	20	305 x 335	660 x 410 x 130	8	**261056** M	900001
261039	60	10	20	420 x 550	1000 x 550 x 160	15	**261057** M	900001
261073	150	20	50	420 x 550	1000 x 550 x 160	15	**261058** M	900002
261041	150	20	50	500 x 650	1085 x 630 x 160	25	**261059** M	900002
261042	300	50	100	500 x 650	1085 x 630 x 160	25	**261060** M	900002

TOPGh

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción (g) M	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso emb. (kg)	Certificaciones VERIFICADA Código #	Certificaciones ENAC Código #
261128	30	5	10	305 x 335	660 x 410 x 130	8	**261134** M	900001
261129	60	10	20	305 x 335	660 x 410 x 130	8	**261135** M	900001
261130	60	10	20	420 x 550	1000 x 550 x 160	15	**261136** M	900001
261131	150	20	50	420 x 550	1000 x 550 x 160	15	**261137** M	900002
261132	150	20	50	500 x 650	1085 x 630 x 160	25	**261138** M	900002
261133	300	50	100	500 x 650	1085 x 630 x 160	25	**261139** M	900002

** Las referencias con capacidad de 150kg sin homologación solamente permiten la calibración ENAC en el punto de instalación. Solicitar ENAC 900002-1

TOPGi v2-v3

Báscula monocélula Visor GI400i LCD

Báscula monocélula completa (plataforma + columna + indicador GI400i LCD)

PCS | CHECK | RS232 | BAT INT | RS232 | AC | IP65 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma monocélula + columna en acero inoxidable + GI400 LCD BAT LI ON.
- Válida para metrología legal.
- Células de carga con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Dos versiones diferentes:
  - TOPGi (V2) Estructura tubular en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en aluminio con protección de goma IP68.
  Con visor GI400i LCD BAT LI ION
  - TOPGi (V3) Estructura tubular en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en acero inoxidable, IP68. Con GI400i LCD BAT LI ION
- Pies regulables en altura.

- Indicador GI400i LCD BAT LI ION
- Protección IP65.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Cargador de batería AC/DC 100-240VAC 50/60 Hz
- Batería interna Li-ion recargable 3,7V/ 5,3Ah. 8 horas de autonomia en uso intensivo.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Unidades: kg
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.
- Certificación CE.



FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos.
- Totalización por pantalla.
- Checkweighing y establecimiento de peso target.
- Tara y pretara manual.
- Reposición de cero.
- Función cuenta piezas.
- Bruto/Neto.

IMPRESIÓN:

- Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, total.
- Idiomas para impresión (español, francés, portugués, italiano, inglés).

	z			
Dimensions axb (mm)	ABS	INOX	h(min.)	h(max.)
305 x 335	530	507	127	140
420 x 550	933	910	140	155
500 x 650	933	910	185	195

TOPGI V2

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción (g) M	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso emb. (kg)	Certificaciones VERIFICADA Código #	Certificaciones ENAC Código #
261043	30	5	10	305 x 335	660 x 410 x 130	8	**261061** M	900001
261044	60	10	20	305 x 335	660 x 410 x 130	8	**261062** M	900001
261045	60	10	20	420 x 550	1000 x 550 x 160	15	**261063** M	900001
261046	150	20	50	420 x 550	1000 x 550 x 160	15	**261064** M	900002
261047	150	20	50	500 x 650	1085 x 630 x 160	25	**261065** M	900002
261048	300	50	100	500 x 650	1085 x 630 x 160	25	**261066** M	900002

TOPGI V3

	Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción (g) M	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso emb. (kg)	Certificaciones VERIFICADA Código #	Certificaciones ENAC Código #
IP66	**261049**	30	5	10	305 x 335	660 x 410 x 130	8	**261067** M	900001
IP67	**261050**	60	10	20	305 x 335	660 x 410 x 130	8	**261068** M	900001
IP67	**261051**	60	10	20	420 x 550	1000 x 550 x 160	15	**261069** M	900001
	261074	150	20	50	420 x 550	1000 x 550 x 160	15	**261070** M	900002
	261053	150	20	50	500 x 650	1085 x 630 x 160	25	**261071** M	900002
	261054	300	50	100	500 x 650	1085 x 630 x 160	25	**261072** M	900002

** Las referencias con capacidad de 150kg sin homologación solamente permiten la calibración ENAC en el punto de instalación. Solicitar ENAC 900002-1

BMGI

Baxtran

Báscula monocélula

Báscula monocélula completa (plataforma + columna + indicador)

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | AC | IP65 | VERIF



Columna inox incluida.**

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma monocélula. Válida para metrología legal.
- Célula en acero inoxidable con certificado de ensayo OIML R-60 C3, protección IP66 (hasta 300x300mm) y IP67 (a partir de 400x300 mm).
- Completamente inoxidable AISI304.
- Plato en acero inoxidable.
- Pies regulables en altura.
- Con nivel burbuja en la estructura.

- Indicador inoxidable, modelo GI400i.
- Protección IP65.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 100-240VAC 50/60 Hz
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.
- Certificación CE.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático/manual
- Totalización por pantalla
- Bruto/Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación.



Dimensiones (mm)	h(mín.)	h(máx.)
150x150 a 300x300	57	70
400x300 a 500x500	67	80

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Certificaciones	
				Homologación M	ENAC
				Código #	Código #
261443	3	1	150 x 150	900018	900033
261444	6	2	150 x 150	900018	900001
261445	15	5	150 x 150	900018	900001
261446	3	1	200 x 200	900018	900001
261447	6	2	200 x 200	900018	900033
261448	15	5	200 x 200	900018	900001
261449	3	1	250 x 250	900018	900001
261450	6	2	250 x 250	900018	900001
261451	15	5	250 x 250	900018	900033
261452	30	10	250 x 250	900018	900001
261453	3	1	300 x 300	900018	900001
261454	6	2	300 x 300	900018	900001
261455	15	5	300 x 300	900018	900033
261456	30	10	300 x 300	900018	900001
261457	15	5	400 x 300	900018	900001
261458	30	10	400 x 300	900018	900001
261459	60	20	400 x 300	900018	900001
261460	150	50	400 x 300	900019	900002
261461	30	10	400 x 400	900018	900001
261462	60	20	400 x 400	900018	900001
261463	150	50	400 x 400	900019	900002
261464	30	10	500 x 400	900018	900001
261465	60	20	500 x 400	900018	900001
261466	150	50	500 x 400	900019	900002
261467	30	10	500 x 500	900018	900001
261468	60	20	500 x 500	900018	900001
261469	150	50	500 x 500	900019	900002

*Ver opcionales GI400i

**Suministrada con columna para plataformas a partir de 200x200 mm

***Consultar medidas y pesos de embalaje

TRG

Báscula monocélula

Báscula monocélula completa (plataforma + columna + indicador)

PCS | CHECK | RS232 | RS232 | AC | IP68 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma monocélula + columna + indicador GI400i LCD IP68.
- Válida para metrología legal
- Celula de carga con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Estructura tubular en acero inoxidable.
- Plato en acero inoxidable.
- Pies regulables en altura.

- Indicador en acero inoxidable, modelo GI400i LCD.
- Protección IP68.
- Pantalla LCD retroiluminada con 6 dígitos de 40 mm de altura.
- Soporte mural inclinable incluido.
- Alimentación a red 100-240VAC 50/60 Hz.
- 2 salidas RS232 incluidas de serie.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Unidades: kg
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual.
- Totalización por pantalla
- Bruto/Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas.
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación.

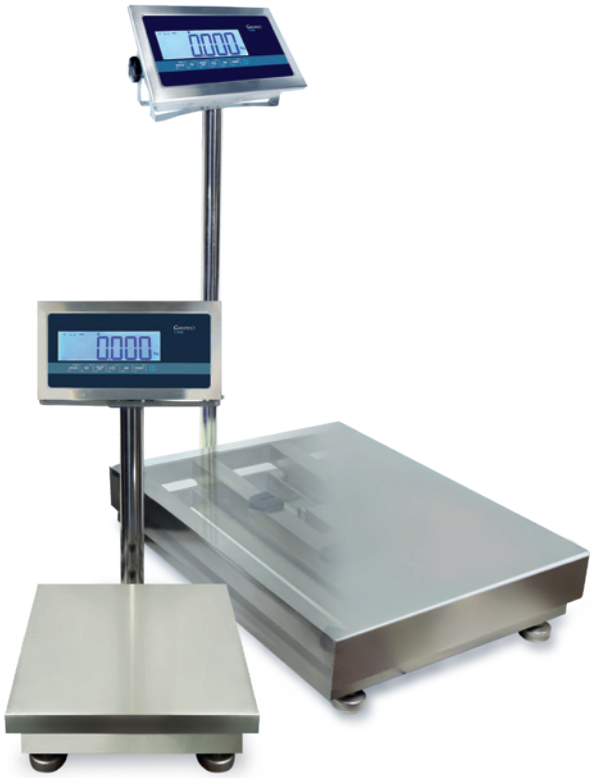





Dimensiones (mm)	c	h(min.)	h(max.)
305 x 335	507	127	140
420 x 550	910	140	155
500 x 650	910	185	195

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción CE-M (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso emb. (kg)	VERIFICADA Código #	Certificaciones ENAC Código #
261214	30	5	10	305 x 335	660 x 410 x 130	8	**261220** M	900001
261215	60	10	20	305 x 335	660 x 410 x 130	8	**261221** M	900001
261216	60	10	20	420 x 550	1000 x 550 x 160	15	**261222** M	900001
261217	150	20	50	420 x 550	1000 x 550 x 160	15	**261223** M	900002
261218	150	20	50	500 x 650	1085 x 630 x 160	25	**261224** M	900002
261219	300	50	100	500 x 650	1085 x 630 x 160	25	**261225** M	900002

*Ver opcionales GI400i

** Las referencias con capacidad de 150kg sin homologación solamente permiten la calibración ENAC en el punto de instalación. Solicitar ENAC 900002-1

MR

Baxtran

Báscula monocélula

Báscula monocélula completa (plataforma + columna + indicador)

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | VERIF



CARACTERÍSTICAS:

- Estructura tubular en acero pintado.
- Plato en acero inoxidable.
- Célula en aluminio, IP54.
- Célula con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Columna en acero inoxidable pulido con base de fijación a la plataforma en aluminio, CI2.
- Válida para metrología legal.
- Certificación CE.

- Indicador en ABS, modelo BR20.
- Teclado mecánico impermeable con 7 teclas.
- Pantalla LCD retroiluminada. Dígitos de 50 mm.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango).
- Protección IP54.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Batería interna recargable 6V/4Ah de más de 90 horas de duración.
- 1 salida RS232 opcional.
- Unidades: kg.
  Unidades sin metrología legal: kg y lb.
- Blíster incorporado.
- Bloqueo de teclado.
- Auto desconexión programable.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Bruto/Neto
- Tara automática y memoria de tara
- Cuenta piezas
- Función de límites
- Pesaje de animales

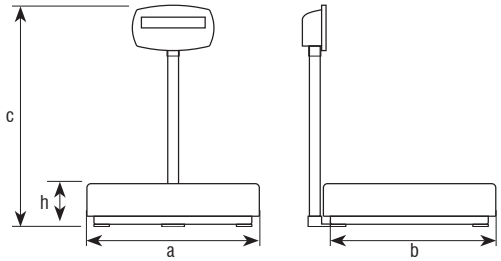

Dimensiones axb (mm)	c	h(mín.)	h(máx.)
400x400	900	127	140
600x600	900	140	155

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción CE-M (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260417	30	5	10	400x400	790x530x165+330x250x220	13+3,2
260420	60	10	20	400x400	790x530x165+330x250x220	13+3,2
260414	150	20	50	400x400	790x530x165+330x250x220	13+3,2
260422	60	10	20	600x600	815x730x215+330x250x220	30+3,2
260416	150	20	50	600x600	815x730x215+330x250x220	30+3,2
260419	300	50	100	600x600	815x730x215+330x250x220	30+3,2

Certificaciones	
Homologación M	ENAC
Código #	Código #
900018	900001
900018	900001
900019	900002
900018	900001
900019	900002
900019	900002

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
MR232	Salida RS232

** Las referencias con capacidad de 150kg sin homologación solamente permiten la calibración ENAC en el punto de instalación. Solicitar ENAC 900002-1

Báscula monocélula

Báscula monocélula completa (plataforma + columna + indicador)

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP65 | M VERIF



CARACTERÍSTICAS:

- Válida para metrología legal.
- Certificación CE.
- Célula con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- 3 versiones distintas:
  - V1. Plataforma de estructura tubular en acero pintado. Plato en acero inoxidable. Célula en aluminio IP65. Columna en acero inoxidable pulido con base de fijación a la plataforma en aluminio modelo CI2.
  - V2. Plataforma de estructura tubular en acero inoxidable. Plato en acero inoxidable. Célula en aluminio IP65, protegida con un conjunto de goma que proporciona una estanqueidad IP68. Columna en acero inoxidable pulido con base de fijación a la plataforma en aluminio inyectado y nivel burbuja modelo CI.
  - V3. Plataforma de estructura tubular en acero inoxidable. Plato en acero inoxidable. Célula en acero inoxidable IP68. Columna en acero inoxidable pulido con base de fijación a la plataforma en aluminio inyectado y nivel burbuja modelo CI.
- Columna para el indicador.

- Indicador en acero inoxidable modelo BR30.
- Pantalla LCD retroiluminada. Dígitos de 50 mm.
- Homologación a 3000 y 6000 divisiones OIML clase III.
- Certificación CE.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango).
- Protección IP65.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Batería interna recargable 6V/4Ah de más de 90 horas de duración.
- 1 salida RS232 opcional.
- Unidades: kg.
  Unidades sin metrología legal: kg y lb.
- Bloqueo de teclado.
- Auto desconexión programable.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Bruto/Neto
- Tara automática y memoria de tara
- Cuenta piezas
- Función de límites
- Pesaje de animales

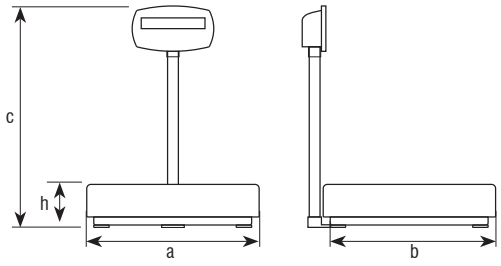

Dimensiones axb (mm)	c	h(mín.)	h(máx.)
400x400	900	127	140
600x600	900	140	155

V1 Código #	260492	260495	260489	260497	260491	260494
V2 Código #	260501	260504	260498	260506	260500	260503
V3 Código #	260510	260513	260507	260515	260509	260512
Capacidad (kg)	30	60	150	60	150	300
Fracción (g)	5	10	20	10	20	50
Fracción CE-M (g)	10	20	50	20	50	100
Dimensiones (mm)	400x400			600x600		
Dimensiones embalaje (mm)	790x530x165 + 330x250x220			815x730x215 + 330x250x220		
Peso embalaje (kg)	13 + 3,2			30 + 3,2		
Certificaciones						
M Homologación Código #	900018	900019	900018	900019		
ENAC Código #	900001	900002	900001	900002		

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
SR232	Salida RS232

** Las referencias con capacidad de 150kg sin homologación solamente permiten la calibración ENAC en el punto de instalación. Solicitar ENAC 900002-1

ZW

Baxtran

Báscula monocélula

Báscula monocélula completa válida para metrología legal (plataforma + columna + visor)

PCS | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Estructura tubular en acero, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.
- Columna para el indicador.
- Certificación CE.

- Célula con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Indicador en ABS modelo BR40.
- Indicador peso-tara válido para metrología legal.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable de membrana con 7 teclas de función.
- Pantalla LCD retroiluminada con 6 dígitos de 24 mm.
- Indicación de funciones en pantalla.
- Soporte ABS para columna.
- Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230VAC 50Hz.
- Batería interna recargable de más de 90 horas de duración.
- Salida RS232 opcional (formato para PC e impresora).
- Unidades: kg.
  Unidades sin metrología legal: kg, lb y t.
- Auto desconexión.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Bruto/Neto
- Tara automática
- Cero
- Cuenta piezas
- Función de límites
- Filtro para pesaje de animales
- Alta resolución x10
- Función hold/pico



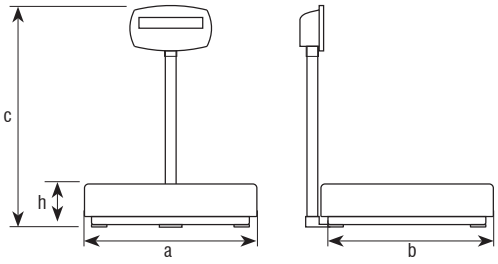

Dimensiones (mm)			
a	b	c	h
360	320	600	110

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción CE-M (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones	
							Homologación M	ENAC
							Código #	Código #
260640	6	0,5	2	360x320	450x630x225	11	900018	900001
260638	15	1	5	360x320	450x630x225	11	900018	900001
260639	30	2	10	360x320	450x630x225	11	900018	900001
260641	60	5	20	360x320	450x630x225	11	900018	900001

Accesorios	
Código #	**Descripción accesorios**
ZW232	Salida RS232

** Las referencias sin homologación solamente permiten la calibración ENAC en el punto de instalación. Solicitar ENAC 900001-1

MKS

Báscula monocélula

Báscula monocélula completa válida para metrología legal (plataforma + columna + indicador)

PCS | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Certificación CE.
- Célula con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Columna para el indicador.
- Tres versiones distintas:
  - Versión (P): 350x450 mm.
    Estructura tubular en acero, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.
  - Versión (M): 420x520 mm.
    Estructura en aluminio inyectado, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.
  - Versión (G): 600x800 mm.
    Estructura tubular en acero, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.
- Indicador en ABS, modelo BR40.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable de membrana con 7 teclas de función.
- Pantalla LCD retroiluminada con 6 dígitos de 24 mm.
- Indicación de funciones en pantalla.
- Soporte ABS para columna.
- Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230VAC 50Hz.
- Batería interna recargable de más de 90 horas de duración.
- Salida RS232 opcional (formato para PC e impresora).
- Unidades: kg.
  Unidades sin metrología legal: kg, lb y t.
- Auto desconexión.

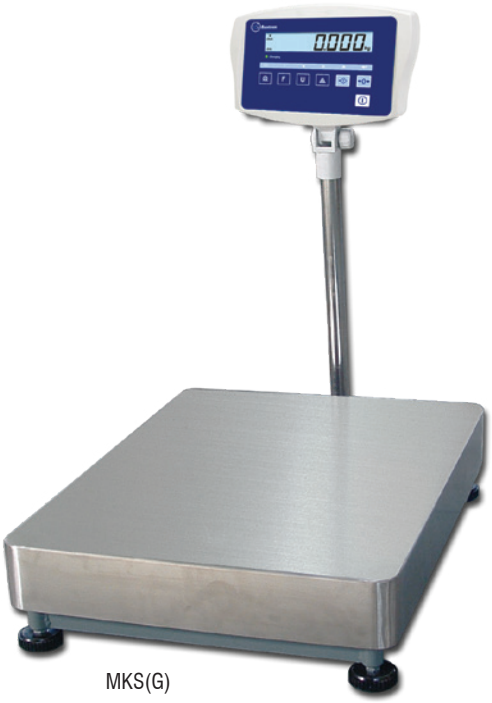

MKS(G)

FUNCIONES:

- Acumulación
- Bruto/Neto
- Tara automática
- Cero
- Cuenta piezas
- Función de límites
- Filtro para pesaje de animales
- Alta resolución x10
- Función hold/pico

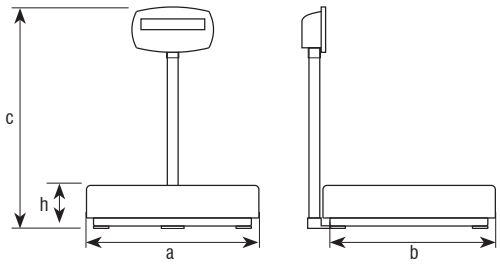

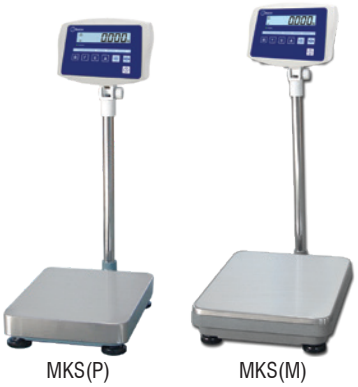

MKS(P) MKS(M)

Dimensiones axb (mm)	c	h
350x450	900	110
420x520	900	120
600x800	900	160

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción CE-M (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones	
							Homologación M	ENAC
							Código #	Código #
260393	30	2	10	350x450	530x770x210	14	900018	900001
260396	60	5	20	350x450	530x770x210	14	900018	900001
260392	150	10	50	350x450	530x770x210	14	900019	900002
260395	60	5	20	420x520	570x820x210	18	900018	900001
260391	150	10	50	420x520	570x820x210	18	900019	900002
260394	300	20	100	420x520	570x820x210	18	900019	900002
260397	600	50	200	600x800	680x1120x240	50	900020	900003

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
MKS232	Salida RS232

** Las referencias sin homologación solamente permiten la calibración ENAC en el punto de instalación.
Solicitar ENAC 900001-1, 900002-1 o 900003-1 según capacidad.

BFN

Baxtran

Báscula monocélula

Báscula monocélula con ruedas y asas para facilitar su movilidad.

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- 4 ruedas de 70 mm de diámetro. Dos delanteras fijas y dos traseras giratorias con freno.
- Estructura tubular en acero pintado al fuego.
- Plato en acero inoxidable.

- Indicador peso-tara.
- Carcasa ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 6 teclas de funciones y teclas de apagado/ encendido.
- Pantalla LCD retroiluminada de gran dimensión con 6 dígitos de 40 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Incluye orificios de anclaje mural.
- Blíster incluido.
- Hasta 4 células de carga de 350Ω. cada una o 8 células de carga de 700Ω.
- Temperatura de funcionamiento: –10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 110-240VAC 50/60Hz.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Duración batería con retroiluminación activada y RS232 ON: 80 horas aprox.
- Duración batería con retroiluminación desactivada y RS232 OFF: 320 horas aprox.
- Unidades: kg o t o g (a escoger en el momento de pedido).
- Salida opcional RS232 (conector DB9). Envío de datos con formato PC e impresora.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango).
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).
- Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.
- Certificación CE.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero.
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Bruto/Neto
- Tara



Indicador BR16





Dimensiones (mm)	a	c	d	e	f	h
261080	600	225	100	800	905	1285
261081	600	225	100	800	905	1285
261082	600	225	100	800	905	1285
261083	600	225	100	800	905	1285

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción CE-M (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)		Certificaciones ENAC Código #
261080 M	300	50	-	800x600	600x1000x215 (Plataforma) +960x410x80 (Columna) +360x220x160 (Indicadors)	42 (Plataforma) +1 (Columna) +2 (Indicador)		900002
261081 M	500	100	-	800x600				900003
261082 M	300	-	100	800x600				900002
261083 M	500	-	200	800x600				900003

Accesorios	
Código #	**Descripción accesorios**
BFN232	Salida RS232

Báscula monocélula

Báscula monocelular para el control de peso de cajas de fruta, sacos, mezclas de pintura, paquetería y animales.

PCS | CHECK | MOVE | BAT INT | AC/DC | IP54 | M VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato en acero inoxidable y columna en acero inoxidable.
- Célula en aluminio con protección IP65.
- Columna con base de fijación de acero pintado (modelo P447 mm).
- 4 pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm.
- Longitud cable plataforma-visor: 1200 mm (hasta 1370 mm, según modelo).

- Certificación CE.
- Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.
- Indicador en ABS, modelo BR16.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable con 6 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Pantalla LCD retroiluminada de gran dimensión con 6 dígitos de 40 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Incluye orificios de anclaje mural.
- Temperatura de funcionamiento: –10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Duración batería con retroiluminación activada: 80 horas aprox.
- Duración batería con retroiluminación desactivada: 320 horas aprox.
- Unidades kg o t o g (a escoger en el momento de pedido).
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango).
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

FUNCIONES:

- Acumulación (Solo fuera de metrología legal)
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Gravedad configurable (sin metrología legal)
- Bruto/Neto
- Tara

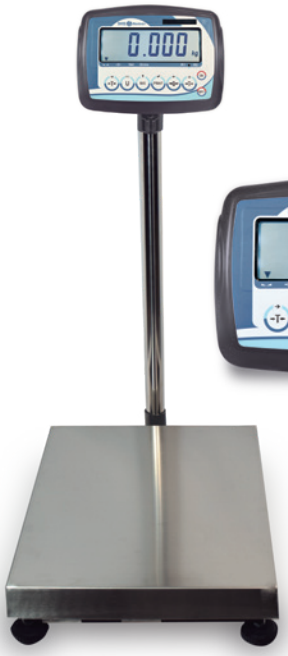



Indicador BR16





Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción CE-M (g)	Plato AxL (mm)	Dimensiones emb.	Peso emb.	Certificaciones: Homologación M Código #	Certificaciones: ENAC Código #	Dimensiones (mm) c	d	e	f	h
260659	30	5	10	350x450	840x505x175	12	900018	900001	115	56	576	666	670
260660	60	10	20	350x450	840x505x175	12	900018	900001	115	56	576	666	670
260661	150	20	50	350x450	840x505x175	12	900019	900002	115	56	576	666	670
260662	60	10	20	400x500	883x520x175	13	900018	900001	115	56	626	716	870
260663	150	20	50	400x500	883x520x175	13	900019	900002	115	56	626	716	870
260664	300	50	100	400x500	883x520x175	13	900019	900002	115	56	626	716	870
260665	150	20	50	500x600	980x620x190	19	900019	900002	130	66	716	806	870
260666	300	50	100	500x600	980x620x190	19	900019	900002	130	66	716	806	870
260667	300	50	100	600x800	1200x745x190	31	900019	900002	150	82	916	1006	870
260668	600	100	200	600x800	1200x745x190	31	900020	900003	150	82	916	1006	870

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
-	Impresoras
260469	Repetidor RPT80AI de 80 mm
910016	Adaptador de soporte columna a pared
TMN232	Salida RS232

** Las referencias con capacidad de 150kg sin homologación solamente permiten la calibración ENAC en el punto de instalación. Solicitar ENAC 900002-1

TMH

Baxtran

Báscula monocélula

Para el control de peso de cajas de fruta, sacos, mezclas de pintura, paquetería y animales

PCS | CHECK | MOVE | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Conjunto completamente en acero inoxidable con plataforma monocélular con columna e indicador.
- No válida para metrología legal.
- Estructura tubular en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65. La célula está protegida por un conjunto de goma que proporciona una estanqueidad IP68.
- Pies regulables en altura.

- Indicador en acero inoxidable.
- Protección IP54.
- Pantalla LCD 6 dígitos de 23 mm de altura.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Temperatura de funcionamiento: –10ºC +40ºC.
- Alimentación de red con adaptador AC/DC 230-240VAC 50Hz.
- Batería interna recargable 6V/1,2Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 120 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 160 horas aprox.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Bruto/neto
- Tara
- Autodesconexión automática

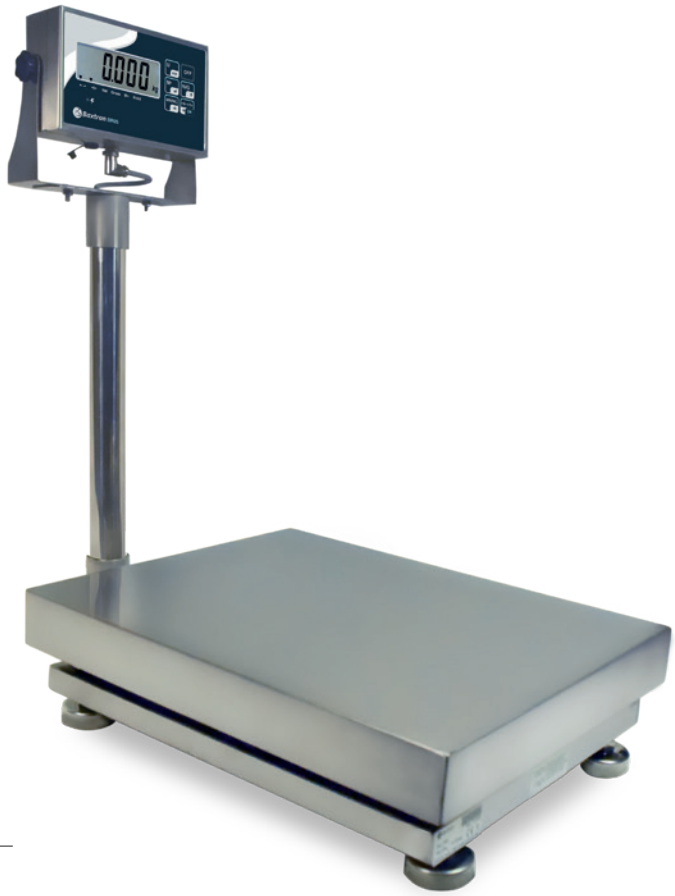

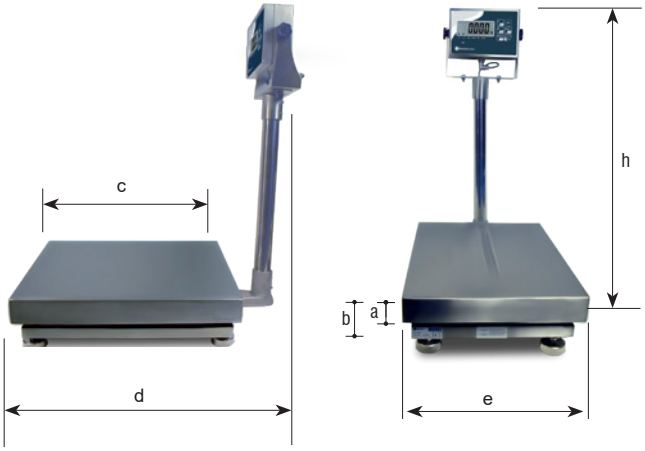

Dimensiones (mm)	a	b	c	d	e	h
260855	50	120	450	600	350	680
260856	45	130	450	600	350	680
260857	60	130	550	700	420	880
260858	60	140	550	700	420	880
260859	60	150	650	800	500	880
260860	60	150	650	800	500	880

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Plato C x E (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260855	30	5	350x450	840x500x180	14,5	900001
260856	60	10	350x450	840x500x180	14,5	900001
260857	60	10	420x550	930x590x190	17,5	900001
260858	150	20	420x550	940x590x190	17,5	900002-1
260859	150	20	500x650	900x630x200	29	900002-1
260860	300	50	500x650	900x630x200	29	900002

TMZ

Báscula monocélula

Báscula industrial de ágil operativa y fácil movilidad

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato en acero inoxidable y columna en acero inoxidable.
- Célula de aluminio con protección IP65.
- Columna de 649 mm con base de fijación de acero pintado (modelo P 447 mm).
- 4 Pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm.
- Longitud cable plataforma-visor: 1200 mm (hasta 1370 mm, según modelo).

- Indicador en ABS, modelo BR15.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Incluye orificios de anclaje mural.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 120 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 160 horas aprox.
- Gravedad configurable.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Auto desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

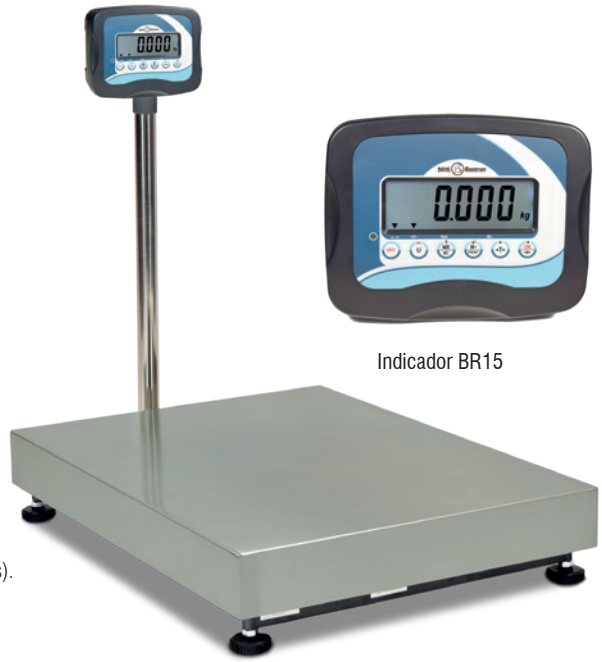

Indicador BR15

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Gravedad configurable
- Bruto/Neto
- Tara

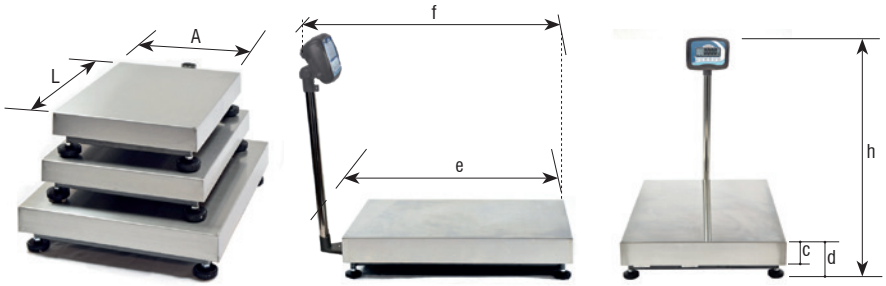

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones plato L x A (mm)	Dimensiones embalaje(mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #	Dimensiones (mm) c	d	e	f	h
260585	30	5	450x350	840x505x175	12	900001	56	115	570	660	640
260590	60	10	450x350	840x505x175	12	900001	56	115	570	660	640
260584	150	20	450x350	840x505x175	12	900002-1	56	115	570	660	640
260589	60	10	500x400	883x520x175	13	900001	56	115	620	710	840
260583	150	20	500x400	883x520x175	13	900002-1	56	115	620	710	840
260587	300	50	500x400	883x520x175	13	900002	56	115	620	710	840
260582	150	20	600x500	980x620x190	19	900002-1	66	130	710	800	840
260586	300	50	600x500	980x620x190	19	900002	66	130	710	800	840
260588	300	50	800x600	1200x745x190	31	900002	82	150	910	1000	840
260591	600	100	800x600	1200x745x190	31	900003	82	150	910	1000	840

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
-	Impresoras
260469	Repetidor RPT80AI de 80 mm
910016	Adaptador de soporte columna a pared

TMM

Baxtran

Báscula monocélula

Báscula industrial de ágil operativa y fácil movilidad

PCS | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato en acero inoxidable y columna en acero inoxidable.
- Célula de aluminio con protección IP65.
- Columna de 649 mm con base de fijación de acero pintado (modelo P 447 mm).
- 4 Pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm.
- Longitud cable plataforma-visor: 1200 mm (hasta 1370 mm, según modelo).

- Indicador en ABS, modelo BR80.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable con 6 teclas de función.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 20 mm.
- 7 LEDs de indicación de funciones/estado.
- Soporte columna incluido.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Batería interna recargable 6V/4Ah, con 24 horas de duración aproximadamente.
- 1 salida RS232 para conexión a PC, impresora, repetidor, etc.
- Unidades: kg y lb.
- Gravedad configurable.
- Desconexión automática.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cero
- Tara y pretara manual
- Cuenta piezas
- Función Hold (estable, valor de pico y animal en movimiento)
- Alta resolución x 10
- Lenguajes de impresión

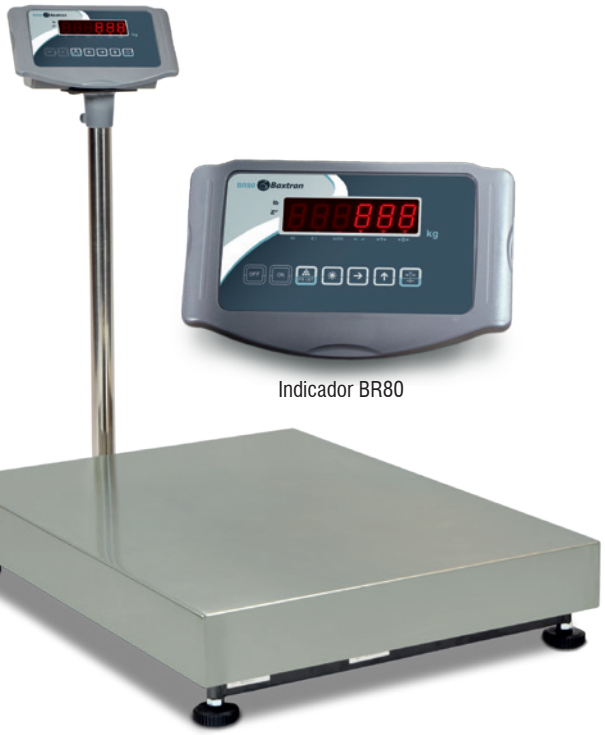

Indicador BR80









Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje(mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #	Dimensiones (mm) c	d	e	f	h
260575	30	5	450x350	840x505x175	12	900001	56	115	570	660	640
260580	60	10	450x350	840x505x175	12	900001	56	115	570	660	640
260574	150	20	450x350	840x505x175	12	900002-1	56	115	570	660	640
260579	60	10	500x400	883x520x175	13	900001	56	115	620	710	840
260573	150	20	500x400	883x520x175	13	900002-1	56	115	620	710	840
260577	300	50	500x400	883x520x175	13	900002	56	115	620	710	840
260572	150	20	600x500	980x620x190	19	900002-1	66	130	710	800	840
260576	300	50	600x500	980x620x190	19	900002	66	130	710	800	840
260578	300	50	800x600	1200x745x190	31	900002	82	150	910	1000	840
260581	600	100	800x600	1200x745x190	31	900003	82	150	910	1000	840

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
-	Impresoras
260469	Repetidor RPT80AI de 80 mm

Baxtran **TMS**

Báscula monocélula

Báscula industrial con indicador versátil

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato en acero inoxidable y columna en acero inoxidable.
- Célula de aluminio con protección IP65.
- Columna de 649 mm con base de fijación de acero pintado (modelo P 447 mm).
- 4 Pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm.
- Longitud cable plataforma-visor: 1200 mm (hasta 1370 mm, según modelo).

- Indicador peso-tara.
- Carcasa en ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 25 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω cada una o 8 células de carga de 700 Ω.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50/60Hz.
- Batería recargable 6V/1.3Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 100 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 150 horas aprox.
- Gravedad configurable.
- Unidades: g/kg/lb
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

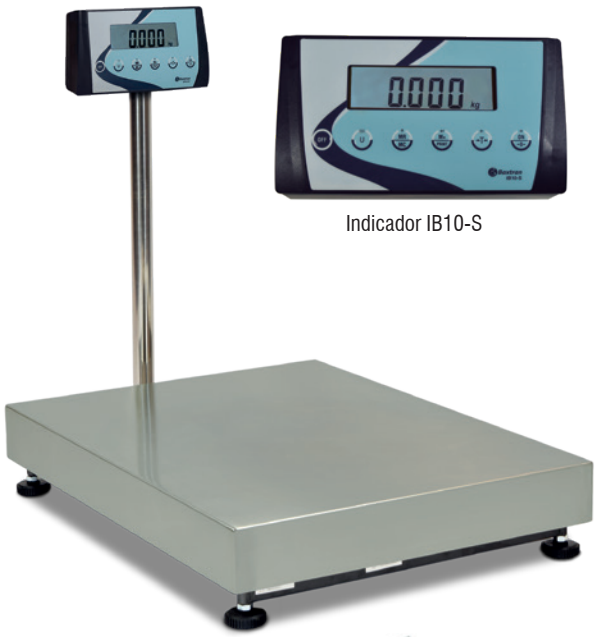

Indicador IB10-S

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tara

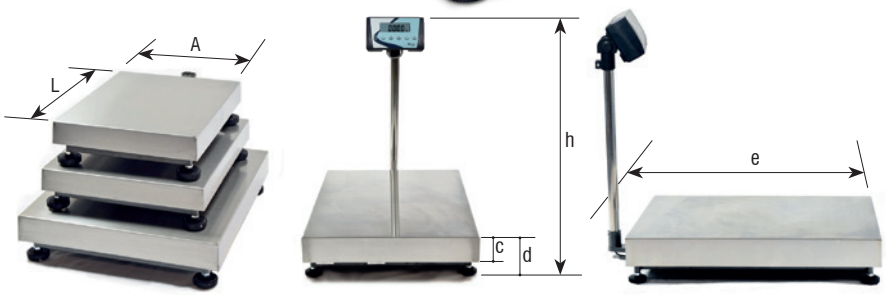

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones plato L x A (mm)	Dimensiones embalaje(mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #	Dimensiones (mm) c	d	e	h
261404	30	5	450x350	840x505x175	12	900001	56	115	570	640
261405	60	10	450x350	840x505x175	12	900001	56	115	570	640
261406	150	20	450x350	840x505x175	12	900002-1	56	115	570	640
261407	60	10	400x400	795x525x165	13	900001	56	115	520	640
261408	150	20	400x400	795x525x165	13	900002-1	56	115	520	640
261409	60	10	500x400	883x520x175	13	900001	56	115	520	840
261410	150	20	500x400	883x520x175	13	900002-1	56	115	520	840
261411	300	50	500x400	883x520x175	13	900002	56	115	520	840
261412	150	20	600x500	980x620x190	19	900002-1	66	130	620	840
261413	300	50	600x500	980x620x190	19	900002	66	130	620	840
261414	150	20	600x600	1005x735x180	30	900002-1	82	150	620	840
261415	300	50	600x600	1005x735x180	30	900002	82	150	620	840
261416	300	50	800x600	1200x745x190	32	900002	82	150	720	840
261417	600	100	800x600	1200x745x190	32	900003	82	150	720	840

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
-	Impresoras
260469	Repetidor RPT80AI de 80 mm

TZ

Baxtran

Báscula monocélula

Báscula monocélula con indicador extraíble

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Indicador extraíble.
- Soporte de indicador extraíble.
- Célula de aluminio.
- 2 versiones:
  - Versión (P). 400x300 mm. Estructura tubular en acero pintado en Epoxy, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.
  - Versión (M). 500x400 mm. Estructura tubular en acero pintado en Epoxy, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.
- Indicador en ABS, modelo BR15.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 120 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 160 horas aprox.
- Gravedad configurable.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).



Indicador BR15

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero.
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Bruto/Neto
- Tara

Dimensiones (mm)	a	b	c	h
400x300	400	300	470	120
500x400	500	400	570	120

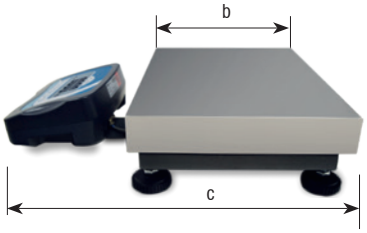



Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260602	15	2	15	470x555x145	8	900001
260606	30	5	30	470x555x145	8	900001
260608	60	10	60	470x555x145	8	900001
260604	150	20	150	470x555x145	8	900002-1
260605	30	5	30	665x660x145	11,5	900001
260607	60	10	60	665x660x145	11,5	900001
260603	150	20	150	665x660x145	11,5	900002-1

Báscula monocélula

Báscula monocélula con indicador extraíble

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Indicador extraíble.
- Soporte de indicador extraíble.
- Célula de aluminio.
- 2 versiones:
  - Versión (P). 400x300 mm. Estructura tubular en acero pintado en Epoxy, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.
  - Versión (M). 500x400 mm. Estructura tubular en acero pintado en Epoxy, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.
- Indicador peso-tara.
- Carcasa en ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 25 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50/60Hz.
- Batería recargable 1,3Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 100 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 150 horas aprox.
- Gravedad configurable.
- Unidades: g/kg/lb
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).



Indicador IB10-S

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Checkweigher (3 Colores)
- Tara





Dimensiones (mm)	a	b	c	h
400x300	400	300	440	120
500x400	500	400	540	120

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
261376	15	2	15	470x555x145	7,4	900001
261377	30	5	30	470x555x145	7,4	900001
261378	60	10	60	470x555x145	7,4	900001
261379	150	20	150	470x555x145	7,4	900002-1
261380	30	5	30	665x660x145	11	900001
261381	60	10	60	665x660x145	11	900001
261382	150	20	150	665x660x145	11	900002-1

Optima Knight T

Baxtran

BÁSCULA MONOCÉLULA

Báscula industrial con columna con funciones de control de peso, cuenta piezas, tarado de recipientes y ajuste del cero.

PCS | CHECK | MOVE | BAT INT | AC/DC | 230V | IP54 | NO VERIF



CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato y columna en acero inoxidable.
- Célula de aluminio con protección IP65.
- Columna de 649 mm con base de fijación de acero pintado.
- 4 Pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm.

- Indicador peso-tara.
- Carcasa en ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 6 teclas de funciones.
- Display LED con 6 dígitos de 40 mm.
- Alimentación a red AC 230VAC 50Hz.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Batería interna recargable de 40 horas de duración.
- Unidades: g/kg.
- Suspensión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).
- Salida RS232 a PC.

FUNCIONES:

- Cuenta piezas
- Cero
- Pesa animales
- Hold de pico máximo
- Control de peso (función límites) con señal visual
- Tara

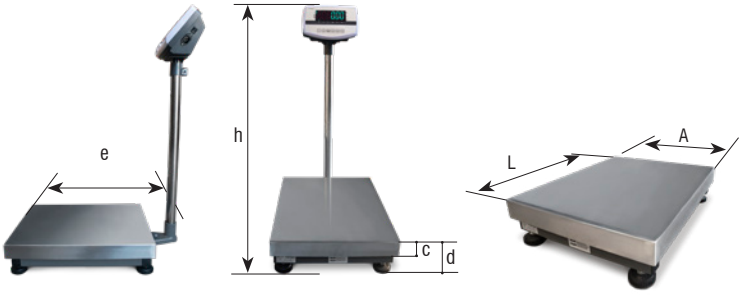

Dimensiones (mm)	c	d	e	h
260803	56	115	520	840
260804	56	115	520	840
260805	56	115	520	840
260806	56	115	620	840
260807	56	115	620	840
260808	56	115	620	840

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato LxA (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260803	30	5	400x300	800 x 430 x 190	8.5	900001
260804	60	10	400x300	800 x 430 x 190	8.5	900001
260805	150	20	400x300	800 x 430 x 190	8.5	900002-1
260806	30	5	500x400	850 x 450 x 170	12	900001
260807	60	10	500x400	850 x 450 x 170	12	900001
260808	150	20	500x400	850 x 450 x 170	12	900002-1

Optima Knight

BÁSCULA MONOCÉLULA

Báscula industrial sin columna con funciones de control de peso, cuenta piezas, tarado de recipientes y ajuste del cero.

PCS | CHECK | MOVE | BAT INT | AC/DC | 230V | IP54 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato en acero inoxidable.
- Célula de aluminio con protección IP65.
- 4 Pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm.
- Longitud cable plataforma-visor: 1200 mm.

- Indicador peso-tara.
- Carcasa en ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 6 teclas de funciones.
- Display LED con 6 dígitos de 40 mm.
- Alimentación a red AC 230VAC 50Hz.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Batería interna recargable de 40 horas de duración.
- Unidades: g/kg.
- Suspensión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).
- Salida RS232 a PC.



FUNCIONES:

- Cuenta piezas
- Cero
- Pesa animales
- Hold de pico máximo
- Control de peso (función límites) con señal visual
- Tara



Soporte indicador



Fuente de alimentación



Conexión indicador - plataforma

Dimensiones (mm)	c	d
260797	56	115
260798	56	115
260799	56	115
260800	56	115
260801	56	115
260802	56	115



Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato LxA (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260797	30	5	400x300	800 x 430 x 190	8	900001
260798	60	10	400x300	800 x 430 x 190	8	900001
260799	150	20	400x300	800 x 430 x 190	8	900002-1
260800	30	5	500x400	850 x 450 x 170	10,5	900001
260801	60	10	500x400	850 x 450 x 170	10,5	900001
260802	150	20	500x400	850 x 450 x 170	10,5	900002-1

BÁSCULAS VETERINARIAS / PAQUETERÍA



AIS-W
VETERINARY SCALES

www.baxtran.com



Modelo	Capacidad (kg)	Página
APS	15 - 300	48
AIS/AIS-W	15 - 300	49

APS

Baxtran

Báscula veterinaria

Para el pesaje de animales vivos y paquetería

MOVE | CHECK | PCS | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células de carga de reducidas dimensiones con indicador.
- Ideal para el pesaje de animales vivos y paquetería.
- Células en aluminio.
- Estructura en chapa de acero pintado.
- Plato en acero lacado.
- Pies regulables en altura (según versión).
- Indicador en ABS, modelo IB10-S.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 25 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- Batería recargable 6V/1.3Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 100 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 150 horas aprox.
- Gravedad configurable.
- Unidades: g/Kg/lb
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).



APS 950x500mm

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tara
- Checkweigher



APS 305x315mm

Dimensiones (mm)	a	b	c	Peso
305x315	305	315	60	4
550x550	550	550	45	15
950x500	950	500	45	19



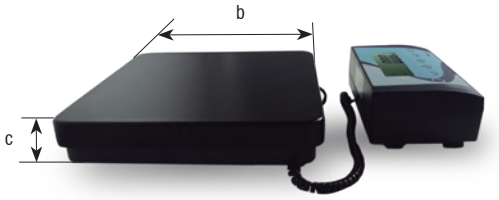

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
261351	15	5	305x315	375x515x115	5	900001
261352	35	10	305x315	375x515x115	5	900001
261353	60	20	305x315	375x515x115	5	900001
261354	150	50	305x315	375x515x115	5	900002
261355	300	100	305x315	375x515x115	5	900002
261356	60	20	550x550	570x640x100	16	900001
261357	150	50	550x550	570x640x100	16	900002
261358	300	100	550x550	570x640x100	16	900002
261359	150	50	950x500	1040x540x100	20	900002
261360	300	100	950x500	1040x540x100	20	900002

AIS / AIS-W

Báscula veterinaria

Para el pesaje de animales vivos y paquetería

MOVE | CHECK | PCS | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células de carga con indicador.
- Ideal para el pesaje de animales vivos y paquetería.
- Células de aluminio.
- Estructura en acero barnizado.
- Plato de acero inoxidable.
- Versión AIS-W con ruedas y asa para mejor desplazamiento.
- Pies regulables en altura (según versión).
- Goma antideslizante de serie (AIS-W).

- Indicador en ABS, modelo IB10-S.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 25 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- Batería recargable 6V/1.3Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 100 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 150 horas aprox.
- Gravedad configurable.
- Unidades: g/Kg/lb
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).



AIS

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tara
- Checkweigher



AIS-W

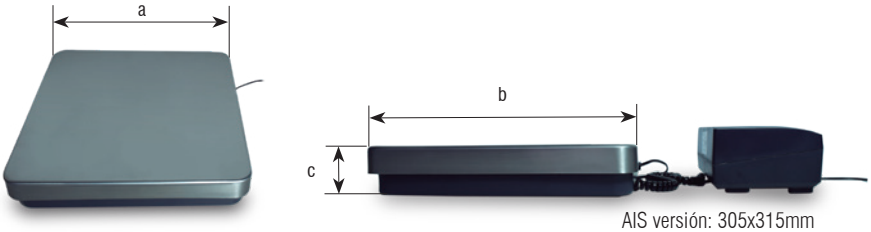

AIS versión: 305x315mm

Dimensiones (mm)	a	b	c	Peso
305x315	305	315	60	4
550x550	550	550	45	15
950x500	950	500	45	19

Código #	Modelo	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
261339	AIS	15	5	305x315	375x515x115	5	900001
261340	AIS	35	10	305x315	375x515x115	5	900001
261341	AIS	60	20	305x315	375x515x115	5	900001
261342	AIS	150	50	305x315	375x515x115	5	900002
261343	AIS	300	100	305x315	375x515x115	5	900002
261344	AIS	60	20	550x550	570x640x100	16	900001
261345	AIS	150	50	550x550	570x640x100	16	900002
261346	AIS	300	100	550x550	570x640x100	16	900002
261347	AIS	150	50	950x500	1040x540x100	20	900002
261348	AIS	300	100	950x500	1040x540x100	20	900002
261349	AIS-W	150	50	950x500	1040x540x100	20	900002
261350	AIS-W	300	100	950x500	1040x540x100	20	900002

Baxtran

PLATAFORMAS DE 4 CÉLULAS



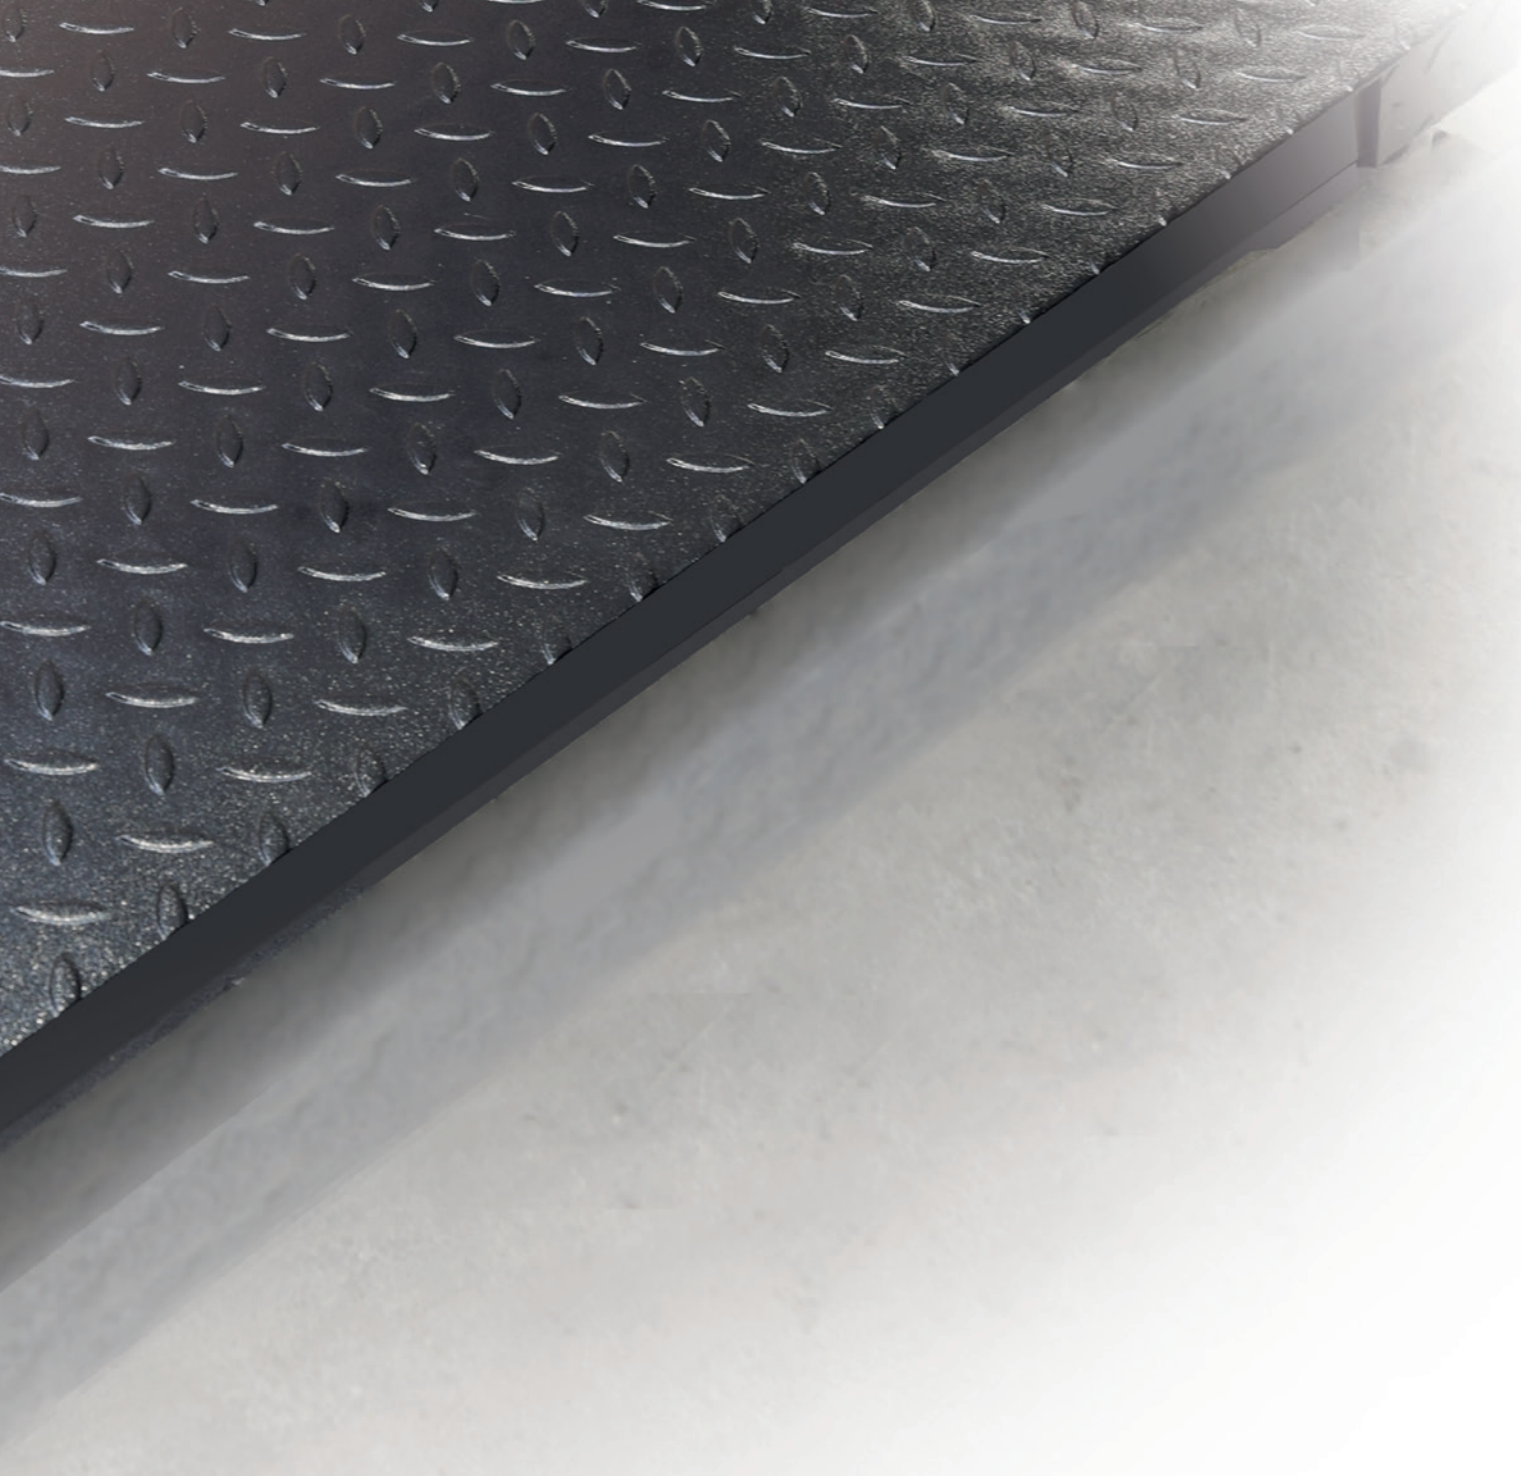

Modelo	Capacidad (kg)	Página
BVS	1500 - 3000	52
BVE	1500 - 3000	53
MBX	1500 - 3000	54
MTX	300 - 6000	55
MTZ	1500 - 3000	56
MMZ	1500 - 3000	57
MMX	300 - 3000	58
PTB	1500 - 3000	59
BVL	1500	60
BVLS	1500	61
BVR	1500 - 3000	62
BVRS	1500 - 3000	63
BDM	600	64
BVI	600 - 1500	65
BVP	600 - 1500	66
BVT	600	67
BPS	1500 - 3000	68
BR	600 - 3000	69

www.baxtran.com

BVS

Baxtran

Plataforma de 4 células

M

VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobre suelo o empotrada.
- Chapa lagrimada de 6 mm de espesor.
- Estructura en acero, en perfil U laminado en caliente.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP67.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Acceso individual a cada una de las células de carga sin necesidad de levantar la plataforma.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.

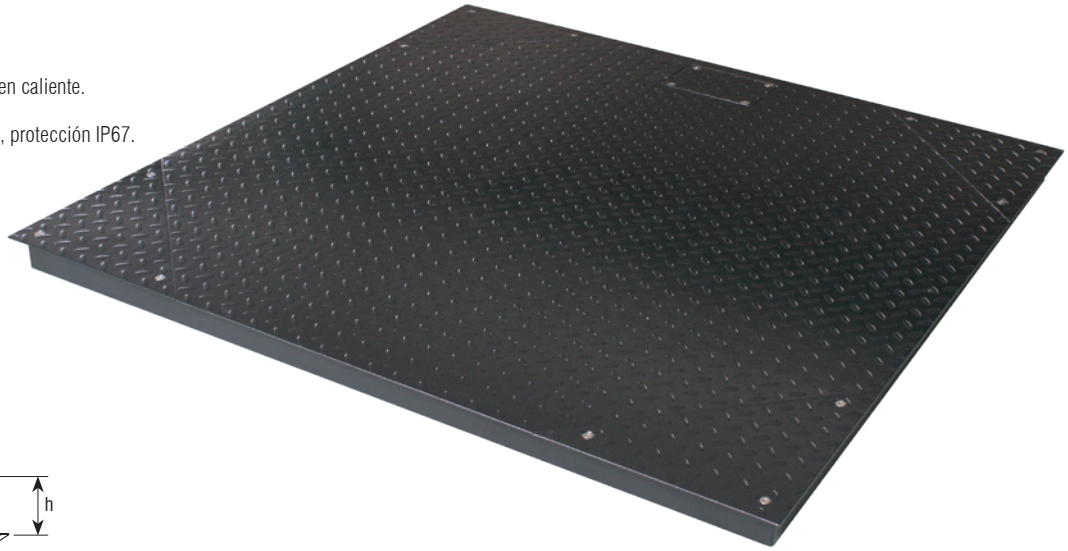



h=110 mm; h Máx.: 130 mm; h mín.: 100 mm



Rampa de acceso (h=110 mm)

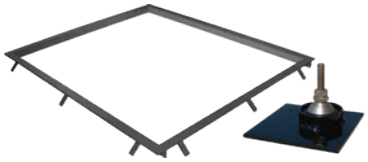

Marco para empotrar con placas de anclaje



Cubilaje para empotrar



Columna en acero pintado (suelo)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260252	1500	500	1200x1200	1250x1250x90	160
260253	3000	1000	1200x1200	1250x1250x90	160
260254	1500	500	1500x1200	1550x1250x90	185
260255	3000	1000	1500x1200	1550x1250x90	185
260256	1500	500	1500x1500	1550x1550x90	230
260257	3000	1000	1500x1500	1550x1550x90	230
260258	1500	500	2000x1500	2050x1550x90	330
260259	3000	1000	2000x1500	2050x1550x90	330

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270165	Placas de anclaje (precio unitario)
910047	Rampa de acceso 1200 mm
910048	Rampa de acceso 1500 mm
910037	Marco para empotrar 1200x1200 mm
910038	Marco para empotrar 1500x1200 mm
910039	Marco para empotrar 1500x1500 mm
910040	Marco para empotrar 2000x1500 mm
910022	Cubilaje para empotrar 1200x1200 mm
910023	Cubilaje para empotrar 1500x1200 mm
910024	Cubilaje para empotrar 1500x1500 mm
910025	Cubilaje para empotrar 2000x1500 mm
910134	Columna de acero pintado (suelo)

Plataforma de 4 células

M
VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobre suelo.
- Con bastidor para la protección contra golpes laterales.
- Chapa lagrimada de 6 mm de espesor.
- Estructura en acero niquelado, en perfil U laminado en caliente.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP67.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Acceso superior individual a cada una de las células de carga sin necesidad de levantar la plataforma.
- Asiento de la plataforma con rótulas y bolas.
- Salida de 4 metros de cable incluido.





h=110 mm; h Máx.: 130 mm; h mín.: 100 mm



Columna en acero pintado (suelo)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260228	1500	500	1200x1200	1250x1250x125	200
260229	3000	1000	1200x1200	1250x1250x125	200
260230	1500	500	1500x1200	1550x1250x125	225
260231	3000	1000	1500x1200	1550x1250x125	225
260232	1500	500	1500x1500	1550x1550x125	275
260233	3000	1000	1500x1500	1550x1550x125	275
260234	1500	500	2000x1500	2050x1550x125	380
260235	3000	1000	2000x1500	2050x1550x125	380

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910134	Columna de acero pintado (suelo)

MBX

Baxtran

Plataforma de 4 células

M

VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobre suelo.
- Chapa lagrimada de 6 mm de espesor.
- Estructura en acero niquelado, en chapa doblada de 2 mm de espesor.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP67.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.





h=110 mm; h Máx.: 130 mm; h mín.: 100 mm



Rampa de acceso (h = 110 mm)



Placas de anclaje



Columna en acero pintado (suelo)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260383	1500	500	1200x1200	1250x1250x100	75
260384	3000	1000	1200x1200	1250x1250x100	75
260385	1500	500	1500x1200	1550x1250x100	118
260386	3000	1000	1500x1200	1550x1250x100	118
260387	1500	500	1500x1500	1550x1550x100	118
260388	3000	1000	1500x1500	1550x1550x100	118
260389	1500	500	2000x1500	2050x1550x100	156
260390	3000	1000	2000x1500	2050x1550x100	156

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270165	Placas de anclaje (precio unitario)
910047	Rampa de acceso 1200 mm
910048	Rampa de acceso 1500 mm
910134	Columna de acero pintado (suelo)

Plataforma de 4 células

M
VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo.
- Chapa lagrimada de 4,5 mm de espesor.
- Estructura en acero y chapa superior lagrimada.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP67 (hasta 300 kg) y IP68 (a partir de 500 kg).
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.





h=110 mm; h Máx.: 130 mm; h mín.: 100 mm



Rampa de acceso (h = 110 mm)



Placas de anclaje



Columna en acero pintado (suelo)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
261034	300	100	800x800	1040x930x75	50
261035	600	200	800x800	1040x930x75	50
261036	600	200	1000x1000	1040x1040x75	60
260423	1500	500	1200x1000	1040x1040x75	68
260424	3000	1000	1200x1000	1220x1020x75	68
260651	1500	500	1200x1200	1220x1020x75	76
260652	3000	1000	1200x1200	1220x1220x75	76
260398	6000	2000	1200x1200	1250x1250x100	100
260427	1500	500	1500x1200	1540x1240x75	90
260715	3000	1000	1500x1200	1540x1240x75	90
260653	1500	500	1500x1500	1540x1540x75	115
260716	3000	1000	1500x1500	1540x1540x75	115
260399	6000	2000	1500x1500	1550x1550x100	120
260431	1500	500	2000x1500	2040x1540x75	140
260717	3000	1000	2000x1500	2040x1540x75	140
260400	6000	2000	2000x1500	2040x1540x75	140

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270165	Placas de anclaje (precio unitario)
910047	Rampa de acceso 1200 mm
910048	Rampa de acceso 1500 mm
910134	Columna de acero pintado (suelo)

MTZ

Baxtran

Plataforma de 4 células

M

VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo.
- Estructura en acero y chapa superior lagrimada de 3,5 mm de espesor.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP67 (hasta 300 kg) y IP68 (a partir de 500 kg).
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.

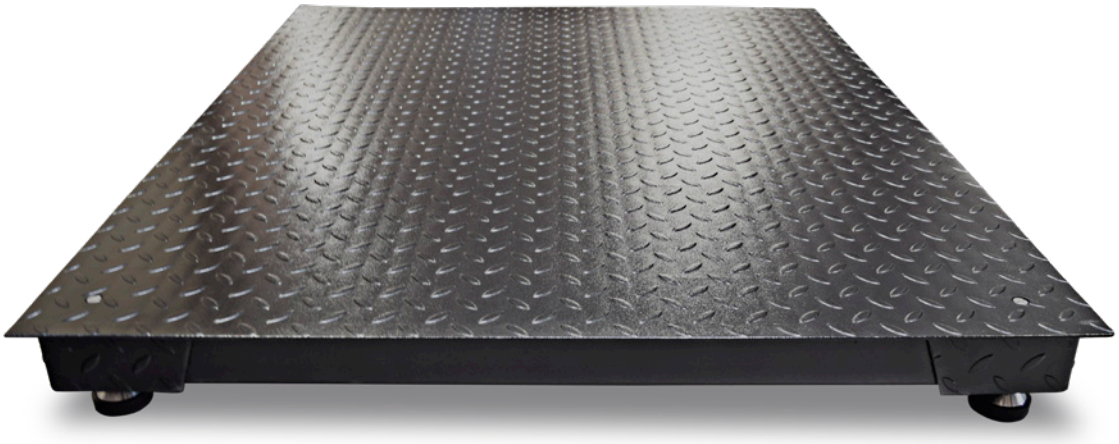



h=110 mm; h Máx.: 130 mm; h mín.: 100 mm



Rampa de acceso (h = 110 mm)



Placas de anclaje



Columna en acero pintado (suelo)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
261267	1500	500	1200x1000	1240x1040x200	68
261268	3000	1000	1200x1000	1240x1040x200	68
261269	1500	500	1200x1200	1230x1230x200	76
261270	3000	1000	1200x1200	1230x1230x200	76
261271	1500	500	1500x1200	1540x1230x200	90
261272	3000	1000	1500x1200	1540x1230x200	90
261273	1500	500	1500x1500	1540x1540x200	115
261274	3000	1000	1500x1500	1540x1540x200	115

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270165	Placas de anclaje (precio unitario)
910047	Rampa de acceso 1200 mm
910048	Rampa de acceso 1500 mm
910134	Columna de acero pintado (suelo)

MMZ

Plataforma de 4 células

NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células.
- No válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo.
- Estructura en acero y chapa superior lagrimada de 3,5 mm de espesor.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga en acero niquelado, protección IP67 (hasta 300 kg) y IP68 (a partir de 500 kg).
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.

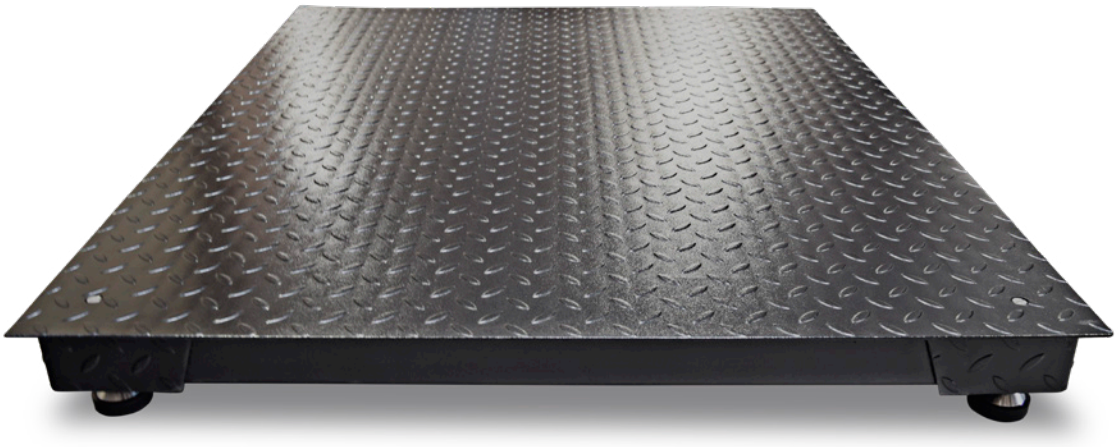



h=110 mm; h Máx.: 130 mm; h mín.: 100 mm



Rampa de acceso (h = 110 mm)



Placas de anclaje



Columna en acero pintado (suelo)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
261259	1500	500	1200x1000	1240x1040x200	68
261260	3000	1000	1200x1000	1240x1040x200	68
261261	1500	500	1200x1200	1230x1230x200	76
261262	3000	1000	1200x1200	1230x1230x200	76
261263	1500	500	1500x1200	1540x1230x200	90
261264	3000	1000	1500x1200	1540x1230x200	90
261265	1500	500	1500x1500	1540x1540x200	115
261266	3000	1000	1500x1500	1540x1540x200	115

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270165	Placas de anclaje (precio unitario)
910047	Rampa de acceso 1200 mm
910048	Rampa de acceso 1500 mm
910134	Columna de acero pintado (suelo)

MMX

Baxtran

Plataforma de 4 células

NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células.
- No válida para metrología legal. USO INTERNO.
- Instalación sobresuelo.
- Chapa lagrimada de 4,5 mm de espesor.
- Estructura en acero y chapa superior lagrimada.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga de acero niquelado, protección IP67 (hasta 300 kg) y IP68 (a partir de 500 kg).
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.





h=110 mm; h Máx.: 130 mm; h mín.: 100 mm



Rampa de acceso (h = 110 mm)



Placas de anclaje



Columna en acero pintado (suelo)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
261031	300	100	800x800	1040x930x75	50
261032	600	200	800x800	1040x930x75	50
261033	600	200	1000x1000	1040x1040x75	60
260863	1500	500	1000x1000	1040x1040x75	60
260709	1500	500	1200x1000	1220x1020x75	68
260648	3000	1000	1200x1000	1220x1020x75	68
260649	1500	500	1200x1200	1220x1220x75	76
260650	3000	1000	1200x1200	1220x1220x75	76
260402	1500	500	1500x1200	1540x1240x75	90
260710	3000	1000	1500x1200	1540x1240x75	90
260711	1500	500	1500x1500	1540x1540x75	115
260712	3000	1000	1500x1500	1540x1540x75	115
260713	1500	500	2000x1500	2040x1540x75	140
260714	3000	1000	2000x1500	2040x1540x75	140

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270165	Placas de anclaje (precio unitario)
910047	Rampa de acceso 1200 mm
910048	Rampa de acceso 1500 mm
910134	Columna de acero pintado (suelo)

Plataforma de 4 células

M
VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobre suelo o empotrada.
- Chapa lisa en acero inoxidable de 4 mm de espesor.
- Estructura en perfil tubular en acero inoxidable.
- Células de carga. OIML R-60 C3. En acero inoxidable, protección IP67.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Acceso superior a las células de carga sin necesidad de levantar la plataforma.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.





Rampa de acceso
(h = 110 mm)

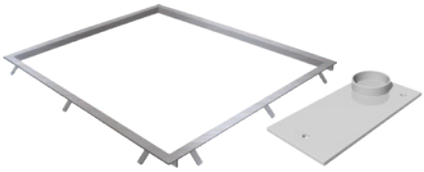

Marco para empotrar con placas de anclaje
en acero inoxidable



Cubilaje para empotrar
en acero inoxidable



Columna en acero inoxidable
(suelo)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
170303	1500	500	1200x1200	1220x1220x100	85
170304	3000	1000	1200x1200	1220x1220x100	85
170306	1500	500	1500x1200	1520x1220x100	110
170307	3000	1000	1500x1200	1520x1220x100	110
170308	1500	500	1500x1500	1520x1520x100	135
170309	3000	1000	1500x1500	1520x1520x100	135

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270374	Placas de anclaje para PTB (precio unitario)
910045	Rampa de acceso inoxidable 1200 mm
910046	Rampa de acceso inoxidable 1500 mm
910041	Marco para empotrar inoxidable 1200x1200 mm
910042	Marco para empotrar inoxidable 1500x1200 mm
910043	Marco para empotrar inoxidable 1500x1500 mm
910026	Cubilaje para empotrar inoxidable 1200x1200 mm
910027	Cubilaje para empotrar inoxidable 1500x1200 mm
910028	Cubilaje para empotrar inoxidable 1500x1500 mm
180433	Transporte U para plataformas con cubilaje 1200 x 1200 mm
180434	Transporte U para plataformas con cubilaje 1500 x 1200 mm
180426	Transporte U para plataformas con cubilaje 1500 x 1500 mm
910133	Columna de acero inoxidable (suelo)

BVL

Baxtran

Plataforma de 4 células

M

VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células, de bajo perfil.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobre suelo.
- Chapa lagrimada de 5 mm de espesor en acero.
- Estructura en acero, en chapa doblada de 3 mm de espesor.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP67.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Acceso lateral a la caja de conexiones.
- 2 rampas de acceso plegables incluidas.
- Salida de 4 metros de cable incluido.

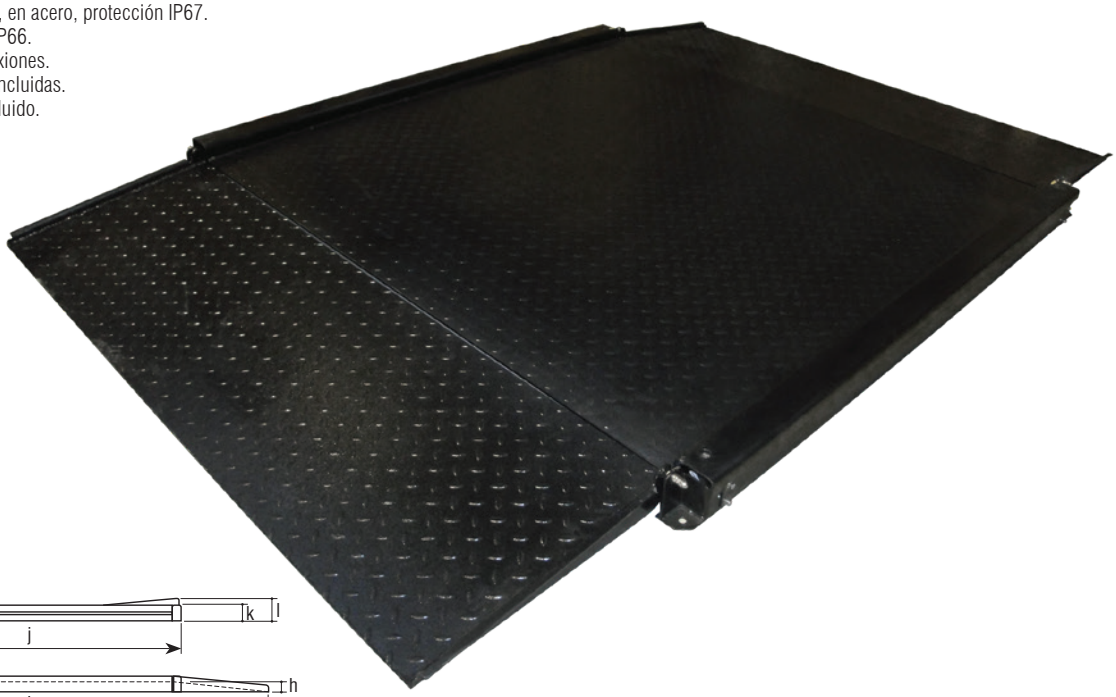

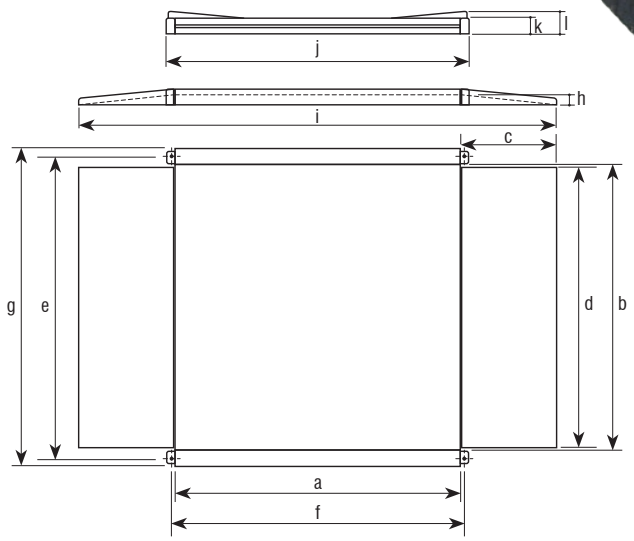

Dimensiones (mm)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1200x1200	1200	1200	500	1150	1182	1240	1370	50	2210	1286	82	137
1500x1500	1500	1500	500	1450	1592	1538	1670	50	2510	1584	77	120

h: altura superficie pesaje



Columna en acero pintado (suelo)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260236	1500	500	1200x1200	1320x1390x120	180
260237	1500	500	1500x1500	1620x1720x120	230

Accesorios	
Código #	**Descripción accesorios**
910134	Columna de acero pintado (suelo)

BVLS

Plataforma de 4 células

M
VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células, de bajo perfil.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobre suelo.
- Chapa lisa en acero inoxidable de 5 mm de espesor.
- Estructura en acero inoxidable, en chapa doblada de 3 mm de espesor.
- Células de carga OIML R-60 C3. En acero inoxidable, protección IP67.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Acceso lateral a la caja de conexiones.
- 2 rampas de acceso plegables incluidas.
- Salida de 4 metros de cable incluido.



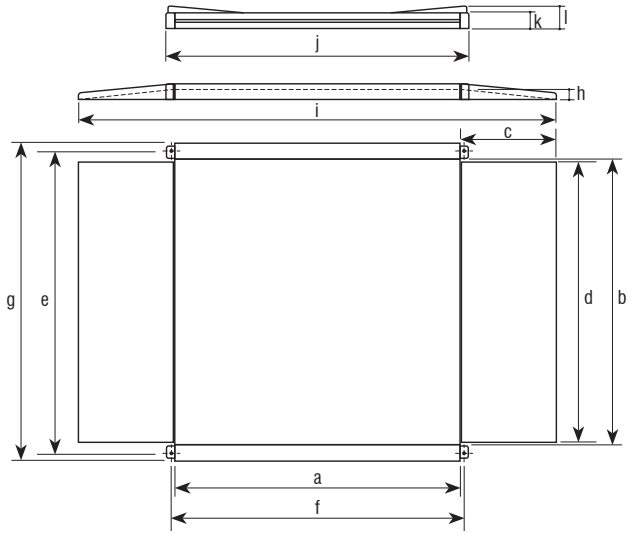

Dimensiones (mm)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1200x1200	1200	1200	500	1150	1182	1240	1370	50	2210	1286	82	137
1500x1500	1500	1500	500	1450	1592	1538	1670	50	2510	1584	77	120

h: altura superficie pesaje



Columna en acero inoxidable (suelo)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje(mm)	Peso embalaje (kg)
260238	1500	500	1200x1200	1320x1390x120	180
260239	1500	500	1500x1500	1620x1720x120	230

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910133	Columna de acero inoxidable (suelo)

BVR

Baxtran

Plataforma de 4 células

M

VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma extraplana de 4 células en acero pintado.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo, con una rampa de acceso de serie.
- Estructura de chapa lagrimada de 5/5,5 mm de espesor.
- Con placas de anclaje para la fijación en el suelo.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP67.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.

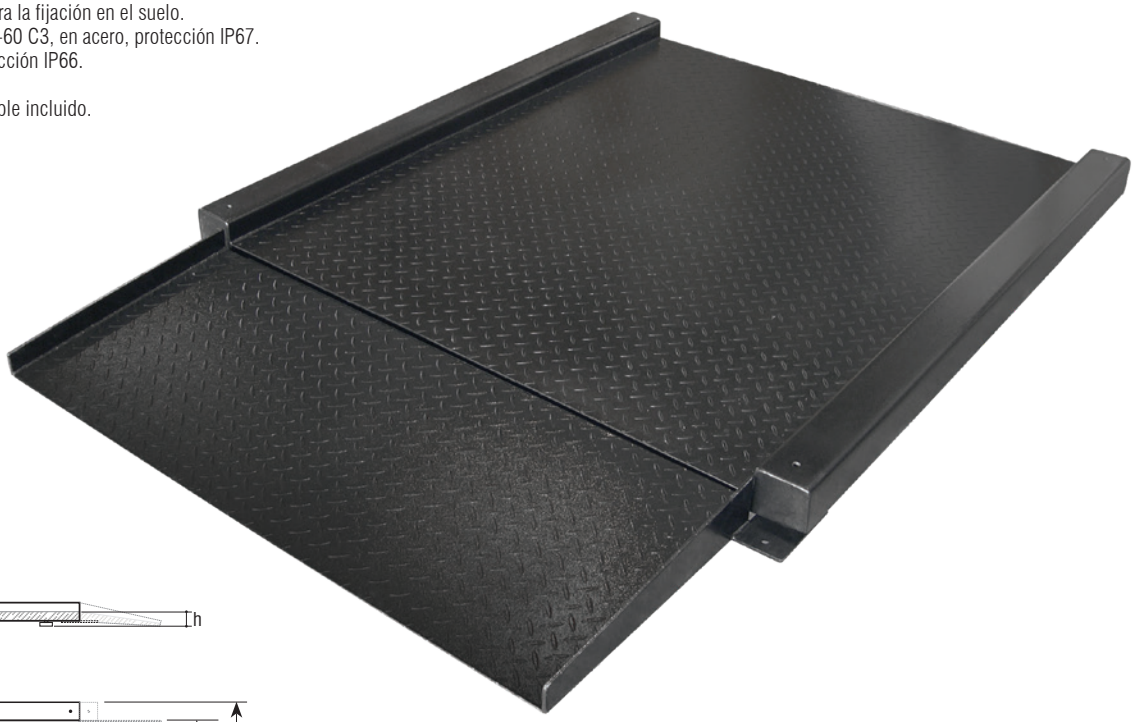



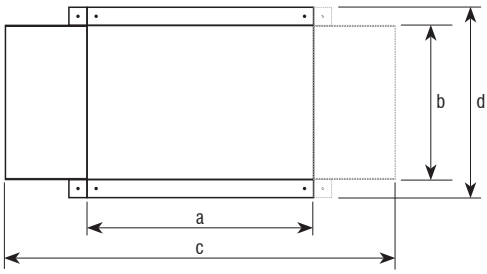

Dimensiones (mm)	a	b	c	d	h
1200x1200	1200	1200	2220	1400	50
1500x1200	1500	1200	2520	1400	50
1500x1500	1500	1500	2520	1700	50



Rampa de acceso



Columna en acero pintado (suelo)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones emb. (mm)	Peso emb. (kg)	Dimensiones emb. rampa (mm)	Peso emb. rampa (kg)
260240	1500	500	1200x1200	1420x1220x120	118	630x1420x70	33
260241	3000	1000	1200x1200	1420x1220x120	118	630x1420x70	33
260242	1500	500	1500x1200	1720x1220x120	160	630x1420x70	33
260243	3000	1000	1500x1200	1720x1220x120	160	630x1420x70	33
260244	1500	500	1500x1500	1720x1520x120	210	630x1720x70	75
260245	3000	1000	1500x1500	1720x1520x120	210	630x1720x70	75

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910086	Segunda rampa de acceso para plataformas BVR de 1200x1200 mm y 1500x1200 mm
910088	Segunda rampa de acceso para plataformas BVR de 1500x1500 mm
910134	Columna de acero pintado (suelo)

Baxtran BVRS

Plataforma de 4 células

M
VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma extraplana de 4 células en acero inoxidable.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo, con una rampa de acceso de serie.
- Estructura de chapa lisa de 5 mm de espesor.
- Rampa con placas para su fijación en el suelo.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero inoxidable, protección IP67.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.

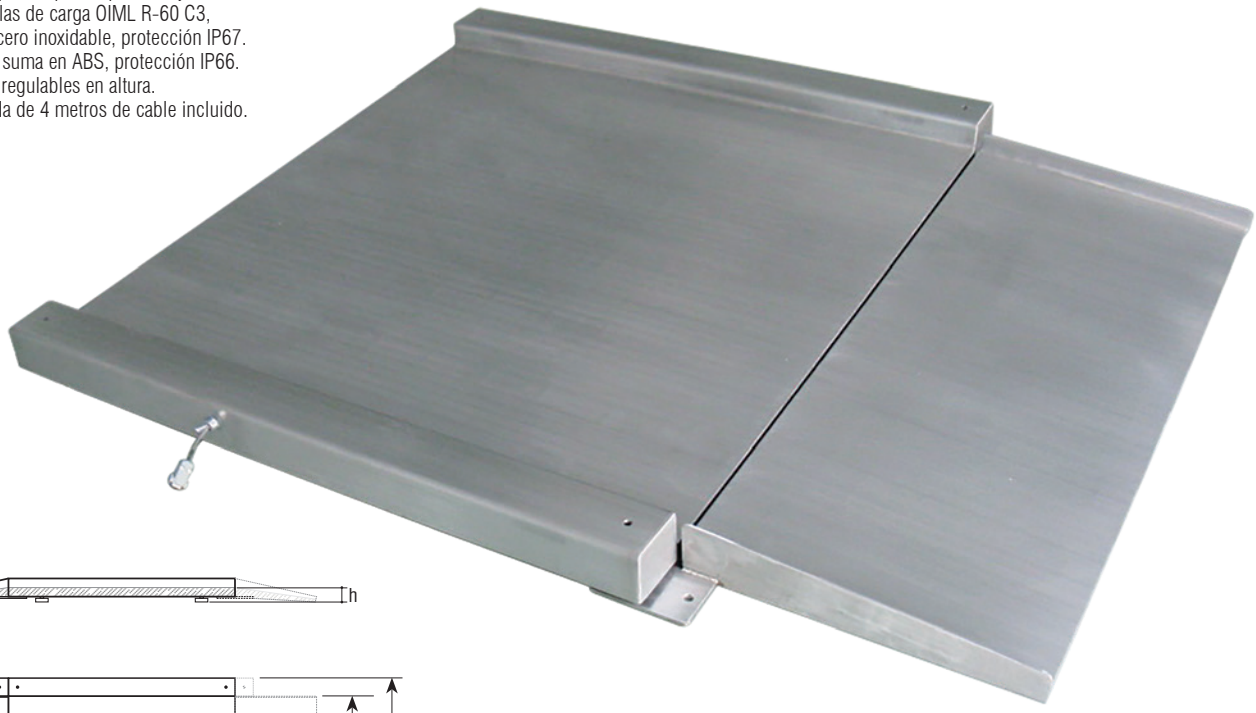

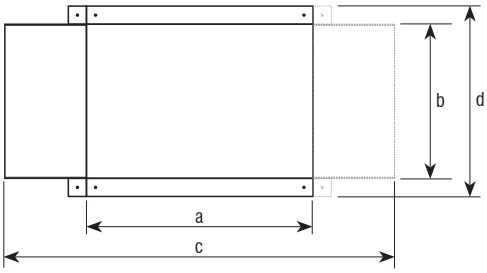

Dimensiones (mm)	a	b	c	d	h
1200x1200	1200	1200	2220	1400	50
1500x1200	1500	1200	2520	1400	50
1500x1500	1500	1500	2520	1700	50



Rampa de acceso



Columna en acero inoxidable (suelo)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones emb.(mm)	Peso emb.(kg)	Dimensiones emb. rampa (mm)	Peso emb. rampa (kg)
260246	1500	500	1200x1200	1420x1220x120	118	630x1420x70	31
260247	3000	1000	1200x1200	1420x1220x120	118	630x1420x70	31
260248	1500	500	1500x1200	1720x1220x120	160	630x1420x70	31
260249	3000	1000	1500x1200	1720x1220x120	160	630x1420x70	31
260250	1500	500	1500x1500	1720x1520x120	210	630x1720x70	75
260251	3000	1000	1500x1500	1720x1520x120	210	630x1720x70	75

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910089	Segunda rampa de acceso para plataformas BVR de 1200x1200 mm y 1500x1200 mm
910090	Segunda rampa de acceso para plataformas BVR de 1500x1500 mm
910133	Columna de acero inoxidable (suelo)

BDM

Baxtran

Plataforma de 4 células

M

VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo.
- Chapa lagrimada de 4,5 mm de espesor.
- Estructura en acero, en chapa doblada de 2 mm de espesor.
- Esmaltada de color negro.
- Célula de carga en acero OIML R-60 C3 de 500 kg.
- Caja suma en ABS, IP66.
- Asa de elevación para montaje y mantenimiento.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.





h=115 mm

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260135	600	200	900x600	730x1003x75	33
260133	600	200	1000x1000	1112x1116x75	50
260136 M	600	200	900x600	730x1003x75	33
260134 M	600	200	1000x1000	1112x1116x75	50

Plataforma de 4 células

M
VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma extraplana de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo, con rampas integradas en la superfície de pesaje.
- Estructura de chapa lisa en acero inoxidable.
- Chapa de 4mm de espesor.
- Células de carga OIML R-60 C, en acero inoxidable, protección IP68.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura con acceso superior.
- Salida de 4 metros de cable incluido.

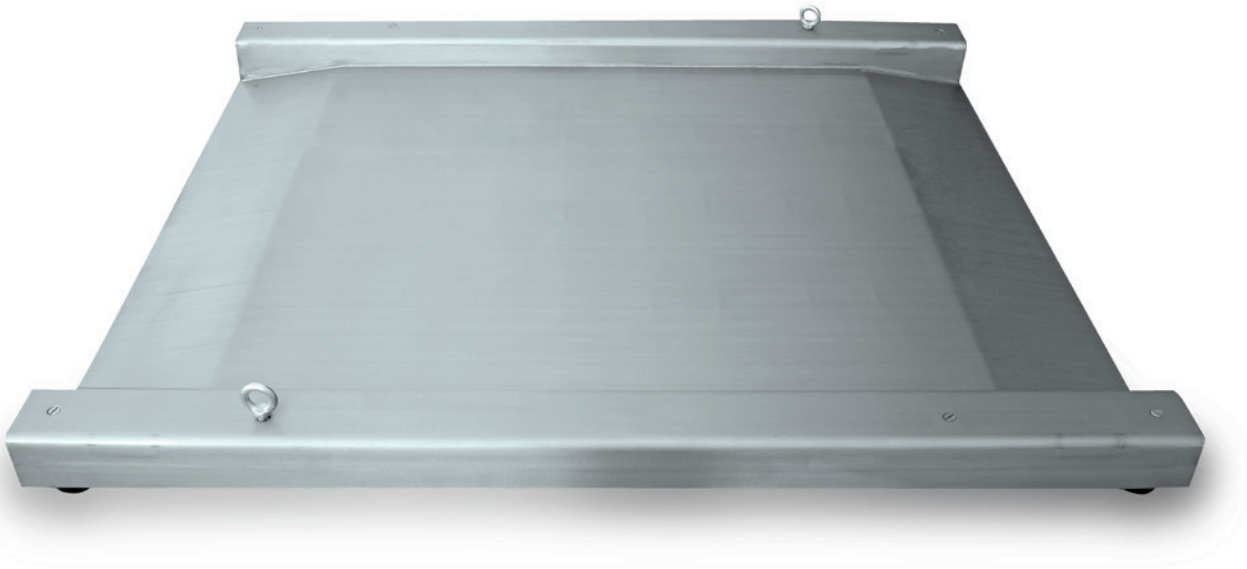

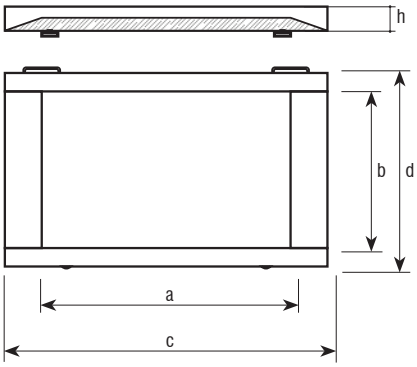

Dimensión (mm)	a	b	c	d	h
1000x1000	1000	1000	1400	1200	101



Cáncamo para transporte



Pies regulables

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso (kg)	Peso embalaje (kg)
260646	600	200	1000x1000	1020x1020x120	101	102
260647	1500	500	1000x1000	1020x1020x120	101	102

BVP

Baxtran

Plataforma de 4 células

M

VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma extraplana de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo, con rampas integradas en la superficie de pesaje.
- Chapa lagrimada, de 6 mm de espesor, esmaltada en color negro.
- Células de carga OIML R-60 clase C en acero niquelado, protección IP68.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura con acceso superior.
- Salida de 4 metros de cable incluido.



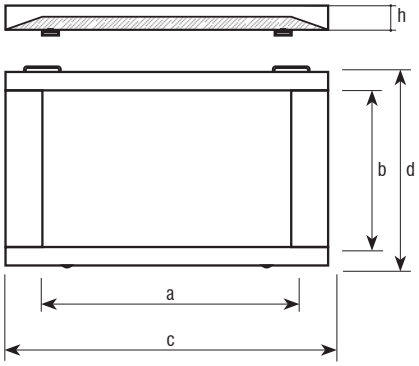

Dimensiones (mm)	a	b	c	d	h
1000x1000	1000	1000	1400	1200	75
1200x1200	1200	1200	1600	1400	75



Fácil acceso



Pies regulables

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso (kg)	Peso embalaje (kg)
260642	600	200	1000x1000	1020x1020x120	101	102
260643	1500	500	1000x1000	1020x1020x120	101	102
260644	600	200	1200x1200	1220x1220x120	126	127
260645	1500	500	1200x1200	1220x1220x120	126	127

Plataforma de 4 células

M
VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma extraplana en aluminio de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo, con rampas integradas en la superfície de pesaje.
- Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, en aluminio.
- El bajo peso de la plataforma y las asas y ruedas laterales permiten transportarla con facilidad.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP67.
- Caja suma en plástico, protección IP66.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.

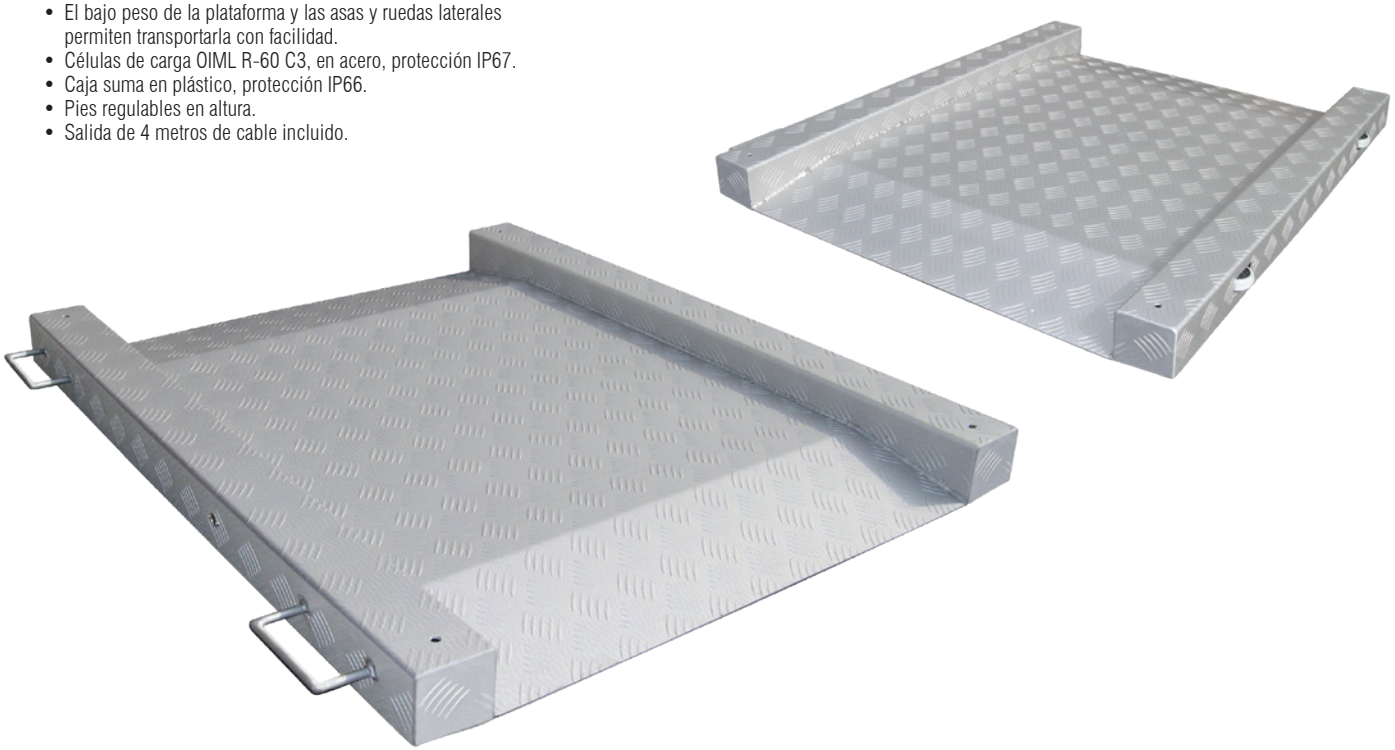



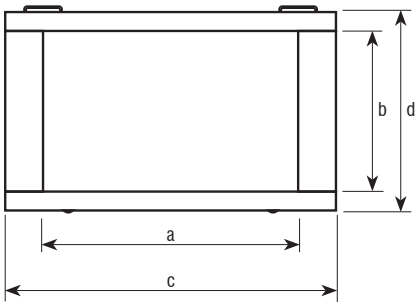

Dimensiones (mm)	a	b	c	d	h	Peso (kg)
800 x 800	800	800	1215	1000	50	26
1000 x 1200	1200	1000	1615	1200	50	50

h: altura de la superficie de pesaje



Fácil transporte

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260262	600	200	800x800	1130x1235x120	32
260260 M	600	200	1000x1200	1330x1635x120	65

BPS

Baxtran

Plataforma de 4 células

M

VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células para pesar palés.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobre suelo, para entrar con una transpaleta.
- Estructura en perfil U laminado en frío.
- Pies regulables en altura.
- Chapa de 5 mm de espesor.
- 3 versiones distintas: en acero pintado, en acero galvanizado en caliente y en acero inoxidable.
- Caja suma en ABS, IP66.
- Pesa-palés pintados y galvanizados:
  Células en acero, OIML R-60 C3, protección IP67.
  (Pintado ref. 260187; Galvanizado ref. 260188)
- Pesa-palés en acero inoxidable:
  Células en acero inoxidable, OIML R-60 C3, protección IP68. (Ref. 260189)
- Salida de 4 metros de cable incluido.



Versión inoxidable

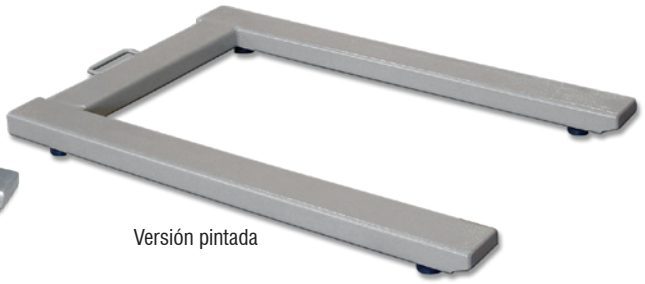

Versión pintada

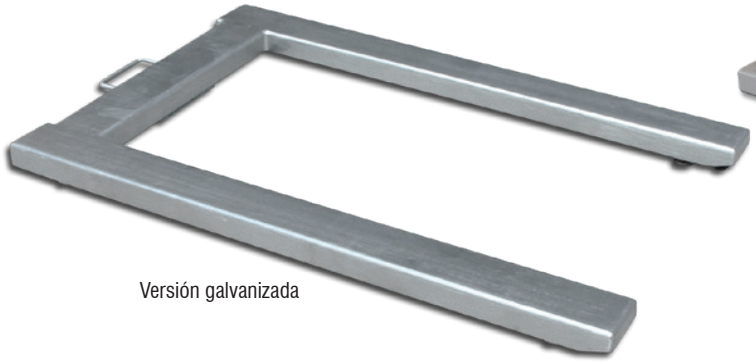

Versión galvanizada

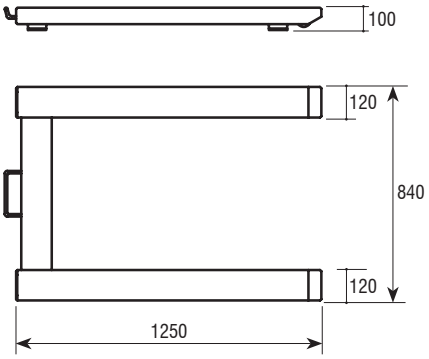

Dimensiones (mm)



Columna en acero pintado (suelo)



Columna en acero inoxidable (suelo)

Código #	Descripción	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260187	Pintada	1500	500	1350x900x90	40
260188	Galvanizada	1500	500	1350x900x90	40
260189	Inoxidable	1500	500	1350x900x90	40
260705 M	Pintada	1500	500	1350x900x90	40
261300 M	Pintada	3000	1000	1350x900x90	40

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910134	Columna de acero pintado (suelo)
910133	Columna de acero inoxidable (suelo)

Plataforma de 4 células

M
VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Barras pesadoras.
- Válido para metrología legal.
- Instalación sobre suelo.
- Se suministra por parejas.
- Chapa de 5 mm de espesor.
- Versión en acero y acero inoxidable.
- Pies regulables en altura.
- Caja suma en ABS, IP66.
- Células de carga OIML R-60 en acero niquelado para las barras en acero pintado, protección IP67. y células de carga OIML R-60 en acero inoxidable para las barras en acero inoxidable, protección IP68.
- Salida de 2 metros de cable por cada barra, con un único conector.

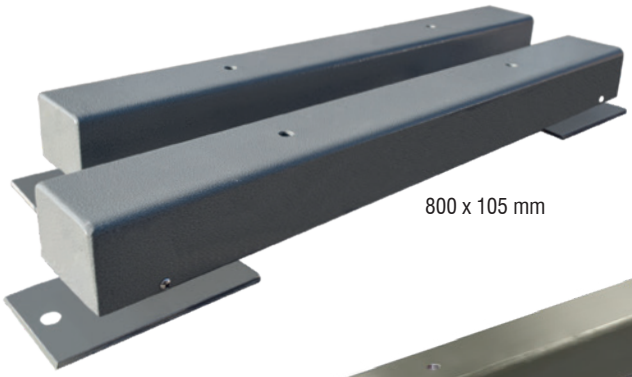

800 x 105 mm

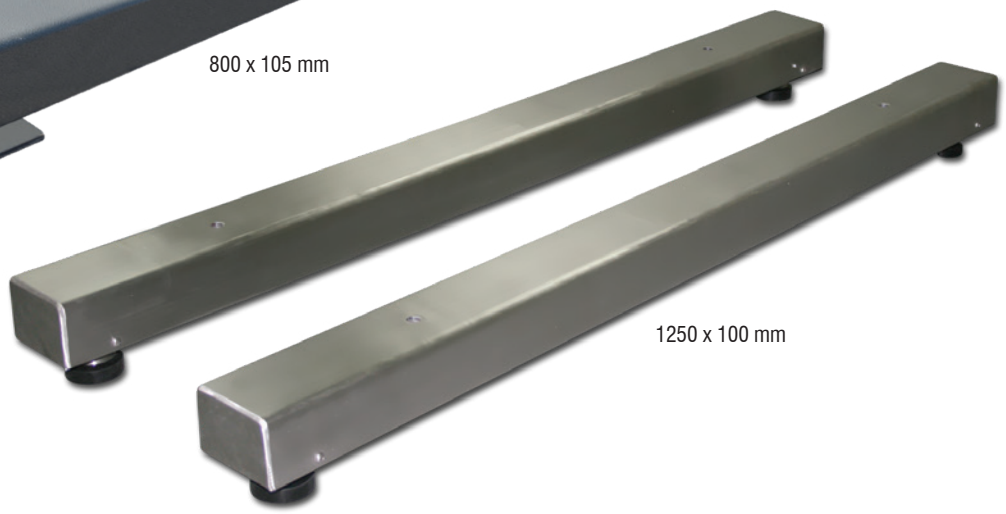

1250 x 100 mm



Dimensiones (mm)	a	b	c
800x105	800	105	120
1250x100	1250	100	115
1250x100	1250	100	115



Pies barras pesadoras
800x105 mm



Pies barras pesadoras
1250x100 mm
(Placa de anclaje incluida)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Versión	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260200	600	200	Acero pintado	800x105	890x340x170	26
260201	1500	500	Acero pintado	800x105	890x340x170	26
260206	1500	500	Acero pintado	1250x100	1400x340x170	32
260208	3000	1000	Acero pintado	1250x100	1400x340x170	32
260210	1500	500	Inoxidable	1250x100	1400x340x170	32
260211	3000	1000	Inoxidable	1250x100	1400x340x170	32

PLATAFORMAS MONOCÉLULA





Modelo	Capacidad (kg)	Página
BMM	6 - 600	72
BMR	30 - 300	73
WT	30 - 300	74

www.baxtran.com

BMM

Baxtran

Plataforma monocélula

M

VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma monocélula. Válida para metrología legal.
- Células de carga con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Pies regulables en altura.
- Tres versiones diferentes:
  - V1. Estructura tubular en acero, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.
  - V2. Estructura tubular en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65. La célula está protegida por un conjunto de goma que proporciona una estanqueidad IP68.
  - V3. Estructura tubular en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en acero inoxidable, IP68.
- Salida de 2 metros de cable incluido.

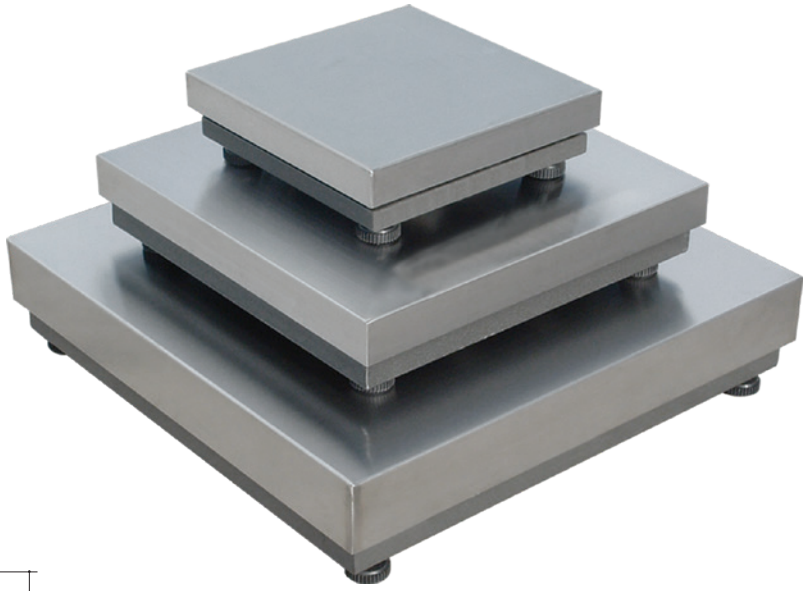





Dimensiones (mm)		
a	b	h
300	300	126
400	400	126
600	600	121
800	800	127



Detalle de la célula de V1



Detalle de la célula de V2



Detalle de la célula de V3

V1 Código #	260173

V1 Código #	260141	260142	260143	260150	260151	260152	260159	260160	260161	260168	260169	260171
V2 Código #	260144	260145	260146	260153	260816	260817	260162	260818	260819	260174	260175	260176
V3 Código #	260147	260822	260823	260156	260880	260718	260165	260166	260432	260177	260871	260872
Capacidad (kg)	6	15	30	30	60	150	60	150	300	150	300	*500-600
Fracción (g)	2	5	10	10	20	50	20	50	100	50	100	200
Dimensiones (mm)	300x300			400x400			600x600			800x800		
Dimensiones embalaje (mm)	355x355x170			600x530x170			810x740x180			1040x930x180		
Peso embalaje (kg)**	7			11,5			29			38		

Accesorios	
Código #	**Descripción accesorios**
910029	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
910030	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
910032	Columna (600 mm) y pie inoxidables
910031	Columna (300 mm) y pie inoxidables

*260173 Capacidad 500 kg.
** El peso es aproximado y puede presentar variaciones.

BMR

Plataforma monocélula

M
VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma monocélula.
- Válida para metrología legal.
- Celula de carga con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Pies regulables en altura.
- Tres versiones disponibles:
  - V1. Estructura tubular en acero, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.
  - V2. Estructura en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65. La célula está protegida por un conjunto de goma que proporciona una estanqueidad IP68.
  - V3. Estructura tubular en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en acero inoxidable, IP68.
- Salida de 3 metros de cable incluido.

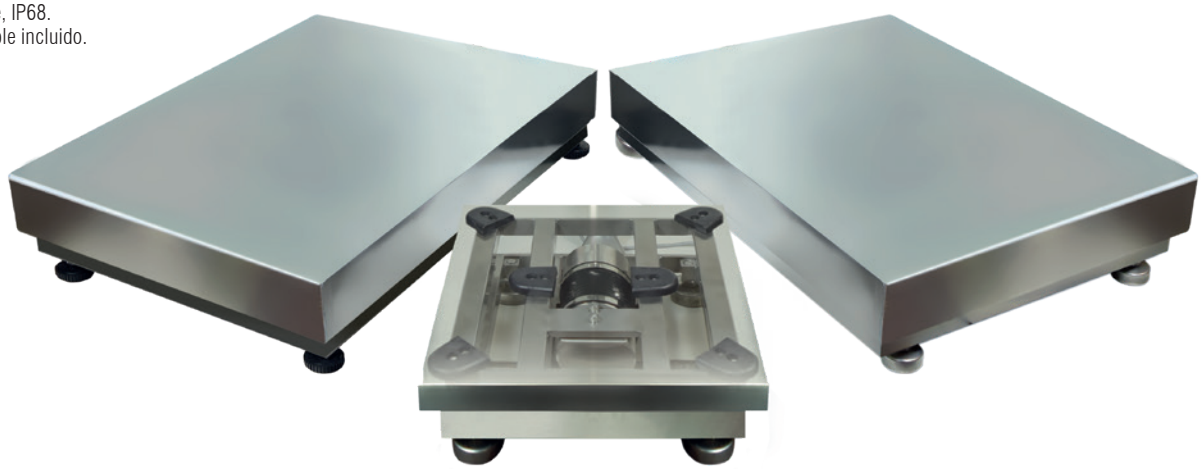

Dimensiones (mm)			
a	b	h(mín.)	h(máx.)
305	335	127	140
420	550	140	155
500	650	185	195

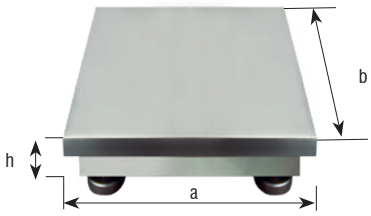



Detalle de la célula de V1



Detalle de la célula de V2



Detalle de la célula de V3

V1 Código #	261162	261163	261164	261165	261166	261167
V2 Código #	261168	261169	261170	261171	261172	261173
V3 Código #	261279	261280	261281	261282	261283	261284
Capacidad (kg)	30	60	60	150	150	300
Fracción (g)	10	20	20	50	50	100
Dimensiones (mm)	305x335		420x550		500x650	
Dimensiones embalaje (mm)	645x385x175		985x545x195		1075x615x195	
Peso embalaje (kg)	8,5		16,7		27,5	

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910159	Columna CI5 inox 350 mm - base pintada (TOPG-BMR)
910160	Columna CI6 inox 350 mm - base inox (TOPGI-BMR)
910161	Columna CI7 inox 650 mm - base pintada (TOPG-BMR)
910162	Columna CI8 inox 650 mm - base inox (TOPGI-BMR)

WT

Baxtran

Plataforma monocélula

M
VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma monocélula.
- Célula con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Pies regulables en altura.
- Dos versiones diferentes:
  - Versión (P): 350x450 mm. Estructura tubular en acero, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.
  - Versión (M): 420x520 mm. Estructura en aluminio inyectado, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.
- Salida de 3 metros de cable incluido.

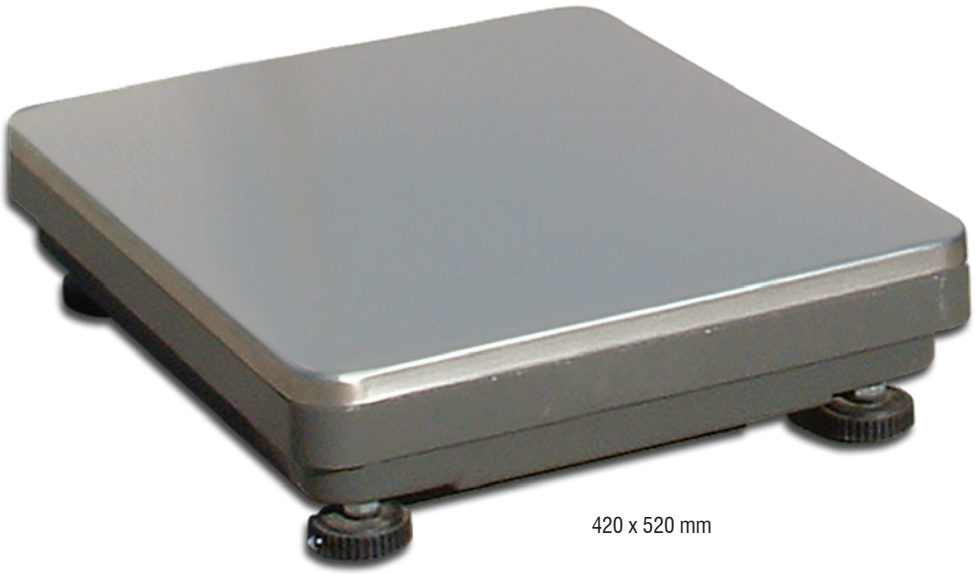

420 x 520 mm





Dimensiones (mm)			
a	b	h(máx.)	h(mín.)
350	450	145	130
420	520	145	130



350 x 450 mm



CI2

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260619	30	10	350x450	830x500x175	12
260621	60	20	350x450	830x500x175	12
260617	150	50	350x450	830x500x175	12
260622	60	20	420x520	910x560x185	15
260618	150	50	420x520	910x560x185	15
260620	300	100	420x520	910x560x185	15

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910029	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado

Baxtran
Reaching your progress

PERSONALIZA EL CONJUNTO PLATAFORMA + INDICADOR

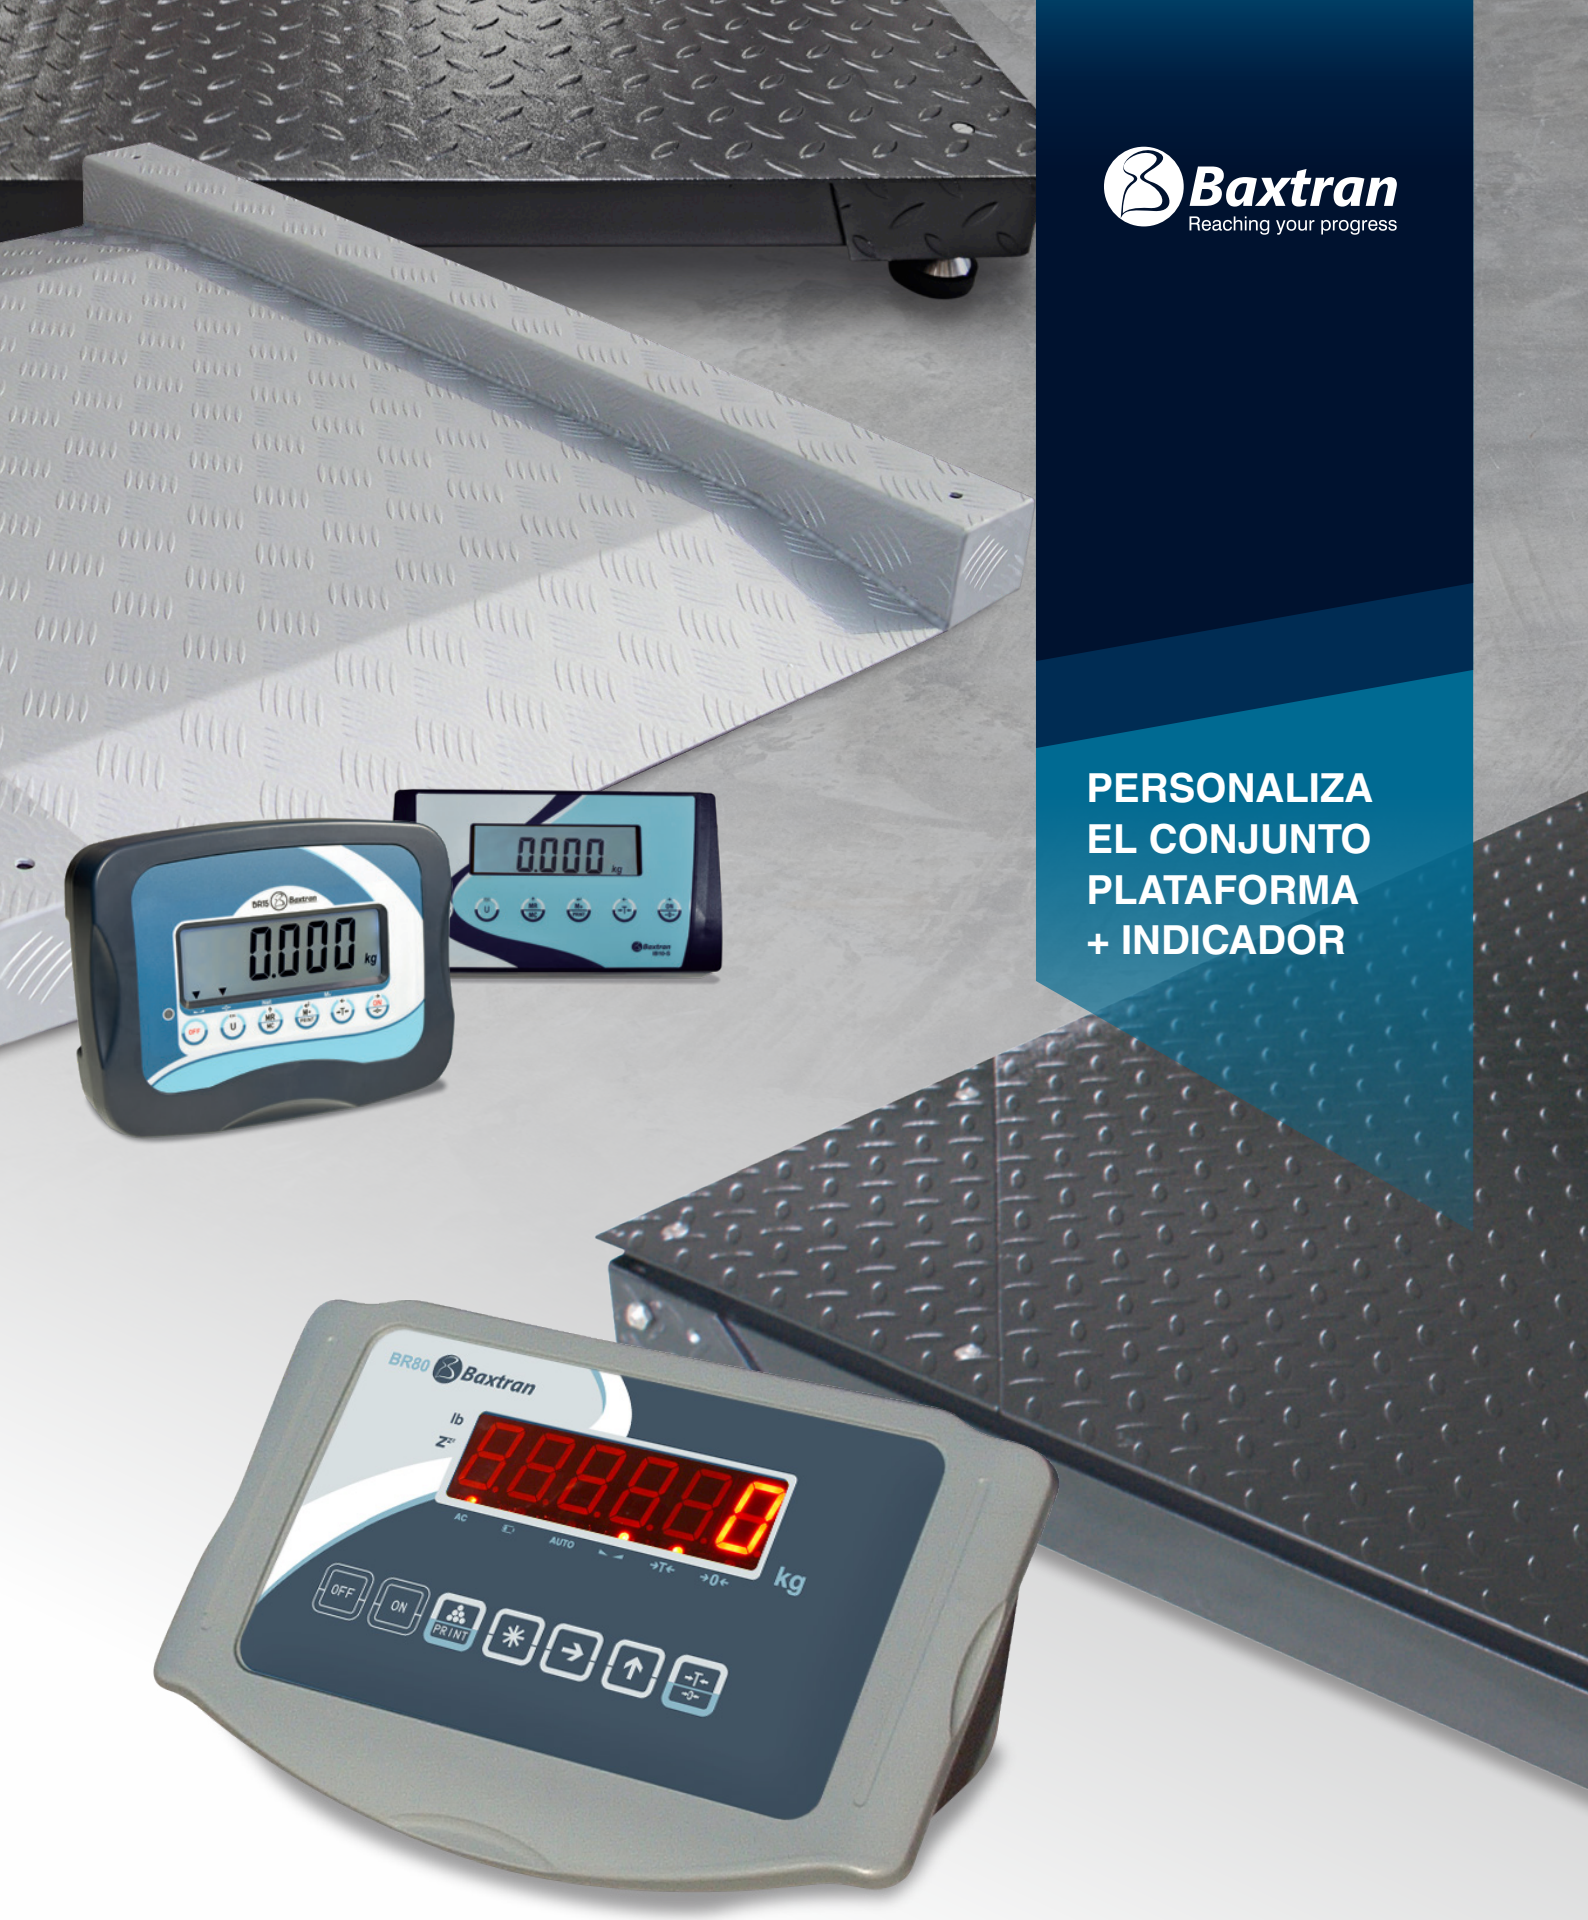

Consultar plataformas en páginas 52-69 · Consultar indicadores en páginas 78-97

INDICADORES





Modelo	Pantalla	Página
IB10-S	LCD	78
BR15	LCD	80
BR16	LCD	82
BR80	LED	84
BR90	LED	85
BR25P	LCD	86
TC15	LCD	87
BR70	LCD	88
BR20	LCD	89
BR30	LCD	90
BR40	LCD	91
GI400 LED	LED	92
GI410 LED	LED	93
GI400 LCD	LCD	94
GI410 LCD	LCD	95
GI400 BAT LION	LCD	96
GI410I PRINT	LCD	97
ETD 400 / ETD410	LED	100
RPT	LED	101

www.baxtran.com

IB10-S

Baxtran

Indicador Operativa intuitiva y sencilla con diferentes disposiciones

Mayor usabilidad en funciones de siempre con más prestaciones y un diseño actual y moderno. Con 5 teclas de funciones, modo de límites y alarma configurable para agilizar su operativa. Además, el visor IB10-S dispone de Checkweigher.

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF





Flip-Flop 180º
(Caja reversible)



Adaptador
soporte bajo



Codo adaptador para
columna

CARACTERÍSTICAS:

- Indicador peso-tara.
- Carcasa en ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 25 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω cada una o 8 células de carga de 700 Ω.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50/60Hz.
- Batería recargable 6V/1.3Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 100 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 150 horas aprox.
- Gravedad configurable.
- Unidades: g/kg/lb
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).



Función control de peso

FUNCIONES DE TECLADO:

- Selección de unidad de pesada, cero, tara, acumulación y transmisión manual de datos a PC o impresora. Botones separados para encender y apagar.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tara

CONTROL DE PESO

- Establecer un objetivo alto/bajo y parámetros de margen.

FORMATOS DE ENVÍO DE DATOS A PC O IMPRESIÓN:

Formatos de impresión (peso o piezas):
Impresión línea a línea: número de pesada y peso. Número total de pesadas y peso acumulado.

```
S/N    WT/KG
----------------
0001    1.000
0002    2.000
----------------
0002    3.000
```

Impresión tiquete a tiquete con pesos detallados: bruto, tara y neto.
Impresión con totalización de número de tiquete y total neto acumulado.

```
TICKET NO.0001
G      3.000 kg
T      1.000 kg
N      2.000 kg

Total number
of tickets 0001
NET    2.000
```

Formatos de envío a PC (peso o piezas):
Envío continuo sin acumulación con estabilización de peso o envío sin acumulación por petición manual.
Dos formatos de 8 dígitos incluyendo signo y punto de decimal si aplica.
Formato 1: Estable/Inestable, bruto/neto, peso/piezas con signo y unidad.
Formato 2: Peso/Piezas con signo y unidad.

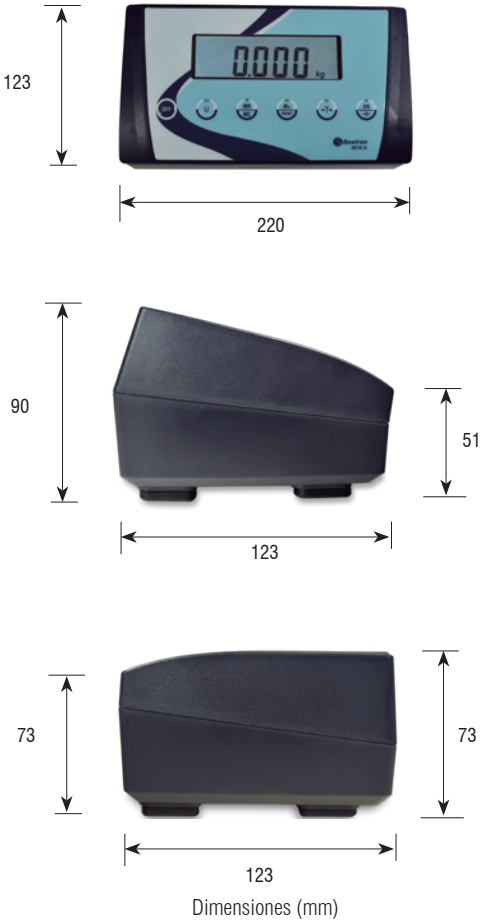

Dimensiones (mm)

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
261383	Indicador compacto IB10-S LCD	300x165x166	1,8

Accesorios	
Código #	**Descripción accesorios**
-	Impresoras
910029	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
910030	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
910032	Columna (600 mm) y pie inoxidables
910031	Columna (300 mm) y pie inoxidables
910016	Adaptador de soporte columna a pared
910050	Accesorio semáforo Rojo-Ambar-Verde

BR15

Indicador Operativa intuitiva y sencilla con un diseño moderno

Mayor usabilidad en funciones de siempre con más prestaciones y un diseño actual y moderno. Con 5 teclas de funciones, modo de límites y alarma configurable para agilizar su operativa. Además, el visor BR15 dispone de tres velocidades del convertidor AD.

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF





Display LCD de 30 mm



Codo adaptador para columna

CARACTERÍSTICAS:

- Indicador peso-tara.
- Carcasa en ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Incluye orificios de anclaje mural.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω cada una o 8 células de carga de 700 Ω.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 120 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 160 horas aprox.
- Gravedad configurable.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
- Blíster incluido.
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).



FUNCIONES DE TECLADO:

- Selección de unidad de pesada, cero, tara, acumulación y transmisión manual de datos a PC o impresora. Botones separados para encender y apagar.

Detalle anclaje mural



FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Bruto/Neto
- Tara



Dimensiones (mm)

FORMATOS DE ENVÍO DE DATOS A PC O IMPRESIÓN:

Formatos de impresión (peso o piezas):
Impresión línea a línea: número de pesada y peso. Número total de pesadas y peso acumulado.

```
S/N   WT/KG
----------
0001  0.64
0002  0.70
----------
0003  1.98
```

Impresión tiquete a tiquete con pesos detallados: bruto, tara y neto.
Impresión con totalización de número de tiquete y total neto acumulado.

```
TICKET NO.0003
G     0.64kg
T     0.00kg
N     0.64kg

Total number
of tickets 0003
NET   1.92
```

Formatos de envío a PC (peso o piezas):
Envío continuo sin acumulación con estabilización de peso o envío sin acumulación por petición manual.
Dos formatos de 8 dígitos incluyendo signo y punto de decimal si aplica.
Formato 1: Estable/Inestable, bruto/neto, peso/piezas con signo y unidad.
Formato 2: Peso/Piezas con signo y unidad.

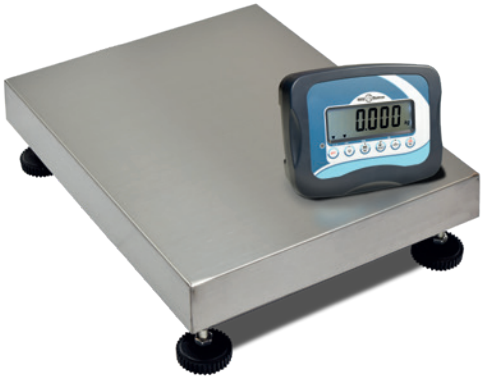

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260190	Indicador peso tara	335x275x150	2,2

Accesorios	
Código #	**Descripción accesorios**
-	Impresoras
910029	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
910030	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
910032	Columna (600 mm) y pie inoxidables
910031	Columna (300 mm) y pie inoxidables
910016	Adaptador de soporte columna a pared
910050	Accesorio semáforo Rojo-Ambar-Verde

BR16

Indicador Válido para metrologia legal

Indicador de peso, válido para metrología legal, con múltiples funciones, con un diseño actual y moderno. Múltiples funciones y diferentes velocidades AD (alta, media y baja) que permiten diferentes usos del visor BR16.

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | VERIF





Pantalla LCD retroiluminada



Teclado cómodo y sencillo



Soporte columna

CARACTERÍSTICAS:

- Indicador peso-tara.
- Carcasa ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 6 teclas de funciones y teclas de apagado / encendido.
- Pantalla LCD retroiluminada de gran dimensión con 6 dígitos de 40 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Incluye orificios de anclaje mural.
- Blíster incluido.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω cada una o 8 células de carga de 700 Ω.
- Temperatura de funcionamiento: –10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 110-240VAC 50/60Hz.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Duración batería con retroiluminación activada y RS232 ON: 80 horas aprox.
- Duración batería con retroiluminación desactivada y RS232 OFF: 320 horas aprox.
- Unidades: kg o t o g (a escoger en el momento de pedido).
- Salida opcional RS232 (conector DB9). Envío de datos con formato PC e impresora.
- Rango unitario/ Multi rango (a escoger en el momento de pedido).
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

- Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.
- Certificación CE.



Dimensiones (mm)



FUNCIONES DE TECLADO:

- Selección de unidad de pesada, Bruto/Neto, acumulación y transmisión manual de datos a PC o impresora, cero, tara. Botones separados para encender y apagar.

FUNCIONES:

- Acumulación (Sólo fuera de metrología legal)
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero.
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Bruto/Neto
- Tara

FORMATOS DE ENVÍO DE DATOS A PC O IMPRESIÓN:

Formatos de impresión (peso o piezas):
Impresión línea a línea: número de pesada y peso. Número total de pesadas y peso acumulado.

```
S/N   WT/KG
----------
0001  0.64
0002  0.70
0003  0.64
----------
0003  1.98
```

Impresión tiquete a tiquete con pesos detallados: bruto, tara y neto.
Impresión con totalización de número de tiquete y total neto acumulado.

```
TICKET NO.0003
G     0.64kg
T     0.00kg
N     0.64kg

Total number
of tickets 0003
NET   1.92
```

Formatos de envío a PC (peso o piezas):
Envío continuo sin acumulación con estabilización de peso o envío sin acumulación por petición manual.
Dos formatos de 8 dígitos incluyendo signo y punto de decimal si aplica.
Formato 1: Estable/Inestable, bruto/neto, peso/piezas con signo y unidad.
Formato 2: Peso/Piezas con signo y unidad.



Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260657	Indicador peso tara	360x220x160	2
260658	Indicador peso tara con RS232	360x220x160	2

Accesorios	
Código #	**Descripción accesorios**
-	Impresoras
910029	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
910030	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
910032	Columna (600 mm) y pie inoxidables
910031	Columna (300 mm) y pie inoxidables
910016	Adaptador de soporte columna a pared

BR80

Baxtran

Indicadores

Indicador peso-tara

PCS | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Indicador peso-tara.
- Carcasa en ABS.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable con 6 teclas de función.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 20 mm (BR80) y 40 mm (BR8040).
- 7 LEDs de indicación de funciones/estado.
- Soporte columna incluido.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω o bien hasta 8 células de carga de 700 Ω.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Batería interna recargable 6V/4Ah, con 24 horas de duración aproximadamente.
- 1 salida RS232 para conexión a PC, impresora, repetidor, etc.
- Unidades: kg y lb.
- Gravedad configurable.
- Desconexión automática.



BR80

- 100000 divisiones no homologadas.

FUNCIONES DE TECLADO:

- Cero, Tara, Acumulación manual, Selección de funciones, Encender/Apagar.

FUNCIONES SELECCIONABLES:

- Acumulación
- Totalización
- Cero
- Tara y pretara manual
- Cuenta piezas
- Función Hold (estable, valor de pico y animal en movimiento)
- Alta resolución x 10
- Lenguajes de impresión



BR8040

IMPRESIÓN:

- Impresión normal con: Número de tiquete. Bruto. Tara. Neto.
- Impresión de acumulación con: Número de tiquete. Peso acumulado.
- Impresión del número total de pesadas y peso neto total acumulado

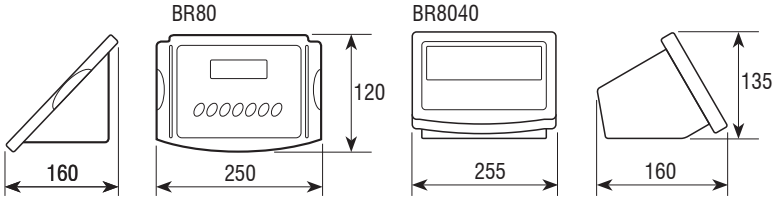

Dimensiones (mm)


Salida RS232

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260198	Indicador peso tara ABS	270x175x175	2,2
260199	Indicador peso tara ABS dígitos de 40 mm	270x175x175	2,2

Accesorios	
Código #	**Descripción accesorios**
-	Impresoras
910029	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
910030	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
910032	Columna (600 mm) y pie inoxidables
910031	Columna (300 mm) y pie inoxidables
260469	Repetidor en acero con dígitos de 80 mm
260708	Repetidor en acero con dígitos de 130 mm
260470	Repetidor en acero inox. con dígitos de 80 mm

BR90

Indicadores

Indicador peso-tara en acero inoxidable

PCS | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP64 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Indicador peso-tara.
- Carcasa en acero inoxidable.
- Protección IP64.
- Teclado impermeable con 7 teclas de función.
- Pantalla LED de color verde con 6 dígitos de 20 mm. (BR90) y 38 mm (BR9040).
- 7 LEDs de indicación de funciones/estado.
- Soporte mural inoxidable. Adaptador a columna incluido.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω o bien hasta 8 células de carga de 700 Ω.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Batería interna recargable 6V/4Ah.
- 1 salida RS232 para conexión a PC, impresora, repetidor, etc.
- Unidades: kg y lb.
- Gravedad configurable.
- Desconexión automática.

- 100000 divisiones no homologadas.



BR90

FUNCIONES DE TECLADO:

- Cero. Tara. Acumulación manual. Selección de funciones. Encender/Apagar

FUNCIONES SELECCIONABLES:

- Acumulación
- Totalización
- Cero
- Tara y pretara manual
- Cuenta piezas
- Función Hold (estable, valor de pico y animal en movimiento)
- Alta resolución x 10
- Lenguajes de impresión


BR9040



Conexiones BR90



Conexiones BR9040

IMPRESIÓN:

- Impresión normal con: Número de tiquete. Bruto. Tara. Neto.
- Impresión de acumulación con: Número de tiquete. Peso acumulado

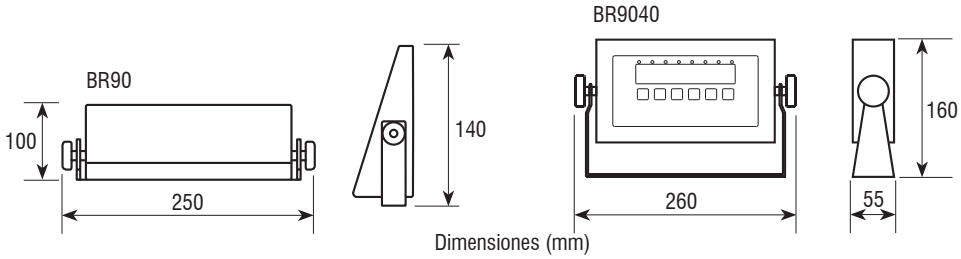

Dimensiones (mm)

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260203	Indicador inoxidable	270x230x175	2
260204	Indicador inoxidable con dígitos de 40 mm	270x230x175	2

Accesorios	
Código #	**Descripción accesorios**
-	Impresoras
910029	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
910030	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
910032	Columna (600 mm) y pie inoxidables
910031	Columna (300 mm) y pie inoxidables
260469	Repetidor en acero con dígitos de 80 mm
260708	Repetidor en acero con dígitos de 130 mm
260470	Repetidor en acero inox. con dígitos de 80 mm

BR25P

Baxtran

Indicador Válido para metrologia legal

Indicador de peso con funciones de precio peso e importe. Junto a cualquiera de las plataformas Baxtran le permitirá hacer transacciones comerciales de gran volumen.

BAT INT | AC/DC | IP54 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Indicador peso-precio-importe.
- Carcasa ABS. Protección IP54.
- Teclado de membrana con teclado numérico y memorias PLUs.
- 3 pantallas LCD retro iluminadas.
  Pantalla de peso, precio unitario y precio total.
- 6 dígitos por pantalla de 18 mm.
- 18 memorias (9 PLU directas y 9 PLU semi directas).
- Retro iluminación del display con dos modos:
  activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Incluye orificios de anclaje mural.
- Blíster incluido.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω cada una o
  8 células de carga de 700 Ω (Mínima impedancia 87 Ohm).
- Máxima impedancia 1100 Ohm.
- Temperatura de funcionamiento: –10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC: 100-240VAC 50/60Hz.
- Unidades kg o t o g (a escoger en el momento del pedido).
- Rango unitario / Multi rango (a escoger en el momento del pedido).
- Batería recargable 6V /4Ah.
- Duración batería sin retroiluminación aprox. 130 horas.
- Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.



FUNCIONES:

- Cero
- Tara



Dimensiones (mm)



Detalle anclaje



Código #	Descripción
260706	Indicador peso-precio-importe BR25P

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910029	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
910030	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
910032	Columna (600 mm) y pie inoxidables
910031	Columna (300 mm) y pie inoxidables
910016	Adaptador de soporte columna a pared

TC15

Indicador

Indicador cuenta piezas con tres pantallas y teclado numérico

PCS | BAT INT | AC/DC | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Indicador cuenta piezas.
- Carcasa en ABS. Protección IP54.
- Teclado de membrana con funciones directas, teclado numérico y memorias.
- 3 pantallas LCD retroiluminadas. Pantalla de peso, peso por unidad y número total de piezas.
- 6 dígitos por pantalla de 17 mm de altura.
- 18 memorias (9 directas y 9 semi directas). Para la introducción de PMU de producto.
- Adaptador de columna incluido.
- Orificios para sujeción mural.
- Blíster incluido.
- Conector de célula.
- Sensibilidad 1,5~3,0mV/V.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentador a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Batería interna de 6V/4Ah.
- Duración aproximada de 160 horas sin retroiluminación activada.
- Duración aproximada de 90 horas con retroiluminación activada.
- Indicación de batería baja en pantalla.
- Led indicador de carga.
- Unidades g, kg o lb.
- División seleccionable 1/2/5.
- Clase III.
- Resolución externa de 30000 a 60000 divisiones.
- Alarma de objetivo de piezas.
- Muestreo por peso unitario o por muestra sobre plataforma.
- Reajuste automático del peso unitario.
- Desconexión automática programable.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso y/o piezas
- Tara
- Pre tara manual
- Cero
- Función cuenta piezas



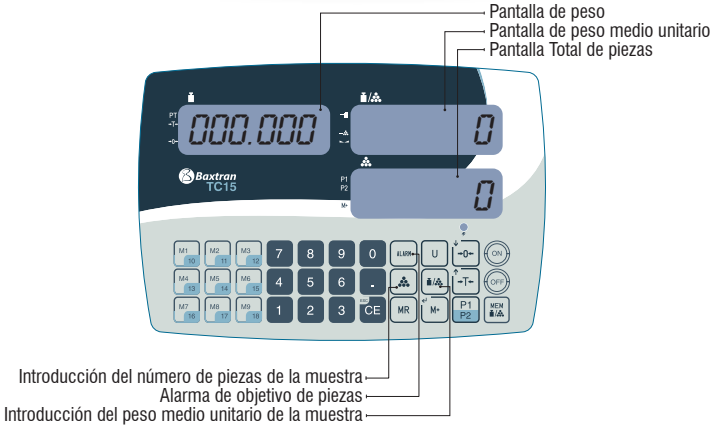



Dimensiones (mm)





Codo adaptador para columna

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260568	Indicador cuentapiezas	370x220x160	2

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910029	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
910030	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
910032	Columna (600 mm) y pie inoxidables
910031	Columna (300 mm) y pie inoxidables
910016	Adaptador de soporte columna a pared

BR70

Indicador

Indicador peso-tara con función cuenta piezas y control de peso

PCS | CHECK | RS232 | PRINT INC | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Indicador peso-tara con función cuenta piezas y control de peso.
- Con impresora integrada.
- Carcasa en ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 7 teclas de función.
- Pantalla LCD retroiluminada con 6 dígitos de 24 mm.
- Indicación de funciones en pantalla.
- Soporte ABS para columna.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω o 8 células de carga de 700 Ω.
- Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230VAC 50Hz.
- Batería interna 6V/4Ah.
- Salida RS232 con formato para PC e impresora.
- Unidades: kg, g, lb, oz.
- 15000 divisiones no homologadas.
- Calibración externa.



FUNCIONES DE TECLADO:

- Imprimir o envío de datos, Función/C, Cuenta piezas, Peso unitario - Peso total - Número de piezas, Tara, Cero, Unidades.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Bruto/Neto
- Cero
- Tara
- Cuenta piezas
- Control de peso, función límites

IMPRESIÓN:

- Impresión normal con: Número de tiquete. Bruto. Tara.
- Impresión de acumulación con: Número de tiquete. Peso acumulado.
- Impresión cuenta piezas: Peso bruto. Peso unitario. Número de piezas.
- Características del papel: Ancho del papel: 60 mm. Ancho de impresión: 48 mm.



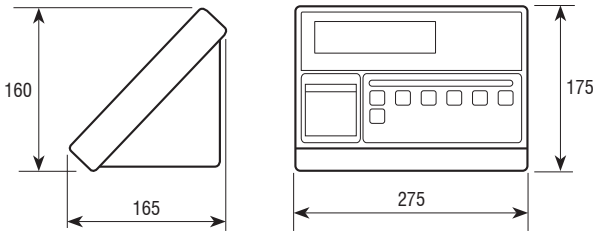

Dimensiones (mm)



Vista posterior

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260197	Indicador peso tara configuración cuentapiezas	330x260x210	2,2

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910029	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
910030	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
910032	Columna (600 mm) y pie inoxidables
910031	Columna (300 mm) y pie inoxidables
910016	Adaptador de soporte columna a pared
260469	Repetidor en acero con dígitos de 80 mm
260708	Repetidor en acero con dígitos de 130 mm
260470	Repetidor en acero inox. con dígitos de 80 mm

BR20

Indicador

Indicador versátil con gran pantalla

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Indicador peso-tara válido para metrología legal.
- Carcasa en ABS. Protección IP54.
- Teclado mecánico impermeable con 7 teclas y señalización acústica.
- Pantalla LCD retroiluminada. Dígitos de 50 mm.
- Soporte ABS para columna.
- Blíster incorporado.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Batería interna recargable 6V/4Ah de más de 90 horas de duración.
- 1 salida RS232 opcional.
- Unidades: kg.
  Unidades sin metrología legal: kg y lb.
- Multi rango (1 o 2 rangos).
- Auto desconexión programable.
- Bloqueo de teclado.

- Homologación a 3000 y 6000 divisiones OIML clase III.
- Certificación CE.

FUNCIONES DE TECLADO:

- Bruto/Neto/Escape, Envío PC-Impresora/Configuración, Acumulación, Total acumulación, Tara, Cero, Encender/apagar.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Bruto/Neto
- Tara automática y pre tara
- Cuenta piezas
- Función de límites (checkweigher)
- Filtro para pesaje de animales



Visualización de funciones en pantalla

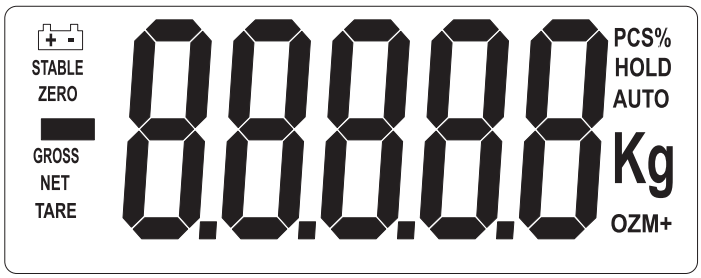

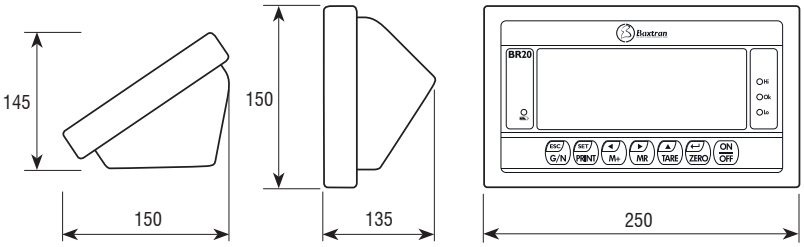

Dimensiones (mm)



Vista posterior

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260191	Indicador peso tara ABS	300x285x210	3
260192	Indicador peso tara ABS con salida RS232	300x285x210	3

Accesorios	
Código #	**Descripción accesorios**
-	Impresoras
910029	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
910030	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
910032	Columna (600 mm) y pie inoxidables
910031	Columna (300 mm) y pie inoxidables
910016	Adaptador de soporte columna a pared
910050	Accesorio semáforo Rojo-Ambar-Verde

BR30

Baxtran

Indicador

Indicador versátil en acero inoxidable con gran pantalla

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP65 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Indicador peso-tara válido para metrología legal.
- Carcasa en acero inoxidable. Protección IP65.
- Teclado mecánico impermeable con 7 teclas y señalización acústica.
- Pantalla LCD retroiluminada. Dígitos de 50 mm.
- Soporte mural inoxidable.
- Blíster incorporado.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Batería interna recargable 6V/4Ah de más de 90 horas de duración.
- 1 salida RS232 opcional.
- Unidades: kg.
  Unidades sin metrología legal: kg y lb.
- Multi rango (1 o 2 rangos).
- Auto desconexión programable.
- Bloqueo de teclado.

- Homologación a 3000 y 6000 divisiones OIML clase III.
- Certificación CE.

FUNCIONES DE TECLADO:

- Bruto/Neto/Escape, Envío PC-Impresora/Configuración, Acumulación, Total acumulación, Tara, Cero, Encender/apagar.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Bruto/Neto
- Tara automática y pre tara
- Cuenta piezas
- Función de límites (checkweigher)
- Filtro para pesaje de animales



Visualización de funciones en pantalla

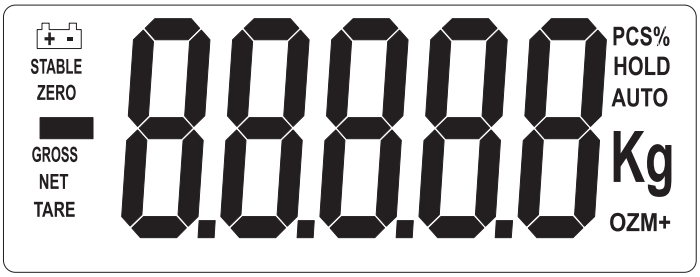

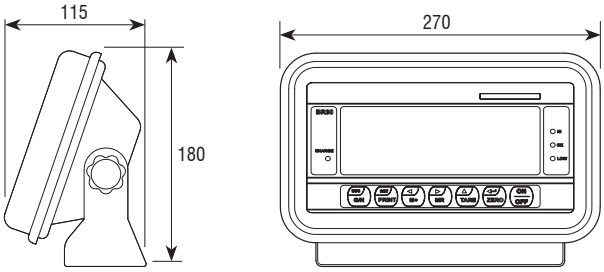

Dimensiones (mm)

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260193	Indicador peso tara en acero inoxidable	330x250x220	3,2
260194	Indicador peso tara inox con salida RS232	330x250x220	3,2

Accesorios	
Código #	**Descripción accesorios**
-	Impresoras
910029	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
910030	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
910032	Columna (600 mm) y pie inoxidables
910031	Columna (300 mm) y pie inoxidables
910016	Adaptador de soporte columna a pared
910050	Accesorio semáforo Rojo-Ambar-Verde

BR40

Indicador

Indicador peso-tara válido para metrología legal

PCS | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Indicador peso-tara válido para metrología legal.
- Carcasa en ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable de membrana con 7 teclas de función.
- Pantalla LCD retroiluminada con 6 dígitos de 24 mm.
- Indicación de funciones en pantalla.
- Soporte ABS para columna.
- 15000 divisiones no homologadas. Hasta 4 células de carga de 350Ω o 8 células de carga de 700 Ω.
- Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230VAC 50Hz.
- Batería interna recargable de más de 90 horas de duración.
- Salida RS232 opcional (formato para PC e impresora).
- Unidades: kg.
  Unidades sin metrología legal: kg, lb y t (bajo petición).
- Auto desconexión.

- Homologación a 3000 y 6000 divisiones OIML clase III.
- Certificación CE.



FUNCIONES DE TECLADO:

- Envío de datos con o sin acumulación/Escape, Función/C, Cuenta piezas, Tara/Alta resolución x10, Cero.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Bruto/Neto
- Tara automática
- Cero
- Cuenta piezas
- Función de límites (checkweigher)
- Filtro para pesaje de animales
- Alta resolución x10
- Función hold/pico

IMPRESIÓN:

- Pesada normal (Bruto/Neto, unidad de peso y total).







Dimensiones (mm)



Codo adaptador para columna



Pantalla LCD

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260195	Indicador peso tara ABS	320x250x215	2,6
260196	Indicador peso tara ABS con salida RS232	320x250x215	2,6

Accesorios	
Código #	**Descripción accesorios**
-	Impresoras
910029	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
910030	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
910032	Columna (600 mm) y pie inoxidables
910031	Columna (300 mm) y pie inoxidables
910016	Adaptador de soporte columna a pared
910050	Accesorio semáforo Rojo-Ambar-Verde

GI400 LED

Baxtran

Indicador Válido para metrologia legal

Indicador de peso versátil, compacto y ligero. Diseñado para facilitar su uso gracias a las teclas de funciones, apto para aplicaciones industriales y comerciales.

PCS | CHECK | RS232 | RS232 | AC | IP54 | IP65 | IP68 | VERIF



CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa del visor en acero inoxidable o en ABS.
- Protección IP54, IP65 o IP68.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 230VAC.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multi intervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.
- Certificación CE.

FUNCIONES DE TECLADO:

- Retorno a menú / Modo, Cero / Destarar, Bruto / Neto, Tara, Totalización de pesada / Escape / Encender / Apagar, Impresión / Envío de peso manual / Unidades.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Bruto/Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos

IMPRESIÓN:

- Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, Total.
- Idiomas para impresión (español, francés, portugués, italiano, inglés).

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
210027	Indicador GI400 ABS con protección IP54	370x230x125	1,6
210116	Indicador GI400 ABS con protección IP54 alimentación 12v	370x230x125	1,6
210028	Indicador GI400 ABS con protección IP65	370x230x125	1,6
210030	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP54	370x230x125	2,2
210135	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP54 alimentación 12v	370x230x125	2,2
210031	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP65	370x230x125	2,2
210140	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP68	370x230x125	3

Accesorios

Código #	Descripción accesorios	GI400	GI400i
220001	Batería interna (3,7 V/5,2Ah) Tecn. Ion -Litio		○
220001-0	Batería interna (7,2V/2,6Ah) Tecn. Ion -Litio indicador ABS	○	
220002	Salida RS485 / 422	○	○
220003	Placa salida analógica 4/20mA		○
220004	Placa adicional 4E / 4S relés		○
220005	Placa comunicación- Ethernet		○
220021-2	Placa comunicación - Wifi	○	○
220008	Placa adicional memória ALIBI /DSD	○	○
220243	Cable de alimentación 100V-240VAC IP65 e IP68 – BS1363 (UK)	○	○
220244	Cable de alimentación 100V-240VAC IP65 e IP68 – SEV1011 (CH)	○	○
220245	Cable de alimentación 100V-240VAC IP65 e IP68 – TIPO B (USA)	○	○
220247	Cable de alimentación 100V-240VAC IP54 – BS1363 (UK)	○	○
220248	Cable de alimentación 100V-240VAC IP54 – SEV1011 (CH)	○	○
220249	Cable de alimentación 100V-240VAC IP54 – TIPO B (USA)	○	○

En la versión de indicadores en acero inoxidable solo se pueden escoger 2 de los opcionales 220001 | 220003 | 220004 | 220005 | 220021-2 en una misma configuración de visor. El opcional WiFi anula el Ethernet.

Baxtran GI410 LED

Indicador Válido para metrologia legal

Indicador numérico con función cuenta piezas y control de peso.

PCS | CHECK | RS232 | RS232 | AC | IP54 | IP65 | IP68 | VERIF



CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa del visor en acero inoxidable o en ABS.
- Protección IP54, IP65 o IP68.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 230 VAC.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multi intervalo.
- Unidades: kg
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.
- Certificación CE.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Bruto / Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos.

FUNCIONES DE TECLADO:

- Retomo a menú / Modo, Cero / Destarar, Bruto / Neto, Tara, Totalización de pesada / Escape, Encender / Apagar, Impresión / Envío de peso manual / Unidades.

IMPRESIÓN:

- Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, total.
- Idiomas para impresión (español, francés, portugués, italiano, inglés).

Indicador peso tara numérico con memoria de hasta 400 ítem 1, 400 ítem 2 y 10 taras prefijadas.

Introducción de detalles de ítem 1 por código, descripción, tara, código EAN y caracterización de producto según su operativa base

Posibilidad de realitzar listados de pesadas almacenadas con detalle y listados con filtros por ítem 1 y/o ítem 2 y/o fecha.

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
210233	Indicador numérico GI410 en ABS con protección IP54	370x230x125	1,6
210236	Indicador numérico GI410 en ABS con protección IP54 alimentación12V	370x230x125	1,6
210239	Indicador numérico GI410 en ABS con protección IP65	370x230x125	1,6
210119	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP54	370x230x125	2,2
210136	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP54 alimentación 12V	370x230x125	2,2
210120	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP65	370x230x125	2,2
210141	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP68	370x230x125	3

Accesorios

Código #	Descripción accesorios	GI410	GI410i
220001	Batería interna (3,7 V/5,2Ah) Tecn. Ion -Litio		○
220001-0	Batería interna (7,2V/2,6Ah) Tecn. Ion -Litio indicador ABS	○	
220002	Salida RS485	○	○
220003	Placa salida analógica 4/20mA		○
220004	Placa adicional 4E / 4S relés		○
220005	Placa comunicación- Ethernet		○
220021-2	Placa comunicación - Wifi	○	○
220008	Placa adicional memória ALIBI /DSD	○	○
220243	Cable de alimentación 100V-240VAC IP65 e IP68 – BS1363 (UK)	○	○
220244	Cable de alimentación 100V-240VAC IP65 e IP68 – SEV1011 (CH)	○	○
220245	Cable de alimentación 100V-240VAC IP65 e IP68 – TIPO B (USA)	○	○
220247	Cable de alimentación 100V-240VAC IP54 – BS1363 (UK)	○	○
220248	Cable de alimentación 100V-240VAC IP54 – SEV1011 (CH)	○	○
220249	Cable de alimentación 100V-240VAC IP54 – TIPO B (USA)	○	○

En la versión de indicadores en acero inoxidable solo se pueden escoger 2 de los opcionales 220001 | 220003 | 220004 | 220005 | 220021-2 en una misma configuración de visor. El opcional WiFi anula el Ethernet.

GI400 LCD

Baxtran

Indicador Válido para metrología legal

Indicador de peso versàtil, compacto y ligero.

PCS | CHECK | RS232 | RS232 | AC | IP54 | IP65 | IP68 | VERIF



CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa del visor en acero inoxidable o en ABS.
- Protección IP54, IP65 o IP68.
- Pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 40 mm.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 230VAC.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multi intervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.
- Certificación CE.

FUNCIONES DE TECLADO:

- Retorno a menú / Modo, Cero / Destarar, Bruto / Neto, Tara, Totalización de pesada / Escape, Encender / Apagar Impresión / Envío de peso manual / Unidades.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Bruto/Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos.

IMPRESIÓN:

- Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, total.
- Idiomas para impresión (español, francés, portugués, italiano, inglés).

FIJAR UN OBJETIVO Y DOS MÁRGENES, SUPERIOR E INFERIOR



Con valor de alarma visual

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
210216	Indicador GI400 en ABS con protección IP54	370x230x125	1,6
210159	Indicador GI400 en ABS con protección IP54 alimentación 12V	370x230x125	1,6
210154	Indicador GI400 en ABS con protección IP65	370x230x125	1,6
210162	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP54	370x230x125	2,2
210168	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP54 alimentación 12V	370x230x125	2,2
210163	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP65	370x230x125	2,2
210193	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP68	370x230x125	3

Accesorios

Código #	Descripción accesorios	GI400	GI400i
220001	Batería interna (3,7 V/5,2Ah) Tecn. Ion -Litio		○
220001-0	Batería interna (7,2V/2,6Ah) Tecn. Ion -Litio indicador ABS	○	
220002	Salida RS485	○	○
220003	Placa salida analógica 4/20mA		○
220004	Placa adicional 4E / 4S relés		○
220005	Placa comunicación- Ethernet		○
220021-2	Placa comunicación - Wifi	○	○
220008	Placa adicional memória ALIBI /DSD	○	○
220243	Cable de alimentación 100V-240VAC IP65 e IP68 – BS1363 (UK)	○	○
220244	Cable de alimentación 100V-240VAC IP65 e IP68 – SEV1011 (CH)	○	○
220245	Cable de alimentación 100V-240VAC IP65 e IP68 – TIPO B (USA)	○	○
220247	Cable de alimentación 100V-240VAC IP54 – BS1363 (UK)	○	○
220248	Cable de alimentación 100V-240VAC IP54 – SEV1011 (CH)	○	○
220249	Cable de alimentación 100V-240VAC IP54 – TIPO B (USA)	○	○

En la versión de indicadores en acero inoxidable solo se pueden escoger 2 de los opcionales 220001 | 220003 | 220004 | 220005 | 220021-2 en una misma configuración de visor. El opcional WiFi anula el Ethernet.

Baxtran GI410 LCD

Indicador Válido para metrología legal

Indicador numérico con función cuenta piezas y control de peso.

PCS | CHECK | RS232 | RS232 | AC | IP54 | IP65 | IP68 | VERIF



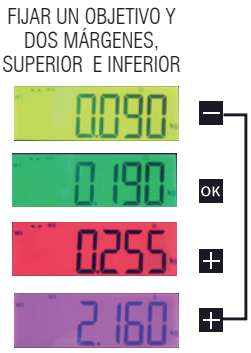

Con valor de alarma visual

CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa del visor en acero inoxidable o en ABS.
- Protección IP54, IP65 o IP68.
- Pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 40 mm.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 230VAC.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multi intervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.
- Certificación CE.

FUNCIONES DE TECLADO:

- Retorno a menú / Modo, Cero / Destarar, Bruto / Neto, Tara, Totalización de pesada / Escape, Encender / Apagar Impresión / Envío de peso manual / Unidades.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Bruto/Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos.

IMPRESIÓN:

- Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, total.
- Idiomas para impresión (español, francés, portugués, italiano, inglés).

Indicador peso tara numérico con memoria de hasta 400 ítem 1, 400 ítem 2 y 10 taras prefijadas.

Introducción de detalles de ítem 1 por código, descripción, tara, código EAN y caracterización de producto según su operativa base

Posibilidad de realizar listados de pesadas almacenadas con detalle y listados con filtros por ítem 1 y/o ítem 2 y/o fecha.

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
210242	Indicador numérico GI410 en ABS con protección IP54	370x230x125	1,6
210245	Indicador numérico GI410 en ABS con protección IP54 alimentación 12V	370x230x125	1,6
210248	Indicador numérico GI410 en ABS con protección IP65	370x230x125	1,6
210171	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP54	370x230x125	2,2
210177	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP54 alimentación 12V	370x230x125	2,2
210172	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP65	370x230x125	2,2
210213	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP68	370x230x125	3

Accesorios

Código #	Descripción accesorios	GI410	GI410i
220001	Batería interna (3,7 V/5,2Ah) Tecn. Ion -Litio		○
220001-0	Batería interna (7,2V/2,6Ah) Tecn. Ion -Litio indicador ABS	○	
220002	Salida RS485	○	○
220003	Placa salida analógica 4/20mA		○
220004	Placa adicional 4E / 4S relés		○
220005	Placa comunicación- Ethernet		○
220021-2	Placa comunicación - Wifi	○	○
220008	Placa adicional memória ALIBI /DSD	○	○
220243	Cable de alimentación 100V-240VAC IP65 e IP68 – BS1363 (UK)	○	○
220244	Cable de alimentación 100V-240VAC IP65 e IP68 – SEV1011 (CH)	○	○
220245	Cable de alimentación 100V-240VAC IP65 e IP68 – TIPO B (USA)	○	○
220247	Cable de alimentación 100V-240VAC IP54 – BS1363 (UK)	○	○
220248	Cable de alimentación 100V-240VAC IP54 – SEV1011 (CH)	○	○
220249	Cable de alimentación 100V-240VAC IP54 – TIPO B (USA)	○	○

En la versión de indicadores en acero inoxidable solo se pueden escoger 2 de los opcionales 220001 | 220003 | 220004 | 220005 | 220021-2 en una misma configuración de visor. El opcional WiFi anula el Ethernet.

BAT LI ION

Baxtran

Indicador LCD

Indicador LCD con bateria de Litio interna, permite un uso intensivo de 8 horas continuas.

PCS | CHECK | RS232 | RS232 | AC/DC | AC | IP65 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa del visor en acero inoxidable o en ABS.
- Protección IP65.
- Pantalla LCD retro iluminada con dígitos de 40 mm.
- Incluye soporte mural inclinable.
- 2 Versiones:
  - ABS:
  Cargador de batería AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
  Batería interna Li-ion recargable 7,4V/ 2.6 Ah. 8 horas de autonomia en uso intensivo.
  - INOX:
  Alimentación a red 100-240VAC 50/60Hz.
  Batería interna Li-ion incorporada 3,7 V / 5,3 mA. 8 horas de autonomia en uso intensivo.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multi intervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.
- Certificacion CE.



FUNCIONES DE TECLADO:

- Retorno a menú / Modo, Cero / Destarar, Bruto / Neto, Tara, Totalización de pesada / Escape, Encender / Apagar Impresión / Envío de peso manual / Unidades.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Bruto/Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación.
- Visualización durante unos segundos.



Cargador de batería AC/DC 100-240VAC 50/60XHz.



Alimentación a red 230 VAC.

FIJAR UN OBJETIVO Y DOS MÁRGENES, SUPERIOR E INFERIOR.



Con valor de alarma visual.

Código #	Descripción
210227	Indicador GI400 BAT LI ION peso-tara LCD ABS IP65
210228	Indicador GI400 BAT LI ION peso-tara LCD en acero inoxidable IP65

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
220002	Salida RS485
220008	Placa adicional memoria ALIBI/DSD
220243	Cable de alimentación 100V-240VAC IP65 e IP68 – BS1363 (UK) (para 210228)
220244	Cable de alimentación 100V-240VAC IP65 e IP68 – SEV1011 (CH) (para 210228)
220245	Cable de alimentación 100V-240VAC IP65 e IP68 – TIPO B (USA) (para 210228)
220251	Cargador de batería Litio 100V-240VAC IP65 (UK-CH-USA) (para 210227)

GI410i PRINT

Indicador LCD Con impresora

Indicador numérico con función cuenta piezas y control de peso.

PRINT INC | PCS | CHECK | RS232 | RS232 | AC | IP54 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa del visor en acero inoxidable.
- Impresora térmica incorporada de 8 puntos/mm.
- Ancho columna 40/42 (anchura papel 58mm).
- Resolución 203 DPI.
- Impresión a 50mm/sec máximo.
- Protección IP54.
- Pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 40mm.
- Soporte mural OPCIONAL.
- Alimentación a red 230VAC.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multi intervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.
- Certificación CE.

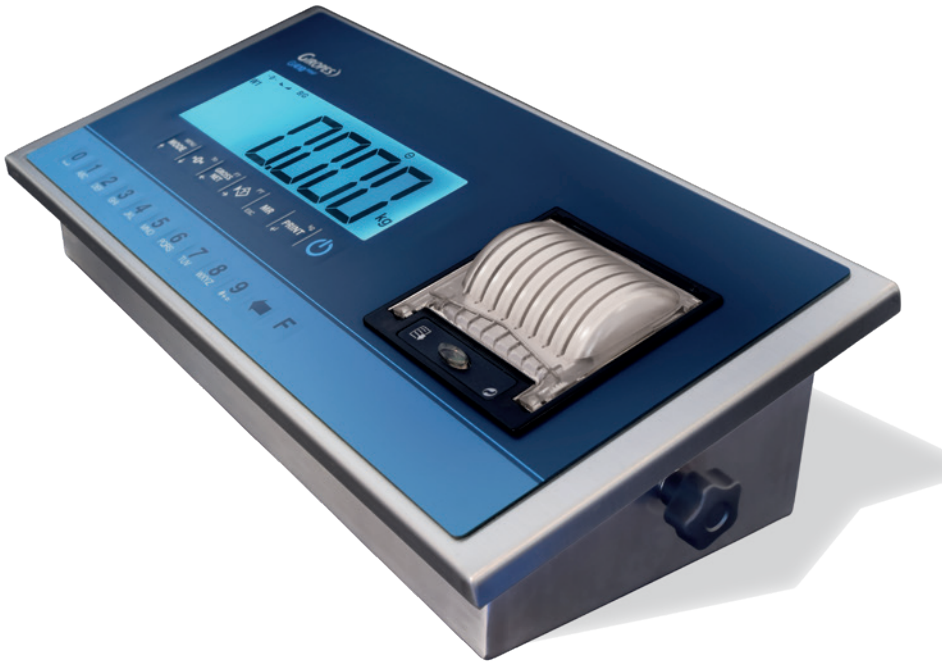

FUNCIONES DE TECLADO:

- Retorno a menú / Modo, Cero / Destarar, Bruto / Neto, Tara, Totalización de pesada / Escape, Encender / Apagar Impresión / Envío de peso manual / Unidades.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Bruto/Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos.

IMPRESIÓN:

- Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, total.
- Idiomas para impresión (español, francés, portugués,
- italiano, inglés)
- Impresión de tíquets con diferentes formatos: peso, cuentapiezas, checkweigher, totalización, acumulación con totalización con cabeceras editables.
- Impresión de listados totales, por ítem, por ítem y fecha.



Alimentación a red 230 VAC.

FIJAR UN OBJETIVO
Y DOS MÁRGENES,
SUPERIOR E INFERIOR.



Con valor de alarma visual.

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
210255	Indicador numérico GI410 PRINT en acero inoxidable con protección IP54	370x230x125	2,8

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
220005	Placa comunicación- Ethernet
220008	Placa adicional memoria ALIBI/DSD
220029	Suporte mural
220247	Cable de alimentación 100V-240VAC IP54 – BS1363 (UK)
220248	Cable de alimentación 100V-240VAC IP54 – SEV1011 (CH)
220249	Cable de alimentación 100V-240VAC IP54 – TIPO B (USA)

SERIE
GI400 DIMENSIONES

GI400-GI410 LED/LCD

GI400-GI410
ABS IP54-65 LED-LCD

Dimensiones generales para los indicadores GI400-GI410 ABS.

Página	Modelo
88	GI400 LED
90	GI400 LCD
89	GI410 LED
91	GI410 LCD

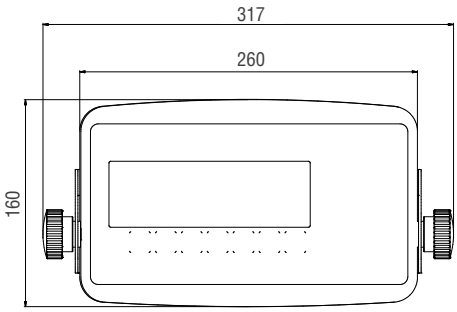



Dimensiones (mm)

GI400I-GI410I
INOX IP54-65 LED-LCD

Dimensiones generales para los indicadores GI400-410i, con carcasa inoxidable y pantallas LED y LCD.

Página	Modelo
88	GI400i LED inox
90	GI400i LCD inox
89	GI410i LED inox
91	GI410i LCD inox

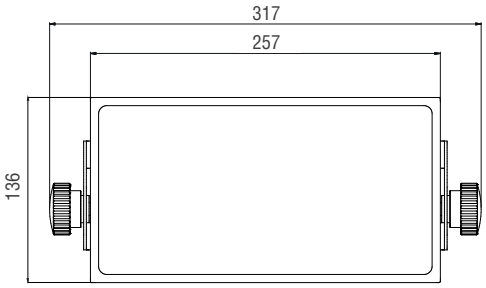



Dimensiones (mm)

GI400I-GI410I
INOX IP68 LED-LCD

Dimensiones generales para los indicadores GI400-410i (IP68) con carcasa inoxidable y pantallas LED y LCD.

Página	Modelo
88	GI400i LED IP68
90	GI400i LCD IP68
89	GI410i LED IP68
91	GI410i LCD IP68

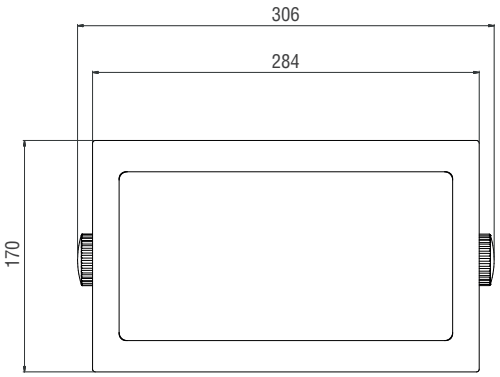

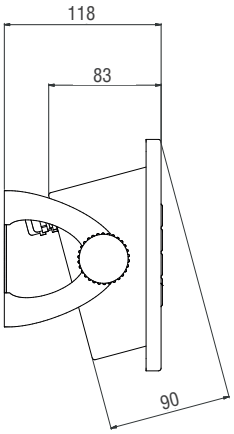

Dimensiones (mm)

GI400 BAT LI-ON/GI410 PRINT

GI400 BAT LI-ION ABS IP65 LCD

Dimensiones generales para el indicador GI400 BAT LI-ION con carcasa ABS

Página	Modelo
92	GI400 BAT LI-ION ABS

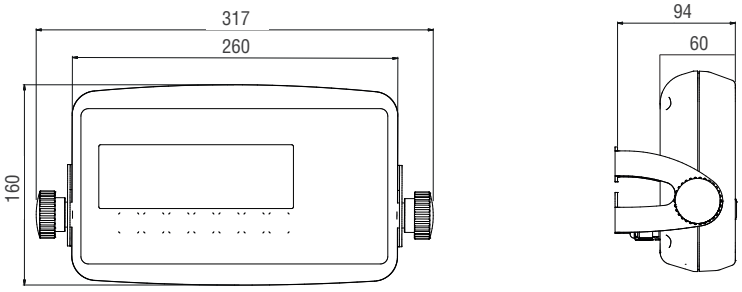

Dimensiones (mm)

BAT LI-ION GI400I INOX IP65 LCD

Dimensiones generales de el indicador GI400 BAT LI-ION con carcasa en acero inoxydable

Página	Modelo
92	GI400i BAT LI-ION INOX

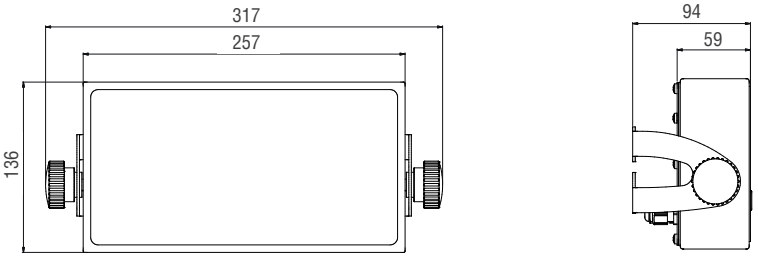

Dimensiones (mm)

GI410I PRINT IP54 LCD

Dimensiones generales para el indicador GI410i PRINT con pantalla LCD.

Página	Modelo
93	GI410i PRINT

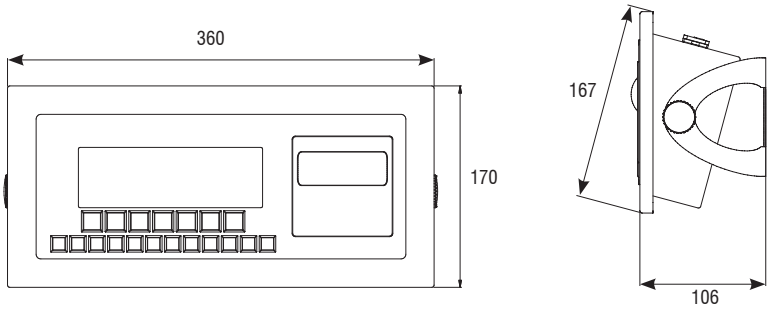

Dimensiones (mm)

ETD400/410

Baxtran

Conjunto etiquetadora

Sistema de etiquetadora compuesto por un indicador GI400i o GI410i en acero inoxidable y una etiquetadora GODEX.
Etiquetadora con memoria interna y teclado conectable para su uso operativo sin PC.

PCS | CHECK | RS232 | RS232 | AC | IP54 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de etiquetaje compuesto por un visor GI400i o GI410i, una etiquetadora GODEX RT700i y un teclado USB.
- Adaptable a cualquier plataforma de pesaje.
- Válido para metrología legal debido a que el visor está homologado.

CARACTERÍSTICAS INDICADOR:

- Carcasa en acero inoxidable.
- Protección IP54.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 230VAC.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multi intervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.
- Certificación CE.

FUNCIONES SELECCIONABLES DEL INDICADOR:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Bruto/Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos



Indicador GI400i

Indicador GI410i

CARACTERÍSTICAS GODEX:

- Impresora de transferencia térmica / térmica directa.
- Pantalla en color y panel de control para una configuración rápida e intuitiva.
- Funcionamiento autónomo gracias a la conexión para teclado USB estándar.
- Cintas de transferencia de 300 m de longitud.
- Software para creación de etiquetas incluido. Software Qlabel, completo programa de diseño de etiquetas. Los formatos creados se guardan a la etiquetadora mediante cable USB permitiendo gobernarla después solamente mediante el teclado.
- Etiquetas de hasta 108 mm de ancho.
- Posibilidad de introducir código de barras y logotipos. Formatos de etiquetas con campos personalizables.
- Antes de pesar el sistema permite elegir un formato que detalla directamente el peso o configurarlo para detallar más datos requeridos en el formato (como el lote de pesada, ingredientes, etc.) antes de imprimirlo.
- Reloj-calendario interno. Permite predefinir la fecha de impresión de la etiqueta.
- Entrada de datos serie RS232.
- Interfaces: USB2.0, Serial Port RS232, Ethernet 10/100 Mbps.



Ejemplos de formatos



Conjunto ETD

Código #	Descripción
260814	Conjunto GI400i + Etiquetadora GODEX RT700i + teclado USB
260873	Conjunto GI410i + Etiquetadora GODEX RT700i + teclado USB

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910114	Configuración según parámetros del cliente (formatos diferentes a los ofrecidos por Giropes)

Repetidores RPT80AI/RPT130A/RPT80I

AC/DC | IP44 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Repetidores de peso para los indicadores IB10-S, BR15, BR16, BR20, BR30, BR40, BR70, BR80, BR90, BW, FFN.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Tres versiones diferentes:
  - Carcasa en acero inoxidable (AISI 201) y pantalla LED de color rojo con dígitos de 80 mm de altura (Ref. RPT80AI).
  - Carcasa en acero pintado y pantalla LED de color rojo con dígitos de 130 mm de altura (Ref. RPT130A).
  - Carcasa en acero inoxidable (AISI 304) y pantalla LED de color rojo con dígitos de 80 mm de altura (Ref. RPT80I).

FUNCIONES:

- Pantalla LED de 7 segmentos
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC
- Conexión RS232



RPT130A

RPT80AI

RPT80I

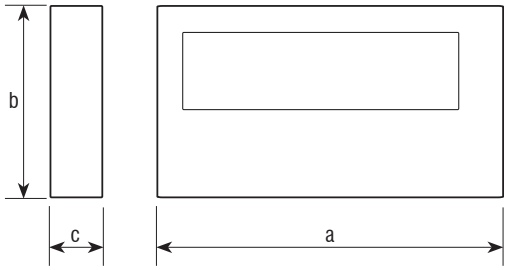

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso (kg)	Peso embalaje (kg)	Dimensiones (mm)		
					a	b	C
260469	RPT80AI	245x480x125	2	2,7	430	180	52
260708	RPT130A	460x850x130	6	7,4	790	400	60
260470	RPT80I	245x480x125	2	2,7	430	180	52

Baxtran

GANCHOS





Modelo	Capacidad (kg)	Página
STP	3000 - 30000	**104**
STE	100 - 1000	**106**
STX	1000 - 10000	**107**
CHS	3000 - 10000	**108**
STR	1000 - 15000	**109**
STV	1000 - 5000	**110**
STN	300 - 1000	**111**
STA	100 - 1000	**112**
UCS	30 - 300	**113**
KRX	40	**115**
SMC	600 - 12000	**116**
SML	1000 - 6000	**117**

www.baxtran.com

STP

Baxtran

Gancho

Gancho de peso ligero de hasta 30t de capacidad.
Diseñado para su uso en almacenes y plantas de producción para una excelente visión mediante el mando a distancia ergonómico.

BAT INT | AC/DC | NO VERIF



Ejemplos de tiquets**



DISTÁNCIA MÁXIMA DE ALCANCE DE 150 m



Control remoto

Control remoto IMP20

IMPRESORA INALÁMBRICA PARA GANCHO STP

Indicador remoto con impresora incorporada (opcional):
Control remoto con impresora incorporada con una distancia de funcionamiento de un máximo de 150 metros ideal para la impresión de registros de pesaje de tu gancho de pesaje STP.

*Características página 210
** El color de la tinta puede presentar variaciones

CARACTERÍSTICAS:

- Gancho con control remoto con visor de peso.
- Gancho pesador inalámbrico de alta capacidad, de 3 t a 30 t.
- Estructura en fundición de hierro, acero pintado epoxy de color naranja.
- Control remoto en ABS con display de 5 dígitos LED's rojos de 30 mm.
- Gancho basculante.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Baterías internas recargables.
- Control de funciones, calibración por control remoto.
- Distancia de recepción de peso con el control remoto: 100 m.
- Unidades: kg y lb.
- Temperatura: 0ºC +40ºC.
- De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Tara
- Cero

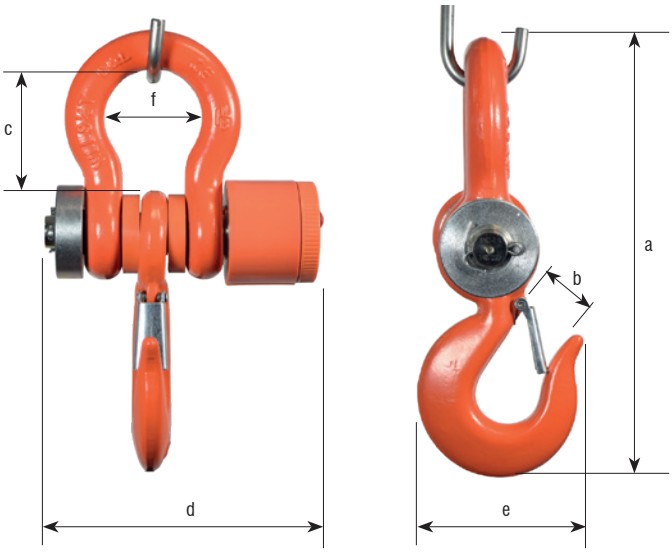

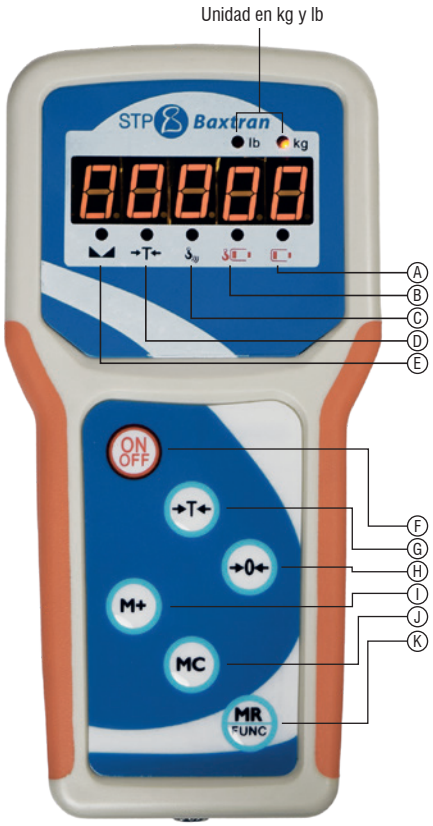

A- Nivel bajo de batería
B- Nivel bajo de batería del gancho
C- Indicador de recepción del gancho
D- Indicador de Tara
E- Indicador de estabilidad
F- Encendido y apagado del indicador
G- Función de Tara
H- Función de Cero
I- Acumulación de pesadas
J- Borrar datos de acumulación
K- Totalización de acumulaciones

Dimensiones (mm)	a	b	c	d	e	f	Peso neto gancho (kg)
260536	320	33	75	200	115	70	5,5
260538	400	40	100	225	145	85	9,7
260533	450	50	100	240	175	95	13,7
260534	540	60	130	270	210	120	23,0
260535	620	70	135	310	260	135	36,0
260537	750	90	200	350	320	175	67,0

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	n Divisiones	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260536	3000	1000	3000	280x450x225	7,0	901016
260538	5000	2000	2500	280x450x225	11,0	901017
260533	10000	5000	2000	320x580x280	15,5	consultar
260534	15000	10000	1500	320x590x280	24,5	consultar
260535	20000	10000	2000	415x720x370	39,0	consultar
260537	30000	20000	1500	550x900x460	70,0	consultar

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910180	Impresora IMP20*

* En caso de comprar por separado deberá ser calibrado por el cliente para su uso

STE

Baxtran

Gancho pesador

Gancho con batería interna y control remoto, de 100 kg a 1000 kg

BAT INT | AC/DC | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Gancho pesador ligero
- Carcasa en ABS
- Pantalla con dígitos LED rojos de 21 mm
- Mando a distancia
- Unidades: kg
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz
- Batería interna recargable
- Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC
- Indicación de nivel de batería.
- Autostandby automática
- De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE.

FUNCIONES:

- Función hold
- Tara
- Cero



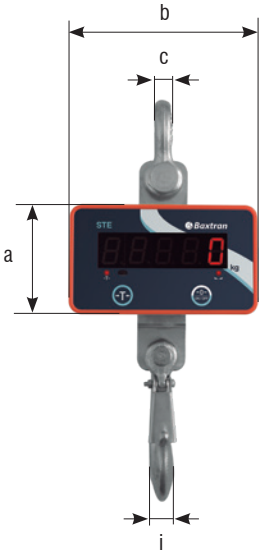

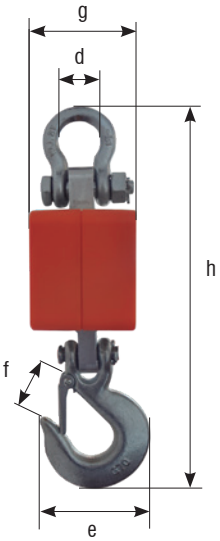

Dimensiones (mm)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	Peso neto (kg)
261242	82	143	12	31	91	28	68	323	16	1,7
261243	82	143	12	31	91	28	68	323	16	1,7
261244	82	143	12	31	91	28	68	323	16	1,7
261245	82	143	12	31	91	28	68	323	16	2,2

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	n Divisiones	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
261242	100	20	5000	320 x 225 x 130	2,2	901014
261243	300	50	6000	320 x 225 x 130	2,2	901014
261244	500	100	5000	320 x 225 x 130	2,2	901015
261245	1000	200	5000	320 x 225 x 130	2,6	901015

STX

Gancho pesador

Estructura resistente pensada para un uso intesivo

BAT INT | AC/DC | NO VERIF



CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa en fundición de aluminio
- Pantalla con dígitos LED rojos de 30 mm
- Mando a distancia
- Unidades: kg
- Alimentación a red con cargador de batería AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Batería interna recargable (batería adicional para el trabajo ininterrumpido INCLUIDA)
- Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC.
- Indicación de nivel de batería.
- Auto standby
- De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE.

FUNCIONES:

- Función Hold
- Tara
- Cero
- Auto cero y cero manual configurable

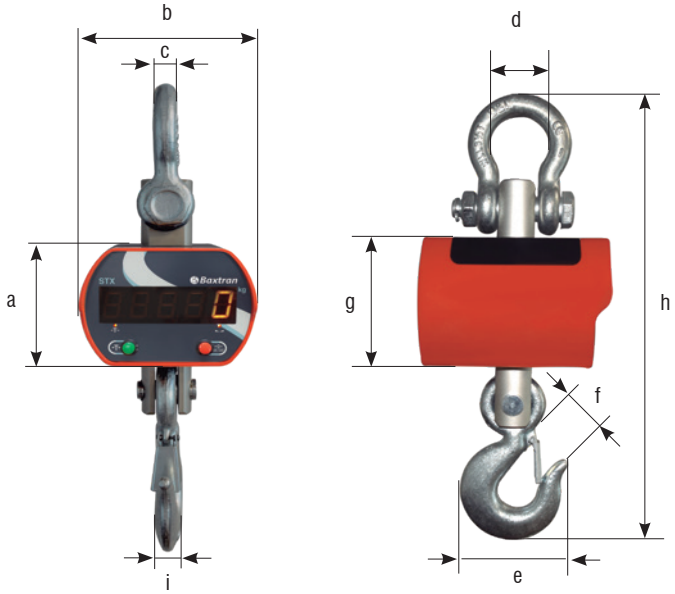

Dimensiones (mm)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	Peso neto (kg)
261246	140	186	23	63	117	35	192	528	25	10,3
261247	140	186	23	63	117	37	192	529	26	10,4
261248	140	186	32	70	144	43	192	596	37	14
261249	140	186	35	90	175	47	192	700	45	22,7

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	n Divisiones	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
261246	1000	200	5000	580 x 360 x 270	12,4	901015
261247	3000	1000	3000	580 x 360 x 270	12,5	901016
261248	5000	2000	2500	580 x 360 x 270	16,1	901017
261249	10000	5000	2000	580 x 360 x 270	25	consultar

CHS

Baxtran

Gancho

Gancho pesador portátil y/o dinamómetro para fuerzas de tracción

BAT NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Gancho pesador portátil y/o dinamómetro de carga para fuerzas de tracción para su uso moderado.
- Suministrado con maleta para facilitar el transporte.
- Dos acabados de carcasa:
  - Para ganchos de 3000 y 5000 kg: aluminio.
  - Para ganchos de 10000 kg: acero.
- Pantalla LCD retroiluminada con 5 dígitos de 25 mm.
- Grilletes incorporados.
- Dos versiones:

  - Versión CHS M
    Pantalla y teclado integrado en el gancho.
    Control remoto con las teclas de función.
    Distancia máxima del control remoto: 15 m.
    Alimentación del control remoto: 2 pilas tipo AAA (incluidas).

  - Versión CHS W
    Pantalla y teclado integrado en el gancho.
    Control remoto vía radio con las teclas de función y pantalla para la visualización del peso.
    Distancia máxima para el correcto funcionamiento del control remoto vía radio: 50 m. en línea recta.
    Alimentación del control remoto: 4 pilas tipo AA (incluidas).

- Calibración del gancho por control remoto.
- Alimentación gancho: 3 pilas tipo AA (incluidas).
- Alarma de indicación de batería baja.
- Unidades: kg, lb, N, kN, t.
- De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE.





CHS W



CHS M

FUNCIONES:

- Acumulación
- Cero
- Tara
- Valor pico
- Función de 2 límites (alto y bajo)

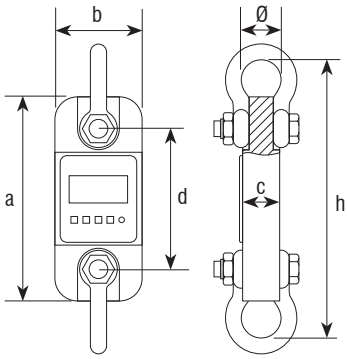

Maleta de transporte



CHS M



CHS W

Dimensiones (mm)	a	b	c	d	h	Ø
260280/260281	260	123	37	195	365	51
260282/260283	285	123	57	210	405	58
260278/ 260279	320	120	57	203	535	92

Código #	Tipo	Capacidad (kg)	Fracción (g)	n Divisiones	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260280	M	3000	1000	3000	110x410x200	5,6	901016
260282	M	5000	2000	2500	110x410x200	7,8	901017
260278	M	10000	5000	2000	110x410x200	11,7	consultar
260281	W	3000	1000	3000	130x465x340	7,1	901016
260283	W	5000	2000	2500	130x465x340	9,3	901017
260279	W	10000	5000	2000	130x465x340	13,2	consultar

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
271063	Grilletes CHS-300 10T
271064	Grilletes CHS-300 5T
271065	Grilletes CHS-300 3T

STR

Gancho

Gancho pesador con capacidades de 1000 kg a 15000 kg pequeño y robusto

BAT INT | AC/DC | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa en aluminio.
- Pantalla LED de color rojo con 5 dígitos de 30 mm.
- Regulación de intensidad LED.
- Célula de carga basculante.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240VAC 50/60Hz.
- Batería interna recargable 6V/5Ah de 50 horas de duración.
- Cambio de batería fácil.
- Control de funciones, calibración y apagado por control remoto.
- Distancia máxima del control remoto: 10 m.
- Unidades: kg.
- Alarma de sobrecarga de peso.
- Standby y auto desconexión.
- De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cero
- Tara



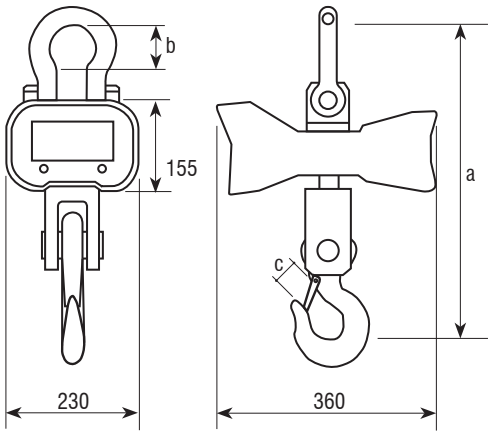

Dimensiones (mm)	a	b	c	Peso neto (kg)
260539	420	65	35	12
260542	600	80	45	14
260543	730	100	55	24
260540	850	120	70	44
260541	900	140	70	60

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	n Divisiones	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260539	1000	500	2000	440x300x410	18	901015
260542	3000	1000	3000	440x300x420	20	901016
260543	5000	2000	2500	440x300x440	31	901017
260540	10000	5000	2000	600x280x470	47	consultar
260541	15000	5000	3000	920x300x470	64	consultar

STV

Baxtran

Gancho

Gancho de 1000 kg a 5000 kg de capacidad con rotación del gancho de 360º

BAT INT | AC/DC | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Gancho pesador con carcasa de aluminio.
- Pantalla LED con dígitos de 35 mm.
- Gancho pesador con giro rotativo de 360º.
- Apto para ambientes polvorientos.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240VAC 50Hz.
- Batería interna recargable 6V/4,5Ah de 60 horas de duración.
- Cargador externo con indicación de carga.
- Alarma de indicación de batería baja.
- Control de funciones, calibración y apagado por control remoto.
- Calibración por control remoto.
- Distancia máxima del control remoto: 10 m.
- Unidades: kg y lb.
- Función standby y apagado automático.
- De acuerdo con la Directiva de Seguridad de Máquinas 2006/42/CE.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Cero
- Tara
- Hold (fijación de peso)



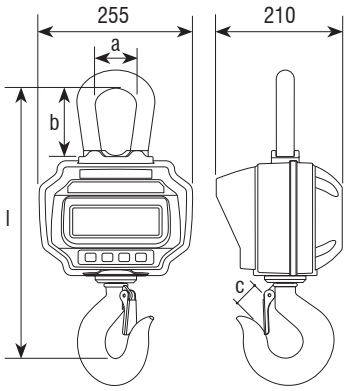

Dimensiones (mm)	a	b	c	l	Peso neto (kg)
260544	68	112	35	420	11.0
260545	68	112	40	420	11.0
260546	68	112	45	450	12.5

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	n Divisiones	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260544	1000	500	2000	590x320x280	14,5
260545	3000	1000	3000	590x320x280	14,5
260546	5000	2000	2500	590x320x280	14,5

Certificaciones	
ENAC	
Código #	
901015	
901016	
901017	

STA

Gancho

Gancho pesador versátil y preciso de 100 kg a 1000 kg

BAT INT | AC/DC | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa en fundición de aluminio a presión.
- Pantalla LED de color rojo con 5 dígitos de 30 mm.
- Regulación de intensidad LED.
- Célula de carga giratoria.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240VAC 50/60Hz.
- Batería interna recargable 6V/5Ah de 50 horas de duración.
- Cambio de batería fácil.
- Indicación nivel de batería.
- Alarma de indicación de batería baja.
- Control de funciones, calibración y apagado por control remoto.
- Distancia máxima del control remoto: 10 m.
- Unidades: kg y lb.
- Alarma de sobrecarga de peso.
- Standby y auto desconexión.
- De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cero
- Tara
- Función hold



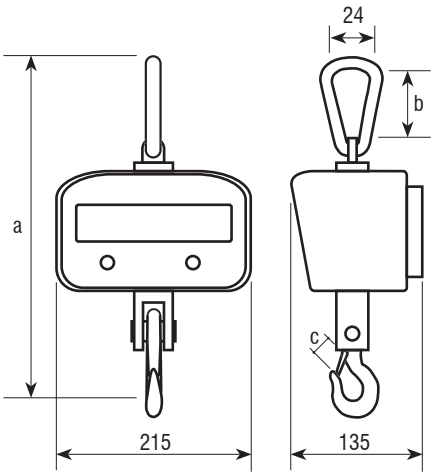

Dimensiones (mm)	a	b	c	Peso neto (kg)
260520	360	78	20	4
260522	335	78	20	4
260523	400	78	20	4
260521	360	78	20	4,5

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	n Divisiones	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260520	100	50	2000	310x280x190	7
260522	300	100	3000	310x280x190	7
260523	500	200	2500	310x280x190	7
260521	1000	500	2000	310x280x190	7

Certificaciones
ENAC
Código #
901014
901014
901015
901015

STN

Baxtran

Gancho

Gancho pesador con carcasa de aluminio, muy ligero para su fácil transporte de 300 kg a 1000 kg

BAT NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 22 mm.
- Función standby y apagado automático.
- Funciona a pilas. Dispone 3 pilas 1,5 AA.
- Autonomía de 65 horas de duración.
- Indicación de batería baja.
- No dispone de control remoto.
- Unidades: kg y lb.
- De acuerdo con la Directiva de Seguridad de Máquinas 2006/42/CE.

FUNCIONES:

- Cero
- Tara
- Hold (fijación de peso)



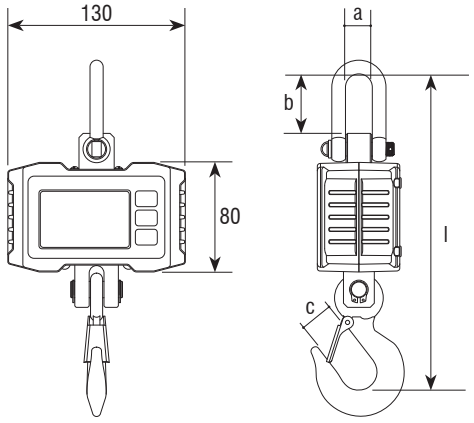

Dimensiones (mm)	a	b	c	l	Peso neto (kg)
260531	20	43	22	225	1,2
260532	20	43	22	225	1,2
260530	20	43	24	235	1,3

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	n Divisiones	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260531	300	100	3000	275x180x115	1,5
260532	500	200	2500	275x180x115	1,5
260530	1000	500	2000	275x180x115	1,5

Certificaciones	
ENAC	
Código #	
901014	
901015	
901015	

UCS

Gancho

Gancho pesador con carcasa de aluminio, muy ligero y preciso de 30 kg a 300 kg.
Extra-ligero y de tamaño reducido, fácil de transportar a cualquier sitio, ideal para traerlo siempre encima.

BAT NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Gancho pesador.
- Carcasa en fundición de aluminio.
- Pantalla LCD retro iluminada con dígitos de 18 mm.
- Teclas seleccionables OFF (5, 15, 30 o 60 segundos) u ON.
- Unidades: kg, lb, N.
- Alimentación con 3 pilas tipo AA 1,5 V (no incluidas).
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Indicación de nivel de batería.
- Auto desconexión seleccionable en 5, 15, 30 o 60 minutos.

FUNCIONES:

- Función HOLD
- Tara
- Cero
- Auto cero y cero manual configurable



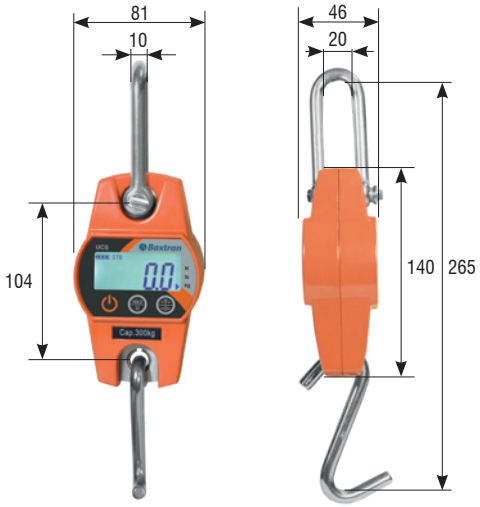

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260428	30	10	185x175x55	1,5
260429	150	50	185x175x55	1,5
260430	300	100	185x175x55	1,5

Certificaciones	
ENAC	
Código #	
901013	
901014	
901014	

Baxtran
Reaching your progress

Active Scale series

BÁSCULA BLUETOOTH



www.baxtran.com

Ver en página 194

KRX

Gancho

Gancho pesador de dimensiones reducidas ideal para pesar equipaje.

BAT

NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Gancho pesador electrónico.
- Carcasa en ABS.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Alimentación con 3 pilas AAA (incluidas).
- Con asa ergonómica.
- Metro para medir incorporado.

FUNCIONES:

- Función HOLD
- Tara
- Cero
- Auto cero y cero manual configurable.





Dimensiones (mm)	a	b	c	d	e
261079	232	112	80	90	25

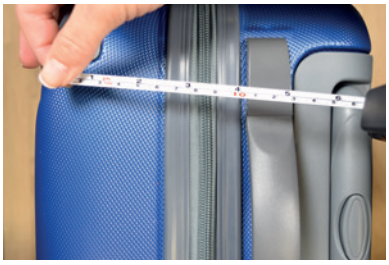

Incorpora cinta métrica

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
261079	40	50	200x113x40	0,3	901013

Gancho

Gancho pesador apto para metrología legal

BAT INT | AC/DC | M VERIF



CARACTERÍSTICAS:

- Válido para metrología legal.
- Gancho pesador con carcasa de aluminio.
- Pantalla LCD con dígitos de 30 mm.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Batería interna recargable 7.4V/5.2Ah de 60 horas de duración en uso continuo.
- Permite funcionar sin batería con la alimentación a red.
- Indicador de carga en el gancho.
- Alarma de indicación de batería baja.
- Control de funciones por control remoto.
- Distancia máxima del control remoto: 20 m.
- Unidades: kg.

FUNCIONES:

- Cero
- Tara
- Neto/Bruto
- Standby

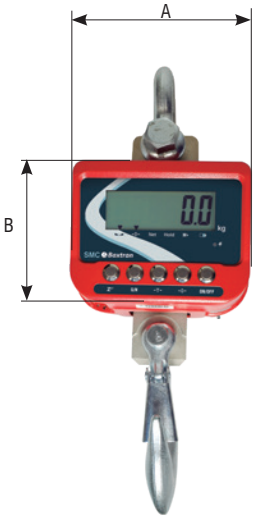

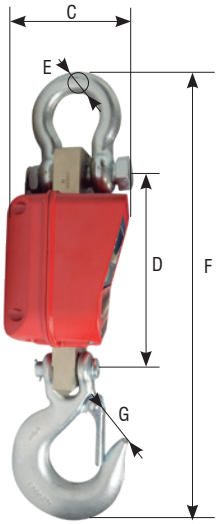

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G
261422/23	201	160	128,5	219	Ø19	477	42,9
261424	201	160	128,5	219,5	Ø22	532	50,8
261425	201	160	128,5	248	Ø25,4	624	63,5
261426	201	160	128,5	247,5	Ø31,8	660	63,5



Entrada de alimentación



Control remoto

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
261422 M	600	200	725x270x265	12	901015
261423 M	1500	500	725x270x265	12	901015
261424 M	3000	1000	725x270x265	12	901016
261425 M	6000	2000	725x270x265	17	901017
261426 M	12000	5000	725x270x265	23	consultar
261435 M	600	200	725x270x265	12	901015
261436 M	1500	500	725x270x265	12	901015
261437 M	3000	1000	725x270x265	12	901016
261438 M	6000	2000	725x270x265	17	901017
261439 M	12000	5000	725x270x265	23	consultar

*El precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación

Gancho

Gancho pesador apto para metrología legal

BAT INT | AC/DC | M VERIF





CARACTERÍSTICAS:

- Válido para metrología legal.
- Gancho pesador con carcasa de aluminio.
- Argolla y gancho cromados.
- Pantalla LED con 5 dígitos de 30 mm.
- Gancho pesador basculante en su eje X 180º y 360º en el eje Y.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Bateria interna recargable 6V/10Ah de 60 horas de duración en uso continuo.
- Permite funcionar sin batería con la alimentación a red.
- Indicación de carga en el gancho.
- Alarma de indicación de batería baja.
- Control de funciones por control remoto.
- Calibración por control remoto (sólo en caso de gancho sin verificación).
- Distancia máxima del control remoto: 30 m.
- Unidades: kg .
- Función stand by con botón específico en control remoto.

- De acuerdo con la Directiva de Seguridad de Máquinas 2006/42/CE.

FUNCIONES:

- Cero
- Tara
- X10
- Standby

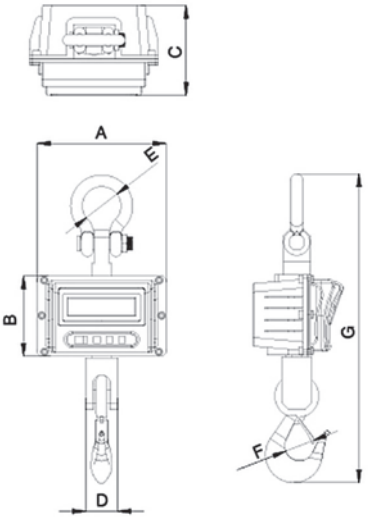

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G	Peso neto (kg)
260874	265	170	195	60	55	40	613	15,8
260875	300	190	230	75	76	45	740	24
260876	300	190	230	95	80	50	860	24

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260874	1500	500	545x370x340	17
260875	3000	1000	800x390x460	27
260876	6000	2000	800x390x460	27

Certificaciones	
Homologación M	ENAC
Código #	Código #
900021	901015
900022	901016
900023	901017

Baxtran

TRANSPALETAS





Modelo	Capacidad (kg)	Página
ARX LED EURO/WIDE	2000	120
ARX LCD EURO/WIDE	2000	121
TP410 EURO/WIDE	1000/2000	122
TP410I EURO/WIDE	1000/2000	123

www.baxtran.com

ARXLED EURO/WIDE

Transpaleta

Diseño y acabado de calidad para un manejo fácil. Pintura al polvo para máxima duración.
Fácil funcionamiento con indicador multifunción y pantalla LED.

PCS | PRINT INC | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF



Transpaleta ARXLED Euro (para palés europeos)

Transpaleta ARXLED Wide (para palés americanos)

CARACTERÍSTICAS:

- Transpaleta pesadora.
- Estructura en acero pintado en polvo.
- Ruedas de fundición de acero y recubrimiento exterior de poliuretano.
- 2 versiones:
  - Sin impresora
  - Con impresora
- Pantalla LED
- Carcasa del visor en ABS. Con protección contra golpes en acero.
- Protección IP54.
- Unidades kg y lb.
- Nivel burbuja.
- Bateria recarregable 6V 4,5Ah.
- Alimentación de red AC/DC 100 - 240VAC 50/60 Hz.
- Temperatura de funcionamiento -10ºC a 40ºC.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Cero
- Tara
- Bruto/ Neto
- Función cuenta piezas
- Función control peso
- Función Hold
- Peso por porcentaje

IMPRESIÓN:

- Versión con impresora da el tiquete con tara, bruto y neto.
- Con fecha y hora



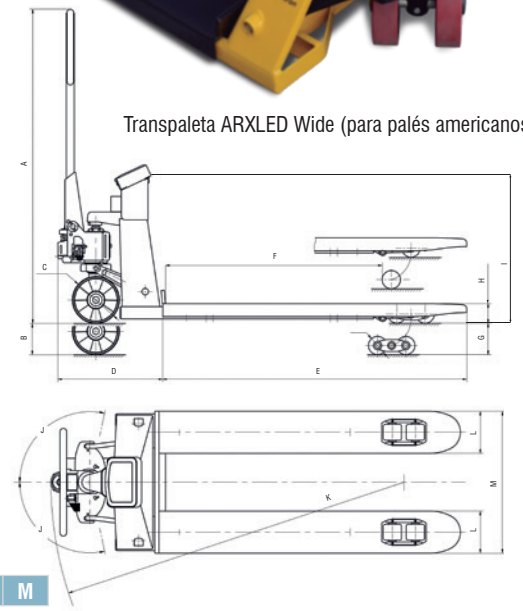

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
EURO	1200	120	Ø180	411	1160	829	200	75(85)	620	102º	R135	160	540
WIDE	1200	120	Ø180	411	1160	829	200	75(85)	620	102º	R135	160	680

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Pack de 6 sin montar	Impresora	Tipo	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260962	2000	500			EURO	1600x600x1400	118	900004
260963	2000	500		•	EURO	1600x600x1400	118	900004
261210	2000	500			WIDE	1700x800x1400	130	900004
261211	2000	500		•	WIDE	1700x800x1400	130	900004
261396	2000	500	•		EURO	2300x624x1000	625	900004
261397	2000	500	•	•	EURO	2300x624x1000	625	900004

ARXLCD EURO/WIDE

Transpaleta

Diseño y acabado de calidad para un manejo fácil. Pintura al polvo para máxima duración.
Fácil funcionamiento con indicador multifunción y pantalla LCD.

PCS | PRINT INC | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Transpaleta pesadora.
- Estructura en acero pintado en polvo.
- Ruedas de fundición de acero y recubrimiento exterior de poliuretano.
- 2 versiones:
  - Sin impresora
  - Con impresora
- Pantalla LCD
- Carcasa del visor en ABS. Con protección contra golpes en acero.
- Protección IP54.
- Unidades kg y lb.
- Nivel burbuja.
- Bateria recarregable 6V 4,5Ah.
- Alimentación de red AC/DC 100 - 240VAC 50/60 Hz.
- Temperatura de funcionamiento -10ºC a 40ºC.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Cero
- Tara
- Bruto/ Neto
- Función cuenta piezas
- Función control peso
- Función Hold
- Peso por porcentaje

IMPRESIÓN:

- Versión con impresora da el tiquete con tara, bruto y neto.
- Con fecha y hora



Transpaleta ARXLCD Euro
(para palés europeos)

Transpaleta ARXLCD Wide
(para palés americanos)



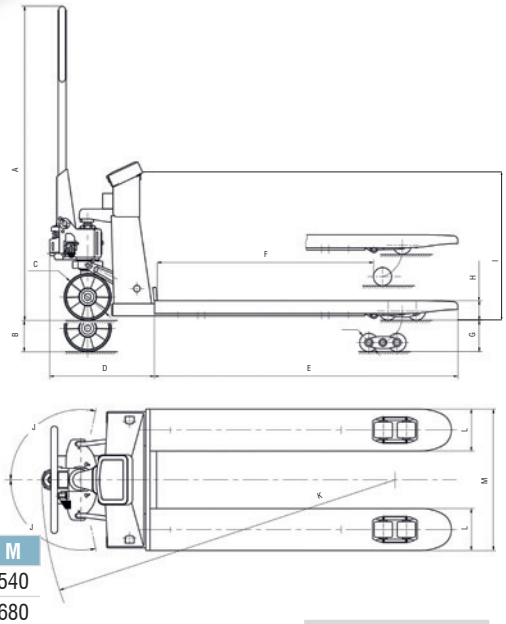

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
EURO	1200	120	Ø180	411	1160	829	200	75(85)	620	102º	R135	160	540
WIDE	1200	120	Ø180	411	1160	829	200	75(85)	620	102º	R135	160	680

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Pack de 6 sin montar	Impresora	Tipo	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
261026	2000	500			EURO	1600x600x1400	118	900004
261030	2000	500		•	EURO	1600x600x1400	118	900004
261212	2000	500			WIDE	1700x800x1400	130	900004
261213	2000	500		•	WIDE	1700x800x1400	130	900004
261394	2000	500	•		EURO	2300x624x1000	625	900004
261395	2000	500	•	•	EURO	2300x624x1000	625	900004

TP410 EURO/WIDE

Baxtran

Transpaleta

Transpaleta pesadora inoxidable con indicador GI410 LCD e impresora opcional

PCS | BAT INT | CHECK | PRINT INC | AC | IP54 | IP65 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Transpaleta pesadora.
  También disponible en versiones homologadas CE-M.
- Fabricada en acero pintado.
- Con células de carga IP68.
- Ruedas con revestimiento exterior de poliuretano.
- 2 versiones:
  - Sin impresora (IP65)
  - Con impresora (IP54)



Transpaleta TP410 Euro
(para palés europeos)



Transpaleta TP410 Wide
(para palés americanos)

INDICADOR GI410 LCD:

- Indicador peso-tara numérico.
- Carcasa en acero inoxidable.
- Pantalla LCD retroiluminada. Con dígitos de 40 mm.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Batería de litio recargable 7,4V 2,6Ah.
- Alimentación a red 230VAC.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Multi-intervalo de serie (otras opciones bajo presupuesto: monorango / multirango).
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.
- Certificación CE.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso
- Totalización por pantalla
- Bruto / Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peos target
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización
- durante unos segundos

IMPRESIÓN:

- Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, total
- Idiomas para impresión (Español, Francés, Portugués, Italiano e Inglés)

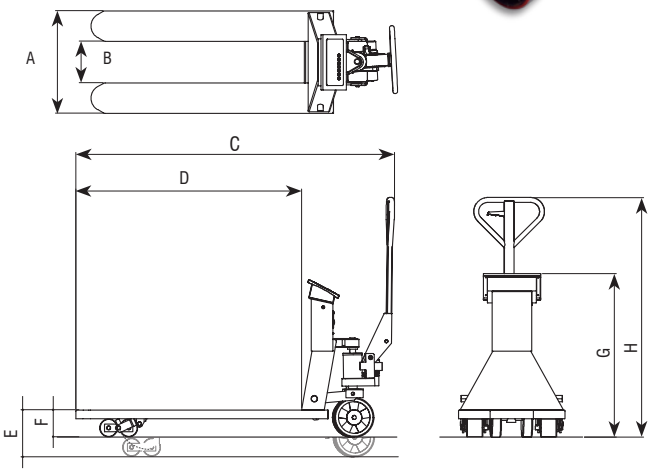

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
EURO	530	215	1570	1150	200	80	870	1200
WIDE	680	360	1630	1220	200	80	760	1210

#Código	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Impresora	Tipo	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
290001	1000/2000	200/500		EURO	1600x600x1400	118	900004
290002 M	1000/2000	500/1000		EURO	1600x600x1400	118	900004
290003	1000/2000	200/500	●	EURO	1600x600x1400	118	900004
290004 M	1000/2000	500/1000	●	EURO	1600x600x1400	118	900004
290009	1000/2000	200/500		WIDE	1600x600x1400	130	900004
290010 M	1000/2000	500/1000		WIDE	1600x600x1400	130	900004
290011	1000/2000	200/500	●	WIDE	1600x600x1400	130	900004
290012 M	1000/2000	500/1000	●	WIDE	1600x600x1400	130	900004

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
220021	Placa comunicación Wifi para TP410
220008	Placa adicional memoria ALIBI/DSD

Baxtran TP410i EURO/WIDE

Transpaleta

Transpaleta pesadora inoxidable con indicador GI410 LCD e impresora opcional.

PCS | BAT INT | CHECK | RS232 | PRINT INC | RS232 | AC | IP54 | IP65 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Transpaleta pesadora. También disponible en versiones homologadas CE-M.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Con células de carga IP68.
- Ruedas de nylon y revestimiento exterior de poliuretano.
- 2 versiones:
  - Sin impresora (IP65)
  - Con impresora (IP54)

INDICADOR GI410 LCD:

- Indicador peso-tara numérico
- Carcasa en acero inoxidable.
- Pantalla LCD retroiluminada. Con dígitos de 40 mm.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Batería de litio recargable 7,4V 2,6Ah.
- Alimentación a red 230VAC.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Multi-intervalo de serie (otras opciones bajo presupuesto: monorango / multirango).
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.
- Certificación CE.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso
- Totalización por pantalla
- Bruto / Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peos target
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos

IMPRESIÓN:

- Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, total
- Idiomas para impresión (Español, Francés, Portugués, Italiano e Inglés)



Transpaleta TP410i Wide
(para palés americanos)

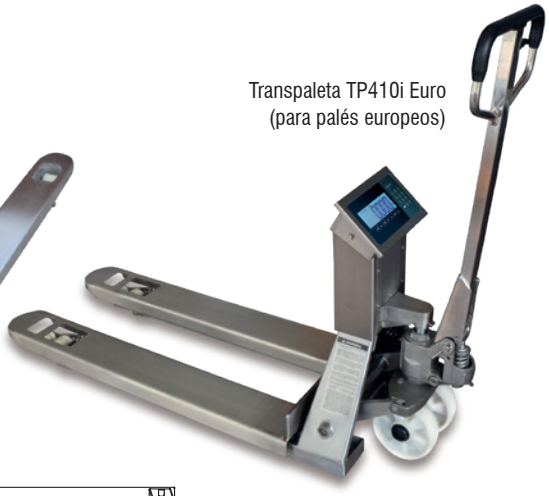

Transpaleta TP410i Euro
(para palés europeos)



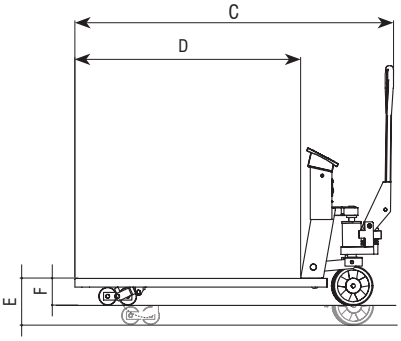



Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
EURO	530	215	1570	1150	200	80	870	1200
WIDE	680	360	1630	1220	200	80	760	1210

#Código		Capacidad (kg)	Fracción (g)	Impresora	Tipo	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
290005		1000/2000	200/500		EURO	1600x600x1400	118	900004
290006	M	1000/2000	500/1000		EURO	1600x600x1400	118	900004
290007		1000/2000	200/500	•	EURO	1600x600x1400	118	900004
290008	M	1000/2000	500/1000	•	EURO	1600x600x1400	118	900004
290013		1000/2000	200/500		WIDE	1600x600x1400	130	900004
290014	M	1000/2000	500/1000		WIDE	1600x600x1400	130	900004
290015		1000/2000	200/500	•	WIDE	1600x600x1400	130	900004
290016	M	1000/2000	500/1000	•	WIDE	1600x600x1400	130	900004

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
220021	Placa comunicación Wifi para TP410
220008	Placa adicional memoria ALIBI/DSD

BALANZAS SOLO PESO/ CONTROL DE PESO





Modelo	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Página
A70	3 - 30	0,1 - 10	**126**
BW	3 - 30	0,1 - 10	**128**
RAD	6 - 30	0,2 - 10	**129**
SAN	3 - 25	0,5 - 10	**130**
DIM	3 - 30	0,5 - 10	**131**
FFN	3 - 30	0,1 - 10	**132**
ABD	0,6 - 30	0,1 - 10	**133**
DSN	3 - 50	0,1 - 2	**134**
BS-TRI	3 - 15	0,2 - 5	**135**
SCU	3 - 30	0,5 - 5	**136**
SS	3 - 30	0,2 - 2	**137**
PD	6	1	**138**
SW	5 - 10	0,5 - 1	**139**
SL	6/15 - 15/30	2/5 - 5/10	**141**

www.baxtran.com

A70

Baxtran

Control de peso

Balanzas control de peso y cuenta-piezas, tecnología de precisión, ágil y estable para optimizar los procesos productivos y comerciales. Pantalla táctil con software ágil e intuitivo gracias a una gran pantalla multifunción y determinación de peso objetivo.

TOUCH | PCS | CHECK | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | USB | MOVE | PERCEN | VERIF





Pantalla táctil 7”



Nivel burbuja



2 Salidas RS232 y USB



Lector de código de barras (Opcional)



Pies regulables

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla táctil TFT de 7" (resolución 800x480).
- Plato en acero inoxidable y carcasa en ABS.
- Unidades:
  - kg, g (M)
  - kg, g, lb (M)
- Batería interna recargable 6V/4Ah de 30 horas de duración a uso intensivo.
- Alimentador a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Temperatura de trabajo:
  - Mono-rango 0ºC + 40ºC
  - Multi-rango 5ºC + 35ºC
- 2 Salidas RS232, formato de datos para PC e impresora.
- 2 puertos USB.
- 8 GB de memoria y 1 GB de memoria RAM.
- Calibración externa.
- Pantalla multifunción con peso objetivo.
- Límites con señal acústico configurable.
- Más de 9999 PLU's en memoria con buscador alfabético.
- Más de 1000 usuarios posibles. Y diferentes niveles de roles y usuarios.
- Exportación de informes a PC en formato excel (*.csv) sin necesidad de software adicional, mediante llave USB.
- Etiquetas y tiquetes con formatos seleccionables.



Función Cuenta piezas

FUNCIONES:

- Función peso objetivo
- Acumulación: manual, a la carga y a la descarga
- Límites con señal acústico y visual configurable
- Bruto/Neto
- Cero
- Checkweigher
- Cuenta piezas
- Peso percentual

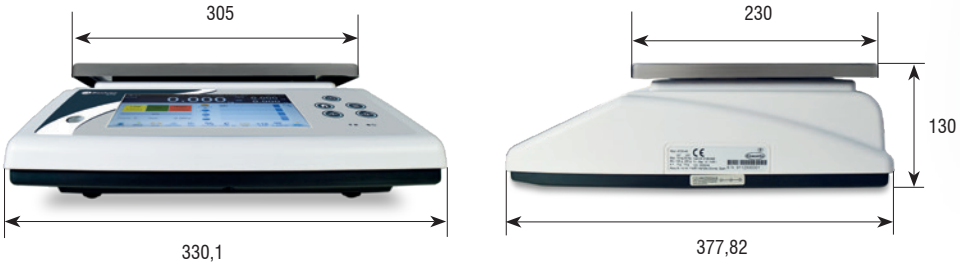

Dimensiones (mm)

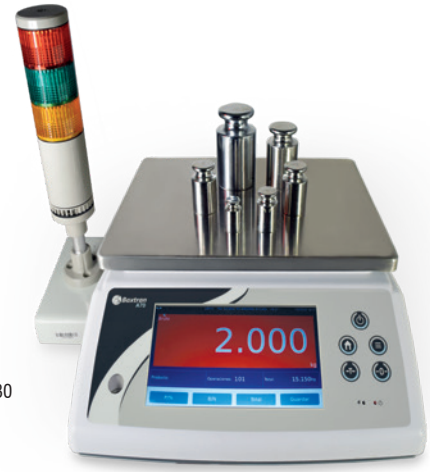

Semáforo con la función límite y señal acústica:
Verde = limite Ambar < limite Rojo > limite

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	n divisiones	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
261288 M	3/6	0,1/0,2	30.000	305x230	480x470x270	6,8	900001-1
261290 M	6/15	0,2/0,5	30.000	305x230	480x470x270	6,8	900001-1
261292 M	15/30	0,5/1	30.000	305x230	480x470x270	6,8	900001-1
261294 M	3	0,1	30.000	305x230	480x470x270	6,8	900033-1
261295 M	6	0,2	30.000	305x230	480x470x270	6,8	900001-1
261296 M	15	0,5	30.000	305x230	480x470x270	6,8	900001-1
261297 M	30	1	30.000	305x230	480x470x270	6,8	900001-1
261309 M	3	0,05	60.000	305x230	480x470x270	6,8	900033-1
261310 M	6	0,1	60.000	305x230	480x470x270	6,8	900001-1
261311 M	15	0,2	75.000	305x230	480x470x270	6,8	900001-1
261312 M	30	0,5	60.000	305x230	480x470x270	6,8	900001-1
261289 M	3/6	1/2	3.000	305x230	480x470x270	6,8	900001
261291 M	6/15	2/5	3.000	305x230	480x470x270	6,8	900001
261293 M	15/30	5/10	3.000	305x230	480x470x270	6,8	900001

Accesorios	
Código #	**Descripción accesorios**
910049	Lector de código de barras
910050	Semáforo (Opción no válida para metrología legal)

*El precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación

BW

Baxtran

Control de peso

Balanza válida para metrología legal

PCS | CHECK | PERCEN | BAT INT | AC/DC | IP54 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada.
- 6 dígitos de 20 mm.
- 11 símbolos de indicación de funciones.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 300x230 mm.
- Protección IP54.
- 7 teclas.
- Protección contra sobrecargas.
- Nivel burbuja.
- Blíster incluido.
- Unidades: g, t, kg, lb y oz.
- Salida RS232 opcional. Formato PC.
- Pies regulables en altura.
- Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC.
- Batería interna recargable.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230VAC 50Hz.
- Desconexión automática.

- Homologación a 3000 divisiones.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Cero
- Tara
- Bruto/Neto
- Cuenta piezas
- Función de límites
- Peso en porcentaje



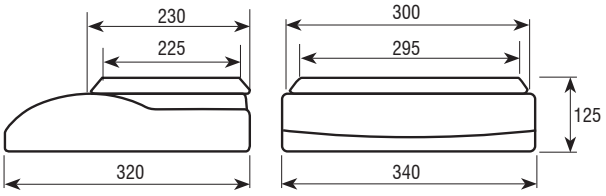

Dimensiones (mm)



Semáforo con la función límite y señal acústica:
Verde = limite Ambar < limite Rojo > limite

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción CE-M(g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260266 M	3	0,1	-	295x225	445x375x225	5,3	900033-1
260271 M	6	0,2	-	295x225	445x375x225	5,3	900001-1
260264 M	15	0,5	-	295x225	445x375x225	5,3	900001-1
260267 M	30	1	-	295x225	445x375x225	5,3	900001-1
260269 M	3	-	1	295x225	445x375x225	5,3	900033
260272 M	6	-	2	295x225	445x375x225	5,3	900001
260265 M	15	-	5	295x225	445x375x225	5,3	900001
260268 M	30	-	10	295x225	445x375x225	5,3	900001

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
BW232	Salida RS232
BWTF	Semáforo (Opción no válida para metrología legal)

*El precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación
**Accesorios no compatibles entre ellos

RAD

Control de peso

Balanza de control de peso con impresora incorporada válida para metrología legal

PCS | CHECK | PRINT INC | BAT INT | AC/DC | IP44 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada.
- 5 dígitos de 20 mm.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 370x240 mm.
- Protección IP44.
- Nivel burbuja.
- 7 teclas.
- Protección contra sobrecargas.
- Unidades: g, kg, lb y oz.
- Peso en porcentaje.
- 4 Pies regulables en altura.
- Batería interna recargable.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz
- Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC

FUNCIONES:

- Acumulación
- Cero
- Tara
- Bruto/Neto
- Cuenta piezas
- Función de límites



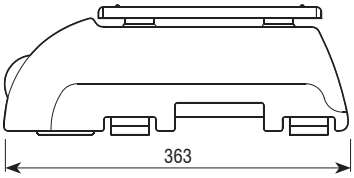

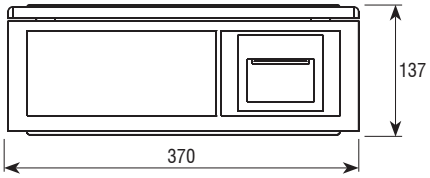

Dimensiones (mm)



Vista trasera

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción CE-M(g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260466 M	6	0,2	-	370x240	470x440x195	6,8	900001-1
260462 M	15	0,5	-	370x240	470x440x195	6,8	900001-1
260464 M	30	1	-	370x240	470x440x195	6,8	900001-1
260467 M	6	-	2	370x240	470x440x195	6,8	900001
260463 M	15	-	5	370x240	470x440x195	6,8	900001
260465 M	30	-	10	370x240	470x440x195	6,8	900001

*El precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación

SAN

Baxtran

Solo peso

Balanza solo peso válida para metrología legal

BAT INT | AC/DC | IP67 | M VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada.
- 6 dígitos de 25 mm.
- Carcasa en acero inoxidable.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 230x190 mm.
- Protección IP67.
- Protección contra sobrecargas.
- Nivel burbuja.
- Asas inferiores para facilitar el transporte.
- 4 Pies regulables en altura.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Batería interna recargable.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230VAC 50Hz.
- Auto desconexión programable.

- Homologación a 3000 divisiones.

FUNCIONES:

- Cero
- Tara
- Bruto/Neto



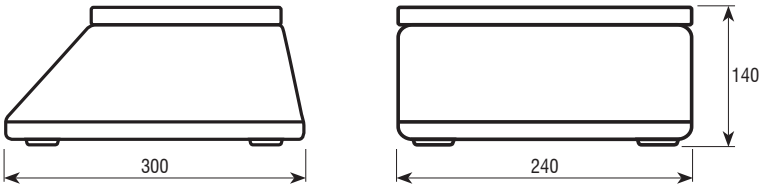

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción CE-M (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260479 M	3	0,5	-	230x190	400x300x210	4,7	900033
260482 M	6	1	-	230x190	400x300x210	4,7	900001
260475 M	15	2	-	230x190	400x300x210	4,7	900001-1
260477 M	25	5	-	230x190	400x300x210	4,7	900001
260480 M	3	-	1	230x190	400x300x210	4,7	900033
260483 M	6	-	2	230x190	400x300x210	4,7	900001
260476 M	15	-	5	230x190	400x300x210	4,7	900001
260478 M	25	-	10	230x190	400x300x210	4,7	900001

*El precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación

DIM

Solo peso

Balanza válida para metrología legal

BAT INT | AC/DC | IP65 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Verificada a 3000 divisiones.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable de 200 x 260 mm.
- Membrana de protección entre carcasa y plato inoxidable.
- Protección IP65.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- 5 dígitos de 25 mm.
- Indicación secundaria en la parte trasera de la balanza con dígitos de 15 mm.
- Nivel burbuja.
- Unidades: kg y lb.
- Pies regulables en altura hasta un aumento de 10 mm.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Batería interna recargable 6V/3,2Ah, hasta 70 horas de uso continuo (sin retroiluminación).
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240VAC 50Hz.
- Auto desconexión programable (3, 5 y 15 minutos).



FUNCIONES:

- Cero
- Tara o multitara (en versiones no homologadas)
- Bruto/Neto
- Permite trabajar en kilos y gramos



Dimensiones (mm)



Protección en entrada de alimentación



Silicona de protección



Pies regulables



Pantalla trasera

Código #	Capacidad (kg)	Fracción Standard (g)	Fracción CE-M (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260288 M	3	0,5	-	200x260	390x340x210	4,8	900033
260292 M	6	1	-	200x260	390x340x210	4,8	900001
260425 M	15	2	-	200x260	390x340x210	4,8	900001-1
260426 M	30	5	-	200x260	390x340x210	4,8	900001
260291 M	3	-	1	200x260	390x340x210	4,8	900033
260293 M	6	-	2	200x260	390x340x210	4,8	900001
260287 M	15	-	5	200x260	390x340x210	4,8	900001
260290 M	30	-	10	200x260	390x340x210	4,8	900001

*El precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación

FFN

Baxtran

Control de peso

Balanza válida para metrología legal

CHECK | BAT INT | AC/DC | IP44 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada.
- Gran pantalla con dígitos de 30 mm.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 310x220 mm.
- Protección IP44.
- 8 teclas.
- Protección contra sobrecargas.
- Nivel burbuja.
- Gravedad configurable
- Blíster incluido.
- Unidades: kg y lb.
- 4 pies regulables en altura.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Batería interna recargable.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Salida RS232 opcional. Formato impresora y PC.
- Desconexión automática programable.
- Homologación a 3000 divisiones.



FUNCIONES:

- Cero
- Tara
- Bruto/Neto
- Función de límites
- Función hold (útil para el pesaje de animales)

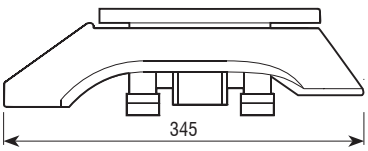

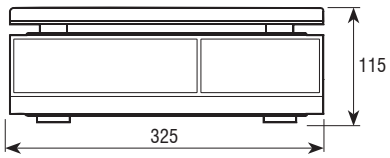

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción CE-M (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260306 M	3	0,1	-	315x220	380x380x155	4	900033-1
260310 M	6	0,2	-	315x220	380x380x155	4	900001-1
260304 M	15	0,5	-	315x220	380x380x155	4	900001-1
260308 M	30	1	-	315x220	380x380x155	4	900001-1
260307 M	3	-	1	315x220	380x380x155	4	900033
260311 M	6	-	2	315x220	380x380x155	4	900001
260305 M	15	-	5	315x220	380x380x155	4	900001
260309 M	30	-	10	315x220	380x380x155	4	900001

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
FFN232	Salida RS232

*El precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación

ABD/ABD DUAL

Control de peso

Balanza de sobremesa con múltiples funciones y fácil uso que agiliza el control de peso

PCS | CHECK | BAT INT | AC/DC | IP44 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Displays de LCD con retroiluminación.
- Dígitos de 23 mm.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 250 mm (ancho) x 215 mm.
- Protección IP44.
- 2 versiones:
  - Pantalla delantera (ABD)
  - Doble pantalla (ABD Dual)
- Nivel burbuja.
- Blíster incluido.
- Pies regulables en altura.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; (Versión No metrológica)
  Unit 1 a elegir entre off, kg, g; (Versión metrológica)
  Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz;
  Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240VAC 50Hz.
- Batería interna recargable con 160 horas aprox. de funcionamiento (sin iluminación).
- Gravedad configurable.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Auto desconexión configurable.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Cuenta piezas (fuera de metrología legal)
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, 2valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Bruto/Neto
- Tara



ABD Dual

ABD



Función: Convertidor de velocidad



Función: Hold (4 modos)

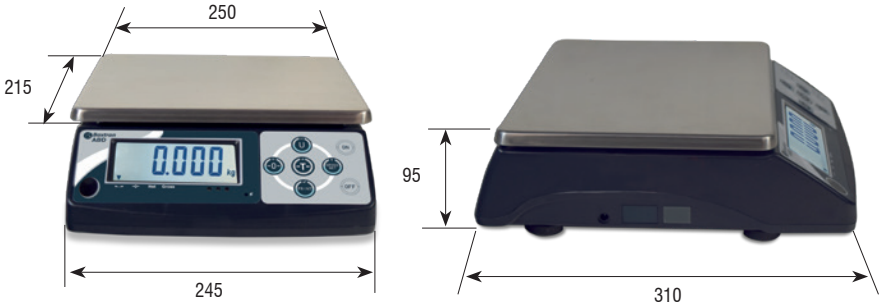

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción CE-M (g)	Doble pantalla	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260065 M	0,6	0,1	-		250x215	355x290x145	3,6	900033
260062 M	1,5	0,1	-		250x215	355x290x145	3,6	900033-1
260064 M	5	1	-		250x215	355x290x145	3,6	900033
260061 M	10	1	-		250x215	355x290x145	3,6	900001-1
260063 M	20	1	-		250x215	355x290x145	3,6	900001-1
261122 M	3	-	1		250x215	355x290x145	3,6	900033
261124 M	6	-	2		250x215	355x290x145	3,6	900001
261121 M	15	-	5		250x215	355x290x145	3,6	900001
261123 M	30	-	10		250x215	355x290x145	3,6	900001
261226 M	3	-	1	•	250x215	355x290x145	3,6	900033
261227 M	6	-	2	•	250x215	355x290x145	3,6	900001
261228 M	15	-	5	•	250x215	355x290x145	3,6	900001
261229 M	30	-	10	•	250x215	355x290x145	3,6	900001

*El precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación

DSN

Baxtran

Control de peso

Balanza de control de peso de uso fácil y respuesta rápida

PCS | CHECK | BAT INT | AC | IP44 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada.
- 5 dígitos de 24 mm.
- 7 símbolos de indicación de funciones.
- 7 teclas.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 290x230 mm.
- Protección IP44.
- Protección contra sobrecargas.
- Nivel burbuja.
- Blíster incluido.
- Unidades: g, kg, lb y oz.
- 4 pies regulables en altura.
- Batería interna recargable.
- Alimentación de 230VAC.
- Temperatura de funcionamiento: 0ºC+40ºC.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Cero
- Tara
- Bruto/Neto
- Cuenta piezas
- Función de límites
- Filtro de animales en movimiento



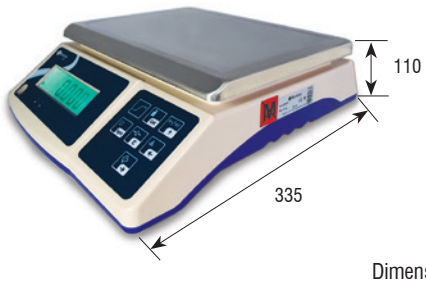



Dimensiones (mm)

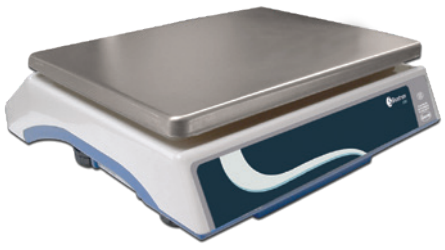

Vista trasera

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)		Certificaciones ENAC Código #
260299	3	0,1	290x230	370x330x140	3,9		900033-1
260301	6	0,2	290x230	370x330x140	3,9		900001-1
260298	15	0,5	290x230	370x330x140	3,9		900001-1
260300	30	1	290x230	370x330x140	3,9		900001-1
261159	50	2	290x230	370x330x140	3,9		900001-1

BS-TRI / BS-TRI DUAL

Control de peso

Balanza con pantalla LCD

CHECK | BAT INT | AC/DC | IP54 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada.
- 6 dígitos de 20 mm.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 230x190 mm.
- 2 versiones:
  - Pantalla delantera
  - Doble pantalla (BS-TRI Dual)
- Protección IP54.
- 7 símbolos de indicación de funciones.
- 3 teclas.
- Protección contra sobrecargas.
- Unidades: kg y g.
- 4 pies regulables en altura.
- Batería interna recargable de 70h de duración (35h uso intensivo).
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230VAC 50Hz.
- Desconexión automática programable.
- Nivel burbuja
- Homolgada para metrología legal
- Certificación CE.



BS-TRI Dual

BS-TRI

FUNCIONES:

- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función límites: con señal visual y alarma

FUNCIÓN CONTROL DE PESO:



- Establecer un objetivo alto/bajo y un parámetro de rango de medición.



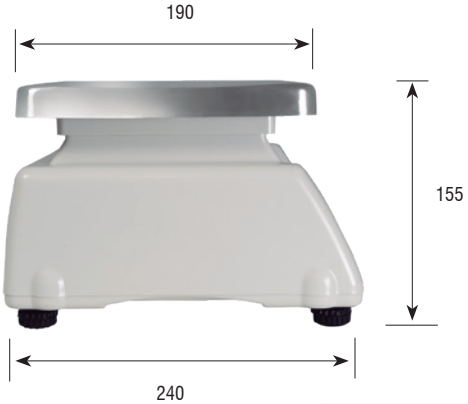

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción CE-M (g)	Doble pantalla	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
261204 M	3	-	1		230x190	335x270x210	4	900033
261205 M	6	-	2		230x190	335x270x210	4	900001
261206 M	15	-	5		230x190	335x270x210	4	900001
261207 M	3	-	1	•	230x190	335x270x210	4	900033
261208 M	6	-	2	•	230x190	335x270x210	4	900001
261209 M	15	-	5	•	230x190	335x270x210	4	900001
261285 M	3	0,2	-		230x190	335x270x210	4	900033-1
261286 M	6	0,5	-		230x190	335x270x210	4	900001-1
261287 M	15	2	-		230x190	335x270x210	4	900001-1

*El precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación

SCU

Baxtran

Control de peso

Balanza control de peso en acero inoxidable. Función límites con señal visual y alarma

PCS | CHECK | BAT INT | AC/DC | INOX | IP67 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retro iluminada y dígitos de 25 mm.
- Carcasa en acero inoxidable.
- Plato en acero inoxidable.
- Protección IP67.
- Capacidades disponibles: 3, 6, 15 o 30 kg.
- Calibración externa.
- 4 teclas de funciones
- 4 pies regulables en altura.
- Nivel burbuja.
- Unidades: kg o g.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC + 40ºC.
- Alimentador con adaptador AC/DC IP68 100/240VAC 50/60Hz a 12V 1000mA.
- Batería interna 6V/4Ah recargable.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos)



FUNCIONES:

- Cero
- Tara
- Bruto/ Neto
- Cuenta piezas
- Función límites: con señal visual y alarma

FUNCIÓN CONTROL DE PESO:



- Establecer un objetivo alto/bajo y un parámetro de rango de medición.

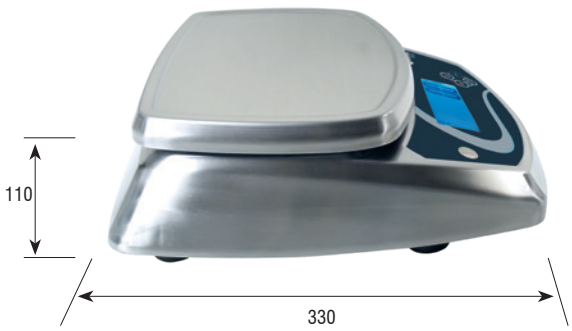

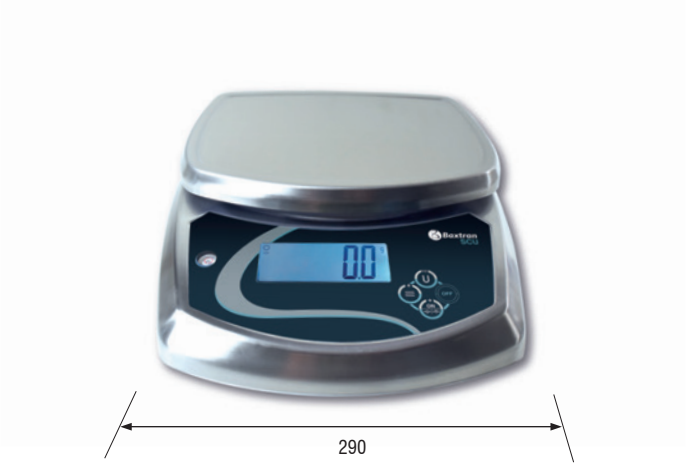

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensions del plato (mm)	Dimensiones del embalaje (mm)	Peso embalaje (Kg)
261012	3	0,5	245x190	365x340x150	4,7
261013	6	1	245x190	365x340x150	4,7
261014	15	2	245x190	365x340x150	4,7
261015	30	5	245x190	365x340x150	4,7

Certificaciones
ENAC
Código #
900033
900001
900001-1
900001

SS

Control de peso

Balanza de control de peso en acero inoxidable

PCS | CHECK | BAT INT | AC | IP67 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 18 mm.
- 12 LEDs de indicación de funciones.
- 4 teclas.
- Carcasa en acero inoxidable.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 230x190 mm.
- Protección IP67.
- Doble pantalla, la cara del comprador y del vendedor.
- Unidades: kg, g, lb, oz y pcs.
- Ahorro de energía.
- Protección contra sobrecargas.
- Nivel burbuja.
- 4 pies regulables en altura.
- Temperatura de funcionamiento: -5ºC +35ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240VAC 50Hz.
- Batería interna recargable.
- Indicación de batería en pantalla.
- Auto desconexión configurable.

FUNCIONES:

- Cero
- Tara
- Bruto/Neto
- Cuenta piezas
- Función de límites



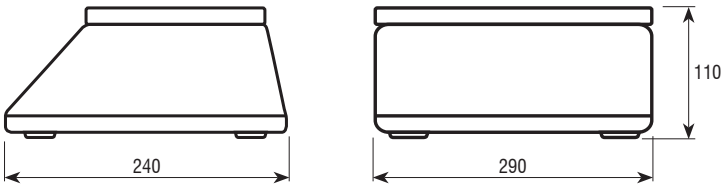

Dimensiones (mm)



Vista trasera

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260517	3	0,2	230x190	310x280x170	4,2	900033-1
260519	6	0,5	230x190	310x280x170	4,2	900001-1
260516	15	1	230x190	310x280x170	4,2	900001-1
260518	30	2	230x190	310x280x170	4,2	900001-1

Control de peso PD6LED/LCD

Rápida lectora de peso

CHECK | BAT | AC/DC | IP52 | NO VERIF



CARACTERÍSTICAS:

- Balanza solo peso.
- Dos opciones de display:
  - Opción LED (260455).
  - Opción LCD (260454).
- Carcasa en ABS.
- Resolución de 6000 divisiones.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 176x176 mm.
- Protección IP52.
- Protección contra sobrecargas.
- 4 pies regulables en altura.
- Nivel burbuja.
- Unidades: kg, g, lb y oz.
- Blíster incluido.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Temperatura de funcionamiento: 0ºC +30ºC.
- 3 pilas AA (no incluidas).
- Desconexión automática.

FUNCIONES:

- Tara
- Función de límites







Dimensiones (mm)

Código #	Pantalla	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260454	LCD	6	1	176x176	130x310x245	1,8	900001
260455	LED	6	1	176x176	130x310x245	1,8	900001

SW

Solo peso

Balanza sencilla con función cuenta piezas

PCS | BAT | AC/DC | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Display LCD retroiluminado.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 237x180 mm.
- Resolución de 5000 divisiones.
- Protección contra sobrecargas.
- 4 pies regulables en altura.
- Nivel burbuja.
- Unidades: kg, lb y oz.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240VAC 50Hz.
- Temperatura de funcionamiento: 0ºC +30ºC.
- 3 pilas tipo C (LR14) no incluidas.
- Desconexión automática.

FUNCIONES:

- Función tara
- Función cuenta piezas



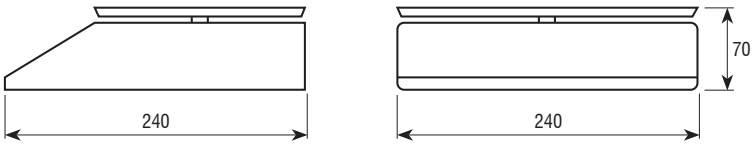

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	
260548	5	0,5	237x180	265x265x95	2,2	
260547	10	1	237x180	265x265x95	2,2	

Certificaciones	
ENAC	
Código #	
900033-1	
900001-1	

Baxtran
Reaching your progress

S75

BALANZA ETIQUETADORA

BALANZA CON PANTALLA TÁCTIL INTERCONECTABLE IDEAL PARA TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

ETIQUETADORA

PANTALLA TÁCTIL

www.baxtran.com

Ver en página 148

Solo peso

Balanza de altura reducida con pantalla LCD

RS232 | BAT INT | AC/DC | IP44 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada.
- 6 dígitos de 15 mm.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 343x263 mm.
- Protección IP44.
- 2 teclas.
- Protección contra sobrecargas.
- Unidades: kg
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230Vac 50Hz.
- Batería interna 6V/4Ah recargable.
- 4 pies regulables en altura.
- Desconexión automática programable.
- Columna trasera con pantalla (según versión).

FUNCIONES:

- Cero
- Tara



Dimensiones (mm)

Código #	Columna	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
261427 M		6/15	2/5	343 x 263	295 x 390 x 160	5	900001
261428 M		15/30	5/10	343 x 263	295 x 390 x 160	5	900001
261429 M	•	6/15	2/5	343 x 263	550 x 430 x 150	5,5	900001
261430 M	•	15/30	5/10	343 x 263	550 x 430 x 150	5,5	900001

*El precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación

Baxtran

BALANZAS COMERCIALES





Modelo	Capacidad (kg)	Pantalla táctil	Página
M80	6/15 - 15/30	•	144
S70	6/15 - 15/30	•	146
S75	3/6 - 15/30	•	148
S75P	3/6 - 15/30	•	150
STI	6/15 - 15/30		153
RTI	6/15 - 15/30		154
RTN	6/15 - 15/30		155
XTI	6/15 - 15/30		157
XTA	3/6 - 15/30		158
TW/VW	3/6 - 15/30		159

www.baxtran.com

M80

Baxtran

Balanza comercial

Balanza para todo tipo de establecimientos, desde pequeños comercios hasta grandes superficies.
Gama interconectable entre diferentes dispositivos de la serie táctil Baxtran.

RS232 | RS232 | PRINT INC | USB | ETHERNET | TOUCH | AC/DC | VERIF

Pantalla operador configurable



Pantalla Publicidad



GAMA
INTERCONECTABLES
*entre diferentes dispositivos de la serie táctil Baxtran con sistema de vendedor flotante

HASTA
32
MÁQUINAS

SOFTWARE

Descarga para distribuidores en www.baxtran.com

***Programa único en multiidioma**



Gran pantalla táctil 10" / configurable



2 opciones disponibles:
con y sin lector de código de barras



Impresora de tiquete integrada

CARACTERÍSTICAS:

- Balanza peso-precio-importe.
- Carcasa ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato 385 x 280 mm.
- 1 display vendedor de 10" táctil.
- 1 display comprador de 10" interactiva.
- Display de alta definición de 1280 x 800 píxeles.
- Disponible en diferentes idiomas.
- Nivel burbuja.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Temperatura de funcionamiento: +5ºC a + 35ºC.
- Resolución de impresión 203 dpi.
- Velocidad de impresión 80 mm/s.
- Aprobación CE de modelo con verificación de serie.
- Software Back office TTC (descarga en www.baxtran.com)
- Sistema operativo Linux Embedded

FUNCIONES:

- Más de 10.000 PLU en memoria
- Más de 80 PLU directos en pantalla
- Posibilidad de hasta 10 vendedores directos
- Multipago: efectivo y tarjeta
- Rápida impresora de tiquete integrada
- Función descuento total de tiquete
- Personalización de tiquete
- Lector de código de barras integrado (opcional)
- Estadística
- Facturas simplificadas
- Gran pantalla táctil 10"
- Pantalla cliente con publicidad configurable
- Sistema de vendedor flotante con multiconexión entre diferentes dispositivos M80 hasta un número de 32 unidades
- Operativa en €/kg, €/100g o €/u
- Acumulación automática (a la carga y a la descarga)
- Acumulación manual
- Tara
- Cero

DISPONIBLE SOFTWARE PARA PC



- Configuración y gestión de PLU's
- Consulta y descarga de estadísticas de venta
- Gestión de impuestos
- Configuración de tiquete de venta
- Gestión de publicidad en la pantalla del comprador





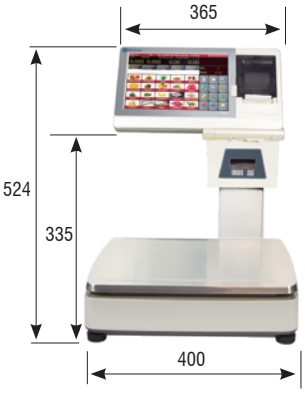

Dimensiones (mm)

CONECTIVIDAD

RS232 - Para Impresora/Etiquetadora
RS232 - Para PC
RJ45 - Ethernet
RJ11 - Para cajón monedero
2 SALIDAS USB

Código #	Lector de código de barras	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260842 M		6/15	2/5	385 x 280	350 x 385 x 530	8,2
260843 M		15/30	5/10	385 x 280	350 x 385 x 530	8,2
260840 M	•	6/15	2/5	385 x 280	350 x 385 x 530	8,2
260841 M	•	15/30	5/10	385 x 280	350 x 385 x 530	8,2

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
-	Cajones de cobro
580239	Teclado USB
270158	Plato para fruta BTM400-7

* Consultar disponibilidad de uso según sistema legal en cada país.

S70

Baxtran

Balanza comercial

Balanza para todo tipo de establecimientos, desde pequeños comercios hasta grandes superficies.
Gama interconeclable entre diferentes dispositivos de la serie táctil Baxtran con sistema de vendedor flotante.

RS232 | RS232 | PRINT INC | USB | ETHERNET | TOUCH | AC/DC | M VERIF



GAMA
INTERCONECTABLES
*entre diferentes dispositivos de la serie táctil Baxtran con sistema de vendedor flotante

HASTA
32
MÁQUINAS

SOFTWARE

Descarga para distribuidores en www.baxtran.com
*Programa único en multiidioma



Pantalla táctil



Pantalla comprador 7”



Impresora integrada

CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato 370 x 240 mm.
- 1 display vendedor de 8" táctil.
- 1 display comprador de 7".
- Display LCD de alta resolución de 800 x 480 píxeles.
- Columna desmontable
- Disponible en diferentes idiomas.
- Nivel burbuja.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Temperatura de funcionamiento: +5ºC a + 35ºC.
- Resolución de impresión 203 dpi.
- Velocidad de impresión 80 mm/s.
- Aprobación CE de modelo con verificación de serie.
- Software Back office TTC (descarga en www.baxtran.com).
- Sistema operativo Linux Embedded

FUNCIONES:

- Más de 10.000 PLU en memoria
- Más de 80 PLU directos en pantalla
- Posibilidad de hasta 10 vendedores directos
- Multipago: en efectivo y en tarjeta
- Impresora de tiquetes integrada
- Función descuento total de tiquete
- Personalización de tiquete
- Estadística
- Facturas simplificadas
- Pantalla cliente con publicidad configurable
- Sistema de vendedor flotante con multiconexión entre diferentes dispositivos S70 hasta un número de 32 unidades
- Operativa en €/kg, €/100g o €/u
- Acumulación automática (a la carga y a la descarga)
- Acumulación manual
- Tara
- Cero

DISPONIBLE SOFTWARE PARA PC

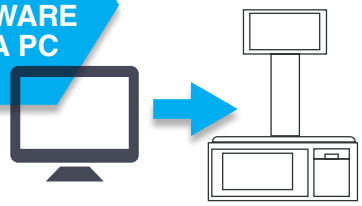

- Configuración y gestión de PLU's
- Consulta y descarga de estadísticas de venta
- Gestión de impuestos
- Configuración de tiquete de venta
- Gestión de publicidad en la pantalla del comprador



Columna desmontable



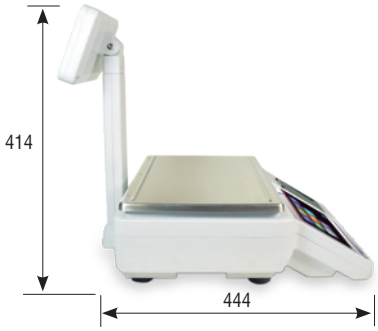

Dimensiones (mm)

CONECTIVIDAD

RS232 - Para Impresora/Etiquetadora
RS232 - Para PC
RJ45 - Ethernet
RJ11 - Para cajón monedero
2 SALIDAS USB

Código #	Columna	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260846 M	•	6/15	2/5	370 x 240	375 x 510 x 413	7,9
260847 M	•	15/30	5/10	370 x 240	375 x 510 x 413	7,9

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
-	Cajones de cobro
270158	Plato para fruta BTM400-7
580239	Teclado USB
910049	Lector de código de barras

* Consultar disponibilidad de uso según sistema legal en cada país.

S75

Baxtran

Balanza etiquetadora

Etiquetadora para todo tipo de establecimientos, desde pequeños comercios hasta grandes superficies.

RS232 | RS232 | PRINT INC | USB | ETHERNET | WIFI | TOUCH | AC/DC | VERIF



Pantalla operadador configurable



PANTALLA VENDEDOR

SOFTWARE

Descarga para distribuidores en www.baxtran.com

***Programa único en multiidioma**



Pantalla Táctil



Etiqueta personalizable



Etiquetadora / Prepacking

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato 387x276 mm.
- 1 pantalla vendedor de 10" táctil.
- 1 pantalla comprador de 7".
- Pantalla vendedor de alta resolución de 1280x800 píxeles (10").
- Nivel burbuja.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50-60Hz.
- Temperatura de funcionamiento: 5ºC a + 35º C.
- Aprobación CE de modelo con verificación de serie.
- Software Back office TTC (descargar en www.baxtran.com).
- Sistema operativo Linux Embedded.

FUNCIONES:

- Más de 25.000 PLU en memoria
- Más de 80 PLU directos en pantalla
- Impresora de etiquetas integrada
- Personalización de etiquetas
- Estadística
- Pantalla cliente con publicidad configurable
- Operativa en €/kg, €/100g o €/u
- Acumulación automática (a la carga y a la descarga)
- Acumulación manual
- Tara
- Cero
- Modo Prepacking

DISPONIBLE SOFTWARE PARA PC

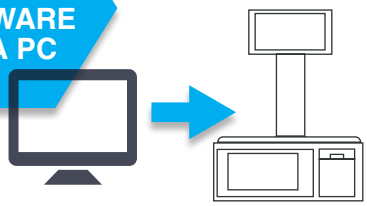

- Configuración y gestión de PLU's
- Consulta estadísticas de venta
- Configuración de la etiqueta
- Gestión de publicidad en la pantalla del comprador



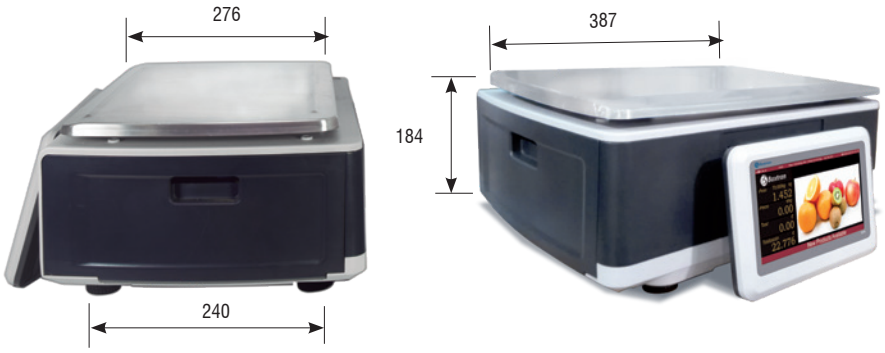

Dimensiones (mm)



PANTALLA CLIENTE

CONECTIVIDAD

RS232 - Para Impresora/Etiquetadora
RS232 - Para PC
RJ45 - Ethernet
2 SALIDAS USB 2.0
WIFI - para conectar al ordenador (software TTC)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260834 M	3/6	1/2	387 x 276	510 x 590 x 308	11
260835 M	6/15	2/5	387 x 276	510 x 590 x 308	11
260836 M	15/30	5/10	387 x 276	510 x 590 x 308	11

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270158	Plato para fruta BTM400-7
580239	Teclado USB
910049	Lector de código de barras

* Consultar disponibilidad de uso según sistema legal en cada país.

S75P/S75P DUAL

Baxtran

Balanza etiquetadora

Etiquetadora para todo tipo de establecimientos, desde pequeños comercios hasta grandes superficies.

RS232 | RS232 | PRINT INC | USB | ETHERNET | WIFI | TOUCH | AC/DC | VERIF

10”

PANTALLA VENDEDOR

Nuevo



SOFTWARE

Descarga para distribuidores en www.baxtran.com

*Programa único en multiidioma



Doble pantalla en columna (S75P Dual)



Etiqueta personalizable

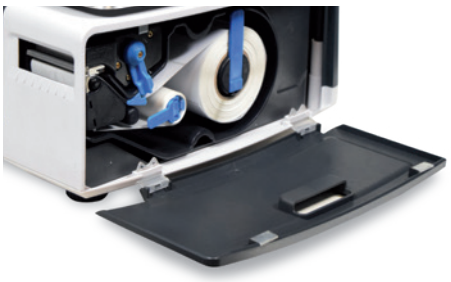

Etiquetadora / Prepacking

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato 387 x 276 mm.
- 1 pantalla vendedor de 10" táctil.
- 1 pantalla comprador de 10".
- Pantallas de alta resolución de 1280 x 800 píxeles.
- 2 versiones
  - Pantalla comprador en columna (S75P)
  - Doble pantalla en columna (S75PDual)
- Nivel burbuja.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Temperatura de funcionamiento: 5ºC a + 35ºC.
- Aprobación CE de modelo con verificación de serie.
- Software Back office TTC (descargar en www.baxtran.com).
- Sistema operativo Linux Embedded.

FUNCIONES:

- Más de 25.000 PLU en memoria
- Más de 80 PLU directos en pantalla
- Impresora de etiquetas integrada
- Personalización de etiquetas
- Estadística
- Pantalla cliente con publicidad configurable
- Operativa en €/kg, €/100g o €/u
- Acumulación automática (a la carga y a la descarga)
- Acumulación manual
- Tara
- Cero
- Modo Prepacking

DISPONIBLE SOFTWARE PARA PC

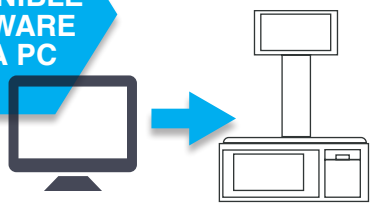

- Configuración y gestión de PLU's
- Consulta estadísticas de venta
- Configuración de la etiqueta
- Gestión de publicidad en la pantalla del comprador





PANTALLA
VENDEDOR / CLIENTE



Dimensiones (mm)

CONECTIVIDAD

RS232 - Para Impresora/Etiquetadora
RS232 - Para PC
RJ45 - Ethernet
2 SALIDAS USB 2.0
WIFI - para conectar al ordenador (software TTC)

Código #	Doble Pantalla en columna	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260828 M		3/6	1/2	387 x 276	600 x 445 x 345	13
260829 M		6/15	2/5	387 x 276	600 x 445 x 345	13
260830 M		15/30	5/10	387 x 276	600 x 445 x 345	13
260850 M	•	3/6	1/2	387 x 276	600 x 445 x 345	13
260851 M	•	6/15	2/5	387 x 276	600 x 445 x 345	13
260852 M	•	15/30	5/10	387 x 276	600 x 445 x 345	13

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270158	Plato para fruta BTM400-7
580239	Teclado USB
910049	Lector de código de barras

* Consultar disponibilidad de uso según sistema legal en cada país.

STI



RTI



RTN



Balanzas con funciones de TPV

Balanzas que permiten la conexión con un cajón de cobro para ser utilizadas directamente como caja restradora sin necesidad de una independiente.

Cajones de cobro

Conectables a las balanzas TPV para realizar la función de caja registradora

Ver en página 217



STI

Balanza comercial

Balanza perfecta para cualquier tipo de establecimineto, tanto tiendas como supermercados

RS232 | PRINT INC | AC/DC | M VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Balanza peso-precio-importe.
- Aprobación CE de modelo con verificación de serie.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 370x240 mm.
- Columna desmontable.
- Pantallas LCD retro iluminadas de 6 dígitos de 18mm de altura.
- Nivel burbuja.
- 4 vendedores.
- 8 PLU's directos, 100 PLU's indirectos.
- Alimentación de red con adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Unidades: kg.
- Velocidad de impresión: 130 mm/s.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Tara
- Cero
- Totalización de 4 vendedores
- Impresora de tiquetes integrada
- Factura simplificada
- Desglose del IVA



SOFTWARE GRATUITO

Descarga en www.baxtran.com

*Programa único en multiidioma

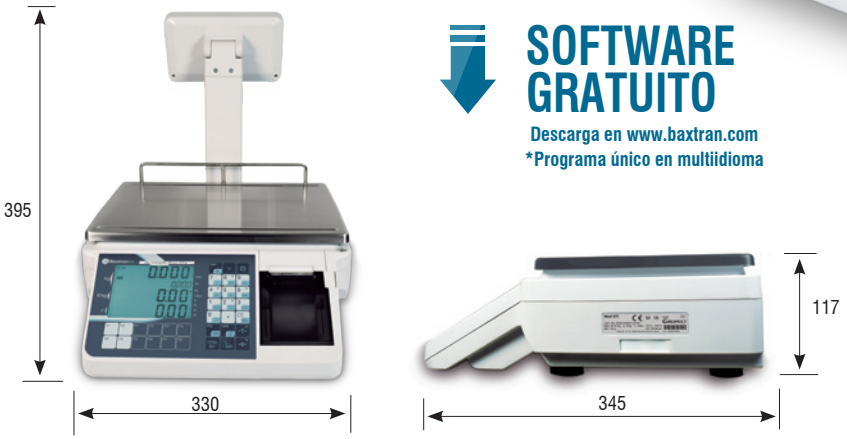

Dimensiones (mm)



Pantalla LCD



Impresora incorporada

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
261077 M	6/15	2/5	370x240	375x510x413	7,9
261078 M	15/30	5/10	370x240	375x510x413	7,9

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
-	Cajones de cobro
270158	Plato para fruta BTM400-7

* Consultar disponibilidad de uso según sistema legal en cada país.

RTI

Baxtran

Balanza comercial

PRINT INC | BAT INT | AC/DC | M VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Balanza peso-precio-importe.
- Aprobación CE de modelo con verificación de serie.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 365x235 mm.
- Columna con pantalla en ambos lados.
- Columna en aluminio pintado y base en ABS.
- Pantallas individuales para el peso, precio unitario y precio total.
- Totaliza ventas de 1 vendedor.
- Pantallas LCD retroiluminadas.
- 28 teclas de precio memorizado directo y 71 PLU adicionales.
- Dispone de teclas Ñ y Ç.
- Batería interna recargable de 6V. Hasta 200 horas de duración (y 12 horas de carga).
- Alimentación de red con adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.



RTI con CD410
(No incluido)



- Apertura automática de cajón por tecla (accesorio cajón monedero disponible).
- Menú configurable independiente: para cálculo de cambio (activo/desactivo) y apertura de cajón automática a la operación (activo/desactivo).
- Impresora incorporada. Papel de 57 mm de ancho y Ø51mm.
- Tecla directa de avance de papel.
- Cabeceras de tiquete configurable alfanuméricamente. Cabecera de cuatro líneas y pie de una línea.
- Identificación de número de tiquete y número de serie para cumplir con la normativa actual de factura simplificada
- Formatos de impresión de informe:
  - Ventas por tipo, agrupadas por PLU's, piezas, kilogramos. Con suma total e información de importe de IVA total.
  - Muestra línea a línea todas las operaciones realizadas. Incluye subtotal y total (no hay desglose de IVA).
  - Impreso con desglose de IVA
- Período del informe de ventas seleccionable (días enteros) y cabecera.
- Idiomas de impresión: español, francés, inglés, portugués e italiano.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totaliza ventas de 1 vendedor

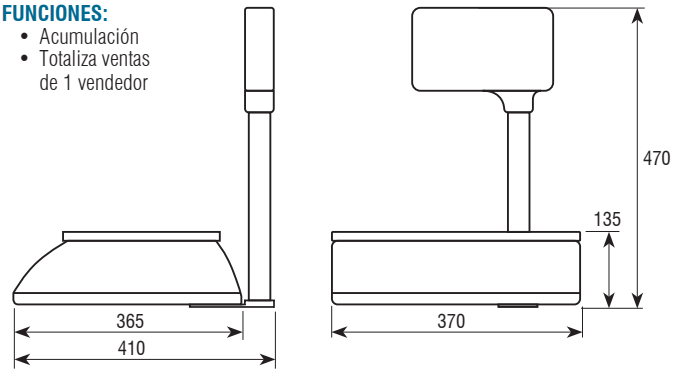

Dimensiones (mm)



Pantalla trasera columna



Impresora incorporada

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260472 M	6/15	2/5	365x235	255x525x465	9
260471 M	15/30	5/10	365x235	255x525x465	9

Accesorios	
Código #	**Descripción accesorios**
-	Cajones de cobro
270417	Plato para pesar fruta

* Consultar disponibilidad de uso según sistema legal en cada país.

RTN

Balanza comercial

PRINT INC | BAT INT | AC/DC | M VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Balanza peso-precio-importe.
- Aprobación CE de modelo con verificación de serie.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 365x235 mm.
- Columna con pantalla a ambos lados.
- Columna en aluminio pintado y base en ABS.
- Pantallas individuales para el peso total, precio unitario, precio total y tara.
- Totaliza ventas hasta 3 vendedores.
- 28 PLU directos (apretando la tecla del 1 al 28)
  28 PLU semidirectos (apretando shift del 1 al 28, activa del 29 al 56)
- Dispone de teclas Ñ y Ç.
- Batería interna recargable de 6V. Hasta 200 horas de duración (y 12 horas de carga).
- Alimentación de red con adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.

- Menú configurable independiente: para cálculo de cambio (activo/desactivo) y apertura de cajón automática a la operación (activo/desactivo).
- Impresora incorporada. Papel de 57 mm de ancho y Ø51mm.
- Tiquete configurable alfanuméricamente.
- Cabecera de cuatro líneas y pie de una línea.
- Identificación de número de tiquete y número de serie para cumplir con la normativa actual de factura simplificada.
- Formatos de impresión de informe:
  - Ventas por tipo: PLU's, piezas, kilogramos. Con suma total i información de importe de IVA total.
  - Muestra línea a línea todas las operaciones realizadas. Incluye subtotal y total (no hay desglose de IVA).
  - Impreso con desglose de IVA.
  - Informes de ventas de PLU's:
    - Normal: Operaciones realizadas con fecha y hora.
    - Resumido: Operaciones realizadas.
    - Período del informe de ventas seleccionable (días enteros) y cabecera.
- Idiomas de impresión: español, francés, inglés, portugués e italiano.



RTN con CD410
(No incluido)



RTN

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totaliza ventas hasta 3 vendedores

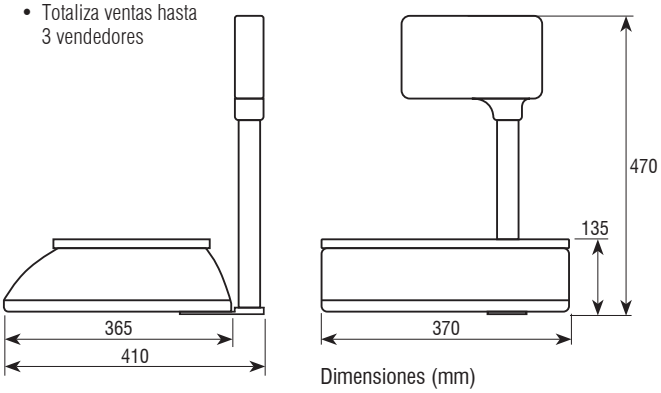

Dimensiones (mm)



Muestra de tiquete



Impresora incorporada

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260474 M	6/15	2/5	365x235	255x525x465	9
260473 M	15/30	5/10	365x235	255x525x465	9

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
-	Cajones de cobro
270417	Plato para pesar fruta

* Consultar disponibilidad de uso según sistema legal en cada país.

Baxtran

PRECIO-PESO-IMPORTE

XTI

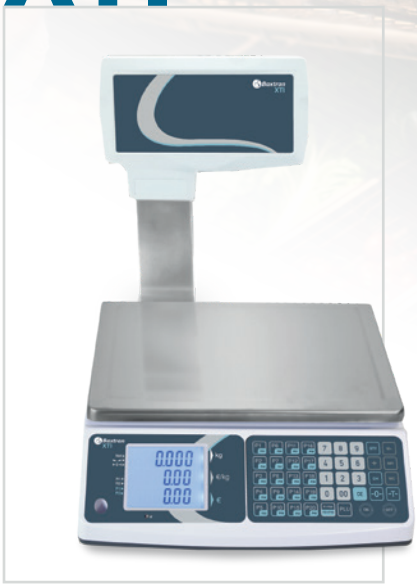

XTA



TW/VW



Balanzas conectables a un TPV

Balanzas PRECIO-PESO-IMPORTE que a través de conexión RS232 con diferentes protocolos permiten la conexión a un TPV para realizar el pesaje de los productos antes de la venta directa.

SL Balanza solo peso

Balanza de altura reducida perfecta para el proceso de pesaje en caja registradora

Ver en página 141



Balanza comercial

Uso en fruterías, ventas en cooperativas, mercados ambulantes.
Doble pantalla y dimensiones reducidas para agilizar el transporte y ocupación mínima de espacio en mostrador.

RS232 | BAT INT | AC/DC | M VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato 315x220 mm.
- 3 display lado comprador / 1 display con tres indicaciones lado vendedor.
- 2 versiones:
  - Sin columna
  - Con columna
- Disponible con RS232
- Con protocolos
- Display LCD retro iluminado de 6 dígitos de 16 mm de altura.
- En el lado comprador 3 displays de 6 dígitos 17 mm de altura.
- Nivel burbuja.
- Blíster incluido.
- 20 PLU's directos, 40 PLU's indirectos.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC a + 40º C.
- Batería recargable de 130 horas de duración aprox. sin retro iluminado activado.
- Led de indicación de carga de batería.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100 – 240VAC 50/60Hz.
- Unidades kg.
- Desconexión automática.
- Aprobación CE de modelo con verificación de serie.

FUNCIONES:

- Zero
- Tara

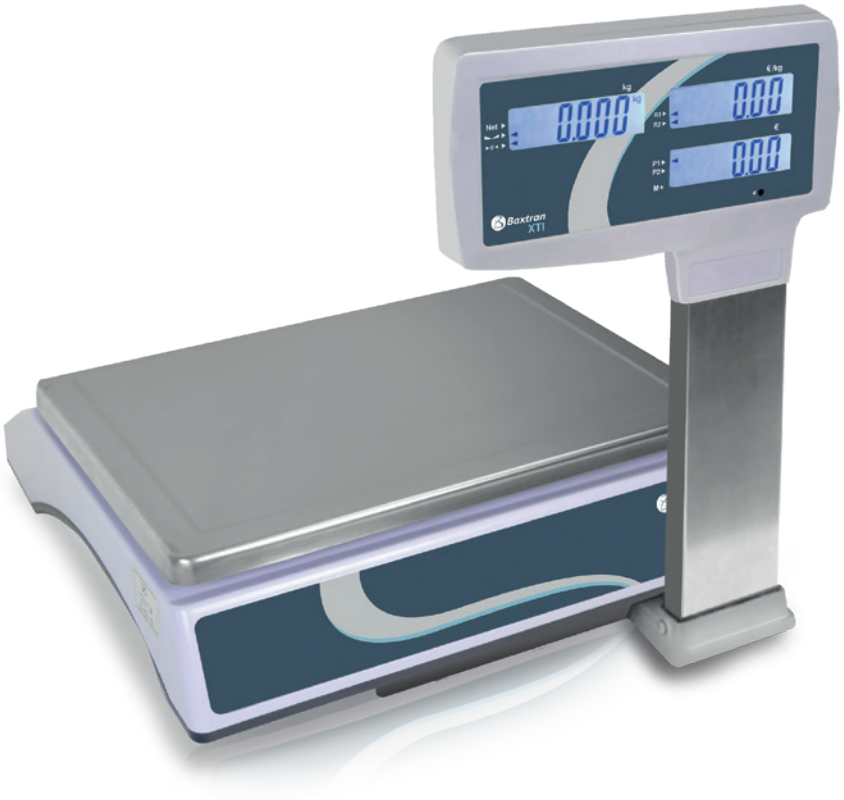

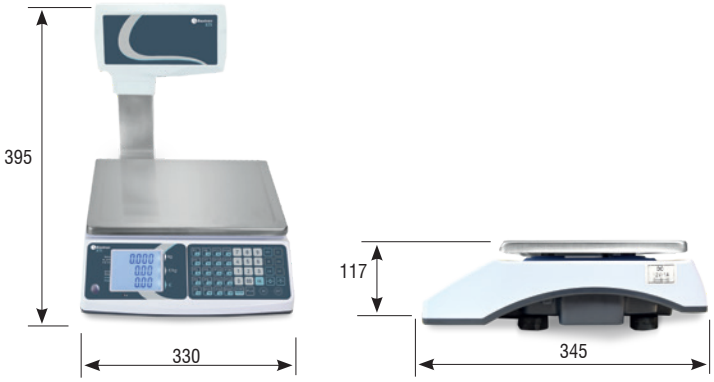

Dimensiones (mm)



Tres pantallas comprador retroiluminada

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Columna	RS232	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260824 M	6/15	2/5			315x220	380x380x150	4,5
260825 M	15/30	5/10			315x220	380x380x150	4,5
260826 M	6/15	2/5	•		315x220	450x380x150	5,5
260827 M	15/30	5/10	•		315x220	450x380x150	5,5
261386 M	6/15	2/5		•	315x220	380x380x150	4,5
261158 M	15/30	5/10		•	315x220	380x380x150	4,5
261385 M	6/15	2/5	•	•	315x220	450x380x150	5,5
261157 M	15/30	5/10	•	•	315x220	450x380x150	5,5

XTA

Baxtran

Balanza comercial

Dispositivo para tiendas de venta de productos no envasados como fruterías, panaderías, pastelerías o carnicerías

RS232 | BAT INT | AC/DC | M VERIF



CARACTERÍSTICAS:

- Balanza peso-precio-importe.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 204x263 mm.
- 3 displays en el lado comprador/ 3 displays en el lado vendedor.
- 2 versiones:
  - Sin columna.
  - Con columna.
- Display LCD retroiluminado de 6 dígitos de 15 mm de altura.
- Nivel burbuja.
- 10 PLU's indirectos.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Batería 6V / 4Ah.
- Batería interna recargable de 70h de duración (35h uso intensivo).
- Led indicador bateria baja.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Unidades seleccionables precio unitario kg o por 100g.
- Auto borrado.
- Salida RS232 para conexión con Terminal de Punto de Venta (TPV).
- Con protocolos.
- Aprobación CE de modelo con verificación de serie.

FUNCIONES:

- Cero
- Tara

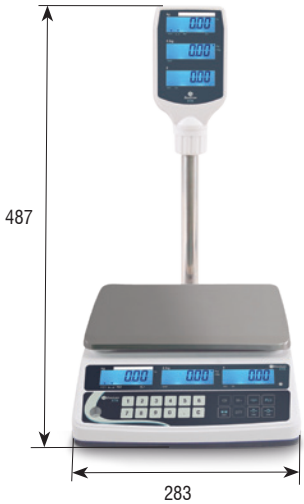



Dimensiones (mm)



Tres pantallas comprador retroiluminadas

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Columna	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
261189 M	3/6	1/2		204x263	370x350x200	5
261190 M	6/15	2/5		204x263	370x350x200	5
261191 M	15/30	5/10		204x263	370x350x200	5
261192 M	3/6	1/2	•	204x263	520x330x200	5,5
261193 M	6/15	2/5	•	204x263	520x330x200	5,5
261194 M	15/30	5/10	•	204x263	520x330x200	5,5

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270158	Plato para fruta

TW/VW

Balanza comercial

Dispositivo para tiendas de venta de productos no envasados como fruterías, panaderías, pastelerías o carnicerías

RS232 | BAT INT | AC/DC | M VERIF





TW

VW

CARACTERÍSTICAS:

- Balanza peso-precio-importe.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 300x230 mm.
- 3 displays en el lado comprador/ 3 displays en el lado vendedor.
- 2 versiones:
  - Sin columna (TW).
  - Con columna (VW).
- Display LCD retroiluminado de 6 dígitos de 20mm de altura.
- Nivel burbuja.
- Blíster incluido.
- 10 PLU's directos.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Batería interna recargable de 70 horas de duración.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Disponibles balanzas de capacidades de 15/30 kg con salida RS232 de serie (TW 15/30 232 y VW 15/30 232). Para las conexiones al TPV.
- Protocolos: TPV0 ($ Protocol), TPV 2A (Uniwell-ICL Protocol), TPV 2B (Uniwell-W Protocol), TPV 4 (Berkel Protocol), TPV 7 (Samsung Protocol), TEDC1 (CAS Protocol), TOLEDO Protocol, NCIECR AND NCIGEN Protocol, TEC Protocol, EASY Protocol, TISA cash register protocol(tisa) A, Protocol TISA with sending of stable weight(tisa_S), Protocol VD TISA(vd_tisa).
- Unidades seleccionables precio unitario kg o por 100g.
- Auto borrado.
- Desconexión automática.
- Aprobación CE de modelo con verificación de serie.

FUNCIONES:

- Cero
- Tara



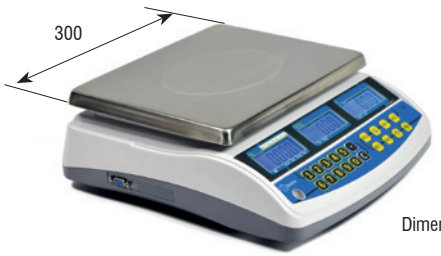

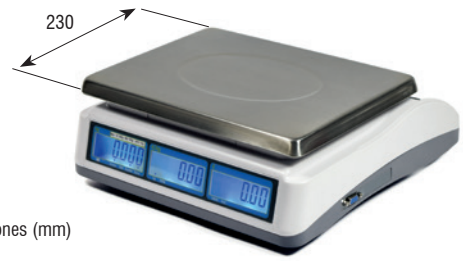

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Columna	RS232	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260654 M	3/6	1/2			300x230	450x375x230	5,2
260601 M	6/15	2/5			300x230	450x375x230	5,2
260599 M	15/30	5/10			300x230	450x375x230	5,2
260600 M	15/30	5/10		•	300x230	450x375x230	5,2
260796 M	3/6	1/2	•		300x230	580x395x230	5,8
260614 M	6/15	2/5	•		300x230	580x395x230	5,8
260612 M	15/30	5/10	•		300x230	580x395x230	5,8
260613 M	15/30	5/10	•	•	300x230	580x395x230	5,8

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270158	Plato para fruta BTM400-7

BALANZAS CUENTA PIEZAS

Modelo	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Página
DSC	3 - 30	0,1 - 1	**162**
BC	3 - 30	0,1 - 10	**163**
BCP	3 - 30	0,05 - 0,5	**164**
BCD	3 - 30	0,05 - 0,5	**165**
***A70**	3 - 30	0,1 - 10	**126**

*Consultar A70 en la categoría control de peso





www.baxtran.com

DSC

Baxtran

Balanza cuenta piezas

Balanza cuenta piezas

PCS | CHECK | BAT INT | AC | IP44 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada.
- 5 dígitos de 24 mm.
- Pantallas individuales de 5 dígitos para peso total, peso unitario y número de piezas.
- 8 símbolos de indicación de funciones.
- 20 teclas.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 290x230 mm.
- Protección IP44.
- Resolución de 30000 divisiones internas.
- Protección contra sobrecargas.
- Nivel burbuja.
- Blíster incluido.
- 4 pies regulables en altura.
- Batería interna recargable.
- Alimentación de 230VAC.
- Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totales
- Cero, tara y neto
- Cuenta piezas
- Función de límites

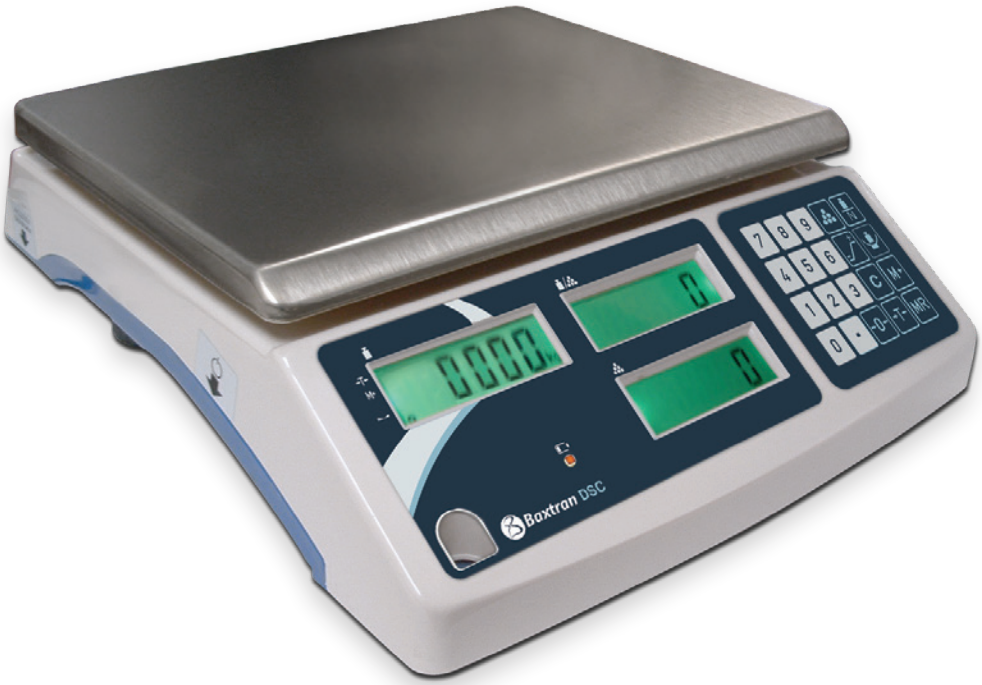

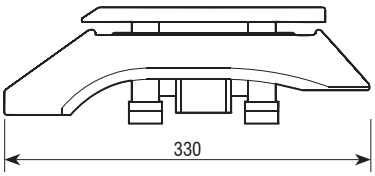

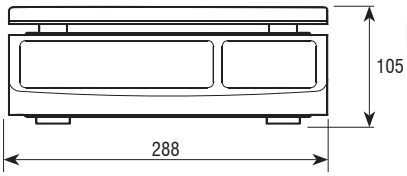

Dimensiones (mm)

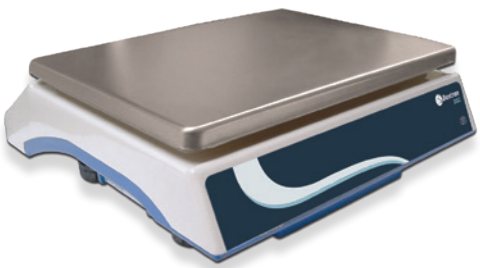

Vista trasera

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)		Certificaciones ENAC Código #
260295	3	0,1	290x230	370x330x140	3,9		900033-1
260297	6	0,2	290x230	370x330x140	3,9		900001-1
260294	15	0,5	290x230	370x330x140	3,9		900001-1
260296	30	1	290x230	370x330x140	3,9		900001-1

Balanza cuenta piezas

Balanza cuenta piezas versátil y precisa

PCS | CHECK | BAT INT | AC/DC | IP44 | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantallas LCD retroiluminadas con dígitos de 20 mm.
- 8 símbolos de indicación de funciones.
- Pantallas individuales para el peso total (6 dígitos), peso unitario (6 dígitos) y número de piezas (6 dígitos).
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 300x230 mm.
- Protección IP44.
- Resolución de 30000 divisiones internas.
- 20 teclas.
- Protección contra sobrecargas.
- Nivel burbuja.
- Blíster incluido.
- 4 pies regulables en altura.
- Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC.
- Batería interna recargable.
- Indicador de batería baja.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230VAC 50Hz.
- Unidades: kg.
- RS232 opcional. Formato impresión y PC.



FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cero, Tara, Neto
- Cuenta piezas
- Función de límites

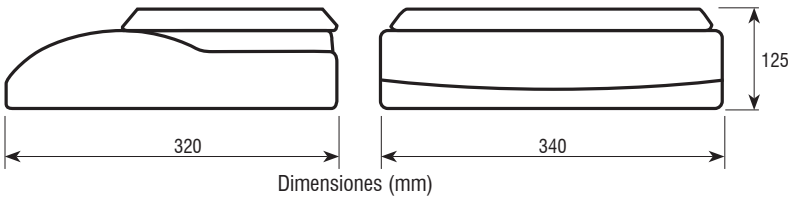

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción CE-M(g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260119 M	3	0,1	-	300x230	445x375x225	5,3	900033-1
260123 M	6	0,2	-	300x230	445x375x225	5,3	900001-1
260117 M	15	0,5	-	300x230	445x375x225	5,3	900001-1
260120 M	30	1	-	300x230	445x375x225	5,3	900001-1
260122 M	3	-	1	300x230	445x375x225	5,3	900033
260124 M	6	-	2	300x230	445x375x225	5,3	900001
260118 M	15	-	5	300x230	445x375x225	5,3	900001
260121 M	30	-	10	300x230	445x375x225	5,3	900001

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
BC232	Salida RS232

*El precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación

BCP

Baxtran

Balanza cuenta piezas

Balanza cuenta piezas con operación fácil y rápida

PCS | CHECK | BAT INT | AC/DC | IP44 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Balanza cuenta piezas.
- Pantallas LCD retroiluminadas con dígitos de 20 mm.
- Pantallas individuales para el peso total (6 dígitos), peso unitario (6 dígitos) y número de piezas (6 dígitos).
- 8 símbolos de indicación de funciones.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 300x230 mm.
- Protección IP44.
- Alta resolución, 60000 divisiones internas.
- Célula en aluminio.
- 20 teclas.
- Protección contra sobrecargas.
- Nivel burbuja.
- Pies regulables en altura.
- Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC.
- Batería interna recargable.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230VAC 50Hz.
- Unidades: kg.
- RS232 opcional. Formato impresora y PC.



FUNCIONES

- Acumulación
- Totalización
- Cero
- Tara
- Neto
- Cuenta piezas
- Función de límites

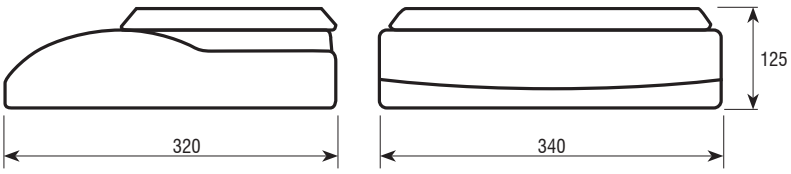

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260130	3	0,05	300x230	445x375x225	5,3	900033-1
260132	6	0,1	300x230	445x375x225	5,3	900001-1
260129	15	0,2	300x230	445x375x225	5,3	900001-1
260131	30	0,5	300x230	445x375x225	5,3	900001-1

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
BCP232	Salida RS232

BCD

Balanza cuenta piezas

Balanza cuenta piezas conectable a plataforma auxiliar

PCS | CHECK | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP44 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantallas LCD retroiluminadas con dígitos de 20 mm.
- Pantallas individuales para el peso total (6 dígitos), peso unitario (6 dígitos) y número de piezas (6 dígitos).
- 16 símbolos de indicación de funciones.
- Conectable a plataforma auxiliar, bi-báscula.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 300x230 mm.
- Protección IP44.
- Alta resolución, 60000 divisiones internas.
- Célula en aluminio.
- 20 teclas.
- 100 PLUs con descripción, peso, unidades y tara.
- Protección contra sobrecargas.
- Nivel burbuja.
- Blíster incluido.
- Pies regulables en altura.
- Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC.
- Batería interna recargable.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230VAC 50Hz.
- Unidades: kg.
- Salida RS232. Formato a impresión y PC.

FUNCIONES

- Acumulación
- Totalización
- Cero, Tara, Neto
- Cuenta piezas
- Función de límites con alarma configurable:
  - por pieza
  - por peso



Conectable a plataforma auxiliar

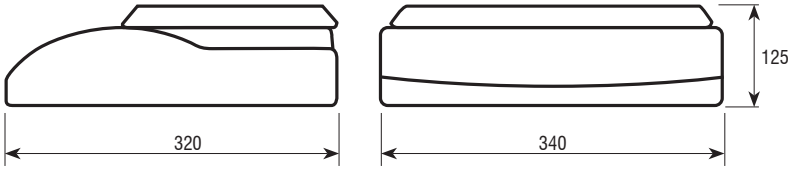

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260126	3	0,05	300x230	445x375x225	5,3	900033-1
260128	6	0,1	300x230	445x375x225	5,3	900001-1
260125	15	0,2	300x230	445x375x225	5,3	900001-1
260127	30	0,5	300x230	445x375x225	5,3	900001-1

BALANZAS LABORATORIO/PRECISIÓN



Modelo	Capacidad (g)	Fracción (g)	Página
HA	120 - 220	0,0001	**168**
HZ	120 - 220	0,0001	**169**
HS	120 - 220	0,0001	**170**
HG	320 - 1000	0,001	**171**
HL	3100 - 4100	0,01	**172**
HLZ	320	0,001	**173**
HLV	120	0,001	**174**
ADA	220 - 620	0,001	**176**
ADP	2200 - 6200	0,01	**177**
BAR	150 - 6000	0,001 - 0,1	**178**
BAP	300 - 3000	0,005 - 0,05	**179**
BAT	300 - 3000	0,005 - 0,05	**180**
ACM	200 - 6000	0,01 - 0,1	**181**
AND	400 - 600	0,01 - 0,1	**182**
ANG	100 - 10000	0,001 -0,1	**183**
ABS	6000 - 30000	0,05 - 0,1	**185**
TH	500 - 5000	0,1 - 1	**186**
BT	50 - 500	0,01 - 0,1	**187**



www.baxtran.com

Balanza de alta precisión

Balanza analítica de alta precisión (0.0001 g) con pantalla extensible para evitar vibraciones

U | PCS | CAL INT | PERCEN | RS232 | RS232 | AC/DC | NO VERIF



CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD con retroiluminación blanca separada del cuerpo de la balanza.
- 7 dígitos de 15 mm en pantalla con mensajes a modo de guía para el usuario.
- 7 teclas de funciones directas.
- Cabina corta vientos con más espacio para muestras.
- 4 pies regulables, permiten una mayor estabilidad para resultados precisos.
- Nivel burbuja.
- Tiempo de respuesta 4-5 segundos.
- Unidades de medida: g, ct, lb, oz.
- Pesada inferior.
- Modelos disponibles con calibración interna (261371 y 261372).
- RS232.
  4 modos de envío a PC:
  - Continue: envío de datos en modo continuo.
  - Envío de datos con estabilización de peso.
  - Envío de datos a petición.
  - Envío de datos manual.
- Sistema de pesaje con bloque de compensación electromagnético

FUNCIONES:

- Cuenta piezas
- Determinación por porcentaje
- Función peso objetivo
- Estadísticas
- Totalización

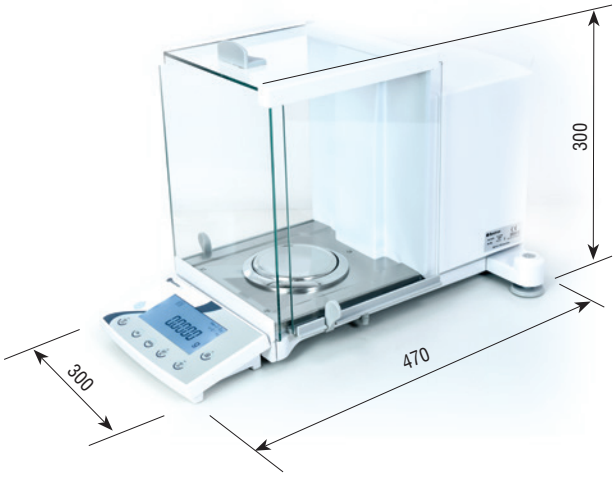

Dimensiones (mm)

Balanza analítica	261373	261374	261371	261372
Rango de temperatura de funcionamento	20ºC a 25ºC			
Tipo de batería	no batería			
Alimentación	adaptador a red 100-240Vac 50-60Hz			
Tipo de cabina	cabina corta vientos			
Pesaje inferior	sí			
Impresora	externa			
Normativa CE	sí			
Tipo de calibración	externa	externa	interna	interna
Auto calibraje	no	no	sí	sí
Masa de calibración (g)	50 (E2)	100 (E2)	-	-
Clase	I	I	I	I
RS232	DB9 hembra			
Medidas (mm)	320x300x470			
Peso neto (kg)	8,6			

Código #	Calibración interna	Capacidad (g)	Resolución (g)	Repetibilidad	Linealidad (+/-)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
261373		120	0,0001	0,1 mg	0,2 mg	Ø90	620x560x470	12	900039
261374		210	0,0001	0,1 mg	0,2 mg	Ø90	620x560x470	12	900039
261371	✓	120	0,0001	0,1 mg	0,2 mg	Ø90	620x560x470	12	900039
261372	✓	210	0,0001	0,1 mg	0,2 mg	Ø90	620x560x470	12	900039

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
-	Impresoras

Balanza de alta precisión

Balanza analítica de alta precisión (0.0001 g) rápida y precisa para su uso en laboratorio e industria

U | FORM | PIP | PERCEN | RS232 | RS232 | AC/DC | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada de excelente visualización con protección avanzada de la vista (ADVANCED EYE PROTECTION).
- 8 dígitos de 15 mm en pantalla con mensajes a modo de guía para el usuario.
- 7 teclas de funciones directas.
- Carcasa superior en ABS y plato en acero inoxidable.
- Robusta estructura de la balanza de fundición de metal para la protección contra efectos de tormentas eléctricas e interferencias electromagnéticas.
- Cabina corta vientos con más espacio para muestras.
- 4 pies regulables, permiten una mayor estabilidad para resultados precisos.
- Nivel burbuja.
- Tiempo de respuesta 2-3 segundos.
- Múltiples unidades de medida: gramo, kilogram, pound, ounce, troy ounce, grain, pennyweight, carat, miligram, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore taels, Taiwan taels, bath.
- Pesada inferior.
- Modelos disponibles con calibración interna (HZ-I).
- RS232, formato PC e impresora.
- 3 modos de envío a PC:
  - Continue: envío de datos en modo continuo.
  - Ald: envío de datos a PC con estabilización de peso.
  - Req: envío de datos a PC con demanda.
- GLP/GMP.
- Incorpora: Funda antipolvo y blíster.
- Sistema de pesaje con bloque de compensación electromagnético





GLP

FUNCIONES:

- Cuenta piezas
- Determinación por porcentaje
- Filtro pesada de animales
- Formulación
- Varias unidades
- Control de peso
- Función peso objetivo
- Determinación de densidad
- Calibración de pipeta
- Estadísticas
- Totalización

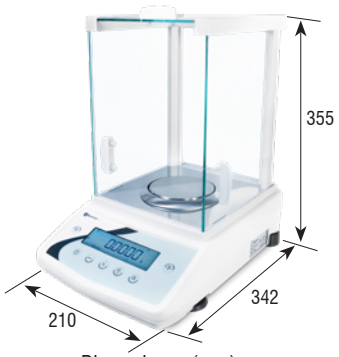

Dimensiones (mm)

Balanza analítica	260352	260354	260353	260355
Rango de temperatura de funcionamento	18ºC a 30ºC			
Tipo de batería	no batería			
Alimentación	adaptador a red 100-240Vac 50-60Hz			
Tipo de cabina	cabina corta vientos			
Pesaje inferior	sí			
Impresora	externa			
Normativa CE	sí			
Formulación	número máximo de pesos sumados: 99			
Tipo de calibración	externa	externa	interna	interna
Auto calibraje	no	no	sí	sí
Masa de calibración (g)	50 (E2)	100 (E2)	-	-
Clase	I	I	I	I
RS232	DB9 hembra			
Medidas cabina (mm)	197x185x253			
Peso neto (kg)	4,8			

Código #	Calibración interna	Capacidad (g)	Resolución (g)	Repetibilidad	Linealidad (+/-)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260352		120	0,0001	0,1 mg	0,2 mg	Ø90	340x500x530	7,5	900039
260354		220	0,0001	0,1 mg	0,2 mg	Ø90	340x500x530	7,5	900039
260353	✓	120	0,0001	0,1 mg	0,2 mg	Ø90	340x500x530	7,5	900039
260355	✓	220	0,0001	0,1 mg	0,2 mg	Ø90	340x500x530	7,5	900039

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
-	Impresoras

HS

Baxtran

Balanza de alta precisión

Balanza analítica de alta precisión (0.0001 g) rápida y precisa para su uso en laboratorio e industria

PCS | CAL INT | PERCEN | RS232 | RS232 | AC/DC | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada.
- 8 dígitos de 15 mm en pantalla con mensajes a modo de guía para el usuario.
- 6 teclas de funciones directas.
- Plato en acero inoxidable.
- Cabina corta vientos con más espacio para muestras.
- Pies regulables, permiten una mayor estabilidad para resultados precisos.
- Nivel burbuja.
- Tiempo de respuesta 4 segundos.
- Múltiples unidades de medida: gramos, libras, onzas y quilates.
- Modelos disponibles con calibración interna (261369 y 261370).
- RS232, formato PC e impresora.
- 4 modos de envío a PC/impresora.
  - Continue: envío de datos en modo continuo.
  - Envío de datos con estabilización de peso.
  - Envío de datos a petición.
  - Envío de datos manual.
- Sistema de pesaje con bloque de compensación electromagnético.

FUNCIONES:

- Cuenta piezas
- Determinación por porcentaje



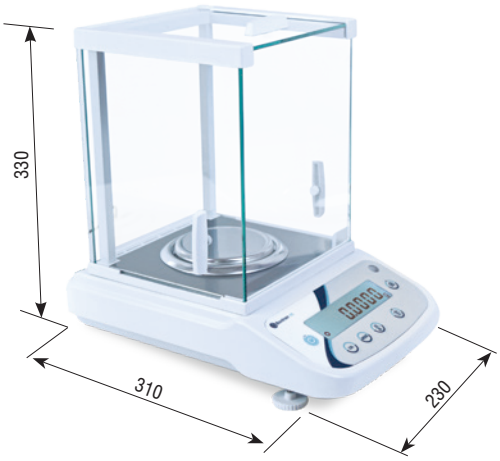

Dimensiones (mm)

Balanza analítica	261367	261368	261369	261370
Rango de temperatura de funcionamento	+10ºC a +30ºC			
Tipo de batería	no batería			
Alimentación	adaptador a red 100-240AC 50/60Hz			
Tipo de cabina	cabina corta vientos			
Pesaje inferior	no			
Impresora	externa			
Normativa CE	sí			
Tipo de calibración	externa	externa	interna	interna
Auto calibraje	no	no	sí	sí
Masa de calibración (g)	100 (E2)	200 (E2)		
Clase	I	I	I	I
RS232	DB9 hembra			
Medidas (mm)	230x310x330			
Peso neto (kg)	4,4			

Código #	Calibración interna	Capacidad (g)	Resolución (g)	Repetibilidad	Linealidad (+/-)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
261367		120	0,0001	0,2 mg	0,0004 g	Ø90	370x485x450	7,2	900039
261368		210	0,0001	0,2 mg	0,0004 g	Ø90	370x485x450	7,2	900039
261369	✓	120	0,0001	0,2 mg	0,0004 g	Ø90	370x485x450	7,2	900039
261370	✓	210	0,0001	0,2 mg	0,0004 g	Ø90	370x485x450	7,2	900039

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
-	Impresoras

HG

Balanza de precisión

Balanza de excelente precisión (0.001 g) rápida y precisa para su uso en laboratorio e industria

U | FORM | PIP | PERCEN | RS232 | RS232 | AC/DC | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada de excelente visualización con protección avanzada de la vista (ADVANCED EYE PROTECTION).
- 8 dígitos de 15 mm en pantalla con mensajes a modo de guía para el usuario.
- 7 teclas de funciones directas.
- Carcasa superior en ABS y plato en acero inoxidable.
- Robusta estructura de la balanza de fundición de metal para la protección contra efectos de tormentas eléctricas e interferencias electromagnéticas.
- Cabina paravientos con más espacio para muestras.
- 4 pies regulables, permiten una mayor estabilidad para resultados precisos.
- Nivel burbuja.
- Tiempo de respuesta 2-3 segundos.
- Múltiples unidades de medida: gramo, kilogram, pound, ounce, troy ounce, grain, pennyweight, carat, miligram, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore taels, Taiwan taels, bath.
- Pesada inferior.
- Temperatura de trabajo entre 15ºC y 30ºC.
- Modelos disponibles con calibración interna (HG-I).
- RS232, formato PC e impresora.
- 3 modos de envío a PC:
  - Continue: envío de datos en modo continuo.
  - Ald: envío de datos a PC con estabilización de peso.
  - Req: envío de datos a PC con demanda.
- GLP/GMP.
- Incorpora: Funda antipolvo y blíster.
- Sistema de pesaje con bloque de compensación electromagnético.



FUNCIONES:

- Cuenta piezas
- Determinación por porcentaje
- Filtro pesada de animales
- Formulación
- Varias unidades
- Control de peso
- Función peso objetivo
- Determinación de densidad
- Calibración de pipeta
- Estadísticas
- Totalización



Función formulación



Función densidad

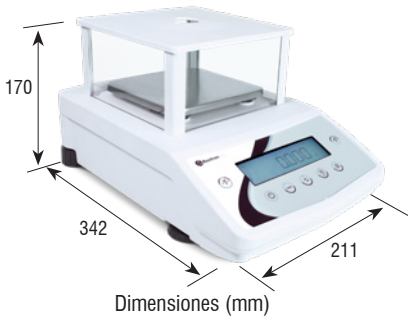

Dimensiones (mm)

Balanza precisión	260342	260344	260340	260343	260345	260341
Cabina	paravientos					
Múltiples unidades	sí					
Pesaje inferior	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Normativa CE	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Formulación	número máximo de pesos sumados: 99					
Tipo de calibración	externa	externa	externa	interna	interna	interna
Autocalibraje	no	no	no	sí	sí	sí
Masa de calibración (g)	200 (F1)	200 (F1)	500 (F1)	-	-	-
Clase	II	II	II	II	II	II
RS232	DB9 hembra	DB9 hembra	DB9 hembra	DB9 hembra	DB9 hembra	DB9 hembra
Peso neto (kg)	4,8					

Código #	Calibración interna	Capacidad (g)	Resolución (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260342		320	0,001	128x128	400x500x325	7,5	901011
260344		420	0,001	128x128	400x500x325	7,5	901011
260340		1000	0,001	128x128	400x500x325	7,5	901011
260343	✓	320	0,001	128x128	400x500x325	7,5	901011
260345	✓	420	0,001	128x128	400x500x325	7,5	901011
260341	✓	1000	0,001	128x128	400x500x325	7,5	901011

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
-	Impresoras

Balanza de alta precisión

Balanza de precisión (10 mg) que combina diseño estético y robusto con gran funcionalidad y fácil uso a través de la guía de menús en pantalla.

FORM | PIP | PERCEN | RS232 | RS232 | AC/DC | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada de excelente visualización con protección avanzada de la vista (ADVANCED EYE PROTECTION).
- 8 dígitos de 15 mm en pantalla con mensajes a modo de guía para el usuario.
- 7 teclas de funciones directas.
- Carcasa superior en ABS y plato en acero inoxidable.
- Robusta estructura de la balanza de fundición de metal para la protección contra efectos de tormentas eléctricas e interferencias electromagnéticas.
- 4 pies regulables, permiten una mayor estabilidad para resultados precisos.
- Nivel burbuja.
- Tiempo de respuesta 2-3 segundos.
- Múltiples unidades de medida: gramo, kilogram, pound, ounce, troy ounce, grain, pennyweight, carat, miligram, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore taels, Taiwan taels, bath.
- Pesada inferior.
- Temperatura de trabajo entre 15ºC y 30 ºC (según modelo).
- Modelos disponibles con calibración interna (HZ-I).
- RS232, formato PC e impresora.
- 3 modos de envío a PC:
  - Continue: envío de datos en modo continuo.
  - Ald: envío de datos a PC con estabilización de peso.
  - Req: envío de datos a PC con demanda.
- GLP/GMP.
- Incorpora: Funda antipolvo y blíster.
- Sistema de pesaje con bloque de compensación electromagnético.



FUNCIONES

- Cuenta piezas
- Determinación por porcentaje
- Filtro pesada de animales
- Formulación
- Varias unidades
- Control de peso
- Función peso objetivo
- Determinación de densidad
- Calibración de pipeta
- Estadísticas
- Totalización



Dimensiones (mm)



RS232, Dual Display y Foot



Nivel burbuja



Pies regulables

Balanza precisión	260346	260348	260347	260349
Cabina corta aire/paravientos	-			
Múltiples unidades	sí			
Normativa CE	sí	sí	sí	sí
Formulación	máximo de pesos sumados: 99			
Tipo de calibración	externa	externa	interna	interna
Auto calibraje	no	no	sí	sí
Masa de calibración	1500 (F1)	2000 (F1)	-	-
Clase	II	II	II	II
Peso neto (kg)	4,8			

Código #	Calibración interna	Capacidad (g)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260346		3100	0,01	198x205	500x410x330	7,5	901011
260348		4100	0,01	198x205	500x410x330	7,5	901011
260347	CAL INT	3100	0,01	198x205	500x410x330	7,5	901011
260349	CAL INT	4100	0,01	198x205	500x410x330	7,5	901011

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
-	Impresoras

HLZ

Analizadora de pureza de metales

Operativa ágil y fácil con un tiempo de medición muy rápido

U | DENS | PERCEN | RS232 | RS232 | AC/DC | CAL EXT | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Metales analizables: oro, platino, plata, oro blanco y sus aleaciones. Otros metales u objetos sólidos o de goma para mesurar su gravedad específica.
- Display LCD retroiluminado.
- 4 pies regulables.
- Nivel burbuja.
- Múltiples unidades de medida: gramo, kilogram, pound, ounce, troy ounce, grain, pennyweight, carat, miligram, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore taels, Taiwan taels, bath.
- Diversas aleaciones configurables para unidades de medida (ver cuadro).
- Gravedad específica en quilates o porcentaje.
- 4 filtros de estabilidad.
- Sistema antirrobo (cable con cerradura).
- Pesada inferior.
- Conector para interruptor de pie (footer).
- Salida RS232.
- Comunicación directa a PC (Windows XP o inferiores) permite la transmisión del resultado a cualquier aplicación Windows, por ejemplo MS Word, MS Excel, con la ayuda del cable estándar RS232 (en sistema posterior a Windows XP es necesaria la instalación de pack gratuito AAC Keys).
- ISO/GLP/GMP.
- Calibración externa.
- Incorpora: Funda antipolvo y blíster.
- Auto standby (programable Off, 1, 5 y 10 minutos).
- Sistema de pesaje con bloque de compensación electromagnético
- Clase II.

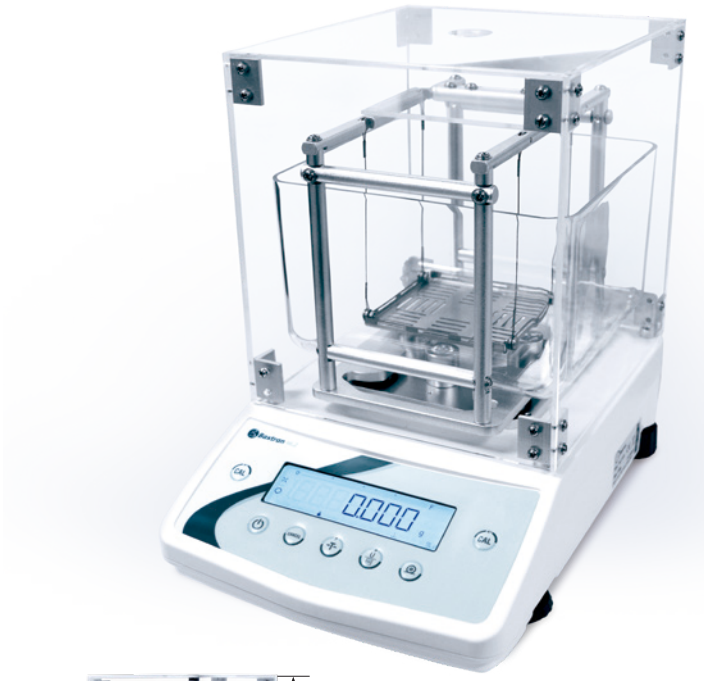

FUNCIONES:

- Auto seguimiento de cero
- Comparador de funciones (CMP): límite establecido corresponde a un rango de tolerancia específico predeterminado. La función comparativa permite al usuario programar el objetivo de resultado y comparar el resultado evaluado actual con el objetivo.
- Tara
- Determinación de porcentaje
- Compensación de temperatura del agua
- Filtrado para condiciones de ambiente poco favorables como vibraciones, corrientes de aire, etc.

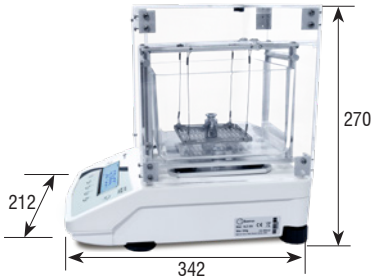

Dimensiones (mm)



Detalle pantalla

Model	260351
HLZ	oro 9-24 quilates con incremento de 1 quilate / platino 600-1000 pt con incremento de 50 pt / % y densidad
Peso muestra mínimo	2 g
Pesaje en el aire	108 x 60mm
Pesaje dentro del líquido	100 x 92mm
Temperatura de trabajo	10ºC a 30ºC
Alimentación	Adaptador AC/DC 100-240VAC 50-60Hz
Peso neto (kg)	6,4

Aleación	Metal primario	Metal aleado
Au.Cu (por defecto)	Oro	Cobre
Au. Ag.	Oro	Plata
Au.Cu. Ag	Oro	Cobre+Plata en proporciones iguales
Pt.Ni	Platino	Níquel
Pt.Pd	Platino	Paladio
SIL	Plata	-
WG	Oro blanco	-
SG	Gravedad específica	-
C1	Personalizadas (Se pueden programar libremente hasta 5 aleaciones por el ususario)	Puede ser programada libremente por el usuario

Código #	Capacidad (g)	Fracción (g)	Dimensiones embalaje(mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260351	320	0,001	530x500x350	7,4	901011

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
-	Impresoras

HLV

Baxtran

Analizadora de humedad

Determinación rápida y fiable del contenido de humedad en líquidos, en objetos pastosos y sólidos, de acuerdo con el método de la termo gravimetría. Balanza con bloque de compensación magnético para el pesaje.

PERCEN | RS232 | RS232 | AC | CAL EXT | NO VERIF



El nuevo analizador de humedad HLV120 ahorra trabajo y mejora la velocidad de los procedimientos con:

Rápido análisis y gran precisión, realizado en un proceso uniforme y con un menor tiempo entre mesuras.
Rápida determinación de los parámetros y modos de secado así como configuración de criterios automáticos e inteligentes de auto apagado.
Óptimo secado sin riesgo de destruir la muestra.
Alta flexibilidad para el análisis de amplia variedad de muestras y el almacenaje de los datos y resultados.
Formatos editables para imprimir los resultados de los análisis y las estadísticas de las diferentes muestras.
Su alta precisión y función de pesada permiten utilizar también el equipo como balanza solo peso.

Este tipo de equipos requieren de ambientes óptimos:

Limitando su exposición a vibraciones se consigue una altísima repetibilidad en sus análisis.
Excelente precisión en cualquier condición de luminosidad gracias a la configuración de contraste y la opción de invertir los colores de pantalla.
Plato de muestras extraíble para su limpieza y protección contra la introducción de materia sólida.
Memoria interna para guardar hasta 1000 resultados (Method/Batchwise).

El analizador de humedad es ideal como equipo de mesura y análisis en inspecciones en entrada de productos, línea de producción y control de calidad.


Guia de menú en pantalla



Salida RS232, USB, Ethernet, Foot y PS2


Plato de muestras


Nivel de burbuja


2 pies regulables



Software



Representación gráfica de secado





(h tapa abierta=360)

Dimensiones (mm)

- **Lámpara halógena de infrarojo**
- **Calor uniforme y rápido análisis**

  5 modos de secado programables e incrementos de temperatura seleccionables (en modo de secado "steps") standard/gentle/rapid/steps/high temperature. Representación gráfica de secado con acceso a la gráfica de resultados durante el muestreo.
- **Memoria interna**

  Su memoria de resultados interna permite guardar los últimos 1000 análisis realizados.
  Dispone de protección con contraseña para prevenir el acceso no autorizado a los resultados y la modificación parámetros de análisis.
- **Conectividad**

  Salida RS232 con formato PC/Print.
  PS2, conexión para teclado.
  Ethernet, opcional bajo petición.
  Puerto USB para la transmisión de datos a PC y control del procedimiento a través de software.
  El aplicativo le permitirá controlar las funciones a través de una balanza virtual.
  (Incluido CD Software, para Windows x32 y x64 bits)
  Los comandos "*start log*" y "*stop log*" le permitirán guardar para recuperar los datos en formato *txt para trabajar a posteriori con ellos.
- **Interruptor de pie multifunciones**

  Funciones de interruptor de pie configurable start/ stop/ tara/ print/ toogle (cambio de unidad).

Características	
Corrección automática de la temperatura	sí
Peso mínimo de la muestra	0,2 g
Resolución de la humedad	0,01%
Resultados % humedad /% materia sólida	%M, %D, %R, G/L, %M Atro, %D Atro
GLP	sí, configurables por el usuario
Calibración	externa
Tipo de pantalla	LCD matricial
Rango temperatura de trabajo	30ºC a 200ºC
Rango temperatura de secado	30ºC a 175ºC
Rango temperatura standby	30ºC a 100ºC
Memoria de proceso de secado	40 method x 25 results/ 1000 batchwise
Visualización de secado	si (ventana frontal y gráfica en pantalla)
Criterio de auto apagado configurable	auto, manual, definido por el usuario peso/tiempo, definido por el usuario por % unidad/tiempo, intelligent
Contraseñas de usuarios	sí
Idioma	inglés
Accesorios de serie	sonda de temperatura, 25 platos para muestra incluidos, funda antipolvo, blíster y cable RS232
Diámetro del plato interior	95 mm
Altura del plato interior	7 mm
Alimentación	230V 50Hz
Peso neto (kg)	6,4
Classe	II

Código #	Capacidad (g)	Fracción (g)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260350	120	0,001	325x390x285	7,9	901011

Accesorios	
Código #	**Descripción accesorios**
910033	50 Platos para análisis
-	Impresoras

ADA

Baxtran

Balanza de precisión

Balanza de precisión con protector de cristal transparente

PCS | CHECK | PERCEN | RS232 | RS232 | AC/DC | CAL EXT | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Display LCD retroiluminado, dígitos de 15 mm.
- Calibración externa.
- Pesada inferior
- Plato en acero inoxidable.
- Cabina cortavientos con más espacio para muestras.
- Dimensiones del plato de pesaje: 115 mm
- Balanza con notificación acústica (buzzer).
- Temperatura de funcionamiento: +10ºC +30ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Unidades de medida: gramos, onzas, quilates y pennyweight.
- Salida RS232.
- Sistema de pesaje con célula de carga.

FUNCIONES:

- Cero
- Tara
- Cuenta piezas
- Peso porcentual
- Peso objetivo (CHKW)



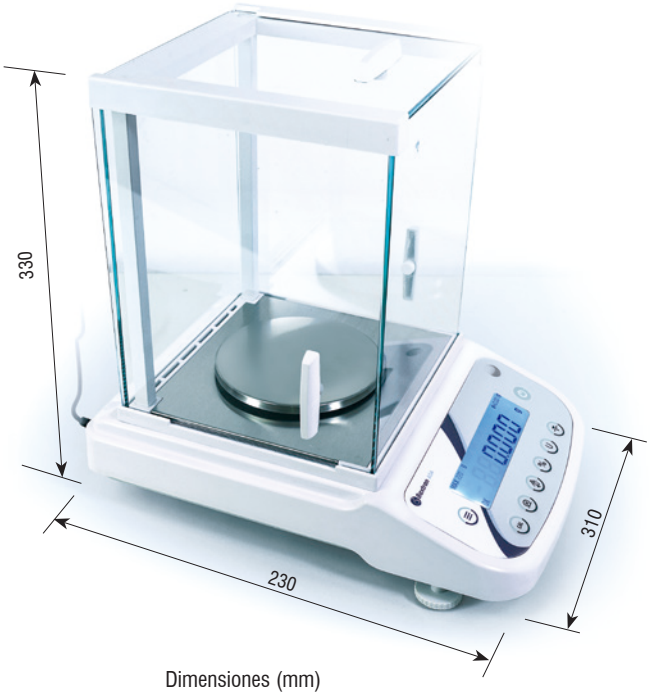

Dimensiones (mm)

Balanza analítica	261361	261362	261363
Rango de temperatura de funcionamento	+10ºC a +30ºC		
Tipo de batería	no batería		
Alimentación	adaptador a red 100-240AC 50/60Hz		
Tipo de cabina	cabina corta vientos		
Pesada inferior	no		
Impresora	externa		
Normativa CE	sí		
Tipo de calibración	externa	externa	externa
Auto calibraje	no	no	no
Masa de calibración (g)	F1	F1	F1
Clase	II	II	II
RS232	DB9 hembra		
Medidas (mm)	230x310x330		
Peso neto (kg)	4		

Código #	Capacidad (g)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	
261361	220	0,001	Ø115	440x330x400	6	
261362	420	0,001	Ø115	440x330x400	6	
261363	620	0,001	Ø115	440x330x400	6	

Certificaciones	
ENAC	
Código #	
901011	
901011	
901011	

Balanza de precisión

Balanza de precisión

PCS | CHECK | PERCEN | RS232 | RS232 | AC/DC | CAL EXT | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Display LCD retroiluminado, dígitos de 15 mm.
- Calibración externa.
- Pesada inferior
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato de pesaje: Ø160 mm
- Balanza con notificación acústica (buzzer).
- Temperatura de funcionamiento: +10ºC +30ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Unidades de medida: gramos, onzas, quilates y pennyweight.
- Salida RS232.
- Sistema de pesaje con célula de carga.

FUNCIONES:

- Cero
- Tara
- Cuenta piezas
- Peso porcentual
- Peso objetivo (CHKW)





Dimensiones (mm)

Balanza analítica	261364	261365	261366
Rango de temperatura de funcionamento	+10ºC a +30ºC		
Tipo de batería	no batería		
Alimentación	adaptador a red 100-240AC 50/60Hz		
Pesada inferior	no		
Impresora	externa		
Normativa CE	sí		
Tipo de calibración	externa	externa	externa
Auto calibraje	no	no	no
Masa de calibración (g)	F1	F1	F1
Clase	II	II	II
RS232	DB9 hembra		
Medidas (mm)	230x310x90		
Peso neto (kg)	2,3		

Código #	Capacidad (g)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
261364	2200	0,01	Ø160	430x320x180	4
261365	4200	0,01	Ø160	430x320x180	4
261366	6200	0,01	Ø160	430x320x180	4

Certificaciones	
ENAC	
Código #	
901011	
901011	
901012	

BAR

Baxtran

Balanza de precisión

Balanza de precisión de Clase II

PCS | PERCEN | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | CAL EXT | VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada.
- 6 dígitos de 15 mm.
- Calibración externa.
- Plato en acero inoxidable.
- 7 teclas.
- Capacidades de 150 g a 6000 g.
- Resolución de 0,001 g a 0,1 g según capacidades.
- Carcasa en ABS.
- Pantalla protectora contra el aire incluido en balanzas de 150 g, 300 g y 600 g.
- 4 pies regulables en altura.
- Nivel burbuja.
- Salida RS232. Formato impresora y PC.
- Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Batería interna de 48 horas de duración.
- Válida para metrología legal.
- Sistema de pesaje con célula de carga.
- Clase II.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Cuenta piezas
- Peso porcentual
- Bruto/Neto

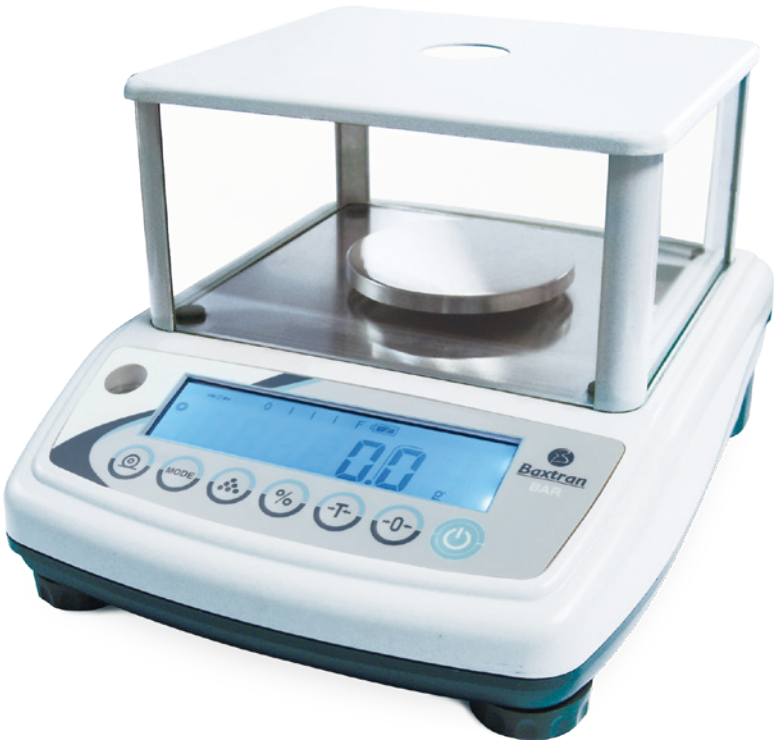


Ø80 mm


Ø120 mm


140 x 150 mm

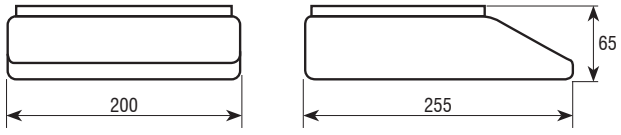

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (g)	Fracción (g)	Fracción CE-M (g)	Escalón verificación(e)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260103 M	150	0,001	-	-	Ø80	240x260x340	2,9	901011
260105 M	300	0,005	-	-	Ø120	240x260x340	2,9	901011
260109 M	600	0,01	-	-	Ø120	240x260x340	2,9	901011
260101 M	1500	0,01	-	-	Ø120	240x260x340	2,9	901011
260100 M	1500	0,02	-	-	140x150	240x260x340	2,9	901011
260106 M	3000	0,05	-	-	140x150	240x260x340	2,9	901011
260110 M	6000	0,1	-	-	140x150	240x260x340	2,9	901012
260112 M	600	-	0,01	0,1	Ø120	240x260x340	2,9	901011
260111 M	6000	-	0,1	1	140x150	240x260x340	2,9	901012

*El precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación

BAP

Balanza de precisión

Balanza de precisión

U | PCS | PERCEN | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | CAL EXT | M VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada.
- 6 dígitos de 15 mm.
- Calibración externa.
- Plato en acero inoxidable.
- 8 teclas.
- Unidades de medida: g, ct.
- Capacidades de 300 a 3000 g.
- Resolución de 0,005 a 0,05 g.
- Carcasa en ABS.
- 4 pies regulables en altura.
- Nivel burbuja.
- Pesaje inferior.
- Pantalla protectora contra el aire incluida.
- Salida RS232. Formato etiquetadora GODEX y PC (consultar manual de usuario).
- Temperatura de funcionamiento: 5ºC a 40ºC
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50-60Hz.
- Batería interna de 48 horas de duración.
- Válida para metrología legal.
- Sistema de pesaje con célula de carga.
- Clase II.

FUNCIONES:

- Cuentapiezas
- Tara
- Cero
- Peso porcentual
- Calculo de densidad



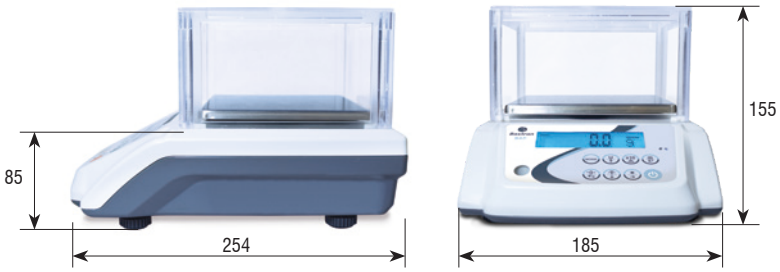

Dimensiones (mm)



Código #	Capacidad (g)	Fracción (g)	Fracción CE-M (g)	Escalón verificación(e)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
261418 M	300	-	0,005	0,05	Ø115	300x320x135	2	901011
261419 M	600	-	0,01	0,1	Ø115	300x320x135	2	901011
261420 M	1500	-	0,02	0,2	124x144	300x320x135	2	901011
261421 M	3000	-	0,05	0,5	124x144	300x320x135	2	901011
261431 M	300	0,005	-	-	Ø115	300x320x135	2	901011
261432 M	600	0,01	-	-	Ø115	300x320x135	2	901011
261433 M	1500	0,02	-	-	124x144	300x320x135	2	901011
261434 M	3000	0,05	-	-	124x144	300x320x135	2	901011

*El precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación

BAT

Baxtran

Balanza de precisión

Balanza de precisión

PCS | PERCEN | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | CAL EXT | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada.
- 6 dígitos de 20 mm.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Capacidades de 300 g a 3000 g.
- Resolución de 0,005 g a 0,05 g según capacidades.
- Calibración externa.
- 7 teclas.
- Unidades: g/ct/lb/oz/d/gn/ozt/dwt/mm/tl.T/tl.c/tl.t/t.
- Pantalla protectora contra el aire incluido en las balanzas de 300 g y 600 g de capacidad.
- 4 pies regulables en altura.
- Nivel burbuja.
- Salida RS232. Formato impresora y PC.
- Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230VAC 50Hz.
- Batería interna.
- Cortador de muestras de 100 cm^2 para papel, tejido o cartón, opcional (accesorio disponible).
- Sistema de pesaje con célula de carga.
- Clase II.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Cuenta piezas
- Peso porcentual



BAT1500 - 260113
BAT3000 - 260115



BAT300 - 260114
BAT600 - 260116

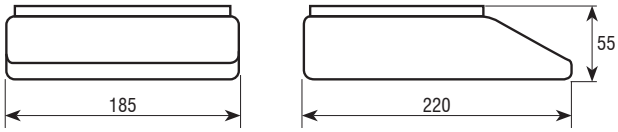

Dimensiones (mm)



Cortador de muestras

Código #	Capacidad (g)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260114	300	0,005	Ø120	330x280x160	2,5	901011
260116	600	0,01	Ø120	330x280x160	2,5	901011
260113	1500	0,02	136x162	330x280x160	2,5	901011
260115	3000	0,05	136x162	330x280x160	2,5	901011

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910012	Cortador de muestras 8/9 mm

ACM

Balanza de precisión

Balanza de precisión con pantalla LCD

PCS | PERCEN | BAT | AC/DC | CAL EXT | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada.
- 6 dígitos de 23 mm.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Capacidades de 200 g a 6000 g.
- Calibración externa.
- 5 Teclas
- Unidades: g/ct/oz/ozt/lb/N/dwt/GN/tlT/%.
- Pies regulables en altura.
- Blíster incluido.
- Nivel burbuja.
- Tiempo de respuesta 2-3 segundos.
- Temperatura de funcionamiento +5ºC +35ºC
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz a 12V.
- Puede funcionar a pilas de 9V (no incluidas).
- Sistema de pesaje con célula de carga.
- Clase II.

FUNCIONES

- Cuenta piezas
- Peso porcentual
- Tara



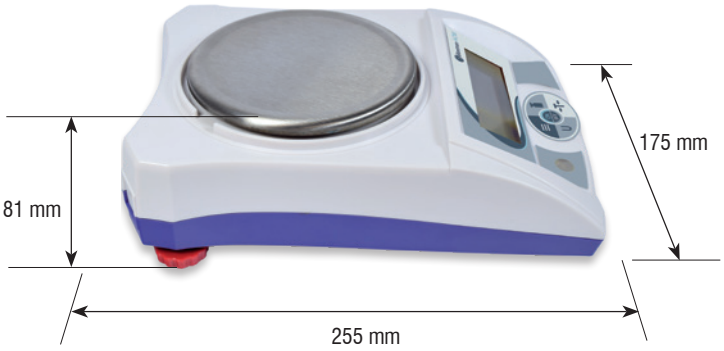

Dimensiones (mm)





Código #	Capacidad (g)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones del embalaje (mm)	Peso embalaje (Kg)	Certificaciones ENAC Código #
261016	200	0,01	Ø128	300x210x125	1,5	901011
261017	300	0,01	Ø128	300x210x125	1,5	901011
261018	500	0,01	Ø128	300x210x125	1,5	901011
261019	600	0,01	Ø128	300x210x125	1,5	901011
261020	1000	0,01	Ø128	300x210x125	1,5	901011
261021	2000	0,01	Ø128	300x210x125	1,5	901011
261022	3000	0,1	145x160	300x210x125	1,5	901011
261023	5000	0,1	145x160	300x210x125	1,5	901011
261024	6000	0,1	145x160	300x210x125	1,5	901012

Balanza de precisión

Balanza de precisión

PCS | MOVE | U | PERCEN | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | CAL EXT | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Display LCD retroiluminado, dígitos de 15 mm.
- Calibración externa.
- Pesada inferior
- Versión A con plato de plástico cromado.
- Versión B con plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato de pesaje:
  A: Ø82 mm
  B: Ø107 mm
- Balanza con notificación acústica (buzzer).
- Blíster incluido.
- Temperatura de funcionamiento: +5ºC +35ºC.
- Alimentación a red con
  adaptador AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Batería interna recargable.
- Puede funcionar a pilas de 9V (no incluidas).
- Salida RS232. Formato impresora y PC.
- Sistema de pesaje con célula de carga.
- Clase II.

FUNCIONES:

- Acumulación de pesadas
- Cero
- Tara
- Pretara
- Cuenta piezas
- Peso porcentual
- Hold
- Filtro animal en movimiento



A

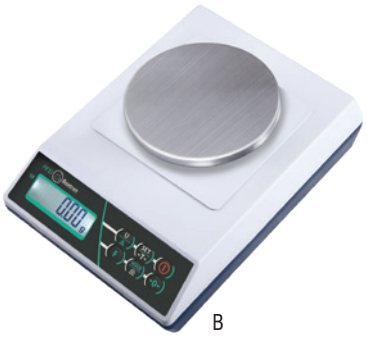

B

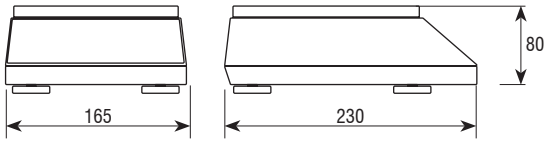

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (g)	Fracción (g)	TIPO	Paravientos	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260072	400	0,01	A	Plástico gris	Ø82	320x215x170	1,5	901011
260075	600	0,01	A	Plástico gris	Ø82	320x215x170	1,5	901011
260073	500	0,1	B	-	Ø107	320x215x170	1,5	901011

Balanza de precisión

Balanza de precisión

PCS | MOVE | U | PERCEN | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | CAL EXT | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Display LCD retroiluminado, dígitos de 15 mm.
- Calibración externa.
- Pesada inferior
- 4 pies regulables en altura.
- Versión A2 con plato de plástico cromado.
- Versiones C y D con plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato de pesaje:
  A2: Ø82 mm
  C: 130x130 mm
  D: 150x170 mm
- Nivel burbuja
- Temperatura de funcionamiento: +5ºC +35ºC.
- Adaptador AC/DC.
- Batería interna recargable.
- Salida RS232. Formato impresora y PC.
- Dispone de conector posterior para pulsador de cero externo.
- Sistema de pesaje con célula de carga.
- Clase II.

FUNCIONES

- Acumulación de pesadas
- Cero
- Tara
- Pretara
- Cuenta piezas
- Peso porcentual
- Hold
- Filtro animal en movimiento

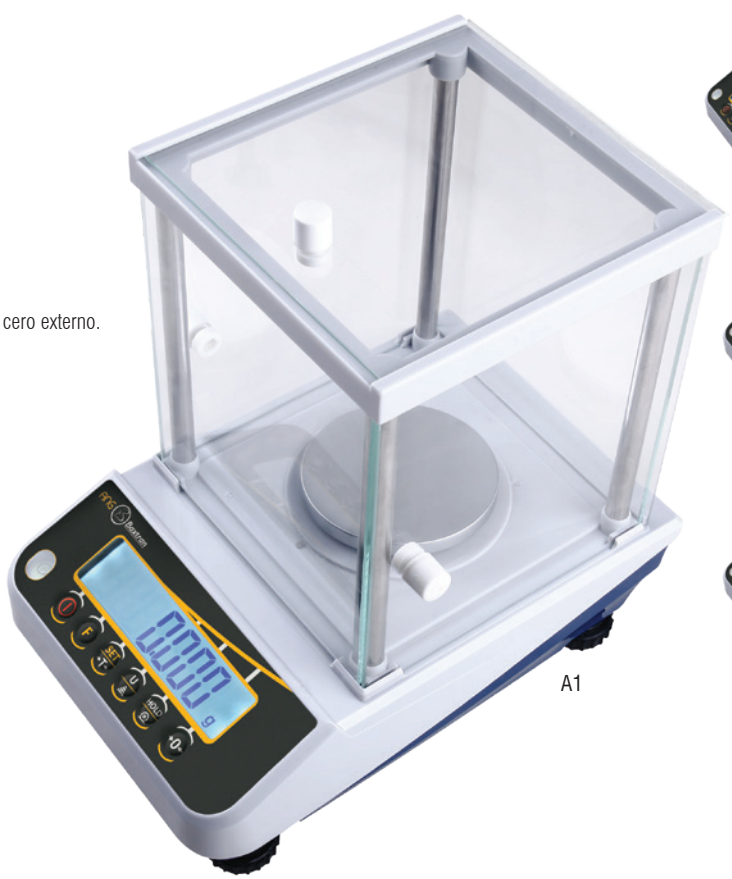







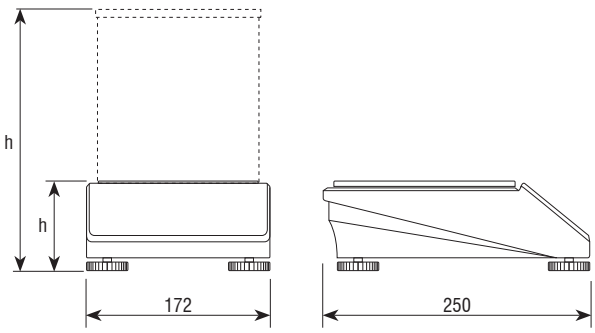

Dimensiones (mm)

Ref.	A1	A2	C/D
h (mm)	245	88	84

Código #	Capacidad (g)	Fracción (g)	Tipo	Paravientos	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260083	200	0,001	A1	Cristal	Ø82	350x225x180	2,7	901011
260084	200	0,001	A2	Cromado	Ø82	350x225x180	1,9	901011
260087	350	0,001	A2	Cromado	Ø82	350x225x180	1,9	901011
260082	2000	0,1	C	-	130x130	350x225x180	2,2	901011
260088	5000	0,1	D	-	150x170	350x225x180	2,6	901011

Baxtran
Reaching your progress

BMGI

BÁSCULA MONOCÉLULA COMPLETA

VÁLIDA PARA METROLOGÍA LEGAL



www.baxtran.com

Ver en página 30

ABS

Balanza de precisión

Con más funciones y nueva imagen

PCS | CHECK | MOVE | PERCEN | BAT INT | AC/DC | CAL EXT | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retro iluminada con fondo negro y dígitos blancos de 25 mm.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Capacidades disponibles: 6 kg o 30 kg.
- ALTA resolución 300.000 divisiones.
- Calibración externa.
- 5 teclas de funciones duplicados para ganar agilidad de uso.
- Blíster protector.
- 4 pies regulables en altura.
- Nivel burbuja.
- Unidades: kg o g.
- Temperatura de funcionamiento: 0ºC + 40ºC.
- Fecha/Hora/Temperatura.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 220-240VAC 50/60Hz.
- Batería interna recargable.
- Sistema de pesaje con célula de carga.
- Clase II.

FUNCIONES

- Acumulación
- Tara
- Bruto/ Neto
- Cuenta piezas
- Modo peso/ precio (moneda $)
- Control de peso
- Peso porcentual
- Valor pico
- Filtro animal en movimiento



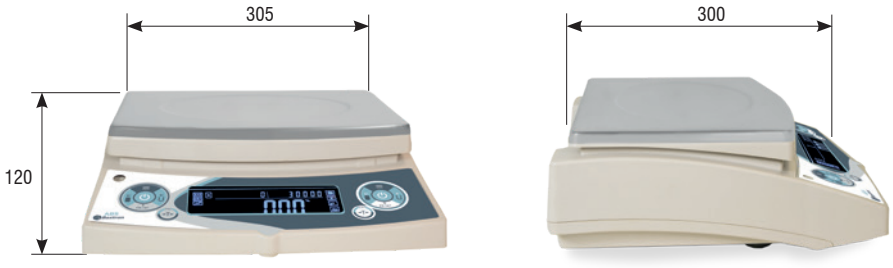

Dimensiones (mm)



Doble teclado

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260067	6	0,05	290x215	165x360x350	8,2	901012
260066	30	0,1	290x215	165x360x350	8,2	901012

TH

Baxtran

Balanza de precisión

BAT | CAL EXT | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidades de 500 g y 5000 g.
- Calibración externa.
- Carcasa robusta en ABS.
- Dispone de pies anti deslizantes en la base para una perfecta fijación.
- Unidades de peso: g, oz.
- Temperatura de funcionamiento: +5ºC+35ºC.
- Alimentación con 4 pilas tipo AA de 1'5V incluidas.
- Cargador de 220V (opcional).
- Desconexión automática.



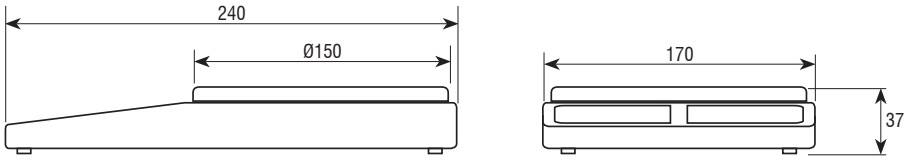

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (g)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260570	500	0,1	Ø150	273x204x58	0,6	901011
260571	5000	1	Ø150	273x204x58	0,6	901011

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910081	Cargador de 220V

BT

Balanza de bolsillo

BAT

NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Balanza de bolsillo.
- Capacidades de 50, 150, 250, 350 y 500 g.
- Precisiones 0,01 g y 0,1 g.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Dígitos de 8 mm.
- Calibración electrónica.
- Función tara.
- Función apagado automático.
- Tapa de protección contra golpes y sobrecargas.
- Alimentación con 2 pilas AAA de 1,5 V incluidas.





Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (g)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260226	50	0,01	77x66	152x102x27	0,3	901011
260223	150	0,1	77x66	152x102x27	0,3	901011
260224	250	0,1	77x66	152x102x27	0,3	901011
260225	350	0,1	77x66	152x102x27	0,3	901011
260227	500	0,1	77x66	152x102x27	0,3	901011

BALANZAS COCINA



www.baxtran.com

Modelo	Capacidad (kg)	Página
STEEL KS	5	189
GREEN KS	5	190
GLASS KS	5	191

STEEL KS

Balanza de cocina

BAT | CAL EXT | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Balanza de cocina.
- Plato y cuenco en acero inoxidable.
- Pantalla LCD.
- Unidades disponibles: kg y lb.
- Capacidad: 5 kg.
- Alimentación con 2 pilas AA (no incluidas)

FUNCIONES:

- Función tara.
- Autoapagado.



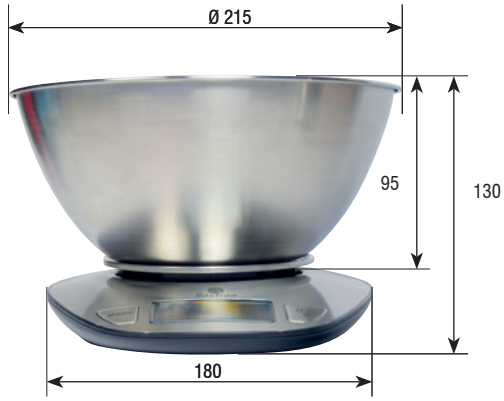

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
261028	5	1	Ø115	220x110x220	0,65

GREEN KS

Baxtran

Balanza de cocina

BAT | CAL EXT | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Balanza de cocina.
- Cuenco en acero inoxidable.
- Pantalla LCD.
- Unidades disponibles: kg y lb.
- Unidad de volumen intercambiable: lm, fl'oz y CUP.
- Capacidad: 5 kg.
- Alimentación con 2 pilas AAA (no incluidas).

FUNCIONES:

- Función tara.
- Autoapagado.





Dimensiones (mm)



Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
261027	5	1	Ø210	135x285x285	0,9

GLASS KS

Balanza de cocina

BAT | CAL EXT | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:
- Balanza de cocina
- Bandeja de cristal
- Pantalla LCD
- Unidades disponibles: kg, ml, lb y lb:oz.
- Capacidad: 5 kg.
- 1 pila de litio CR2032 de 3V (incluida).

FUNCIONES:
- Función tara.
- Autopagado.



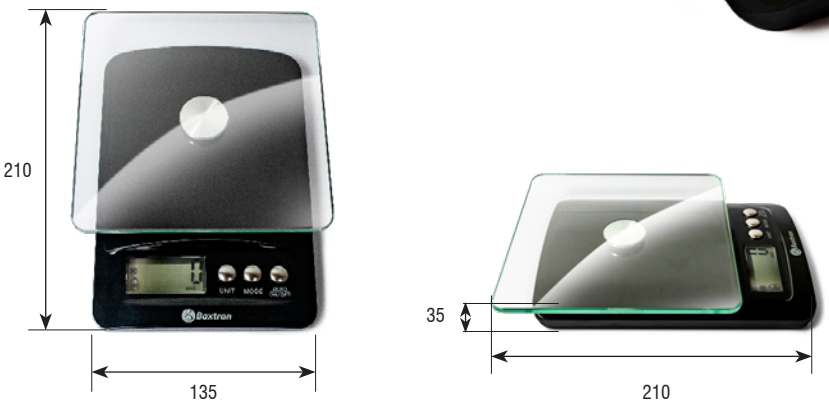

Dimensiones (mm)



lb:oz



Volumen agua



Volumen leche

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
261479	5	1	150x150	250x185x60	0,7

BALANZAS
PESA PERSONAS / MÉDICAS



Modelo	Capacidad (kg)	Página
ACTIVE BLUE	180	**194**
ACTIVE CRYSTAL	180	**195**
BBS	25	**196**
RGT	200	**197**

HEALTHY
LIFE BAXTRAN





www.baxtran.com

ACTIVE SCALE BLUE

Baxtran

Balanza de baño con bluetooth

Para medir la grasa corporal

BLUETOOTH | BAT | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Balanza pesa personas para medir la grasa corporal.
- Bluetooth.
- Aplicación móvil disponible.
- Capacidad máxima de 180 kg.
- Temperatura de funcionamiento de 5ºC a 35ºC.
- Unidades: kg, lb y st:lb.
- Alimentación con 4 pilas AAA (no incluidas).

FUNCIONES:

- Conexión hasta 8 cuentas a través de la APP.
- Medición de la grasa.
- Indicación del porcentaje alto o bajo de grasa.



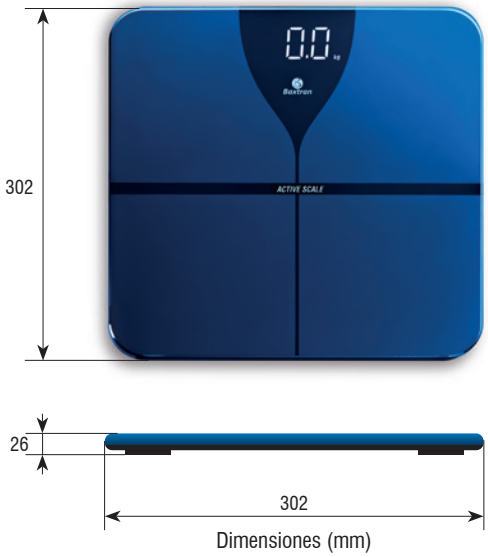

Dimensiones (mm)

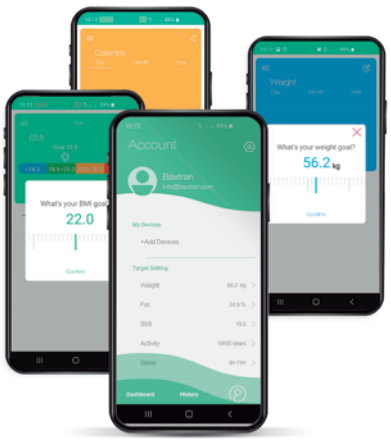

APP

APP Moving Life

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)		Certificaciones ENAC Código #
261403	180	100	302x302x26	340x330x45	1,7		900002

ACTIVE SCALE CRYSTAL

Balanza de baño con bluetooth

Para medir la grasa corporal

BLUETOOTH | BAT | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Balanza pesa personas para medir la grasa corporal.
- Bluetooth.
- Aplicación móvil disponible.
- Capacidad máxima de 180 kg.
- Temperatura de funcionamiento de 5ºC a 35ºC.
- Unidades: kg, lb y st:lb.
- Alimentación con 4 pilas AAA (no incluidas).

FUNCIONES:

- Conexión hasta 8 cuentas a través de la APP.
- Medición de la grasa.
- Indicación del porcentaje alto o bajo de grasa.



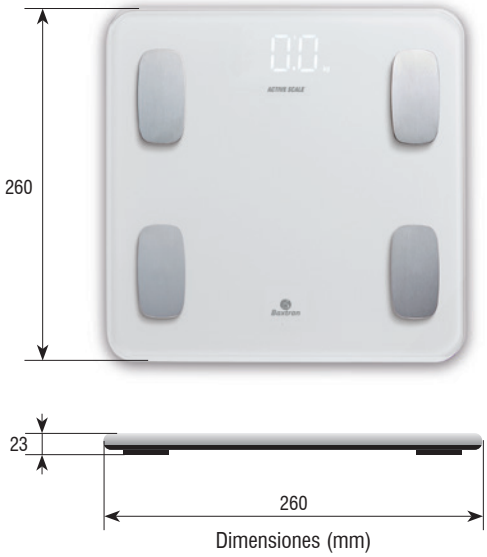

Dimensiones (mm)

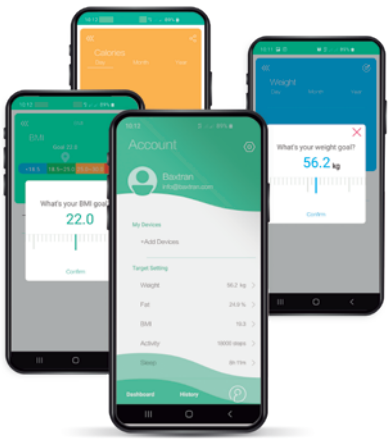

APP

APP Moving Life

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)		Certificaciones ENAC Código #
261402	180	100	260x260x23	301x293x46	1,3		900002

BBS Baby Scale

Balanza pesabebés electrónica

BAT

NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Balanza pesa bebé.
- Carcasa en ABS.
- Capacidad de 25 kg, precisión 5 g.
- Pantalla LCD.
- 3 teclas.
- Hasta 8 usuarios en memoria.
- Almacenamiento de hasta 15 registros por usuario.
- Tablero de medición de altura.
- Unidades: kg, lb y oz.
- Alimentación con 4 pilas AAA (no incluidas).

FUNCIONES:

- Comparación de datos en el modo de usuario.
- Modo invitado (para no registrar datos en ningún usuario).
- Medición de altura.
- Hold.



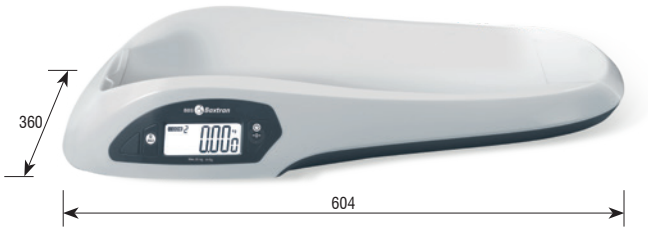

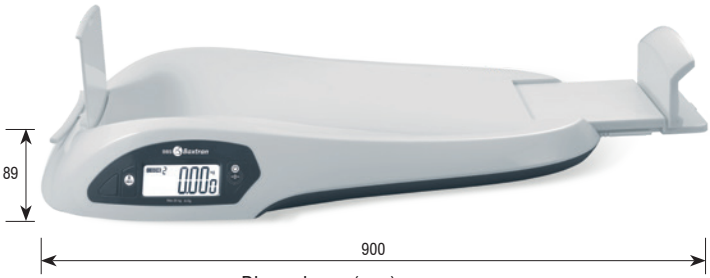

Dimensiones (mm)





Herramienta de medición de altura hasta 80 cm

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)		Certificaciones ENAC Código #
261384	25	5	604x360x89	644x393x122	2,6		900001

RGT

Balanza pesa personas

NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Báscula mecánica con columna, pesa personas.
- Incluye tallímetro con rango de medición de 75 a 200 cm.
- Capacidad de carga máxima: 200 kg.
- Las pesas, con un desplazamiento suave, estan situadas a la altura de los ojos para facilitar su manejo.
- Dispone de polea para poder realizar facilmente el movimiento de la báscula.



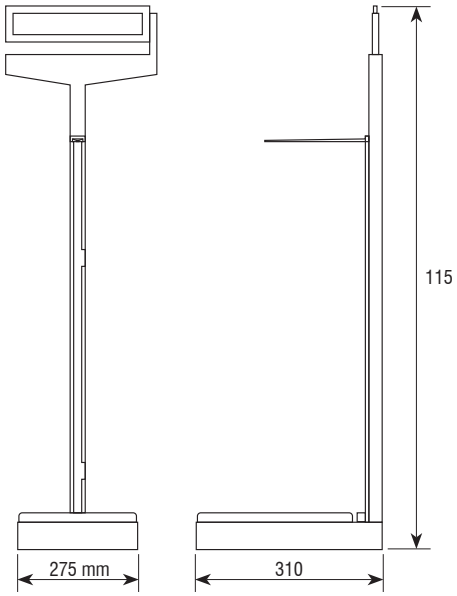

Dimensiones (mm)



Altímetro



Detalle RGT

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones ENAC Código #
260468	200	100	1500x500x155	17	900002

Baxtran

PESAS DE PRECISIÓN





www.baxtran.com

PESAS

Baxtran

Pesas de precisión M1

Cilíndricas en acero inoxidable (M1, F1). Individuales.

MATERIAL:
- Pesas de acero inoxidable con construcción a monobloque para evitar la pérdida de peso y descolche en caso de golpe accidental.

TRANSPORTE:
- Las pesas de precisión cilíndricas en acero inoxidable de mayor tamaño son fácilmente transportables gracias al accesorio porta pesas con recubrimiento de plástico.

ALMACENAMIENTO:
- Incluyen un estuche individual de aluminio para un almacenamiento duradero, además de la opción de estuche de aluminio para una mayor seguridad





*Ver estuches pág. 208

Clase M1		Certificaciones
		ENAC M1
Código #	Capacidad	Código #
260018	1g	901019
260019	2g	901020
260020	5g	901021
260021	10g	901022
260022	20g	901023
260023	50g	901024
260024	100g	901025
260025	200g	901026
260026	500g	901027
260027	1kg	901028
260028	2kg	901029
260029	5kg	901030
260030	10kg	901031

Clase F1		Certificaciones
		ENAC F1
Código #	Capacidad	Código #
260031	1g	901047
260032	2g	901048
260033	5g	901049
260034	10g	901050
260035	20g	901051
260036	50g	901052
260037	100g	901053
260038	200g	901054
260039	500g	901055
260040	1Kg	901056
260041	2Kg	901057
260042	5Kg	901058
260043	10Kg	901059

Juegos de pesas de precisión M1

Cilíndricas en acero inoxidable (M1, F1). Juegos en caja de aluminio

MATERIAL:
- Pesas de acero inoxidable con construcción a monobloque para evitar la pérdida de peso y descolche en caso de golpe accidental.

TRANSPORTE:
- El juego de pesas de precisión cilíndricas en acero inoxidable es fácilmente transportable gracias al estuche de aluminio con el que se suministran. El estuche incluye guantes y pinzas para la manipulación de las pesas de menor tamaño.

ALMACENAMIENTO:
- Juego de pesas almacenado en estuche de aluminio que permite el fácil almacenamiento además de un nivel de protección añadido.



Estuches en aluminio

Pesas								
Juegos	**1 mg**	**2 mg**	**5 mg**	**10 mg**	**20 mg**	**50 mg**	**100mg**	**200mg**	**500mg**
1 mg - 500 mg	1	2	1	1	2	1	1	2	1

Pesas												
Juegos	**1 g**	**2 g**	**5 g**	**10 g**	**20 g**	**50 g**	**100 g**	**200 g**	**500g**	**1 kg**	**2 kg**	**5 kg**	**10 kg**
1 g - 100 g	1	2	1	1	2	1	1						
1 g - 200 g	1	2	1	1	2	1	1	2					
1 g - 500 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1				
1 g - 1 kg	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1			
1 g - 2 kg	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2		
1g - 5 kg	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	
1g - 10 kg	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1

Clase M1		Certificaciones
		ENAC M1
Código #	**Capacidad**	Código #
260044	1mg-500mg	901039
260045	1g-100g	901040
260046	1g-200g	901041
260047	1g-500g	901042
260048	1g-1kg	901043
260049	1g-2kg	901044
260050	1g-5kg	901045
260051	1g-10kg	901046

Clase F1		Certificaciones
		ENAC F1
Código #	**Capacidad**	Código #
260052	1mg-500mg	901067
260053	1g-100g	901068
260054	1g-200g	901069
260055	1g-500g	901070
260056	1g-1kg	901071
260057	1g-2kg	901072
260058	1g-5kg	901073
260059	1g-10kg	901074

PESAS

Baxtran

Pesas de precisión M1

Cilíndrica en acero cromado M1. Individuales.

MATERIAL:
- Pesas de acero cromado con construcción a monobloque para evitar la pérdida de peso y descolche en caso de golpe accidental.

TRANSPORTE:
- Las pesas de precisión cilíndricas de mayor tamaño permiten un fácil transporte gracias al accesorio porta pesas

ALMACENAMIENTO:
- Incluyen un estuche individual de plástico para un almacenamiento duradero, además de la opción de estuche de aluminio para una mayor seguridad.

CALIBRACIÓN:
- Presencia de una cavidad de ajuste superior para el mantenimiento del peso permitiendo una calibración adecuada.



Cavidad de ajuste superior





*Ver estuches pág. 208

Clase M1		Certifications
		ENAC M1
Código #	Capacidad	Código #
260881	1g	901019
260882	2g	901020
260883	5g	901021
260884	10g	901022
260885	20g	901023
260886	50g	901024
260887	100g	901025
260888	200g	901026
260889	500g	901027
260900	1kg	901028
260901	2kg	901029
260902	5kg	901030
260903	10Kg	901031
260904	20kg	901032

Juegos de pesas de precisión M1

Cilíndricas en acero cromado (M1). En caja de aluminio.

MATERIAL:
- Pesas de acero cromado con construcción a monobloque para evitar la pérdida de peso y descolche en caso de golpe accidental.

TRANSPORTE:
- El juego de pesas cromadas de precisión cilíndricas es fácilmente transportable gracias al estuche de aluminio con el que se suministran. El estuche incluye guantes y pinzas para la manipulación de las pesas de menor tamaño

ALMACENAMIENTO:
- Juego de pesas almacenado en estuche de aluminio que permite el fácil almacenamiento además de un nivel de protección añadido.

CALIBRACIÓN:
- Presencia de una cavidad de ajuste superior para el mantenimiento del peso permitiendo una calibración adecuada.



Pesas									
Juegos	**1 mg**	**2 mg**	**5 mg**	**10 mg**	**20 mg**	**50 mg**	**100mg**	**200mg**	**500mg**
1 mg - 500 mg	1	2	1	1	2	1	1	2	1

Pesas													
Juegos	**1 g**	**2 g**	**5 g**	**10 g**	**20 g**	**50 g**	**100 g**	**200 g**	**500g**	**1 kg**	**2 kg**	**5 kg**	**10 kg**
1 g - 100 g	1	2	1	1	2	1	1						
1 g - 200 g	1	2	1	1	2	1	1	2					
1 g - 500 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1				
1 g - 1 kg	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1			
1 g - 2 kg	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2		
1g - 5 kg	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	
1g - 10 kg	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1



Cavidad de ajuste superior

Clase M1		**Certificaciones**
		ENAC M1
Código #	**Capacidad**	Código #
260905	1mg-500mg	901039
260906	1g-100g	901040
260907	1g-200g	901041
260908	1g-500g	901042
260909	1g-1kg	901043
260910	1g-2kg	901044
260911	1g-5kg	901045
260912	1g-10kg	901046

PESAS

Baxtran

Pesas de precisión M1

Rectangulares individuales

MATERIAL:
- Pesas de acero fundido y acero inoxidable con construcción a monobloque para evitar la pérdida de peso y descolche en caso de golpe accidental.

TRANSPORTE:
- Las pesas de precisión rectangulares garantizan un transporte fácil y seguro gracias a una barra central para una fácil sujeción con una sola mano.

CALIBRACIÓN:
- La versión en acero fundido tiene una cavidad de ajuste superior para el mantenimiento del peso permitiendo una calibración adecuada.



Pesas en acero fundido



Pesas en acero inoxidable





Dimensiones (mm)				
Capacidad	**a**	**b**	**c**	**d**
5 kg	80	66	77	152
10 kg	101	109	97	193
20 kg	112	139	117	234
50 kg	198	192	157	314

Clase M1

Código #	Capacidad (kg)	Material	Certificaciones ENAC M1 Código #
260005	5	Acero fundido lacado	901030
260006	10	Acero fundido lacado	901031
260007	20	Acero fundido lacado	901032
260008	50	Acero fundido lacado	901033
260009	10	Acero inoxidabe	901031
260010	20	Acero inoxidabe	901032

Pesas de precisión M2

De gran capacidad

MATERIAL:
- Pesas de precisión de gran capacidad de hierro fundido lacado.

TRANSPORTE:
- Las pesas de precisión de gran capacidad garantizan una elevación segura para grúas y carretillas elevadoras.

ALMACENAMIENTO:
- La versión para gancho grúa y carretillas elevadoras presentan la posibilidad de ser apilables con seguridad para su almacenamiento eficiente.

CALIBRACIÓN:
- Disponen de una cavidad lateral fácilmente manipulable para la calibración interna de las pesas.

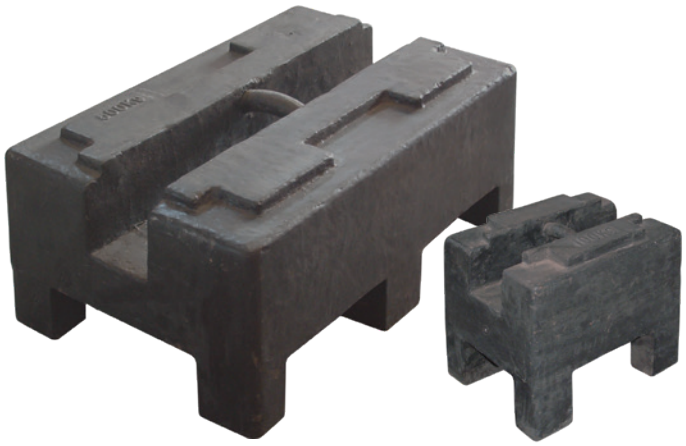

Gancho grúa y carretillas elevadoras

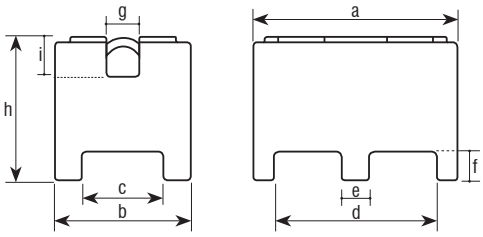

Dimensiones (mm)									
Capacidad	**a**	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**
100 kg	340	225	120	190	-	100	80	280	100
200 kg	465	340	190	255	-	100	80	291	100
500 kg	750	500	300	600	100	100	120	314	140
1000 kg	750	500	300	600	100	100	120	500	140
2000 kg	1000	750	450	800	100	100	120	500	140

Clase M2

Código #	Capacidad (kg)	Aplicación	Certificaciones ENAC M2 Código #
260013	100	Gancho grua /carretillas elevadoras	901034
260014	200	Gancho grua /carretillas elevadoras	901035
260015	500	Gancho grua /carretillas elevadoras	901036
260016	1000	Gancho grua /carretillas elevadoras	901037
260017	2000	Gancho grua /carretillas elevadoras	901038

Pesas de precisión M1

De gran capacidad

MATERIAL:
- Pesas de acero lacado con construcción a monobloque para evitar la pérdida de peso y descolche en caso de golpe accidental.

TRANSPORTE:
- Las pesas de precisión de gran capacidad garantizan una elevación segura para grúas y carretillas elevadoras.

ALMACENAMIENTO:
- La presencia de cuatro cavidades en las esquinas permite un almacenamiento vertical fácil y seguro.

CALIBRACIÓN:
- Presencia de una cavidad lateral en acero inoxidable fácilmente manipulable para la calibración interna de las pesas.



Cavidad para cailbrar pesas

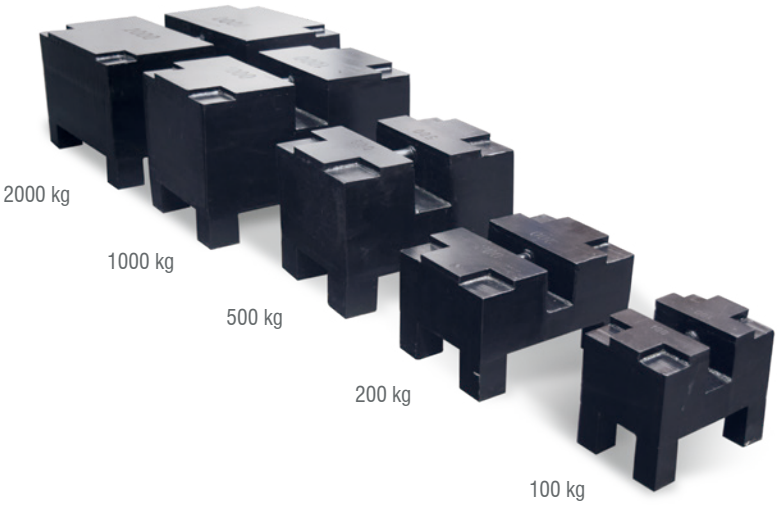



Eficiencia de almacenamiento



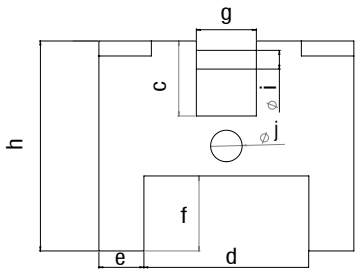



Diseñadas para el transporte

Dimensiones (mm)										
Capacidad	**a**	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**
100 kg	340	225	100	220	60	100	80	280	Ø 25	Ø42
200 kg	465	340	100	305	80	100	80	280	Ø 25	Ø42
500 kg	550	400	140	350	100	100	100	410	Ø 35	Ø90
1000 kg	750	500	140	550	100	100	120	460	Ø 35	Ø90
2000 kg	950	750	140	750	100	100	120	470	Ø 40	Ø90

Clase M1

Código #	Capacidad (kg)	Aplicación	Certificaciones ENAC M1 Código #
261203	100	Gancho grua /carretillas elevadoras	901034
261202	200	Gancho grua /carretillas elevadoras	901035
261201	500	Gancho grua /carretillas elevadoras	901036
261195	1000	Gancho grua /carretillas elevadoras	901037
261200	2000	Gancho grua /carretillas elevadoras	901038

Baxtran
Reaching your progress

BBS

BALANZA PESABEBÉS ELECTRÓNICA

Baby scales

INTUITIVA Y ERGONÓMICA



www.baxtran.com

Ver en página 196

- 8 usuarios en memoria
- Capacidad máxima: 25 kg
- Medición de altura con rango de 46-80 cm
- Pilas (no incluidas)

ACCESORIOS

Baxtran

Estuches



CARACTERÍSTICAS:
- Estuches para guardar las pesas.
- En aluminio para pesas de 1 g a 20 kg.

Referencias														
Código #	910095	910096	910101	910104	910097	910098	910099	910106	910003	910004	910005	910006	910007	910008
Peso	**1 g**	**2 g**	**5 g**	**10 g**	**20 g**	**50 g**	**100 g**	**200 g**	**500 g**	**1 kg**	**2 kg**	**5 kg**	**10 kg**	**20 kg**
Material	Aluminio													

Porta-pesas

CARACTERÍSTICAS:
- Porta pesas de 10 kg y 20 kg.
- Recubrimiento de plástico para mejorar el tacto

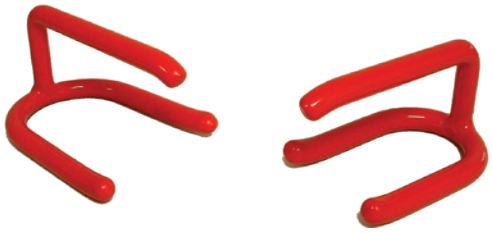



Código #	Descripción
910001	Accesorio porta-pesas 10 kg.
910002	Accesorio porta-pesas 20 kg.

Accesorios para balanzas de precisión y laboratorio



Platos de muestra

50 platos para análisis de muestra

Código #	Descripción
910033	Plato para análisis balanza de laboratorio HLV

Impresora BTP-M300D / IMP27



CARACTERÍSTICAS

- 4,7 líneas por segundo.
- Columnas:
  40(7x9)/33(9x9); 42(7x9)/35(9x9).
- Papel: 76, 69 y 57 mm de ancho, Ø 83 mm, gramaje 0,06 a 0,085.
- Corte manual del papel.
- Interfaz RS232 con conector DB25.
- Dimensiones generales: 242x160x153 mm.
- Peso neto: 2,95 kg.
- Alimentación por cable IEC.
- Fuente A (9x9), Fuente B (7x9), KANJI (16x16).
- Se entrega con cable de serie DB25 a DB9.

Código #	Descripción
910034	Impresora orient M300D Negra USB+SERIE
720002	Papel 76,5mm x 32mts kimic 2 hojas
630021	Cinta para impresoras IMP27, IMP28 e IMP29

Impresora POS 76 / IMP28



CARACTERÍSTICAS:

- Impresora matricial de 9 agujas.
- 4,4 líneas por segundo.
- 42 columnas
- Papel: 76,2 mm de ancho, Ø 75 mm, gramaje 0,06 a 0,085.
- Corte manual del papel.
- Interfaz serie.
- Dimensiones generales: 160x248x142 mm
- Peso: 1,6 kg.
- Alimentación por cable ASCII.
- Fuente de caracteres: 7x9 y 9x9.

Código #	Descripción
910035	Impresora SRP POS76II
720003	Papel 76,5mm x 16mts kimic 3 hojas
630021	Cinta para impresoras IMP27, IMP28 e IMP29

Impresora TM-U220 / IMP29



CARACTERÍSTICAS:

- Impresora matricial de 9 agujas.
- 4,7 líneas por segundo.
- 42 columnas
- Papel: 57,5, 69,5, 76 mm de ancho, Ø 83 mm, gramaje 0,06 a 0,085.
- Corte manual del papel.
- Interfaz RS232.
- Dimensiones generales: 160x248x142 mm
- Peso: 2,7 kg.
- Alimentador de red AC/DC 100-240V 50/60 Hz.
- Fuente de caracteres: 7x9 y 9x9.

Código #	Descripción
630065	Impresora TM-U220
630021	Cinta para impresoras IMP27, IMP28 e IMP29

ACCESORIOS

Impresora BTP-R180II / IMP27.4



CARACTERÍSTICAS:

- Impresora térmica.
- 230 mm por segundo.
- 42 columnas.
- Fuente de los caracteres: 12x24.
- Papel: 72 mm.
- Corte de papel automático (parcial o total).
- Interfaz RS232.
- Dimensiones generales: 146 x 165 x 195.
- Peso: 3,2.
- Alimentador de red AC/DC 100-240V 50 /60 Hz.

Código #	Descripción
630056	Impresora BTP-R180II

Impresora IMP20



CARACTERÍSTICAS:

- Impresora térmica.
- 13,6 mm por segundo.
- 20 columnas.
- Acumulación.
- Autoapagado configurable.
- Pantalla retroiluminada.
- Corte manual del papel.
- Dimensiones generales: 185 x 55 mm.
- Peso: 451 g.
- Batería interna recargable.
- Alimentador de red AC/DC 100-240V 50/60 Hz.

Código #	Descripción
910180	Impresora IMP20

Mini impresora IMP05



CARACTERÍSTICAS:

- Impresora térmica.
- Dispositivo compacto.
- Incluye cable mini USB a DB9F (0,5m aprox.).
- Versión RS232 y bluetooth
- Papel: 57mm +/- 0,5mm Ø40mm
- Corte manual de papel.
- Alimentador a red AC/DC 100-240V 50/60Hz.
- Descarga el Software disponible en la web.

Código #	Descripción
910128	Mini-impresora IMP05 RS232
910129	Mini-impresora IMP05BT bluetooth
720013	Rollo papel 57mm para impresora IMP05 PTP-II

Etiquetadora DT2X

Nuevo



CARACTERÍSTICAS:

- Impresora de transferencia térmica / térmica directa.
- Resolución 8 puntos/mm (203 dpi).
- 54 mm anchura.
- Velocidad impresión 177 mm.
- Múltiples fuentes disponibles.
- Impresión de texto, código de barras e imagen.
- Papel: 60 mm de ancho,15 mm de mínimo de ancho. Diámetro del rollo máximo 127 mm.
- Corte manual del papel.
- Interfaz RS232, USB, Ethernet.
- Dimensiones generales: 218x172x100 mm.
- Peso: 1,2 kg.
- Alimentación de red con adaptador AC/DC 100V-240V 50-60Hz.
- Compatible con dispositivos táctiles y PC.
- Alimentación por cable IEC.

Código #	Descripción
630074	Etiquetadora DT2X

Etiquetadora GODEX

CARACTERÍSTICAS:

- Impresora de transferencia térmica / térmica directa.
- Pantalla en color y panel de control para una configuración rápida e intuitiva.
- Funcionamiento autónomo gracias a la conexión para teclado USB estándar.
- Cintas de transferencia de 300 m de longitud.
- Software para creación de etiquetas incluido. Software Qlabel, completo programa de diseño de etiquetas. Los formatos creados se guardan a la etiquetadora mediante cable USB permitiendo gobernarla después solamente mediante el teclado.
- Etiquetas de hasta 108 mm de ancho.
- Posibilidad de introducir código de barras y logotipos. Formatos de etiquetas con campos personalizables. Antes de pesar el sistema permite elegir un formato que detalla directamente el peso o configurarlo para detallar más datos requeridos en el formato (como el lote de pesada, ingredientes, etc.) antes de imprimirlo.
- Reloj-calendario interno. Permite predefinir la fecha de impresión de la etiqueta.
- Entrada de datos serie RS232.
- Interfaces: USB2.0, Serial Port RS232, Ethernet 10/100 Mbps.



Código #	Descripción
630047	Etiquetadora GODEX

* Ver página 100 - Conjunto ETD400/410

Consumibles

Código #	Descripción
720002	Papel de 76,5mm x 32m Kimic 2 hojas para impresora IMP27
720003	Papel de 76,5mm x 16m Kimic 3 hojas para IMP28
720013	Rollo de papel de 57mm para impresora IMP05 e IMP20
720021	Papel térmico para impresora de Transpaleta ARX
630021	Cinta para impresoras IMP27, IMP28 e IMP29

Cables RS232 para conexión a PC e impresora

RS0001 (270401)
Cable DB9Hembra – DB9Hembra (directo).
Con 1,2 metros de cable.
Compatibilidad:
- Balanzas: PTI
- Indicadores: Serie GI400
- Impresoras: consultar



RS0004 (270407)
Cable DB9Hembra – DB9Hembra (cruzado).
Con 1,2 metros de cable.
Compatibilidad:
- Balanzas: HL, HZ, BAR
- Indicadores: BR80
- Impresoras: consultar

RS0002 (270403)
Cable DB9Hembra – DB9Macho (cruzado).
Con 1,2 metros de cable.
Compatibilidad:
- Balanzas: Serie táctil, TW/VW (con salida RS232), RTI, RTN, BCD, BAT
- Indicadores: BR20, BR40, BR70, BR90
- Impresoras: consultar



RS0003 (270405)
Cable DB9Hembra – DB9Macho (directo).
Con 1,2 metros de cable.
Compatibilidad:
- Balanzas: FFN
- Indicadores: BR16
- Impresoras: consultar

RS0007 (271035)
Cable DB9Macho – CUF9Hembra (directo).
Con 1,2 metros de cable.
Compatibilidad:
- Balanzas: -
- Indicadores: BR30
- Impresoras: consultar



RS0008 (271053)
Cable DB9Hembra – CUF9Hembra (cruzado).
Con 1,2 metros de cable.
Compatibilidad:
- Balanzas: -
- Indicadores: IB10-S, BR15, BR30
- Impresoras: consultar



RS023 (271158)

Cable DB9Macho – DB9Macho (directo).
Con 1,2 metros de cable.
Compatibilidad:
- Balanzas: -
- Indicadores: BR40
- Impresoras: consultar



RS024 (271269)

Cable DB9Macho – DB9Macho (cruzado).
Con 1,2 metros de cable.
Compatibilidad:
- Balanzas: BW, BAR
- Indicadores: BR16, BR20
- Impresoras: consultar

Adaptadores cruzadores

580396: macho – hembra
580397: hembra – hembra (cambiador de género)
580398: macho – macho (cambiador de género)

Cambiadores de género

580395: macho – macho
580394: hembra – hembra



Conversor RS232-USB (580216)

Con señal LED de confirmación de transmisión o recepción de datos correcta.



Código #	Descripción
270401	Cables RS232 para conexión a PC (RS0001)
270403	Cables RS232 para conexión a PC e impresora (RS0002)
270405	Cables RS232 para conexión a PC e impresora (RS0003)
270407	Cables RS232 para conexión a PC (RS0004)
271035	Cables RS232 para conexión a PC e impresora (RS0007)
271053	Cables RS232 para conexión a PC (RS0008)
271158	Cable RS232 para conexión a Impresora (RS023)
271269	Cable RS232 para conexión a Impresora (RS024)
580396	Adaptador cruzador macho – hembra
580397	Adaptador cruzador y cambiador de género hembra – hembra
580398	Adaptador cruzador y cambiador de género macho – macho
580395	Cambiador de género macho – macho
580394	Cambiador de género hembra – hembra
580216	Conversor RS232 a USB

ACCESORIOS

CSP-CSPI

CARACTERÍSTICAS:

- Columna para indicador.
- Para plataformas de 4 células.
- Altura: 800 mm.
- 2 versiones distintas:
  - En acero pintado.
  - En acero inoxidable.
- Al solicitar esta columna, indicar el modelo de indicador que desea acoplar en ella.


910134


910133

Código #	Descripción
910134	Columna en acero pintado (suelo)
910133	Columna en acero inoxidable (suelo)

*Compatibles con visores con soporte de acero inoxidable con adaptador CI-300 o visor ABS.

CI2-CI3-CI4-CI4-600

CARACTERÍSTICAS:

- **CI2**
  Columna en acero inoxidable pulido.
  Altura de 600 mm.
  Base de fijación a la báscula en aluminio inyectado.
  Con nivel de burbuja.
- **CI3**
  Columna en acero inoxidable pulido.
  Altura de 300 mm.
  Base de fijación a la báscula en acero pintado.
- **CI4**
  Columna en acero inoxidable pulido.
  Altura de 300 mm.
  Base de fijación a la báscula en acero inoxidable.
- **CI4-600**
  Columna en acero inoxidable pulido.
  Altura de 600mm.
  Base de fijación a la báscula en acero inoxidable.


CI4-600


CI2


CI3


CI4

Código #	Descripción
910029	Columna CI2 en acero inoxidable pulido (600 mm) con pie pintado (CI2)
910030	Columna CI3 en acero inoxidable pulido (300 mm) con pie pintado (CI3)
910032	Columna CI4 en acero inoxidable pulido (600 mm) con pie inoxidable (CI4-600)
910031	Columna CI4 en acero inoxidable pulido (300 mm) con pie inoxidable (CI4)

*Compatibles con visores con soporte de acero inoxidable con adaptador CI-300 o visor ABS.

CI5-CI6-CI7-CI8

CARACTERÍSTICAS:

- **CI5**
  Columna en acero pintado.
  Altura de 350 mm.
  Base de fijación a la báscula en acero pintado.
- **CI6**
  Columna en acero inoxidable pulido.
  Altura de 350 mm.
  Base de fijación a la báscula en acero inoxidable.
- **CI7**
  Columna en acero pintado.
  Altura de 650 mm.
  Base de fijación a la báscula en acero pintado.
- **CI8**
  Columna en acero inoxidable pulido.
  Altura de 650 mm.
  Base de fijación a la báscula en acero inoxidable.



CI5 CI6 CI7 CI8

Código #	Descripción
910159	Columna CI5 pintada 350 mm - base pintada (topg-bmr)
910160	Columna CI6 inox 350 mm - base inox (topgi-bmr)
910161	Columna CI7 pintada 650 mm - base pintada (topg-bmr)
910162	Columna CI8 inox 650 mm - base inox (topgi-bmr)

*Compatibles con visores con soporte de acero inoxidable con adaptador CI-300 o visor ABS.

Accesorios para indicadores

CARACTERÍSTICAS:

- **DE MURAL A COLUMNA CI-300**
  Los indicadores en acero inoxidable BR90 llevan adaptador de serie para su disposición en columna.
  Para los otros modelos del catálogo disponen del accesorio BR30-306 para adaptarlos a las columnas CI, CI2, CI3, y CI4

- **DE COLUMNA A MURAL BR-315**
  Los indicadores ABS de Baxtran (excepto el BR80) vienen con un suporte de columna reclinable.

BR-315



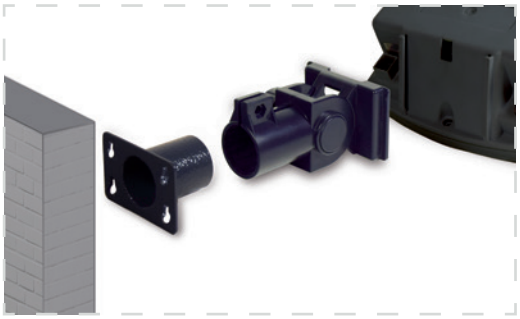

CI-300





Accesorios	
Código #	**Descripción accesorios**
910100	Adaptador soporte pared a columna (CI-300)
910016	Adaptador de soporte columna a pared (BR-315)

ACCESORIOS

Platos para pesar fruta

BTM400-7

CARACTERÍSTICAS:

- Plato para pesar fruta.
- En acero inoxidable.
- Aplicable a cualquier balanza.
- Dimensiones: 355x265x50 mm.
- Peso: 468 g.



RTI-310

CARACTERÍSTICAS:

- Plato para pesar fruta.
- En acero inoxidable.
- Aplicable a balanzas RTI/RTN.
- Dimensiones: 395x295x50 mm.
- Peso: 900 g (gomas incluidas).



Código #	Descripción
270158	Plato para pesar fruta **BTM400-7**
270417	Plato para pesar fruta **RTI-310**

Teclado USB

CARACTERÍSTICAS:

- Teclado QWERTY.



Código #	Descripción
580239	Teclado USB

Lector de código de barras SCANBC

CARACTERÍSTICAS:

- Lector de código de barras compatible con las balanzas y visores táctiles Baxtran.
- Entrada USB.
- Carcasa ABS.
- Certificado CE.



Código #	Descripción
910049	Lector de código de barras

Cajón de cobro

CD350 (910181 / 910182)

CARACTERÍSTICAS:

Cajón de cobro metálico.

- Conector RJ11 (tipo telefónico).
- 8 compartimentos para monedas ajustables en anchura.
- 4 compartimentos para billetes ajustables en anchura, con pisa billetes metálico.
- Color negro.
- Ranura frontal para transacciones sin efectivo o grandes billetes.
- Cerradura en la parte frontal del cajón para apertura manual
- Compatible con RTI / RTN (CD350-6V)
- Compatible con STI / S70 (CD350-12V)



CD410 (910183 / 910184)

CARACTERÍSTICAS:

Cajón de cobro metálico.

- Conector RJ11 (tipo telefónico).
- 8 compartimentos para monedas ajustables en anchura.
- 4 compartimentos para billetes ajustables en anchura, con pisa billetes metálico.
- Color negro.
- Ranura frontal para transacciones sin efectivo o grandes billetes.
- Cerradura en la parte frontal del cajón para apertura manual
- Compatible con RTI / RTN (CD410-6V)
- Compatible con STI / S70 / M80 (CD410-12V)



Código #	Descripción	Salida	Dimensiones (mm)	Peso neto (kg)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
910181	Cajón de cobro metálico CD350	6V	350x405x90	5,8	455x400x135	6,6
910182	Cajón de cobro metálico CD350	12V	350x405x90	5,8	455x400x135	6,6
910183	Cajón de cobro metálico CD410	6V	410x420x100	8,7	468X458X155	9,6
910184	Cajón de cobro metálico CD410	12V	410x420x100	8,7	468X458X155	9,6

CERTIFICADOS

Giropes SL dispone de los estándares de calidad ISO9001 e ISO17025. Su sistema de calidad auditado por un organismo notificado le permite realizar las verificaciones CE de los productos y emitir certificados ENAC para la calibración de pesas y balanzas.

Laboratorio de verificación
Según la legislación vigente, los instrumentos, aparatos, medios y sistemas de medida sólo podrán ser fabricados, importados, comercializados o empleados tras la superación del correspondiente control metrológico.
Giropes dispone de un laboratorio de verificación para la realización de controles metrológicos de los instrumentos de medida.

Certificados de metrología legal
El Laboratorio de Verificación de Instrumentos de Pesaje de Giropes está autorizado por el departamento de industria de la Generalitat como Entidad de Verificación Oficial para llevar a cabo la ejecución del control metrológico en las fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación.

Calibraciones
Giropes pone a disposición de sus clientes la realización de calibraciones para todo tipo de instrumentos de pesaje tanto para uso legal y comercial como para instrumentos integrados en los procesos de producción y de logística.

Giropes dispone en sus instalaciones del laboratorio Girlab, acondicionado y acreditado para poder expedir certificados ENAC para la calibración de pesas y balanzas.

El laboratorio dispone de la acreditación ISO 17025 que demuestra la competencia, imparcialidad y capacidad de un laboratorio.
El Laboratorio Girlab de calibración y ensayo de Giropes ha sido acreditado por ENAC para emitir dichos certificados para pesas y balanzas con un rango de precisiones muy amplio.

Pesas:
Para pesas, Giropes está acreditado para emitir certificados para las clases M1 y F1. Según la clase Giropes puede expedir certificados en un rango de precisión o de otro.
Clase M1: hasta 2.000 kg.
Clase F1: entre 1 mg y 20 kg.

Básculas y balanzas
Para básculas y balanzas, Giropes está acreditado para emitir certificados para balanzas de precisión con 5 decimales y básculas de gran alcance hasta 150.000 kg.

** Para conocer de forma detallada el listado de capacidades disponibles consulta en nuestro departamento de calidad.*

Además de los certificados de calidad realizados a través del laboratorio Girlab, Giropes gestiona otros certificados de calibración ISO y ENAC.

El compromiso de Giropès con la calidad de procesos y productos es completo, ya que disponemos de avanzados procedimientos de calidad aplicados a lo largo de todo el proceso de fabricación, selección de productos y de certificaciones a nivel nacional e internacional.

Giropes asegura la calidad con las siguientes acciones:

1. Evaluación continua de todos los proveedores, sobre la calidad del producto y sobre el servicio dado.
2. Solicitud de certificados de calidad de las materias primas con las que se trabajará posteriormente.
3. Realizamos un control de calidad en origen: antes de aceptar la salida de un material que será comercializado, el proveedor debe rellenar un formulario con las especificaciones.
4. Antes del lanzamiento de un producto, efectuamos pruebas para asegurar que su funcionamiento sea el adecuado y que cumple con las normativas vigentes.

Todos los productos se calibran y verifican según los requerimientos de nuestros clientes y se comprueban antes de la expedición.

Todas estas medidas se toman con el objetivo de garantizar a nuestros clientes unos productos y servicios de calidad.



Laboratorio GIRLAB

CE

CERTIFICADOS DE VERIFICACIÓN CE

CAPACIDAD	CÓDIGO #
Desde 3 kg hasta 60 kg	900018
Desde 61 kg hasta 300 kg	900019
Desde 301 kg hasta 600 kg	900020
Desde 601 kg hasta 1500 kg	900021
Desde 1501 kg hasta 3000 kg	900022
Desde 3001 kg hasta 6000 kg	900023
Desde 6001 kg hasta 15000 kg	900024

Estas referencias son para efectuar el trabajo en fábrica y deberá ser solicitado al pasar el pedido de la báscula.

CERTIFICADOS ENAC

La certificación ENAC tiene las siguientes equivalencias según país:

- UKAS (UK)
- COFRAC (Francia)
- DakkS (Alemania)
- NVLAP y A2LA (USA)
- NATA (Australia)
- ACCREDITA (Italia)
- Akkreditierung (Austria)
- BELAC (Bélgica)
- RvA (Países Bajos)
- IPAC (Portugal)
- INAB (Irlanda)
- DANAK (Dinamarca)

* Ver lista completa de organizaciones según país en www.ilac.org

Giropes está dotado de la acreditación ISO 17025 que le permite expedir certificados de calibración ENAC

BALANZAS

CERTIFICADOS OFICIALES ENAC BALANZAS

	CALIBRACIÓN	RECALIBRACIÓN
Balanzas industriales (≤6.000 div.) Certificación de fábrica	**CÓDIGO #**	**CÓDIGO #**
Máx hasta 5 kg	900033	R900033
Desde 5 kg hasta 60 kg	900001	R900001
Desde 61 kg hasta 300 kg	900002	R900002
Desde 301 kg hasta 1500 kg	900003	R900003
Desde 1501 kg hasta 3000 kg	900004	R900004
Desde 3000 kg hasta 6000 kg	900045	R900045
Balanzas industriales (>6.000 div.) Certificación in-situ	**CÓDIGO #**	**CÓDIGO #**
Máx hasta 5 kg	900033-1	R900033-1
Desde 5 kg hasta 60 kg	900001-1	R900001-1
Desde 61 kg hasta 300 kg	900002-1	R900002-1
Desde 301 kg hasta 1500 kg	900003-1	R900003-1
Balanzas laboratorio y precisión (clase I). Máx 1.000.00 div. Certificación in-situ		
Máx ≤ 5 kg	900039	R900039
> 5 kg	901010	R901010
Balanzas laboratorio y precisión (clase II) Certificación in-situ		
Máx ≤ 5 kg	901011	R901011
> 5 kg	901012	R901012
Ganchos pesadores Certificación de fábrica		
Desde 5 kg hasta 60 kg	901013	R901013
Desde 61 kg hasta 300 kg	901014	R901014
Desde 301 kg hasta 1500 kg	901015	R901015
Desde 1501 kg hasta 3000 kg	901016	R901016
Desde 3001 kg hasta 6000 kg	901017	R901017

RECALIBRACIÓN - COSTES ADICIONALES BALANZAS

DESCRIPCION	CÓDIGO #
Preparación de las balanzas	901018

* Las balanzas industriales de más de 6.000 divisiones y las balanzas de laboratorio y precisión se deberán certificar en el lugar de la instalación. Transporte y mano de obra bajo presupuesto.



CERTIFICADOS ENAC

Baxtran

PESAS

CERTIFICADOS OFICIAL ENAC PESAS

	CALIBRACIÓN		RECALIBRACIÓN	
CAPACIDAD	M1	F1	M1	F1
1g	901019	901047	R901019	R901047
2g	901020	901048	R901020	R901048
5g	901021	901049	R901021	R901049
10g	901022	901050	R901022	R901050
20g	901023	901051	R901023	R901051
50g	901024	901052	R901024	R901052
100g	901025	901053	R901025	R901053
200g	901026	901054	R901026	R901054
500g	901027	901055	R901027	R901055
1kg	901028	901056	R901028	R901056
2kg	901029	901057	R901029	R901057
5kg	901030	901058	R901030	R901058
10kg	901031	901059	R901031	R901059
20kg	901032	901060	R901032	R901060
50kg	901033	901061	R901033	R901061
100kg	901034	901062	R901034	R901062
200kg	901035	901063	R901035	R901063
500kg	901036	901064	R901036	R901064
1000kg	901037	901065	R901037	R901065
2000kg	901038	901066	R901038	R901066

CERTIFICADOS OFICIAL ENAC ESTUCHES PESAS

	CALIBRACIÓN		RECALIBRACIÓN	
CAPACIDAD	M1	F1	M1	F1
1mg-500mg	901039	901067	R901039	R901067
1g-100g	901040	901068	R901040	R901068
1g-200g	901041	901069	R901041	R901069
1g-500g	901042	901070	R901042	R901070
1g-1kg	901043	901071	R901043	R901071
1g-2kg	901044	901072	R901044	R901072
1g-5kg	901045	901073	R901045	R901073
1g-10kg	901046	901074	R901046	R901074

*Giropes está dotado de la acreditación ISO 17025 que le permite expedir certificados de calibración ENAC

RECALIBRACIÓN - COSTES ADICIONALES DE PREPARACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y AJUSTE EN CALIBRACIÓN DE PESAS

DESCRIPCION	CÓDIGO #
Preparación de las pesas	
Pesa individual	901001
Estuche de pesas	901002
Marcaje de pesas individual	901003
Marcaje de pesas conjunto estuche	901004
	*Marcaje laser para pesa ≥50g
Servicios que se presentan tras consulta	
Otras tareas de acondicionamiento de las pesas (por ejemplo, limpieza en húmedos, marcas, reparación, embalajes especiales, etc.)	901000
Ajuste, por peso, solo disponible para pesas con cámara de ajuste con plomo (M1-M2)	901005
Segunda calibración después del ajuste de sustitución, por peso	
Clase M1-M2	901007

*Giropes está dotado de la acreditación ISO 17025 que le permite expedir certificados de calibración ENAC



***Los precios mostrados corresponden al servicio de calibración y recalibración para pesas de la marca Giropes y Baxtran, las de terceros deberán estudiarse y serán presupuestados aparte.**

***Otros servicios podran valorarse bajo presupuesto.**

SERVICIO TÉCNICO

BAXTRAN es una marca registrada de **Giropès SL**. Dispone de todas las ventajas de una amplia red de distribuidores en más de 45 países y un servicio técnico propio.
Garantizamos así la calidad de todos los productos con disponibilidad de soporte directo de nuestro equipo o mediante la red de distribuidores en España y el mundo.
Ponemos a su servicio un equipo de técnicos cualificados dedicados a solucionar todo tipo de problemas técnicos que puedan surgir.
Con su equipo, dispondrá de un manual de utilización de la máquina.
Si el distribuidor no puede resolver el problema puede contactar con el departamento técnico de Giropès.

Return merchandise authorization

Si el problema persiste ponemos a su disposición el sistema (RMA) para el envío a fábrica del equipo.
*Puede acceder al formulario en el apartado *Servicio* en www.baxtran.com . Este es el paso necesario para la devolución o reparación de maquinaria. El sistema RMA le suministrará un número para iniciar el proceso de envío a fábrica (a portes pagados).
Este servicio no necesita de activación previa.
Rellene todos los campos obligatorios y detalle la información del problema que crea necesaria.
*Para más información ver pág. 219

Almacén de recambios y accesorios

En nuestra fábrica disponemos de recambios y accesorios para una salida ágil y rápida de todas las solicitudes recibidas en un período breve de tiempo.
El departamento técnico juntamente con el de calidad asegura una rápida solución a solicitudes de asistencia y reparaciones recibidas por nuestros clientes.

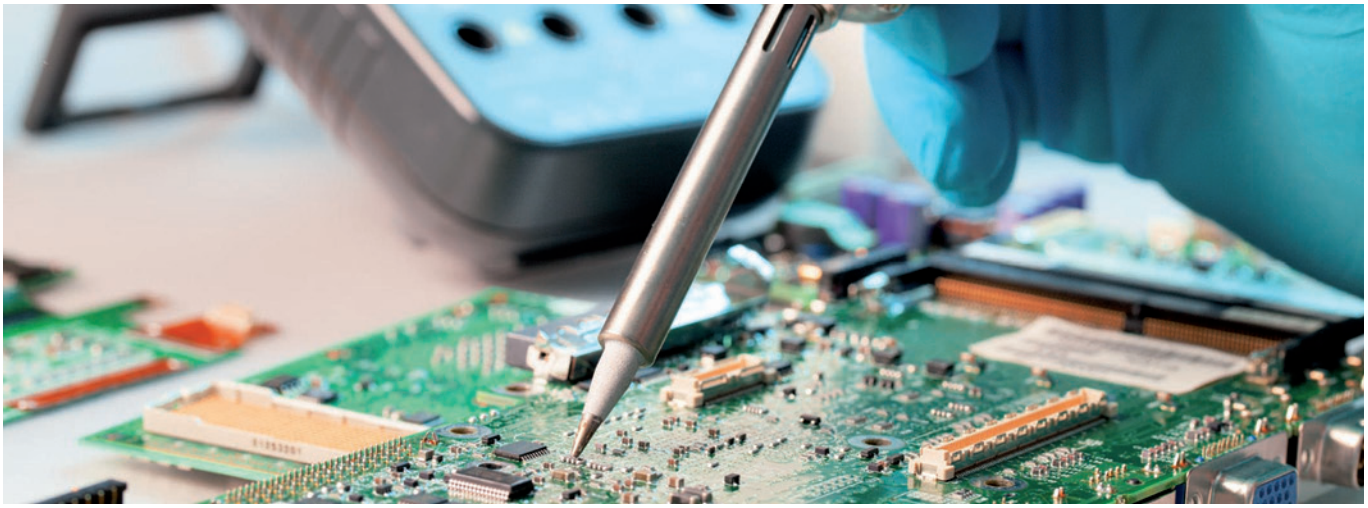

PREGUNTAS FRECUENTES Y RECOMENDACIONES

Q1

Acabo de instalar mi nuevo dispositivo de pesaje y no pesa

Mire si los topes de transporte están esbloqueados. Seguidamente, si sigue sin pesar asegúrese de que se han colocado los pies correctamente y no tocan la plataforma.
¿Aún no funciona?
- Contacte con su distribuidor
- Contacte con nuestro servicio técnico
- Servicio RMA para el retorno de mercancía
- En caso de que sea una balanza: asegúrese de haber quitado completamente el tornillo, y de qué el blíster (plàstico protector) esté colocado correctamente sin tocar el plato o su soporte.

Q2

Mi indicador/balanza o la impresora conectada no imprime

Primero compruebe si hay papel y éste está bien colocado. Compruebe de nuevo los pasos explicados en el manual que viene en la caja del producto o descárguese el manual del apartado de descargas.
¿Sale papel pero en blanco? Compruebe la cara térmica del papel (si no está seguro gire el papel).
¿Aún no imprime? Asegúrese que el papel es térmico, frotando con la uña.

Q3

La báscula o visor no enciende

Asegúrese que el cable de red o alimentador está bien conectado a la balanza/visor.
Compruebe que haya corriente en el enchufe donde ha conectado el equipo.

Q4

El peso oscila

Paso 1. Compruebe que los cuatro pies toquen el suelo.
Paso 2. Compruebe que la batería esté cargada.
Paso 3. Compruebe las conexiones del cable de célula.
Paso 4. Compruebe que el cable en sí, esté bien.

Q5

¿No comunica en RS232?

Mire que la velocidad de transmisión y el tipo de paridad sean los mismos entre los dispositivos.

¿Aún tiene dudas? Contacte con nuestro servicio técnico.
support@baxtran.com

Recomendaciones de uso

Antes del primer uso de nuestros productos tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Al desembalar las plataformas Baxtran acuérdese de quitar los tornillos de transporte antes de usar el equipo.
- Sitúe el equipo en una superficie plana y exenta de vibraciones.
- Nunca sobrecargue la balanza, esto podría dañar la célula de forma irreversible.
- Cuando cargue el peso, no lo suelte de golpe encima del plato.
- Cargue la batería completamente antes del primer uso.
- Aunque nuestras máquinas funcionen correctamente dentro de su rango de funcionamiento (-10°C o 0°C a +40°C), las baterías tienen una durabilidad óptima cuando trabajan y se cargan alrededor de los 25°C.
- Cada equipo está diseñado para soportar un grado de exposición a polvo y agua, determinado por la IP. Elija el equipo según sus necesidades.
- Haga el mantenimiento adecuado de los equipos de acero inoxidable. No utilice productos no apropiados para la limpieza, estos podrían causar corrosión en el equipo.

Siga las instrucciones del manual de uso. Un uso indebido puede provocar daños no cubiertos por la garantía.

GARANTÍA

Baxtran

Condiciones de garantía:

Giropès S.L. en su marca BAXTRAN garantiza sus productos, comprados a través de un canal autorizado, en lo referente a defectos de materiales o de fabricación durante un periodo de dos años a partir de la fecha de envío, de acuerdo con la legislación vigente, salvo acuerdo específico en la oferta o en la aceptación del pedido.

- Quedan excluidos de la garantía los daños o efectos debidos al desgaste por el uso normal del material, por una conservación o mantenimiento inadecuados, almacenamiento o manejo erróneo, modificaciones introducidas sin el consentimiento por escrito de Giropès, y en general por causas no imputables a Giropès.
- Las reparaciones se realizarán en las instalaciones de Giropès. Corren a cargo del Cliente los desmontajes, embalajes, transportes, aduanas, tasas, etc. originados por el envío del material a las instalaciones de Giropès y su posterior entrega al Cliente. El Cliente debe realizar el envío del material mediante el sistema RMA del que dispone Giropès. En este caso, no se aceptará ninguna entrega a portes debidos.
- Giropès podrá acordar con el Cliente la reparación o sustitución de las piezas defectuosas en las instalaciones del Cliente. En este caso, correrán a cargo del Cliente los gastos correspondientes al traslado del personal del servicio técnico.
- En caso de mal funcionamiento del producto, en los primeros 45 días posteriores a la entrega, se efectuará la reposición del producto. El cliente deberá reclamar mediante formulario RMA y devolver el material con el embalaje original en perfecto estado. Giropès se reserva el derecho de pedir imágenes y/o videos para la evaluación de cada caso y su aprobación. Giropès se hará cargo de la recogida y enviará la agencia de transporte para la recogida. Giropès se reserva el derecho de cobrar el producto y transporte en caso de comprobar manipulaciones en el producto o desperfectos/falta de embalaje.
- Giropès no asumirá las reparaciones efectuadas por terceros.
- La reparación o sustitución de una pieza defectuosa no varía el periodo de garantía del material suministrado. No obstante, la pieza reparada o reemplazada dispondrá de un periodo de garantía de seis meses desde la fecha en la que se llevó a cabo la reparación o sustitución.
- Giropès no será responsable en ningún caso de daños indirectos y/o consecuenciales que pudieran sobrevenir como consecuencias del suministro.
- El Cliente será responsable de deshacerse de los elementos suministrados por Giropès, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que le son de aplicación, por su propia cuenta y responsabilidad.
- En referente a los consumibles de los productos (batería, adaptador, cabezal térmico, etc.) la garantía será la siguiente:
  - Cambio sin coste del consumible durante los primeros 6 meses desde el momento de la entrega del producto.
  - Cambio sin coste del consumible de los 6 a los 24 meses desde la entrega del producto siempre que se demuestre que el producto ha tenido el uso adecuado antes del fallo de este.

Garantía por desperfectos ocasionados por el transporte:

- Los Clientes que reciban la mercancía dentro del Estado Español, disponen de 24h a contar a partir del momento de la recepción para comunicar a Giropès cualquier anomalía que pueda ser derivada del transporte, que aprecie en la mercancía recibida. Si no se realiza dicha comunicación durante este periodo, Giropès no asumirá ningún coste de reparación o sustitución en caso de que el producto haya quedado dañado. Este periodo se amplía a un máximo de 7 días cuando la recepción se realiza en cualquier otro país de la Unión Europea. Este período varía en función de la legislación en otros países.
- Le recordamos que dispone de un espacio llamado "**Anotación de reservas**" para especificar al firmar el albarán que el paquete presenta daños como golpes, roturas u otros que puedan afectar al producto y no se puedan apreciar sin abrir el paquete. Le recomendamos firmemente que complete con sus observaciones el albarán del transportista antes de firmarlo. Todos nuestros equipos disponen de Certificado CE y manual de usuario a disposición de nuestros Clientes.

RMA

Giropès y sus productos Baxtran disponen de un servicio RMA (Autorización de Retorno de Mercancías) con el objetivo de mejorar las gestiones de devolución y reparación de los productos y dar un mejor servicio post-venta. Nuestro Servicio Técnico no realiza ninguna acción con el material devuelto, a no ser que se haya gestionado a través del sistema RMA. Si no está familiarizado con nuestro sistema RMA, se debe conectar a la dirección que le damos a continuación y seguir las indicaciones.

Paso 1

Entrar en la web de Baxtran y entrar en el apartado RMA:

https://www.baxtran.com/es/servicios.html

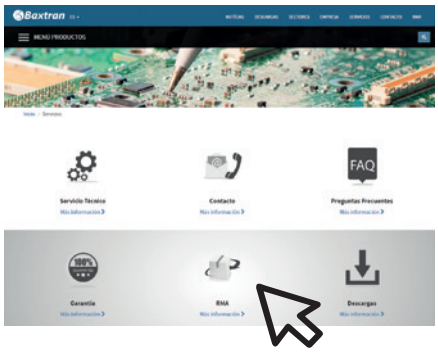

Paso 2

Rellenar todo el formulario para la petición del número RMA:

https://www.baxtran.com/es/rma.html

En un plazo máximo de 24 horas, Giropès responderá con un número de RMA y un formato de etiqueta.

Paso 3

Devolución del material a Giropès:
Deberá figurar una copia del documento RMA dentro del bulto.

El material deberá ser enviado a Giropès a portes pagados a la dirección indicada en la etiqueta, y ésta deberá estar en un lugar visible.

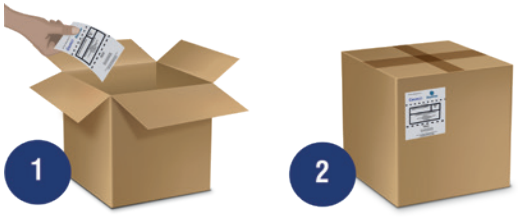

Paso 4

Resolución de la devolución y retorno del material:

Una vez recibido el material, Giropès procederá a su verificación y/o reparación. En cuanto se resuelva la incidencia procederemos al envío del material reparado a portes debidos.

Para más información no dude en contactar con nuestro Servicio Técnico.
+34 972 527 212
support@baxtran.com

Los presupuestos de reparación tienen una validez de 45 días a partir de la fecha de envío. Si transcurrido este tiempo, no se ha recibido por escrito ninguna respuesta de aceptación o rechazo del presupuesto, se procederá a la devolución de la mercancía con portes a cargo del destinatario. En caso de que se rechace el envío, y, en consecuencia, fuera devuelto a nuestras instalaciones, se considerará que el material pasa a ser propiedad de GIROPES S.L.

CONDICIONES DE VENTA

Baxtran

Mailing publicitario e informativo:

De acuerdo con las condiciones generales de venta de Giropes SL, nuestros Clientes son incorporados a nuestra base de datos, por lo que recibirá mailings con ofertas de nuestros productos y novedades al respecto de los mismos. Si desea ejercer el derecho de cancelación de este servicio, por favor, contacte con nosotros. En cada mailing que reciba, usted mismo puede darse de baja en caso de que ya no desee recibir más ofertas e información de productos de Giropès SL – Baxtran, y sus marcas.

Notas referentes al catálogo:

➔ La información de productos así como las referencias y sus precios han sido revisadas para asegurar que sea la correcta y esté al máximo de actualizada. Sin embargo, no garantizamos que no haya ningún error en la descripción y/o en los precios que se muestran ni que los productos estén disponibles en todo momento.

➔ Los precios son válidos salvo error tipográfico o hasta modificación de este documento. Por favor, consulte con Giropès SL – Baxtran para conocer siempre la última revisión del catálogo, los precios vigentes y su disponibilidad en el momento de realizar el pedido.

➔ Así mismo, le informamos que las imágenes de este catálogo y nuestra web no suponen ningún compromiso contractual. Giropès ofrece en esta publicación y en la web los productos de los que tiene disponibilidad y previsión de poder distribuir en el momento de realización del documento. Sin embargo, las circunstancias nos pueden llevar a ofrecer equipos alternativos o cambios de diseño, los cuales también habrán pasado nuestros exhaustivos criterios de calidad de producto.

Propiedad intelectual:

La venta y entrega de equipos, software o servicios por parte de Giropès SL y sus marcas al Cliente no representa ninguna transferencia de derechos de propiedad, patentes, “copyrights”, derechos de marca, tecnologías, diseños, especificaciones, planos o cualquier otra propiedad intelectual incorporada directa o indirectamente a los equipos y software.

Condiciones de pago:

Todos los precios mostrados en este catálogo son sin IVA. Cualquier impuesto indirecto que grave la venta corre a cargo del comprador. Coste de transporte no incluido.

En general, la forma de pago es transferencia dentro de los 30 días naturales desde la fecha de emisión de la factura. Las modalidades y formas de pago se deben formalizar por escrito con la aceptación de Giropès SL.

Descuento por pronto pago: puede ser aplicado un descuento del 3% por pronto pago, siempre y cuando la reposición se produzca dentro de los 15 días posteriores al recibo de la mercancía. Se efectuará la factura con pronto pago si así ha sido indicado en el momento de formalizar su pedido al envío de la mercancía, si dentro del plazo indicado no recibimos su importe, remitiremos factura sin el descuento del 3%. Cualquier queja u objeción no autoriza al comprador a demorar o suspender los pagos.

Pedidos:

El Cliente deberá pedir los equipos por cualquier forma de comunicación escrita. No será válido ningún pedido que no esté aceptado por Giropès SL.

Reserva de dominio:

Por medio de la presente cláusula el Cliente cede a Giropès SL la reserva de dominio de los equipos entregados hasta el pago efectivo de los mismos y en las condiciones establecidas.

NOTAS

Baxtran

Reaching your progress

NOTA

Las características de estos productos pueden variar sin previo aviso o por error tipográfico. Por favor, contacte con Baxtran para conocer la última revisión del catálogo.

www.baxtran.com

UNA MARCA REGISTRADA DE :

GIROPES

GIROPES S.L.
Pol. Empordà Internacional - C/ Molló, 3
17469 VILAMALLA | Girona (Spain)
+34 972 527 212 | giropes@giropes.com
www.giropes.com

@baxtranscales
@baxtranscales
linkedin.com/company/baxtran-scales
Baxtran Scales Channel