



Boquilla compacta de doble chorro plano simétrico con inyección de aire IDKT

Reducción de deriva:
90/75/50 %



Lista actual en:

www.lechler.es

Se puede combinar con la boquilla IDKS para aplicaciones en bandas.

Boquilla de doble chorro plano con inyección de aire de muy baja deriva para una deposición óptima y un mayor recubrimiento.

Características

- 90% de reducción de la deriva
- IDKT 120-02 a 06
- Diseño compacto
- Deposición óptima en el follaje gracias al doble chorro plano simétrico de 30°/30°
- Mayor recubrimiento
- Mejora del recubrimiento gracias al espectro de gota equilibrado
- Aprobación del JKI para equipos mixtos con boquillas IDK/IDKN con la misma boquilla en la sección central de la barra




G 1836
G 1837
G 1865
G 1882
G 1883
G 1884
G 1911
G 1912
G 1935



IDKT-C



IDKT



Tamaño de boquilla
015 – 06



Ángulo de pulverización
120°



Material
POM, cerámica



Rango de presión
- IDKT 015 bis 025:
1,5 – 3 – 6 bar
- IDKT 03 bis 06:
1 – 1,5 – 3 – 6 bar



Filtros recomendados
80M 015 – 02
60M 025 – 06



Tamaño de gota
Extremadamente gruesa - media



Anchura de boquilla
8 mm

Áreas de aplicación



Productos fitosanitarios y reguladores del crecimiento



Estructura de pulverización



Las aplicaciones en bandas pueden ser combinadas con la boquilla de banda IDKS 80




Campo de golf



Invernadero



Injector desmontable sin herramientas

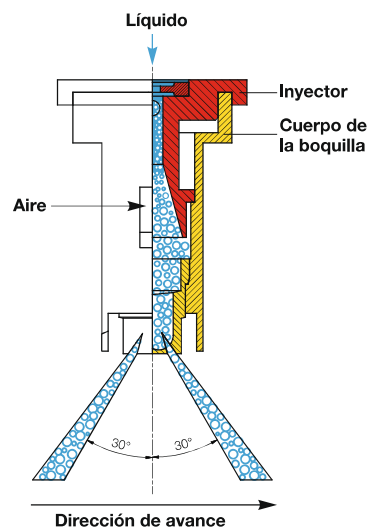

Ejemplo de pedido

Tipo + ángulo de pulverización + tamaño de boquilla + material	=	número de pedido
IDKT 120° 04 (POM)	=	IDKT 120-04
IDKT 120° 04 C (cerámica)	=	IDKT 120-04 C
MultiCap IDKT 120° 04 (POM)	=	MultiCap IDKT 120-04