



# Boquilla de doble chorro plano asimétrico con inyección de aire IDTA




**PATENTADO**

Boquilla de doble chorro plano asimétrico con inyección de aire de extrema baja deriva para una deposición óptima y la reducción de sombras de pulverización a altas velocidades.

## Características

- Alta reducción de la deriva en todo el rango de presión
- Boquilla con la tapa MULTIJET con sistema de bayoneta incorporada
- Doble chorro plano a 30° y 50° con ángulo y caudal asimétrico
  - Los ángulos de 90° y 120° da sobre el área objetivo la misma anchura de pulverización
  - Espectro de gotas más fino hacia delante en la dirección de avance para un mojado óptimo
  - Gotas más gruesas, más resistencia a la deriva
  - Aplicación en bandas precisa en combinación con la boquilla de banda IS
- Protección óptima para el usuario en la extracción o instalación del inyector con guantes de protección sin necesidad de herramientas (patentado)

G 2015  
G 2016  
G 2017  
G 2018

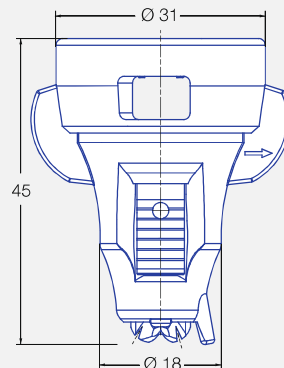

**Rango de presión**  
1 – 4 – 8 bar



**Filtros recomendados**  
80M 02  
60M 025 – 08



**Tamaño de gota**  
Muy gruesa - media



**Tamaño de boquilla**  
02 – 08



**Ángulo de pulverización**  
Delante 120°  
Atrás 90°



**Material**  
cerámica



## Áreas de aplicación

Productos fitosanitarios y reguladores de crecimiento




Las aplicaciones en bandas pueden ser combinadas con la boquilla de banda IS 80



Campo de golf



Inyector desmontable sin herramientas

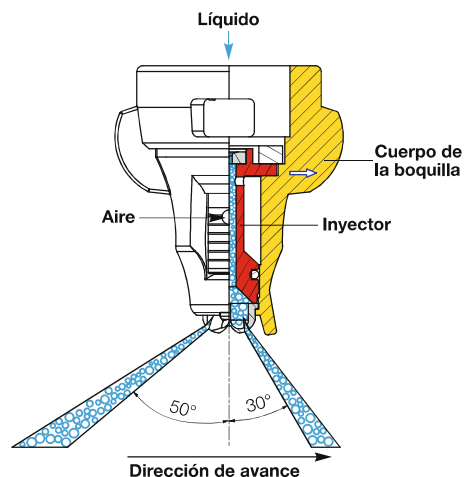

Ángulo de pulverización trasero de 90°  
(40 % del volumen de pulverización)

Ángulo de pulverización delantero de 120°  
(60 % del volumen de pulverización)

## Ejemplo de pedido

Tipo + ángulo de pulverización + tamaño de boquilla + material = número de pedido  
IDTA 120° 025 C (cerámica) = IDTA 120-025 C

Dirección de avance