



Obradores
y fábricas



Centros
de envasado

Ideal para el envasado rápido de varias bolsas pequeñas.

Adecuada para pequeñas y medianas producciones.

Indicada para obradores pequeños, centros de envasado...

La **EV-15** es ideal para:



Quesos



Embutidos



Carnes



Pescados
y mariscos



Verduras



IV y V
Gama



Pastas
y pizzas



Frutos
secos



Salsas



Tarros
de conserva



Café



Turrone





Bollería




Non-Food

Diseñamos, fabricamos y distribuimos.

La seriedad, compromiso, calidad y servicio, fidelizan a nuestros clientes.

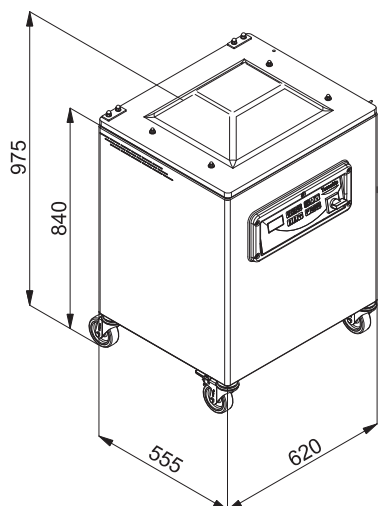

Barras de soldar

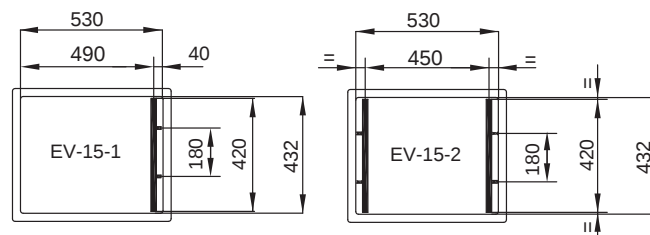

Programas de envasado



Sellado



Vacío



Vacío + Gas

Gas



Tipos de soldadura



SS
Soldadura simple



SC
Soldadura simple
+ Corte sobrante
regulable
individualmente



SD
Soldadura doble
Regulable
Individualmente

Características

Fácil limpieza
Fabricación según norma CE

Datos técnicos

Dimensiones exteriores/mm: 620X555X975
Dimensiones cámara/mm: 530X432X205
Ciclos/min: 2/3
Potencia/Kw: 1,5
Conexión eléctrica: 220V 50/60Hz 1ph
220/330V 50/60Hz 3ph
Peso/kg: 125

Equipamiento

Bomba vacío: 20, 21 o 40 m³/h
Programador digital: Sistema CD
Soldadura: SS, SC, SD
Gas

Información sobre programador digital

30 programas seleccionables
Control de vacío por sensor
Función de vacío progresivo
Control de entrada de gas por sensor
Entrada de aire progresivo "SOFT-AIR"
Paro manual de vacío
Programa de test
Contador de ciclos
Control de cambio de aceite
Programa de precalentamiento bomba
Control soldadura *ver descripciones en la web

Accesorios y consumibles

Embolsadores y bolsas de vacío