



Obradores
y fábricas

Ideal para todo tipo de productos que hayan sido previamente retractorizados.

Adecuada para todo tipo de producciones.

Indicada para sincronizar con líneas automáticas de envasado y retractorizado y enlazarlas con procesos de pesaje y etiquetado automático.

El **TSA** es ideal para:



Quesos




Embutidos



Carnes

Diseñamos, fabricamos y distribuimos.

La seriedad, compromiso, calidad y servicio, fidelizan a nuestros clientes.

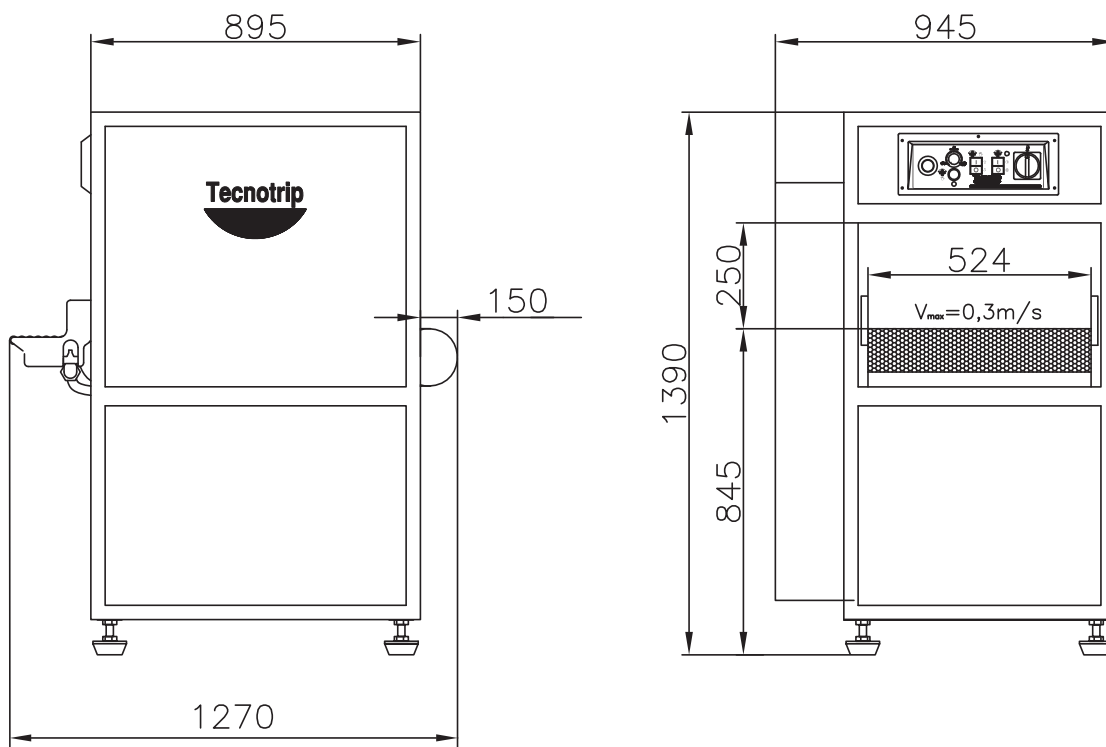

Sincronizable con los tanques de retráctil modelos

RET-A-4 y RET-A-4-11

Características

Fácil limpieza
Fabricación según norma CE
Entrada y salida del producto: automático

Datos técnicos

Dimensiones exteriores/mm: 1270X945X1390
Dimensiones cámara/mm: 524X1055X250
Potencia/Kw: 6,5
Aire comprimido/bar: 6
Conexión eléctrica: 220/380V 50/60Hz 3ph
Peso/kg: 260

Equipamiento

Programador analógico

Información sobre programador analógico

Regulador de velocidad de la cinta
Ajuste manual de elevación de la tobera de aire
Selector de trabajo en manual o automático
**ver descripciones en la web*