



Obradores
y fábricas



Centros
de envasado



Catering

Ideal para mejorar la presentación del producto y darle un valor añadido.
Adecuada para medianas producciones con posibilidad de un cambio de molde constante.
Indicada para todos los sectores, en los que se requiera conservación de los productos, buena presentación y facilidad de almacenamiento y limpieza.

Las **TSB-A-100 SK** son ideales para:



Quesos



Embutidos



Carnes



Pescados
y mariscos



Verduras



Pastas
y pizzas



Frutos
secos



Salsas



Café



Bollería



Non-Food

Diseñamos, fabricamos y distribuimos.

La seriedad, compromiso, calidad y servicio, fidelizan a nuestros clientes

TSB-A-100-SK

Termoselladora semiautomática con SKIN




Accionamiento de doble pulsación para entrada automática del cajón. La salida es automática al finalizar el ciclo (conveniente para el envasado de productos frescos).



Sistema automático para la recogida del film sobrante. Controlado mediante un sistema que permite el máximo aprovechamiento.




Corte de soldadura perimetral. Entrada y salida del cajón automático.

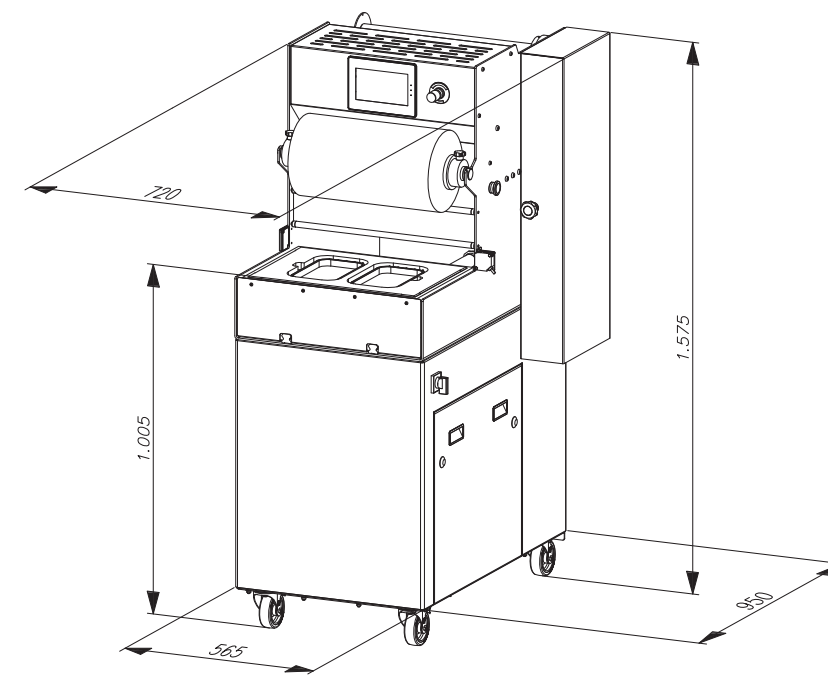


Moldes



1 cavidad:
1x 250x180mm
1/2 G



2 cavidades:
2x 230x145 mm
1/4 G




4 cavidades:
4x 170x130 mm
1/8 G

Posibilidad
Moldes
especiales

Para envases preformados



Tamaño máximo de bandeja

(Molde 1 cavidad)

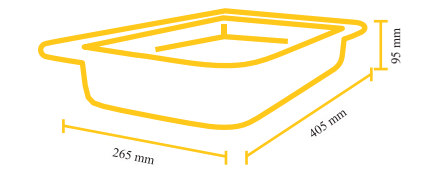

Tamaño máximo de bandeja

(Molde 2 cavidades)

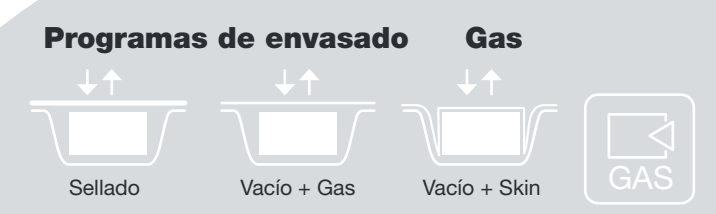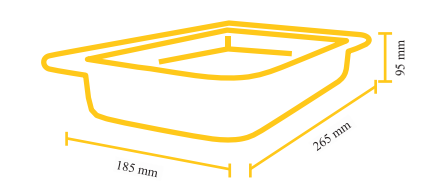

Descripción

Termoselladora semiautomática al vacío (o sin), para encases preformados. Envasado al vacío con atmósfera modificada y/o SKIN, para conseguir una mayor conservación, una mejor presentación, así como facilidad de almacenaje y transporte. El envasado en Skin puede ser en bandeja y en cartón. El sistema SKIN se adapta al contorno del producto como una segunda piel, permitiendo no solo alargar la vida útil del producto fresco, sino permitiendo también que el sabor, la textura y el olor permanezcan intactos. Su presentación 3D y apertura fácil, suponen un gran atractivo tanto para el lineal del distribuidor como para el consumidor.

Características

- Entrada y salida cajón automática
- Fácil limpieza
- Fabricación según norma CE
- Sistema soldadura independiente entre bandejas
- Corte perimetral del film
- Dispositivo automático de recogida del film sobrante
- Cambio de molde sin herramientas

Datos técnicos

Dimensiones exteriores/mm:	720x950x1575
Dimensiones máximas bandeja/mm:	265x405x110
Dimensiones máximas bobina/mm:	230x450
Ciclos/min:	3/4
Potencia/Kw:	1,1/1,4
Conexión eléctrica:	220/380V 50/60Hz 3ph
Peso/kg:	280

Equipamiento

Bomba vacío:	40 i 63m ³ /h
Programador digital y táctil	Sistema CD
Gas	
Skin	

Información sobre programador digital

- 10 programas a seleccionar
- Control de vacío por sensor
- Función de vacío complementario
- Programa de verificación de vacío
- Contador de ciclos
- Función modo ECO (apagado bomba)
- Control soldadura

Accesorios y consumibles

Bandeja film