


BARREDORA HIDRAULICA BH-350

Máquina para alinear los restos de poda de viñas y frutales, de fácil acoplamiento en la parte frontal del tractor y accionada mediante el sistema hidráulico del mismo. Todos los movimientos se efectúan a través de electroválvulas, con mando eléctrico instalado en el puesto del operador.

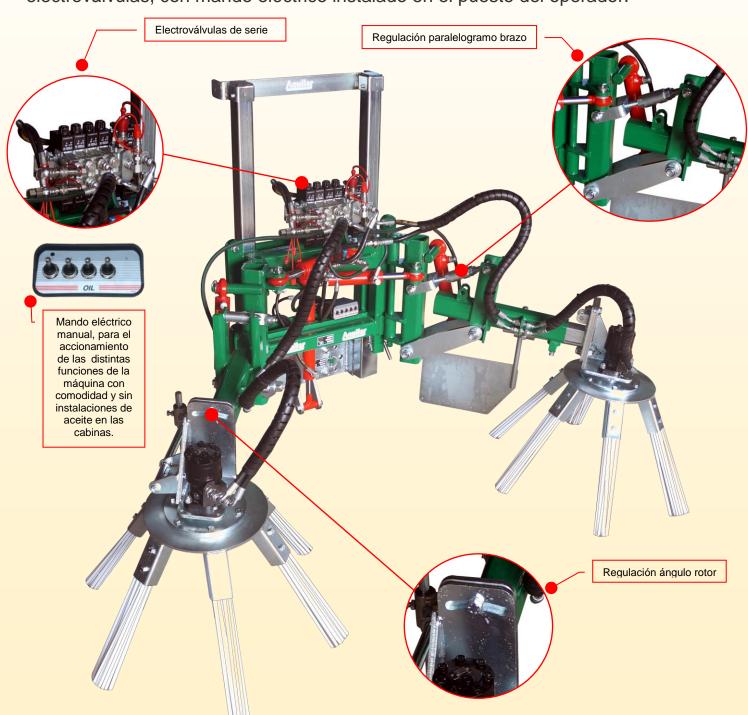

EQUIPAMIENTO

SERIE:

- Chasis con elevación hidráulica.
- Dos rotores de 6 brazos.
- Accionamiento mediante electroválvula de 5 funciones:
 - Elevación general
 - Elevación brazo DE
 - Elevación brazo IZ
 - Apertura y cierre brazos
 - Motores


OPCIONAL:

Kit extensión brazos hidráulico

CARACTERISTICAS

- Conectada al circuito hidráulico del tractor.
- Accionamiento mediante electroválvulas.
- Regulador de velocidad y presión de los motores.
- Elevación hidráulica de doble efecto general.
- Elevación hidráulica independiente lado DE. / IZ.
- Apertura de los brazos hidráulica.
- Sistema de autonivelación de los brazos mediante paralelogramo.
- Regulación de inclinación de los rotores.

Modelo	Desplazamiento mínimo	Desplazamiento máximo	Peso
BH-350	1.90 M.	3.50 M.	325 KG.











Distribuidor