

Enrolladores de manguera y cable Nederman



Nederman ofrece una gama completa de enrolladores de manguera y cable, todos ellos fáciles de accionar y seguros de usar. Todos nuestros enrolladores están equipados con cojinetes de bolas en el tambor y/o en el eje giratorio, de forma que resulta muy fácil tirar de la manguera o el cable. Las juntas de alta calidad minimizan cualquier riesgo de fuga. Todos nuestros enrolladores tienen una fuerza de resorte optimizada que garantiza la retracción suave y uniforme de la manguera o el cable sobre el tambor. El muelle de alta calidad está pretensado en fábrica para adaptarlo a un amplio abanico de aplicaciones, y está bien protegido en el interior de la cavidad del tambor. Nuestros enrolladores son fáciles de montar, en la pared, en el techo o en el suelo.

Para mejorar la ergonomía, se pueden combinar los enrolladores de manguera y cable con un equilibrador. Vea el capítulo Ergonomía y protección.

Guía de selección



Utilización	Presión máx. de trabajo MPa (psi)	Dimensión de la manguera Ø int., mm (pulg.)	Longitud máxima de manguera, m, serie H20	Longitud máxima de manguera, m, serie H30	Longitud máxima de manguera, m, serie 883	Longitud máxima de manguera, m, serie 893	Longitud máxima de manguera, m, serie 888/889	Longitud máxima de manguera, m, serie 884	Longitud máxima de manguera, m, serie 876
Aire	1,2 (175)	6 (1/4)	12						
	1,2 (175)	8 (5/16)	8						
Aire / Agua	1,5 (220)	8 (5/16)		12					
	1,5 (220)	10 (3/8)		10	15	15	15 / 20		
	1,5 (220)	12,5 (1/2)			10	10	10 / 15	30	
	1,5 (220)	19 (3/4)						15	
	1,5 (220)	25 (1)						10	
Agua - Manguera de uso alimentario	2,0 (290)	12,5 (1/2)				10	10 / 13+2	20	
	2,0 (290)	19 (3/4)						15	
	2,0 (290)	25 (1)						10	
Agua	25 (3625)	10 (3/8)			13	15	15 / 18	25	
Aceite	5,0 (725)	19 (3/4)						15	
	5,0 (725)	25 (1)						10	
	7,5 (1090)	12,5 (1/2)			10	10	10 / 15	30	
Grasa	35 (5075)	6 (1/4)			15	15	15 /	25	
Oxígeno y acetileno	2,0 (290)	2 x 6,3 (1/4)							20
	2,0 (290)	2 x 10 (3/8)							15
	2,0 (290)	1 x 6,3 (1/4) + 1 x 10 (3/8)							15
Oxígeno y LPG	2,0 (290)	2 x 10 (3/8)							15

Para más información consulte las páginas 80-86

Guía de selección - Enrolladores de manguera anticorrosión y de acero inoxidable



Usar para	Presión máx. de trabajo MPa (psi)	Dimensión de la manguera, Ø int., mm (pulg.)	Anticorrosión, serie 893, longitud máxima de la manguera, m	Anticorrosión, serie 888/889, longitud máxima de la manguera, m	Acero inoxidable, serie 893, longitud máxima de la manguera, m	Acero inoxidable, serie 888/889, longitud máxima de la manguera, m	Acero inoxidable, serie 886, longitud máxima de la manguera, m
Agua	10 (1450)	12,5 (1/2)			10	10 / 15	25
Agua - Manguera de uso alimentario	2,0 (290)	12,5 (1/2)	10	10 / 13+2			25
	2,0 (290)	19 (3/4)					18
	2,0 (290)	25 (1)					10
Agua	25 (3625)	10 (3/8)	15	15 / 18	15	15 / 20	25

Para más información consulte las páginas 87-91

Enrolladores de manguera con aprobación EX

Diseñado para uso en zonas Ex y donde se exigen altos niveles de higiene y resistencia a la corrosión. Disponible con o sin mangueras.



Usar para	Presión máx. de trabajo MPa (psi)	Dimensión de la manguera, Ø int., mm (pulg.)	Serie 889, longitud máxima de manguera, m	Serie 886, longitud máxima de manguera, m
Aire / Agua	2,0 (290)	12,5 (1/2)	15	25
Aire / Agua	2,0 (290)	19 (3/4)	-	15

Para más información consulte la página 92

Enrolladores de manguera para aspiración



Aspiración máx., kPa (psi)	Dimensiones de la manguera Ø int., mm (pulg.)	Dimensiones de la manguera, longitud, m
45 (7)	38 (1 1/2)	10
45 (7)	50 (2)	10

Ideal para manipular y almacenar mangueras de vacío en aplicaciones de limpieza. Disponible con o sin mangueras.

Para más información consulte la página 93

Enrolladores de cable eléctrico



Serie C20, longitud de cable, m	Serie C30, longitud de cable, m	Serie 793, monofásica, longitud de cable, m	Serie 793, trifásica, longitud de cable, m
12	17	18/25	15/22

Serie 20 y 30 para 230 V/2300 W. Serie 793 para 230 V/3800 W, (monofásica), ó 400 V/6900 W, (trifásica).

Para más información consulte las páginas 94-97


La disponibilidad del producto depende del país

Enrollador de manguera serie H20



Enrolladores de manguera seguros y funcionales para uso industrial, automoción, talleres de bricolaje, etc. Diseño robusto fabricado en material compuesto resistente a los golpes. Equipados con un soporte de pared pivotante de fácil montaje a presión y un exclusivo trinquete de seguridad para un mantenimiento seguro y fácil. Compatible con herramientas neumáticas, grapadoras y pistolas de aire comprimido.

- Soportes de fijación en pared de simple montaje a presión
- Trinquete de seguridad exclusivo
- Tambor con cojinetes de bolas en ambos lados
- Acoplamiento prensado y protector de manguera espiral de acero
- La manguera se sustituye fácilmente

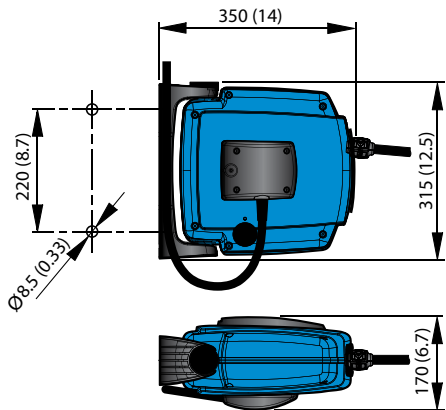

Usar para	Presión máx. de trabajo MPa (psi)	Manguera de distribución Ø int., mm (pulg.)	Longitud de manguera de distribución, m	Manguera de conexión Ø int., mm (pulg.)	Longitud de manguera de conexión, m	Acoplamientos de manguera, manguera de distribución	Peso, kg	Ref. nº
Aire	1.2 (175)	6 (1/4)	12	10 (3/8)	1	BSP macho de 1/4"	~3	30800220
Aire	1.2 (175)	8 (5/16)	8	10 (3/8)	1	BSP macho de 1/4"	~3	30800420

Reciclaje de material: 100%




Enrollador de manguera serie H30



Enrolladores de manguera seguros y funcionales para uso industrial, automoción, talleres de bricolaje, etc. Diseño robusto fabricado en material compuesto resistente a los golpes. Equipados con un soporte de pared pivotante de fácil montaje a presión y un exclusivo trinquete de seguridad para un mantenimiento seguro y fácil. Compatible con herramientas neumáticas, grapadoras y pistolas de aire comprimido.

- Soportes de fijación en pared de simple montaje a presión
- Trinquete de seguridad exclusivo
- Tambor con cojinetes de bolas en ambos lados
- Acoplamiento prensado y protector de manguera espiral de acero
- La manguera se sustituye fácilmente

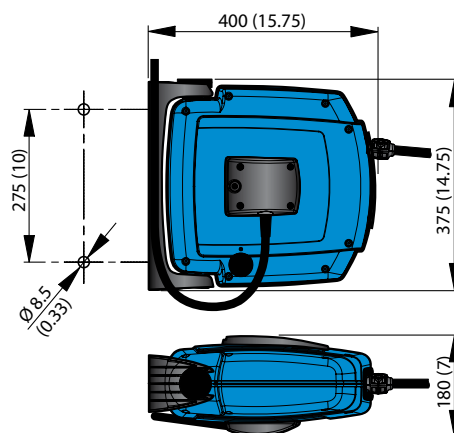

Usar para	Presión máx. de trabajo MPa (psi)	Manguera de distribución, Ø int., mm (pulg.)	Manguera de distribución, longitud, m	Manguera de conexión, Ø int., mm (pulg.)	Manguera de conexión, longitud, m	Acoplamientos de manguera, manguera de distribución	Peso, kg	Ref. nº
Aire / Agua	1,5 (220)	8 (5/16)	12	10 (3/8)	1	BSP macho de 1/4"	~4	30800230
Aire / Agua	1,5 (220)	10 (3/8)	10	10	1	BSP macho de 3/8"	~4	30800430

Temperatura de agua máxima recomendada +40°C.


Reciclaje manual: 100 %



Enrollador de manguera Nederman, serie 883

Un enrollador de manguera de tamaño medio totalmente carenado y robusto. Muy adecuado para aplicaciones en talleres de reparación y mantenimiento de vehículos.

- Tensión del resorte fácilmente regulable desde el exterior
- Mantenimiento rápido y sencillo
- Sustitución de la manguera muy sencilla y sin tener que desmontar el enrollador

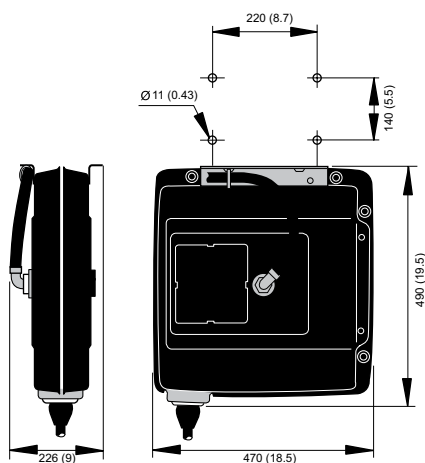

Usar para	Presión máx. de trabajo, MPa (psi)	Manguera de distribución, Ø int., mm (pulg.)	Manguera de distribución, longitud, m	Manguera de conexión Ø int., mm (pulg.)	Manguera de conexión, longitud, m	Material de la manguera	Tipo de manguera (vea el final del capítulo)	Peso, kg	Enrollador con manguera Ref. n°	Enrollador sin manguera Ref. n°
Aire / agua	1,5 (220)	10 (3/8)	15	12,5 (1/2)	1	Goma	B	14-16	30800883	30800783
Aire / agua	1,5 (220)	12,5 (1/2)	10	12,5 (1/2)	1	Goma	B	14-16	30801083	30800983
Agua	25 (3625)	10 (3/8)	13	10 (3/8)	1	Goma	G	14-16	30802283	30802183
Aceite	7,5 (1090)	12,5 (1/2)	10	12,5 (1/2)	1	Goma	I	14-16	30801283	30801183
Grasa	35 (5075)	6 (1/4)	15	6 (1/4)	1	Goma	J	14-16	30801883	30801383

Reciclaje de material: 100%


La disponibilidad del producto depende del país

Enrollador de manguera Nederman, serie 888/889

Un enrollador fiable de tamaño medio para un funcionamiento seguro y sin necesidad de mantenimiento.



- La posición de la guía de salida puede ajustarse 120° para que el ángulo de extracción sea óptimo
- La tensión del resorte se ajusta con facilidad
- La función de bloqueo se desacopla con facilidad

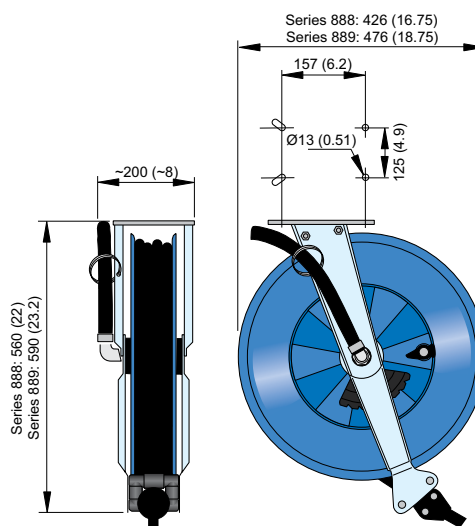

Usar para	Presión máx. de trabajo, MPa (psi)	Manguera de distribución Ø int., mm (pulg.)	Longitud de manguera de distribución, m	Manguera de conexión Ø int., mm (pulg.)	Longitud de manguera de conexión, m	Material de la manguera	Tipo de manguera (vea el final del capítulo)	Peso, kg	Enrollador con manguera Ref. nº	Enrollador sin manguera Ref. nº
Aire / Agua	1,5 (220)	10 (3/8)	15	12,5 (1/2)	1	Goma	B	11-16	30800688	30800388
Aire / Agua	1,5 (220)	10 (3/8)	20	12,5 (1/2)	1	Goma	B	11-16	30800689	30800589
Aire / Agua	1,5 (220)	12,5 (1/2)	10	12,5 (1/2)	1	Goma	B	11-16	30800888	30800788
Aire / Agua	1,5 (220)	12,5 (1/2)	15	12,5 (1/2)	1	Goma	B	11-16	30800889	30800789
Agua - Manguera de uso alimentario	2,0 (290)	12,5 (1/2)	10	12,5 (1/2)	1	Goma	E	11-16	30801088	–
Agua - Manguera de uso alimentario	2,0 (290)	12,5 (1/2)	13+2	12,5 (1/2)	1	Goma	E	11-16	30801089	–
Agua	25 (3625)	10 (3/8)	15	10 (3/8)	1	Goma	G	11-16	30801888	30801788
Agua	25 (3625)	10 (3/8)	18	10 (3/8)	1	Goma	G	11-16	30801889	30801789
Aceite	7,5 (1090)	12,5 (1/2)	10	12,5 (1/2)	1	Goma	I	11-16	30801688	30801588
Aceite	7,5 (1090)	12,5 (1/2)	15	12,5 (1/2)	1	Goma	I	11-16	30801689	30801589
Grasa	35 (5075)	6 (1/4)	15	6 (1/4)	1	Goma	J	11-16	30802688	30802588

Reciclaje de material: 100%

Accesorios: vea el final del capítulo


La disponibilidad del producto depende del país

Enrollador de manguera Nederman serie 893

Un enrollador de manguera de tamaño medio con diseño abierto.
Versátil y fácil de montar en entornos industriales y en talleres.



- Diseño abierto para facilitar la limpieza y el mantenimiento
- El diseño exclusivo del soporte ofrece una gran flexibilidad de montaje

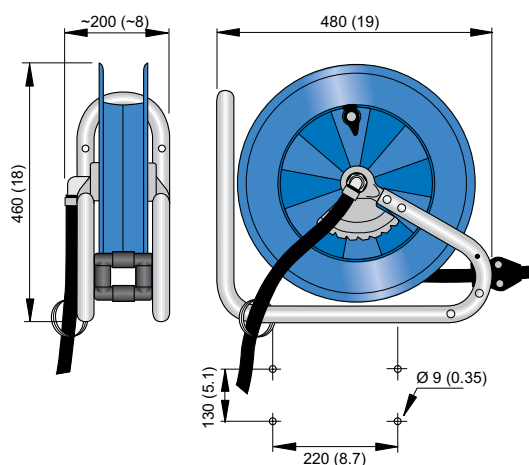

Usar para	Presión máx. de trabajo, MPa (psi)	Manguera de distribución, Ø int., mm (pulg.)	Manguera de distribución, longitud, m	Manguera de conexión, Ø int., mm (pulg.)	Manguera de conexión, longitud, m	Material de la manguera	Tipo de manguera (vea el final del capítulo)	Peso, kg	Enrollador con manguera Ref. n°	Enrollador sin manguera Ref. n°
Aire / Agua	1,5 (220)	10 (3/8)	15	12,5 (1/2)	1	Goma	B	13-16	30800693	30800393
	1,5 (220)	12,5 (1/2)	10	12,5 (1/2)	1	Goma	B	13-16	30800893	30800793
Agua - Manguera de uso alimentario	2,0 (290)	12,5 (1/2)	10	12,5 (1/2)	1	Goma	E	13-16	30801093	-
Agua	25 (3625)	10 (3/8)	15	10 (3/8)	1	Goma	G	13-16	30801893	30801793
Aceite	7,5 (1090)	12,5 (1/2)	10	12,5 (1/2)	1	Goma	I	13-16	30801693	30801593
Grasa	35 (5075)	6 (1/4)	15	6 (1/4)	1	Goma	J	13-16	30802693	30802593


Reciclaje de material: 100%

Enrollador de manguera Nederman, serie 884



Enrollador de manguera para trabajos pesados con mangueras largas y pesadas. Fabricado en fundición de aluminio y recubierto con epoxi. Cojinetes de bolas en tambor y rótula. Mecanismos interiores totalmente protegidos.

- Fuerte, duradero y muy resistente a la corrosión
- Funcionamiento suave de la manguera
- El brazo de salida regulable minimiza la fricción

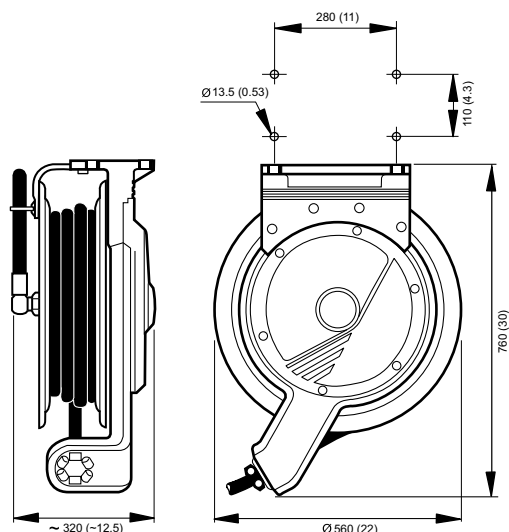

Usar para	Presión máx. de trabajo, MPa (psi)	Manguera de distribución, Ø int., mm (pulg.)	Manguera de distribución, longitud, m	Manguera de conexión, Ø int., mm (pulg.)	Manguera de conexión, longitud, m	Material de la manguera	Tipo de manguera (vea el final del capítulo)	Peso, kg	Enrollador con manguera Ref. nº	Enrollador sin manguera Ref. nº
Aire / Agua	1,5 (220)	12,5 (1/2)	20	12,5 (1/2)	1	Goma	D	28-35	30810284	30810184
	1,5 (220)	12,5 (1/2)	30	12,5 (1/2)	1	Goma	D	28-35	30817484	30817384
	1,5 (220)	19 (3/4)	15	19 (3/4)	1	Goma	D	28-35	30810484	30810384
	1,5 (220)	25 (1)	10	25 (1)	1	Goma	D	28-35	30810684	30810584
Agua - Manguera de uso alimentario	2,0 (290)	12,5 (1/2)	20	12,5 (1/2)	1	Goma	E	28-35	30810884	—
	2,0 (290)	19 (3/4)	15	19 (3/4)	1	Goma	E	28-35	30811284	30812184
	2,0 (290)	25 (1)	10	25 (1)	1	Goma	E	28-35	30811484	30813384
Agua	25 (3625)	10 (3/8)	25	10 (3/8)	1	Goma	G	28-35	30811684	30811584
Aceite	7,5 (1090)	12,5 (1/2)	20	12,5 (1/2)	1	Goma	I	28-35	30811884	30811784
	7,5 (1090)	12,5 (1/2)	30	12,5 (1/2)	—	Goma	I	28-35	30813684	30813584
	5,0 (725)	19 (3/4)	15	19 (3/4)	1	Goma	I	28-35	30812284	30812184
	5,0 (725)	25 (1)	10	25 (1)	1	Goma	I	28-35	30813484	30813384
Diésel*	5,0 (725)	—	—	—	1	—	—	28-35	—	30814584
Grasa	35 (5075)	6 (1/4)	25	6 (1/4)	1	Goma	J	28-35	30813284	—

Reciclaje de material: 100%


* Para manguera de 15 m (3/4"). Conexiones en enrollador: macho 3/4" BSP

Enrollador de manguera Nederman, serie 876

El enrollador exclusivo para mangueras dobles, diseñado para gestionar suministros de oxígeno/acetileno u oxígeno/GLP. Se trata de una aplicación en la que la seguridad es esencial.



- Suministro y almacenamiento de manguera de una capa
- Diseño abierto por seguridad y para facilitar el mantenimiento
- Fabricado completamente en acero

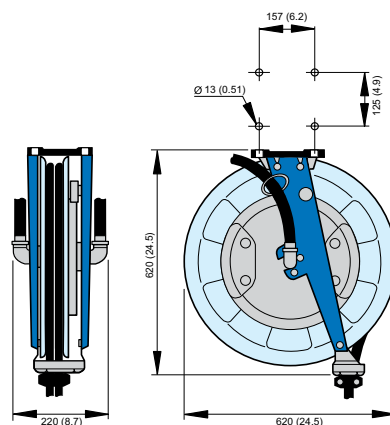

Usar para	Presión máx. de trabajo, MPa (psi)	Manguera de distribución, Ø int., mm (pulg.)	Manguera de distribución, longitud, m	Manguera de conexión, Ø int., mm (pulg.)	Manguera de conexión, longitud, m	Tipo de manguera (vea el final del capítulo)	Peso, kg	Enrollador con manguera Ref. nº	Enrollador sin manguera Ref. nº
Oxígeno y acetileno	2,0 (290)	2 x 6,3 (1/4)	20	2 x 6,3 (1/4)	1	K	26-30	30828476	30828376
	2,0 (290)	1 x 6,3 (1/4) + 1 x 10 (3/8)	15	1 x 6,3 (1/4) + 1 x 10 (3/8)	1	K	26-30	30827276	30827176
	2,0 (290)	2 x 10 (3/8)	15	2 x 10 (3/8)	1	K	26-30	30827476	30827376
Oxígeno y LPG	2,0 (290)	2 x 10 (3/8)	15	2 x 10 (3/8)	1	K	26-30	30827676	30827576


Reciclaje de material: 100%

Enrollador de manguera Nederman 888/889 anticorrosión

Los enrolladores de manguera anticorrosión tienen un soporte de acero inoxidable, una rótula de latón y el tambor, de material compuesto.



- Adecuado para aplicaciones de lavado en exteriores e interiores
- Todos los componentes están fabricados en materiales muy resistentes a la corrosión
- La salida regulable minimiza la fricción.

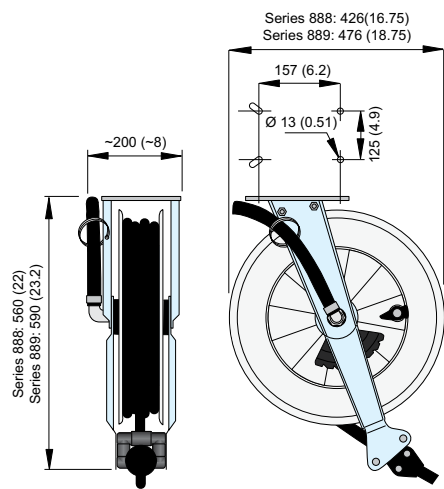

Usar para	Presión máx. de trabajo, MPa (psi)	Manguera de distribución, Ø int., mm (pulg.)	Manguera de distribución, longitud, m	Manguera de conexión, Ø int., mm (pulg.)	Manguera de conexión, longitud, m	Material de la manguera	Tipo de manguera (vea el final del capítulo)	Peso, kg	Enrollador con manguera Ref. nº	Enrollador sin manguera Ref. nº
Agua - Manguera de uso alimentario	2,0 (290)	12,5 (1/2)	10	12,5 (1/2)	1	Goma	E	11-16	30803288	30803188
	2,0 (290)	12,5 (1/2)	13+2	12,5 (1/2)	1	Goma	E	11-16	30802089	30801989
Agua	25 (3625)	10 (3/8)	15	10 (3/8)	1	Goma	G	11-16	30803488	30803388
	25 (3625)	10 (3/8)	18	10 (3/8)	1	Goma	G	11-16	30802289	30802189


Reciclaje de material: 100%

Enrollador de manguera Nederman 893 anticorrosión



Los enrolladores de manguera anticorrosión tienen un soporte de acero inoxidable, una rótula de latón y el tambor, de material compuesto.

- Adecuado para aplicaciones de lavado en exteriores e interiores
- Todos los componentes están fabricados en materiales muy resistentes a la corrosión
- La salida regulable minimiza la fricción.

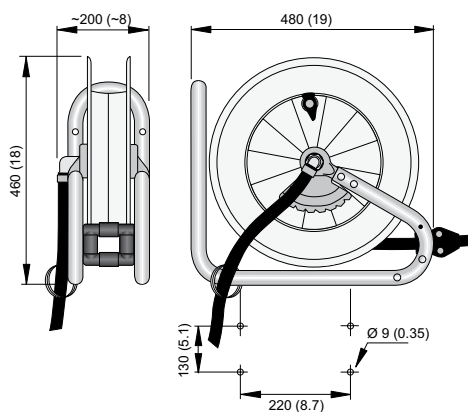

Usar para	Presión máx. de trabajo, MPa (psi)	Manguera de distribución, Ø int., mm (pulg.)	Manguera de distribución, longitud, m	Manguera de conexión, Ø int., mm (pulg.)	Manguera de conexión, longitud, m	Material de la manguera	Tipo de manguera (vea el final del capítulo)	Peso, kg	Enrollador con manguera Ref. n°	Enrollador sin manguera Ref. n°
Agua - Manguera de uso alimentario	2,0 (290)	12,5 (1/2)	10	12,5 (1/2)	1	Goma	E	11-16	30804093	30803993
Agua	25 (3625)	10 (3/8)	15	10 (3/8)	1	Goma	G	11-16	30804293	30804193

Reciclaje de material: 100%


La disponibilidad del producto depende del país

Enrollador de manguera Nederman serie 888/889 de acero inoxidable



Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores. Su gran resistencia a la corrosión le permite soportar la exposición a una humedad elevada y a sustancias químicas.

- Todos los componentes son de acero inoxidable
- El diseño abierto facilita la limpieza
- El brazo de salida regulable minimiza la fricción

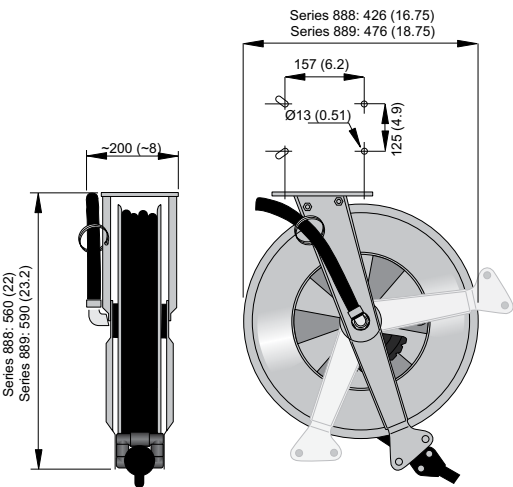

Usar para	Presión máx. de trabajo, MPa (psi)	Manguera de distribución, Ø int., mm (pulg.)	Manguera de distribución, longitud, m	Manguera de conexión, Ø int., mm (pulg.)	Manguera de conexión, longitud, m	Material de la manguera	Tipo de manguera (vea el final del capítulo)	Peso, kg	Enrollador con manguera Ref. n°	Enrollador sin manguera Ref. n°
Agua - Manguera de uso alimentario	2,0 (290)	12,5 (1/2)	10	12,5 (1/2)	1	Goma	E	14-18	30803688	30803588
	2,0 (290)	12,5 (1/2)	15	12,5 (1/2)	1	Goma	E	14-18	30803689	30803589
Agua	25 (3625)	10 (3/8)	15	10 (3/8)	1	Goma	G	14-18	30803888	30803788
	25 (3625)	10 (3/8)	20	10 (3/8)	1	Goma	G	14-18	30803889	30803789


Reciclaje de material: 100%

Enrollador de manguera Nederman serie 893 de acero inoxidable

Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores. Su gran resistencia a la corrosión le permite soportar la exposición a una humedad elevada y a sustancias químicas.



- Todos los componentes son de acero inoxidable
- El diseño abierto facilita la limpieza
- El brazo de salida regulable minimiza la fricción

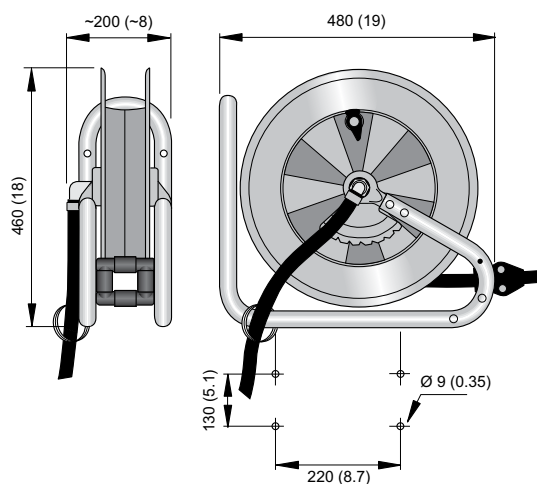

Usar para	Presión máx. de trabajo, MPa (psi)	Manguera de distribución, Ø int., mm (pulg.)	Manguera de distribución, longitud, m	Manguera de conexión, Ø int., mm (pulg.)	Manguera de conexión, longitud, m	Material de la manguera	Tipo de manguera (vea el final del capítulo)	Peso, kg	Enrollador con manguera Ref. nº	Enrollador sin manguera Ref. nº
Agua - Manguera de uso alimentario	2,0 (290)	12,5 (1/2)	10	12,5 (1/2)	1	Goma	E	14-18	30803293	30803193
Agua	25 (3625)	10 (3/8)	15	10 (3/8)	1	Goma	G	14-18	30803493	30803393

Reciclaje de material: 100%


La disponibilidad del producto depende del país

Enrollador de manguera Nederman serie 886 de acero inoxidable



Este enrollador de manguera, fabricado totalmente en acero inoxidable, ha sido diseñado específicamente para la industria de procesamiento de alimentos. Se limpia con gran facilidad gracias a sus bordes redondos y a características como un sencillo desmontaje, una rótula montada externamente y un número mínimo de uniones de material.

- Su diseño exclusivo facilita la limpieza
- Capacidad de manguera hasta 25 m
- Cumple los requisitos higiénicos internacionales

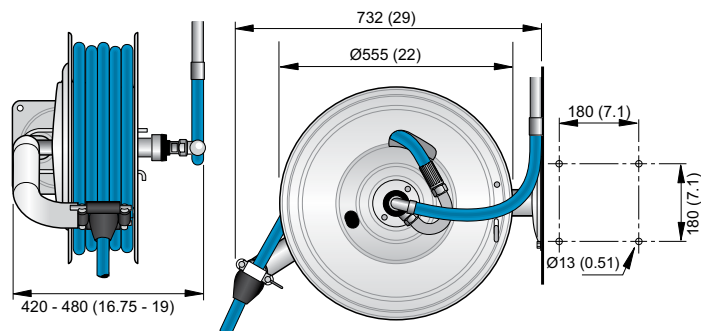

Enrolladores sin manguera

Usar para	Presión máx. de trabajo, MPa (psi)	Para dimensiones de manguera Ø int., mm (pulg.)	Para dimensiones de manguera, longitud, m	Peso sin manguera, kg	Enrollador sin manguera, Ref. n°
Agua	2,0 (290)	19 (3/4)	18	28	30800186
	2,0 (290)	25 (1)	10	28	30802186
	10 (1450)	12,5 (1/2)	25	28	30800386
Agua	25 (3625)	10 (3/8)	25	28	30801386

Mangueras con acoplamientos galvanizados

Usar para	Presión máx. de trabajo, MPa (psi)	Tipo de manguera (vea el final del capítulo)	Ø int., mm (pulg.)	Longitud de manguera de distribución, m	Manguera de distribución Ref. n°	Longitud de manguera de conexión, m	Manguera de conexión Ref. n°
Agua - Manguera de uso alimentario	2,0 (290)	E	12,5 (1/2)	25	30371898	1	30373670
	2,0 (290)	E	19 (3/4)	18	30371897	1	30373674
	2,0 (290)	E	25 (1)	10	30373663	1	30373664
Agua	25 (3625)	G	10 (3/8)	25	30371900	1	30344852

Mangueras con acoplamiento de acero inoxidable

Usar para	Presión máx. de trabajo, MPa (psi)	Tipo de manguera (vea el final del capítulo)	Ø int., mm (pulg.)	Longitud de manguera de distribución, m	Manguera de distribución Ref. n°	Longitud de manguera de conexión, m	Manguera de conexión Ref. n°
Agua - Manguera de uso alimentario	2,0 (290)	F	12,5 (1/2)	25	30371951	1	30373671
	2,0 (290)	F	19 (3/4)	18	30371950	1	30373675
	2,0 (290)	F	25 (1)	10	30373665	1	30373666
Agua	25 (3625)	H	10 (3/8)	25	30371953	1	30373669

Reciclaje de material: 100%

Accesorios: vea el final del capítulo

La disponibilidad del producto depende del país

Enrollador de manguera Nederman serie 889 con homologación EX



Los enrolladores de la serie 889 Ex están equipados con mangueras de tamaño medio para uso industrial. Todos los componentes principales están fabricados de acero inoxidable y material compuesto conductor. Homologado para su uso en zonas EX 1, 2, 21 y 22 de conformidad con ATEX 94/9/CE, Grupo de equipos II, Categoría 2G D.

Usar para	Presión máx. de trabajo, MPa (psi)	Manguera de distribución, Ø int., mm (pulg.)	Manguera de distribución, longitud, m	Manguera de conexión, Ø int., mm (pulg.)	Manguera de conexión, longitud, m	Material de la manguera	Tipo de manguera (vea el final del capítulo)	Peso, kg	Enrollador con manguera Ref. nº	Enrollador sin manguera Ref. nº
Aire / Agua	2,0 (290)	12,5 (1/2)	15	12,5 (1/2)	1	Goma	M	18	30804689	30804789

Reciclaje de material: 100%

Enrollador de manguera Nederman serie 886 con homologación EX



La serie 886 Ex es un enrollador de manguera de gran capacidad para trabajos industriales pesados. Se ha diseñado para entornos en que se exige una gran resistencia a la corrosión y mucha higiene. Todos los componentes están fabricados de acero inoxidable y material compuesto conductor. Homologado para zonas 1, 2, 21 y 22 de conformidad con ATEX 94/9/CE, grupo de equipos II, categoría 2G D.



Usar para	Presión máx. de trabajo, MPa (psi)	Manguera de distribución, Ø int., mm (pulg.)	Manguera de distribución, longitud, m	Manguera de conexión, Ø int., mm (pulg.)	Manguera de conexión, longitud, m	Material de la manguera	Tipo de manguera (vea el final del capítulo)	Peso, kg	Enrollador con manguera Ref. nº	Enrollador sin manguera Ref. nº
Aire / Agua	2,0 (290)	12,5 (1/2)	25	12,5 (1/2)	1	Goma	M	28-34	30804686	30804786
Aire / Agua	2,0 (290)	19 (3/4)	15	19 (3/4)	1	Goma	M	28-34	30804886	30804986

Reciclaje de material: 100%

Accesorios: vea el final del capítulo


La disponibilidad del producto depende del país

Enrollador de manguera de aspiración Nederman, serie 881



El enrollador de manguera de vacío facilita la manipulación de mangueras de vacío largas y pesadas y ofrece un lugar de almacenamiento seguro y ordenado para cuando no se usan. Mantenga las mangueras alejadas del paso de las carretillas elevadoras y los equipos móviles del taller. Los soportes de suspensión independientes hacen que la instalación del enrollador sea sencilla y segura. Todos los enrolladores se entregan sin manguera de conexión.

- Enrollador antiestático y manguera de vacío
- Incluye una válvula automática con microinterruptor integrado

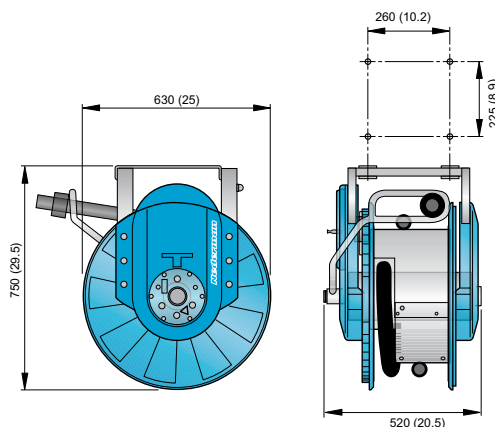

Aspiración máx., kPa (psi)	Dimensiones de la manguera Ø int., mm (pulg.)	Dimensiones de la manguera, longitud, m	Tipo de manguera (vea el final del capítulo)	Peso, kg	Enrollador con manguera Ref. nº	Enrollador sin manguera Ref. nº
45 (7)	38 (1 1/2)	10	L	26-28	30805081	30804981
45 (7)	50 (2)	10	L	26-28	30804881	30804981

Reciclaje de material: 100% NOTA: Todos los enrolladores se entregan sin manguera de conexión.

Conexión a tuberías Ø, mm	Ref. nº
63	30374390
100	30374389

Kits de instalación



Los kits incluyen todo el material de instalación necesario para conexiones a tuberías Ø 63 mm ó Ø 100 mm (acoplamiento de bifurcación, manguitos de unión, manguera de conexión P63, soportes 300 mm, cable piloto, caja de conexiones, correas, abrazaderas de manguera).

Enrollador de cable Nederman, serie C20



Enrolladores de cable seguros y funcionales para uso industrial, talleres de reparación de vehículos, etc. Diseño robusto fabricado en material compuesto resistente a los golpes. Equipados con un soporte de pared pivotante de fácil montaje a presión y un exclusivo trinquete de seguridad para un mantenimiento seguro y fácil. Igualmente adecuados para herramientas eléctricas y lámparas de trabajo.

- Soporte de fijación en pared de simple montaje a presión
- Trinquete de seguridad exclusivo
- Tambor con cojinetes de bolas en ambos lados
- Grado de protección: IP 55
- Cable eléctrico de goma

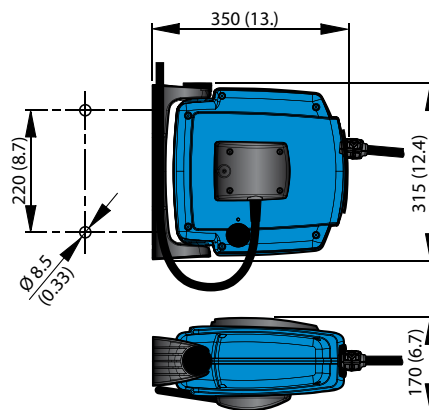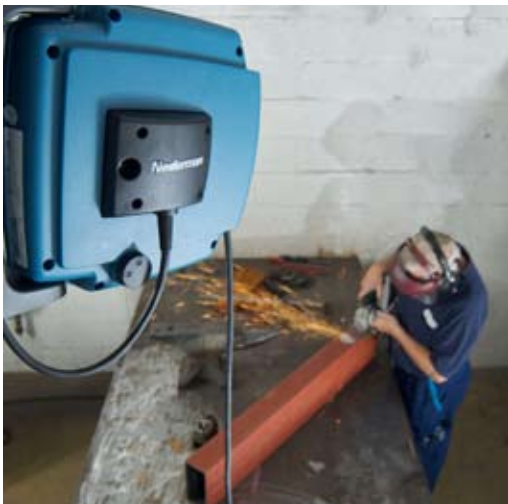

Tensión, V entrada	Potencia máx., W	Conductores nº x mm ²	Cable de distribución, longitud, m	Tipo de cable de distribución	Cable de conexión, nº x mm ²	Cable de conexión, longitud, m	Peso, kg	Ref. nº
230	2300	3 x 1,5	12	H07RN-F	3 x 1,5	1	~4	30700220
230	2300	3 x 1,5	12	H07RN-F	3 x 1,5	1	~4	30700420*
230	2300	3 x 1,5	12	H07RN-F	3 x 1,5	1	~4	30701620**

* Cable de distribución con enchufe hembra europeo y cable de conexión con enchufe macho europeo, IP 44


** Cable de distribución con enchufe hembra para Reino Unido. Reciclaje de material: 100%

Enrollador de cable serie C20 con lámpara



Enrollador de cable equipado con lámpara de trabajo del tipo LED o fluorescente. Las lámparas de trabajo tienen un diseño compacto, con interruptor de encendido y apagado, gancho de fijación giratorio, lente de policarbonato irrompible y empuñadura ergonómica. El enrollador lleva un transformador incorporado.

- Soporte de fijación en pared de simple montaje a presión
- Trinquete de seguridad exclusivo
- Tambor con cojinetes de bolas en ambos lados
- Grado de protección: IP 55
- Cable eléctrico de goma

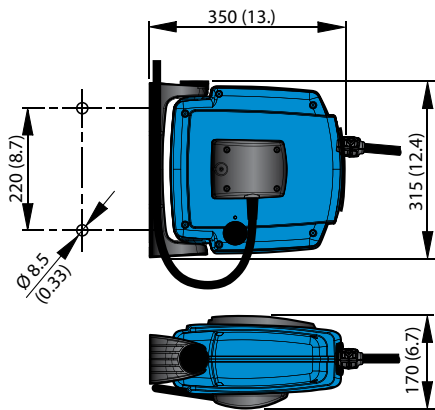

Tensión, V entrada	Tensión de lámpara, V	Potencia máx. de lámpara, W	Tipo de lámpara	Conductores nº x mm²	Cable de distribución, longitud, m	Tipo de cable de distribución	Cable de conexión, nº x mm²	Cable de conexión, longitud, m	Peso, kg	Ref. nº
110-230	24	7	LED	2 x 1.0	12	H05RN-F	2 x 1.0	1	~5	30702020
110-230	24	11	Fluorescente	2 x 1.0	12	H05RN-F	2 x 1.0	1	~5	30702220

Reciclaje de material: 100%


La disponibilidad del producto depende del país

Enrollador de cable Nederman, serie C30



Enrolladores de cable seguros y funcionales para uso industrial, talleres de reparación de vehículos, etc. Diseño robusto fabricado en material compuesto resistente a los golpes. Equipados con un soporte de pared pivotante de fácil montaje a presión y un exclusivo trinquete de seguridad para un mantenimiento seguro y fácil. Igualmente adecuados para herramientas eléctricas y lámparas de trabajo.

- Soporte de fijación en pared de simple montaje a presión
- Trinquete de seguridad exclusivo
- Tambor con cojinetes de bolas en ambos lados
- Grado de protección: IP 55
- Cable eléctrico de goma
- El cable se sustituye fácilmente

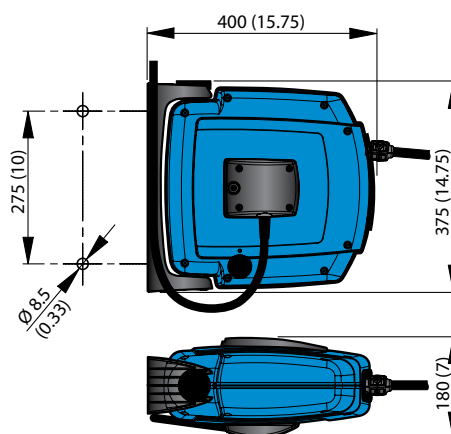

Tensión, V	Amperaje, A	Potencia máx., W	Conductores nº x mm ²	Cable de distribución, longitud, m	Tipo de cable de distribución	Cable de conexión, nº x mm ²	Cable de conexión, longitud, m	Peso, kg	Ref. nº
230	10	2300	3 x 1,5	17	H07RN-F	3 x 1,5	1	~6	30700230
230	10	2300	3 x 1,5	17	H07RN-F	3 x 1,5	1	~6	30700430*
230	10	2300	3 x 1,5	17	H07RN-F	3 x 1,5	1	~6	30701630**

* Cable de distribución con enchufe hembra europeo y cable de conexión con enchufe macho europeo, IP 44


** Cable de distribución con enchufe hembra para Reino Unido . Reciclaje de material: 100%

Enrollador de cable Nederman, serie 793



Un enrollador de cable para trabajos pesados, para uso en entornos industriales. Disponibles en versiones monofásicas y trifásicas, e incluye un protector térmico de sobrecarga. Puede contener hasta 25 m de cable. Los componentes están hechos de materiales compuestos y acero galvanizado.

- Grado de protección: IP55
- Probado y certificado según IEC 61316
- Cable eléctrico de goma

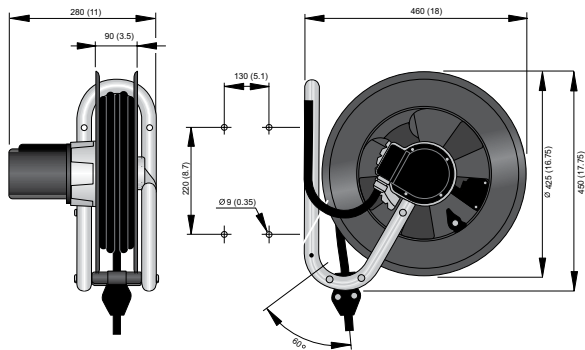

Tensión, V	Amperaje, A	Potencia máx. del motor, W	Fase	Conductores, n.º x área, mm²	Cable de distribución, longitud, m	Tipo de cable de distribución	Longitud del cable de conexión, m	Peso, kg	Enrollador con cable Ref. nº
230	16	3800	1	3 x 2,5	18	H07RN-F	1	14-16	30700293
230	16	3800	1	3 x 2,5	25	H07RN-F	1	14-16	30700493
400	10	6900	3	5 x 2,5	15	H07RN-F	1	14-16	30701293
400	10	6900	3	5 x 2,5	22	H07RN-F	1	14-16	30701493

Reciclaje de material: 100%

Accesorios

	Descripción	Ref. nº
	Soporte de pared giratorio para las series 876, 883, 888, 889 y 793. El espacio entre orificios y las medidas para el montaje en la pared son los mismos que los de la placa base del enrollador.	
	Galvanizado	30372407
	Acero inoxidable	30372408
	Soporte de pared pivotante para la serie 884 y 886.	
	Galvanizado	30373667
	Acero inoxidable	30373668
	Pistolas de agua	
	Latón cromado. Azul. Equipada con empuñadura segura y gatillo aislado. Conexión = 1/2", hembra BSP.	30400110
	Acero inoxidable, calidad 316. Blanco. Equipada con empuñadura segura y gatillo aislado. Conexión = 1/2", hembra BSP.	30400210
	Para agua a alta temperatura. Acero inoxidable, calidad 316. Rojo. Suministrado con un mango seguro con aislamiento y un gatillo aislado. Conexión = 1/2", hembra BS.	30400310
	Homologación EX por TÜV para zonas 1, 2 y 22. Acero inoxidable, calidad 316. Negra. Suministrado con un mango seguro con aislamiento y un gatillo aislado. Conexión = 1/2", hembra BSP.	30400211
	Pistola de aire	
	Con una gran fuerza de soplado y diseño ergonómico. Carcasa y gatillo de POM/plástico acetal. Tubo de salida de aire de acero electrocincado. Conexión = 1/4", hembra BSP.	30410110
	Acoplamiento de alta presión giratorios – Adaptador / Adaptador – 25 MPa (3.625 psi)	
	BSP macho de 3/8" – BSP macho de 3/8" – Acero chapado	30431310
	BSP macho de 3/8" – BSP macho de 3/8" – Acero inoxidable	30431410
	Acoplamiento de baja presión giratorios – Adaptador / Adaptador – 2,0 MPa (290 psi)	
	BSP macho de 1/2" – BSP hembra de 3/8" – Latón	30431510
	BSP macho de 1/2" – BSP hembra de 1/2" – Latón	30431610
	BSP macho de 1/2" – BSP hembra de 3/4" – Latón	30431710
	BSP macho de 1/2" – BSP hembra de 3/8" – Acero inoxidable	30431810
	BSP macho de 1/2" – BSP hembra de 1/2" – Acero inoxidable	30431910
	BSP macho de 1/2" – BSP hembra de 3/4" – Acero inoxidable	30432010
	Lámpara de trabajo fluorescente Se entrega sin cable de alimentación.	
	230 V CA, 50 Hz, 11 W	30420110
	24 V CA, 50 Hz, 11 W	30420210

	Descripción	Ref. nº
	Pistola de suministro de aceite/anticongelante hasta SAE 140	
	Incluye: Entrada BSP de 1/2", rótula de 45° y salida flexible con boquilla manual antigoteo. Conexión = 1/2", macho BSP	30508050
	Incluye: Entrada BSP de 1/2", rótula de 45° y salida flexible con boquilla manual antigoteo. Conexión: BSP macho 1/2". NOTA: Empuñadura con dispositivo de bloqueo.	30502050
	Pistola con contador digital para suministro de aceite	
	Completo con entrada BSP de 1/2", rótula de 90° y salida flexible con boquilla manual antigoteo. Caudal de 1 a 35 l/min. Precisión ± 0,5%. Presión máxima de trabajo: 70 bares. Entrada con conector de rótula estándar de 1/2". Conexión = 1/2", macho BSP.	30508250
	Contador preajutable: Entrada BSP de 1/2", rótula de 90° y salida flexible con boquilla manual antigoteo. Caudal de 1 a 30 l/min. Precisión ±0,5% por todo el intervalo de capacidad de caudal. Presión máxima de trabajo: 65 bares. Cantidad máxima preseleccionable 99,9 litros. Pantalla LCD de 5 dígitos. Conexión: BSP macho de 1/2".	30508350
	Pistolas para fluidos múltiples	
	Pistola manual para agua/anticongelante. Conexión BSP hembra 3/8".	39900007
	Pistola con contador digital para suministro de anticongelante, líquido de frenos y líquido lavaparabrisas, completa, entrada de 1/2", rótula de 90° y salida flexible con boquilla antigoteo manual. Caudal de 1 a 35 l/min. Precisión ± 0,5%. Presión máxima de trabajo: 70 bares. Conexión = 1/2", macho BSP.	30508650

Características técnicas de la manguera

Tipo de manguera	Características técnicas	Margen de temperatura, min., °C	Acoplamientos del extremo libre de la manguera, manguera de distribución	Acoplamientos del extremo libre de la manguera, manguera de entrada	Conexión de la manguera en el enrollador, manguera de distribución	Conexión de la manguera en el enrollador, manguera de entrada
A	Cubierta de PVC y tubo interior de PUR. Malla de tejido sintético.	-10 – +60	Macho 1/4" BSP, latón. Con protector de manguera espiral	No se incluye la manguera de entrada.	–	Racor para mangueras de 3/8" + abrazadera.
B	Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de NBR. Malla de tejido sintético.	-30 – +100	BSP macho, cromado.	–	Racor para mangueras de + abrazadera.	Racor para mangueras de 1/2" + abrazadera.
D	Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de NBR. Malla de tejido sintético.	-30 – +100	BSP macho, cromado.	–	Racor para mangueras de + abrazadera.	Racor para mangueras de + abrazadera.
E	Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de manguera de regulación de suministro de calidad NBR. Malla de tejido sintético.	-20 – +100 (vapor hasta +165)	Macho BSP 60° cónico, cromado.	Hembra BSP 60° cónico, cromado.	Macho BSP 60° cónico.	Macho BSP 60° cónico.
F	Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de manguera de regulación de suministro de calidad NBR. Malla de tejido sintético.	-20 – +100 (vapor hasta +165)	Macho BSP 60° cónico, acero inoxidable.	Hembra BSP 60° cónico, acero inoxidable.	Macho BSP 60° cónico.	Macho BSP 60° cónico.
G	Cubierta y tubo interior de goma sintética. Malla de acero simple	-40 – +155	Hembra BSP 60° cónico, cromado. Con empuñadura de manguera de goma	Hembra BSP 60° cónico, cromado.	Macho BSP 60° cónico.	Macho BSP 60° cónico.
H	Cubierta y tubo interior de goma sintética. Malla de acero simple	-40 – +155	Hembra BSP 60° cónico, acero inoxidable. Con empuñadura de manguera de goma	Hembra BSP 60° cónico, acero inoxidable.	Macho BSP 60° cónico.	Macho BSP 60° cónico.
I	Cubierta y tubo interior de goma con base de SBR. Malla de acero simple	-40 – +100	Hembra BSP 60° cónico, cromado.	Hembra BSP 60° cónico, cromado.	Macho BSP 60° cónico.	Macho BSP 60° cónico.
J	Cubierta y tubo interior sintético, goma resistente al aceite. Malla de acero doble	-40 – +100	Hembra BSP 60° cónico, cromado.	Hembra BSP 60° cónico, cromado.	Macho BSP 60° cónico.	Macho BSP 60° cónico.
K	Cubierta y tubo interior de goma, malla de tejido sintético (según EN-559).	-20 – +80	–	–	Racor para mangueras de + abrazadera.	Racor para mangueras de + abrazadera.
L	Etil-vinil-acetato (EVA) corrugado Conductor de electricidad	-40 – +70	–	No se incluye la manguera de entrada	Incluido para Ø38 mm y Ø50 mm.	Ø 63 mm
M	Cubierta de CR y tubo interior de NBR. Malla de tejido sintético. Conductor de electricidad	-30 – +80	Hembra BSP 60° cónico, acero inoxidable.	Hembra BSP 60° cónico, acero inoxidable.	Macho BSP 60° cónico.	Macho BSP 60° cónico.

Nota: Las medidas de la rosca de los acoplamientos y las medidas del racor son siempre las mismas que las de la manguera, salvo que se especifique lo contrario.

Equilibradores Nederman serie 810



El equilibrador de la serie 810 hace que la herramienta no pese y minimiza el esfuerzo del operario. El equilibrador está disponible en tres modelos distintos y para nueve rangos diferentes de pesos, que van desde 0,5 kg a 10,9 kg. Material de recubrimiento: compuesto.

- Diseñado con punto de montaje con cadena de seguridad
- Práctico mosquetón para fijación rápida de herramientas
- Con mosquetón y grillete de pasador para un montaje rápido y sencillo



Tipo	Potencia de elevación, kg	Longitud del cable, m	Material del cable	Ref. nº
A	0,5 - 0,9	1,6	Cable de nailon	30800110
A	0,9 - 1,8	1,6	Cable de nailon	30800210
B	1,8 - 2,7	2,0	Alambre de acero	30800310
B	2,7 - 3,6	2,0	Alambre de acero	30800410
C	2,7 - 4,0	2,0	Alambre de acero	30800510
C	4,0 - 5,9	2,0	Alambre de acero	30800610
C	5,9 - 8,2	2,0	Alambre de acero	30800710
C	8,2 - 10,9	2,0	Alambre de acero	30800810

Equilibrador serie 883



El equilibrador soporta la herramienta y la manguera manteniéndolas levantadas en todo momento. Un freno centrífugo incorporado impide que el equilibrador se retraiga con demasiada rapidez, minimizando el riesgo de daños personales o materiales. Longitud de elevación, 8 m.

- Facilita el manejo de la herramienta o la manguera
- Funcionamiento seguro
- Longitud de elevación excepcional

Descripción	Capacidad, kg	Ref. nº
Equilibrador, con trinquete	5-11	20800431
Equilibrador, con trinquete	7-15	20800631

Accesorio	Ref. nº
Soporte giratorio	20331947
Interruptor de arranque/paro	20374015

La disponibilidad del producto depende del país