

CLP600

Analizador Multiparamétrico

El CLP600 es un analizador multiparamétrico (Cl, pH, Tº y conductividad), específico para el control de la calidad del agua en procesos de dosificación y desinfección.



El CLP600 garantiza unos valores de medida y control del agua con la máxima precisión y fiabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANALIZADOR MULTIPARAMÉTRICO

- Tensión alimentación: 85 - 264 VAC
- Frecuencia red: 47 - 440 Hz
- Intensidad: 0.15 - 0.25A
- Eficiencia : 82 %
- Temperatura de trabajo: -25 ~ 50 °C
- Humedad trabajo: 20 ~ 90 % HR (sin condensación)
- Alimentación auxiliar: 12-24 VDC 1A



Entradas y salidas analógicas:

- 1x Entrada para sonda de PH, impedancia > 1GOhm
- 1x Entrada sonda Cl2 impedancia 1MOhm, alimentación dual -5V +5V 50mA máxima.
- 2x Entradas sensor temperatura PT100 o PT1000
- 1x Entrada 0 - 20mA, 4 - 20mA impedancia 100Ohms
- 1x Entrada 0 - 10V, impedancia 1KOhm
- 2x Salidas 0 - 20mA , 4 - 20mA, impedancia máxima del receptor 500 Ohm

Entradas salidas digitales:

- 4x Entradas digitales opto-acopladas, Vin 9-24V
- 2x Salidas a relé 230VAC/VDC 1A máximo configurables
- 2x Salidas relé estado sólido 230VAC/VDC 0.1 A máximo configurables


Comunicaciones:

- 1x Puerto RS485 250Kbps aislado con polarización y fail safe. Protocolo MODBUS RTU

EL CONTROL PROFESIONAL

Otras características:

- Display TFT 5" 800 x 480 puntos, contraste ratio 600 , brillo de 400cd / m2 y táctil resistivo.
- Navegación táctil o mediante 4 botones de membrana.
- Función de datalogger con capacidad de 64MBytes.
- Reloj calendario con sistema de backup horario para +5 años de falta de alimentación eléctrica.
- Posibilidad lectura de datos y configuración mediante dispositivo Bluetooth.
- Posibilidad de incorporar un sensor de conductividad y un módem GSM.

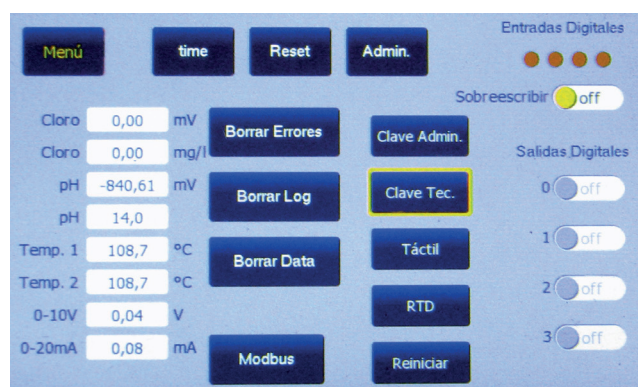

Pantallas de Configuración



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SONDA AMPEROMÉTRICA PARA CLORO

- Modelo: CLP163A o CLP163B
- Medida: cloro libre (inorgánico)
- Escala: 0 - 2 mg/l (CLP163A)
0 - 10 mg/l (CLP163B)
- Presión de trabajo: máx. 1 bar
- Temperatura de trabajo: 1 °C a 40 °C
- Electrolito: CLP163S
- Membrana: CLP163T
- Portasondas integrado
- Cable de 1m
- Compensada en temperatura y pH
- Integrado en montaje a panel



DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS Y DESINFECCIÓN

clorEP® - ELÈCTRICA PINTÓ, S.L.

Pol. Ind. Santa Anna I · Ctra. BV-4511 km. 4,2

08251 Santpedor · Barcelona (España)

Tel.: (+34) 938 366 036

Fax: (+34) 938 366 031

E-mail: comercial@clorep.es

www.clorep.es

GRUPO

aquaCENTER

agua, energía y medio ambiente