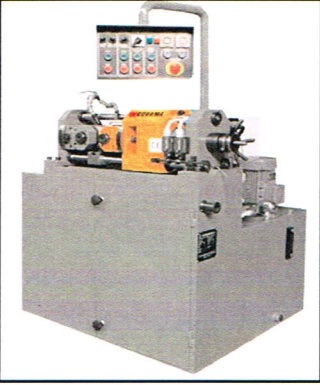
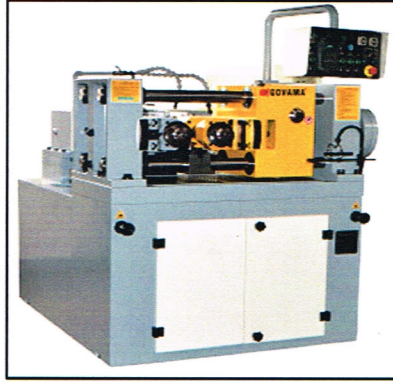
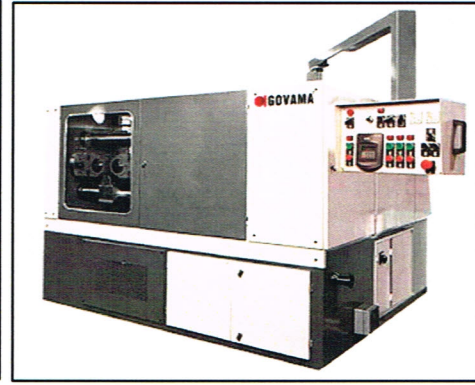
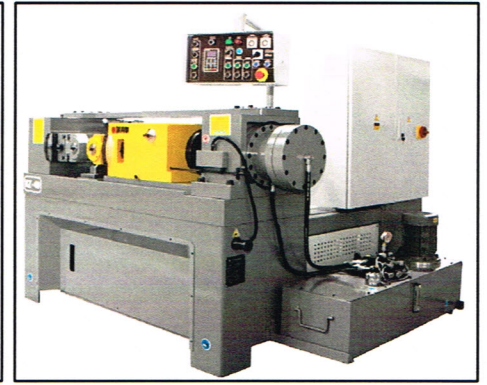



HK-3

HK-18

HK-25

HK-60

KZ-40

CARACTERÍSTICAS TECNICAS	HK-3	HK-18	HK-25	HK-40	HK-60	HK-85	HK-120	KZ-25	KZ-40
Presión de trabajo máxima (kN)	30	180	250	400	600	850	1250	250	400
Diámetro mínimo de roscado (mm)	3	3	4	4	4	4	10	3	4
Diámetro máximo de roscado (mm)	20	30	48	120	250	250	250	40	120
Paso máximo de roscado (mm)	1,5	3	4	7	8	10	14	4	7
Diámetro mínimo de rodillos (mm)	90	140	145	160	160	200	240	145	160
Diámetro máximo de rodillos (mm)	110	190	190	210	280	280	340	190	210
Longitud máxima de rodillos (mm)	60	125	170	230	250	250	290	170	230
Diámetro de ejes portarodillos (mm)	40	54	69,85 - 80	69,85 - 80	80 - 100	100	120	69,85	69,85 - 80
Distancia entre ejes (mm)	90 - 145	140 - 215	130 - 230	150 - 320	240 - 470	240 - 470	230 - 600	148 - 230	150 - 339
Angulo de inclinación de cabezales	± 8°	± 8°	± 8°	± 11°	± 12°	± 12°	± 13°	± 8°	± 11°
Potencia motor principal (Kw)	4	5,5	11	15	30	37	55	11	18,5
Potencia total (Kw)	5,8	7,5	13,7	18,3	40	48	67	13,7	18,3
Gama de velocidades (rpm)	19 - 54	15 - 60	18 - 60	17 - 53	16 - 50	18 - 50	18 - 60	23 - 75	13 - 57
Peso (Kgrs.)	850	1250	2400	4300	9400	9600	12000	2045	4350
Dimensiones (cms).	140 x 120 x 170	150 x 150 x 170	160 x 190 x 190	190 x 230 x 210	260 x 300 x 230	260 x 300 x 230	255 x 283 x 200	150 x 170 x 180	195 x 227 x 190

Estos páramentos son revisables dependiendo del material a roscar.

BURGELU, S.L. - Ibaitarte Kalea, 17 - 20870 ELGOIBAR (Guipúzcoa) - Teléfono 943744173 - Fax 943744203 - www.burgelu.com - burgelu@burgelu.com