






3R-3

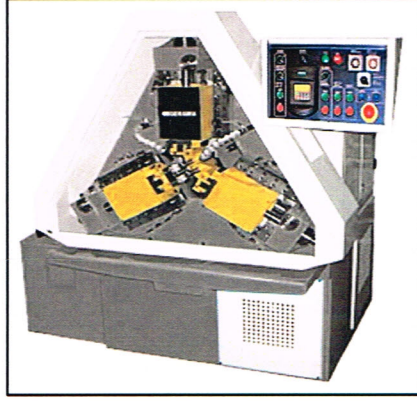

3R-9

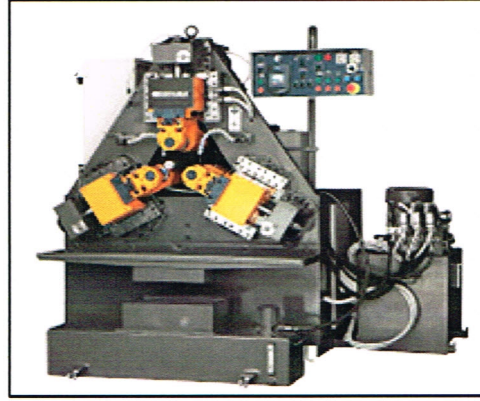

3R-21

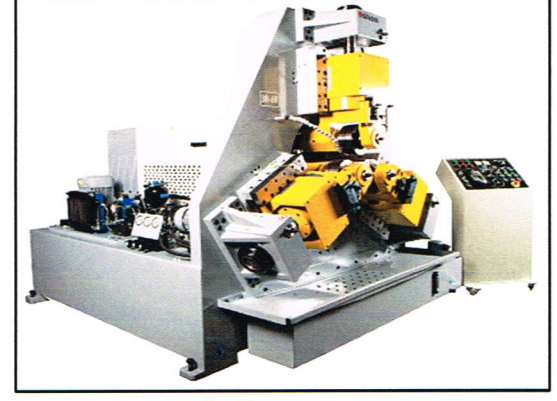

3R-60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	3R-3	3R-9	3R-15	3R-21	3R-45	3R-60	3R-150
Presión de trabajo máxima (kN)	30	90	150	210	450	600	1500
Diámetro mínimo de roscado (mm)	8	8	12	20	30	30	40
Diámetro máximo de roscado (mm)	30	40	90 (65)	90 (65)	210 (85)	210 (85)	400
Paso máximo de roscado barras (mm)	1,5	2	2,5	3	5	6	7
Paso máximo de roscado tubos (mm)	1,75	1,75	4	6,35	7	10	12
Diámetro mínimo de rodillos (mm)	45	40	60	110	150	165	195
Diámetro máximo de rodillos (mm)	80	80	175	175	220	220	325
Longitud máxima de rodillos (mm)	40	40	100	100	125	125	245
Diámetro de ejes portarodillos (mm)	25,40	25,40	40	54 - 69,85	69,85	80	120
Angulo de inclinación de cabezales	± 8°	± 8°	± 8°	± 8°	± 12°	± 12°	± 10°
Potencia motor principal (Kw)	2,2	5,5	11	15	22	30	75
Potencia total (Kw)	3,8	8,8	15,3	19,3	18,3	38,7	100
Gama de velocidades (rpm)	42-63-85-107-154 194-261-387	50 - 142	24 - 65	25 - 65	30 - 93	30 - 93	10 - 30
Peso (Kgrs.)	750	1200	2350	2500	6300	6500	15000
Dimensiones (cms).	160 x 190 x 170	140 x 120 x 170	150 x 150 x 170	160 x 190 x 190	190 x 230 x 210	260 x 300 x 230	550 x 400 x 310

Estos páramentos son revisables dependiendo del material a roscar.

BURGELU, S.L. - Ibaizarte Kalea, 17 - 20870 ELGOIBAR (Guipúzcoa) - Teléfono 943744173 - Fax 943744203 - www.burgelu.com - burgelu@burgelu.com