

CEPRO[®]

LEADING IN WELDING SAFETY

PROGRAMA

**omni-
SAFETY**





CORTINAS DE SOLDADURA



Cortinas de soldadura

Las cortinas para soldadura proporcionan protección contra la luz azul y la radiación ultravioleta. Ofrecen la máxima seguridad frente al arco. Cumplen con la EN-1598, la norma europea para cortinas de soldadura. Son apropiadas para todo tipo de soldadura. Están provistas de 7 ojales en la parte superior, con corchetes de unión en ambos lados y son suministradas con 7 ganchos de suspensión. Son muy recomendables para separar áreas de trabajo y para crear nuevos puestos de soldadura de una manera rápida y muy asequible.

La gran ventaja de cortinas de soldadura transparentes es que además de cumplir con EN-1598, permiten observar desde afuera el interior de la cabina.

Verde 9 – es opaca y en consecuencia la que máxima protección ofrece contra las radiaciones. Es muy eficaz en el caso de que dos o más soldadores trabajen cerca ya que la cortina evita las molestias que puedan ocasionar el arco de soldadura de un soldador a otro.

Naranja – Su color llamativo es muy apropiado para aquellas áreas de trabajo en las que conviene advertir a otras personas, como clientes o visitas, que en la zona delimitada por las cortinas se están realizando trabajos soldadura.

Verde 6 – y **Bronce** – Poseen las mismas características de protección que la cortina naranja pero los colores son más suaves y resultan muy apropiados en aquellas áreas de trabajo en las que la imagen es importante.



Cepro Naranja



Cepro Verde-9



Cepro Verde-6



Cepro Bronce


Alto x Ancho	Cepro Naranja	Cepro Verde-9	Cepro Verde 6	Cepro Bronce
160 cm x 140 cm / 10	16.15.16.0010	16.19.16.0010	16.16.16.0010	16.17.16.0010
180 cm x 140 cm / 10	16.15.18.0010	16.19.18.0010	16.16.18.0010	16.17.18.0010
200 cm x 140 cm / 10	16.15.20.0010	16.19.20.0010	16.16.20.0010	16.17.20.0010
160 cm x 140 cm	16.15.16	16.19.16	16.16.16	16.17.16
180 cm x 140 cm	16.15.18	16.19.18	16.16.18	16.17.18
200 cm x 140 cm	16.15.20	16.19.20	16.16.20	16.17.20
220 cm x 140 cm	16.15.22	16.19.22	16.16.22	16.17.22
240 cm x 140 cm	16.15.24	16.19.24	16.16.24	16.17.24
260 cm x 140 cm	16.15.26	16.19.26	16.16.26	16.17.26
280 cm x 140 cm	16.15.28	16.19.28	16.16.28	16.17.28
300 cm x 140 cm	16.15.30	16.19.30	16.16.30	16.17.30



MANTAS DE SOLDADURA



M-O

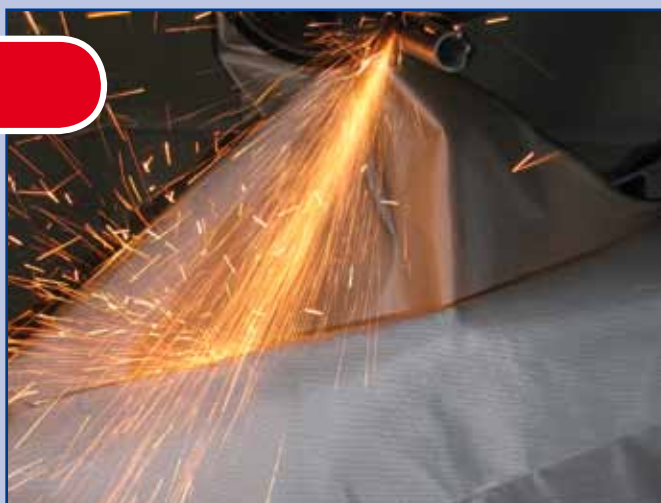

Mantas de soldadura

Las mantas de soldadura se usan para proteger la zona de trabajo, personas u objetos contra proyecciones de soldadura y esmerilado. Utilizándolas adecuadamente disminuye potencialmente el riesgo de sufrir daños provocados por incendios.

Todas nuestras mantas son fabricadas con fibra de vidrio excepto la Olympus, que se fabrica con fibra de silicato. Estos tejidos están tratados con diversos recubrimientos que retardan las llamas, y que incrementan la fuerza mecánica. Además están libres de amianto y están certificadas con la normativa francesa M0 siendo ésta la más alta certificación para tejidos técnicos.

Nuestra gama completa de mantas consiste de:

- Kronos 690 gr. Resiste 600 °C
- Atlas 720 gr. Resiste 600 °C
- Pallas 690 gr. Resiste 750 °C
- Hercules 1220 gr. Resiste 900 °C
- Sirius 1035 gr. Resiste 1000 °C
- Olympus 1150 gr. Resiste 1300 °C

Estas mantas se suministran confeccionadas en dimensiones estándar, hechas a medida y en rollos de diferentes medidas.

Antes de aplicar una manta por primera vez, recomendamos hacer una prueba.

El uso de mantas sobreponiéndolas una a la otra incrementa la seguridad.

Consúltenos indicando sus necesidades.

100 CM X 25 MTR

OLYMPUS 1300°C	56.50.09.0950 (0,90 x 50 mtr)
SIRIUS 1000°C	56.53.02.1025
HERCULES 900°C	56.50.07.1025
PALLAS 750°C	56.50.04.1025
ATLAS 600°C	56.50.05.1025
KRONOS 600°C	56.50.06.1025

	KRONOS 500°C	ATLAS 600°C	PALLAS 750°C	HERCULES 900°C	SIRIUS 1000°C
100 x 100 cm	56.50.61	56.50.11	56.50.41	56.50.71	56.53.21
200 x 100 cm	56.50.62	56.50.12	56.50.42	56.50.72	56.53.22
200 x 200 cm	56.50.65	56.50.15	56.50.45	56.50.75	56.53.25
300 x 200 cm	56.50.66	56.50.16	56.50.46	56.50.76	56.53.26
300 x 300 cm	56.50.67	56.50.17	56.50.47	56.50.77	56.53.27
400 x 300 cm	56.50.68	56.50.18	56.50.48	56.50.78	56.53.28
400 x 400 cm	56.50.69	56.50.19	56.50.49	56.50.79	56.53.29

OLYMPUS 1100°C

90 x 100 cm	56.50.91	180 x 300 cm	56.50.96
90 x 200 cm	56.50.92	270 x 300 cm	56.50.97
180 x 200 cm	56.50.95		



LÁMINAS DE SOLDADURA



EN-1598

Láminas

Ofrecen la misma protección visual que las cortinas y cortina-lamas. La diferencia radica en que las láminas se suministran con corchetes y se solapan con unas bridas de plástico. Además las láminas tienen un grosor de 2 ó 3 mm y una anchura de 300mm. Pueden ser cortadas y perforadas con el largo a medida. Además también se suministran en rollos de 50 metros.

Debido a su espesor son adecuadas para trabajos de esmerilado. Se recomienda su utilización en puertas de almacenes que por entrada y salida continua de personas y pesadas mercancías permanecen abiertas constantemente. Además no dejan pasar el viento y evitan la corriente por lo que ayudan a reducir el consumo de la calefacción o aire acondicionado. Cumplen con la normativa EN-1598

Cortina-lama de soldadura

Son ideales para todo tipo de soldadura. Ofrecen la misma protección visual que las cortinas sin embargo, a diferencia de éstas, la cortina-lama es más gruesa, 1mm. Otra diferencia radica en que la cortina-lama se suministra con cuatro ojales termo sellados y se coloca solapada con unos ganchos que van suspendidos. Son recomendables cuando a través de ellas tienen que transitar continuamente personas, y mercancías. Son auto extingüibles. También están disponibles en naranja, verde 9, verde 6 y bronce y en diferentes alturas. Se suministran en rollos, o empaquetes de 4uds.

570x1x1600mm
570x1x1800mm
570x1x2000mm
570x1x2200mm

LAMINAS EN ROLLO

	Cepro Naranja	Cepro Verde-9	Cepro Verde-6	Cepro Bronce
300 x 2 mm	26.25.02	26.29.02	26.26.02	26.27.02
300 x 3 mm	26.25.03	26.29.03	-	-

LAMINAS CORTADAS A MEDIDA

	Cepro Naranja	Cepro Verde-9	Cepro Verde-6	Cepro Bronce
300 x 2 mm	26.25.02.91	26.29.02.91	26.26.02.91	26.27.02.91
300 x 3 mm	26.25.03.91	26.29.03.91	-	-

CORTINA-LAMA 570x1 mm

	Cepro Naranja	Cepro Verde-9	Cepro Verde-6	Cepro Bronce
570 x 1 x 1600 mm	22.15.16.0004	22.19.16.0004	22.16.16.0004	22.17.16.0004
570 x 1 x 1800 mm	22.15.18.0004	22.19.18.0004	22.16.18.0004	22.17.18.0004
570 x 1 x 2000 mm	22.15.20.0004	22.19.20.0004	22.16.20.0004	22.17.20.0004
570 x 1 x 2200 mm	22.15.22.0004	22.19.22.0004	22.16.22.0004	22.17.22.0004





MAMPARAS DE SOLDADURA



Cepro Gazelle



Cepro Sprint



Cepro Omnium



Cepro Robusto



Mamparas de soldadura

Pueden utilizarse para crear compartimentos móviles. Diferentes modelos de biombo, cada uno de ellos con un nivel de calidad y con variedad de usos.

1-Gazelle es una mampara ligera (8kg) y práctica. Alto 2m. y Ancho 2,00m. / 1,40m. Recomendada para su utilización en lugares de trabajo pequeños o para uso no demasiado frecuente.

2-Sprint es una mampara estable. La estructura es de tubo redondo galvanizado y perfil, acabada con pintura roja al polvo RAL-3020. Alto 2,00m x ancho 2,00m. Son suministrables con cortinas o bien con cortina-lamas de soldadura en los 4 colores disponibles.

3-Omnium mampara estable. Con movilidad garantizada por 4 ruedas y dos de ellas con freno. Alto de 2m. disponible en modelo singular ancho de 2,15m o bien triptico ancho de 3,75m o 4,35m (solo cortinas). Se pueden equipar con cortinas o láminas de 1,60m de alto.

4-Robusto mampara muy estable y de muy alta calidad, con 4 ruedas giratorias de las que dos están provistas de freno, apta para uso industrial intenso. Alto 2,10m disponible en modelo singular ancho 2,15m o bien triptico ancho de 3,55m o 4,35m. Se pueden equipar con cortinas o láminas de 1,80m. (sobrelapado de láminas es de 10cm-66%).

Con mamparas Omnium y Robustos podemos ofrecer bajo consulta sistemas móviles completos.

CON CORTINAS

	Cepro Naranja	Cepro Verde-9	Cepro Verde-6	Cepro Bronce
Gazelle 200 x 140 cm	36.39.15	36.39.19	36.39.16	36.39.17
Gazelle 200 x 200 cm	36.39.25	36.39.29	36.39.26	36.39.27
Sprint 200 x 200 cm	36.38.15	36.38.19	36.38.16	36.38.17
Omnium 200 x 215 cm	36.34.15	36.34.19	36.34.16	36.34.17
Omnium 200 x 80+215+80 cm	36.36.15	36.36.19	36.36.16	36.36.17
Omnium 200 x 110+215+110 cm	36.36.65	36.36.69	36.36.66	36.36.67
Robusto 210 x 215 cm	36.32.15	36.32.19	36.32.16	36.32.17
Robusto 210 x 70+215+70 cm	36.31.15	36.31.19	36.31.16	36.31.17
Robusto 210 x 110+215+110 cm	36.31.65	36.31.69	36.31.66	36.31.67

CON LAMINAS

	Cepro Naranja	Cepro Verde-9	Cepro Verde-6	Cepro Bronce
Omnium 200 x 215 cm	36.34.25	36.34.29	36.34.26	36.34.27
Omnium 200 x 80+215+80 cm	36.36.25	36.36.29	36.36.26	36.36.27
Robusto 210 x 215 cm	36.32.25	36.32.29	36.32.26	36.32.27
Robusto 210 x 70+215+70 cm	36.31.25	36.31.29	36.31.26	36.31.27
Robusto 210 x 110+215+110 cm	36.31.75	36.31.79	36.31.76	36.31.77



SONIC INSONORIZACIÓN



Sonic insonorización

La pared Sonic aislante es un elemento modular (espesor de 50 mm) que puede ser montado de forma fácil y rápida. Las dimensiones de un elemento SONIC son: Altura de 2.200 mm x ancho de 1.012 mm. El espacio en la parte inferior es de aprox. 150 mm. Otro ancho estándar es 512mm y además existe la posibilidad de hacerlos a medida.

Cada elemento modular Sonic está construido en varias capas, todas hechas enteramente de materiales resistentes al fuego tales como chapa de acero perforada, fibra de vidrio y lana mineral. El acabado exterior está hecho con pintura al polvo, teniendo una función absorbente del sonido.

Por ello resultan muy efectivas en lugares en donde el área de trabajo tiene un factor alto de contaminación por ruido, ya que permite crear una pequeña área silenciosa adecuada para breves reuniones con clientes o con los operarios. Así se evita tener que desplazarse a otras áreas para comunicarse.

Además en el interior de la cabina se pueden integrar accesorios como son enchufes eléctricos, gas, luz, una mesa de soldadura, equipo de extracción de humos, etc. Así se crea un puesto de trabajo bien organizado para el soldador / operario.

Resumiendo son idóneas para escuelas de soldadura y talleres que reciben muchos visitantes.

No duden en pedir consejo a nuestros especialistas.

Panel 2200 x 1012 x 50 mm, RAL 6011	45.00.00.2010
Panel 2200 x 512 x 50 mm, RAL 6011	45.00.00.2005
Pie ajustable , RAL 6011	45.10.00
Extensión para el pie	45.35.20
Poste de unión	45.20.01
Consola de extracción de humos	45.30.15.2022
Extensión de la consola	45.20.10





Tienda de soldadura 200 x 190 x 220 cm

- Diseñada para trabajos de soldadura al exterior, protegiendo al soldador y al material contra todo tipo de inclemencias del tiempo.
- Aprobada M2-PVC tejido 590 gr/m2-Estructura galvanizada.
- Anchura 1900mm, profundidad 2000mm, altura 2000mm a los lados y 2200mm en el centro.
- Hecha de tela plástica blanca de 600 gr. auto extingible de acuerdo con la normativa francesa M2.
- Estructura compuesta por tubos galvanizados de 25mm de diámetro.



Retractor de cable giratorio

- Ideal en caso de necesitar un espacio de trabajo cerrado con cortinas pero al mismo tiempo permite un fácil y rápido acceso.
- El muelle recoge el cable con una largura aprox. de hasta 8 mts. y es fácilmente extraído del tambor para ser agarrado al tensor del otro lado. Las cortinas (altura máx. de 180 cms) pueden colgarse en el cable extendido. De esta manera las cortinas pueden moverse hacia los lados. Después el cable puede ser recogido y el tambor gira hacia un lado para permitir un fácil acceso al área de soldadura.



Mesa de soldadura 630 x 850 x 800 mm & 630 x 1100 x 800 mm

- Disponible con superficie de parrilla con barras de hierro o de tablero de piedra de chamota.
- Apta para centros de formación, colegios y talleres. La mesa ofrece gran estabilidad. Hecha con perfil de acero soldado. Disponible en diferentes medidas.



Placa protectora Impact 2050 x 1250 x 3 mm & 1025 x 1250 x 3 mm

Las planchas Impact son adecuadas para su utilización en lugares de trabajo en los que se encuentran personas cerca de un puesto de soldadura. Planchas Cepro- Impact están hechas de Policarbonato, un resistente material que ofrece protección visual y sirve de barrera física. Protegen contra las peligrosas radiaciones de luz azul y rayos ultravioletas emitidas durante los trabajos de soldadura. Suministrables en dos colores, Verde y Bronce que están certificados según EN1598. Se recomiendan en áreas de trabajo con Robots y para utilizar como ventanas en cabinas de soldadura.



Sombrilla de soldadura

La sombrilla protege al soldador contra todo tipo de inclemencias del tiempo protegiendo además contra rayos UV. La sombrilla está hecha de una lona que repele el agua no dejando pasar los rayos uv. Provista de un mecanismo fuerte de apertura y cierre. Además es de altura regulable para ser emplazada en cualquier lugar.

Tienda de soldadura	91.20.11
Retractor de cable giratorio	82.20.10
Mesa de soldadura 630 x 1100 x 800 mm	45.41.01.6311
Placa protectora Impact 2050 x 1250 x 3 mm	27.27.01
Sombrilla de soldadura Ø 200 cm	93.21.20

A large, vibrant image of welding sparks erupting from a point, filling the upper half of the page with a red tint.

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY



Consulte a su distribuidor :

