

TRANSPORTER iS3 - iS4 - iS5





TRANSPORTER iS3 - iS4 - iS5

La serie iS è progettata per chi necessita di un mezzo potente, ma dalle dimensioni più contenute. Ideale per l'uso in spazi ristretti e in coltivazioni a filare è dotato di forca autocaricante, pianale ribaltabile, guida reversibile e videocamera.

The various iS models have been designed for those who need a powerful machine, but with limited dimensions. These models are ideal for the use in narrow spaces such as cultivations in rows. They are equipped with self-loading forklift, tipper level, video camera and reversible driving position.

	iS3	iS4	iS5
Portata (Kg)/Carrying capacity	1350	1800	2250
Portata forca (Kg) - Forklift load	400	400	400
N. bins/No. bins	3	4	5
Bins/giorno - Bins/day	150-200	200-300	400-500
Peso (Kg) - Dry Weight	2300	2450	2600
Raggio sterzata - Steering radius	2,3 mt	2,6 mt	2,96 mt
Perkins 404D-22 36,3 - kW/ 49 HP	✓	✓	✓
Yanmar 4TNV86C - 35.5 KW/47.6 HP	Option	Option	Option
Yanmar 4TNV88CT 44.0 KW/59.0 HP	-	Option	Option
Pneumatici - Pneumatics	280/70 R16	280/70 R16	320/65 R16
Pneumatici - Pneumatics (Option)	320/65 R16	320/65 R16	425/55 R17
Trasmissione - Transmission	Idrostatica/Hydrostatics		
Velocità max - Max speed	25 Km/h		

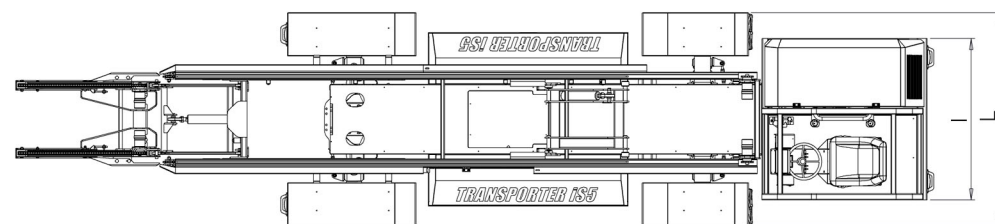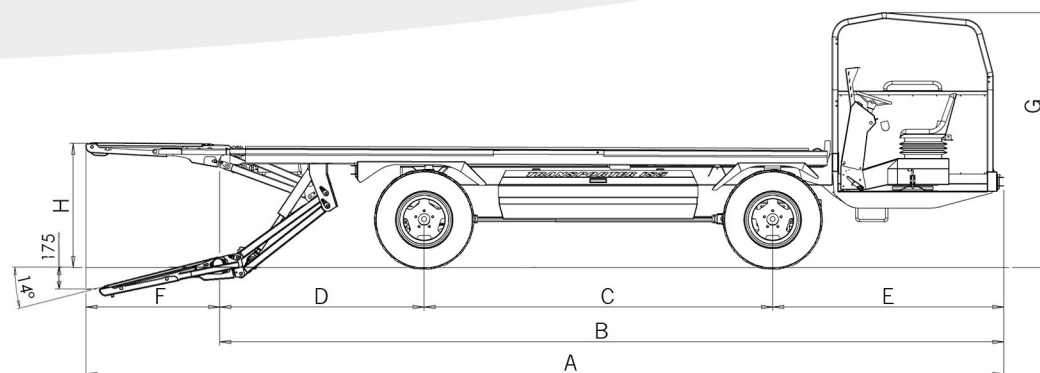

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L*
iS3	6308	5194	2030	1285	1879	1114	2060	1000	1300	1700
iS4	6758	5644	2380	1385	1879	1114	2060	1000	1300	1700
iS5	7489	6375	2810	1685	1879	1114	2060	1000	1300	1700

* 1500 ~1800 Optional
1850 con pneumatici 425/55 R 17

POSIZIONI DI STERZATA - STEERING POSITIONS

