


RAS 11.15 / RAS 11.35



- Corte
- Plegado
- Deformación

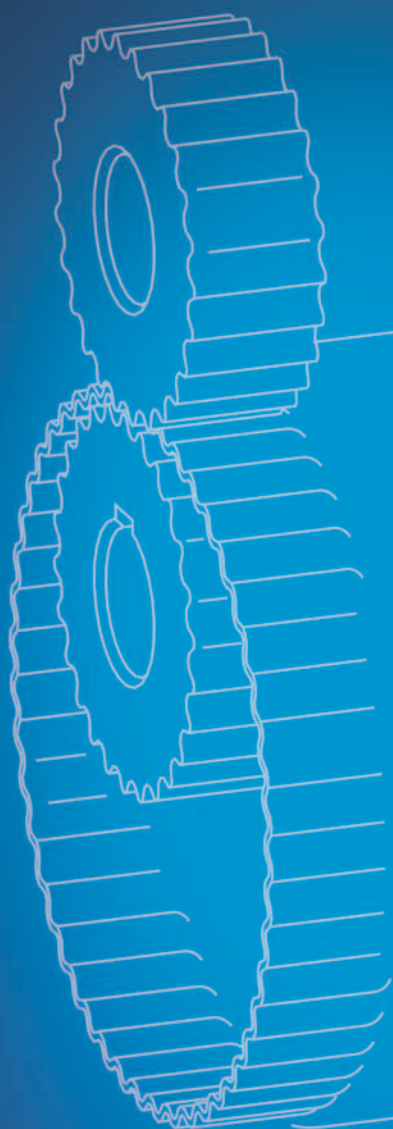


RAS 11.15 / RAS 11.35


¡Completa!

La Bordonadora RAS, compacta y versátil es ideal para el trabajo en el taller como en la obra. Usted está preparado para todo con los nueve juegos de rodillos estándar y el tope partido endurecido. Además los rodillos están tratados contra la corrosión y muchos de ellos también están templados.


Si usted sólo usa la máquina de vez en cuando, debe considerar el modelo manual, pero para un mayor uso y diferentes requisitos, se recomienda el modelo motorizado con velocidad continua ajustable mediante pedal.

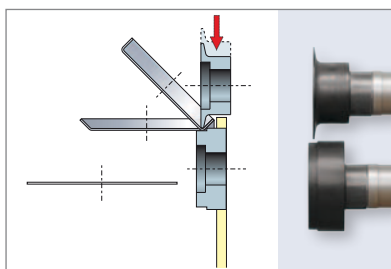


Rodillos rebordeadores BC

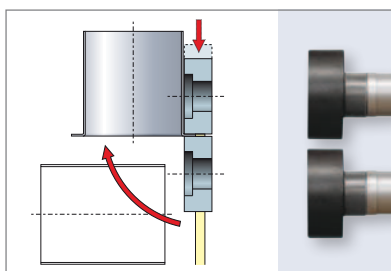


Rodillos lisos BB

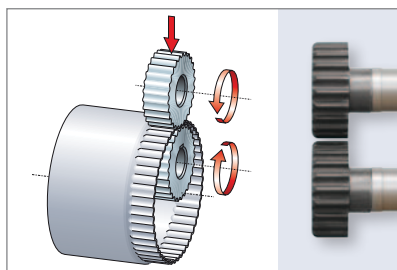

Rodillos de reducción 20 mm

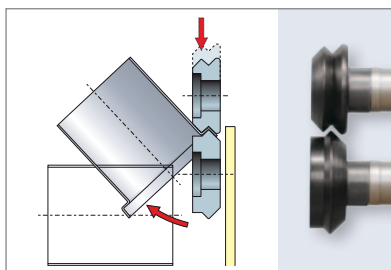


Pliegue doble oblicuo 6 mm

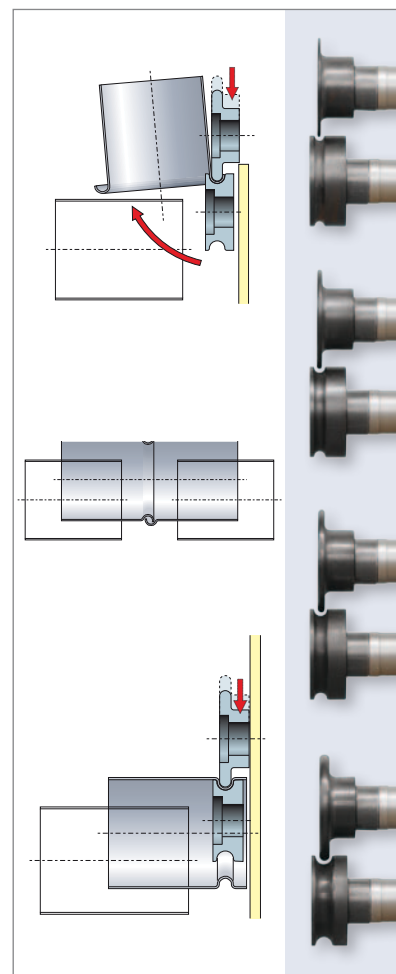

Borde cilíndrico V1; V1.5; V2; V3



Rodillos cuadrados

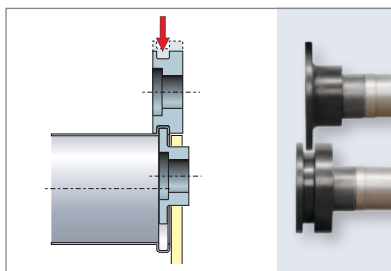

Rodillos cuadrados SK4/6 mm




Rodillos para borde cilíndrico

RAS 11.15 / RAS 11.35


¡Extensible!





¿Tiene trabajos especiales que requieren soluciones a medida?
¡No es problema para la bordonadora RAS! Ofrecemos una amplia variedad de juegos de rodillos especiales.
Tiene videos disponibles en la página web de RAS:
www.RAS-online.de

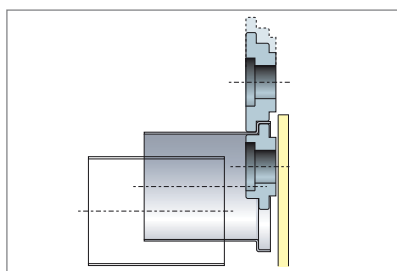


Rodillos de pliegue doble

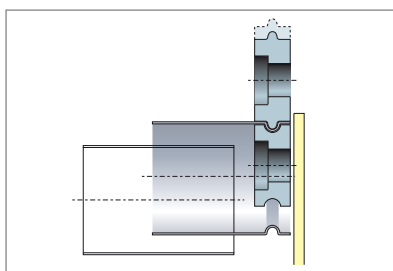


Rodillos plegadores

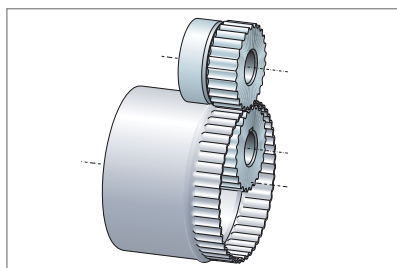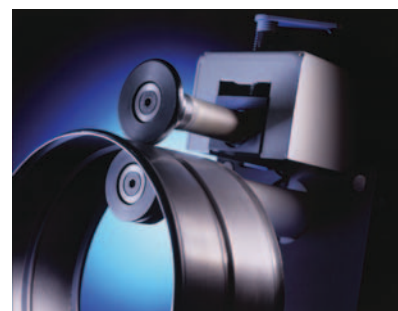

Rodillos de reducción con tope

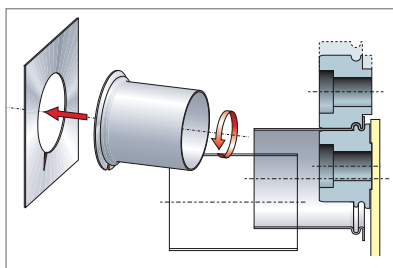

Rodillos para acanaladuras de rosca

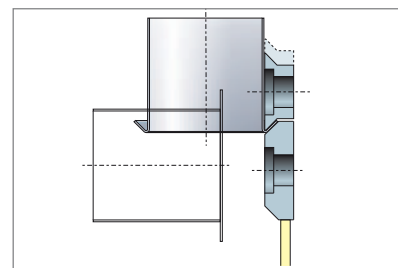


Rodillos inclinados BD



Rodillos de reducción con tope



Rodillos para acanaladuras

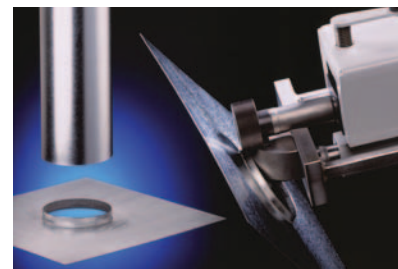

Tope circular para pestañas interiores



RAS 11.15 / RAS 11.35


Bordonadora

Datos técnicos	RAS 11.35	RAS 11.15
Espesor max. (acero)	1.25 mm (18 Ga)	1.25 mm (18 Ga)
Distancia entre centros	50 mm (1.97")	50 mm (1.97")
Profundidad máx. de trabajo	215 mm (8.465")	200 mm (7.874")
Velocidad (en relación al diámetro medio) a 1.25 mm (18 Ga) a 0.75 mm (22 Ga)	motor ajustable 0 – 12 m/min (0 – 472 /min) 0 – 20 m/min (0 – 787 /min)	manual
Potencia	0.25 kW (0.35 hp)	–
Peso neto	45 kg (99 lbs)	22 kg (49 lbs)

Equipamiento estándar	RAS 11.35	RAS 11.15
9 Juegos de rodillos estándar	X	X
Tope partido con gran placa endurecida		
Dos cajas para rodillos	X	
Fácil anclaje de máquina	X	X
Fácil anclaje de pie	X	
Ajuste de velocidad mediante pedal	X	
Interruptor marcha izquierda-derecha	X	
Embalaje en caja de cartón		X



Tope partido con placa endurecida (240 x 160 mm / 9.45 x 6.3)



Caja para rodillos



Anclaje fácil de máquina



Anclaje fácil del pie



Interruptor de dirección
Interruptor de velocidad

RAS Reinhardt Maschinenbau GmbH
Richard-Wagner-Str. 4–10
71065 Sindelfingen · Germany
Tel. +49-7031-863-0
Fax +49-7031-863-185

www.RAS-online.de
Info@RAS-online.de

Modificaciones reservadas.
Las fotos pueden mostrar opcionales.