

Corte. Plegado. Conformado.



RAS VENTroulder

Máquina curvadora de chapa para conductos




D-71045 SINDELFINGEN
P O S T F A C H 3 6 9
T E L E F O N 0 7 0 3 1 - 8 6 3 - 0

D-71065 SINDELFINGEN
RICHARD-WAGNER-STR. 400
T E L E F A X 0 7 0 3 1 - 8 6 3 - 1 8 5



RAS REINHARDT
MASCHINENBAU
G M B H

Curvado de chapas perfiladas

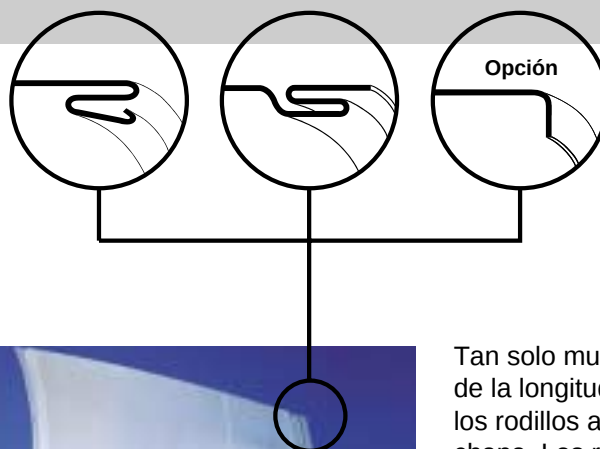

La RAS VENTrrounder, es una máquina especial para la industria del conducto. Es una solución ideal para curvar chapas perfiladas.

La máquina curva al interior y al exterior del codo. Utiliza unos espaciadores para mantener el Snap Lock o Pittsburgh abierto.

Tan solo mueva los rodillos a lo largo de la longitud de la máquina y ajuste los rodillos a la medida exacta de la chapa. Los rodillos sujetan la chapa durante el proceso para evitar que se pisen los perfilados en los extremos.

Un motoreductor con velocidad variable maneja el rodillo superior e inferior. Hacia delante o atrás, se maneja desde un pedal.

Los rodillos se apoyan en cojinetes sobre el chasis de la máquina. El rodillo trasero puede ajustarse mediante una manivela para determinar el radio.

Equipamiento Estandar

- 12 Anillos templados en cada rodillo
- Manivela para ajuste preciso del rodillo trasero
- Alicates de refuerzo
- Velocidad variable
- Espaciadores para perfilados Snap Lock y Pittsburgh
- Pedal para velocidad variable
- Pedal para movimiento hacia delante atrás

Opciones

- Rodillos para curvar chapas con perfilado vertical "L"

Datos técnicos	RAS VENTrrounder
Ancho máx. chapa	1500 mm
Ancho mín. chapa	120 mm
Espesor máx. chapa (a 400 N/mm ²)	1.25 mm
Radio mín.	ca. 200 - 250 mm
Velocidad	0 - 10 m/min
Potencia motor	0.75 kW
Dimensiones	2200 x 650 x 1050 mm
Voltaje	230 V, 1 Ph
Peso neto	550 kg

Se reserva el derecho a modificaciones. Las fotografías pueden mostrar opciones.

