


SINTO®

CATÁLOGO GENERAL

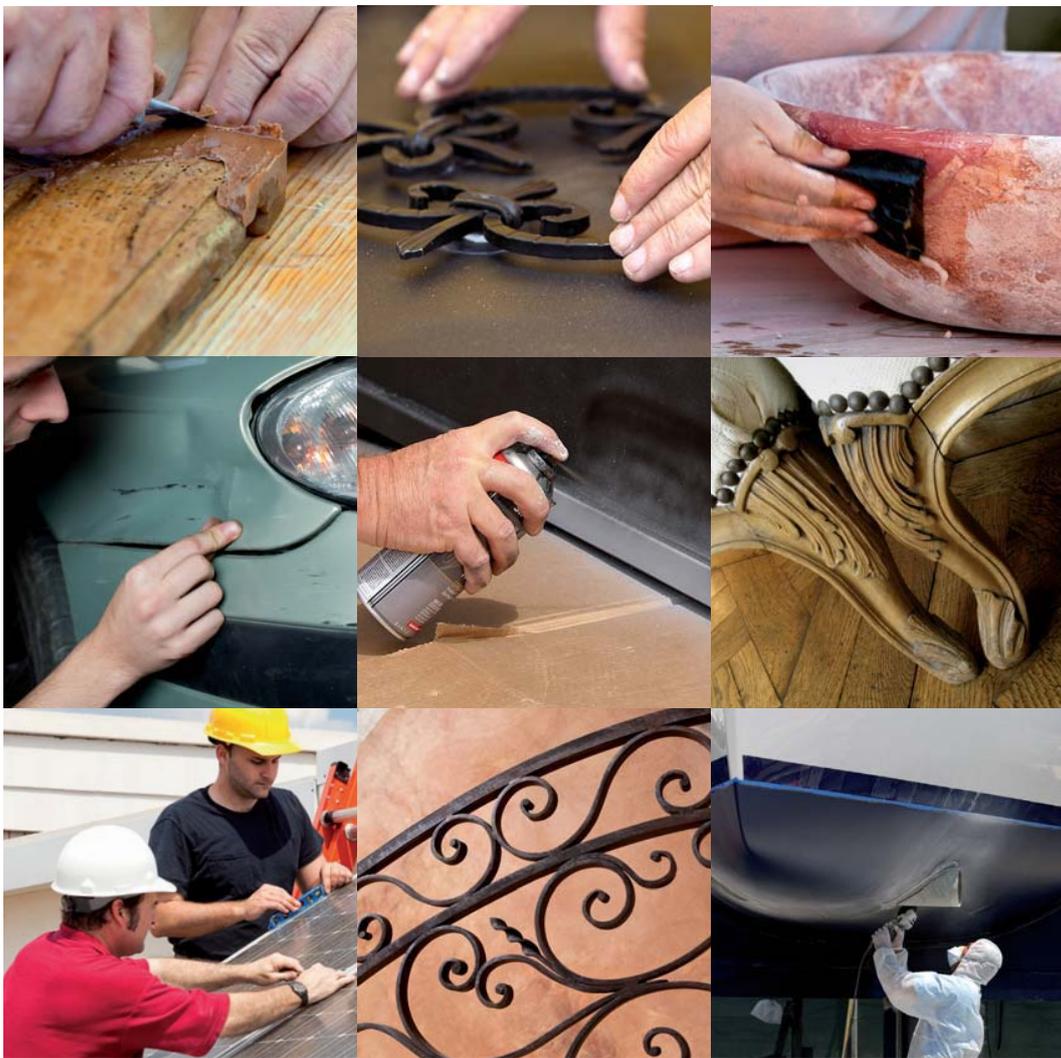

SINTOBOIS SINTOFER SINTOPIERRE SINTOPEINTURE SINTOMARINE

SINTO EL ESPECIALISTA EN LA REPARACIÓN

SINTOFER

pro

Creacion de un
nuevo cartucho
listo al uso:

ALIANZA



- Masilla multi-superficies, multifuncional.
- Nueva tecnologia de aplicación.
- Masilla untuosa.
- Endurecimiento en 20 min.
- Facilidad de aplicación.



NOVEDAD

SINTO® el especialista multi-materiales

SUMARIO

Productos para la reparación y mantenimiento de todo tipo de materiales.

Madera

MASILLAS GAMA SINTOBOIS B COMPONENTE	3-4
MASILLAS GAMA MONOCOMPONENTE NITRO Y BASE AGUA	5-7
TRATAMIENTO ESPECIAL MUEBLES Y PARQUETS ANTICARCOMA	8
DECAPANTES	9

Hierro, carrocería e industria

GAMA SINTOFER, REPARACIÓN DEL HIERRO	10-11
RESINAS, TISSUES, Y KITS	12
GAMMA SINTOPINTURA DECO	13-14
PISTOLAS DOSIFICADORAS DE MASILLA	15
GAMA SINTOPIEDRA	16
GAMA SINTOMARINE	17
GAMA INDUSTRIA GRAN FORMATO	18
GAMA SINTOFER PRO MASILLAS DE CARROCERIA	19
GAMA SINTOPINTURA PRO	20
GAMA KIRAVIV CERAS Y ROTULADORES	21-22



► REPARACIÓN

MASILLA DE MADERA

RECONSTRUYE , REPARA , PEGA TODAS LAS MADERAS Y SUS DERIVADOS.

MASILLA DE POLIÉSTER BICOMPONENTE

- Reconstruye las partes faltantes de todas las maderas.
- Repara los ángulos y aristas vivas.
- Rellena los agujeros, fisuras, grietas, nudos saltados...

CONTIENE POLVO DE MADERA

EXISTE EN TRES TIPOS DE DUREZA SEGÚN EL TIPO DE REPARACIÓN:

- SINTOBOIS STANDARD : Reconstruye las partes mancantes, rellena los huecos importantes y los nudos saltados.
- SINTOBOIS FIN : Producto que destaca por su gran finura, y facilita el acabado con las pinturas y las lacas.
- SINTOBOIS DUR : Reconstruye las partes faltantes sobre la madera y repara los ángulos y las aristas vivas.

INTERIOR - EXTERIOR

CUALIDADES

Se trabaja como la madera natural.
Se clava, se atornilla, se puede ribeterar,...
Secado rápido (sobre los 20 min)
Trabajar como la madera después de los 30 minutos de secado.



↳ Réparer

LO MÁS

Una gama reconocida por su eficacia y su calidad.



REPARACIÓN

MASILLA PARA MADERA



STANDARD

Defectos estáticos.
Reconstruye las partes faltantes, rellena los huecos importantes y los nudos saltados.
Contiene polvo de madera

	ROBLE	ROBLE MEDIO	ROBLE CLARO	MIEL	CEREZO	CAOBA	ABETO	BLANCO	TECA
Tubo blister 66ml (66g)	•	•	•						
Bote 170 ml (190gr)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cartucho 300 ml	•						•		
Bote 500 ml (550 g)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bote 1000 ml (1,040 kg)	•	•	•	•	•	•	•	•	

Existe pino natural bote 1000ml (hay la posibilidad de hacer el color a la carta con cantidad mínima).
Endurecedor incluido

FINA

Acabado perfecto. Lijado mínimo.
Su gran finura, facilita el acabado para la pintura o laca.
Puede ser utilizado como masilla de acabado después de aplicar el SINTOBOIS DUR O STANDARD.

	ROBLE	ROBLE MEDIO	CAOBA	ABETO	BLANCO
Bote 170 ml (190 g)	•	•	•	•	•
Bote 500 ml (550 g)	•	•	•	•	•
Bote 1000 ml (1,040 kg)	•	•	•	•	•

Endurecedor incluido

DURA

Alta resistencia mecánica.
Reconstruye las partes faltantes sobre la madera y repara los ángulos y las aristas vivas.
Contiene polvo de madera.

	ROBLE	ROBLE MEDIO	ABETO
Bote 170 ml (190 g)	•	•	•
Bote 500 ml (550 g)	•	•	•
Bote 1000 ml (1,040 kg)	•	•	•

Endurecedor incluido

ENDURECEDOR

Para todas las masillas de poliéster

	Pour MASTIC A BOIS	Pour MASTIC 500 ml	Pour MASTIC 1000 ml
Blister 30 g	•		
Tubo 30 g		•	
Tubo 50 g			•



UTILIZACIÓN DE MASILLA BI-COMPONENTE EN BOTE

- 1) Sobre madera seca y limpia, lijar y desempolvar.
- 2) Homogenizar la masilla dentro del bote
- 3) Coger la cantidad necesaria de masilla, mezclar la masilla con el endurecedor (el equivalente a un grano de café de endurecedor por una cuchara de masilla).
- 4) Mezclar cuidadosamente el producto durante 1 minuto aproximadamente. El tiempo de vida de este es de 5 min a 20° sin merma
- 5) Enmasillar cuidadosamente la parte a reparar con la ayuda de una espátula, haciendo penetrar en los defectos profundos.
- 6) Dejar secar unos 30 min, después trabajar exactamente igual que la madera.

EXISTE EN CARTUCHO LISTO AL USO.

IMPORTANTE:

No hacer la mezcla del producto dentro del bote.
No utilizar el producto a una temperatura ambiente inferior a 10°.
Masilla y soporte deben estar a la misma temperatura
Conservar el producto bien cerrado y en un lugar fresco.
Conservar lejos de los menores.

► REPARACIÓN

PASTA DE MADERA

RELLENA TODAS LAS IMPERFECCIONES DE LA MADERA

PASTA MONOCOMPONENTE QUE CONTIENE POLVO DE MADERA

- Para todos los trabajos de relleno inferior a 3mm; Fisuras, agujeros, etc...
- Sobre muebles, objetos, etc...
- Rellena pequeños defectos, fisuras y imperfecciones de la madera.

EXISTE EN DOS VARIEDADES:

- Tradicional(Base disolvente)
- Base agua (sin disolvente)

INTERIOR - EXTERIOR

CUALIDADES

Se clava, se lija, se pinta, se tinta...
 Secado rápido, lijado fácil y buena flexibilidad.
 Sin retracción.
 Se aplica sobre todos los soportes de madera (duro, tierno, aflomerado, contrachapado).
 Acepta todos los tipos de acabado (rotulador de retoque, ceras, barniz, pintura).



LO MAS
 Las pastas de madera SINTOBOIS tradicionales pueden ser mezcladas entre ellas para crear colores intermedios



TRADICIONAL

Defectos estáticos.
 Réparaciones a efectuar sobre las partes visibles y que necesitan una estética propia.

	ROBLE OSCURO	ROBLE MEDIO	ROBLE CLARO	NOGAL	CEREZO	CAOBA	PINO	NATURAL	BLANCO
Tubo blister 80 g	•	•	•				•	•	•
Bote 250 g	•	•	•	•	•	•	•	•	•

REPARACION

PASTA DE MADERA



BASE AGUA

Sin disolvente
Reparaciones que necesitan
un acabado de superficies con
un lijado mínimo.



	ROBLE OSCURO	ROBLE MEDIO	ROBLE CLARO	CEREZO	CAOBA	PINO	NATURAL	BLANCO
Tubo 80 g	•	•	•	•	•	•	•	•
Tubo 250 g	•	•	•	•	•	•	•	•

UTILIZACIÓN DE LA PASTA DE MADERA

- 1) Escoger el color de la pasta en función de la tinta final del mueble a reparar y no del aspecto sucio o decapado.
- 2) La superficie a reparar debe estar limpia y libre de ceras.
- 3) Aplicar la pasta de madera directamente sobre la parte a rellenar con la ayuda de una espátula, con capas no superiores a 1mm. Si la reparación es superior a 3mm, renovar la aplicación con 2 horas de intervalo.
- 4) Cuando la pasta está perfectamente seca (el tiempo de secado depende del espesor de la capa del producto aplicado). Lijar con un grano fino.

IMPORTANTE:
Conservar de la calor.



REPARACIÓN



LO MÁS

Ideal para la reparación y las juntas del parquet, para rellenar las imperfecciones fácilmente (también las profundas)

MASILLA DE RELLENO

Una gama de masilla en polvo que se mezcla con agua para obtener una masilla de relleno.

Olor agradable.

Facil aplicación, secado rápido, sin retracción, lijado fácil.

Después del secado, la masilla de relleno SINTOBOIS, se trabaja como la madera y acepta todos los acabados: Barniz, pintura, lasur, ... Interior- exterior

Polvo + agua =
Masilla flexible y untuosa



	MADERA RUBIA	MADERA CLARA	MADERA OSCURA	MADERA EXÓTICA
Bote 250 g	•	•	•	•
Bote 450 g	•	•	•	•
Bote 1 kg	•	•	•	•
Bote 2 kg	•	•	•	•

Correspondencia de colores

Madera rubia roble medio y castaño
Madera oscura nogal y roble oscuro

Madera clara pino, roble claro, y haya
Madera exótica: cerezo, okume, sapeli

INDUSTRIA

EXISTE EN FORMATOS DE 5 KGS I 20 KGS
CONSULTAR EN NUESTRA TARIFA PAG. 9



► PREPARACIÓN

Traiter

TRATAMIENTO ESPECIAL MUEBLE Y PARQUETS

Tratamiento curativo y preventivo de muebles y objetos interiores y exteriores para los insectos y parásitos de la madera.

Formula anti-termitas.

Listo al uso.

Aplicación sobre madera sana y contaminada.


Puede aplicarse sobre todo tipo de madera y sus derivados.

Permite todo tipo de acabados : cera, barniz, lasure, pintura, etc...

Sin grasa, incoloro, una agradable olor.

Cyperméthrine 1% / ∞ .

Interior/exterior.



Aérosol	400 ml
Bidon	500 ml
Bidon	1 L


LO MÁS

La aguja de permite de tratar la madera directamente en los agujeros sin necesidad de decaparlos.



UTILIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

- 1) Preparación: aplicar sobre las superficies previamente decapadas y secas. Eliminar las partes frágiles y consolidar con nuestra masilla de madera SINTOBOIS.
- 2) Curativo: tratar o pulverizar igual en las zonas que parezcan sanas. 3 aplicaciones en 1 hora de intervalo.
- 3) Preventivo (madera nueva y sana): aplicar y renovar la operación en 1 h después.

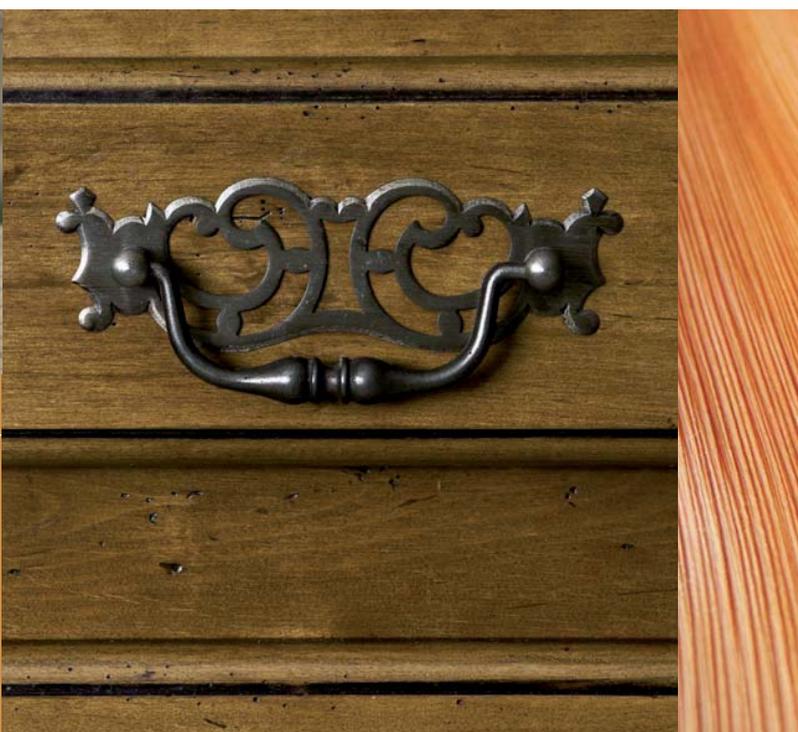

SINTOBOIS

LE SPÉCIALISTE DE LA RÉPARATION DU BOIS
RECOMMANDE



► PREPARACIÓN

Décaper



DECAPANTE GEL UNIVERSAL

Decapa en profundidad todo tipo de soportes.
(madera, metal, cemento, baldosas, hierro, piedra, cristal).
Ideal para eliminar muy rápidamente lasures,
pinturas, barniz, cola, enlucidos, masillas.

Su fórmula gel sin cloruro de metileno permite una
aplicación fácil incluso para superficies verticales.
No deteriora los soportes.

No pega, Ultra rápido

INTERIOR / EXTERIOR

Bidon 500 ml
Bidon 1 L

LO MÁS

Elimina todos tipos
de acabados:
Pinturas, barniz,
lasures, colas,
enlucidos, masillas.

SUPER-DECAPANTE GEL UNIVERSAL FORMULA PROFESIONAL ENVASE DE 5 LTS

Es una innovación dentro del mercado como respuesta a la demanda de los clientes exigiendo productos eficaces y no peligrosos para el hombre ni para el medio ambiente. Sin solventes clorados ni nocivos, este producto no presenta los inconvenientes de los decapantes clásicos a base de cloruro de metileno.

Bajo la forma de una emulsión viscosa del tipo "GEL", Súperdecapante SINTO puede permanecer varias horas sobre una superficie vertical sin problema Multisoporte, no pega, ultra-rápido. Agitar rápidamente para decapar en profundidad todos los soportes (madera, metal, cemento, baldosas, hierro, piedra, cristal)

Ideal para eliminar muy rápidamente lasures, pinturas, barniz, colas, masillas, enlucidos.





SINTOFER

▶ REPARACIÓN

TODOS LOS SOPORTES

MASILLAS

- Masillas de reparación especial hierro
- Masilla estándar
- Masilla flexible
- Masilla armada de fibras
- Masilla de acabado

RESINAS Y TISSUES

- Resina de poliéster
- Tissu tejido
- Tissu matt
- Kit de reparación

MASILLAS DE REPARACIÓN PRO

► REPARACIÓN

MASILLAS

RELLENA, PEGA, SELLA...

MASILLA DE POLIÉSTER:

- Una larga gama para todos los soportes ferrosos y todas las reparaciones.

4 MASILLAS BICOMPONENTES

- **STANDARD** : Relleno de superficies, soldadura en frío y realización de medias cañas.
- **FLEXIBLE** : Se emplea como masilla estándar en caso de fuerzas mecánicas (vibraciones) o fuerzas térmicas (dilatación).
- **ARMADA** : Resina cargada con fibra de vidrio. Alta resistencia mecánica para las reparaciones de fuerte espesor. Sirve para pegar composites. No se lija. Debe estar recubierta para otros tipos de masilla SINTOFER.
- **FINITION (ACABADO)**: Masilla de acabado antes de la pintura. Rellena los microporos, sirve para aislar la pintura.

CUALIDADES

Rellena, pega y sella agujeros y sus derivados.
 Soldadura en frío de los metales (plomo, etc...)
 Sellamiento (vigas, fijaciones diversas...)
 Rellena (fisuras, trozos, etc...)
 Masilla inalterable con el tiempo.
 Secado muy rápido, sin merma de producto.
 INTERIOR - EXTERIOR



LO MÁS

Después del secado, las masillas SINTOFER, se trabajan como metal y aceptan todo tipo de pinturas.



	STANDARD	FLEXIBLE	ARMADA	ACABADO	ENDURECEDOR
Tubo blister 60 ml					•
Tubo blister 66 ml	•				
Bote 170 ml	•	•	•	•	
Bote 500 ml	•	•	•		
Tubo blister 30 g					•

UTILIZACIÓN

- 1) Para los bicomponentes: realizar la mezcla (masilla-endurecedor)
- 2) Mezclar
- 3) Enmasillar
- 3) Dejar secar, lijar y pintar...

SINTO®

PRODUCTOS DESTINADOS A LA REPARACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES

METAL, ESTRATIFICADOS, MADERAS Y SUS DERIBADOS, PIEDRA, Y MINERALES

▶ REPARACIÓN

RESINAS - TISSUES



LO MÁS

Las resinas y los tissues SINTO pueden ser asociados con las masillas de madera, hierro, piedra y náutica

RESINA DE POLIÉSTER

Consolida todos los materiales.

TISSU ROWING

Fibra de vidrio tejida. Aporta una solidificación al metal. Ideal para realizar refuerzos y sellado de piezas. También reparaciones estructurales e igualmente para rellenar los agujeros perforados sobre el metal. Se utiliza para la estanqueidad y plastificación. Aporta una resistencia al impacto.

TISSU MAT

Fibra de vidrio no tejida. Aporta flexibilidad. Ideal para la realización de moldes para piezas metálicas, estratificados... Se utiliza para la estanqueidad y la plastificación aporta resistencia al impacto.

KIT

Un kit de reparación contiene; un bidón de resina, endurecedor un recipiente de mezcla, un tissu, para realizar una reparación urgente.

	RESINA	KIT	TISSU TEJIDO	TISSU MATT	CATALIZADOR
Bidon 500 ml	•				
Bidon 1000 ml	•				
250 (1/4 L résine + 0,25 m ² tissu)		•			
500 (1/2 L résine + 0,50 m ² tissu)		•			
1/2 m ² (270 g/m ²)			•		
1 m ² (270 g/m ²)			•		
1/2 m ² (300 g/m ²)				•	
1 m ² (300 g/m ²)				•	
Blisters 15 ml					•

UTILIZACIÓN

Para sellar un agujero:

- 1) Coger el tissu con las tijeras para el trozo a reparar
- 2) Hacer la mezcla de la resina con el endurecedor: para 100ml de resina poner 2 ml de endurecedor.
- 3) Aplicar la mezcla en el soporte con la ayuda de un pinzel.
- 4) Repetir la operación con la ayuda de una espátula si es necesario. Tiene que quedar totalmente translúcido.
- 5) Dejar secar.



SINTOPEINTURE

PARA DECORAR, PINTAR, Y RENOVAR TODOS LOS INTERIORES Y OBJETOS DIVERSOS

COLORES MODERNOS, EFECTOS METÁLICOS, EFECTOS DE FIESTA Y UNA GAMA DE IMPRIMACIONES.

PINTAR LOS MATERIALES

DECORACIÓN

COLORES CLASICOS

Los colores clásicos son los denominados RAL. Quienes determinan un color preciso, conocido dentro del Universo de la pintura y para todos los profesionales.

LO MÁS

40 Colores RAL.
Pintura para todos los soportes.



Aerosol 400 ml

PEQUEÑOS BOTES DE 100ml.

20 colores para retoques y pequeños trabajos



Boîte 100 ml

20 références

CUALIDADES

Pintura muy resistente
Secado rápido, pintura muy cubriente.
Bote serigrafiado con imagen para la familia del producto
Todos los tapones son pintados con el color de la pintura para mejorar la identificación.
Interior - Exterior



BARNIZ DE MADERA

Brillante satinado y mate.



Aerosol 400 ml

3 referencias

TINTES FLUOS

Ambiente luminoso y con efecto flash.



Aerosol 400 ml

5 referencias



EFEECTO METAL

Espíritu brocante, materiales viejos, efectos martelé, cobres, zincados...




Aerosol 400 ml

10 referencias



DIAS DE FIESTA

Crea los ambientes de fiesta con las pinturas pailletes, plateados, dorados, cromados,...



Aerosol 400 ml

13 referencias



▶ RENOVAR, RESTAURAR

ESPECIFICOS

IMPRIMACIONES Y APAREJOS

4 Tipos de imprimación en función del soporte:
 Especial materiales porosos: Madera yeso (color blanco)
 Especial metal: Antioxidante gris
 Especial plástico: Transparente
 Especial cristal y materiales sin poro: Epoxi



Aerosol 400 ml

5 referencias

ESPECIAL RADIADOR

Los colores clásicos y los colores efecto envejecido.
 Resistentes al calor.



Aerosol 400 ml

6 referencias



LO MÁS

Resiste 120°C

ESPECIAL ELECTRODOMÉSTICOS

Ideal para dar un aspecto joven y renovado a todos los electrodomésticos de la casa.



LO MÁS
 Resistente a los productos de limpieza



ALTA TEMPERATURA

Alta resistencia al calor.
 Para barbacoas, estufas, calderas, etc...



LO MÁS


Resistente 600°C

▶ REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

PISTOLAS DOSIFICADORAS

PISTOLAS DOSIFICADORAS

Dosificadora 0,8 l	(1)
Dosificadora 1,5 l manual	(2)
Dosificadora 5 l manual	(4)
Dosificadora 5 l pneumático	(5)
Pistola coaxial para cartucho bicomponente 300ml.	(6)
Pistola coaxial para cartucho bicomponente 400ml.	(7)



SINTOPIERRE

UNA GAMA DESTINADA A LA RECONSTRUCCIÓN DE TODAS LAS PIEDRAS NATURALES, O RECONSTRUIDAS :

MARMOL, BARRO COCIDO, GRES, GRANITO, TRAVERTINO.

PEGA Y RECONSTRUYE

MASILLA

LO MÁS

Después del secado duro como la piedra brillante como el mármol

MASILLA DE REPARACIÓN

Masilla de poliéster icomponente.
Pegados de todo tipo. Restauración de piedras abiertas...
Reconstruye y sella todo tipo de materiales.



Particularidades SINTOPIERRE

Todos los colores se pueden mezclar, a fin de obtener un color específico o bien crear un efecto de materia (marbreado o efecto aguas).



NEGRO	ROJO	TRAVERTINO	GRIS	BLANCO
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

Tubo blister 70 ml

Bote 170 ml



SINTOMARINE

PARA REPARAR Y RENOVAR TODAS LAS MATERIAS QUE TENGAN CONTACTO CON EL AGUA

UNIVERSO DE LA VELA: BARCOS, PLANCHAS DE SURF Y TODO TIPO DE EMBARCACIONES

UNIVERSO DEL BRICOLAGE: PISCINAS, BAÑERAS, ETC...

PEGA, RECONSTRUYE Y ESTRATIFICA

MASILLA-GEL COAT



MASILLA STANDARD

Rellena y repara cascos en estratificados y también de metal.

La masilla responde a las necesidades de la reparación y construcción.



MASILLA ARMADA

Engancha y sella los defectos importantes de esteticados y metales.

Masilla de poliéster reforzado con fibra de vidrio.



GEL COAT

Se aplica después de Standard o Armado. Acabados de cascos de barco. Resistente al agua y rayos UV.

LO MÁS
MASILLA ARMADA
Cargada con fibra de vidrio

LO MÁS
Se aplica sobre la línea de flotación.

	MASTIC STANDARD	MASTIC ARMÉ	GEL COAT
Bote 170 ml	•	•	•
Bote 500 ml	•	•	•

UTILIZACIÓN

Diversos tipos de utilización con los productos SINTOMARINA, en función del trabajo a realizar.

- 1) Reparación mediana con relleno/sellado: aplicación de SINTOMARINE STANDARD. Después aplicar GEL COAT.
- 2) Gran reparación con desgarrones importantes: Aplicación del SINTOMARINE ARMADO y RESINA + TISSUE SINTO, después aplicación de GEL COAT SINTOMARINE.



INDUSTRIA & CONSTRUCCIÓN

LAS FORMULAS Y FORMATOS ADAPTADOS AL PROFESIONAL Y A LA INDUSTRIA.

PRODUCTOS CON LA NORMATIVA SNJF Y SOCOTEC.

▶ REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

LAS MASILLAS PROFESIONALES

LO MÁS

Presentación:
Botes de 1kg
Bidones 20kg
Cartuchos 5kg

LA MADERA Y SUPERFICIES MURALES

MASILLA PARA MODELISTAS

Destinado a la fabricación de modelos de madera. Ideal para medias cañas y curvados



Bidón 4 Endurecedores 3L
Bidón 18 Endurecedores incluidos 20L

MASILLA DE MADERA INDUSTRIAL

Masilla sin parafina. Permite de realizar chapeados y ensamblados en los paneles. Fácil lijado.



ROBLE MEDIO	ABETO	PINO NATURAL	PINO DELAÑOS	ROBLE CLARO
•	•	•	•	•

Fût 20 L
18 Endurecedores incluidos

MASILLA DE MADERA EN CARTUCHO

Utilizable con dosificadoras: Cartuchos de 1,5 y 5 kg. Dosificación precisa y puesta en obra rápida.



ROBLE OSCURO	ROBLE	ABETO
•	•	•

Cartucho 1,5 kg
Cartucho 5 kg

PASTA DE RENOVACIÓN SUPERFICIES MURALES

El producto preferido del pintor. Rellena, repara, endurece, pega, fija, sella y junta todo tipo de materiales



BLANCO

Bote 1,470 kg
 Cartucho 0,8 L*

LOS METALES

LO MÁS
FORMULACIÓN
ESPECIFICA PARA
CARROCEROS
INDUSTRIALES

Una larga gama de masillas de gran presentación especial PRO



FACILITY Multi funcional. Masilla blanca. Consistencia untuosa, relleno, fácil de extender.

ALU Masilla que contiene polvo de aluminio. Masilla gris- alu. Especial aristas vivas. Muy resistente. Reemplaza a la soldadura de estaño.

ARMÉ Resina con fibras de vidrio. Masilla amarilla. Fuerte espesor , resistencia mecánica y flexible.

EXTRA Multi funcional. Masilla blanca. Ligera, extrafina, fácil de lijar después del secado 15 min. 24 horas o más.

UNIVERSAL Masilla blanca. Soportes ferrosos, electrozincados, galvanizados, inoxidable.

FILLER Aparejo de poliéster a pistola. Relleno para la reparación de carrocerías de auto e industrial. Puede servir como protección antioxidante del metal

ALLIANCE	Listo al uso	NUEVO	Cartucho 400 ml
UNIVERSAL et UNIVERSSEL	avec sur couvercle		Bote 1000 ml (1,950 kg)
UNIVERSAL	Utilizable con las dosificadoras 2 i 3		Cartucho 1,5 l (2,940 kg)
UNIVERSAL	Utilizable con las dosificadoras 4 i 5		Cartucho 5 l (9,800 kg)
EXTRA			Bote 1000 ml (1,150 kg)
ARMÉ			Bote 1000 ml (1,050 kg)
ALU			Bote 1000 ml (1,660 kg)
FACILITY			Bote 750 ml (1,470 kg)
FILLER	Endurecedor 60 gr		Bote 1000 ml (1,340 kg)
FIBRES			Boite 1000 ml (1,650 kg)
ENDURECEDOR			Tubos 30 g et 50 g



LO MÁS
LISTO
AL USO

ALLIANCE

EL ÚLTIMO
DE UNA GRAN FAMILIA

SINTOFER

Masilla de poliéster blanca
Para todo tipos de aplicación:
(carrocería, industria, construcción...)
Masilla específica para todos los galvanizados
electrozincados, aluminio, e inoxidable...
Cartuchos 400ml
Concepto SINTOFER :
1 cartucho + 2 canulas de aplicación
Se aplica con una pistola coaxial.
Específico-Pro.



REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

PINTURAS LOS AERESORES ESPECIALES PRO

LOS ESENCIALES

LOS COLORES ESPECIALES PRO

Marrón bronce
Marfil claro - Rojo teja
Azul ardilla - Verde reseda
Marrón pardo - Marrón fauve
Gris tierra - Gris
Blanco tráfico
Marrón castaño
Amarillo-Naranja
Gris oscuro- Verde oscuro



LO MÁS

ESPECIFICOS PRO
MÁS 40 COLORES
RAL

LAS IMPRIMACIONES Y APAREJOS

4 Tipos de imprimación en función del soporte:

Especial materiales porosos: madera, pladur, ... imprimación blanca.
Especial metal:
1 color : gris antioxidante
Especial plásticos : transparentes.
Especial cristal/ Baldosas:
Imprimación blanca epoxi

Indispensables en la aplicación para un buen acabado.



ALTA TEMPERATURA

3 colores
Blanco- Negro
Alu

LO MÁS
Resistente a 600°C



ZINC GALVANIZADO EN FRIJO

Se utiliza de imprimación o acabado.

LO MÁS
Fórmula rica en zinc.



TRAZO

Blanco - Rojo
Amarillo - Azul
Naranja - Verde

LO MÁS
Se estampa y desaparece con el tiempo



MARCADO

Blanco- Rojo
Amarillo - Azul
Naranja



GAMA PROFESIONAL

RELLENA Y REPARA LA MADERA



CERA BLANDA

Permite rellenar en frío los pequeños agujeros o rayaduras en las partes que no soportan ni fricción ni peso. Suprimir el ligero excedente de cera con las pulidoras Kiraviv. Fijar a continuación con un barniz Kiraviv en aerosol.

CERA BLANDA	CAJAS COMPLETAS
TONOS MADERA 622020	40 UNIDADES DE 4cm
622030	10 UNIDADES DE 8cm
TONOS CLAROS 622090	10 UNIDADES DE 8cm
TONOS VIVOS 622100	20 UNIDADES DE 8cm
TONOS BLANCOS 622120	10 UNIDADES DE 8cm

RETOCADORES INTENSIVOS

Permite retocar todos los rasguños ligeros de un mueble, así como los pequeños desperfectos. Permite igualmente reconstruir un veteado después de aplicar cera blanda o dura. Aplicación precisa, gracias a su punta fina y resistente. Punta recortable.



Entre dos tintas, escoger la más clara y passar una segunda vez si es necesario.

MARCADOR INTENSIVO- CAJA DE 10 UNIDADES

SURTIDO CAJA ESTANDARD COLORES	REF.	COLORES DISPONIBLES	REF. COLOR
NEGRO	423050	NEGRO	666 757
ROBLE DORADO		GRIS	666 980
ROBLE CLARO		ROBLE RUSTICO2	666 302
ROBLE MEDIO		ROBLE RUSTICO3	666 303
ROBLE MEDIO		ROBLE DORADO	666 140
CAOBA CLARO		ROBLE CLARO	666 141
NOGAL MEDIO		ROBLE MEDIO	666 142
NOGAL OSCURO		ROBLE OSCURO	666 143
CEREZO ROJIZO		PINO	666 203
SAPELY CLARO		CAOBA CLARO	666 113
SAPELY OSCURO		CAOBA OSCURO	666 114
		OLMO ROJIZO	666 106
		NOGAL MEDIO	666 110
		NOGAL OSCURO	666 111
		MARRON NOGAL	666 112
		CEREZO AMARILLO	666 103
		CEREZO ROJIZO	666 104
		PERAL CLARO	666 119
		PERAL OSCURO	666 120
		SAPELY CLARO	666 121
		SAPELY OSCURO	666 122
		PALYSANDRO	666 139
		TECKA	666 138

MARCADOR INTENSIVO- CAJA DE 12 UNIDADES

SURTIDO CAJA ESTANDARD COLORES	REF.	COLORES DISPONIBLES	REF. COLOR
NEGRO	623 325	ROBLE DORADO	623 506
ROBLE DORADO		ROBLE CLARO	623 517
ROBLE MEDIO		ROBLE MEDIO	623 564
HAYA CLARO		CAOBA	623 581
PINO		OLMO	623 545
CAOBA		CEREZO	623 571
OLMO		NOGAL	623 585
CEREZO		NOGAL OSCURO	623 586
NOGAL		SAPELY	623 566
NOGAL OSCURO			
SAPELY			

ALIANZA



- Masilla de polyester blanca
- Para todos los campos de aplicación (carrocería, industria, construcción...)
- Masilla específica para todas las planchas galvanizadas, electrozincadas, aluminio, inoxidable...
- Cartucho de 400 ml
- Concepto SINTOFER : 1 cartucho + 2 boquillas
- Se aplica con una pistola coaxial 400 ml específica Pro.

* El último producto renacido de una gran familia SINTOFER pro.
* Marca reconocida para todos los profesionales.

* SINTOFER posee diferentes tipos de masilla destinadas a todas las problemáticas de aplicación Armé - Fibra - Universal - Pro Extra - Filler - Aluminio.

*** LA GAMA SINTOFER PRO CUBRE TODAS LAS NECESIDADES**




SINTO®

Distribuidor por:

► COLORES DE RETOCADOR INTENSIVO PARA MADERA



COLORES CERA BLANDA

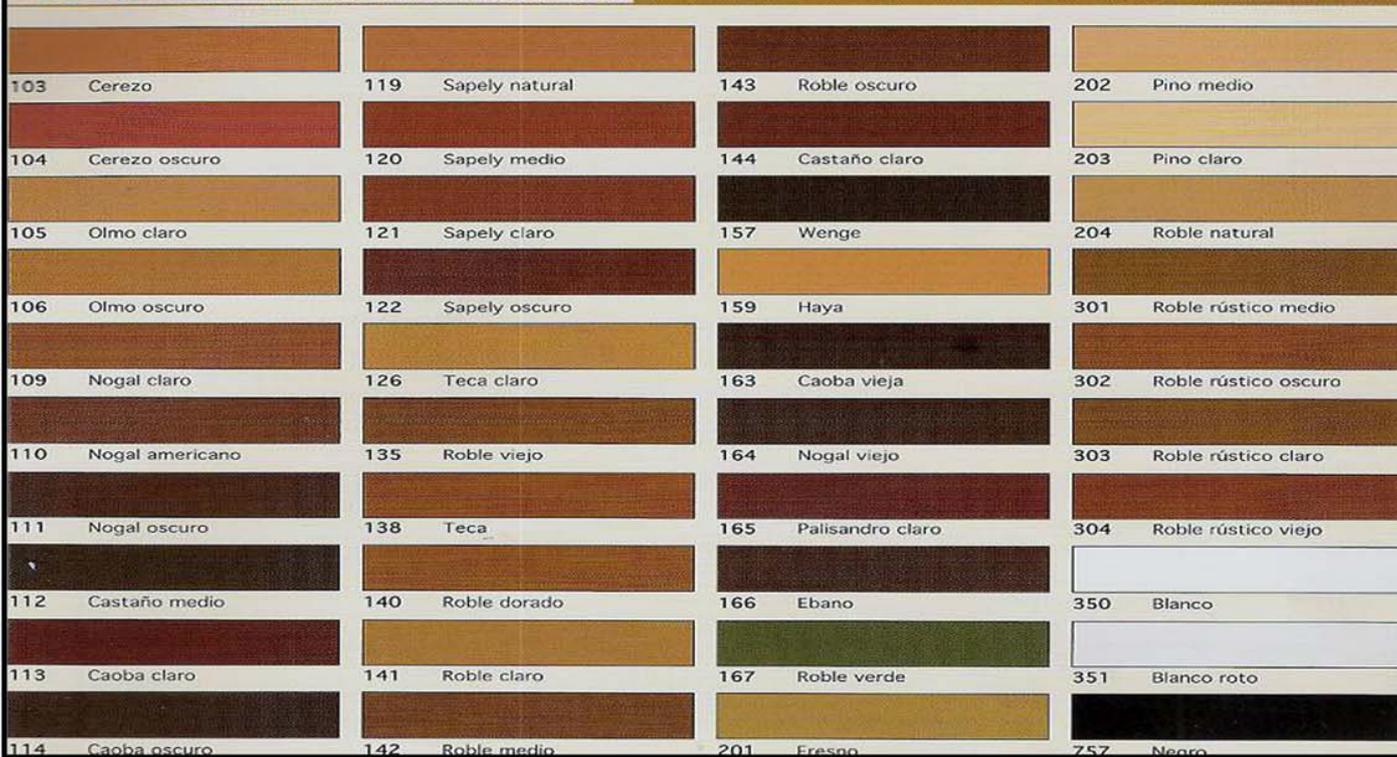

SINTO®

IMPORTADOR DE SINTO EN ESPAÑA: COMERCIAL MÁQUEZ NG, SL-
 POL.INDUSTRIAL LA BÓBILA C/SALVADOR DALÍ, 10
 17403 SANT HILARI SACALM (GIRONA)
 Internet: www.sinto.net comercialmaiquez@sinto.net
 Tél. 0034972869128 - Fax. 0034972869579
 pag nº 22

**ENVIO DE
 PEDIDOS
 AL Nº DE FAX:**

972 86 95 79