

BALANZAS PC

serie CS-2200

balanzas con
impresora
04





Características y prestaciones

Características principales

- Balanza comercial con arquitectura PC de altas prestaciones con doble TFT a color (solo 1 en formato autoservicio).
- Modelos con impresora de tickets, de etiquetas (apta también para tickets, según formato) o con dos impresoras (para tickets y etiquetas).
- Impresoras de 2" o 3", según formato.
- Variedad de formatos.
- Diseño moderno, compacto y de fácil limpieza.
- Manejo intuitivo.
- Pantalla de vendedor configurable y personalizable.
- Pantalla de comprador como soporte publicitario dinámico y más estético.
- Cumple con el reglamento UE 1169/2011 referente a la información alimentaria obligatoria.

Prestaciones

- Integración con aplicaciones informáticas y sistemas ERP de terceros.
- Funciones disponibles con el Software para Windows SERIE CS pre-instalado:
 - > Diseño de pantallas de usuario (tanto para venta asistida como para autoservicio). Cada usuario puede tener acceso a sus propias plantillas de venta, que pueden estar asociadas a los permisos de acceso previamente definidos.

- > Amplia colección de plantillas para pantallas de venta, bases de datos de artículos y fotografías de alimentos (carne/charcutería, frutas/verduras, pescados/mariscos, congelados, bebidas, etc.).
- > Pantallas operativas modernas, sencillas y muy intuitivas que facilitan el uso y mejoran la experiencia del vendedor.
- > Soporte para la venta cruzada: Asociación de la venta de un producto a la imagen de otro producto complementario cuya imagen se muestra en la pantalla del comprador.
- > Biblioteca de imágenes y vídeos incluida en la balanza para apoyo promocional.
- > Número ilimitado de teclas de artículo (mediante pantallas sucesivas).
- > Todos los botones pueden incluir textos, iconos, fotos, etc.
- > Posibilidad de ordenación automática de los botones por distintos criterios: código, nombre, productos más vendidos, etc.
- > Teclado configurable según preferencias: PLUs, secciones, vendedores, teclado QWERTY o ABC, etc.
- > Acceso rápido para alta de artículos, vendedores y secciones.
- > Cambio rápido del documento a generar: albarán, ticket o factura.
- > Visualización opcional del ticket o la etiqueta en pantalla.
- > Fácil anulación de líneas de ticket / fácil reapertura de ticket.
- > Fácil anulación de líneas en tickets.
- > Impresión de tickets y etiquetas con fuentes de letra Windows.

- > Diseño de tickets y etiquetas.
- > Diseño de facturas y albaranes.
- > Formatos de etiquetas, albaranes y tickets.
- > Formato de documento asociado a cliente.
- > Personalización de cabecera y logos en tickets.
- > Emisión de facturas y albaranes.
- > Facturación de albaranes.
- > Cierre de caja.
- > Generación de listados y gráficos de ventas, totales o detalladas (por artículo, cliente, vendedor, periodo...) con triple posibilidad de salida: en pantalla, en la impresora de la balanza o en una impresora externa.
- > Gestión de stocks, de clientes y de proveedores en la balanza.
- > Borrado de stocks negativos.
- > Gestión de trazabilidad.
- > Opción de grabar precio de reposición y precio de oferta por artículo.
- > Tarifas asociadas a cada tienda o cliente.
- > Gestión de inventarios y pedidos de artículos.
- > Migración de datos.
- > Copias de seguridad.
- > Arranque automático.
- > Ajuste automático del opto.
- > Función de sistema seguro de pagos en efectivo en punto de venta (bajo licencia).
- > Funciones de etiquetadoras de tarjetas de plástico (bajo licencia).
- > Función de turnomático propio en display comprador.
- > Sistema ALL_Connected: gestión de turnos integrado con soluciones de señalización digital, consultar (bajo pedido).
- Disponible también con solución abierta para la instalación de alguna de las aplicaciones de TPV más populares del mercado.

Alcance / Precisión

- Multi-rango (3.000 divisiones): 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g.
- Opcional:
 - > Mono-rango (3.000 divisiones): 15 kg / 5 g o 30 kg / 10 g.
 - > Multi-rango (3.000 divisiones): 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g.
 - > Mono-rango (6.000 divisiones): 12 kg / 2 g o 30 kg / 5 g.

Formatos disponibles

- Plano.
- Doble cuerpo.
- Colgante.
- Autoservicio.

Construcción

- Carcasa de plástico ABS de gran resistencia en formatos de sobremesa.
- Carcasa de acero inoxidable en formato colgante.
- Carcasa de acero en formato plano.
- Plato de acero inoxidable.
- Acceso a todos los componentes no metrológicos sin necesidad de desprecintar la balanza.

Displays

- Vendedor: TFT táctil de 15" capacitivo proyectado o resistivo (más sensible) totalmente configurable en formatos doble cuerpo, colgante y autoservicio (A304 x H228 mm); TFT de 10,4" capacitivo (A215 x H161 mm) o 12,1" resistivo (A250 x H188 mm) en formato plano.
- Comprador: TFT de 7" (A191 x H122 mm) o 15" (A304 x H228 mm). Permite mostrar imágenes de publicidad y promociones incluso durante las operaciones de venta (más de 250 imágenes y vídeos en la balanza).

Impresora(s)

- Disponibles modelos con 1 impresora para tickets, 1 impresora para etiquetas, 1 impresora para etiquetas o tickets (cambiando el rollo de papel y el modo de trabajo) o con 2 impresoras (una para tickets y otra para etiquetas).
- Impresora térmica de 2" en formatos plano, doble cuerpo, colgante y autoservicio.
- Impresora térmica de 3" de tickets con autocutter en formato doble cuerpo.
- Impresora térmica de 3" de etiquetas en formato plano (no apta para tickets).
- Resolución: 8 dots/mm; velocidad: 100 mm/s.
- Cassette para cambio rápido del rollo de papel en impresoras de etiquetas de 2".
- Linerless con autocutter en impresora de etiquetas, según formato.
- Opcional:
 - > Impresora externa para facturas, listados, etc.

Tickets

- Anchura de papel desde 30 mm hasta 60 mm en 2"; hasta 80 mm en 3".
- Líneas ilimitadas.
- Formatos programables ilimitados.
- Logotipos ilimitados.
- Fuentes de Windows.
- Códigos de barras: EAN-13, EAN-128, Code 128, IFT-14 y QR.
- Nombre del vendedor.
- Desglose de IVA.
- Modos de pago ilimitados.
- Descuentos por línea y total.
- Ofertas: 3x2, descuento en 2ª unidad, precio por segmento, cantidad gratis...
- Puntos de fidelidad.
- Clientes "a cuenta".
- Sellos.
- Tickets ilimitados.



Etiquetas

- Anchura de papel desde A30 mm hasta A60 mm en 2"; hasta A80 en 3".
- Formatos programables ilimitados.
- Logotipos ilimitados.
- Fuentes de Windows.
- Códigos de barras: EAN-13, EAN-128, Code 128, IFT-14 y QR.
- Campos de información ilimitados.
- Textos programables ilimitados.
- N.º ilimitado de cabeceras por etiqueta.
- Modos pre-ensado manual y automático.
- 3 niveles de etiquetas de totales.
- Impresión de "n" copias de una etiqueta.
- Impresión con rotación de 90°, 180° y 270°.
- Fecha de envasado, fecha de caducidad, fecha de congelación y fecha extra (para cualquier aplicación).
- Lote alfanumérico.
- Tipos de trazabilidad genérica ilimitadas (para carne, pescado, frutas, verduras, etc.) y productos ilimitados. Incluida la regulación europea vigente sobre trazabilidad de vacuno.

Información alimentaria

- Cumple con el reglamento UE 1169/2011 referente a la información alimentaria obligatoria desde el 13 de diciembre de 2016:
 - > Tamaño de letra 1,2 mm.
 - > Fuentes Windows.
 - > Efectos: **negrita**, subrayado, o **cualquier efecto de una fuente de Windows** para cada carácter dentro del texto.
 - > Posibilidad de utilizar textos generales "G" (21 x 64.000) para ingredientes para destacar alérgenos con los efectos y fuentes descritos.
 - > Tabla de alérgenos programable: Identifica alérgenos automáticamente en los textos de ingredientes.
 - > En tickets, posibilidad de indicar en el "nombre 2" del PLU aquellos que contienen alérgenos "Consulte alérgenos" (o PLU* + "*Contiene alérgenos").
 - > Posibilidad de imprimir 2 etiquetas por cada operación: programable por PLU, información configurable, 2ª etiqueta automática o manual (también se puede utilizar a modo de etiquetas promocionales).

CPU

- Procesador: Intel Celeron Brasswell.
- Memoria RAM: 4 GB.
- Disco duro: 128 GB mSATA SSD.
 - > Opcional: Ampliación de memoria RAM a 8 GB [susceptible de cambios sin previo aviso].



Comunicaciones

- 2 USB (3.0).
- 1 RS-232 (autoalimentado, para escáner lector de códigos de barras).
- 2 Ethernet.
- 1 Display Port (pantalla adicional).
- 1 audio (micrófono).
- 1 line-out (altavoces).
- Opcional:
 - > Wi-Fi.

Seguridad

- Niveles de acceso programables mediante perfiles de usuario.

Conectividad con otros dispositivos

- PC.
- Recepción de datos de ventas desde balanzas Dibal CS-2100, Gama 500 y Serie D-900, y etiquetadoras PC CL-3.
- Impresoras Windows.
- Escáner lector de códigos de barras (escáner integrado opcional, para todos los formatos).
- Cajón de monedas manual y automático.
- Turnomatic (para las balanzas colgantes y doble cuerpo).
- Otros periféricos: teclado, ratón, etc.
- Sistema seguro de pagos en efectivo en punto de venta.
- Conectable a plataforma de pesaje monocélula, de 400 x 400 mm máx. y hasta 30 kg. Consultar formatos de balanzas compatibles.

Software

- SW SERIE CS para Windows: Aplicación táctil de venta, gestión con pesaje y diseño de etiquetas y tickets (DLD).
- Solución abierta: Compatible con software de terceros.
- Herramientas de integración: bajo Windows o Linux, para facilitar la comunicación con el "Back-Office".

Alimentación eléctrica

- Red: 110 hasta 230 VAC.

Consumo de energía


- 29,6-90 W (dependiendo de las condiciones de uso).

1 IMPRESORA DE TICKETS 3" AUTOCUTTER

Formato
Doble Cuerpo



Dimensiones



DATOS EN mm

A	380
B	385
C	600

Dimensiones del plato:
L360 x A280 mm

Peso con el embalaje: 18,6 kg.

	Display vendedor	Display comprador	Impresora	Sistema Operativo	Software de Venta	Alimentación	Alcance/Precisión	Referencia
CS-2250 W DC 15+7	TFT Táctil 15" resistivo	TFT 7"	3" Tickets (con autocutter)	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g -15 kg / 5 g	7IATBDGLGE__ 7IBTBDGLGE__
CS-2250 W DC 15+7	TFT Táctil 15" capacitivo proyectado	TFT 7"	3" Tickets (con autocutter)	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g -15 kg / 5 g	7IATFDGLGE__ 7IBTFDGLGE__
CS-2250 W DC 15+15	TFT Táctil 15" resistivo	TFT 15"	3" Tickets (con autocutter)	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g -15 kg / 5 g	7IATCDGLGE__ 7IBTCDGLGE__
CS-2250 W DC 15+15	TFT Táctil 15" capacitivo proyectado	TFT 15"	3" Tickets (con autocutter)	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g -15 kg / 5 g	7IATGDGLGE__ 7IBTGDGLGE__

1 IMPRESORA DE ETIQUETAS (O TICKETS) 2"

Formato
Plano





Dimensiones

DATOS EN mm

A	382
B	520
C	180

Dimensiones del plato: L360 x A260 mm.
Peso con el embalaje: 12,5 kg.

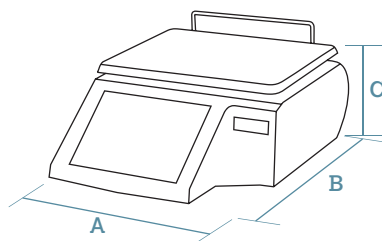

Incluye cassette.



	Display vendedor	Display comprador	Impresora	Sistema Operativo	Software de Venta	Alimen- tación	Alcance/Precisión	Referencia
CS-2255 W P 10+7	TFT Táctil 10" capacitivo proyectado	TFT 7"	2" Etiquetas (o Tickets)	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g -15 kg / 5 g	7IA5SPGLGE_ _ 7IB5SPGLGE_ _


M opcional

1 IMPRESORA DE ETIQUETAS (O TICKETS) 2"

Formato
Doble Cuerpo



Dimensiones




DATOS EN mm

A	380
B	385
C	600

Dimensiones del plato:
L360 x A280 mm.

Peso con el embalaje: 18,6 kg.



Incluye cassette.


	Display vendedor	Display comprador	Impresora	Sistema Operativo	Software de Venta	Alimentación	Alcance/Precisión	Referencia
CS-2255 W DC 15+7	TFT Táctil 15" resistivo	TFT 7"	2" Etiquetas (o Tickets)	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7IA5BDGLGE_ _ 7IB5BDGLGE_ _
CS-2255 W DC 15+7	TFT Táctil 15" capacitivo proyectado	TFT 7"	2" Etiquetas (o Tickets)	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7IA5FDGLGE_ _ 7IB5FDGLGE_ _
CS-2255 W DC 15+15	TFT Táctil 15" resistivo	TFT 15"	2" Etiquetas (o Tickets)	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7IA5CDGLGE_ _ 7IB5CDGLGE_ _
CS-2255 W DC 15+15	TFT Táctil 15" capacitivo proyectado	TFT 15"	2" Etiquetas (o Tickets)	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7IA5GDGLGE_ _ 7IB5GDGLGE_ _

1 IMPRESORA DE ETIQUETAS (O TICKETS) 2" LINERLESS CON AUTOCUTTER

Formato
Doble Cuerpo



Dimensiones




DATOS EN mm

A	380
B	385
C	600

Dimensiones del plato:
L360 x A280 mm.

Peso con el embalaje: 18,6 kg.



Incluye cassette.





	Display vendedor	Display comprador	Impresora	Sistema Operativo	Software de Venta	Alimen- tación	Alcance/Precisión	Referencia
CS-2255 W DC 15+7	TFT Táctil 15" resistivo	TFT 7"	2" Etiquetas (o Tickets) linerless con autocutter	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g -15 kg / 5 g	7IANBDGLGE__ 7IBNBDGLGE__
CS-2255 W DC 15+7	TFT Táctil 15" capacitivo proyectado	TFT 7"	2" Etiquetas (o Tickets) linerless con autocutter	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g -15 kg / 5 g	7IANFDGLGE__ 7IBNFDGLGE__
CS-2255 W DC 15+15	TFT Táctil 15" resistivo	TFT 15"	2" Etiquetas (o Tickets) linerless con autocutter	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g -15 kg / 5 g	7IANCDGLGE__ 7IBNCDGLGE__
CS-2255 W DC 15+15	TFT Táctil 15" capacitivo proyectado	TFT 15"	2" Etiquetas (o Tickets) linerless con autocutter	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g -15 kg / 5 g	7IANGDGLGE__ 7IBNGDGLGE__

1 IMPRESORA DE ETIQUETAS (O TICKETS) 2"

Formato
Colgante INOX



Dimensiones



Incluye cassette.

DATOS EN mm

A	408
B	170
C	315
D	415

Dimensiones del plato: Ø 310 mm.
Peso con el embalaje: 19,1 kg.


	Display vendedor	Display comprador	Impresora	Sistema Operativo	Software de Venta	Alimentación	Alcance/Precisión	Referencia
CS-2255 W C 15+7	TFT Táctil 15" resistivo	TFT 7"	2" Etiquetas (o Tickets)	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7IA5BCGSGE_-- 7IB5BCGSGE_--
CS-2255 W C 15+7	TFT Táctil 15" capacitivo proyectado	TFT 7"	2" Etiquetas (o Tickets)	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7IA5FCGSGE_-- 7IB5FCGSGE_--
CS-2255 W C 15+15	TFT Táctil 15" resistivo	TFT 15"	2" Etiquetas (o Tickets)	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7IA5CCGSGE_-- 7IB5CCGSGE_--
CS-2255 W C 15+15	TFT Táctil 15" capacitivo proyectado	TFT 15"	2" Etiquetas (o Tickets)	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7IA5GCGSGE_-- 7IB5GCGSGE_--

1 IMPRESORA DE ETIQUETAS 2"

Formato
Autoservicio



Dimensiones




DATOS EN mm

A	380
B	385
C	600

Dimensiones del plato:
L360 x A280 mm.

Peso con el embalaje: 18,6 kg.



Incluye cassette.



	Display delantero	Display trasero	Impresora	Sistema Operativo	Software de Venta	Alimentación	Alcance/Precisión	Referencia
CS-2255 W AUTO 15	TFT Táctil 15" resistivo	-	2" Etiquetas	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g -15 kg / 5 g	7IA5ADGLGE__ 7IB5ADGLGE__
CS-2255 W AUTO 15	TFT Táctil 15" capacitivo proyectado	-	2" Etiquetas	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g -15 kg / 5 g	7IA5EDGLGE__ 7IB5EDGLGE__


opcional

1 IMPRESORA DE ETIQUETAS 2" LINERLESS CON AUTOCUTTER

Formato
Autoservicio



Dimensiones




DATOS EN mm


A	380
B	385
C	600

Dimensiones del plato:
L360 x A280 mm.

Peso con el embalaje: 18,6 kg.



Incluye cassette.

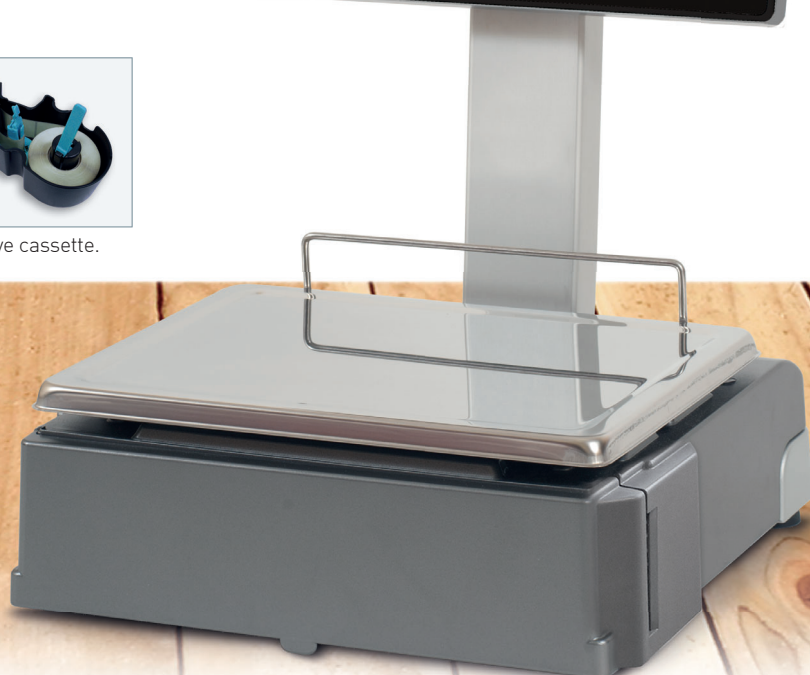

	Display delantero	Display trasero	Impresora	Sistema Operativo	Software de Venta	Alimentación	Alcance/Precisión	Referencia
CS-2255 W AUTO 15	TFT Táctil 15" resistivo	-	2" Etiquetas linerless con autocutter	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	71ANADGLGE_ _ 71BNADGLGE_ _
CS-2255 W AUTO 15	TFT Táctil 15" capacitivo proyectado	-	2" Etiquetas linerless con autocutter	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	71ANEDGLGE_ _ 71BNEDGLGE_ _

(M) opcional

1 IMPRESORA DE ETIQUETAS 3"

Formato
Plano




Dimensiones

DATOS EN mm

A	440
B	550
C	185

Dimensiones del plato: L360 x A280 mm.
Peso con el embalaje: 16,6 kg.

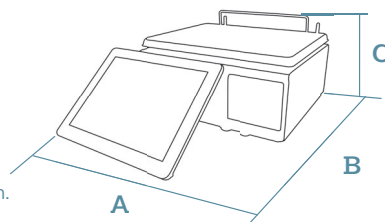

	Display vendedor	Display comprador	Impresora	Sistema Operativo	Software de Venta	Alimen- tación	Alcance/Precisión	Referencia
CS-2255 W P 12+7	TFT Táctil 12" resistivo	TFT 7"	3" Etiquetas	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g -15 kg / 5 g	7IAELPGLNE__ 7IBELPGLNE__


 opcional

2 IMPRESORAS (TICKETS Y ETIQUETAS) 2"

Formato
Doble Cuerpo



Dimensiones




DATOS EN mm

A	380
B	385
C	600

Dimensiones del plato:
L360 x A280 mm.

Peso con el embalaje: 22,0 kg.



Incluye cassette.




	Display vendedor	Display comprador	Impresora	Sistema Operativo	Software de Venta	Alimentación	Alcance/Precisión	Referencia
CS-2257 W DC 15+7	TFT Táctil 15" resistivo	TFT 7"	2" Tickets + 2" Etiquetas	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g -15 kg / 5 g	7IA7BDGLGE__ 7IB7BDGLGE__
CS-2257 W DC 15+7	TFT Táctil 15" capacitivo proyectado	TFT 7"	2" Tickets + 2" Etiquetas	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g -15 kg / 5 g	7IA7FDGLGE__ 7IB7FDGLGE__
CS-2257 W DC 15+15	TFT Táctil 15" resistivo	TFT 15"	2" Tickets + 2" Etiquetas	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g -15 kg / 5 g	7IA7CDGLGE__ 7IB7CDGLGE__
CS-2257 W DC 15+15	TFT Táctil 15" capacitivo proyectado	TFT 15"	2" Tickets + 2" Etiquetas	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g -15 kg / 5 g	7IA7GDGLGE__ 7IB7GDGLGE__

2 IMPRESORAS (TICKETS Y ETIQUETAS) 2"

Formato
Colgante INOX




Dimensiones



DATOS EN mm

A	508
B	170
C	315
D	415

Dimensiones del plato: Ø 310 mm.
Peso con el embalaje: 19,1 kg.



Incluye cassette.



	Display vendedor	Display comprador	Impresora	Sistema Operativo	Software de Venta	Alimentación	Alcance/Precisión	Referencia
CS-2257 W C 15+7	TFT Táctil 15" resistivo	TFT 7"	2" Tickets + 2" Etiquetas	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g -15 kg / 5 g	71A7BCGSGE__ 71B7BCGSGE__
CS-2257 W C 15+7	TFT Táctil 15" capacitivo proyectado	TFT 7"	2" Tickets + 2" Etiquetas	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g -15 kg / 5 g	71A7FCGSGE__ 71B7FCGSGE__
CS-2257 W C 15+15	TFT Táctil 15" resistivo	TFT 15"	2" Tickets + 2" Etiquetas	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g -15 kg / 5 g	71A7CCGSGE__ 71B7CCGSGE__
CS-2257 W C 15+15	TFT Táctil 15" capacitivo proyectado	TFT 15"	2" Tickets + 2" Etiquetas	Windows 10 (embebido)	SW-SERIE CS Solución abierta	Red	6 kg / 2 g -15 kg / 5 g	71A7GCGSGE__ 71B7GCGSGE__

Opciones



> Escáner integrado en la balanza.



> Licencia para turnomatic propio de la balanza.

Opción	Características	Ref.
Alcance 15 kg / 5 g	Mono-rango (3.000 divisiones).	...N_ _ (*)
Alcance 30 kg / 10 g	Mono-rango (3.000 divisiones).	...Y_ _ (*)
Alcance 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g	Multi-rango (3.000 divisiones).	...F_ _ (*)
Alcance 12 kg / 2 g	Mono-rango (6.000 divisiones).	...V_ _ (*)
Alcance 30 kg / 5 g	Mono-rango (6.000 divisiones).	...P_ _ (*)
Wi-Fi	Comunicaciones inalámbricas (IEEE 802.11n).	Consultar
Escáner integrado en la balanza	Códigos de barras 1D y 2D.	Consultar
Ampliación de RAM a 8 GB	Ampliación de memoria de 4 GB a 8 GB.	Consultar
Software de PC SW-CS para Windows	Aplicación táctil de configuración, gestión comercial y diseño de etiquetas y tickets (DLD).	7340SW1100
Licencia para sistema seguro de pagos en efectivo en punto de venta	Cashlogy, Cashdro y Glory.	7360011
Licencia para para etiquetadoras de tarjetas de plástico	Edikio.	Consultar
Licencia para turnomatic propio de la balanza	Con visualización de turnos en el display comprador.	7360041
Verificación metrologica (M)	Verificación metrologica (M), conforme a directivas UE de pesaje. (Ver apartado Verificación metrológica de los equipos).	Consultar

(*) Las referencias de balanzas con este alcance se obtienen sustituyendo los últimos caracteres de la referencia de la balanza estándar por la terminación que se indica.

Accesorios



Ref: BCR73

Plato italiano pequeño

L357 x A235 x H55 mm.



Ref: BCR74

Plato italiano grande

L407 x A284 x H60 mm.



Ref: BU-C1229

Plato liso en balanzas colgantes

Sustituye al plato semi hondo.
L360 x A280 mm.



Ref: BC-C039

Plato hondo en balanzas colgantes

Sustituye al plato semi hondo.
Ø310 x H70 mm.



Ref: BCH18

Escáner lector de códigos de barras

Incluye cable de conexión a balanza.
(Para escáner integrado, consultar las opciones).



Ref: BL-P3623

Adaptador para imprimir tickets en impresora de etiquetas de 2"

Necesario para rollos de ticket de tamaño estándar.



Ref: 496140NA

Peana

Armario para formato autoservicio.

Nota:

- Las referencias corresponden a modelos estándar: carcasa de plástico ABS color gris oscuro o acero inoxidable (según formato), display TFT táctil de 15", 12,1" o 10,4" en lado vendedor y display TFT de 15" o 7" en lado comprador (según formato), plato liso de acero inoxidable en balanzas de sobremesa (plato semi hondo de acero inoxidable en balanzas colgantes), conector de cajón de monedas (conector turnomatic en balanzas colgantes y doble cuerpo) y comunicaciones Ethernet TCP/IP. Alcance / Precisión: 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g.