




DANOBAT

IRON CHROMA

PUNZONADO

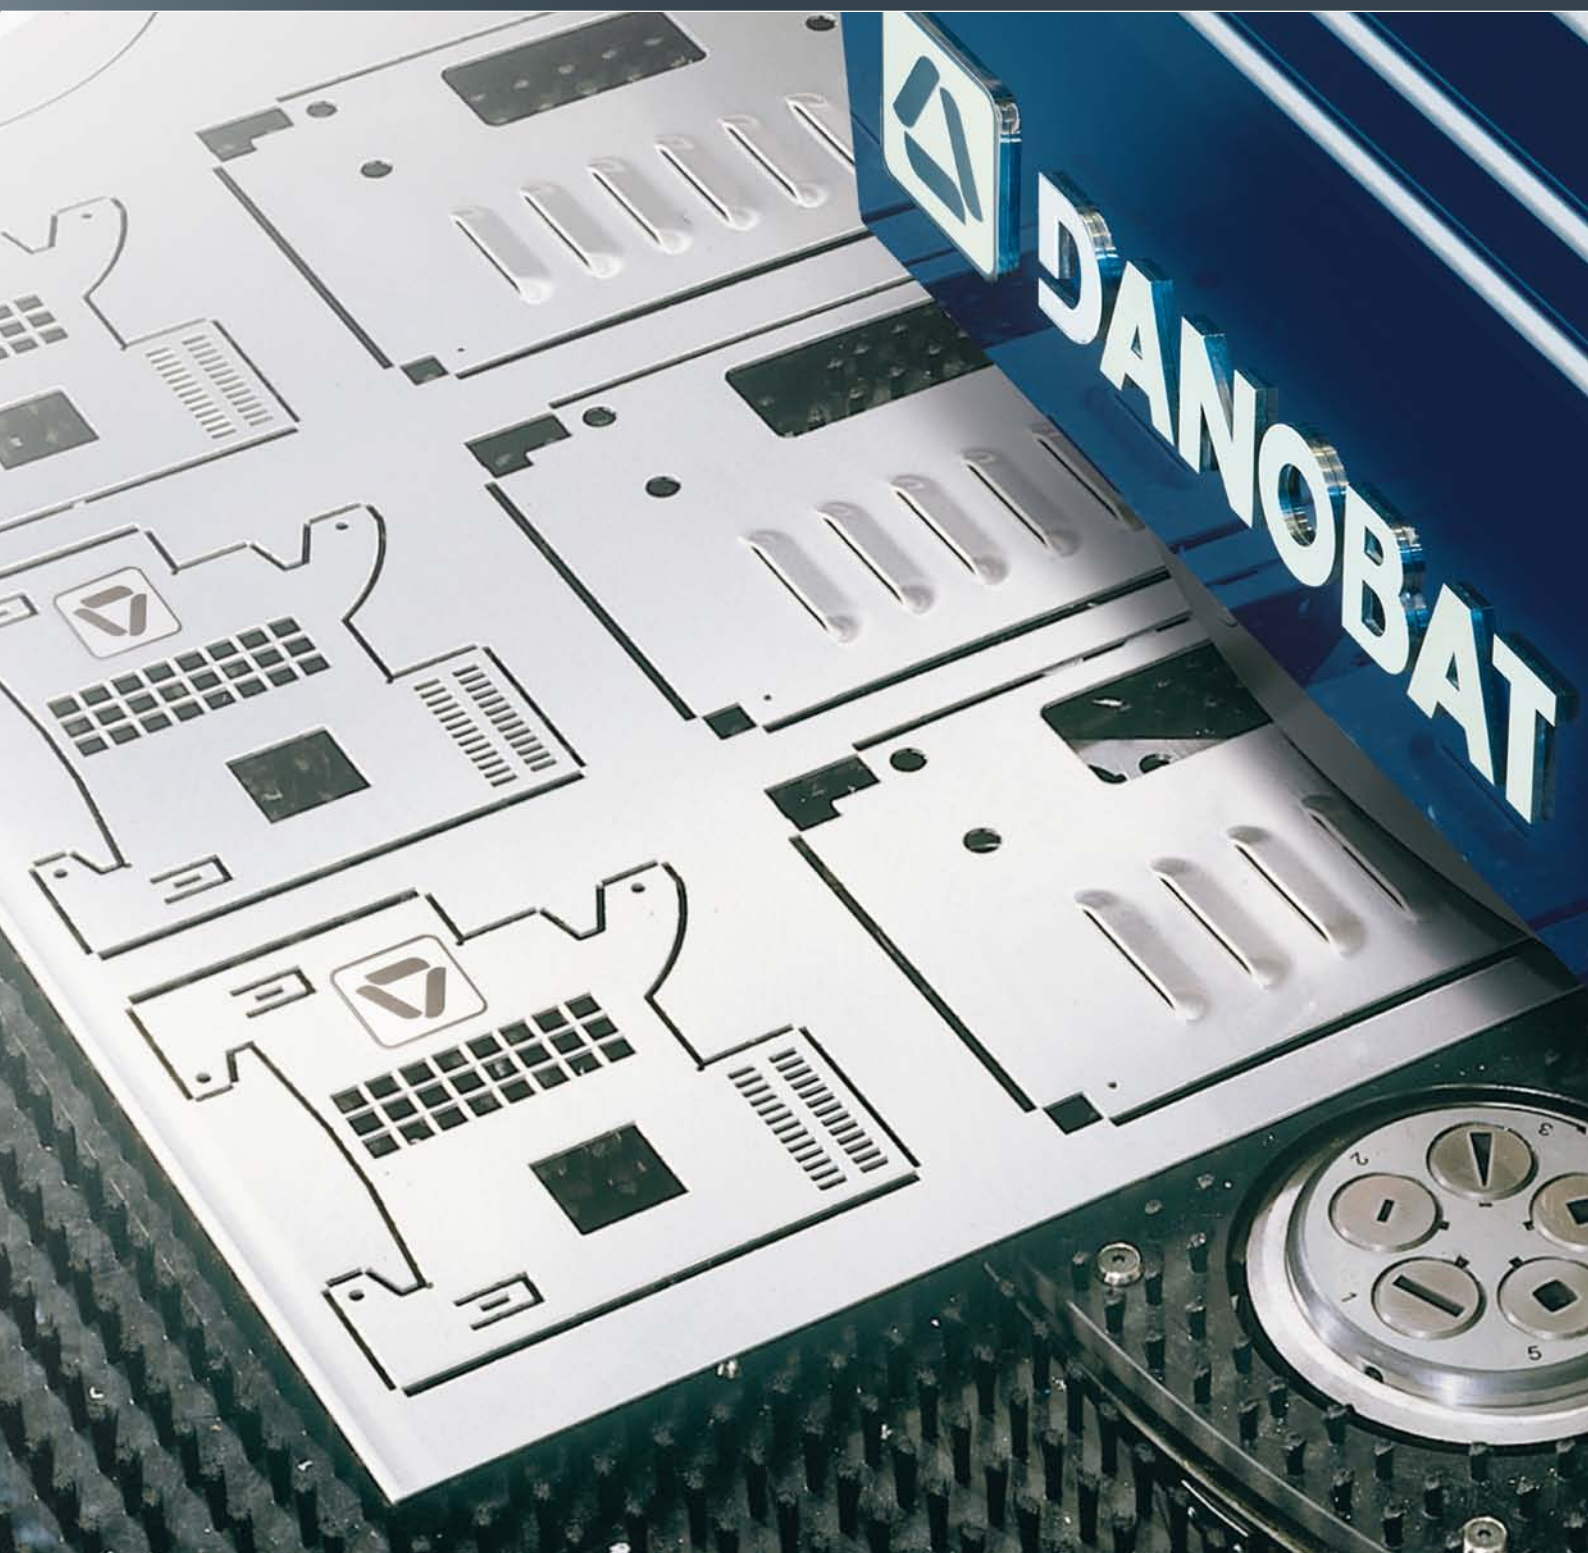

PRODUCTIVIDAD EN PUNZONADO

DANOBAT ha desarrollado una nueva generación de punzonadoras servoeléctricas, de alta eficiencia y bajo consumo, que se adaptan completamente a todas las necesidades de producción.

IRON es el modelo básico de la gama, y cuenta con la mayoría de características y beneficios de los modelos más avanzados. Equipado con un motor servoeléctrico de 20 Tn, alcanza los niveles más bajos de consumo eléctrico.

CHROMA es la punzonadora estrella de la gama. Los altos niveles de productividad y precisión que alcanza hacen de ella la solución perfecta para cubrir las necesidades más exigentes de producción. Está equipada con un motor servoeléctrico de 30 Tn, con el que se consiguen cadencias de punzonado muy altas. Se presenta en dos formatos, dependiendo del área de trabajo: CHROMA 30 y CHROMA 40. Una mayor área de trabajo se traduce en un mejor aprovechamiento del material.



DISEÑO ERGONÓMICO



Las punzonadoras DANOBAT han sido concebidas de manera ergonómica, proporcionando beneficios tanto desde el punto de vista operativo como de mantenimiento.

Entre los beneficios más destacables cabe señalar el sistema EASY TURRET de DANOBAT, que mejora el acceso y reduce el tiempo del cambio de herramientas. Además, posibilita convertir en giratoria cada una de las herramientas del multitool.

La aplicación de la ergonomía en el diseño de las máquinas ha supuesto un avance en materia de mantenimiento, mediante la incorporación de numerosos elementos móviles y la mejora de los accesos a los puntos clave.

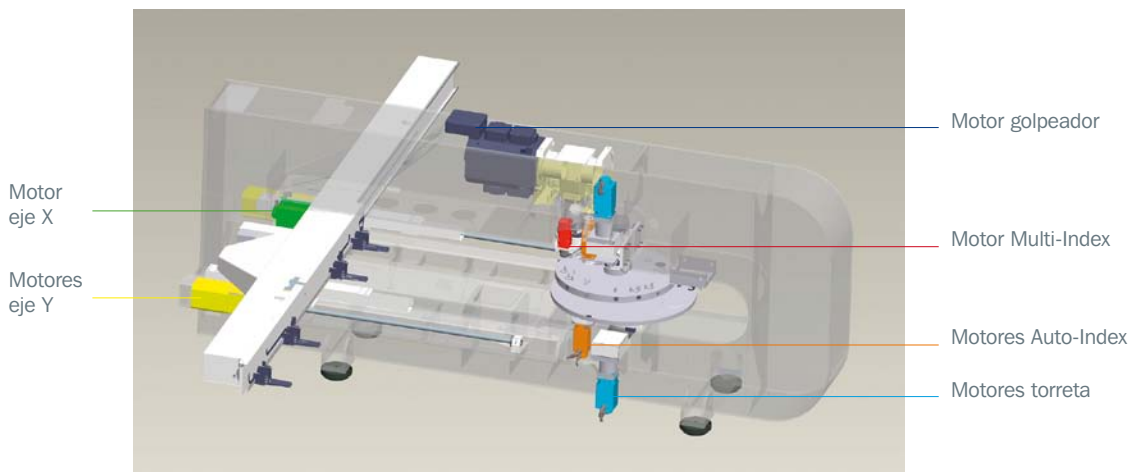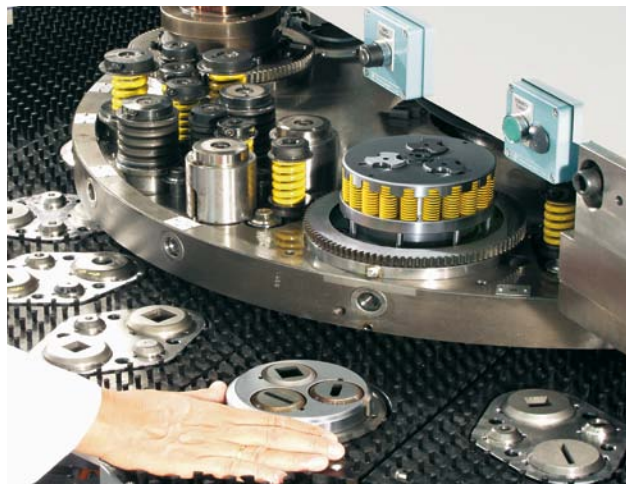




TECNOLOGÍA EFICIENTE

Gracias al sistema de ahorro energético SAVE ENERGY desarrollado por DANOBAT se consiguen importantes reducciones en el consumo, de hasta un 60%.



COMPARATIVA DE CONSUMO ELÉCTRICO DE PUNZONADORA HIDRÁULICA VS. ELÉCTRICA

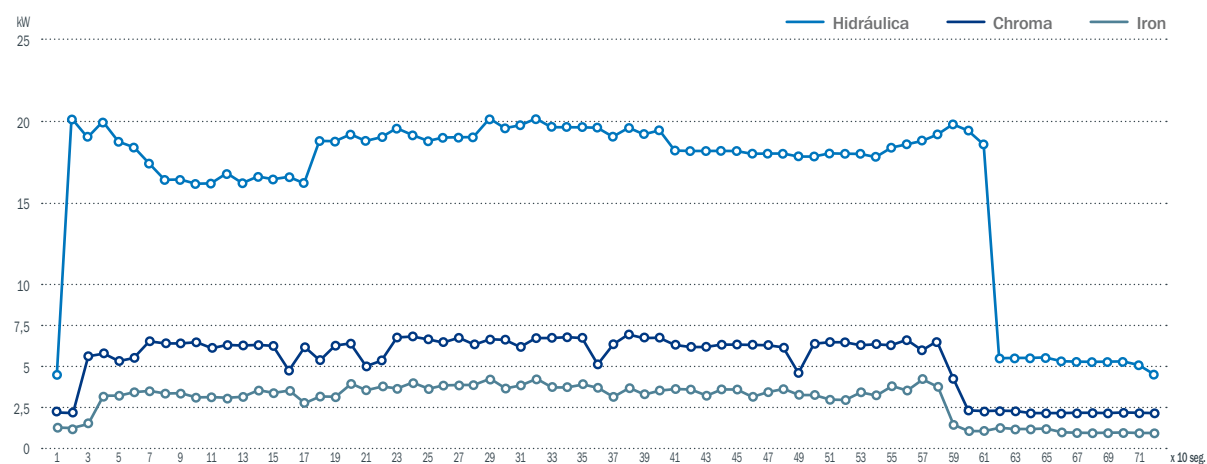

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS		IRON	CHROMA 30	CHROMA 40
Área de trabajo sin reposición	mm	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000
Área de trabajo con reposición	mm	1250 x 5000	1500 x 6000	1500 x 8000
Número de golpes en marcado	g/min	1000	1600	1600
Nº de golpes/min. paso 25,4 mm	g/min	400	480	440
Potencia máxima consumida	KVA	3,5	7	7
Peso de la máquina	Tn	14	18	19
Potencia de punzonado	KN	200	300	
Espesor máximo material	mm	6		
Velocidad desplazamiento eje X	m/min	80	120	
Velocidad desplazamiento eje Y	m/min	80		
Nº estaciones en torreta		Hasta 43		
Nº Herramientas Auto-Index		Hasta 20		

INTELIGENCIA AL SERVICIO DEL CLIENTE



DANOBAT incorpora en sus punzonadoras el sistema SMART TECH que facilita al cliente la interpretación de los mensajes, a la vez que permite una conexión directa con nuestro servicio de asistencia técnica.

Para facilitar el mantenimiento a los usuarios incorpora un sistema interactivo de ayudas gráficas.



SOLUCIÓN ADAPTADA



Las punzonadoras DANOBAT han sido diseñadas con un concepto modular con el fin de poder incorporar gran variedad de accesorios standards y opcionales, así como soluciones completas de automatización:


Sistema automático de carga-descarga Compact:

- Uso más eficiente del espacio
- Descarga del formato punzonado




Sistema automático de almacén de chapa, carga y descarga:

- Mínimo espacio ocupado
- Gestión óptima del material entrante
- Máxima autonomía y flexibilidad en la producción
- Descarga del formato punzonado

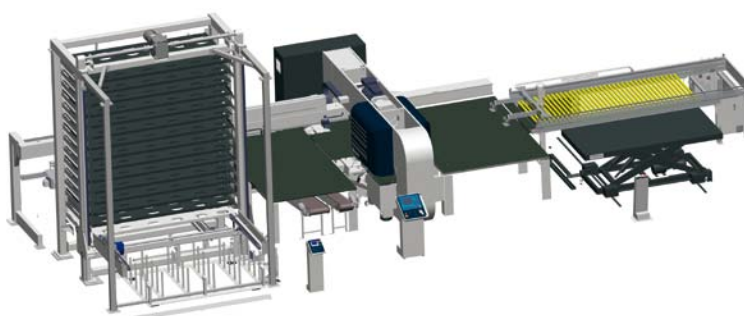

Sistema automático de carga, separación y apilado de piezas:

- Reducción de procesos y manipulación
- Apilado y separación de pieza terminada
- Gestión automática de los retales

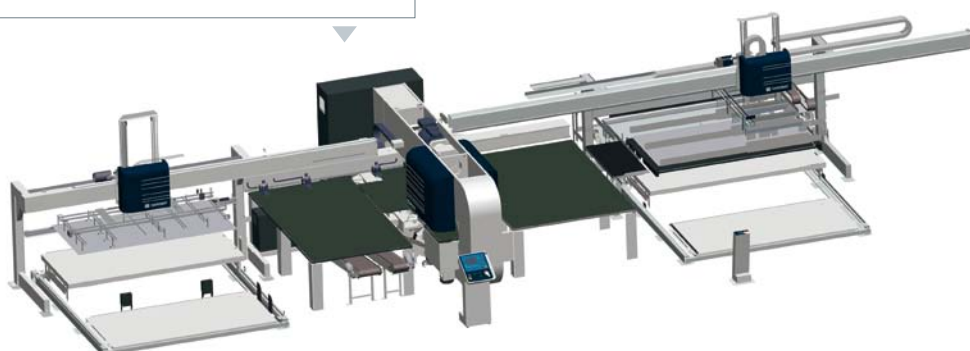

TECNOLOGÍAS DANOBAT SHEET METAL



- ▶ PUNZONADO
- ▶ LÁSER
- ▶ PUNZONADORA + CIZALLA
- ▶ PUNZONADORA + LÁSER
- ▶ PLEGADO

NUESTRO SERVICIO

Estamos junto al cliente a lo largo de toda la vida de la máquina.



Respuesta telefónica inmediata.



Servicio de asistencia local en cada país.



Trato personal.



Teleservicio desde fábrica.



Atención rápida 24 horas.



Stock de piezas de repuesto en todos los países.



**MÁS
INFORMACIÓN EN**

Si su móvil tiene lector de código QR puede acceder directamente a www.danobatgroup.com

www.danobatgroup.com

DANOBATGROUP

GOITI

Apraiz kalea 1

P.O. Box 80

E-20870 ELGOIBAR (Gipuzkoa) Spain

Tel.: +34 943 74 80 23

Fax: +34 943 74 81 44

danobat@goiti.com

www.danobatsheetmetal.com

www.danobatgroup.com

